

מכרז דיור להשכרה לטווח ארוך

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי
לרכישת זכויות חכירה בשני מתחמים
במתחם "נופי בן שמן" (סה"כ 402 יחידות דיור)
לבניה רוויה למטרת השכרה לטווח ארוך (336 יח"ד) ולמכירה חופשית (66 יח"ד)
בלוד

לוד	<u>היישוב:</u>
חכירה	<u>הצעות לרכישת זכויות:</u>
בנייה רוויה למגורים, למטרת השכרה לטווח ארוך	<u>ייעוד:</u>
402	<u>מספר יחידות דיור:</u>
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה: 3.10.2021	<u>לוח זמנים למכרז:</u>
מועד תחילת הגשת הצעות: 7.11.2021	
מועד אחרון להגשת הצעות: 8.11.2021	
מועד תוקף ערבות ההצעה: 8.4.2022 לפחות	
דיור להשכרה לטווח ארוך	<u>מתווה המכרז:</u>

מכרז מס' מר/2020/361

תכולת חוברת המכרז:

נספח א' - הזמנה לקבלת הצעות;

נספחי ההזמנה לקבלת הצעות:

- נספח "א(1)" – נוסח חוזה חכירה;
- נספח "א(2)" – מפת המדידה/תשריט;
- נספח "א(3)" – 6 החלטות מקדמיות מאת רשות המסים;
- נספח "א(4)" – חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960;
- נספח "א(5)" – נוסח ערבות ההצעה;
- נספח "א(6)" – נוסח כתב התחייבות חברת אם;
- נספח "א(7)" – נוסח כתב התחייבות עבור קרן ריט;
- נספח "א(8)" – הצהרת יחידי המציע;
- נספח "א(9)" – אישור עו"ד/רו"ח של יחידי מציע;
- נספח "א(10)" – טופס הוכחת עמידה בתנאי סף פיננסיים;
- נספח "א(11)" – נוסח תכנית פיננסית למילוי על ידי המציע;
- נספח "א(12)" – עקרונות למכתב גיבוי מגוף מממן;
- נספח "א(13)" – טופס הצהרת רואה החשבון המבקר;
- נספח "א(14)" – טופס הצהרת רואה החשבון המבקר מטעם LLC או LLP;
- נספח "א(15)" – טופס הוכחת ניסיון קודם;
- נספח "א(16)" – פרק משנה 4.5 (סימן ג') לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר סרבני רישום;
- נספח "א(17)" – נוסח ערבות בנקאית - סרבני רישום;
- נספח "א(18)" – פרטי הנציג המוסמך מטעם המציע;
- נספח "א(19)" – אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה;
- נספח "א(20)" – תצהיר המציע;
- נספח "א(21)" – נוסח חוזה תשתית שייחתם עם החברה הכלכלית ללו"ד בע"מ (להלן: "החכ"ל" או "חכ"ל לו"ד");
- נספח "א(22)" – מכתב הרשות המקומית ותאגיד המים;
- נספח "א(23)" – פינוי אשפה פניאומטית;
- נספח "א(24)" – הסכם לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור שייחתם בין החברה הכלכלית לו"ד לזוכה במכרז.
- נספח "א(25)" – מפרט בינוי מבני ציבור;
- נספח "א(26)" – תוכנית בינוי ופיתוח בקני"מ 1:500;

נספח ב' – טופס הצעת המחיר ;

נספח ג' – ההסכם העיקרי ;

נספחי ההסכם העיקרי :

- נספח "ג(1)" – מפרט טכני (דרישות מינימום) למתחם ;
- נספח "ג(2)" – נוהל אישור מסמכי תכנון ;
- נספח "ג(3)" – מפרט התחזוקה ;
- נספח "ג(4)" – נוסח הסכם השכירות ונספחיו ;
- נספח "ג(5)" – פרק משנה 4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר דיור להשכרה ;
- נספח "ג(6)" – נוהל בחירת זכאים לשכירת דירות ועריכת הגרלות לזכאים ;
- נספח "ג(7)" – נוסח הערבויות לקיום הסכם ;
- נספח "ג(8)" – נספח הביטוח ;
- נספח "ג(9)" – נוסח אישור ביטוחי הבנייה ;
- נספח "ג(10)" – נוסח אישור ביטוחי ההשכרה ;
- נספח "ג(11)" – נוסח כתב התחייבות בדבר הימנעות מעשיית עסקה ופרוטוקול ;
- נספח "ג(12)" – נוסח ייפוי כוח נוטריוני ;
- נספח "ג(13)" – נוסח אישור הקבלן בדבר ניסיון ;
- נספח "ג(14)" – נוסח התחייבות הקבלן לביצוע העבודות ;

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי
לרכישת זכויות חכירה בשני מתחמים
במתחם "נופי בן שמן" (סה"כ 402 יחידות דיור)
לבניה רוויה למטרת השכרה לטווח ארוך (336 יח"ד) ולמכירה חופשית (66 יח"ד)
בלוד

תוכן עניינים

6	פרטי המתחם	.1
7	היבט תכנוני ופיזי	.2
10	מתווה מכרז – דיור להשכרה לטווח ארוך	.3
14	תנאים נוספים	.4
18	תשלומים	.5
22	תנאים מוקדמים להגשת הצעה	.6
32	הגשת הצעה, מועדי הגשת הצעה, תקופת ההצעה	.7
35	ערבות ההצעה	.8
36	בחירת זוכה במכרז	.9
38	תנאים להתקשרות עם הזוכה	.10
39	הפרות וסעדים	.11
39	מינוי נציג מוסמך למציע, שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז ועריכת כנס מציעים	.12
42	תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז	.13
42	חשיפת פרטי הצעת המציע ועיון במסמכים	.14
43	כללי	.15

הזמנה לקבלת הצעות

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: **"דירה להשכיר"**) ביחד עם רשות מקרקעי ישראל (להלן: **"הרשות"** או **"רמ"י"**) ומשרד הבינוי והשיכון (להלן: **"המשרד"**), מזמינים בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהווה (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש (להלן: **"חוזה החכירה"**), בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז הם כמפורט בסעיף 1.

- נוסח חוזה חכירה ותנאים מיוחדים לחוזה החכירה מצ"ב **כנספח א(1)** לחוברת המכרז.

מטרת ההתקשרות הינה לשם תכנון והקמה של שני מתחמי מגורים, אשר יכללו ביחד 402 דירות לפחות, כמפורט להלן:

א. **מתחם ב'** יכלול 166 דירות לפחות. מתוך סה"כ הדירות הנ"ל, 134 תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ-15 שנה ברציפות (להלן: **"תקופת ההשכרה במתחם ב'"**), כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם לסעיף 4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שעניינו "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה" (להלן: **"הדירות בשכר דירה מופחת במתחם ב'"**) ויתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי (להלן: **"הדירות בשוק החופשי במתחם ב'"**). בתום תקופת ההשכרה יהא רשאי הזוכה במכרז (להלן: **"היזם"** או **"הזוכה במתחם ב'"**), לפי העניין) למכור את זכויותיו בדירות ו/או במתחם, כולן או חלקן. הדירות בשכר דירה מופחת והדירות בשוק החופשי תיקראנה להלן: **"הדירות להשכרה במתחם ב'"**).

את יתרת הדירות (32 יח"ד לפחות) אשר ייבנו במגרש 107 ואשר ימוקמו כולן בבניין אחד המותר למכירה, ניתן יהיה למכור באופן מיידי, ללא ייעודן למטרת השכרה.

את שטחי המסחר במגרש 107 (להלן: **"שטחי המסחר"**), יהא הזוכה רשאי למכור כנכס מניב במקשה אחת (ללא מכירה פרטנית של יחידות) ו/או להשכיר, לאחר תחילת תקופת ההשכרה (כהגדרתה בהסכם העיקרי) ולאחר אכלוס כל השטחים הנ"ל בפועל, בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההסכם העיקרי.

(להלן: **"מתחם ב'"**).

ב. **מתחם ג'** יכלול 236 דירות לפחות. מתוך סה"כ הדירות הנ"ל, 202 תיועדנה להשכרה ארוכת טווח למגורים למשך תקופה שלא תפחת מ-15 שנה ברציפות (להלן: **"תקופת ההשכרה במתחם ג'"**), כאשר 50% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים בהתאם לסעיף 4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל שעניינו "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה" (להלן: **"הדירות בשכר דירה מופחת במתחם ג'"**) ויתרת הדירות תושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי (להלן: **"הדירות בשוק החופשי במתחם ג'"**). בתום תקופת ההשכרה יהא רשאי הזוכה במכרז (להלן: **"היזם"** או **"הזוכה במתחם ג'"**), לפי העניין) למכור את זכויותיו בדירות ו/או במתחם, כולן או חלקן. הדירות בשכר דירה מופחת והדירות בשוק החופשי תיקראנה להלן: **"הדירות להשכרה במתחם ג'"**).

את יתרת הדירות (34 יח"ד לפחות) אשר ייבנו במגרש 108, ואשר ימוקמו כולן בבניין אחד המותר למכירה, ניתן יהיה למכור באופן מיידי, ללא ייעודן למטרת השכרה.

את שטחי התעסוקה במגרש 108 (להלן: **"שטחי התעסוקה"**), יהא הזוכה רשאי למכור כנכס מניב במקשה אחת (ללא מכירה פרטנית של יחידות) ו/או להשכיר, לאחר תחילת תקופת ההשכרה (כהגדרתה בהסכם העיקרי) ולאחר אכלוס 80% מהשטחים הנ"ל בפועל, בהתאם לכל דין ובכפוף להוראות ההסכם העיקרי.

(להלן: **"מתחם ג'"**).

כל יזם רשאי להגיש הצעה לרכישת הזכויות במתחם ב' או במתחם ג' או בשניהם.

כל העבודות כאמור לעיל ולהלן, בכל מתחם בנפרד או במקרה של זוכה אחד בשני המתחמים - כל העבודות בשני המתחמים ביחד, תיקראנה לעיל ולהלן: **"הפרויקט"**.

תקופת ההשכרה במתחם ב' או תקופת ההשכרה במתחם ג' או במקרה של זוכה אחד בשני המתחמים - תקופות ההשכרה הנ"ל בשני המתחמים ביחד, תיקראנה לעיל ולהלן: **"תקופת ההשכרה"**.

הדירות בשכר דירה מופחת במתחם ב' או הדירות בשכר דירה מופחת במתחם ג' או במקרה של זוכה אחד בשני המתחמים – הדירות בשכר דירה מופחת בשני המתחמים ביחד, תיקראנה לעיל ולהלן: **"הדירות בשכר דירה מופחת"**.

הדירות בשוק החופשי במתחם ב' או הדירות בשוק החופשי במתחם ג' או במקרה של זוכה אחד בשני המתחמים – הדירות בשוק החופשי בשני המתחמים ביחד, תיקראנה לעיל ולהלן: "הדירות בשוק החופשי".

הדירות להשכרה במתחם ב' או הדירות להשכרה במתחם ג' או במקרה של זוכה אחד בשני המתחמים – הדירות להשכרה בשני המתחמים ביחד, תיקראנה לעיל ולהלן: "הדירות להשכרה".

היזם/הזוכה במתחם ב' או היזם/הזוכה במתחם ג' או במקרה של זוכה אחד בשני המתחמים – היזם/הזוכה בשני המתחמים ביחד, יקרא לעיל ולהלן: "היזם" או "הזוכה".

מכרז זה מהווה חלק מן המיזם לקידום דיור להשכרה לטווח ארוך לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים.

לכל המונחים המוזכרים במסמכי המכרז תוקנה המשמעות המוקנית להם בהסכם העיקרי (נספח ג').

1. פרטי המתחמים

מתחם	גוש	חלקה	מגרשים	שטח במ"ר	מס' יח"ד		הוצאות פיתוח למשרד בש"ח	הוצאות פיתוח נוספות למשרד בש"ח		עמודות 1-3 סה"כ תשלום הוצאות פיתוח והוצאות נוספות למשרד בש"ח	מחיר מינימום (לא כולל מע"מ)
					להשכרה	למכירה		עמודה 1 בגין הוצאות פיתוח כללי	עמודה 2 בגין השתתפות בהקמת מוסדות ציבור		
ב'	7350	17	107	3,949	134	32	26,385,198	2,619,331	2,036,837	31,041,366	3,262,350
ג'	7350	18	108	6,584	202	34	39,808,081	3,688,762	2,895,744	46,392,587	3,262,350

(להלן: "הקרקע" ו/או "המקרקעין" ו/או "המגרשים" ו/או "המתחם").

בנוסף לסה"כ הוצאות פיתוח והוצאות נוספות המפורטות בטבלה לעיל יידרש הזוכה לשלם עבור הקמת מערכת פניאומטית בהתאם לסכומים הנקובים בנספח א(23).

2. היבט תכנוני ופיזי

2.1. הוראות תכנוניות וזכויות בנייה

2.1.1. על המגרשים מושא המכרז חלה תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 התקפה במועד פרסום המכרז, שהוראותיה הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

התכנית החלה (התקפה) הינה: תמל/1064 (להלן: "התכנית" או "התב"ע")

2.1.2. זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתוכניות החלות על המקרקעין נשוא המכרז, ועל פי כל דין, ובהתאם להנחיות שיינתנו ע"י הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון המוסמכות.

בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבנייה המרביות המוגדרות בתכנית, אם בשל מגבלות התכנית, ואם בשל הנחיות שיינתנו על-ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון המוסמכות ו/או תנאי חוברת המכרז על נספחיה - יחולו ההוראות המגבילות, והמציע לא יבוא אל דירה להשכיר ו/או אל הרשות ו/או אל המשרד בטענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.

2.1.3. במהלך תקופת הבנייה ו/או תקופת ההשכרה, הזוכה (או מי מטעמו ו/או חליפו) לא יורשה לבצע כל שינוי בתכנית התקפה או לקדם תכנית חדשה, זאת למעט בקשת הקלה לפי סעיף 147 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה") אשר תוגש במהלך תקופת הבניה וכן לא יהיה רשאי לנייד זכויות בניה שלא נוצלו על ידו במסגרת הפרויקט, לפרויקטים אחרים. יח"ד נוספות שיאושרו, אם יאושרו, במסגרת הקלה כאמור, תיבנה במהלך תקופת הבניה ולא לאחר מכן.

רמ"י לא תגבה תמורה נוספת עבור הקרקע בגין הסכמתה להקלה לפי סעיף 147 לחוק התכנון והבניה.

על אף האמור, היזם יהיה רשאי לבקש מוועדת המכרזים, באמצעות דירה להשכיר, לבצע שינוי בתכנית התקפה או לקדם תכנית חדשה, שאינה למטרת קבלת זכויות נוספות אלא הכרחית לשם מיצוי הזכויות הקיימות, ובכפוף לכך שאין בשינוי ו/או בתכנית החדשה כאמור כדי לפגוע במטרת הפרויקט ובלוחות הזמנים שנקבעו במסגרת המכרז. ועדת המכרזים תבחן את בקשת היזם, בתיאום עם המרחב העסקי הרלוונטי ברמ"י ודירה להשכיר. בכל מקרה מובהר ומודגש כי אין ולא תהיה ליזם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דירה להשכיר ו/או רמ"י ו/או המשרד במקרה של סירוב לאשר שינוי ו/או תכנית חדשה כאמור ו/או במקרה של מתן אישור חלקי, וההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים ובתנאים שייקבעו, והכל על מנת להשיג את מטרת הפרויקט באופן המיטבי ביותר.

2.1.4. היזם מחויב לבנות את מלוא הדירות שניתן על פי התב"ע.

2.1.5. קודם הגשת הבקשה להיתר בניה לחתימת הרשות ו/או לאישור רשויות התכנון יידרש הזוכה לתאם את הבקשה להיתר עם דירה להשכיר, כמתחייב מההסכם העיקרי. למען הסר ספק, הרשות לא תחתום על בקשה להיתר בניה ללא אישור דירה להשכיר בכתב, והזוכה לא יוכל לחזור אל הרשות ו/או אל דירה להשכיר ו/או אל המשרד ו/או אל מי מטעמם בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין האמור בסעיף זה.

2.1.6. אם התכנית הנוכחית (התקפה) תשונה ע"י גורם אחר שאינו הזוכה או מי מטעמו ו/או חליפו והשינוי יגרום לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות על פי התכנית הנוכחית (לרבות תוספות ו/או הקלות מכוח התכנית החדשה), הזוכה לא יוכל לממש את הזכויות הנוספות אלא באישור של רמ"י, המשרד ודירה להשכיר בכתב ועל פי שיקול דעתם בלבד.

2.1.7. בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר קביעת הזוכה במכרז, תוטל במלואה על הזוכה ללא זכות להשבה מאת הרשות ו/או מאת דירה להשכיר ו/או מאת המשרד.

2.1.8. אם תאושר על ידי גורמי התכנון המוסמכים בקשה להיתר שבמסגרתה יגדל מספר הדירות שניתן לבנות במקרקעין, במסגרת הקלה בהתאם לחוק התכנון והבניה התשכ"ה - 1965 והתקנות שהותקנו מכוחו (ו/או כל החלטה אחרת במסגרתה יגדל מספר הדירות), מתחייב הזוכה לבנות ולהשכיר 100% מהדירות הנוספות במגרשים 107-108 כדירות להשכרה לטווח ארוך בתנאים כפי שנקבעו בחוברת המכרז, כאשר 50% מהדירות הנוספות במגרשים 107-108 תיועדנה לדיור בשכר דירה מופחת לזכאים. במקרה זה הזוכה מתחייב לשפות את דירה להשכיר ו/או את הרשות ו/או את המשרד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, אם תהיה, מכל גורם שהוא בשל סעיף זה. כאמור לעיל, הרשות לא תגבה תמורה נוספת עבור הקרקע בגין הסכמתה להגדלת מספר יחידות הדיור.

2.1.9. בגין כל שינוי ו/או הקלה בתוכנית/בתכנון הגורם לפי קביעת המשרד להגדלת הוצאות הפיתוח, יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח, גם אם שינוי התוכנית/תכנון אינו בגדר שינוי תכנית ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות.

2.1.10. על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות, לרבות מסמכי התכנית החלה על המגרשים על נספחיה, תיק המידע ברשות המקומית, זכויות בניה, גבולות המגרשים, שטחים גובלים, קווי בנין, התנאים להוצאת היתר בניה, וכל מידע תכנוני ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי ותנאי המכרז. אין במידע המוצג במסגרת המכרז משום מצג מחייב מצד דירה להשכיר ו/או מצד הרשות ו/או מצד המשרד. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל, והוא לא יבוא אל דירה להשכיר ו/או אל הרשות ו/או אל המשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין (לרבות טענת הסתמכות על המידע הנ"ל).

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בהוראות התכנית נקבעו שלבי ביצוע ותנאים להוצאת היתר בניה. על המציע לעיין היטב בהוראות התכנית ולבדוק את כל הדרוש בדיקה ברשויות התכנון המוסמכות הרלוונטיות, והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דירה להשכיר ו/או כלפי הרשות ו/או כלפי המשרד בעניין האמור בסעיף זה.

2.1.11. בניית יחידות העירייה:

2.1.11.1. מובהר כי במתחמים מושאי המכרז, יקצה הזוכה מבנים ומוסדות ציבור לטובת עיריית לוד כמפורט בתב"ע. (להלן: "יחידות העירייה").

2.1.11.2. במגרשים 107-108 על הזוכה יהיה לתכנן ולבנות את יחידות העירייה בהתאם להוראות התב"ע ועל פי הוראות מפרט בינוי מבני ציבור (חובה) המצ"ב לחוברת המכרז ומסומן כנספח א-25.

הזוכה מתחייב להתקשר בחוזה לביצוע מבני ציבור (חובה), עם החכ"ל (נספח א-24). הזוכה לא יקבל כל תמורה בגין תכנון וביצוע מבני ציבור (חובה) ו/או בגין כל פעולה שתבוצע בקשר אליהם, והם יבוצעו על חשבונו ובאחריותו בלבד, כמפורט בנספח א-24.

2.1.11.3. בהתייחס למפרטי בינוי למוסדות ציבור יצוין עוד כי: עבודות התכנון והביצוע של מבני המגורים על כל חלקיהם, לרבות הפיתוח הצמוד ייעשו בהתאם להוראות המכרז וחוזה הבנייה ובהתאם להוראות המפרט המחייב המסומן כנספח ג'1. בכל מקום בו תהיה סתירה בין הוראות הנוגעות לתכנון ולביצוע מבני המגורים והמפרט המחייב לבין הוראות מפרט הבינוי למוסדות ציבור, יגברו הוראות המפרט המחייב.

2.1.11.4. הזוכה מצהיר כי לא יהיו לו תביעות כנגד המשרד ו/או רמ"י ו/או מי מטעמם, בכל הנוגע לחוזים שייחתמו עם החכ"ל, המופיעים בנספח א-24.

2.1.11.5. הזוכה מתחייב לפעול לרישום צו בית משותף תוך שנתיים ממועד סיום הבניה. הזוכה מתחייב כי צו הבית המשותף ישקף את החלוקה הקבועה בתכנית בין הייעודים השונים ובכלל זה היחידות שייעודן לצרכי ציבור. צו הבית המשותף על כל תתי החלקות שבו יירשם הזוכה ורישום פרטני של זכויות הדיירים בדירות המגורים, בין בחכירה ובין בזכאות לבעלות ייעשה בהתאם להחלטות המועצה התקפות לאותה עת.

2.1.11.6. היחידות שייעודן לצרכי ציבור יוחכרו לרשות המקומית על ידי רמ"י בהתאם להחלטות המועצה התקפות ובכפוף לכל דין.

2.1.11.7. ככל שבסיום הבנייה, המגרש טרם יהיה כשיר לרישום בלשכת רישום המקרקעין, ייחתם עם הרשות המקומית חוזה חכירה לגבי השטח לצרכי ציבור בכפוף להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובהתאם לתשריט שלא לצרכי רישום אשר ייחתם על ידי רשות המקומית והזוכה. על חוזה החכירה של הזוכה יחולו

השינויים המחויבים לפי העניין והוא יתוקן בהתאמה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הזוכה לרישום הבית המשותף מיד לכשהדבר יתאפשר.

2.1.11.8 ידוע לזוכה כי עיריית לוד ו/או החברה הכלכלית מטעמה מורשית לפקח על בניית הרכיב הציבורי והזוכה מתחייב למסור דיווח על התקדמות בניית הרכיב הציבורי בכל עת על פי דרישה.

למען הסר ספק, מובהר כי על אף האמור בחוזה החכירה, אין ולא תהיה לזוכה כל זכות שהיא במרכיב הציבורי.

2.2 מצב המקרקעין

2.2.1 המציע מצהיר כי ראה ובדק את המתחם כולל השטחים התפוסים, מחוברים הקיימים במגרשים במתחם, המטרדים/ ממצאים הקיימים במגרשים במתחם, לרבות המטרדים/הממצאים ההנדסיים העיליים והתת-קרקעיים, שיפועי הקרקע, טופוגרפיה, מפלסים, דרכי הגישה, ומצב הפיתוח והתוכניות החלות על השטח, וכי ישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המחזיקים, המטרדים, המפגעים ההנדסיים והתת קרקעיים, ולא יבוא לדירה להשכיר ו/או לרשות בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

2.2.2 במתחם בו קיימים עצים, עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה, בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או כל גורם נדרש אחר, בהתאם לכל דין.

2.2.3 על המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא יבוא אל דירה להשכיר ו/או אל הרשות ו/או אל המשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות.

2.2.4 אם המגרשים מושא מכרז זה הוכרזו ו/או יוכרזו כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקות, ישא הזוכה בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי, פיקוח, חפירות בדיקה וחפירות הצלה במתחם. היקף העבודות יקבע על ידי רשות העתיקות ובהתאם לכל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

2.2.4.1 היקפי הפיקוח, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ"ב יהיו, כפי שייקבעו ע"י רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן: "חוק העתיקות"), הוראות התכנית ועל-פי כל דין.

2.2.4.2 הזוכה מתחייב לפעול על-פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום לשחרור השטח לבנייה על חשבונו, במימונו ועל אחריותו בלבד.

2.2.4.3 עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות, נכסי המדינה הם, והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא.

2.2.4.4 מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הזוכה לנציג הממשלה, כפי שתיקבע הרשות, על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר עתיקות.

2.2.4.5 הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו ימלאו אחר הוראות אלו.

2.2.4.6 נתגלו עתיקות שגילויין עשוי לגרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הזוכה, תינתן על ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

אם שחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה, תשקול הרשות את משך תקופת הביצוע.

2.2.4.7 כל עבודה שתבצע בתת-הקרקע, תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, על חשבונו של הזוכה.

- 2.2.4.8. הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא, כספיות ו/או אחרות, כלפי דירה להשכיר ו/או כלפי הרשות ו/או כלפי מי מטעמן, בגין התנאים המפורטים לעיל.
- 2.2.5. הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי חול, אדמה אבן, פסולת וכיו"ב שיוצרו כתוצאה מפיתוח המגרשים, על ידי הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או כל גורם אחר, וזאת בהתאם להוראות כל דין, והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת, כלפי רמ"י ו/או כלפי העירייה ו/או כלפי המשרד ו/או מי מטעמם. ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו. הצעת המציע במכרז, תשקלל את עודפי העפר, ככל שיהיו. היינו, רשות מקרקעי ישראל לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים, ככל שיהיו.
- 2.2.6. ידוע לזוכה כי לצורך טיפול בפסולת ועודפי עפר, הוא נדרש להתקשר עם מפעיל אתר לסילוק פסולת בעל רישיון (להלן: "מפעיל האתר"). הזוכה יעביר לידי רמ"י או מי מטעמה את אישור ההתקשרות שלו עם האתר, בליווי הצהרה על כמויות פסולת בנין מינימליות צפויות.
- 2.2.7. ידוע לזוכה כי עליו לשמור קבלות/אישורי קליטה באתר, של כל כמות פסולת הבניין שסולקה.
- 2.2.8. ידוע לזוכה כי לצורך פינוי פסולת בנין, עליו להתקשר רק עם מוביל פסולת בעל רישיון עסק להובלת פסולת.
- 2.2.9. הזוכה מתחייב לא לשרוף ולא לקבור כל פסולת שהיא.
- 2.2.10. המתחם מוקצה במצבו התכנוני, המשפטי והפיזי הנוכחי (AS IS). המציע מצהיר כי ראה את המתחם ואת סביבתו ובדק אותו ואת מצבו מבחינה פיזית, תכנונית, משפטית, והנדסית על כל חלקיהם, ומצא את המתחם מתאים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למגרשים למתחם, לרבות טענת ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה.
- על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות המקומית או משרד הבינוי והשיכון או חברה מנהלת, יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי בשטח המגרשים/טרם מסירתם לזוכה. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת בגין ביצוע עבודות כאמור במגרשים/טרם קבלתם.

3. מתווה המכרז - דיוור להשכרה לטווח ארוך

3.1. כללי התחרות במכרז

- 3.1.1. מציע רשאי להגיש הצעה למתחם אחד או יותר (בטופס הצעה אחד בלבד), וכן לזכות במתחם אחד או יותר מהמתחמים המפורטים בטבלה שבסעיף 1.
- מציע שהגיש הצעה לשני מתחמים, לא רשאי להגביל את זכייתו למתחם אחד.
- 3.1.2. התחרות במכרז תהיה על מחיר הקרקע לא כולל מע"מ (להלן: "מחיר הקרקע").
- 3.1.3. המחיר המוצע לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף 1 (עמודה שכותרתה מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)) לכל מתחם ומתחם (להלן: "מחיר המינימום"). הצעה שתכלול מחיר מוצע נמוך ממחיר המינימום תיפסל ולא תובא במניין ההצעות הכשרות במכרז זה.
- 3.1.4. **מחיר המינימום למתחם ב' הינו 3,262,350 ₪**, הנגזר משווי הדירות המותרות למכירה. החישוב כאמור נעשה בהתבסס של שומת השמאי עבור הדירות המותרות למכירה כפול 91% כפול 50%.
- מחיר המינימום למתחם ג' הינו 3,262,350 ₪**, הנגזר משווי הדירות המותרות למכירה. החישוב כאמור נעשה בהתבסס של שומת השמאי עבור הדירות המותרות למכירה כפול 91% כפול 50%.
- המציע לא יוכל לערער על מחיר המינימום.

3.1.5. כזוכה במכרז ייבחר מציע אשר יימצא כעומד בתנאי המכרז בכלל ובתנאים להגשת הצעה, כמפורט בסעיף 6 בפרט, ואשר יציע את מחיר הקרקע הגבוה ביותר, לאחר שהביא בחשבון את כלל התנאים הקבועים בחוברת מכרז זו, לרבות התנאים החלים על בניית והשכרת הדירות להשכרה, המפורטים במכרז זה (להלן: "הזוכה").

3.2. המציע

3.2.1. רשאי להגיש הצעה במכרז זה כל תאגיד העומד בתנאי הסף המפורטים בסעיף 6 להלן.

3.2.2. אם המציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, תהיה ההתקשרות עמו כפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960.

■ חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960 מצ"ב כנספח א(4) לחוברת המכרז.

3.2.3. מציעים קשורים, כגון מציע וחברה בבעלותו, או חברות בנייה המהוות חלק מקבוצה אחת כגון חברות אם וחברות בת, חברות שלובות וחברות קשורות – אינם רשאים להגיש יותר מהצעה אחת (לחוד או ביחד) במסגרת מכרז זה. חברה או קבלן העוסקים בביצוע עבודת תשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי התכנית נשוא מכרז זה, יהיו מנועים מלהשתתף במכרז זה.

3.2.4. קבוצות רכישה, אף אם התאגדו כגוף אחד, תהיינה מנועות מלהשתתף במכרז זה.

3.2.5. תשומת לב המציעים להחלטת רשות המסים, בעניין האפשרות להקמת תאגיד חדש לאחר הזכייה, המצורפת כחלק כנספח א(3). באחריות המציעים המעוניינים להקים תאגיד חדש לאחר הזכייה לוודא את עמידתם בתנאי החלטת רשות המסים הנ"ל, ולשאת בכל מס או חבות שינבעו מכך, אם ינבעו.

מבלי לגרוע מהחלטת רשות המסים הנזכרת לעיל, רמ"י תחתום על חוזה אחד משותף עם כל יחידי המציע המפורטים בטופס הצעת המחיר ורק איתם.

על אף האמור, אם יוקם ע"י המציע (לרבות יחידי המציע) תאגיד חדש לאחר המועד בו החליטה ועדת המכרזים על זוכה במכרז, תחתום רמ"י עם התאגיד החדש שהוקם (במקום המציע שזכה), ככל והתקיימו התנאים (המצטברים) הבאים:

3.2.5.1. המציע (לרבות יחידי המציע / מציעים) ציינו במפורש בטופס ההצעה למכרז (נספח ב'), כי בכוונת המציע להקים תאגיד בעקבות הזכייה.

3.2.5.2. המציע המציא לרמ"י "אישור לרישום בפנקס המקרקעי" לפני המועד האחרון בו עליו להמציא לרשות חוזה חכירה החתום על ידו (סעיף 10.1.4).

3.2.5.3. לעניין "אישור לרישום בפנקס המקרקעי": על המציע להמציא 2 אישורים, האחד בו יופיע המוכר: רמ"י והרוכש: שם המציע שזכה במכרז; השני, בו יופיע המוכר: המציע שזכה במכרז והרוכש: התאגיד החדש שהוקם. יושם אל לב, כי ככל שהאישור מותנה, יש להמציא אישור לאחר תשלום.

3.3. תנאים לבניית המתחם ולהשכרת הדירות להשכרה

3.3.1. היזם יחויב להשלים את בניית המתחם, בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, בתוך 48 חודשים ממועד מסירת המגרשים בהתאם להוראות חוזה התשתית.

יתר שלבי התכנון והבנייה, יהיו כדלהלן:

3.3.1.1. התכנון המוקדם למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 6 חודשים ממועד מסירת המפה לצורכי תכנון, בהתאם להוראות חוזה התשתית.

- 3.3.1.2.** התכנון סופי למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 9 חודשים ממועד מסירת המפה לצורכי תכנון, בהתאם להוראות חוזה התשתית.
- 3.3.1.3.** התכנון המפורט למתחם יוגש לאישור דירה להשכיר לא יאוחר מאשר - 13 חודשים ממועד מסירת המפה לצורכי תכנון, בהתאם להוראות חוזה התשתית.
- 3.3.1.4.** הוצאת היתר בניה (באבחנה מהיתר חפירה ודיפון) לכל המתחם לא יאוחר מאשר 19 חודשים ממועד מסירת המגרשים.
- 3.3.1.5.** קבלת אישור דירה להשכיר בדבר סיום בניית השלד לכל המתחם - לא יאוחר מאשר - 29 חודשים ממועד מסירת המגרשים.
- 3.3.1.6.** הוצאת טופס 4 וטופס 5 לכל המתחם – עד 48 חודשים ממועד מסירת המגרשים.

(להלן: "שלבי התכנון והבנייה").

במקרה של אי עמידה בשלבי התכנון והבנייה, תהיה דירה להשכיר רשאית לגבות מהיזם את סכומי הקנסות הנקובים בהסכם העיקרי, ובתנאים הנקובים בהסכם העיקרי, ואולם סכום הקנסות שייגבה בקשר עם אי עמידה בשלבי התכנון והבנייה, בכל מקרה לא יעלה על 10,000,000 ₪. בגין 60 ימי העיכוב הראשונים בכל אחד משלבי התכנון והבנייה, לא ייגבו מהיזם הקנסות הקבועים בסעיפים הנ"ל, ואולם אין במתן ה"גרייס" כאמור כדי לגרוע מחובות היזם לעמוד בלוחות הזמנים בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, לעמוד בהוראות כל דין וכן לנקוט במיירב המאמצים מצדו על מנת למזער כל עיכוב שעלול לחול בשלבי התכנון והבניה ואת השלכותיו. להסרת ספק, אין באמור כדי להתיר עיכוב ו/או לפטור את היזם מקנסות לתקופה העולה על 60 יום עיכוב במצטבר.

3.3.2. ידועות ליזם כל הנחיות רמ"י, ביחס להקמת המתחם, שיווקו ואכלוסו, לרבות החלטה בדבר דיוור להשכרה המצורפת כנספח ג(5). היזם יהיה מחויב לכל שינוי בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, כפי שיעודכן מעת לעת ואשר לפי עמדת רמ"י יחייב את היזם. למען הסר ספק, רמ"י לא תחייב את היזם בשינוי בהחלטה בדבר דיוור להשכרה, אם יחול כזה בעתיד, שעניינו הגדרת "המחיר המפוקח" או בשינוי אשר יעלה את שיעור הדירות בשכר דירה מופחת, מעל ל-50% מכלל הדירות המיועדות להשכרה.

3.3.3. בתקופת ההשכרה (תקופה של 15 שנה לאחר קבלת טופס 4 וטופס 5 למתחם כולו, וכמפורט בהסכם העיקרי), יהיה היזם מחויב להשכיר את הדירות להשכרה לזכאים ולשוכרים בשוק החופשי, והכל בהתאם להוראות ההסכם העיקרי.

3.3.4. 50% מהדירות להשכרה במתחם (אשר תחולקנה באופן שווה (בקירוב בין הבניינים) תיועדנה לדירות להשכרה לזכאים בשכר דירה מופחת. שטח הדירות בשכר דירה מופחת, כהגדרת "שטח דירה" בהסכם העיקרי, לא יעלה על 100 מ"ר באזורים שאינם בעדיפות לאומית ו-120 מ"ר באזורי עדיפות לאומית. הדירות בשכר דירה מופחת תושכרנה לזכאים אשר יעמדו בתבחינים לקביעת זכאות, כפי שנקבעו בסעיף 4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר הקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה, וזאת בהתאם לנוהל המפורט בהסכם העיקרי, לתקופה שלא תפחת מ-3 שנים עם שתי תקופות אופציה של השוכר לארכה (של 3 שנים ושל 4 שנים בהתאמה), כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על 10 שנים לאותו שוכר.

3.3.5. נכון למועד פרסום המכרז, שכר הדירה המקסימאלי אותו יהיה היזם רשאי לגבות בגין הדירות בשכר דירה מופחת, הינו כדלקמן (ובתוספת מע"מ, אם יחול):

עבור דירות בנות 2 חדרים (לפי מפתח של כ-25 מ"ר לחדר) - סך 44 ₪ למ"ר עבור כל חודש שכירות;

עבור דירות בנות 3 חדרים (לפי מפתח של כ-25 מ"ר לחדר) - סך 36 ₪ למ"ר עבור כל חודש שכירות;

עבור דירות בנות 4 חדרים (לפי מפתח של כ-25 מ"ר לחדר) - סך 34 ₪ למ"ר עבור כל חודש שכירות;

לעניין זה, "חדר" – משמעו חדר מגורים ו/או חדר המיועד לשמש ללינה.

לסכומים המפורטים לעיל יתווספו דמי אחזקה עבור הדירות בשכר דירה מופחת בסך מקסימאלי של 4 ₪ עבור כל מ"ר משטח דירה בתוספת מע"מ כדין לכל חודש שכירות, אך בכל מקרה לא יעלו על דמי האחזקה למ"ר שיגבו בגין דירות בשוק החופשי.

היזם מתחייב ליצור תמהיל דירות בשכר דירה מופחת מגוון, ככל הניתן.

3.3.6. היזם יהיה רשאי להשכיר את הדירות להשכרה שאינן בשכר דירה מופחת, בשוק החופשי, לתקופות שכירות של חמש שנים עם תקופת אופציה של השוכר לחמש שנים נוספות, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על 10 שנים לאותו שוכר. שכר הדירה ודמי האחזקה עבור דירות אלו ייקבעו על ידי היזם, הכל בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם העיקרי בקשר עם כך.

3.3.7. נוסח הסכם השכירות של הדירות להשכרה (לזכאים ולאילו שיושכרו בשוק החופשי) מצורף **כנספח ג(4)** להסכם העיקרי, והיזם לא יהיה רשאי לערוך בו כל שינוי ו/או תוספת, בכפוף לאמור בהסכם העיקרי.

3.3.8. שיווק הדירות בשכר דירה מופחת להשכרה, לרבות פרסומן וכן עריכת ההרשמות וההתקשרויות בהסכמי שכירות, ייעשו בהתאם להוראות ההסכם העיקרי על נספחיו, על חשבונו הבלעדי של היזם.

3.3.9. היזם יהיה מחויב כלפי שוכרי הדירות להשכרה בתקופות האחריות והבדק על פי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, וזאת הן ביחס לדירות להשכרה והן ביחס לרכוש המשותף. תקופות הבדק והאחריות יחלו להימנות, לגבי כל בניין בנפרד, מיום אכלוס הדירה הראשונה בבניין.

מבלי לגרוע מכך ומכל דין אחר, יישא היזם באחריות המלאה לניהולו ואחזקתו התקינה של המתחם, באמצעות חברת אחזקה בהתאם להוראות ההסכם העיקרי לרבות לפי מפרט התחזוקה (המצורף **כנספח ג(3)** להסכם העיקרי).

כן יהיה מחויב היזם, במשך כל תקופת ההשכרה, אף במלוא התיקונים של כל ליקוי או פגם הנובעים מבלאי סביר, הן ביחס לדירות להשכרה עצמן והן ביחס לרכוש המשותף, מבלי לגרוע מיתר התחייבויותיו, כמפורט בהסכם העיקרי.

3.3.10. סיכוני הביקוש וסיכוני הגבייה, פינוי שוכרים ויתר הסיכונים הכרוכים בהקמת הבניינים, בהפעלת המתחם, השכרתו ותחזוקתו, יחולו על היזם.

3.3.11. דירה להשכיר תבצע בקרה על בניית המתחם להשכרה ועל תחזוקתו והפעלתו. הבקרה תבוצע משלב תכנון המתחם, דרך הקמת המתחם ועד לבחינת העמידה בתנאי ההשכרה בהתאם לתנאי המכרז וההסכם העיקרי.

3.3.12. ערבויות לתקופת הבניה ולתקופת ההשכרה:

3.3.12.1. לשם הבטחת התחייבויותיו במסגרת תקופת הבנייה ותקופת ההשכרה, יעמיד הזוכה, **אם זכה בשני המתחמים**, את הערבות לתקופת הבנייה, כהגדרתה בהסכם העיקרי, בסך של **40,000,000** ₪, ואשר תפחת בהתקיים התנאים הנקובים בהסכם העיקרי לסך של **30,000,000** ₪, ולאחר מכן יעמיד הזוכה את הערבות לתקופת ההשכרה, בסך של **3,000,000** ₪. אין באמור כדי לגרוע מיתר הוראות ההסכם העיקרי, ביחס לערבויות.

3.3.12.2. במקרה בו קיים זוכה עבור מתחם ב' בנפרד ו/או עבור מתחם ג' בנפרד, יעמיד הזוכה הנ"ל ערבות לתקופת הבניה בסך **20,000,000** ₪, ואשר תפחת בהתקיים התנאים הנקובים בהסכם העיקרי לסך של **15,000,000** ₪. הערבות לתקופת ההשכרה תעמוד על סך של **3,000,000** ₪. יתר הוראות סעיף 3.3.12 יחולו ללא שינוי.

3.4. הקצאה לבני מקום

הקצאה לבני מקום, תהיה בהתאם לאמור בסעיף 4.7.11 בקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

3.5. חתימה על ההסכם העיקרי

בתוך 90 יום מיום החלטת ועדת מכרזים על הזוכה במכרז, יהא על הזוכה לחתום עם דירה להשכיר על ההסכם העיקרי.

▪ ההסכם העיקרי על נספחיו מצ"ב כנספת ג' לחוברת המכרז.

4. תנאים נוספים

4.1. התחייבות הזוכה לטיפול ברוכשי הדירות

הזוכה יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות (מבלי לפגוע מחובת השכרת הדירות להשכרה למשך תקופת ההשכרה) עד לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "רישום הזכויות"), לרבות הכנת תכניות מדידה ורישומן בלשכת רישום המקרקעין, העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, רישום בית משותף במבנים בעלי שתי יחידות דיור ומעלה, בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויות.

למען הסר ספק, יובהר כי כל פעולה שתחול על הזוכה עפ"י החוזה ו/או מכוח הדין, לענין רישום הזכויות, תבוצע ותרשם על ידו בלשכת רישום המקרקעין בלבד ולא במשרדי רמ"י וספריה, והזוכה לא יהיה רשאי להפנות אל רמ"י את רוכשי יחידות הדיור במתחם לצורך קבלת שירותים, לרבות: התחייבות לרישום משכנתא, העברת זכויות, רישום הערות אזהרה.

אין באמור כדי לגרוע מחובת הזוכה לעמוד במועדים שהוקצבו לרישום הבית המשותף, כמפורט בהסכם העיקרי, נספח ג'.

4.2. התחייבות הזוכה לרישום זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין לאחר פרצלציה (חלוקה)

ידוע למציע כי אם הקרקע נשוא המכרז עברה פרצלציה (חלוקה) והפרצלציה נרשמה בלשכת רישום המקרקעין. על הזוכה יהיה לחתום מיד לאחר החתימה על חוזה החכירה (או מיד לאחר רישום הפרצלציה, במקרה בו פרצלציה נרשמה לאחר שהיזם חתם על חוזה החכירה) על שטרי שכירות ולבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם רישום השכירות על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

ידוע ליזם, כי הוא לא יקבל כל שירות מהרשות קודם חתימה על שטרי השכירות ורישום השכירות בלשכת רישום המקרקעין.

כן ידוע לזוכה, כי הרשות לא תבצע כל פעולת רישום בספריה, ובכלל זה, התחייבות לרישום משכנתא, הערת האזהרה, העברת זכויות. פעולות אלו ככל שתידרשנה, תתבצעה ע"י הזוכה בלשכת רישום המקרקעין.

4.3. מגבלות על שעבוד ורישום המקרקעין והעברת זכויות

4.3.1. אם המתחם כולל יותר ממגרש אחד - ייחתם עם היזם חוזה חכירה אחד לכל המגרשים הכלולים במתחם, כחטיבה אחת. רמ"י לא תפצל את חוזה החכירה אלא לאחר רישום החלוקה (פרצלציה) בלשכת רישום המקרקעין ובתום תקופת ההשכרה של 15 שנה כקבוע בהסכם העיקרי. עד לתום תקופת ההשכרה, רמ"י לא תקנה לזוכה/ליזם זכות בעלות במקרקעין נשוא המכרז. אין באמור כדי לגרוע מכך שהדירות המותרות למכירה ושטחי המסחר יירשמו על שם רוכשיהם, בין אם על דרך הנפקת חוזה חכירה למשתכן ובין אם בכל דרך אחרת המקובלת ברמ"י.

4.3.2. אם ההצעה הזוכה למתחם הינה הצעה משותפת - תיעשה ההתקשרות עם כל יחידי המציע במשותף ועם הזוכים ייחתם חוזה חכירה אחד לכל יחידות הדיור במתחם באופן שיחייב את הזוכים ביחד ולחוד ובערבות הדדית.

רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או המשרד אינם אחראים ליחסי השיתוף שבין הזוכים במתחם לרבות במקרה בו רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או המשרד יבטלו את הזכייה במידה ומי מהזוכים יחזור בו מזכיותו ו/או לא יחתום על חוזה החכירה ו/או על ההסכם העיקרי ו/או לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאי המכרז ו/או ההסכם העיקרי ו/או חוזה החכירה.

הזוכים במתחם מצהירים ומתחייבים ביחד ולחוד כי במקרה בו תבוטל זכיותם במכרז עקב אי עמידה בתנאי המכרז או בתנאי ההסכם העיקרי/חוזה החכירה, ע"י הזוכים או מי מהם,

שלא לחזור אל רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או המשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

4.3.3 העברת זכויות החכירה במקרקעין במהלך תקופת הבנייה ו/או תקופת ההשכרה הינה אסורה, אלא אם תבוצע בהתאם להוראות סעיף 18 להסכם העיקרי ובכפוף לכך שעד לתום תקופת ההשכרה, העברת זכויות החכירה (למעט ביחס למכירת שטחי המסחר) תתבצע לכל המתחם כחטיבה אחת או בחלק יחסי (במושע) ובכל מקרה בעלי הזכויות במקרקעין לא יעלו על שלושה. האיסור אינו חל לגבי הדירות למכירה ו/או שטחי המסחר, אשר מותרים/ות למכירה בהתאם להוראות חוברת המכרז.

בקשה להעברת זכויות כאמור תותנה, בין היתר, באישור מראש ובכתב של דירה להשכיר כי מקבל הזכויות הסדיר את כל התחייבויותיו כלפי דירה להשכיר כמתחייב מתנאי המכרז וההסכם העיקרי לרבות סעיף 18 להסכם העיקרי, וכי הוא המציא לרמ"י ולדירה להשכיר את כל האישורים הדרושים על פי תנאי המכרז ו/או על פי דין.

מקבל הזכויות יתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו וכל התנאים הקבועים בהסכם העיקרי המצורף כמסמך "ג" לחוברת המכרז.

4.3.4 הזוכה מתחייב שלא ליצור כל שעבוד על זכויותיו במקרקעין, במתחם ו/או בפרויקט, אלא בהתאם להוראות ההסכם העיקרי, ובכפוף לקבלת הסכמתה של דירה להשכיר שתינתן בהתאם להוראות ההסכם העיקרי. למען הסר ספק, מובהר שהתחייבות זו תחול אף על כל שעבוד שיבקש הזוכה ליצור בטרם השלים את התנאים להתקשרות המפורטים בסעיף 10.1 להלן, ובכל מקרה – לא יהיה באישור דירה להשכיר ליצירת השעבודים, אם יינתן, כדי לגרוע מהוראות סעיף 10.2 להלן.

4.4 סרבני רישום

4.4.1 מציע אשר הינו חברה קבלנית אשר הוגדרה כסרבנית רישום, כהגדרתה בהחלטת מועצה מקרקעי ישראל 1116 מיום 5.9.07, עד למועד האחרון להגשת הצעות, יהיה מנוע מלהשתתף במכרז והצעתו תיפסל, אלא אם כן יצרף להצעתו במכרז ערבות בנקאית אוטונומית וצמודה בנוסח המצ"ב **כנספח א(17)** (להלן: "**ערבות להבטחת רישום**"), להבטחת השלמת הרישום, לא יאוחר מ- 7 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות (להלן: "**המועד האחרון לרישום**"), של כל הבניינים שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף ו/או זכויות הדיירים, והרשות הגישה לגביהם תביעה משפטית.

הערבות להבטחת הרישום תונפק על ידי בנק בארץ או חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, והמופיעות ברשימה בסעיף 2.4.4 להוראת תכ"מ 7.7.1 וכפי שתעודכן מעת לעת.

ערבות להבטחת הרישום מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה. אם הערבות להבטחת הרישום לא תהיה חתומה על ידי חברת הביטוח תפסל ההצעה על הסף.

4.4.2 הערבות להבטחת רישום תהא בסך 100,000 ₪, ובתוקף לתקופה של 7 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

4.4.3 הערבות להבטחת רישום תחולט במקרה בו עד המועד האחרון לרישום, לא נרשמו כל הבתים המשותפים ו/או הזכויות שלהבטחת רישומם ניתנה הערבות להבטחת רישום, בכפוף לאמור בסעיף 11.1.

4.4.4 מובהר כי הערבות להבטחת רישום, תצורף להצעה בנוסף לערבות ההצעה הנדרשת בהתאם להוראות המכרז.

4.4.5 לתשומת לב המציע, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.land.gov.il, מפורסם מידע בנוגע לחברות קבלניות סרבניות רישום, ועל המציע מוטלת האחריות לעיין באתר ולהצליב מידע זה עם המידע שברשותו.

4.4.6. מציע שהוא חברה קבלנית ובעלי השליטה (כהגדרתם בחוק נירות ערך התשכ"ח-1968) בחברה שהם בעלי שליטה בחברה שהוגדרה כסרבנית רישום, יחויבו להפקיד ערבות להבטחת רישום.

■ סעיף 4.5 (סימן ג') לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר סרבני רישום ונוסח ערבות להבטחת רישום מצ"ב **כנספחים א(17)-(16)** לחוברת המכרז.

4.5. **איסור אפליה**

הזוכה מתחייב להימנע מנקיטה באפליה פסולה בעת שיווק והשכרת ו/או מכירת יחידות הדיור, ולא יתנה השכרת ו/או מכירת דירה כאמור בתשלום, או במתן טובת הנאה אחרת, בגין עצם הזכות או קבלת עדיפות לשכור ו/או לרכוש את הדירה, וכן לא יתנה השכרה ו/או מכירה כאמור בשכירת ו/או ברכישת הצמדות לדירה, רכישת ציוד או שדרוג המפרט הטכני, או בכל תנאי שהינו בלתי סביר בנסיבות העניין.

הזוכה מצהיר בזאת, כי הוא יודע שאם יפר התחייבות זו, דירה להשכיר ו/או רמ"י ו/או המשרד או מי מטעמם יהיו רשאים, מבלי לפגוע מכל סעד אחר העומד לזכותם על פי דין, לבטל זכייתו במכרז ולבטל את החוזים שייחתמו עמו בעקבות הזכייה, ו/או לדרוש ממנו את הפיצוי המוסכם כמפורט בסעיף 11 להלן.

4.6. **איסור תיאום הצעות**

המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו או להיחשף להצעתו של מציע אחר, לרבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה. הצעה שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה, תיפסל, והרשות רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה, בכפוף לסעיף 11.1 להלן.

4.7. **מכירת הדירות המותרות למכירה**

4.7.1. המתחם המשווק במסגרת מכרז זה מיועד לדיור להשכרה ארוכת טווח. על אף האמור, את הדירות המותרות למכירה, כהגדרתן לעיל, יהיה הזוכה רשאי למכור בשוק החופשי בהתאם להוראות המכרז ולהראות כל דין.

4.7.2. גם אם יבחר הזוכה שלא למכור את הדירות המותרות למכירה, לא יחולו עליהן הוראות מכרז זה בקשר עם חוברת השכרתן בתנאי מכרז זה.

4.7.3. על אף האמור בחוזה החכירה ובכל מקום אחר במסמכי המכרז, הזוכה לא יהיה רשאי לרשום לטובת רוכשי הדירות המותרות למכירה ו/או לטובת מי מטעמם הערות אזהרה ו/או משכנתאות ו/או בעלויות ו/או לבצע כל רישום אחר בספרי המקרקעין או אצל רשות מקרקעי ישראל ביחס לזכויותיהם במקרקעין, אלא לאחר תחילת תקופת ההשכרה.

4.7.4. הזוכה יהא מחויב להעביר כל הסכם מימון ו/או ליווי פיננסי שייחתם על ידו, וכל שעבוד שיבקש הזוכה ליצור מכח הסכם כאמור, בקשר עם הדירות המותרות למכירה – לאישור דירה להשכיר בהתאם להוראות ההסכם העיקרי. יצירת שעבודים כאמור, תתאפשר רק לאחר שאושר על ידי דירה להשכיר הסכם המימון שעל פיו תועמד ההלוואה למימון מלוא העבודות בבניינים ובדירות המיועדים להשכרה, כמפורט בהסכם העיקרי, ונוצרו השעבודים מכוח הסכם המימון להשכרה.

4.7.5. על מנת להבטיח את הוראות המכרז, תירשם הערת האזהרה על כל החלקים בחלקה ו/או החלקות שירכיבו את מגרשים 107-108 וזאת עד לרישומן של הדירות המותרות למכירה כיחידות נפרדות בבית משותף, שאז ההערה לא תחול על הדירות למכירה.

4.7.6. אכלוס הדירות כהגדרתן לעיל יבוצע בד בבד עם אכלוס הדירות המותרות למכירה, והזוכה מתחייב שהדירות תהיינה מוכנות לאכלוס עד לא יאוחר מ-60 ימים מהמועד שבו היו 80% מהדירות המותרות למכירה מוכנות לאכלוס.

4.7.7. הקניית זכות בעלות בדירות המותרות למכירה תותר בהתאם לנוהלי רמ"י לאחר אכלוס שטחים ורישומים במסגרת הבית המשותף.

4.8.1. חוברת המכרז על נספחיה בה הציע הזוכה את הצעתו, לרבות הודעות ההבהרה שפורסמו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה החכירה.

4.8.2. החוכר מצהיר ומתחייב כי בדק את מסמכי תוכנית תמ"ל/1064 (להלן: "התכנית") ביחס למגרשים מושא מכרז זה.

4.8.3. על החוכר יהיה לתכנן ולבנות את המרכיב הציבורי (להלן: **המרכיב הציבורי ו/או יחידות לצרכי ציבור**) במגרש 108 מושא המכרז, המפורט בתוכנית על אחריותו ועל חשבונו בהתאם להוראות התכנית ולפי הוראות מפרטי הבינוי (להלן: "**הפרוגרמה**") המצורפים למסמכי ההזמנה **כנספח א(25)**.

4.8.4. על החוכר יהיה לחתום על הסכם לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור שייחתם עם החברה הכלכלית לוד, המצ"ב **כנספח א(24)** לחוברת המכרז.

4.8.5. על הזוכה יהיה לחתום על הסכם לביצוע תשתיות שייחתם בין היזם לחכ"ל לוד המצ"ב לחוברת המכרז ומסומן **כנספח א(21)** לחוברת המכרז.

4.8.6. החוכר מתחייב לפעול לרישום צו בית משותף אשר ישקף את החלוקה הקבועה בתכנית בין הייעודים השונים ובכלל זה היחידות שיעודן לצרכי ציבור. צו הבית המשותף על כל תתי החלקות שבו יירשם כמקרקעי ישראל ורישום פרטני של זכויות הדיירים בדירות המגורים, בין בחכירה ובין בבעלות ייעשה בהתאם להחלטות המועצה התקפות לאותה עת. היחידות שיעודן לצרכי ציבור יוחכרו לרשות המקומית על ידי רמ"י בהתאם להחלטות המועצה התקפות ובכפוף לכל דין.

4.8.7. ידוע לחוכר כי הקצאת היחידות שיעודן ציבורי לרשות המקומית תיעשה על ידי רמ"י בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ואף בטרם רישום צו הבית המשותף. בעניין זה לא תישמע כל טענה כנגד רמ"י.

4.8.8. ככל שבסיום הבנייה המגרש טרם יהיה כשיר לרישום בלשכת רישום המקרקעין ייחתם עם הרשות המקומית חוזה חכירה לגבי השטח לצרכי ציבור בכפוף להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ובהתאם לתשריט שלא לצרכי רישום אשר ייחתם על ידי רשות המקומית והחוכר. על חוזה החכירה של החוכר יחולו השינויים המחויבים לפי העניין והוא יתוקן בהתאמה. אין באמור כדי לגרוע מחובתו של החוכר לרישום הבית המשותף מיד לכשהדבר יתאפשר.

4.8.9. ידוע לחוכר כי עיריית לוד ו/או החברה הכלכלית מטעמה מורשית לפקח על בניית הרכיב הציבורי על פי הפרוגרמה והחוכר מתחייב למסור דיווח על התקדמות בניית הרכיב הציבורי בכל עת על פי דרישה.

4.8.10. למען הסר ספק, מובהר, כי אין ולא תהיה לחוכר כל זכות שהיא במרכיב הציבורי וכי לא תינתן לו כל תמורה בגין ו/או בגין בנייתו ו/או בגין כל פעולה שיבצע בקשר אליה.

4.8.11. לצורך הבטחת בניית המרכיב הציבורי בהתאם למפרט וכתנאי לקבלת היתר בנייה מתחייב החוכר לרשום הערה תכנונית בהתאם לסעיף 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב – 2011 לטובת הרשות המקומית.

4.8.12. ידוע לחוכר כי בשטחים הציבוריים שבשטח התכנית, תבצע עיריית לוד או מי מטעמה, מערכת פינוי אשפה פניאומטית אשר נותנת מענה לפינוי אשפה ביתית לשכונה כולה. החוכר מצהיר כי ידוע לו שדרישות עיריית לוד ו/או מי מטעמה מפורטות **בנספח א(23)**.

4.8.13. המועד להשלמת הבנייה יהיה כמפורט בסעיף 3.3.1 לעיל.

4.8.14. ידוע לחוכר כי לא יהיה רשאי להעביר זכויות במגרש הכלול בחוזה זה. רמ"י תהא רשאית לאשר העברת זכויות בחלק בלתי מסוים מהמוחכר ובלבד שלא יהיה בכך כדי לעקוף את איסור מכירת הדירות המיועדות להשכרה ובכפוף לקבלת אישור חברת דירה להשכיר. ביחס לדירות הניתנות למכירה בשוק חופשי יחולו הוראות הכלליות בחוזה החכירה.

4.8.15. בקשה להעברת זכויות כאמור תותנה, בין היתר, באישור מראש ובכתב של חברת דירה להשכיר כי מקבל הזכויות הסדיר את כל התחייבויותיו כלפי החברה כמתחייב מתנאי המכרז וההסכם העיקרי, וכי הוא המציא לרמ"י ולדירה להשכיר את כלל האישורים הדרושים על פי תנאי המכרז

ו/או על פי דין. מקבל הזכויות יתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו וכל התנאים הקבועים בהסכם העיקרי המצורף **כנספח "ג"** לחוברת המכרז.

4.8.16. החוכר מצהיר ומתחייב כי היה והשטח מושא מכרז זה הוכרז ו/או יוכרז כאתר עתיקות ע"י רשות העתיקות, הוא יבצע את כל הפעולות הנדרשות עפ"י כל דין בנוגע לטיפול בעתיקות, ויישא על חשבונו בכל עלות הכרוכה בכך, לרבות בעלויות הפיקוח, סקר ארכיאולוגי, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה, שימור העתיקות והעתקתן, הכל כפי שיידרש על ידי רשות העתיקות.

4.8.17. ידוע לחוכר כי הקמת המתחם ותכנונו הינם בהתאם להוראות ההסכם העיקרי שייחתם עם חברת דירה להשכיר ובלוחות הזמנים המפורטים שם. נוסח ההסכם העיקרי מצורף לחוברת המכרז.

4.8.18. ידוע לחוכר כי השימוש בקרקע למטרת מגורים להשכרה יהא לתקופה שלא תפחת מ-15 שנים ברציפות ממועד קבלת טופס 5, כמפורט בהסכם העיקרי. החוכר לא יהא רשאי ליזום שינוי ייעוד או שימוש בקרקע למטרה אחרת שאינה תואמת את תנאי המכרז. באם שונה השימוש בקרקע לפני תום תקופת ההשכרה או שונה ייעודה של הקרקע או נמכרו יחידות דיור, תהא רמ"י ו/או דירה להשכיר רשאיות לבטל את החוזה בגין ההפרה כאמור.

4.8.19. ידוע לחוכר כי קודם הגשת הבקשה להיתר בניה לחתימת רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או לאישור רשויות התכנון, יידרש החוכר לתאם את הבקשה להיתר עם דירה להשכיר כמתחייב מההסכם העיקרי. למען הסר ספק מובהר בזאת לחוכר כי רמ"י לא תחתום על הבקשה להיתר בנייה ללא אישור החברה בכתב.

החוכר לא יחזור אל רמ"י ו/או אל החברה ו/או מי מטעמם בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין האמור בסעיף זה.

4.8.20. החוכר לא יהיה רשאי להעביר זכויות ו/או לרשום הערות אזהרה בדירות להשכרה אלא בתום תקופת ההשכרה. ידוע לחוכר כי זכות הביטול המוקנית לחוכר כמפורט בסעיף 11(ב)(3) לחוזה החכירה המצורף לחוברת המכרז לא תחול.

4.8.21. ככל ותאושר הקלה ו/או תכנית חדשה ו/או כל שינוי תכנוני מכל סוג שהוא ע"י צד ג' שאינו החוכר ו/או מי מטעמו, אשר במסגרתו תתווספנה כדירות להשכרה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוברת המכרז, כאשר 100% מהדירות שתתווספנה כדירות להשכרה בהתאם לתנאים שנקבעו בחוברת המכרז, כאשר 50% מתוכן תושכרנה בשכר דירה מפוקח, בסכום ובתנאים כפי שנקבעו בהסכם זה ובהסכם השכירות המצורף כנספח ג' לחוברת המכרז, ובהתאם לקריטריונים שאושרו בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל. בכל מקרה, לא יוכל החוכר לממש את הזכויות הנוספות אלא באישור של רמ"י ודירה להשכיר בכתב ועל פי שיקול דעתן בלבד.

4.8.22. ידוע לחוכר כי בהתאם לתכנית, כהגדרתה לעיל במגרש 108 יותרו שימושים לצרכי ציבור. עם קבלת טופס 5 מבני הציבור יוחכרו על ידי רמ"י בהתאם להוראות התכנית ויירשמו על שם הרשות המקומית במסגרת רישום הבית המשותף.

4.8.23. בנוסף לאמור לעיל מתחייב החוכר להקצות לצרכי ציבור חניות שייבנו בהתאם לקבוע בהוראות התכנית על נספחיה המהוות חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

4.8.24. ידוע לחוכר כי רישום זכויות החכירה על שם החוכר במגרש 108 יבוצע בתום תקופת הבנייה יחד עם רישום החכירה לטובת הרשות המקומית.

4.8.25. על החוכר יהיה להשלים את רישום בית משותף תוך שנתיים ממועד סיום הבנייה או ממועד סיום הפרצלציה, המאוחר מביניהם.

4.8.26. רישום החכירה במתחמים יתבצע בכפוף לרישום הפרצלציה ומשנרשמה לא יינתנו חוזי חכירה פרטניים לרוכשי הדירות במגרשים וניהול זכויותיהם יבוצע על ידי היזם.

4.8.27. ידוע לחוכר כי רשומה בלשכת רישום המקרקעין זיקת הנאה ביחס לחלקה 17 בגוש 7350 והוא מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות לרשות בגין האמור.

4.8.28. בנייה כללי:

בנוסף לאמור בחוברת המכרז ובהסכם העיקרי על נספחיהם, הזוכה מצהיר כי ידוע לו שעליו לתכנן את המבנה, כך שתהיינה כניסות נפרדות ומערכות נפרדות לחלקים המיועדים למגורים ומסחר ולחלקים המיועדים למבנה הציבור אשר יאפשר בין היתר לבצע תחזוקה נפרדת.

4.8.29. ידוע לחוכר כי הקרקע מושא המכרז עברה פרצלציה (חלוקה) והפרצלציה נרשמה בלשכת רישום המקרקעין. על הזוכה יהיה לחתום במעמד החתימה על חוזה החכירה, גם על שטרי שכירות ולרשום את זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין סמוך לאחר מועד החתימה על השטרות.

למען הסר ספק, מוצהר ומובהר כי ידוע לזוכה, שלא יוכל להפנות אל הרשות את מי שירכוש ממנו זכויות בבית שיבנה על המגרש וכי כל פעולה שתחול עליו עפ"י החוזה ו/או מכח הדין, תבוצע על ידו ותירשם בלשכת רישום המקרקעין ולא במשרדי רשות מקרקעי ישראל וספרייה.

4.8.30. החוכר מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות ו/או אחרות, לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי הרשות ו/או דירה להשכיר ו/או מי מטעמן בגין התנאים המפורטים לעיל.

5. תשלומים

5.1. כללי

5.1.1. סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע ועבור סה"כ תשלום הוצאות הפיתוח והוצאות הפיתוח הנוספות הינם, בין היתר, תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ובמקרה של איחור כלשהו בתשלום תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת.

5.1.2. חוזה החכירה יחתם עם הזוכה, אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרז (לפי העניין), ובכללם תשלום מלוא התמורה על הקרקע, וסה"כ תשלום הוצאות הפיתוח והוצאות פיתוח נוספות (להלן: "תשלום הוצאות פיתוח למשרד"), כמפורט בטבלה שבסעיף 1, אישור החברה המפתחת בדבר חתימה על חוזה התשתית, נספח א(21) ולאחר קבלת אישורה בכתב של דירה להשכיר בדבר השלמת הפעולות המפורטות בסעיף 10.1.5 להלן, לשביעות רצונה.

5.1.3. הזוכה יהא אחראי להגיע למשרדי הרשות/משרד הבינוי והשיכון לצורך קבלת שוברי תשלום.

5.1.4. אם בתום מועד התשלום הרלוונטי לרמ"י/ משרד הבינוי והשיכון חל בימים בהם אין קבלת קהל, או בימים בהם משרדי רמ"י/ משרד הבינוי והשיכון יהיו סגורים, יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש שיש בידו שובר מעודכן ונכון למועד התשלום.

5.1.5. כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ"י, חל בימים בהם אין פעילות בנקאית במשק, תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית. ימים בהם מתקיימת פעילות בנקאית חלקית, ייחשבו לעניין זה כימים בהם יש פעילות בנקאית במשק.

5.1.6. לידיעת המציע/הזוכה, ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע התשלום בפועל ישתנה שיעור המע"מ, יידרש הזוכה לבצע את כל התשלומים הנדרשים בחוברת המכרז, בהתאם לשיעור המע"מ החדש.

5.2. תשלום התמורה עבור הקרקע (להלן: "התמורה")

5.2.1. מימוש ערבות ההצעה

5.2.1.1. עם אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז (להלן: "אישור ועדת מכרזים") תממש הרשות את הערבות לקיום ההצעה במלואה, כהגדרתה בסעיף 0 להלן.

5.2.2. תשלום יתרת התמורה בתוספת מע"מ בגין הקרקע, תוך 90 יום

5.2.2.1. באחריות הזוכה להגיע למשרדי הרשות במרחב הרלוונטי ולקבל שובר תשלום בגין יתרת התמורה, בתוספת מע"מ, ולשלם את הסכום הנקוב בשובר תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים. התשלום לא יישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית.

5.2.2.2. אם לא תשולם מלוא התמורה, בתוספת מע"מ, תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים כמפורט לעיל, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה הרשות רשאית לחלט את סכום הערבות בתוספת מע"מ, ואשר יחשב ככפל דמי שימוש ראויים בגין התקופה שמיום אישור ועדת מכרזים ועד ליום חזרתו ו/או ביטול ההצעה על ידי הזוכה וזאת בכפוף לסעיף 11.1 להלן.

5.2.2.3. למען הסר ספק - לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום התשלום בפועל.

5.3. תשלום הוצאות פיתוח למשרד:

5.3.1. עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות מבוצעות על ידי עיריית לוד ו/או מי מטעמה (להלן: "הרשות המקומית") כמפורט בהסכם בינה לבין המשרד, הכל באחריותה הבלעדית של הרשות המקומית.

5.3.2. הזוכה ישלם למשרד תוך 90 יום מיום החלטת ועדת המכרזים בדבר זכיית הזוכה במכרז, את סה"כ הוצאות פיתוח עבור פיתוח כללי שבוצע ו/או יבוצע על-ידי הרשות המקומית ותשלום בגין הוצאות פיתוח נוספות (להלן: "סה"כ תשלום למשרד") כמפורט בטבלה שבסעיף 1 לעיל.

5.3.3. סה"כ התשלום למשרד צמוד למדד תשומות הבנייה למגורים של חודש אוקטובר 2020 (להלן: "המדד הבסיסי") וישולם ע"י הזוכה בצרוף הפרשי הצמדה מהמדד הבסיסי ועד המדד האחרון שיהיה ידוע במועד אישור ועדת המכרזים הזוכה לא יוסיף מע"מ על הסכום הנ"ל. כנגד תשלום זה, הזוכה במכרז, יקבל קבלה שאיננה חשבונית מס. הזוכה לא יוכל לנכות מס תשומות בגין התשלום כאמור.

5.3.4. יודגש כי ככל שהזוכה לא ישלם תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים את מלוא התמורה בגין סה"כ תשלום למשרד, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה רמ"י רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה.

5.3.5. עם קבלת הודעת הזכייה במכרז יפנה הזוכה לרשות המקומית לקבלת חוזה תשתית בנוסח המצורף לחוברת המכרז כנספח א(21) לצורך חתימה וכל הוראה או הנחיה אחרת ככל שיידרש על ידי הרשות המקומית.

5.3.6. מובהר בזאת כי הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית בכל הנוגע להקמת מבני הציבור ומיקומם ושדרוג תשתיות בשכונות ותיקות, לרבות איכות ורמת הפיתוח. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או רמ"י בעניין זה.

5.3.7. המשרד יגבה הוצאות פיתוח בגין הגדלת זכויות בנייה (להלן: "זכויות בנייה עתידיות") לרבות במסגרת הקלה, בתנאי שלא הסתיימו עבודות הפיתוח. לאחר סיום עבודות הפיתוח, תגבה הרשות המקומית אגרות והיטלים על פי הדין בגין הגדלת זכויות הבנייה.

5.3.8. המשרד יגבה הוצאות פיתוח בגין עבודות מים וביוב עבור זכויות בנייה עתידיות לרבות במסגרת הקלה, בתנאי שלא הסתיימו עבודות הפיתוח. לאחר סיום עבודות הפיתוח, יגבה תאגיד המים דמי הקמה על פי הדין בגין זכויות בנייה עתידיות.

5.3.9 עם קבלת הודעת הזכייה במכרז יפנה הזוכה לרשות המקומית לקבלת חוזה תשתית בנוסח המצורף לחוברת המכרז **כנספת א(21)** לצורך חתימה וכל הוראה או הנחיה אחרת ככל שיידרש על ידי הרשות המקומית.

5.3.10 **כללים לתשלום ישירות לרשות המקומית בגין "ישן מול חדש" עבור יחידות דיור נוספות:**

5.3.10.1 ידוע למציע כי על פי פרק משנה 3.3 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל עליו לשלם בין היתר עבור שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות ("ישן מול חדש"), בהתאם למספר יחידות הדיור הכללי שיבנו במתחם/מגרש אותו רכש המציע.

5.3.10.2 ידוע למציע כי התשלום לרמ"י במועד השיווק, בגין ישן מול חדש, הינו עבור מספר יחידות הדיור הנקובות בטבלת הוצאות הפיתוח שבמכרז, ואינן כוללות יחידות דיור ככל שתתווספה במסגרת תקנת שבס (סטייה ניכרת מתכנית), או הקלה אחרת כל שהיא שתאושר בעת הוצאת היתר הבניה לחוכר (להלן: "יחידות הדיור הנוספות").

5.3.10.3 ידוע למציע כי על פי החלטת המועצה הנ"ל ידרש החוכר לשלם עבור יחידות הדיור הנוספות, סך השווה ל- 3,000 ₪ מוכפל במספר היחידות הנוספות.

5.3.10.4 הסכום נכון למדד תשומות הבניה למגורים חודש 05/2014 ויכלול תוספת הצמדה למדד ממדד 05/2014 ועד למדד שיהיה ידוע בעת הוצאת דרישת התשלום לחוכר.

5.3.10.5 ידוע למציע כי על מנת ליעל את הגביה, מוסכם בין רמ"י לבין הרשות המקומית, כי הסכום האמור ישולם על ידי החוכר ישירות לרשות המקומית לחשבון עליו תורה הרשות המקומית.

5.3.10.6 במועד הוצאת היתר בניה תערוך הרשות המקומית תחשיב לחיוב החוכר בגין יחידות הדיור הנוספות (ככל שנוספו), והחוכר מתחייב לשלם את החיוב וזאת כתנאי לקבלת היתר הבניה.

5.3.10.7 המציע יקבל מאת הרשות המקומית קבלה שאיננה חשבונית מס ולא יוכל לקזז מתשלום זה מס תשומות.

5.3.10.8 ידוע למציע כי התשלום האמור הינו בנוסף לכל תשלום אחר החל או יחול על היזם לרמ"י או לרשות המקומית או לכל גורם אחר על פי האמור ביתר תנאי המכרז.

5.3.11 המציע מצהיר בזאת כי לקח בחשבון את התנאים האמורים לעיל, וכי לא יבוא בכל טענה או דרישה או תביעה כלפי רמ"י או כלפי הרשות המקומית או כל מי מטעמן וכי שיקלל בהצעתו למכרז את התנאים האמורים לעיל.

5.4 **מיסים, היטל השבחה, דמי הקמה, אגרות והיטלי פיתוח**

5.4.1 הזוכה יישא בכל המיסים (כגון מס רכישה) החלים עליו בהתאם לדין.

5.4.2 הזוכה יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין השבחה אשר מקורה בתכנית שאושרה עד למועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, ואשר בגינה גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. ככל שיחול היטל השבחה בגין תכנית שתאושר לאחר הזכייה,

יישא הזוכה בתשלום, ולא יבוא לרשות ו/או לדירה להשכיר בכל טענה ו/או דרישה תביעה בשל כך.

5.4.3. בנוסף לתשלום התמורה עבור הקרקע, וסה"כ תשלומי הוצאות הפיתוח (והוצאות פיתוח נוספות), ישלם הזוכה במכרז אגרות והיטלים ו/או דמי הקמה לרשות המקומית ו/או תאגיד המים בהתאם לדין ולחוקי העזר התקפים, ובהתאם למכתב הרשות המקומית ותאגיד המים.

▪ מכתב הרשות המקומית ותאגיד המים מצ"ב **כנספח א(22)**.

5.4.4. באחריות המציע לבדוק ברשות המקומית ובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי בעניין אגרות, היטלי פיתוח ודמי הקמה, לרבות קיומם של חובות קודמים. מובהר כי הזוכה יישא בכלל החיובים, האגרות, ההיטלים, דמי הקמה והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים ו/או שיחולו על המתחם/ים מושא מכרז זה, לרבות חובות עבר לרשות המקומית ותאגיד המים בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה, ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם לדין ולחוקי העזר העירוניים. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

5.4.5. בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב לתשלום הוצאות פיתוח, דמי הקמה, היטלים ו/או אגרות בגין המתחם/ים מושא המכרז, מתחייב הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה לשלם.

5.4.6. באחריות המציע לבדוק את כלל היבטי המס הכרוכים בהתקשרות ביחס לפרויקט, ומבלי לגרוע מכלליות האמור – היבטי המע"מ, מס הרכישה, מס השבח ומס ההכנסה הרלוונטיים. מבלי לגרוע מאחריות המציעים כאמור, אישורי רשות המיסים מצורפים **כנספח א(3)**.

6. תנאים מוקדמים להגשת הצעה

רק מציעים המקיימים את כל תנאי הסף המפורטים להלן, יהיו זכאים להגיש הצעה למכרז זה:

6.1. ההצעה יכולה להיות מוגשת על ידי מספר תאגידיים (אך לא יותר משלושה) (להלן: **הצעה משותפת**), בכפוף לעמידת יחיד המציע בתנאי הסף, באופן המפורט להלן. כל אחד מהמציעים בהצעה המשותפת יקרא להלן: **"יחיד מציע"**, ויחיד המציע בהצעה המשותפת ייקראו להלן ביחד ולחוד: **"המציע"**.

לעניין מגבלת שלושת תאגידיים בהצעה משותפת - מספר גופים מוסדיים המוחזקים או המנוהלים במישרין או בעקיפין על ידי אדם אחד, ייחשבו כיחיד מציע אחד.

הוגשה הצעה משותפת, יחובו כל אחד מיחיד המציע כלפי המשרד, דירה להשכיר ורמ"י, ביחד ולחוד.

אם מי מיחיד המציע אינו יכול, על פי דין, לערוב להתחייבויותיו של אחר, עליו לפנות בבקשת הבהרה בכתב לוועדת המכרזים בעניין זה ולצרף אסמכתאות ונימוקים רלוונטיים, וועדת המכרזים תבחן את בקשתו.

למען הסר ספק, במקרה של הצעה משותפת, ייחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי כל אחד מיחיד המציע. בכל מקרה השותפות במקרקעין תהיה בחלקים בלתי מסוימים (מושע). על יחיד המציע לציין **בנספחים א(8)-א(9)** ובהצעת המחיר **נספח "ב"** את חלקו היחסי של כל יחיד מציע בהצעה המשותפת, במקרקעין ובמתחם. ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. אם לא יצוינו החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע בחלקים שווים. לא ניתן יהיה לשנות את חלקי יחיד המציע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.

6.2. המציע (או מי מטעמו) שילם את סכום ההשתתפות במכרז וצירף להצעתו את הקבלה בגין התשלום/אישור בדבר העברה בנקאית. סכום ההשתתפות הינו 5,000 ₪ כולל מע"מ, שישולם לפקודת דירה להשכיר באמצעות העברה בנקאית לחשבון דירה להשכיר בבנק לאומי (10) סניף עסקים תל אביב (800) מסי חשבון 52932000. התשלום בגין השתתפות במכרז לא יוחזר למציע בכל מקרה, גם

אם החליט המציע שלא להגיש הצעה במכרז, או לא זכה במכרז ואף אם דירה להשכיר, המשרד והרשות חזרו בהם מהזמנה זו.

על אף האמור, אם בעתיד תקבע ועדת המכרזים שיש לפטור מכרז זה מתשלום דמי השתתפות בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים, הרי שסכום דמי ההשתתפות יושב למציעים.

6.3. ערבות ההצעה

מציע המבקש להגיש הצעה המציא כפיקדון ערבות אוטונומית (להלן: "ערבות ההצעה"), כמפורט להלן:

6.3.1. אם המציע מבקש להגיש הצעה עבור שני המתחמים - ערבות ההצעה תעמוד על סך שלא יפחת מ- **12,000,000** ₪, בנוסח המצורף **כנספח א(5)** להזמנה זו. על ערבות ההצעה יחולו הוראות סעיף 8 להלן.

6.3.2. אם המציע מבקש להגיש הצעה עבור מתחם אחד בלבד (ב' או ג'), ערבות ההצעה תעמוד על סך שלא יפחת מ- **6,000,000** ₪ בנוסח המצורף **כנספח א(5)**. על ערבות ההצעה יחולו הוראות סעיף 8 להלן.

6.4. תנאים פיננסיים

(הערה: סכומי תנאי הסף הפיננסיים המפורטים בתחילת כל סעיף מסעיפים 6.4-6.6 להלן הינם הסכומים המחייבים עבור מציעים המבקשים להגיש הצעה לרכישת שני המתחמים יחד. במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד או לרכישת מתחם ג' בלבד, יחולו הסכומים הרלוונטיים המפורטים בסוף כל פסקה).

במקרה של מציע, שאינו יחיד מציע במסגרת הצעה משותפת או מבטח או קרן השקעות פרטית או גורם מוסדי אחר (כהגדרת מונחים אלו להלן), תידרש הוכחת התנאים הפיננסיים לפי ההוראות שלהלן –

6.4.1. עבור שלוש שנות הדיווח האחרונות (אך לא מוקדם יותר משנת 2017) (להלן – "שנות הדיווח האחרונות"), היה מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע לפחות **130,000,000** ₪.

מחזור ההכנסות השנתי הממוצע, יחושב כדלקמן:

$$(3*TO_{t+2}+2*TO_{t-1}+1*TO_{t-2}) / 6$$

כאשר:

TO – מחזור הכנסות לשנת דיווח

t – שנת הדיווח האחרונה

(להלן – "מחזור ההכנסות השנתי הממוצע").

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על **60,000,000** ₪ במקום הסכום הנ"ל.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ג' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על **70,000,000** ₪ במקום הסכום הנ"ל.

6.4.2. חלף האמור בסעיף 6.4.1 לעיל:

6.4.2.1. על המציע להוכיח שלכל הפחות, מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע לא פחת מ- **30,000,000** ₪.

6.4.2.2. אם ההון העצמי של המציע כפי שיוכח כמפורט בסעיף 6.4.4 להלן (להלן – "ההון העצמי בפועל"), גבוה מ- **90,000,000** ₪ יתווסף למחזור

ההכנסות השנתיות הממוצעת שהוכח על ידי אותו מציע סכום המהווה מחצית מההפרש בין ההון העצמי בפועל לבין 90,000,000 ₪.

אם לאחר הוספת מחצית מסכום ההפרש כאמור לסכום שהוכח על פי סעיף קטן 6.4.2.1 לעיל, יגיע מחזור ההכנסות השנתי הממוצע ל- 130,000,000 ₪ ייחשב הדבר כהוכחת עמידה בתנאי סעיף 6.4.1 לעיל.

לדוגמה - מציע בעל הון עצמי של 230,000,000 ₪ יידרש להציג מחזור הכנסות שנתי ממוצע שלא יפחת מ- 60,000,000 ₪, שכן יתווסף למחזור ההכנסות השנתי הממוצע שהוכח על ידו, סכום של 70,000,000 ₪ בגין הפרש ההון העצמי.

6.4.3. חלף האמור בסעיף 6.4.1 ובסעיף 6.4.2 לעיל, מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של המציע ועבור שלוש שנות הדיווח האחרונות (אך לא מוקדם יותר משנת 2018), לא פחת מ- 40,000,000 ₪.

לצורך סעיף 6.4.3 זה, מחזור ההכנסות השנתי הממוצע יחושב כדלקמן :

$$(3*TO_{t+2}+2*TO_{t-1}+1*TO_{t-2}) / 6$$

כאשר :

TO – מחזור הכנסות לשנת דיווח מדמי שכירות בגין יח"ד למגורים בלבד של המציע ו/או של תאגידים נוספים המצויים בשליטתו (במישרין או בעקיפין) של אותו בעל שליטה במציע עד רמת היחידים (ultimate beneficial owner).

t – שנת הדיווח האחרונה.

(להלן – "מחזור ההכנסות השנתי הממוצע").

הוכחת מחזור ההכנסות השנתי הממוצע בהתאם להוראת סעיף 6.4.3 זה, הינה בכפוף לכך שכל תאגיד לגביו יחושב מחזור הכנסות מדמי שכירות בגין יח"ד למגורים הינו תאגיד בעירבון מוגבל שנוסד מחוץ לישראל מסוג LLC (limited liability company) או LLP (limited liability partnership).

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד ו/או מתחם ג' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 40,000,000 ₪ (קרי, ללא כל שינוי).

6.4.4. בנוסף לעמידה בהוראת סעיף 6.4.1 או בהוראת סעיף 6.4.2 לעיל או בהוראת סעיף 6.4.3 לעיל –

6.4.4.1. המציע הינו בעל הון עצמי של לפחות 90,000,000 ₪ בהתאם לדו"חות כספיים מבוקרים לשנת הדיווח האחרונה (אך לא מוקדם יותר משנת 2019) (להלן – "שנת הדיווח האחרונה").

"הון עצמי" משמעו: הון עצמי בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, הון עצמי בנטרול זכויות מיעוט, סך כל ההון המיוחס לבעלים של החברה, או כל מונח בעל משמעות דומה, וכפי שמופיע בדוח המבוקר.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 40,000,000 ₪ במקום הסכום הנ"ל.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ג' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 50,000,000 ₪ במקום הסכום הנ"ל.

לחילופין –

6.4.4.2. המציע ו/או תאגידים נוספים המצויים בשליטתו (במישרין או בעקיפין) של אותו בעל שליטה במציע עד רמת היחידים (ultimate beneficial owner) הינו/הינן, במצטבר, בעלי נכסים נטו בשווי של 90,000,000 ₪ לפחות, בהתאם לדו"ח נכסים נטו (Net Assets) לשנת הדיווח האחרונה, אשר יוגש עבור כל תאגיד כאמור בנפרד.

"נכסים נטו" משמעם: נכסי כל תאגיד רלוונטי שעבורו הוכן הדו"ח כאמור בנטרול חובות והתחייבויות של התאגיד, ובכפוף לכך שהתאגיד הנ"ל אינו ערב להבטחת התחייבויות כלשהו של גוף אחר.

הוכחת נכסים נטו בהתאם להוראת סעיף 6.4.4.2 זה, הינה בכפוף לכך שכל תאגיד לגביו יחושבו הנכסים נטו הינו תאגיד בעירבון מוגבל שנוסד מחוץ לישראל מסוג LLC (limited liability company) או LLP (limited liability partnership).

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 40,000,000 ₪ במקום הסכום הנ"ל.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ג' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 50,000,000 ₪ במקום הסכום הנ"ל.

לחילופין -

6.4.4.3. מציע המאוגד מחוץ לישראל ושהינו חברה בעירבון מוגבל מסוג LLC (limited liability companies) או שותפות מוגבלת מסוג LLP (limited liability partnerships), יהיה רשאי לצרף במסגרת הצעתו (1) תכנית פיננסית בנוסח נספח א(11) לאחר שכל הפרטים בה מולאו על ידי המציע, ו- (2) מכתב גיבוי מגוף מממן (כהגדרתו בהסכם העיקרי), בנוסח נספח א(12).

6.5. במקרה של הגשת הצעה משותפת, תידרש הוכחת התנאים הפיננסיים לפי ההוראות שלהלן:

6.5.1. במהלך שלוש שנות הדיווח האחרונות היה מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של כל יחיד מציע לפחות 1,300,000 ₪, בעבור כל אחוז אחד (1%) של שיעור חלקו בהצעה המשותפת, ובנוסף - כל אחד מיחיד המציע הינו, בשנת הדיווח האחרונה, בעל הון עצמי של לפחות 900,000 ₪, עבור כל אחוז אחד (1%) של שיעור חלקו בהצעה המשותפת, והכל למעט ביחס ליחיד מציע שהינו מבטח, קרן השקעות פרטית או גורם מוסדי אחר, כהגדרת מונחים אלו להלן, שלגביו יחולו הוראות סעיף 6.6.2 או סעיף 6.7 או סעיף 6.8, לפי העניין.

במקרה של יחיד מציע המבקש להגיש הצעה משותפת לרכישת מתחם ב' בלבד, יעמדו הסכומים הנדרשים על 600,000 ₪ (עבור מחזור הכנסות) ו- 400,000 ₪ (עבור הון עצמי) במקום הסכומים הנ"ל.

במקרה של יחיד מציע המבקש להגיש הצעה משותפת לרכישת מתחם ג' בלבד, יעמדו הסכומים הנדרשים על 700,000 ₪ (עבור מחזור הכנסות) ו- 500,000 ₪ (עבור הון עצמי) במקום הסכומים הנ"ל.

על אף האמור בסעיף קטן זה לעיל, אם ההון העצמי של אחד או יותר מיחיד המציע (שאינו מבטח, קרן השקעות פרטית או גורם מוסדי אחר), בשנת הדיווח האחרונה, עומד על 90,000,000 ₪ לפחות, אזי לא מחויב אותו יחיד מציע להוכיח עמידה בתנאי המתייחס למחזור הכנסות שנתי ממוצע, ובלבד שקיים יחיד מציע, במסגרת אותה הצעה, העומד בתנאי סעיף 6.5.2.1 להלן.

ההון העצמי יימדד בהתבסס על דו"חות כספיים מבוקרים כמפורט לעיל ולהלן, ובמקרה שאותו יחיד מציע הוקם לאחר תחילת השנה הקלנדארית שקדמה לשנת הגשת ההצעה אזי ההון העצמי, כהגדרתו לעיל, יכול שיימדד בהתבסס על דו"ח מיוחד מבוקר שיוגש על ידו ביחד עם ההצעה חלף הדוחות כספיים, ושיהא נכון למועד האחרון להגשת הצעה או לכל היותר עד 3 חודשים לפני מועד זה.

6.5.2. בנוסף, תידרש עמידה באחת החלופות שלהלן :

6.5.2.1. יחיד מציע אשר חלקו בהצעה המשותפת אינו פוחת מ- 40% – עומד בתנאי סעיף 0 לעיל או בתנאי החל על מבטח כמפורט בסעיף 6.6.1 או בתנאי החל על קרן השקעות פרטית או על גורם מוסדי אחר, כמפורט בסעיפים 6.7-6.8 להלן או בתנאי החל על קרן ריט כמפורט בסעיף 6.9.1 להלן.

לחילופין יחולו הוראות סעיפים 6.5.2.2-6.5.2.3 להלן –

6.5.2.2. במהלך שלוש שנות הדיווח האחרונות, הסכום המצטבר של מחזורי ההכנסות השנתיים הממוצעים של כל יחיד המציע, כשהם מוכפלים בשיעור חלקם בהצעה המשותפת (ממוצע משוקלל), הינו לפחות 130,000,000 ₪, כאשר לצורך חישוב זה, ייחשב מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של יחיד מציע שחלקו בהצעה המשותפת נמוך מעשרה אחוזים (10%), כאפס.

למען הסר ספק, מחזור ההכנסות השנתי הממוצע של כל יחיד מציע יחושב בהתאם לנוסחה שבסעיף 6.4.1 לעיל, ויוכפל בשיעור חלקו של אותו יחיד מציע בהצעה המשותפת באחוזים, (או יוכפל ב-0, אם אחזקותיו נמוכות מ-10%).

הסכום המצטבר יחושב על ידי חיבור התוצאות שהתקבלו ביחס לכל יחיד מציע.

6.5.2.3. בנוסף, הסכום המצטבר של ההון העצמי של כל יחיד המציע כשהוא מוכפל בשיעור חלקם בהצעה המשותפת (ממוצע משוקלל), בשנת הדיווח האחרונה, הינו סך של לפחות 90,000,000 ₪, כאשר ההון העצמי של יחיד מציע שאחזקותיו במציע נמוכות מעשרה אחוזים (10%), ייחשב כאפס (0).

למען הסר ספק, ההון העצמי של כל יחיד מציע יוכפל בשיעור חלקו של אותו יחיד מציע בהצעה המשותפת באחוזים, (או ב-0, אם אחזקותיו נמוכות מ-10%).

הסכום המצטבר יחושב על ידי חיבור התוצאות שהתקבלו ביחס לכל יחיד מציע.

למען הסר ספק, במקרה של הגשת הצעה משותפת כאשר מי מיחיד המציע הינו מבטח, קרן השקעות פרטית או גורם מוסדי אחר, או כאשר מי מיחיד המציע מוכיח את תנאי הסף באופן האמור בסעיף 6.4.3 ו/או בסעיף 6.4.2 לעיל, אזי ניתן להוכיח עמידה בתנאי הסף של הון עצמי ומחזור הכנסות, באמצעות סעיפים 6.5.1 ו-6.5.2.1 בלבד ולא באמצעות החלופה המתוארת בסעיפים 6.5.2.2-6.5.2.3.

6.6. במקרה של מציע או יחיד מציע שהוא "מבטח" כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, תידרש הוכחת התנאי שלהלן :

6.6.1. במקרה שהמבטח הינו המציע – עליו להיות בעל הון עצמי של לפחות 90,000,000 ₪, ביחס לשנת הדיווח האחרונה, מעל סף הון מינימלי (MCR).

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 40,000,000 ₪ במקום הסכום הנ"ל.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ג' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 50,000,000 ₪ במקום הסכום הנ"ל.

6.6.2 במקרה של יחיד מציע - עליו להיות בעל הון עצמי של לפחות **900,000** ₪, עבור כל אחוז אחד (1%) של שיעור חלקו בהצעה המשותפת, מעל סף הון מינימלי (MCR), ביחס לשנת הדיווח האחרונה.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על **400,000** ₪ במקום הסכום הנ"ל.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ג' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על **500,000** ₪ במקום הסכום הנ"ל.

לצורך סעיף זה-

"הון עצמי" וכן "סף הון מינימלי (MCR)" – כהגדרתם בחוזר ביטוח 9-1-2017 "יישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II" (1.6.17).

6.7 במקרה של מציע או יחיד מציע שהינו "קרן השקעות פרטית", כהגדרתה להלן, תידרש הוכחת התנאי שלהלן:

6.7.1 במקרה שקרן ההשקעות הפרטית היא המציע - הוכחת התחייבויות משקיעים בקרן, בסך של לפחות 500,000,000 ₪, נכון לשנת הדיווח האחרונה; במקרה שקרן ההשקעות הפרטית היא יחיד מציע בהצעה משותפת - הוכחת התחייבויות משקיעים בקרן, בסך של לפחות 5,000,000 ₪ עבור כל אחוז (1%) החזקה במציע, נכון לשנת הדיווח האחרונה.

6.7.2 בנוסף, הוכחת ביצוע השקעה ו/או השקעות בעשר השנים האחרונות, בין במישרין ובין על ידי קרנות אחרות שבשליטת בעל השליטה בשותף הכללי בקרן, בהיקף של 250,000,000 ₪ לפחות.

"קרן השקעות פרטית" הינה קרן שמרבית משקיעיה (כלומר, המשקיעים המחזיקים בלמעלה מ-50% מהאחזקות בקרן) הינם גורמים מוסדיים ישראליים, לרבות גורמים שהוכרו כמוסד להשכלה גבוהה בישראל לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, ושאנינה רשומה למסחר.

למען הסר ספק, חברה המעוניינת להיחשב כ"קרן השקעות במקרקעין" כהגדרתה בפקודת מס הכנסה, נדרשת לעמוד בתנאי הסף באמצעות סעיף 0 או 6.5 לעיל או באמצעות סעיף 6.9 להלן ובכל מקרה - לא תידרש לעמוד בתנאי סעיף 6.7 זה.

6.8 במקרה של מציע או יחיד מציע שהינו גורם מוסדי ושאינו "מבטח" או "קרן השקעות פרטית", כגון קופות גמל, קופות תגמולים קרנות פנסיה ו/או כל סוג משקיע דומה הקבוע בסעיפים 4-2 לתוספת הראשונה של חוק ניירות ערך, תשכ"ח 1968, אשר בידיהם רישיון לנהל את עסקיהם בישראל (לעיל ולהלן: "גורם מוסדי אחר"), יוצג ניהול היקף הנכסים של לפחות 2 מיליארד ₪, ביחס לשנת הדיווח האחרונה (כהגדרתה לעיל), ללא תלות בשיעור חלקו בהצעה המשותפת.

6.9 במקרה של מציע או יחיד מציע שהינו "קרן להשקעות במקרקעין", כהגדרתה בפרק שני 1 לפקודת מס הכנסה, הרשומה למסחר בבורסה (להלן: "קרן ריט"), ניתן להוכיח את תנאי הסף הפיננסיים באופן המפורט להלן (ובמקרה כזה לא תידרש עמידה בתנאי סעיפים 0 או 6.5 לעיל. אין באמור כדי לגרוע מאפשרותה של קרן הריט להוכיח עמידה בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות סעיף 0 או 6.5 לעיל, חלף סעיף זה) -

6.9.1 עבור מציע שהינו קרן ריט:

6.9.1.1 הוכחת מחזור הכנסות שנתי ממוצע עבור שלוש שנות הדיווח האחרונות (כמשמעות מונחים אלו בסעיף 6.4.1) של קרן הריט או של בעל השליטה בחברת הניהול (כהגדרתו להלן), בהיקף של **130,000,000** ₪ לפחות.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על **60,000,000** ₪ במקום הסכום הנ"ל.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ג' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על **70,000,000** ₪ במקום הסכום הנ"ל.

6.9.1.2. בנוסף, הוכחת הון עצמי (כמשמעות מונח זה בסעיף 6.4.4.1) של קרן הריט או של בעל השליטה בחברת הניהול (כהגדרתו להלן) עבור שנת הדיווח האחרונה, בהיקף של 90,000,000 ₪ לפחות.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ב' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 40,000,000 ₪ במקום הסכום הנ"ל.

במקרה של מציע המבקש להגיש הצעה לרכישת מתחם ג' בלבד, יעמוד הסכום הנדרש על 50,000,000 ₪ במקום הסכום הנ"ל.

6.9.2. עבור יחיד מציע (במסגרת הצעה משותפת) שהינו קרן ריט – עמידה בתנאי סעיף 6.5 לעיל, כאשר את מחזור ההכנסות השנתי הממוצע ו/או את ההון העצמי עבור קרן הריט, ניתן להוכיח באמצעות קרן הריט או באמצעות בעל השליטה בחברת הניהול (כהגדרתו להלן).

6.9.3. ערבות ו/או התחייבות בעל השליטה בחברת הניהול: במקרה בו הוכחת ההון העצמי נעשית באמצעות בעל השליטה בחברת הניהול – יידרש בעל השליטה לחתום על ערבות חברה בנוסח נספח א(7).

בנוסף, במקרה בו הוכחת ההון העצמי ו/או מחזור ההכנסות השנתי הממוצע נעשית באמצעות בעל השליטה בחברת הניהול – יחתום בעל השליטה על התחייבות לפיה: (1) הסכם הניהול בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה למכרז ולתקופה של חמש שנים לפחות ממועד כניסתו לתוקף; ו- (2) לא יבוצע כל שינוי שליטה בחברת הניהול כל עוד הסכם הניהול בתוקף, והכל בנוסח המצורף כחלק מנספח א(7).

במקרה של הסתמכות על בעל השליטה בחברת הניהול, בעל השליטה ימלא את נספח א(10) ויצרף אישור ר"ח מבקר בנוסח נספח א(13), בהתבסס על נתונים פיננסיים אשר נלקחו מהדו"חות הכספיים המבוקרים שלו וימציא את הדו"חות הכספיים, בהתאם להוראות סעיף 6.11.3 להלן.

למען הסר ספק, התנאי הנוגע להערת עסק חי יוכח הן באמצעות קרן הריט באופן ישיר והן באמצעות בעל השליטה בחברת הניהול לעליו מבוצעת הסתמכות.

6.9.4. לצורכי סעיף זה –

"חברת הניהול" – התאגיד עימו קשורה קרן הריט בהסכם ניהול, לשם הענקת שירותי ניהול עבור קרן הריט.

"בעל השליטה בחברת הניהול" – "שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ובלבד שבעל השליטה בחברת הניהול מחזיק לפחות ב-25% מזכויות ההצבעה בחברת הניהול.

6.10. בדו"ח הכספי המבוקר האחרון ובדוח הסקור האחרון של המציע או של כל יחיד המציע לא נכללה הערת עסק חי, וכן ככל הידוע, לא צפויה אזהרת עסק חי בדו"ח הכספי הבא של המציע או כל יחיד המציע.

מציע העומד בתנאי סעיף 6.5.1 פסקה שנייה או שלישית, יוכל להוכיח עמידה בתנאי זה על בסיס הדו"ח המיוחד הנוכח שם, חלף דוח כספי ודוח סקור אחרון.

למען הסר ספק, תנאי זה יחול על כל סוגי המציעים ו/או יחיד המציע, לרבות מבטח, קרן השקעות פרטית, גורם מוסדי אחר או קרן ריט (ולרבות בעל השליטה בחברת הניהול, אם רלוונטי), אך פרט למציע העומד בתנאי הסף הפיננסיים באופן המפורט בסעיף 6.4.3 ביחד עם סעיף 6.4.4.2 או ביחד עם סעיף 6.4.4.3.

6.11. לצורך הוכחת התנאים הפיננסיים הנקובים בסעיפים 0-6.10 לעיל, יחולו ההוראות שלהלן:

6.11.1. המציע או מי מיחיד המציע, אך למעט קרן השקעות פרטית וקרן ריט, רשאי להסתמך על חברת האם של אותו גוף כאמור, זאת בתנאי שחברת האם תמלא את נספח א(10) ותצרף אישור ר"ח מבקר בנוסח נספח א(13), בהתבסס על נתונים פיננסיים אשר נלקחו מהדו"חות הכספיים המבוקרים שלה ותמציא את הדו"חות הכספיים, בהתאם להוראות סעיף 6.11.3.

להלן וכן תחתום על כתב התחייבות וערבות כמצורף **כנספח א(6)**. לצורך סעיף זה, "חברת אם", משמעה חברה (או תאגיד אחר) המחזיקה במישרין או בעקיפין ב-50.1% או יותר מזכויות השליטה במציע או ביחיד המציע.

למען הסר ספק, אם בחר המציע או מי מיחידי המציע להסתמך על חברת אם כאמור לעיל, נדרש המציע למלא הן בעצמו והן על ידי חברת האם את **נספחים א(10) ו-א(13)**, כאשר כל התנאים הפיננסיים יוכחו על ידי חברת האם, למעט התנאי הנוגע להערת עסק חי אשר יוכח הן באמצעות המציע באופן ישיר והן באמצעות חברת האם.

6.11.2 שיעור חלקו של כל אחד מיחידי המציע בהצעה המשותפת לצורך בדיקת תנאי הסף, יהיה כמפורט **בנספח א(8) ובנספח א(9)**, אשר ימולאו על ידי המציע ועל ידי עורך דין או רואה חשבון מטעמו.

6.11.3 בנוסף, המנכ"ל ו/או סמנכ"ל הכספים מטעם המציע או יחידי המציע ימלא ויחתום על **נספח א(10)** (תנאי סף פיננסיים) ורוה"ח המבקר מטעם יחתום על **נספח א(13)** (טופס הצהרת רואה החשבון המבקר לעניין הנתונים הפיננסיים).

נספחים א(10) ו-א(13) ימולאו בהתבסס על נתונים פיננסיים אשר נלקחו מהדו"חות הכספיים המבוקרים (להלן: "דו"חות כספיים") של אותו גוף, הערוכים בהתאם לאחד מהבאים:

6.11.3.1 תקני דיווח פיננסי בינלאומיים (IFRS);

6.11.3.2 כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב (US GAAP);

6.11.3.3 התקנה החשבונאית הישראלית;

התבססות על דו"חות כספיים מבוקרים הערוכים על פי עקרונות חשבונאיים שונים מאלו המפורטים בסעיפים 6.11.3.1-6.11.3.3 לעיל לא יתקבלו אלא אם הוגשה בקשה מיוחדת במסגרת פניות מציעים והבקשה אושרה על ידי ועדת המכרזים מראש ובכתב במסגרת הודעה למציעים.

בנוסף **לנספח א(10) ולנספח א(13)**, יגיש המציע או כל אחד מיחידי מציע, לפי העניין, את הדו"חות הכספיים ששימשו בסיס לנתונים שפורטו על ידו.

במקרה של הסתמכות מציע או יחיד מציע על חברת האם שלו, הנתונים מהדו"חות הכספיים הרלוונטיים של חברת האם יוגשו גם הם במסגרת הגשת ההצעה, בנוסף לנתונים מהדו"חות הכספיים של אותו מציע או יחיד מציע, והכללים של סעיף 6.11.3 זה יחולו גם ביחס לחברת האם.

6.11.4 על אף האמור בסעיפים 6.11.1-6.11.3, לצורך הוכחת מחזור ההכנסות השנתי הממוצע באופן מפורט בסעיף 6.4.3, יחולו ההוראות שלהלן: (1) חלף דו"חות כספיים יומצא דו"ח החזרי מס ו/או דו"ח מחזורי הכנסות שיערך על ידי המציע ו/או מי מטעמו, עבור כל תאגיד רלוונטי המפרט את מחזורי ההכנסות של התאגיד עבור שנות הדיווח הרלוונטיות; (2) המציע יידרש לצרף את **נספח א(10)** הן ביחס למציע והן ביחס לתאגידים הרלוונטיים; חלף **נספח א(13)** יומצא **נספח א(14)** כשהוא חתום על ידי רו"ח אשר ערך ביקורת לדו"חות הנ"ל, כאשר במקרה בו מקום פעילותו של רואה החשבון אינו בישראל ו/או אם הביקורת נערכה שלא בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, יצוינו במכתבו שם המדינה בה נעשית הפעילות העסקית של התאגיד הרלוונטי, שם המדינה בה פועל רוה"ח ושם המדינה שבהתאם לתקניה בוצעה הביקורת, על מנת לוודא שהינה/מדינה/ות המדורגת/ות בדירוג sovereign של AA לפחות ע"י S&P או FITCH, או בדירוג של Aa2 לפחות ע"י Moody's.

כמו כן, לצורך הוכחת נכסים נטו באופן המפורט בסעיף 6.4.2 לעיל, יחולו ההוראות שלהלן: (1) חלף דו"חות כספיים יומצא דו"ח נכסים נטו (Net Assets) עבור כל תאגיד רלוונטי; (2) המציע יידרש לצרף את **נספח א(10)** הן ביחס למציע והן ביחס לתאגידים הרלוונטיים; חלף **נספח א(13)** יומצא **נספח א(14)** כשהוא חתום על ידי רו"ח אשר ערך ביקורת לדו"ח הנ"ל, כאשר במקרה בו מקום פעילותו של רואה החשבון אינו בישראל ו/או אם הביקורת נערכה שלא בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, יצוינו במכתבו שם המדינה בה נעשית הפעילות העסקית של התאגיד הרלוונטי, שם המדינה בה פועל רוה"ח ושם המדינה שבהתאם לתקניה בוצעה הביקורת, על מנת לוודא שהינה/מדינה/ות המדורגת/ות

בדירוג sovereign של AA לפחות ע"י S&P או FITCH, או בדירוג של Aa2 לפחות ע"י Moody's ושהנכסים נטו נקיים מכל חוב או שעבוד, כנדרש בסעיף 6.4.4.2; (3) חלף ערבות חברת אם, תיחתם הערבות בנוסח נספח א(6) על ידי כל אחד מהתאגידים הרלוונטיים אשר באמצעותם הוכח ההון העצמי, בנפרד.

אין הכרח שתהא זהות בין הגופים המוכיחים את סעיף 6.4.3 והגופים המוכיחים את סעיף 6.4.4.2, עבור אותו מציע/יחיד מציע.

6.11.5. על אף האמור בסעיף 6.11.3, קרן ריט המוכיחה הון עצמי במישרין (שלא באמצעות בעל השליטה בחברת הניהול) – רשאית להתבסס על דו"ח תקופתי מבוקר (פרופורמה) אחרון או דו"ח פרופורמה שצורף לתשקיף הנפקת קרן הריט (ובלבד שלא קיים דו"ח עדכני יותר, לעומת הדו"ח עליו מבוצעת הסתמכות). האמור יחול רק במקרה בו לא קיים, עבור קרן הריט, דו"ח כספי מבוקר עבור שנת הדיווח האחרונה.

6.11.6. על אף האמור, במקרים שלהלן, יהיה גוף מסוים פטור מהמצאת דוחות כספיים:

6.11.6.1. אם המציע או יחיד המציע היה במהלך שנות הדיווח האחרונות, כולן או חלקן, חברה לא פעילה אשר בהתאם לכל דין, לא הייתה חייבת בעריכת דוחות כספיים, ובכפוף לכך שהינו מסתמך על חברת אם לצורך הוכחת התנאים הפיננסיים - לא יידרש אותו מציע או יחיד מציע להגיש דוחות כספיים בגין שנים בהן היה בגדר חברה לא פעילה, ובלבד שיצורף אישור בכתב מאת המנכ"ל ורו"ח מבקר מטעם אותו גוף, ובו מאושר שהגוף היווה חברה לא פעילה ובציון השנים הרלוונטיות.

6.11.6.2. אם המציע או יחיד המציע הוקם במהלך השנה הקלנדארית שקדמה לשנת הגשת ההצעה או במהלך השנה שבמהלכה מוגשת ההצעה, ובכפוף לכך שהינו מסתמך על חברת אם לצורך הוכחת התנאים הפיננסיים - לא יידרש אותו מציע או יחיד מציע להגיש דו"חות כספיים, ובלבד שיומצא אישור בכתב מאת המנכ"ל ורו"ח המבקר של אותו גוף, לפיו לא קיימים לאותו גוף דו"חות כספיים.

6.11.6.3. גוף (לרבות מציע, יחיד מציע או חברת אם), אשר הגיש את הדו"חות הכספיים במסגרת הצעה לאחד או יותר ממכרזי דיור להשכרה לטווח ארוך שפורסמו על ידי ועדת המכרזים ושהמועד האחרון להגשת הצעות בהם חל החל מיום 1.4.2020 ועד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז נשוא הזמנה זו (כל אחד מאלו ייקרא להלן: "המכרז הקודם"), ובכפוף לכך שלא קיימים לאותו גוף דו"חות כספיים מאוחרים יותר לדו"חות שהוגשו במכרז הקודם כאמור - יהיה רשאי לבקש מוועדת המכרזים, במסגרת **נספח א(10)**, לעשות שימוש בדו"חות הכספיים שהוגשו על ידו במסגרת המכרז הקודם, לצורך הוכחת עמידתו בתנאי סעיף 6 זה, ובמקרה כזה – עמידתו תיבדק על ידי הוועדה בהתבסס על הדו"חות הכספיים שהוגשו על ידו כאמור, למעט ביחס לתנאי שבסעיף 6.9 (היעדר הערת עסק חי), אשר ייבדק גם על בסיס אישור רו"ח המבקר.

למען הסר ספק, מובהר במפורש שאין במתן האפשרות להתבסס על דו"חות כספיים שהוגשו במסגרת המכרז הקודם, משום אישור מצד ועדת המכרזים שההצעה עומדת בתנאי הסף, אלא ידוע למציע שהעמידה בתנאי הסף תיבדק מחדש ובאופן עצמאי ביחס למכרז זה, והוא מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך.

6.11.7. מבלי לגרוע מסמכויותיה של ועדת המכרזים על פי הזמנה זו או על פי כל דין, במקרה של סתירה בין הדו"חות הכספיים, לבין כל מסמך אחר שהוגש, הדו"חות הכספיים יגברו.

6.11.8. למען הסר ספק, בכל מקום בו נכתב "דוחות כספיים" או "דוח כספי" – הכוונה לדוחות כספיים מאוחדים, אם קיימים כאלו לתאגיד שאליו מתייחסים הדוחות.

6.11.9. המרת מטבע עבור דו"חות כספיים

6.11.9.1 כל הנתונים הכספיים הכלולים בנספחים להוכחת התנאים הפיננסיים כאמור לעיל יוגשו במטבע מסוג ש.

6.11.9.2 היה והנתונים בדו"חות הכספיים המקוריים ו/או בדו"חות הרלוונטיים שהוגשו בהתאם להוראות לעיל מוצגים במטבע מסוג דולר ארה"ב (US\$), אירו (€) או לירה שטרלינג (£), ימיר המציע את הנתונים הכספיים בהתאם להנחיות שלהלן:

6.11.9.2.1 מחזור הכנסות:

מחזורי ההכנסות לשנות הדיווח האחרונות יומרו ל-ש בהתאם לשער החליפין הממוצע לאותה שנה:

ממוצע שנתי

ש"ח (ש)				מטבע
2020	2019	2018	2017	
3.4424	3.5645	3.5949	3.5998	1 דולר ארה"ב (US \$)
3.9233	3.9922	4.2452	4.0613	1 אירו (€)
4.4131	4.5535	4.7982	4.6345	1 לירה שטרלינג (£)

6.11.9.2.2 הון עצמי:

ההון העצמי יומר ל-ש בהתאם לשער החליפין ליום 31.12 בשנת הדיווח האחרונה:

סוף שנה

ש"ח (ש)		מטבע
31/12/2020	31/12/2019	
3.2150	3.4560	1 דולר ארה"ב (US \$)
3.9441	3.8782	1 אירו (€)
4.3919	4.5597	1 לירה שטרלינג (£)

6.11.9.3 היה והנתונים בדו"חות הכספיים ו/או בדו"חות הרלוונטיים שהוגשו בהתאם להוראות לעיל מוצגים במטבע אחר אשר שערי המרתו לש"ח מפורסמים על ידי בנק ישראל, ימיר המציע את הנתונים הכספיים לש"ח בהתאם לשערי החליפין המפורסמים על ידי בנק ישראל, נכון למועד הדו"ח הסופי (ובהתאם לכללים המפורטים בסעיפים 6.11.9.1-6.11.9.2 הני"ל).

6.11.9.4 היה והנתונים בדו"חות הכספיים ו/או בדו"חות הרלוונטיים שהוגשו בהתאם להוראות לעיל מוצגים במטבע אחר אשר שערי המרתו לש"ח אינם מפורסמים על ידי בנק ישראל, ימיר המציע את הנתונים הכספיים לדולר קנדי (CAD), ולאחר מכן לש"ח, ע"פ שערי ההמרה

המפורסמים ע"י הבנק המרכזי של קנדה (Bank of Canada) [1] וע"י בנק ישראל, נכון למועד הדו"ח.

6.11.9.5. ישות משפטית אשר מועד הדו"חות הכספיים שלה אינו ב-31 בדצמבר, נדרשת לבקש את אישור דירה להשכיר לשערי חליפין אחרים, וזאת לפחות ארבעה עשר (14) ימים טרם המועד האחרון להגשת ההצעות. הבקשה תפרט את טבלאות שערי החליפין המוצעים, עליהן היא מבקשת להסתמך, וזאת בהתאם לעקרונות המפורטים לעיל.

6.11.9.6. לצורך סעיף זה, מועד הדו"ח הינו המועד האחרון שלגביו מוצגים הנתונים בדו"ח.

ניסיון קודם בייזום ובמימון הקמת מתחמים

6.12. אחד מהגופים המנויים להלן יזם ומימן, בין באמצעות הון עצמי ובין באמצעות הון זר, הקמה של לפחות 3 מתחמי נדל"ן למגורים בישראל או בחו"ל, בסדר גודל של 83 יחידות דיור לפחות בכל מתחם, אשר בנייתם הושלמה בעשר השנים האחרונות, ולחילופין – יזם ומימן, בין באמצעות הון עצמי ובין באמצעות הון זר, הקמה של מתחמים באחד או יותר מהתחומים הבאים: מעונות סטודנטים, בתי מלון, בתי משפט, בתי אבות, נדל"ן למגורים ו/או למסחר ו/או למשרדים, בישראל או בחו"ל, שבנייתם הושלמה במהלך 10 (עשר) השנים האחרונות, בהיקף מצטבר של 30,000 מ"ר (שטח עיקרי ושירות) לפחות, מתוכם מתחם אחד בשטח שלא יפחת מ- 10,000 מ"ר (שטח עיקרי ושירות).

ואלו הגופים:

6.12.1. המציע.

6.12.2. יחיד מציע, כהגדרת מונח זה לעיל, אשר חלקו בהצעה המשותפת לפי נספחים א(8) עד (9) הינו 40% או יותר.

6.12.3. אם המציע הינו שותפות מוגבלת - התאגיד המחזיק ב-40% או יותר מזכויות השליטה בשותף הכללי.

6.12.4. במקרה של מציע או יחיד מציע המחזיק ב-40% או יותר, שהינו קרן ריט – בעל השליטה בחברת הניהול (כהגדרתו בסעיף 6.9.4)

6.12.5. גוף קשור (או מספר גופים קשורים במצטבר) לאחד הגופים המנויים בסעיף 6.12.1-6.12.4 לעיל.

"גוף קשור" – בעל השליטה (במישרין או בעקיפין) באחד מהגופים המנויים בסעיף 6.12.1-6.12.4 לעיל ("בעל השליטה") ו/או תאגידים אחרים שבשליטתו של אותו בעל שליטה (במישרין או בעקיפין).

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

"השלמת בנייה" – משמעה מועד מתן טופס 4 למתחם.

לצורך הוכחת העמידה בתנאי זה, המציע יצרף להצעתו אישור בנוסח המצורף כנספת א(15) ביחס לניסיון הנדרש לעיל, העתק מטבלת פירוט שטחים מתוך היתר הבניה שניתן למתחמים הרלוונטיים ו/או אסמכתאות אחרות המעידות, לשביעות רצון ועדת המכרזים, על היקף הבנייה בהם, וכן העתק מטופס ה-4 שניתן ביחס למתחמים הרלוונטיים. במקרה שהניסיון שהוצג הינו בפרויקטים שבוצעו מחוץ לישראל, יצורפו התעודות המקבילות הנהוגות במדינה שבה בוצעו הפרויקטים.

אסמכתאות שלא הונפקו על ידי רשות מוסמכת, תצורפנה כשהן חתומות כ"נאמן למקור" ע"י עו"ד.

7. הגשת ההצעה, מועד אחרון להגשת הצעות, תקופת ההצעה

[1] ראה/ראי קישור לאתר המקוון של בנק קנדה: <http://www.bankofcanada.ca/rates/exchange/10-year-lookup>

7.1. ההצעה תכלול את כל המסמכים והפרטים המפורטים להלן, ותוגש במעטפה סגורה או בארגז סגור (להלן: "המעטפה") לתיבת המכרז המיועדת למכרז זה שתמצא במשרדי דירה להשכיר קומה 6, ברחוב אפעל 25 פתח תקוה, החל מיום 7.11.2021 מהשעה 09:00 ועד לשעה 17:00 וביום 8.11.2021 החל משעה 09:00 ועד השעה 12:00 בצהריים (לעיל ולהלן: "המועד האחרון להגשת הצעות").

על המציע להביא בחשבון שבעת הכניסה למשרדי דירה להשכיר נערך בידוק ביטחוני קפדני העשוי לארוך זמן ממושך. הצעות שלא תהיינה, מכל סיבה שהיא, בתיבת המכרזים עד לתאריך והשעה הנקובים לעיל, לא תתקבלנה.

7.2. על המעטפה יש לכתוב את מספר המכרז בלבד ללא סימני זיהוי של המציע. לא יתקבלו הצעות אשר ישלחו בדואר או בפקס.

7.3. המעטפה תכלול בתוכה שתי מעטפות, כמפורט להלן -

7.3.1. מעטפה אחת או ארגז אחד (אשר יצוין עליה/עליו - "מעטפה א") יכללו את כל מסמכי המכרז (פרט לנספח ב' - הצעת המחיר), לרבות נספחיהם וצירופותיהם, כשהם חתומים בשולי כל דף ובמקומות המיועדים לכך על ידי מורשי החתימה מטעם המציע ולאחר שהושלמו כל הפרטים הטעונים השלמה, והכל **במקור אחד** וכן בעותק אלקטרוני שיוגש על גבי החסן נייד (דיסק און קי). ביחס לדוחות הכספיים – (1) ניתן לצרפם רק בהחסן הנייד (אין הכרח לצירוף עותק קשיח), ובנוסף - לא נדרשת חתימה על כל עמוד, למעט חתימת רו"ח המבקר על העמ' הראשון והאחרון של כל דוח; או (2) ניתן שלא לצרפם כלל, במקרה בו המציע מבקש שהצעותו תיבדק על בסיס דו"חות כספיים של המכרז הקודם, כמפורט בסעיף 6.11.6.3 לעיל.

7.3.2. המעטפה השנייה (אשר יצוין עליה - "מעטפה ב") תכלול את נספח ב' - הצעת המחיר המוצע בגין המקרקעין (ללא מע"מ, ללא אגרות והיטלים לרשות המקומית, ללא דמי הקמה לתאגיד המים והביוב וללא הוצאות פיתוח מכל מין וסוג שהוא), אשר תוגש במקור אחד בלבד. על המציע למלא את הפרטים הדרושים בהצעת המחיר ולחתום עליה חתימה מלאה וכן לאמת זהות החותמים וסמכותם לחתום בשם המציע על ידי עורך דין.

7.4. לשם הנוחות, להלן רשימת המסמכים שעל המציע לכלול במעטפה א' -

7.4.1. הזמנה לקבלת הצעות זו.

7.4.2. **נספחים א(1)-(4) ו-א(21)-(26)** כשהם חתומים על ידי המציע בכל דף.

7.4.3. ערבות ההצעה, בנוסח **נספח א(5)**.

7.4.4. במקרה של הסתמכות על חברת אם לצורך עמידה בתנאים הפיננסיים או על תאגיד אחר בהתאם להוראות סעיף 6.11.4 - כתב התחייבות חברת אם/ התאגיד הרלוונטי, בנוסח **נספח א(6)**. במקרה של הסתמכות על "בעל השליטה בחברת הניהול" - ייחתם על ידו **נספח א(7)**.

7.4.5. במקרה של הגשת הצעה משותפת - הצהרת יחיד המציע לגבי שיעור חלקם בהצעה המשותפת בנוסח **נספח א(8)**, בתוספת אישור עו"ד/רו"ח בנוסח **כנספח א(9)**.

7.4.6. **נספח א(10)** (טופס הוכחת עמידה תנאי סף פיננסיים), כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש בו, וכן הדו"חות הכספיים/דו"ח מיוחד/דו"ח פרופורמה/ דו"חות החזרי מס ו/או מחזורי הכנסות ו/או נכסים נטו שנדרש צירופם, אשר יצורפו באמצעות דיסק און קי או באמצעות עותקים קשיחים. במקרה שהמציע פטור מהמצאת דו"חות כספיים בהתאם להוראת סעיף 6.11.5, אין דרישה להמצאת הדו"חות הכספיים ובלבד שיומצאו האישורים הרלוונטיים כנדרש באותו סעיף.

7.4.7. **נספח א(11)** (תכנית פיננסית) וכן מכתב גיבוי שהוכן על בסיס **נספח א(12)**, במקרה של מציע המוכיח את תנאי הסף להון עצמי באמצעות החלופה המתוארת בסעיף 6.4.4.3.

7.4.8. **נספח א(13)** (טופס הצהרת רואה החשבון המבקר לעניין הנתונים הפיננסיים) או **נספח א(14)** במקרה של מציע המוכיח את תנאי הסף למחזור הכנסות באמצעות החלופה המתוארת בסעיף 6.4.3 ו/או במקרה של מציע המוכיח את תנאי הסף לנכסים נטו באמצעות החלופה המתוארת בסעיף 6.4.4.2.

- 7.4.9 במקרה של הסתמכות על חברת אם/בעל שליטה בחברת הניהול, יש לצרף את **נספחים א(10)** ו-א(13) ואת הדו"חות הכספיים גם ביחס לחברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול. במקרה שהמזיע מבקש שהצעתו תיבדק על בסיס הדו"חות הכספיים של חברת האם/בעל שליטה בחברת הניהול כפי שהוגשו במסגרת המכרז הקודם, כמפורט בסעיף 6.11.6.3 לעיל – אין צורך לצרף את הדו"חות הכספיים של חברת האם.
- 7.4.10 **נספח א(15)** (אישור בדבר פירוט ניסיון בייזום), כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש בו, והאסמכתאות הרלוונטיות כמפורט באותו טופס.
- 7.4.11 אם המזיע הינו חברה סרבנית רישום - ערבות בנקאית של סרבני רישום, בנוסח **נספח א(17)** במקרה שיחיד מציע או בעל שליטה הינו חברה קבלנית סרבנית רישום – ימציא גוף זה ערבות כאמור.
- 7.4.12 **נספח א(18)** (טופס פרטי הנציג המוסמך), כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש בו, אם לא נשלח לוועדה קודם לכן.
- 7.4.13 **נספח א(19)** (אישור עו"ד בדבר זכויות החתימה), כשהוא חתום וכולל את כל הפרטים כנדרש בו. אם מדובר בהצעה משותפת – אזי יש להגיש אישור עו"ד ביחס לכל יחיד מציע בנפרד.
- 7.4.14 **נספח א(20)** (תצהיר המזיע), כשהוא חתום, מאומת וכולל את כל הפרטים כנדרש בו. במקרה של הצעה משותפת – יש להגישו גם על ידי כל אחד מיחיד המזיע.
- 7.4.15 קבלה או אישור ביצוע העברה בנקאית בגין תשלום סכום ההשתתפות במכרז.
- 7.4.16 פרוטוקול כנס מציעים, אם נערך כנס ופורסם פרוטוקול.
- 7.4.17 ההסכם העיקרי ונספחיו, כשהם חתומים על ידי המזיע בכל עמי.
- 7.4.18 כל הודעות ההבהרה שפורסמו, אם פורסמו, כשהן חתומות על ידי המזיע בכל עמי.
- 7.4.19 אישור ניהול פנקסים הנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו – 1976 או אישור רואה חשבון המנמק מדוע לא קיים אישור כאמור עבור המזיע, לשביעות רצון דירה להשכיר. במקרה של הגשת הצעה משותפת, יוגש האישור ביחס לכל אחד מיחיד המזיע.
- 7.4.20 תדפיס עדכני מאת רשם החברות. במקרה של הגשת הצעה משותפת, יוגש התדפיס ביחס לכל אחד מיחיד המזיע. למזיע. על תדפיס החברה להעיד על כך שאין למזיע חובות אגרה שנתיים לרשות התאגידים, ביחס לשנים שקדמו לשנת הגשת ההצעה, וכמו כן שלא מצוין בו שהמזיע הינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כתברה מפרת חוק. במקרה של חובות או הערות בתדפיס כאמור – תפנה דירה להשכיר למזיע על מנת לתקן את הטעון תיקון לכל המאוחר בתוך 7 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות.
- 7.4.21 צילום ברור של תעודת רישום תאגיד של המזיע או של כל אחד מיחיד המזיע.
- 7.4.22 החסן נייד (disk on key) הכולל עותק סרוק של כל המסמכים המפורטים לעיל.
- 7.5 למען הסדר הטוב ועל מנת להקל על הליך בדיקת ההצעות, המציעים מתבקשים להגיש את מסמכי ההצעה באופן מסודר, כשהם מתויקים בקלסר או כרוכים ובסדר הופעתם לעיל.
- 7.5 אין לעשות שינוי בטופס ההצעה, או במסמכי המכרז ובנספחיו, למעט הוספת הפרטים הטעונים השלמה במקומות הנדרשים לכך.
- 7.6 ההצעות על כל צרופותיהן תוגשנה בשפה העברית בלבד ו/או בשפה זרה ובלבד שיצורף תרגום לעברית המאושר על ידי נוטריון ישראלי, למעט דוחות כספיים שיוגשו בשפה האנגלית וכן נספחים א(6)-א(7), א(10) ו/או א(14), אם יוגשו בשפה האנגלית – אשר לגביהם לא יידרש תרגום.
- 7.7 הצעת המזיע תהא סופית ובלתי מותנית, והמזיע יהא מנוע מכל טענה ו/או דרישה לביטול ההצעה.

7.8. המציע ימלא בטופס ההצעה, נספח ב', את **הצעת המחיר לא כולל מע"מ** בעבור רכישת הקרקע נשוא המכרז. על הזוכה לשלם את התמורה, בתוספת מע"מ. בנוסף, יישא הזוכה בתשלום הוצאות הפיתוח, הוצאות פיתוח נוספות, מיסים ואגרות והיטלים, הכול כמפורט לעיל.

אם תהיה אי התאמה בין המחיר הנקוב בספרות לבין המחיר הנקוב במילים, תבחר ועדת המכרזים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכרים, כאשר תינתן עדיפות לסכום הנקוב בספרות.

המציע (לרבות במקרה של הצעה משותפת) יגיש את הצעת המחיר בטופס הצעה (נספח ב') אחד בלבד (נספח ב' לחוברת המכרז).

7.9. הגשת הצעה משותפת:

7.9.1. הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים ו/או תאגידים (להלן: **"הצעה משותפת"**). בהצעה משותפת, יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי כל אחד מיחיד המציע בהצעה המשותפת. בכל מקרה השותפות תהיה בחלקים בלתי מסוימים (מושע).

7.9.2. הוגשה הצעה על ידי מספר יחיד מציע, יציינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי של כל יחיד מציע במתחם. ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט בלבד. אם לא יצוינו החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע בחלקים שווים. לא ניתן יהיה לשנות את חלקי יחיד המציע לאחר אישור הזכייה ע"י ועדת המכרזים.

7.9.3. הוגשה הצעה משותפת, תיעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע במשותף והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית.

אם מי מיחיד המציע אינו יכול, על פי דין, לערוב להתחייבויותיו של אחר, עליו לפנות בבקשת הבהרה בכתב לוועדת המכרזים בעניין זה ולצרף אסמכתאות ונימוקים רלוונטיים, וועדת המכרזים תבחן את בקשתו.

7.10. כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע, מהמועד בו תוכנס לתיבת המכרזים, ועד ליום 8.4.2022 (להלן: **"תקופת ההצעה"**).

על אף האמור, לוועדת המכרזים הזכות להודיע, בכל עת לאחר המועד האחרון להגשת הצעות ובמשך כל תקופת ההצעה, על הארכת תקופת ההצעה במשך 90 ימים נוספים, ללא צורך בהסכמת המציעים, ובמקרה כזה יידרשו המציעים להאריך את תוקף ערבויות ההצעה שהומצאו על ידם, והם מתחייבים לעשות כן בתוך 7 ימים מיום שנדרשו.

7.11. המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית.

על אף האמור לעיל, מציע אשר הכניס לתיבת המכרזים לפני המועד האחרון להגשת הצעות, הודעה בכתב על ביטול הצעתו שהוגשה למכרז (להלן: **"הודעת ביטול"**) ו/או כתב הצעה מתוקנת המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז (להלן ובהתאמה: **"הצעה מתוקנת"** ו-**"הצעה קודמת"**), יראו את ההצעה הקודמת כבטלה. מובהר כי בכל מקרה שבו לא תמצא הודעת ביטול ו/או הצעה מתוקנת בתיבת המכרזים במועד האחרון להגשת ההצעות, ההצעה הקודמת תחייב את המציע לכל משך תקופת ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל.

7.12. בכל מקרה התשלום שישולם עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר גם אם החליט המציע שלא להשתתף במכרז.

7.13. המציע מתחייב לעדכן את ועדת המכרזים בכתב וללא דיחוי לגבי כל שינוי אשר יחול, אם יחול, במידע שמסר לוועדת המכרזים, בפרק הזמן שיחלוף בין הגשת הצעתו ועד למועד פרסום החלטת ועדת המכרזים בדבר זהות הזוכה ואם נקבע כיום – עד למועד החתימה על ההסכם העיקרי ו/או על חוזה החכירה, לפי המאוחר.

8. ערבות ההצעה

- 8.1. המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי מותנית לפקודת רשות מקרקעי ישראל בנוסח המצ"ב כנספח א(5).
- 8.2. סכום הערבות יהיה כמפורט בסעיף 6.3 לעיל.
- 8.3. יש לצרף ערבות בעותק מקורי ובנוסח נספח א(5) בלבד. מציע שיצרף המחאה בנקאית הצעתו תיפסל.
- 8.4. ערבות ההצעה תהיה בתוקף, לכל הפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ולפחות עד ליום 8.4.2022.
- 8.5. ערבות ההצעה יכול שתונפק על ידי בנק בארץ או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 אשר מופיעה ברשימה בסעיף 2.5.2 להוראת תכ"מ 7.7.1 וכפי שתעודכן מעת לעת.
- ערבות מחברת ביטוח תהיה חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן הביטוח שלה. במידה והערבות לא תהייה חתומה על ידי חברת הביטוח, תיפסל ההצעה על הסף.
- 8.6. למען הסר ספק מובהר בזאת מפורשות שמציע לא יוכל להעמיד ערבות עצמית, אף אם הינו מוסד או גוף אשר יש באפשרותו להעמיד ערבויות אוטונומיות מסוג ערבות ההצעה.
- 8.7. שם החייב בערבות ההצעה יהיה זהה לשם המציע.
- בהצעה משותפת, ניתן לצרף ערבות הצעה בה מופיע שמו של אחד או יותר מיחיד המציע, או מספר ערבויות (אך לא יותר מ-3), כל אחת על שם אחד או יותר מיחיד המציע ובלבד שסכום כל הערבויות במצטבר לא יפחת מסכום ערבות ההצעה הנקוב לעיל.
- למען הסר ספק, יובהר כי לא ניתן להשתמש במונח "אחרים" תחת שם המציע. אם שם החייב בערבות ההצעה לא יהיה זהה לשם המציע או לשם אחד או יותר מיחיד המציע, תפסל ההצעה על הסף.
- 8.8. הערבות שצורפה להצעה הזוכה תמומש מיד לאחר הזכייה במכרז.
- 8.9. הערבות תוחזר למציעים אשר לא זכו במכרז, בכפוף להוראת סעיף 13 בעניין בחירת מציע מס' 2 כ"זם חלופי". המציע יהיה רשאי לפנות לקבלת הערבות על דרך איסופה מוועדת המכרזים.
- 8.10. המציע יהיה רשאי לפנות לדירה להשכיר, עד 10 ימים לפני המועד הראשון להגשת הצעות, ולהגיש לאישורה באמצעות כתובת הדוא"ל הנזכרת לעיל, טיוטה של ערבות ההצעה מאת הגורם המנפיק ובנוסח המצורף כנספח א(5). דירה להשכיר תבחן את טיוטת הערבות ותהיה רשאית לדרוש שינויים בנוסח על מנת להתאימו לדרישות מכרז זה. אין באמור כדי לגרוע מזכות המשרד ו/או דירה להשכיר ו/או הרשות ו/או ועדת המכרזים מטעמם לדרוש עריכת שינויים או תיקון פגמים בנוסח הערבות ו/או להתעלם מהם בהתאם להוראות הזמנה זו.
- אין בבדיקת ערבות ההצעה על ידי דירה להשכיר ו/או מי מטעמה כדי להטיל אחריות ו/או חבות כלשהי על ידי ועדת המכרזים ו/או רמ"י ו/או דירה להשכיר ו/או המשרד ו/או מי מטעמם, וכן אין בה כדי לשחרר את הזוכה מאחריות על בדיקת הערבות, והוא לא יחזור אל ועדת המכרזים ו/או אל רמ"י ו/או אל דירה להשכיר ו/או אל המשרד בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי.

9. בחירת זוכה במכרז

- 9.1. ההצעות אשר יוגשו למכרז יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים אשר תקבע את ההצעה הזוכה. בחינת ההצעות תבוצע בשני שלבים:
- 9.1.1. תחילה תיפתחנה מעטפות "א" של כל המציעים ותיבחן עמידת כל אחד מהמציעים בכללי המכרז.

9.1.2. לאחר מכן, תיפתח מעטפה "ב" של כל המציעים שעמדו בכללי המכרז ותנאיו (להלן: "ההצעות הכשרות"). ביחס למציע שלא עמד בתנאי הסף - לא תיפתח המעטפה הכוללת את הצעת המחיר שהוגשה על ידו.

9.2. ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה בה המחיר עבור הקרקע הינו הגבוה ביותר, מבין ההצעות הכשרות (להלן ולעיל: "הזוכה"), וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה ו/או סמכות המוקנית לרשות ו/או לדירה להשכיר ו/או למשרד בהתאם להוראות המכרז ו/או על פי דין.

9.3. הודעה למציע בדבר זכייתו, תשלח בדוא"ל ובדואר רשום לנציג המוסמך מטעם הזוכה, בהתאם לפרטי הקשר שצוינו על ידו (להלן - "הודעת הזכייה"). היזם ייחשב כמי שקיבל את ההודעה על הזכייה במכרז בחלוף 72 שעות ממועד שליחת ההודעה כאמור לעיל.

9.4. הרשות בידי ועדת המכרזים וכל ועדת משנה שתמונה על ידה לצורך כך, לראיין את המציעים, יחידים מציעים, כולם או חלקם, ולקבל פרטים, הסברים ומסמכים נוספים. בכלל זאת, תהיה רשאית ועדת המכרזים לדרוש מכל מציע מידע ופרטים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון שלו, מקורות המימון שלו, וכן כל מידע שלדעתה יש עניין בגילוי. כן תהיה ועדת המכרזים רשאית לבקר במתחמים של המציע או מי מטעמו עליו הוא מסתמך כאמור במסמכי הזמנה זו במסגרת בדיקתו. מציע שיימנע ממסירת פרטים מלאים ומדויקים לפי דרישת ועדת המכרזים, רשאית ועדת המכרזים לפסול את הצעתו וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לוועדת המכרזים על פי המכרז, לרבות זכות ועדת המכרזים לחלוט ערבות ההצעה. זכה המציע ולאחר מכן התברר שנמנע מלמסור מידע או פרטים כלשהם, רשאית ועדת המכרזים לשלול את זכייתו מעיקרה, מבלי שהמציע יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין כך ומבלי לגרוע מיתר זכויות ועדת המכרזים על פי המכרז ו/או על פי דין.

9.5. ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול הצעה שלא הוגשה על פי ההוראות המפורטות בהזמנה זו או אם המציע אינו עומד לדעתה בדרישות הנקובות בקשר אל אילו מהמסמכים הני"ל ולרבות כל הצעה אשר יש בה התניה, שינוי, הסתייגות, תוספת או השמטה ביחס לתנאי המכרז. לחילופין, ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מהמציע שיוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר את אי אילו מהמסמכים שהוגשו ו/או לדרוש את הסרתה של כל אי-בהירות אחרת העלולה להתעורר במהלך בדיקת ההצעות. ועדת המכרזים תהיה רשאית גם להתעלם מפגמים שאינם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, מהותיים.

על המציע יהיה לשתף פעולה עם ועדת המכרזים במתן כל הבהרה, השלמה ו/או תיקון כאמור.

9.6. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרת לעצמה ועדת המכרזים את הזכות לפסול על הסף מציע אשר ההצעה הכספית שהוצעה על ידו הינה מעורפלת ו/או תכסיסנית ו/או גירעונית ו/או הצעה שאינה סבירה, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים. במקרים כאלה, תינתן למציע זכות טיעון בכתב או בע"פ לפני מתן החלטה סופית, וזאת בכפוף לשיקול דעתה של ועדת המכרזים.

9.7. ועדת המכרזים תסתייע בוועדות משנה לשם בדיקת ההצעות. ועדות המשנה יכול שיכללו את חברי ועדת המכרזים, עובדי ו/או נציגי דירה להשכיר ו/או רמ"י שאינם חברי ועדה ויועצים חיצוניים.

להלן שמות היועצים החיצוניים שנטלו חלק בניסוח מסמכי המכרז וייטלו חלק בוועדות המשנה המייעצת לוועדת המכרזים:

משרד עו"ד מ. פירון ושות';

BDO זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ;

שמאים - ארווין אריה אייכנר;

(להלן: "יועצי הפרויקט")

העסקת יועצי הפרויקט, לצורך המכרז, על ידי המציעים – **אסורה**.

בנוסף, אסורה העסקת יועצים חיצוניים המספקים שירותים לדירה להשכיר בפרויקטים מסוג הפרויקט (כלומר – מכרזים לרכישת מקרקעין, להקמה ולהפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח) לצורך מכרז זה, אלא אם דירה להשכיר הסכימה לכך בכתב.

למען הסר ספק, המציעים **אינם מנועים** מלהעסיק לצורך המכרז יועצים חיצוניים אשר מספקים שירותים לדירה להשכיר בפרויקטים שאינם מסוג הפרויקט (כלומר – מכרזים שאינם לרכישת מקרקעין, להקמה ולהפעלה של מתחם מגורים להשכרה ארוכת טווח) (להלן: "היועצים האחרים").

בעצם הגשת הצעתו למכרז מתחייב המציע שלא להעסיק, לצרכי מכרז זה, את מי מבין היועצים שהעסקתם אסורה לפי הזמנה זו.

כן מתחייב המציע, במקרה שמי מהיועצים האחרים מועסקים על ידו לצרכי מכרז זה, להודיע לדירה להשכיר על העסקה כאמור בעת הגשת הצעתו ו/או טרם לכך, להודיע לדירה להשכיר בכל מקרה שמתעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים עקב העסקה כאמור וכן לנקוט בכל האמצעים שידרשו למניעת קיומו של ניגוד עניינים, והכל כפי שתורה דירה להשכיר ובהתאם להנחיותיה.

9.8 במקרה שהוגשו שתי הצעות כשרות זהות או יותר במחיר הגבוה ביותר ו/או במקרה שהוגשה הצעה כשרה אחת או יותר, שהפער בינה לבין ההצעה הכשרה הגבוהה ביותר אינו עולה על 3% (שלושה אחוזים) ממחיר ההצעה הגבוהה ביותר, תחולנה ההוראות הבאות:

9.8.1 ועדת המכרזים תזמין את מציעי ההצעות הנ"ל לשם הגשת הצעה נוספת. במקרה שלאחר הגשת הצעה נוספת כאמור, עדיין תיוותרנה מספר הצעות אשר האמור לעיל חל לגביהן, תזמן ועדת המכרזים את מציעי ההצעות הנ"ל לשם הגשת הצעה נוספת, וחוזר חלילה. מנגנון זה יחול בסה"כ 3 פעמים (כך שביחד עם בדיקת ההצעה לראשונה, טרם ההתמחרות, יבדקו המחירים 4 פעמים), ולאחר מכן – תבחר ועדת המכרזים את ההצעה הגבוהה ביותר, אף אם קיים פער כאמור בינה לבין ההצעות האחרות. למרות זאת, היה ונותרו שתיים או יותר הצעות זהות, שהן הגבוהות ביותר, תימשך ההתמחרות בין הצעות אלו בלבד, עד לקבלת הצעות שאינן זהות, שאז תיבחר ההצעה הגבוהה.

9.8.2 אופן ניהול ההתמחרות יקבע על ידי ועדת המכרזים, בהתאם להוראות הדין.

9.8.3 בסיום שלב ניהול ההתמחרות תקבע ועדת המכרזים את מי שהצעתו תתקבל.

9.8.4 בכל מקרה של התמשכות ביצוע ההתמחרות אל מעבר למועד תום תוקפה של ערבות ההצעה, יאריכו כל המציעים המשתתפים בהתמחרות את תוקפה של ערבות ההצעה, בהתאם לדרישה שתוצג להם על ידי ועדת המכרזים, לפחות 7 ימים מראש טרם תום תוקפה של הערבות.

9.8.5 באפשרות המציע שלא לשנות את הצעתו, במסגרת ההתמחרות, ובמקרה זה ועדת המכרזים תראה בהצעתו המקורית כהצעה המחייבת לצורך הליך ההתמחרות, ובכל מקרה הוא לא יהיה רשאי לחזור בו מהצעתו.

9.9 על אף האמור בסעיף זה, הרשות ו/או דירה להשכיר ו/או המשרד יהיו רשאים לבטל את המכרז ו/או להחליט שלא לבחור באף אחת מההצעות ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת, כמפורט בסעיף 12 להלן, ואין באמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של הרשות ו/או של דירה להשכיר ו/או המשרד לקבל הצעה כלשהי לרבות את הצעת המחיר הגבוהה ביותר.

9.10 החל ממועד קבלת ההודעה על הזכייה במכרז יהיה היזם אחראי על שמירת המקרקעין למניעת פלישות ותפיסות חדשות ו/או תוספות בניה ו/או גידור חצרות.

9.11 זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי הרשות ו/או החברה המפתחת ו/או מי מטעם, לביצוע עבודות תשתית ו/או עבודות פיתוח במגרשים/מתחם בתחומי התכנית.

10. תנאים להתקשרות עם הזוכה

10.1 עם הזוכה במכרז ייחתם חוזה החכירה וההסכם העיקרי בהתקיים התנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים יסודיים למימוש הזכייה:

10.1.1 הזוכה שילם לרשות במועד את התמורה בגין הקרקע, בתוספת מע"מ כדון, בהפחתת סכום ערבות ההצעה אשר ימומש על ידי הרשות מיד עם הזכייה.

10.1.2 הזוכה שילם במועד את התשלום עבור סה"כ הוצאות הפיתוח.

10.1.3. הזוכה חתם על חוזה תשתיות, הסדיר את התחייבויותיו (לרבות הנפקת ערבות בנקאית לאי גרימת נזקים) מול החברה המפתחת, והמציא לרשות אישור מהחברה המפתחת על הסדרת התחייבויותיו במסגרת המועדים שנקבעו בתנאי המכרז.

10.1.4. הזוכה חתם על חוזה חכירה והמציא (מסר) אותו לרשות.

10.1.5. הזוכה חתם על ההסכם העיקרי (על נספחיו) והמציא (מסר) אותו לדירה להשכיר, ובנוסף המציא לדירה להשכיר את הערבות להבטחת הבנייה בהתאם לתנאי ההסכם העיקרי, את כתב ההתחייבות להימנע מעשיית עסקה בצירוף הפרוטוקול הנלווה וייפוי הכוח הנוטריוני, המצורפים כנספחים להסכם העיקרי, כשהם חתומים ומאומתים כדין ואת אישור ניהול הפנקסים אם לא הומצא בשלב הגשת ההצעה והכל בתוך 90 ימים ממועד אישור ועדת המכרזים.

למען הסר ספק, מודגש שהרשות תתנה את חתימתה על חוזה החכירה, בין היתר בקבלת אישור בכתב מאת דירה להשכיר, בדבר השלמת התחייבויות היזם לפי סעיף 10.1.5 זה לעיל, כלפי דירה להשכיר.

10.2. המסמכים והפעולות המפורטים לעיל יבוצעו בתוך 90 ימים מיום אישור הזכייה על ידי ועדת המכרזים.

התנאים להתקשרות שלעיל הינם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז. במקרה של איחור כלשהו במועדים האמורים בתנאים אלו, תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת. במידה ולא ימולאו תנאים אלו - תפקע זכותו של הזוכה לקבל את המתחם.

בכל מקרה שבו לא יקיים הזוכה את התנאים המפורטים לעיל, יחשב הדבר כהפרת התחייבות הזוכה על פי תנאי המכרז, זכייתו תבוטל לאלתר, ויחולו הוראות סעיף 11 להלן בדבר חילוט הערבות וסעדים נוספים.

על אף האמור לעיל, במקרה בו הזוכה עמד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז, אולם איחר במספר בודד של ימים (שבכל מקרה לא יעלה על 7 ימי עבודה) בהמצאת חוזה תשתיות ו/או חוזה חכירה ו/או ההסכם העיקרי ונספחיו, חתום במועד, ישקלו רמ"י, המשרד ודירה להשכיר לאפשר לזוכה לרפא את הפגם, מכל מקום יובהר כי רמ"י, המשרד ודירה להשכיר אינם מחויבים לאפשר את תיקון הפגם והדבר נתון לשיקול דעתם הרחב. עוד יובהר כי המצאת ערבויות מכל סוג שהוא במועד מהווה תנאי יסודי, גם אם המדובר בנספח לחוזה, וכל איחור בהמצאתן יהווה פגם שאינו ניתן לרפא ויביא לביטול הזכייה.

10.3. במעמד המצאת המסמכים וביצוע הפעולות כאמור, יידרש הזוכה להמציא את מסמכי ההתאגדות של המציע וכן פרוטוקול הנהלה ובו החלטה על ביצוע העסקה, להמציא נסח רישום עדכני של המציע מרשם החברות, להמציא אישור רואה חשבון או אישור עו"ד על זהות מורשי החתימה מטעם המציע, להמציא אישור רואה חשבון ו/או עורך דין על הון המניות הרשום ואופן חלוקתו בין בעלי המניות במציע, וכן אישור דומה ביחס לכל בעל מניות במציע אשר הינו תאגיד, ולכל בעל מניות בבעל המניות וכן הלאה, ובנוסף – יידרש להמציא את ההסכם העיקרי על נספחיו ללא סימונים, כשהוא חתום על ידי המציע ומאומת על ידי עו"ד, בשני מקורות.

10.4. בכפוף לאמור לעיל, ייחתם עם הזוכה במכרז חוזה חכירה וההסכם העיקרי בנוסחים המצ"ב לחוברת המכרז.

10.5. חוברת המכרז על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזים כאמור.

10.6. הזוכה מתחייב לסיים את הבניה בהתאם ללוח הזמנים בהסכם העיקרי.

11. הפרות וסעדים

11.1. ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה 16 ב(ב) לתקנות חובת המכרזים כאמור להלן, ועדת המכרזים רשאית להורות על חילוט ערבות לקיום הצעה (עד לסכום גובה ערבות ההצעה) והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את טענותיו כנגד חילוט הערבות כולה או חלקה, לא יאוחר מ-30 יום מיום אישור ביטול העסקה/זכייה.

תקנה 16(ב): "ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

11.1.1. הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

11.1.2. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

11.1.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

11.1.4. אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

11.2. אין בחילוט הערבות לקיום ההצעה כאמור לעיל, כדי למצות ו/או לגרוע מכל סעד וזכות אחרים המוקנים לרשות ו/או לדירה להשכיר ו/או למשרד על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור יהיו הרשות ו/או דירה להשכיר ו/או המשרד רשאים לתבוע ביצוע בעין ואכיפה של התחייבויות הזוכה ו/או לתבוע מהמציע פיצויים גבוהים יותר בגין הנזקים שנגרמו או יגרמו לרשות ו/או לדירה להשכיר ו/או למשרד, ו/או לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו או ישולמו ע"י המציע.

11.3. בכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל, יהיו המשרד ו/או הרשות ו/או דירה להשכיר רשאים לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את החוזים אשר נחתמו עם המציע. הרשות, המשרד ודירה להשכיר יהיו חופשיים ורשאים לעשות במתחם או לגביו כל פעולה ו/או ולהתקשר עם כל אדם כפי שימצאו לנכון.

12. מינוי נציג מוסמך למציע, שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז ועריכת כנס מציעים

12.1. מינוי נציג מוסמך למציע

כל מציע ימנה נציג מטעמו אשר במהלך המכרז יהיה מוסמך לפנות לוועדת המכרזים ולקבל הנחיות ו/או הודעות עבור המציע בדוא"ל ו/או בפקס. פרטי הנציג המוסמך ימולאו ויפורטו **בנספח א(18)** להזמנה זו ויימסרו לנציג ועדת המכרזים, כמפורט בסעיף 12.2.2.1 לעיל בתוך 7 ימים ממועד תשלום דמי ההשתתפות במכרז, בצירוף אישור ביצוע ההעברה הבנקאית בסך דמי ההשתתפות.

12.2. שינוי תנאי המכרז

12.2.1. המשרד, הרשות ודירה להשכיר יהיו רשאים בכל עת, ועל פי שיקול דעתן הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז, לרבות שינוי תנאי סף, שינוי הוראות בהסכם העיקרי ו/או בכל חלק אחר בחוברת המכרז. החלטת הרשות, המשרד ודירה להשכיר על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד למועד האחרון להגשת הצעות. הודעת השינוי אשר פורסמה ו/או נשלחה כאמור להלן, תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאים הרשות, המשרד ודירה להשכיר לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שימצאו לנכון, ואף מספר פעמים, על פי שיקול דעתם הבלעדי. אין באמור לעיל משום חובה כלשהי על המשרד, הרשות ועל דירה להשכיר לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה שהיא.

12.2.2. בנוסף לזכות המשרד, הרשות ודירה להשכיר לשינוי תנאי המכרז ו/או המועדים הקבועים בו, אף המציעים רשאים לפנות בשאלות ו/או בבקשות הבהרה בנוגע למסמכי המכרז ו/או בבקשות לשינוי איזה מהמועדים הקבועים במכרז, וזאת עד ליום 3.10.2021 ובכפוף לקבוע להלן.

12.2.2.1. שאלות הבהרה יופנו בכתב בלבד, לידי נציג ועדת המכרזים בדוא"ל: Ben-shemen@aprent.co.il. אם לא קיבל אישור בדואר אלקטרוני חוזר על קבלת הודעתו, על המציע חלה החובה לבדוק טלפונית כי הדואר האלקטרוני ששלח התקבל בידי מרכז ועדת המכרזים, בטלפון שמספרו 03-7900500.

12.2.2.2. הרשות, המשרד ודירה להשכיר יהיו רשאים לדרוש ממציעים לאשר בכל דרך שימצאו לנכון לרבות באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני, קבלת הודעות.

12.2.2.3. יש לכתוב בכותרת הפנייה:

12.2.2.4. צורת ההגשה לשאלות, הבהרות ובירורים יהיה כדלקמן:

<u>מס' סידורי</u>	<u>סעיף/מראה מקום אחר</u>	<u>שאלה/הערה</u>
	(הפניה למקום המדויק במסמכי המכרז ונספחיו אליו מתייחסת השאלה)	

12.2.2.5. כל הפניות תהינה בכתב וישלחו בקובץ WORD פתוח בפורמט לעיל, ולצדו קובץ PDF זהה, חתום ונעול מפני עריכה או שינויים. לפנייה הראשונה יצורף העתק הקבלה/אישור ביצוע העברה בנקאית בגין סכום ההשתתפות במכרז, בציון מס' המכרז.

12.2.2.6. על הפניות להגיע לידי דירה להשכיר עד למועד שנקבע כלעיל או בכל מועד נדחה אחר שקבעו הרשות, המשרד ודירה להשכיר. פניות שתגענה לאחר מכן לא תענינה, אלא אם ראו הרשות, המשרד ודירה להשכיר לפי שיקול דעתם כי הם העלו נושא שמצדיק התייחסות. לרשות, למשרד ולדירה להשכיר שיקול הדעת להחליט ביחס לכל שאלה כאמור האם להשיב עליה אם לאו והם רשאים להשיב על שאלה מסוימת ולהימנע מלהשיב לשאלה אחרת.

12.2.2.7. שאלות הבהרה יתקבלו אך ורק ממציעים אשר שילמו את סכום ההשתתפות במכרז והציגו אסמכתא על ביצוע התשלום, באמצעות הנציג שמונה על ידי כל מציע לצורך כך, כמפורט בסעיף 12.1 לעיל. על אף האמור, ועדת המכרזים רשאית לענות על שאלות הבהרה שהתקבלו ממציעים שלא שילמו את סכום ההשתתפות במכרז, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שהוועדה תהיה מחויבת לעשות כן.

12.2.2.8. הבהרות או תיקונים של מסמכי המכרז לא יחייבו את ועדת המכרזים אלא אם נעשו בכתב על ידי הנציג שהוסמך לכך.

12.2.3. הרשות, המשרד ודירה להשכיר יודיעו על השינוי בתנאי המכרז באמצעות פרסום באתר האינטרנט של הרשות ושל דירה להשכיר ו/או באמצעות הודעה למציעים אשר שילמו את דמי ההשתתפות ושלחו את פרטי הנציג המוסמך קודם למועד השינוי (להלן: "הודעת שינוי").

12.2.4. אם הרשות, המשרד ודירה להשכיר יבחרו לשלוח הודעת שינוי למציעים ששילמו את דמי ההשתתפות ושלחו את פרטי הנציג המוסמך קודם למועד השינוי, הודעה זו תשלח בדואר אלקטרוני בהתאם לפרטי המציע כפי שנרשמו בטופס הנציג המוסמך (להלן: "כתובת המציע").

12.2.5. הודעת השינוי אשר פורסמה ו/או נשלחה כאמור לעיל, תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציעים. על המציע לצרף את הודעות השינוי, במסגרת הגשת ההצעה למכרז. לכל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בע"פ לא יהיה תוקף מחייב.

12.2.6. באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות ועדת המכרזים בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר יפורסמו כאמור לעיל ולפעול בהתאם להם. המציע/הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז, לרבות במקרה שהמציע לא צירף את פרטי הנציג המוסמך ובשל כך לא קיבל הודעה כלשהי בדוא"ל ולרבות במקרה שהודעה נשלחה על ידי הוועדה אך לא הגיעה לתיבת הדוא"ל של המציע מסיבות טכניות ואחרות. על המציע לעקוב אחר ההודעות המפורסמות באתר האינטרנט של דירה להשכיר או של הרשות באופן שוטף, על מנת לוודא שיש בידיו את מלוא המידע הנדרש.

12.2.7. המציע לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד דירה להשכיר ו/או המשרד ו/או רמ"י במקרה של שינוי בתנאי המכרז כאמור לעיל.

12.2.8. למען הסר ספק, זכויות ועדת המכרזים כמפורט בסעיף זה, תחולנה אף במקרה בו כבר הוגשו הצעות לתיבת המכרזים, ובלבד שטרם חלף המועד האחרון להגשת הצעות.

12.3. ביטול/הקפאת המכרז

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 12 זה לעיל ובכפוף לאמור בו, הרשות ו/או המשרד ו/או דירה להשכיר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לבטל/להקפיא את המכרז בכל עת, ולמציע או לזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות או אחרות בגין כך.

12.4. כנס מציעים

דירה להשכיר, המשרד והרשות יהיו רשאים לקיים כנס מציעים (או מס' כנסים, ולרבות מפגשים מכל סוג) (לעיל ולהלן: "**כנס מציעים**"), בכל מועד לפני המועד האחרון להגשת הצעות, לפי שיקול דעתם הבלעדי. אם יוחלט לקיים כנס מציעים, תודיע ועדת המכרזים על קיומו של כנס המציעים בהודעה באתר דירה להשכיר ובאתר הרשות.

במהלך כנס המציעים, רשאים נציגי דירה להשכיר ו/או המשרד ו/או הרשות ו/או מי מטעמם להשיב לשאלות שיועלו על ידי מציעים וכן למסור מידע לפי שיקול דעתם, בהתאם למתכונת שימצאו לנכון, אולם בכל מקרה, לא יהיה תוקף להבהרות, מידע והסברים שימסרו בעל פה במהלך כנס המציעים כאמור, או בכל הזדמנות אחרת, ולא יהיה בהם כדי לשנות את האמור במסמכי המכרז או להוסיף עליהם או כדי לחייב את דירה להשכיר ו/או את המשרד ו/או את הרשות בכל צורה שהיא, אלא אם באו לידי ביטוי בהודעה רשמית בכתב כאמור בסעיף 12 לעיל. מצגות שיוצגו בכנס המציעים או ימסרו לאחר הכנס למציעים לא יחשבו לחלק ממסמכי המכרז והפרטים שיכללו בהם לא יהוו מצג מצד דירה להשכיר ו/או מצד המשרד ו/או מצד הרשות, אלא אם נקבע אחרת במפורש ובכתב על ידי הוועדה.

פרוטוקול כנס המציעים חתום על ידי המציע, אם יפורסם על ידי ועדת המכרזים, יצורף למסמכי המכרז, יהווה חלק בלתי נפרד ממנו וישמש אישור להסכמת הצדדים לכל הכתוב בו וזאת אף אם הפרוטוקול לא צורף להצעה.

13. תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז

13.1. דירה להשכיר, המשרד והרשות יהיו רשאים לקבוע, לפי שיקול דעתן הבלעדי והמוחלט ועל פי טעמים הנוגעים לדעתן לטובתן ולטובת המכרז, שהמציע אשר הגיש את ההצעה המדורגת במקום השני ייחשב כ – "**יזם חלופי**".

13.2. אם דירה להשכיר, המשרד והרשות יקבעו את זהות ה"יזם חלופי" כאמור לעיל, הם יודיעו על כך לאותו מציע והצעתו של היזם החלופי תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, וכן חתימתו על חוברת המכרז ויתר מסמכי ההצעה תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין, עד למוקדם מבין אלה: (1) הודעת ועדת המכרזים ליזם החלופי שאינו נחשב יותר כ"יזם חלופי"; (2) עד 180 ימים ממועד זכיית היזם המקורי במכרז.

13.3. בכל תקופת קיום מעמדו של היזם החלופי, ערבות ההצעה שהוגשה על ידו כחלק מהצעתו תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו בהתאם לתנאי מכרז זה. בשלב קבלת ההודעה על היותו יזם חלופי, לא יידרש היזם החלופי להאריך את ערבות ההצעה. 14 ימים טרם המועד הצפוי לפקיעתה של ערבות ההצעה, מתחייב היזם להאריכה אם מעמדו כ"יזם חלופי עדיין בתוקף, ואם לא יעשה כן עד לשבעה (7) ימים עובר לפקיעת תוקפה, תהיה הרשות רשאית לחלטה, בכפוף לסעיף 11.1 לעיל.

13.4. בנוסף לכל הוראה אחרת המקנה לרשות זכות לחלט את ערבות ההצעה, בכפוף לסעיף 11.1 לעיל, הרשות תהיה רשאית לחלטה בכל עת שבה הצעתו של היזם החלופי אמורה להיות תקפה כאמור לעיל אך בוטלה ו/או סויגה על ידו, בכפוף לסעיף 11.1 לעיל. ערבות ההצעה של היזם החלופי תבוטל ו/או תוחזר לו בקרות המוקדם מבין אלה: (1) הודעת ועדת המכרזים על אי תקפות הצעתו בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה; או (2) החלפתה בערבות לתקופת הבנייה, בהתאם לאמור להלן.

13.5. בכל מקרה, הרשות, המשרד ודירה להשכיר יהיו רשאים להודיע ליזם החלופי עד 180 ימים ממועד זכיית היזם המקורי במכרז, אם יבטלו את זכיית היזם הזוכה במכרז עד לאותו מועד, על קביעתו של היזם החלופי כזוכה במכרז. במקרה כאמור, יפעל היזם החלופי בהתאם לכל תנאי המכרז בכפוף למכתב ההכרזה של הוועדה על היזם החלופי כזוכה במכרז, לרבות ביצוע התשלום עבור הקרקע בהתאם להצעת המחיר שהציע היזם החלופי במכרז, המצאת הערבות לתקופת הבנייה וכיו"ב. במקרה זה, יראו את מועד מסירת ההודעה ליזם החלופי בדבר הפיכתו ליזם, כ"מועד אישור ועדת המכרזים" לצורך הוראות המכרז.

14. חשיפת פרטי הצעת המציע ועיון במסמכים

14.1. בהגשת הצעתו מביע המציע הסכמה מראש לגילוי מלוא פרטי הצעתו בפני מציעים אחרים, אם ועדת המכרזים תיזדרש לעשות כן, פרט למידע שהינו סוד מקצועי או מסחרי, לפי שיקול דעת ועדת המכרזים. כן מסכים כל מציע כי במקרה שוועדת המכרזים תהיה סבורה, לפי שיקול דעתה ולרבות בשל התנגדות מצד מציע אחר, כי קיים ספק כלשהו בנוגע לשאלה האם יש לגלות מידע כאמור, היא תהיה רשאית להימנע מגילוי המידע כל עוד לא ניתן צו בית משפט המחייב את הגילוי.

14.2. המציע יהיה רשאי לסמן במסגרת הצעתו אי אילו מהפרטים הכלולים בהצעתו או שיוגשו לפי דרישת ועדת המכרזים לאחר מכן, והמהווים לעמדתו סוד מסחרי או סוד מקצועי. במקרה כזה, ועדת המכרזים לא תחשוף את המידע שסומן כאמור לעיל בפני מציעים אחרים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין או שתסבור על פי שיקול דעתה הבלעדי כי אין בכך כדי להוות סוד מסחרי, ואולם מובהר כי המציע שסימן פרטים כאמור בהצעתו, לא יהיה רשאי לדרוש את קבלתם של פרטים דומים, שהוגשו על ידי מציעים אחרים.

14.3. העיון במסמכי ההצעה הזוכה יעשה תמורת תשלום, לכיסוי העלות הכרוכה בכך.

15. כללי

15.1. מסמכי המכרז ייחשבו כמשלימים זה את זה, בכפוף להוראות סעיף 2 להסכם העיקרי בדבר סתירה בין מסמכים.

15.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת במפורש שחוברת המכרז על נספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה החכירה, ותנאי המכרז ייחשבו כחלק בלתי נפרד מתנאי חוזה החכירה, על כל המשתמע מכך.

15.3. על מכרז זה יחולו הוראות הדין הישראלי. בכלל זאת, מכרז זה ינוהל בהתאם להוראות חוק חובת מכרזים, תשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו על פיו. אין בכתוב או במה שלא נכתב במכרז זה לעיל, כדי לפגוע בכל זכות ו/או סמכות הקיימת לוועדת המכרזים ו/או לדירה להשכיר ו/או לרמ"י ו/או למשרד על פי חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 או על פי התקנות שהותקנו מכוחו.

15.4. הצעת המציע תיערך ותוגש אף היא בהתאם להוראת כל דין, והמציעים ייחשבו, לכל דבר ועניין, כמי שקיבלו ייעוץ משפטי מתאים לצורך כך.

15.5. אם ימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, או חלקי סעיף או סעיפים במסמכי המכרז, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאופכם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר חלקי מסמכי המכרז, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין.

15.6. רמ"י ו/או המשרד ו/או דירה להשכיר, רשאים (ביחד או לחוד) בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי וככל שיראו צורך בכך, לפרסם מכרז חדש.

15.7. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לצרכי מכרז זה תהיה נתונה עפ"י מקום הימצאות המקרקעין או בירושלים בלבד.

חוזה חכירה

מ ה ו ן

מס' תיק _____ :

גס' חשבון _____ :

נערך ונחתם ב _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ביום _____ לחודש _____ שנת _____

ב י ן

רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח וקרן קימת לישראל (שתיקרא להלן "המחכירה"), שכתובתה לצורך חוזה זה היא _____ :

מצד אחד ;

ל ב י ן

_____ מס' זיהוי/תאגיד _____ החלק בנכס: _____/_____

(להלן "החוכר"), שכתובתו לצורך חוזה זה היא: _____

מצד שני;

מ ב ו א

המבוא לחוזה החכירה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי החכירה המצורפים לו וביחד הינם מהווים את חוזה החכירה.

תנאי החכירה הנ"ל פורסמו בילקוט פרסומים מס' 4818 ביום 4.11.99 (להלן - "תנאי החכירה").

ו ה ו א י ל ו-1 **מדינת ישראל/רשות הפיתוח/הקרן הקיימת לישראל** היא הבעלים של המקרקעין המפורטים להלן במבוא זה (להלן - "המוחכר") ;

ו ה ו א י ל והחוכר מצהיר בזה כי לפי הוראות סעיף 19(א') (3) לתנאי החכירה לא חלה עליו מגבלה באשר להתקשרותו עם המחכירה בחוזה זה וכי ידוע לו שרק בתנאי מוקדם ויסודי זה מוכנה המחכירה להתקשר עמו על-פי חוזה חכירה זה;

ו ה ו א י ל ומשמעות המונחים שבחוזה זה תהיה בהתאם לאמור להלן במבוא זה, אלא אם מהקשר הדברים מתחייבת משמעות אחרת על-פי החוזה:

"המוחכר": המגרש המתואר בתרשים הרצוף בזה שהוכן ע"י המחכירה ואשר פרטיו הם:

המקום: _____ השטח: _____ ממ"ר בערך
גוש _____: _____ חלקות: _____
מגרש(ים) מס' _____ לפי תכנית מפורטת מס' _____

"יום אשור העסקה": התאריך שבו אושרה העסקה נשוא חוזה זה על-ידי הנהלת המחכירה.

"תקופת החכירה": _____ שנים, החל מיום אשור העסקה דהיינו מ- _____ ועד - _____

"תקופת חכירה נוספת": _____ שנים החל מתום תקופת החכירה.

"מטרת החכירה": _____

"קיבולת הבניה": על פי תכנית תקפה החלה על המוחכר במועד חתימת חוזה זה.

"התמורה":

סך של _____ ש"ח, נכון ליום אשור העסקה.

מבלי לגרוע מתנאים אחרים שנקבעו בחוזה זה, בניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל, תהיה כפופה לתכנית מאושרת, החלה על המוחכר וטעונה הסכמת המחכירה.

לא תידרש תמורה נוספת תמורת הסכמת המחכירה לבניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל.

החוכר לא יהיה זכאי להשבה של כל חלק מדמי החכירה, אף אם בפועל, לא נבנתה קיבולת הבניה בגינה שולם.

החוכר ימציא למחכירה במעמד חתימת החוזה, אישור על הפקדת התמורה במלואה לזכות המחכירה.

יום אישור העסקה ייחשב כתחילת תקופת החכירה לכל דבר ועניין, לרבות המועדים על פי חוזה זה, וכן לעניין החזקה, האחריות בעד נזקים, והתשלום עבור מיסים, תשלומי חובה והוצאות פיתוח.

"חייבים נוספים":

בסך _____ ש"ח נכון ליום _____ בתוספת מע"מ כחוק
בסך _____ ש"ח נכון ליום _____ כולל מע"מ

"הערך היסודי של המוכר": _____ ש"ח)
(ליום אישור העסקה האמור לעיל.

"המדד היסודי": מדד המחירים לצרכן האחרון שהיה ידוע ביום אישור העסקה האמור לעיל.

"היעוד": _____.

"המועד להשלמת הבניה": לא יאוחר _____

ו ה ו א י ל ואם החוכר הוא יותר מאדם או מתאגיד אחד, התחייבויותיהם של האנשים או התאגידים המהווים את החוכר תהיינה ביחד ולחוד ואילו זכויותיהם על-פי חוזה זה תהיינה רק ביחד;

ו ה ו א י ל והמחכירה מעמידה בזה את המוכר לרשות החוכר, והחוכר מקבל בזה את המוכר לרשותו, לשם פיתוחו ובניית המבנים בהתאם לאמור לעיל ובהתאם לתכניות שתאושרנה על ידי המחכירה וע"י מוסדות התכנון.

ו ה ו א י ל ובנוסף לתנאי החכירה מסכימים הצדדים כי יחולו התנאים המיוחדים הבאים (להלן – "התנאים המיוחדים"):

הצהרות והתחייבויות החוכר

1. התמורה

(א) תמורת התחייבויות המחכירה ישלם החוכר למחכירה את התמורה כהגדרתה במבוא זה.

(ב) כן ישלם החוכר למחכירה את "החייבים הנוספים", כהגדרתם במבוא זה, אם פורטו תשלומים כנ"ל.

- (ג) החוכר ימציא למחכירה במעמד חתימת החוזה אישור על הפקדתם לזכות המחכירה של הסכומים אותם נדרש לשלם, כמפורט בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל.
2. החוכר מתחייב כי עד לרישום זכויות ע"ש צדדים שלישיים שיבנה עבורם, במידה ויבנה, מבנים או דירות על המוחכר (להלן: "רוכשי היחידות") בלשכת רישום המקרקעין, יהיה הוא האחראי הבלעדי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות, לרבות העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויותיהם של רוכשי היחידות בלשכת רישום המקרקעין.
- במוחכר על שמו בלשכת רישום המקרקעין, ולפיכך ממועד חתימת הרשות על המסמכים הדרושים לצורך רישום זכות החכירה על שמו, בלשכת רישום המקרקעין, תהא הרשות פטורה מלתת לחוכר ו/או לרוכשי היחידות ממנו כל שרות בגין המוחכר ו/או הזכויות בו, לרבות התחייבות לרישום משכנתא.
3. החוכר מתחייב להכין ולהגיש למחכירה לאישורה את תוכניות הבניה של המבנים שהוא מבקש לבנות על המוחכר, מפת מדידה של המוחכר ערוכה על-ידי מודד מוסמך וכל מסמך אחר שיידרש לצורך הבנייה האמורה (להלן: "התכניות" או "תכניות הבנייה").
4. החוכר מתחייב להגיש לרשויות התכנון המוסמכות רק את תכניות הבנייה שאושרו על ידי המחכירה ולעשות את כל הנדרש לקבלת היתר בנייה כדין מרשויות התכנון המוסמכות - והכל מיד עם קבלת אישור המחכירה לתכניות הבניה.
5. החוכר מתחייב לסיים בניית המבנים כדי אפשרות איכלוסם ו/או הפעלתם ו/או שימוש בהם בהתאם למטרת ההקצאה עד המועד להשלמת הבניה (_____).
6. במידה והמוחכר טרם נרשם כיחידת רישום נפרדת, החוכר מתחייב להכין ולסיים עד המועד להשלמת הבניה (_____) את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המגרש כיחידת רישום נפרדת ולבצע לשם כך על חשבונו כל פעולה שתידרש, לרבות: פרצלציה, מדידה, הכנת מפות, איחוד, חלוקה, חלוקה מחדש, הפרדה וכיו"ב, וכן לרשום את המגרש בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת עד למועד זה.
- המחכירה תהיה רשאית להודיע לחוכר, מראש ובכתב, כי בכוונת המחכירה לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום החוכר ובמקרה זה תהיה המחכירה רשאית לבצע את כל הפעולות האמורות, כולן או חלקן, בעצמה ועל חשבון החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למחכירה כל הוצאה שתוציא המחכירה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.
- החוכר מתחייב כי לאחר רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת, החוכר ירשום את זכויות החכירה שלו במקרקעין בהתאם לאמור בחוזה זה.

במידה והמוחכר נרשם כיחידת רישום נפרדת, ירשום החוכר את זכויות החכירה שלו במקרקעין בהתאם לאמור בחוזה זה מיד ולא יאוחר מ - 06 יום לאחר חתימת החוזה על ידי הרשות.

7. החוכר מתחייב להכין ולסיים את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המבנים כבית משותף או בתים משותפים לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 עד המועד להשלמת הבניה או עד 9 חודשים ממועד רישום הפרצלציה, מקום שנעשתה ע"י הרשות, ולבצע לשם כך, על חשבונו, כל פעולה שתדרש, לרבות הכנת תשריטים, צווי רישום, תקנונים וכיו"ב, וכן לרשום את המבנים כבית משותף או כבתים משותפים עד למועד האמור.

המחכירה תהיה רשאית להודיע לחוכר, מראש ובכתב, כי בכוננת המחכירה לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום החוכר ובמקרה זה תהיה המחכירה רשאית לבצע את הפעולות האמורות, כולן או חלקן בעצמה ועל חשבון החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למחכירה כל הוצאה שתוציא המחכירה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

במקרה זה מתחייב החוכר למסור למחכירה כל מסמך שידרש לצורך ביצוע הפעולות האמורות ע"י המחכירה.

עד מועד רישום הבית כבית משותף, לא תאפשר המחכירה העברת זכויות בדרך של חכירה משותפת (מושע) לפיה יהיו החוכר ורוכשי היחידות חוכרים במשותף מאת המחכירה.

במוחכר שייעודו לבניה נמוכה עצמית למגורים עד 4 יח"ד (כולל), תותר העברת זכויות כאמור, אף בטרם רישום הבית המשותף, ובלבד שהחוכר אינו תאגיד מכל סוג שהוא וזאת מבלי לגרוע מכלל התחייבויות החוכר על פי חוזה זה.

בכפוף לרישום זכויותיו של החוכר בלשכת רישום המקרקעין, תאפשר המחכירה והינה נותנת בזאת את הסכמתה, לרישום הערות בפנקסי המקרקעין בגין העברת זכויות לרוכשי היחידות.

8. החוכר מתחייב להופיע במשרדי המחכירה ו/או בכל מקום אחר, בהתאם לצורך, במועד שיתואם עם המחכירה מראש, ולחתום על כל מסמך, שטר, תעודה וכד', כפי שיידרש לשם ביצוע רישום החכירה בגין המגרש והמבנים שהוקמו עליו ו/או כל יחידה בבית משותף, שנרשם כאמור לעיל, לפי המקרה. לא תואם מועד כאמור על-ידי החוכר, מתחייב החוכר להופיע בכל מועד שייקבע ויודע לו על-ידי המחכירה.

נפרדת, יחתום החוכר במעמד חתימת חוזה זה גם על שטר חכירה, וכן על כל מסמך, שטר, תעודה וכד' אחרים, כפי שיידרש, לשם ביצוע רישום זכויותיו בגין המקרקעין. החוכר מתחייב לרשום את זכויותיו עפ"י שטר החכירה בלשכת רישום המקרקעין לא יאוחר מ- 06 יום מיום חתימת החוזה.

9. המוחכר מכח חוזה זה הינו המרחב שמעל שטח פני הקרקע, אלא אם כן הוקנו לחוכר במפורש זכויות במרחב שמתחת לשטח פני הקרקע. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכויות שהוענקו לחוכר בתכנית תקפה ובכלל זה אישור לבניית מרתף.

10. הפרה יסודית

בנוסף לאמור בסעיף 19 לתנאי החכירה, הפרת הוראה כלשהי מהוראות סעיפים 2, 5, 6, 7, 8, למבוא זה, תחשב להפרה יסודית של חוזה זה ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי החכירה רשאית המחכירה לבטל חוזה זה בשל הפרה כאמור. לעניין האמור בסעיף 5 רשאי המחכיר לתת הסכמתו להארכת מועדים וזאת בתנאים שיקבע.

11. אי-התאמה ופינוי מחזיקים

- (א) החוכר מצהיר בזה כי ראה את המוכר, בדק את מצבו הפיזי והמשפטי, ומצא אותם מתאימים לכל צרכיו למטרת ביצוע החוזה.
- (ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אם ימצאו על המגרש מחזיקים אשר נמצאו במגרש עד מועד אישור העסקה:

- (1) לא יחולו על המחכירה חובת פינויים של המחזיקים ו/או הוצאות הפינוי, בכל צורה שהיא
- (2) הימצאות מחזיקים במגרש, כאמור, לא תשמש עילה ו/או הצדקה לאי-מילוי הוראה כלשהי של החוזה על-ידי החוכר ובפרט על חובתו לעמוד בלוח הזמנים שבחוזה זה
- (3) החוכר יהיה רשאי, לא יאוחר משלושה חודשים אחרי תאריך חתימתו של חוזה זה, להודיע למחכירה כי בשל הימצאותם של מחזיקים במגרש הוא מעוניין בביטול החוזה. במקרה זה, ובכפוף לאישור המחכירה את עובדת הימצאותם של מחזיקים כאמור, תהיה המחכירה מוכנה להסכים לביטול החוזה ללא חיוב בחוכר בפיצויים מוסכמים. על הביטול יחולו הוראות סעיפים 19 (ב) ו-19 (ג) לתנאי החכירה, בשינויים המחוייבים.

12. ריבית והצמדה על פיגורים בתשלום

- (א) כל תשלום שהחוכר חייב למחכירה עפ"י חוזה זה ואשר לא ישולם על ידו במועדו ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית שיחושבו עד ליום התשלום בפועל ויהיו בשעורים אשר יהיו מקובלים במחכירה בעת התשלום לגבי פיגורים בתשלום, זאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המחכירה לפי החוזה או על-פי כל דין.
- (ב) כל תשלום שישולם על-ידי החוכר ייזקף לפי הסדר הבא: הוצאות הגביה, הריבית, הפרשי ההצמדה ולבסוף הקרן.

13. תשלום הוצאות פיתוח

החוכר מתחייב לשאת בכל הוצאות הפיתוח, בין שאלה חלות על המוכר או בגינו או בגין השימוש בו במועד חתימת חוזה זה, בין לפני חוזה זה או אחרי מועד חתימת חוזה זה, בין ששולמו על-ידי המחכירה לפני מועד חתימת חוזה זה ובין שלא שולמו על ידו. החוכר מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח על-פי דרישתה של המחכירה ו/או של הגורם המוסמך מטעמה לדרוש את תשלומן ו/או על פי דרישתו של הגורם שהוציא את הוצאות הפיתוח.

החוכר מתחייב להחזיר למחכירה, לפי דרישה, כל תשלום ששולם על ידי המחכירה עבור הוצאות הפיתוח, וזאת תוך 30 יום מתאריך דרישתה של המחכירה. בסעיף זה "הוצאות פיתוח" - הוצאות ו/או היטלים ו/או אגרות מכל סוג שהוא בגין פיתוח מערכות תשתית ו/או תשתית - על ו/או כל תשתית אחרת המהוות תנאי לפיתוח המוחכר או לבנייה בו, לרבות פריצת דרכי גישה למוחכר, תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, מים, ביוב וכיו"ב.

14. על אף האמור בסעיפים 9(ג) ו-14(ד) לתנאי החכירה לא תתנה המחכירה את הסכמתה לשינוי יעוד, שינוי בקיבולת הבניה, בנייה נוספת, פיצול והעברת זכויות בתשלום כספי.

15. ידוע לחוכר כי כל ההוצאות ו/או התשלומים הכרוכים בביצוע הפעולות ו/או הרישום עפ"י חוזה זה יחולו עליו בלבד.

תנאים מיוחדים:

במקרה של סתירה בין התנאים המיוחדים המפורטים לעיל לבין תנאי החכירה, יגבר האמור בתנאים המיוחדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המזכירה:	החוקר:
שם.1	שם.1
תואר המשרה	מס' זיהוי
חתימה	חתימה
שם. 2	שם.2
תואר המשרה	מס' זיהוי
חתימה	חתימה
	שם.3
	מס' זיהוי
	חתימה
	שם.4
	מס' זיהוי
	חתימה
	שם.5

דוגמת חוזה לסוג תיק : חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח), בבעלות קק"ל

מס' זיהוי _____
חתימה _____


6. שם

מס' זיהוי _____
חתימה _____

המאשר :

אני החתום מטה מאשר כי זיהיתי את החוכר הנ"ל לפי מסמכי הזיהוי שהוצגו בפני וכי החוכר חתם על חוזה זה בנוכחותי.

שם _____ תואר המשרה _____ חתימת המאשר _____

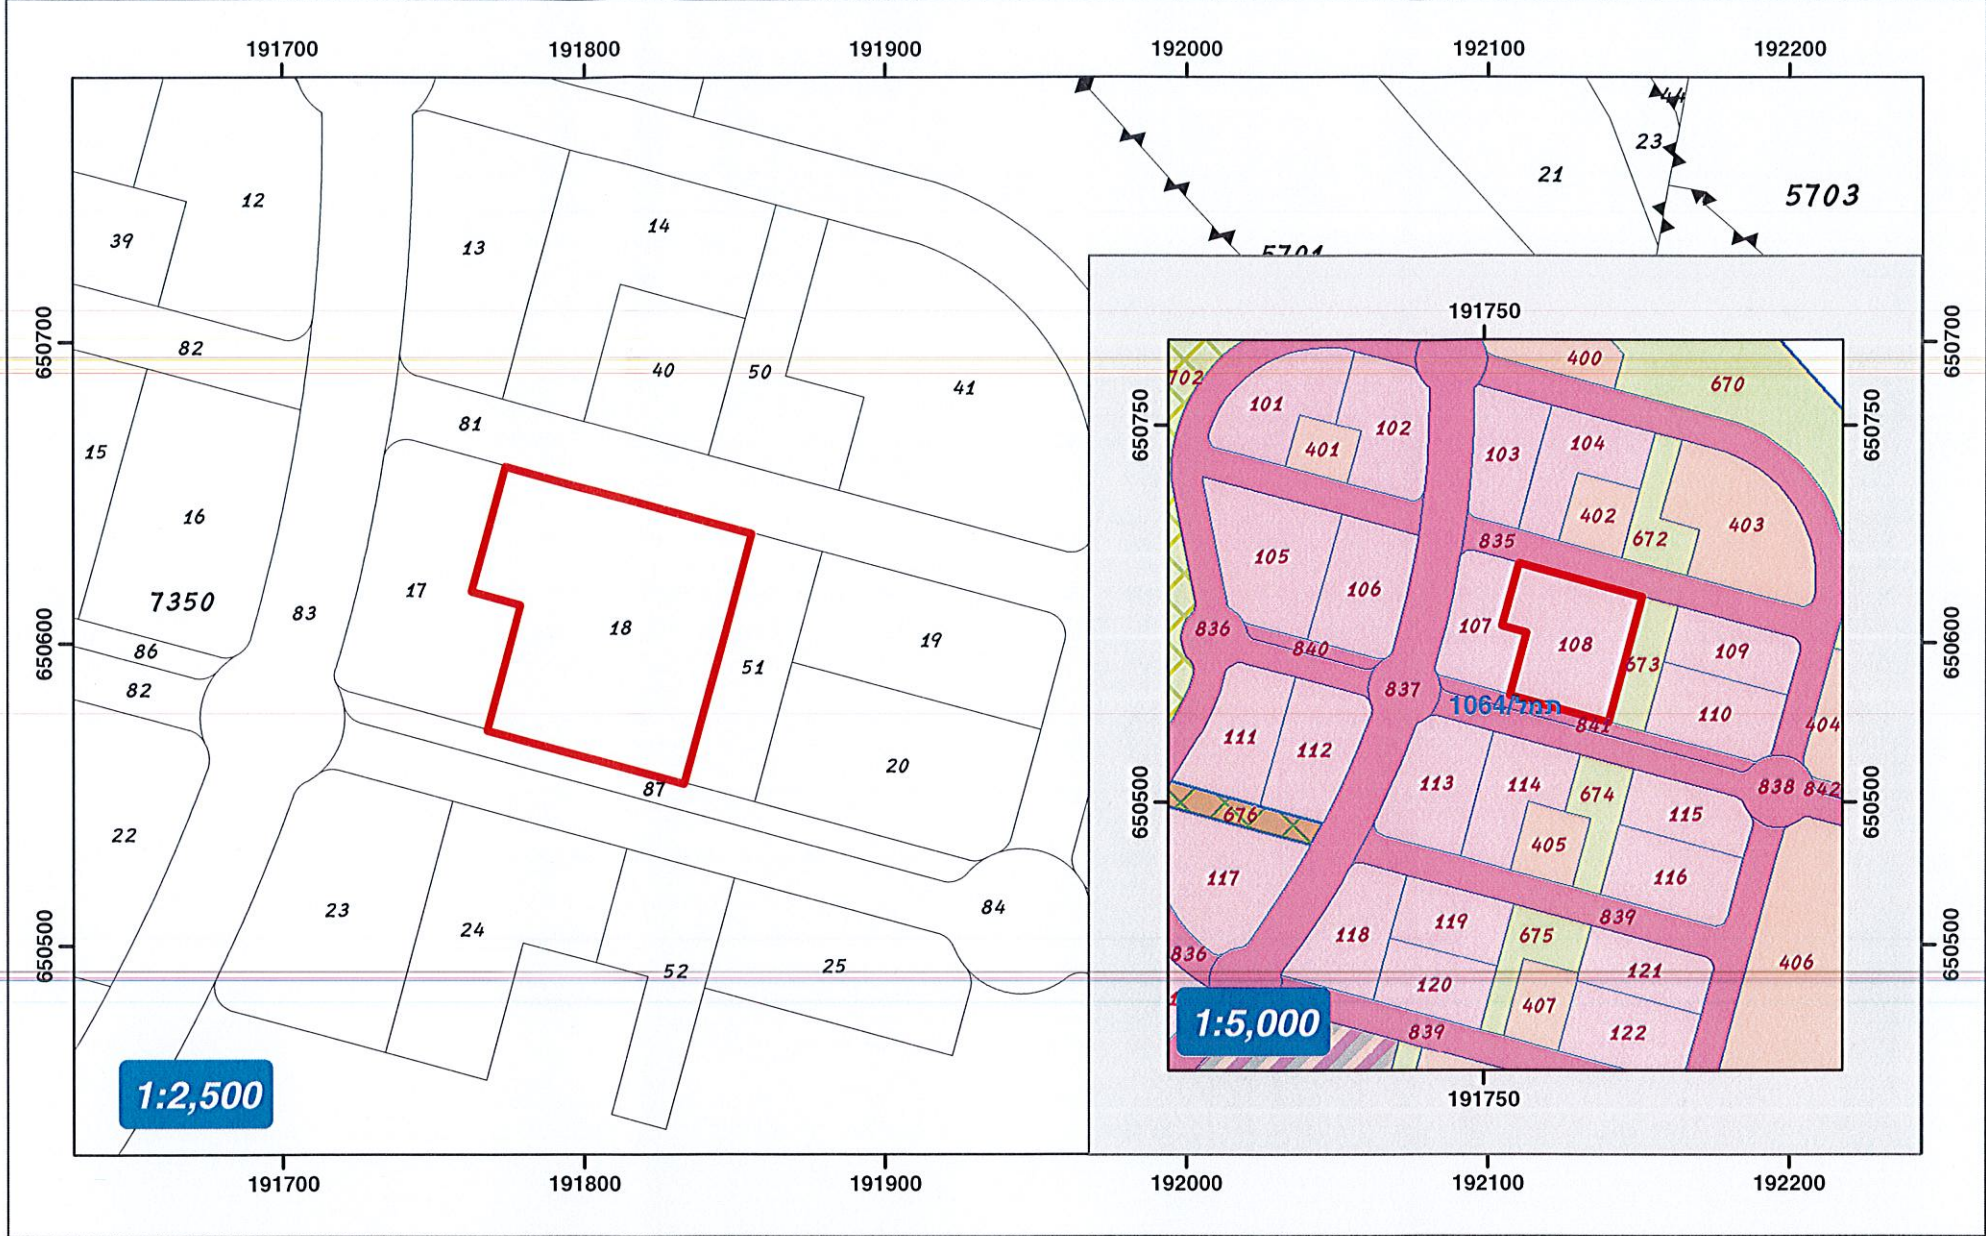



מרחב מרכז תחום איפוי ואדידות

ישוב : **לוד**
 ארבע : **7350**
 חלקות : **18 בשלמות**
 מטר : **108**

שטח העסקה : 6.584 דונם בערך

תוכנית	מטר	חלק מטר	יחיד
תמ"א/1064	108	בשלמות	מאור"ב

אם	חלקה	חלקיות	שטח דונם
7350	18	בשלמות	6.584

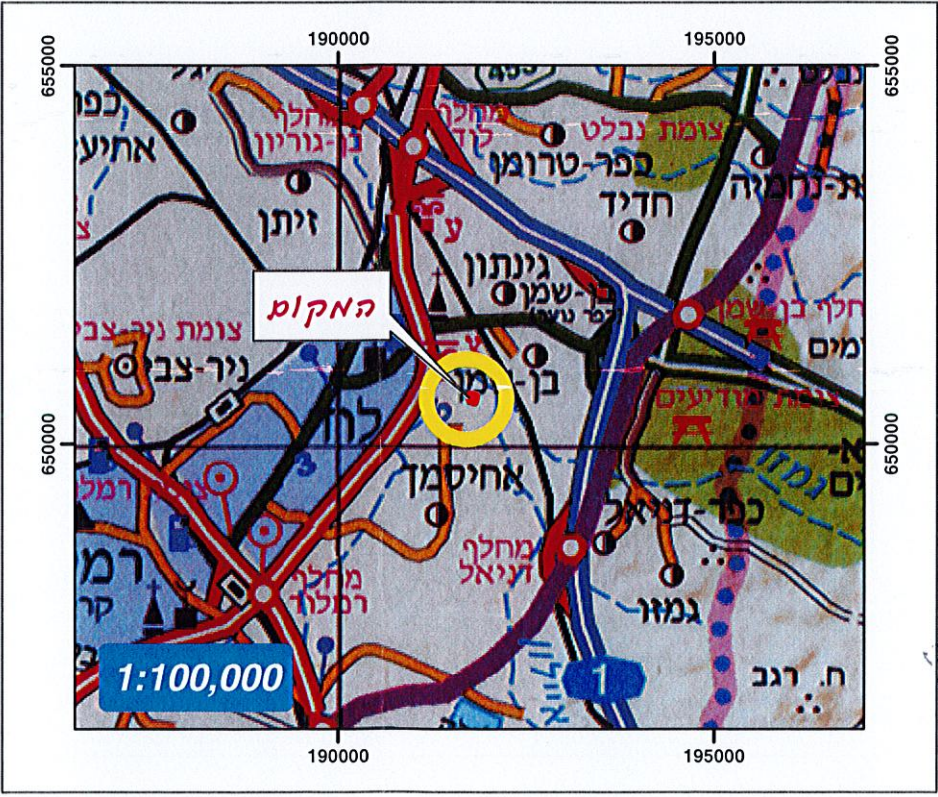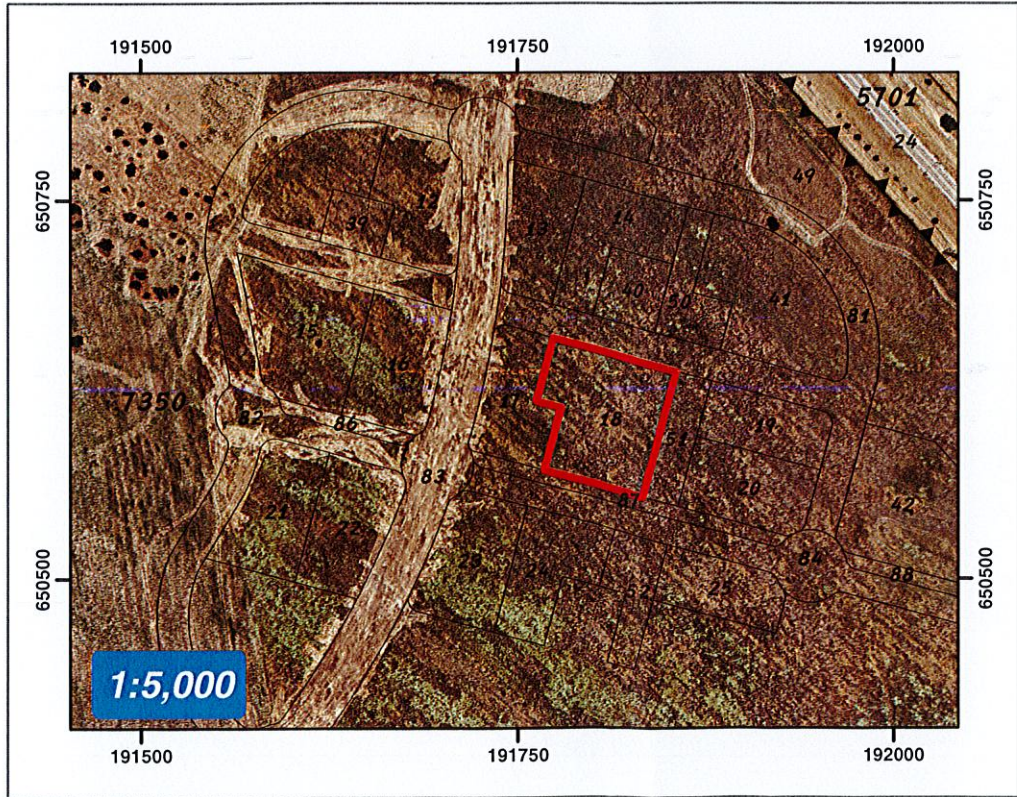


תשריט זה הוכן על פי הזמנה ממחלקת שיווק ופדיון מטרת התשריט: שיווק הצרות:

1. התשריט מבוסס על מפה א"ש ראש התשריט מבוסס על תכנית בנין צריב מס' תמ"א/1064 התשריט מבוסס על _____ של מודד _____ מתאריך _____

2. התשריט הוכן על ידי יפית כהן בתאריך 22/08/2021 נבדק על ידי לולון ויקטור בתאריך 22/08/2021

מס' צבחה _____

מפקח על שטח
 מודד מרחב עסקי מרטן
 יפית כהן

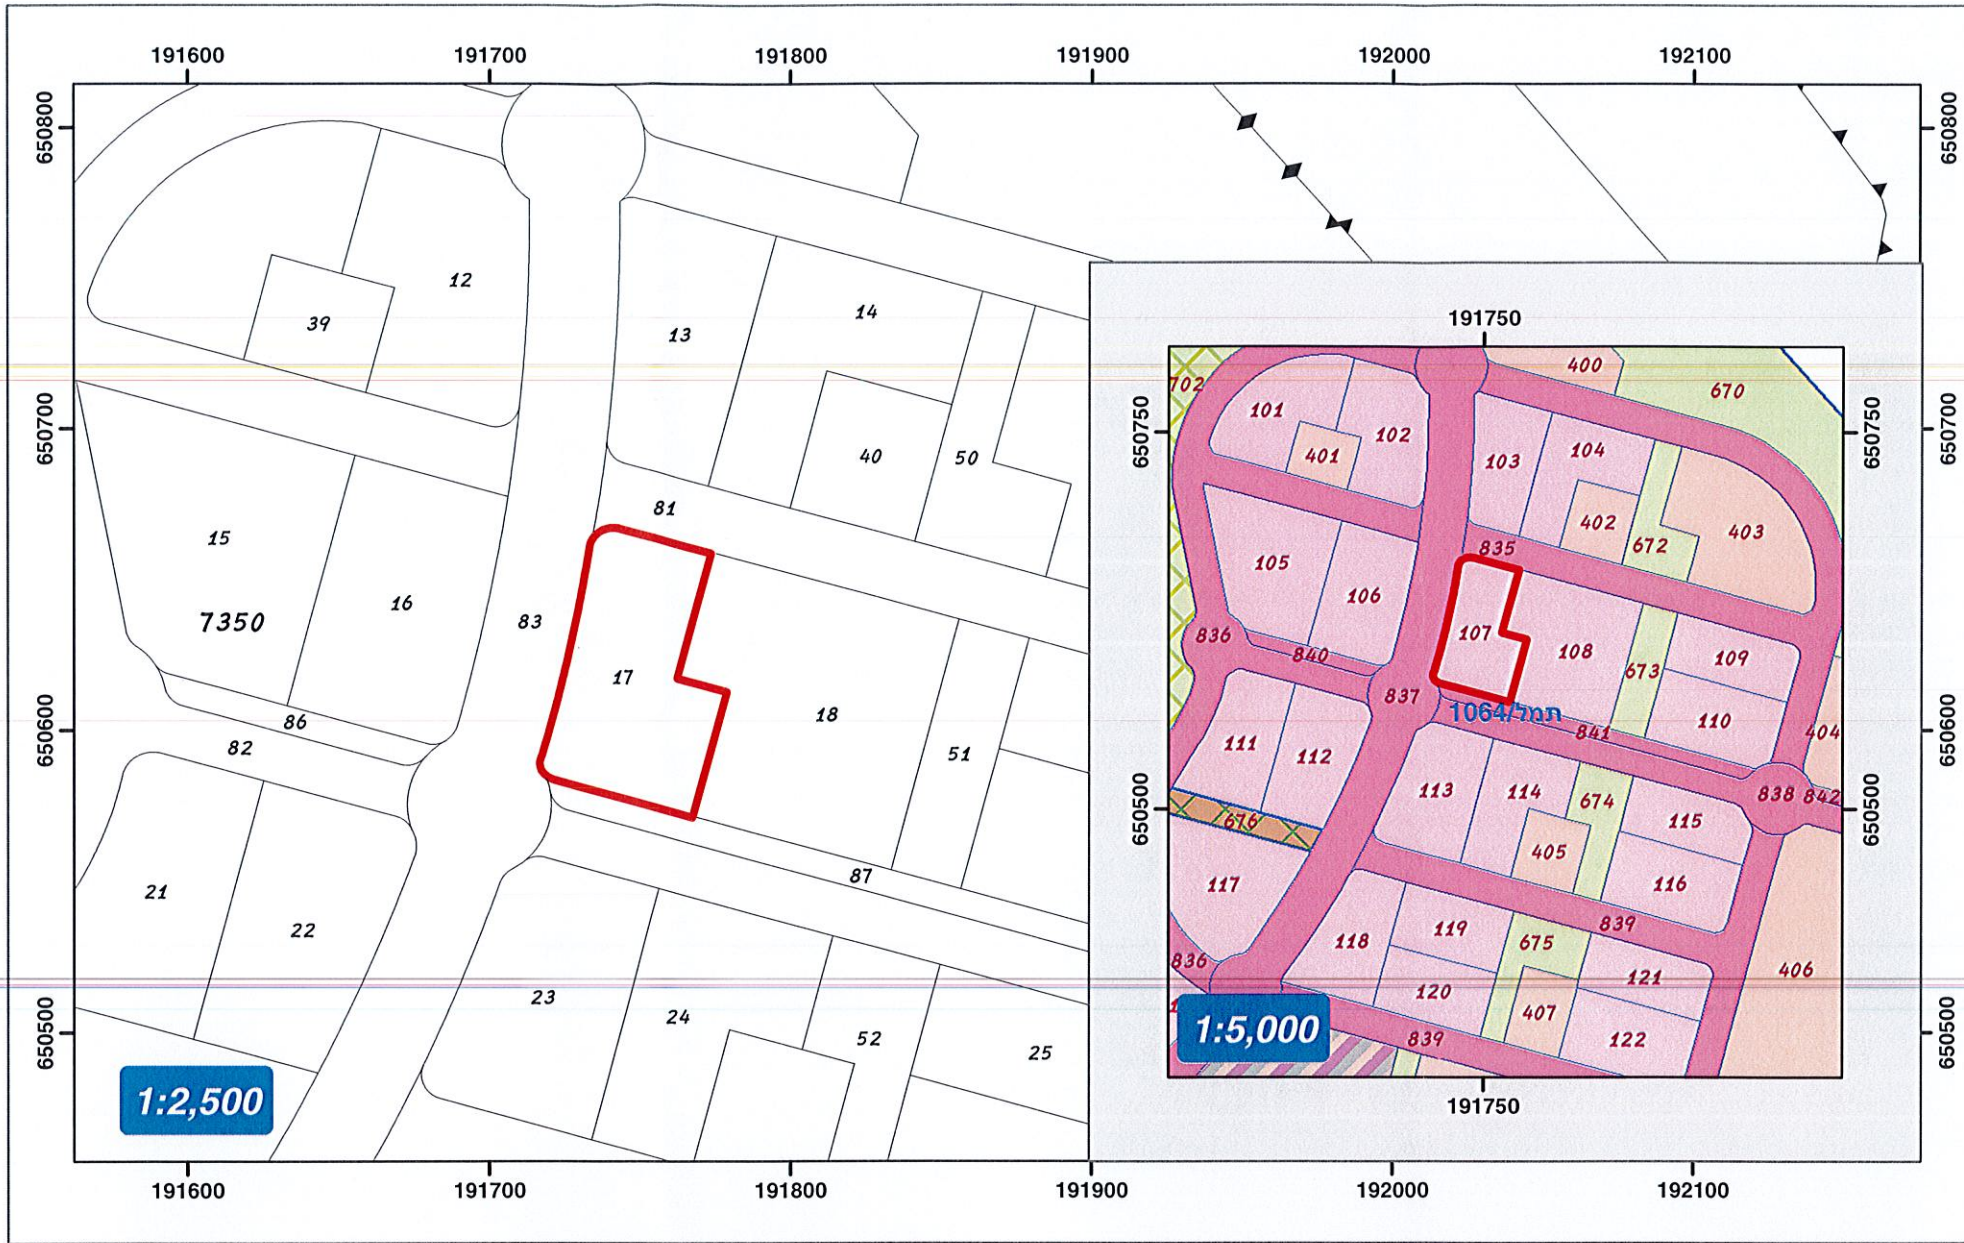

תיק א53014147





מרחב מרכז תחום איפוי ואדירות

ישוה : לאז
 אשס : 7350
 חלקות : 17 בשלמות
 מארס : 107

שטח העסקה : 3.949 דונם בערך

תוכנית	מארס	חלק מארס	יצוד
תמא/1064	107	בשלמות	מאוריט א

אז	חלקה	חלקיות	שטח בדונם
7350	17	בשלמות	3.949

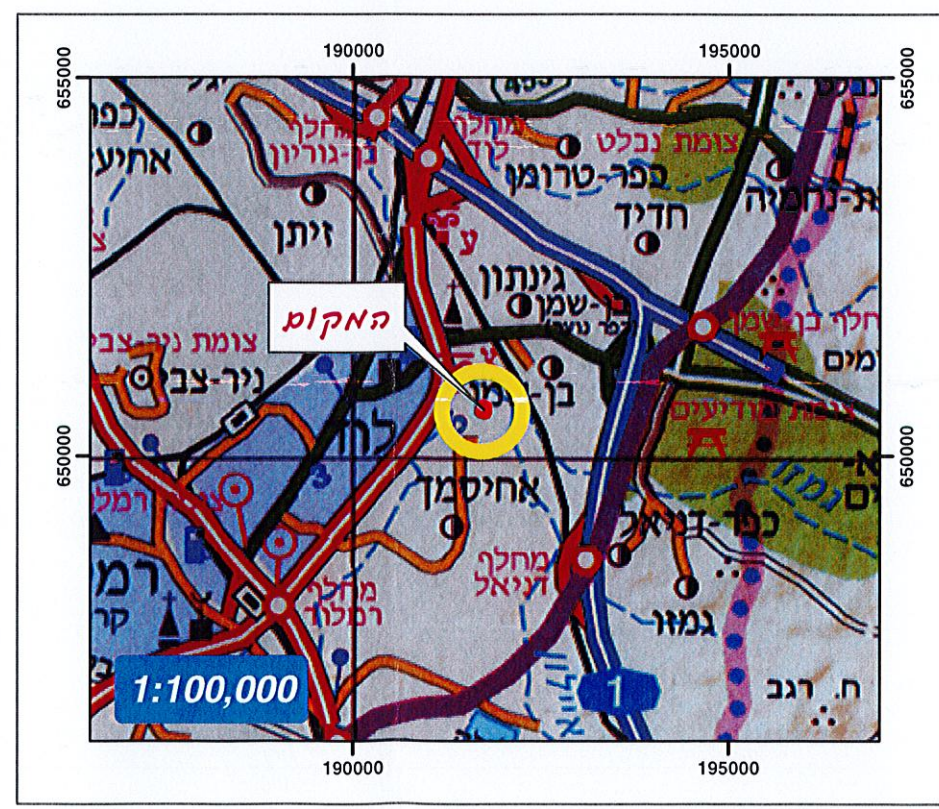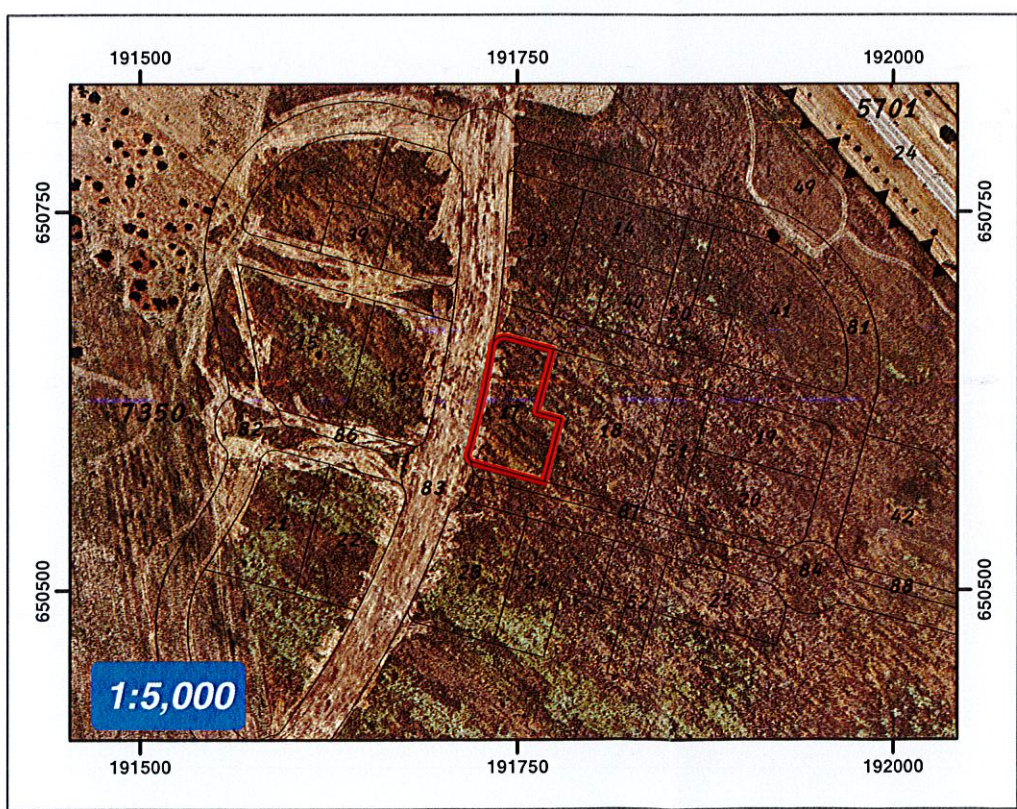

תשריט זה הוכן עפ"י הזמנה ממחלקת שיווק ופדיון מטרת התרשים: שיווק הערות:
 1. התשריט מבוסס על מפת אז ראש התשריט מבוסס על תכנית בנין צריט מס' תמא/1064 התשריט מבוסס על fe מודד מתאריך 22/08/2021 יסית כהן בתאריך 22/08/2021 נבדק ע"י לאוון וקטור בתאריך 22/08/2021 מס' עבודה

משרד מקרקעי מ"א

14:07:50 22/08/2021

לא לצרכי רישום



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

כ"ב חשון תשע"ו
04 נובמבר 2015

לכבוד:
דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ
אפעל 25
ת.ד. 3208
קרית אריה, פתח תקווה

א.נ.,

**נדון: החלטת מיסוי- מכרזים לדיור להשכרה ארוכת טווח
דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ**

1. העובדות כפי שנמסרו על ידכם:

- 1.1 דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של המדינה, אשר הוקמה מכוח החלטות ממשלה מס' 770 ו-796 משנת 2013.
- 1.2 החברה הוקמה במטרה להגדיל את היצע הדיור וליצור פתרונות דיור לרבות בדרך של תכנון, ייזום והקמה של פרויקטים לדיור להשכרה ארוכת טווח בהיקפים של אלפי יחידות דיור.
- 1.3 תפקידיה וסמכויותיה של החברה, בין היתר, כפי שנקבעו בהחלטות הממשלה, הינן:
 - 1.3.1 החברה הוסמכה כזרוע ביצוע של הממשלה כגורם מתכלל, מתכנן ומבצע בתחום פרויקטים לדיור. החברה תוביל את התכנון והשיווק של אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ (הכרזות צוות מנכ"לים מיום 21/6/2015).
 - 1.3.2 החברה הוסמכה להגיש תכניות לוועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) שמטרותיה הן הגדלה מהירה של היצע הדיור ויצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במקביל לרשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון והבינוי.
 - 1.3.3 האצת בנייה להשכרה ארוכת טווח - "השכר ומהר".
 - 1.3.4 איתור מתחמים וקידום תכניות למגורים בקרקעות פרטיות
- 1.4 החברה מונתה על ידי ממשלת ישראל לשמש כמנהלת הפרויקטים לדיור להשכרה לטווח ארוך בהרצליה, רמת השרון וחיפה בהיקף של כ- 900 יחידות דיור.
- 1.5 החברה פרסמה ביום 15/10/2015 הזמנה לקבלת הצעות לרכישת זכויות פיתוח וחכירה, להקמת מתחם מגורים ולניהול והפעלה של פרויקט מגורים להשכרה למשך 20 שנים במתחם הגדני"ע בתל אביב כאשר 25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים. בתום התקופה, כאמור, רשאי יהיה הזוכה במכרז למכור את הפרויקט כולו או חלקו.
- 1.6 מכרז זה מהווה חלק מן המיזם לקידום דיור להשכרה לטווח ארוך לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

- לטווחי זמן שונים הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים.
- 1.7 בהתאם לתנאי המכרז, היזם יחתום על הסכם המכר עם חלמיש וישלים את הליך הסבת הזכויות מול רמ"י. היזם יקבל לרשותו את המקרקעין למשך תקופת הפיתוח כ "בר רשות" ויהיה חייב לבצע במהלכה, את עבודות התכנון והבניה של הפרויקט. בכפוף לעמידת היזם בכל התחייבויותיו שבחוזה הפיתוח, יחזיר רמ"י ליזם את המקרקעין.
- 1.8 על פי המתווה להשכרה, היזם שמציע את המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע הוא הזוכה.
- 1.9 במסגרת תנאי המכרז היזם הזוכה מתחייב:
- 1.9.1 להקים ולבנות, על חשבוננו, דירות מגורים למטרת השכרה ארוכת טווח למגורים. הזמנים המפורטים שם. התכנון והבניה יעשו בהתאם להוראות כל דין, הנחיות היזם יתכנן ויקים את הפרויקט בהתאם להוראות ההסכם העיקרי ובלוחות התכנון המצורפות להסכם העיקרי, לתביע ולרבות לעניין זכויות הבניה, שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות, התנאים להוצאת היתר בניה וכל יתר הוראות התכנית.
- 1.9.2 היזם יישא באחריות המלאה לניהולו ואחזקתו התקינה של הפרויקט באמצעות חברת אחזקה.
- 1.9.3 על היזם הזוכה במכרז תוטל האחריות לפינוי וסילוק תפיסות, מחזיקים ומפגעים, ככל שיחולו, הן מתחומי המקרקעין והן מן השטחים החורגים מתחום המקרקעין לתחום שטחים סמוכים.
- 1.9.4 תקופת ההשכרה הכוללת של הפרויקט בתל אביב לא תפחת מ- 20 שנים ממועד סיום ההקמה (לאחר קבלת טופס 4 וטופס 5 לפרויקט כולו). בתקופת ההשכרה, יהיה היזם מחויב להשכיר 25% מהדירות בפרויקט לזכאים בשכר דירה מפוקח, הנמוך ממחיר השוק.
- 1.9.5 שטח הדירות בשכר דירה מפוקח, כהגדרת "שטח דירה" בהסכם העיקרי, לא יפחת מ-70 מ"ר ולא יעלה על 100 מ"ר. הדירות בשכר דירה מפוקח תושכרנה לזכאים אשר יעמדו בתבחינים לקביעת זכאות, כפי שנקבעו בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1310 בדבר דיור להשכרה, וזאת בהתאם לנוהל המפורט בהסכם העיקרי, לתקופה שלא תפחת מ- 3 שנים עם שתי תקופות אופציה של השוכר לארכה של 3 שנים ושל 4 שנים בהתאמה, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על 10 שנים לאותו שוכר. יצוין, כי השוכר יהיה רשאי להגיע להסכמה חדשה עם היזם בתום תקופת השכירות, לתקופת שכירות חדשה של 10 שנים (חמש שנות שכירות ואופציה לחמש שנים נוספות).
- 1.9.6 גובה שכר הדירה המוזל והמפוקח ייקבע באופן ספציפי לכל אחד מהפרויקטים להשכרה ובהתאם למחירי השכירות הנהוגים בכל מקום. לשכר הדירה המפוקח שנקבע יתווספו דמי אחזקה.
- 1.9.7 היזם יהא מחויב לשאת, בכל תקופת ההשכרה, במלא התיקונים של כל ליקוי או פגם הנובעים מבלאי סביר הן ביחס לדירות עצמן והן ביחס לרכוש המשותף.
- 1.9.8 היזם מתחייב להעסיק חברת אחזקה למשך כל תקופת השכירות ולדאוג לתחזוקה טובה של הנכס.



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

1.9.9 היזם יהיה רשאי להשכיר את הדירות שאינן בשכר דירה מפוקח, בשוק החופשי, לתקופות שכירות של חמש שנים עם תקופת אופציה של השוכר לחמש שנים נוספות, כך שתקופת השכירות הכוללת לא תעלה על 10 שנים לאותו שוכר, השוכר יוכל להתקשר לתקופת השכרה חדשה ל- 10 שנים נוספות (חמש שנים ואופציה לחמש שנים נוספות) ככל שיגיע להסכמה עם היזם. שכר הדירה ודמי האחזקה עבור דירות אלו ייקבעו על ידי היזם, הכול בכפוף ובהתאם להוראות ההסכם העיקרי בקשר עם כך.

1.9.10 בתום תקופת ההשכרה המינימאלית, רשאי היזם למכור את כל הדירות בפרויקט בשוק החופשי.

1.10 המכרז פתוח למציעים שונים וביניהם עשויים להיות גם גופים שהם קופות גמל.

1.11 בכוונת החברה לפרסם מכרזים נוספים בעתיד, במקומות נוספים ברחבי הארץ, שעניינם הקמה והפעלה של פרויקטים להשכרה ארוכת טווח (לעיתים תקופת ההשכרה תהא לתקופה מינימאלית של 10 שנים) במתווה זהה למתווה זה.

2. הבקשה:

2.1 לאשר כי לעניין חבות היזם במס רכישה, שווי המכירה במכרזי ההשכרה לטווח ארוך שמפרסמת החברה, כמתואר לעיל, יהיה בגובה ההצעה הזוכה במכרז.

2.2 לעניין תנאי הפטור הקבועים בסעיף 2 לחוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב- 2012 (להלן: "חוק עידוד מוסדיים"), לאשר כי ל"קופת גמל" ייחשבו גם כמה קופות גמל המוחזקות או המנוהלות, במישרין או בעקיפין, בידי אדם אחד.

2.3 לאשר כי קופות גמל, כהגדרתן בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961 (להלן: "הפקודה"), הינן פטורות ממס שבח במכירת הדירות שבפרויקט, ככל שעומדות בתנאי הפטור הקבוע בסעיף 9(2) לפקודה.

3. הסדר המס:

3.1 מס הרכישה החל על מכירת מקרקעין במסגרת מכרזי החברה להשכרה ארוכת טווח יוטל על שווי המכירה בפועל, כפי שיקבע במכרז. שווי המקרקעין המשוקים במכרזים אלו משקף את התמורה המתקבלת מהיזם בהתחשב במכלול ההתחייבויות והסיכונים הכרוכים בפרויקט. שווי זה אינו משקף בהכרח שווי שוק של מגרש זהה ריק ופנוי בשל המגבלות הכרוכות בהוצאתו אל הפועל-מגבלות שיווקיות, תזרימיות, מימוניות ועוד.

3.2 יש לציין, כי בהתאם לעקרון כלל התמורות, אם יהיו חיובים נוספים החלים על המוכר ומושתים על הזוכה במכרז, ייוספו רכיבים אלו לשווי המקרקעין בעת קביעת התמורה הכוללת בעסקה.



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

- 3.3 בהתאם לסעיף 2 לחוק עידוד מוסדיים, קופת גמל אשר נצמחה לה הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירות מגורים בניין להשכרה, כהגדרתו שם, תהא פטורה ממס על הכנסה זו בהתקיים תנאי הסעיף.
- 3.4 הפטור לפי חוק עידוד מוסדיים יחול על הכנסתה של קופת גמל מדמי שכירות, כהגדרתם בחוק עידוד מוסדיים ובכפוף לעמידה בתנאי חוק זה, אף אם הכנסות אלו יסווגו כהכנסות מעסק בשל היקף האחזקה (מספר הדירות המינימאלי הנדרש בחוק עידוד מוסדיים).
- 3.5 הפטור האמור יינתן, בין היתר, בתנאי שקופת הגמל היא הבעלים של מאה דירות מגורים לפחות בבניין להשכרה או בכמה בניינים להשכרה (להלן: "תנאי ההחזקה"). לעניין תנאי ההחזקה בלבד, ובהתאם לתכלית חוק עידוד מוסדיים, ל"קופת גמל" ייחשבו גם כמה קופות גמל המוחזקות או מנוהלות, במישרין או בעקיפין, בידי אדם אחד.
- 3.6 אחד התנאים לפטור הקבוע בסעיף 2(2) לחוק עידוד מוסדיים הוא, כי קופת הגמל אינה מספקת שירותים הנלווים להשכרה. מתן שירותי אחזקה בפרויקט בהתאם לתנאי המכרז, באמצעות חברה חיצונית, שאינה קשורה במישרין או בעקיפין לקופת הגמל, לא תשלול את הפטור ממס בהתאם לחוק עידוד מוסדיים.
- 3.7 בעת מכירת המבנה/ים שנבנו על המקרקעין נשוא המכרז, יחול פטור ממס שבח בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה כאשר המוכרת הינה קופת גמל לפרישה והכל, בכפוף לעמידה בתנאי הסעיף.
- 3.8 החלטה זו ניתנת על סמך העובדות כפי שנמסרו לנו על ידכם כמפורט לעיל.
- 3.9 תוקפה של החלטה זו לתקופה שלא תעלה על 5 שנים והיא תחול על מכרזי החברה לשכירות ארוכת טווח (מינימום 10 שנים), שיפורסמו מעת לעת במתווה כאמור. בתום התקופה, יבוטל האישור הקבוע בהחלטה זו אלא אם כן תוארך התקופה האמורה ע"י המחלקה המקצועית (מקרקעין וקבלנים) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
- 3.10 אין בתשובה זו משום עשיית שומה ו/או אישור לעובדות כפי שהוצגו על ידכם בבקשתכם, ואין בה כדי להגביל את מנהל מס שבח ו/או את פקיד השומה בעריכת השומה.

בכבוד רב,

דנה גרוסמן, מפקחת ארצית שומת מקרקעין
מחלקה מקצועית - מקרקעין וקבלנים

העתקים:

מר אהרון אליהו, רו"ח, סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים
מר אורי קלינר עו"ד ורו"ח- היועץ המשפטי לרשות המסים
גבי מיכל סופר, עו"ד - מנהלת מחלקה מקצועית - מקרקעין וקבלנים
גבי ליאת שדמי, עו"ד ורו"ח- ממונה מיסוי מקרקעין, חטיבה משפטית



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

מר בני יונה, רו"ח- מנהל מחלקת שוק ההון, חטיבה מקצועית



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

02 ינואר 2017

ד' טבת תשע"ז

MA50D1-7-208-17

לכבוד

דירה להשכיר- החב' הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ

אפעל 25, ק. אריה

פתח תקווה

הנדון: רכישת זכויות עבור תאגיד פרויקט בהקמה

1. דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור והשכרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ממשלתית אשר הוקמה לצורך קידום דיור להשכרה ארוכת טווח וסיוע בפתרון משבר הדיור במדינה.
2. במסגרת פעילותה, מפרסמת החברה מכרזי B.O.O בהם מזמינה החברה את הציבור (לעיתים יחד עם רשות מקרקעי ישראל, בשיווק משותף) להגיש הצעות לרכישת זכויות בקרקע ולהקמה, מימון ותפעול של מתחמי דיור להשכרה ארוכת טווח.
3. הוראות המכרז מאפשרות לזוכה במכרז, בכפוף לתנאים מסוימים, לרכוש את הזכויות במקרקעין בשם תאגיד בבעלותו (חברה בע"מ, שותפות רשומה, או שותפות מוגבלת) אשר יוקם לאחר הזכייה, למטרה הייעודית של הפרויקט (להלן: "תאגיד הפרויקט").
4. במקרה של מספר מציעים שהגישו הצעה משותפת, מאפשרות הוראות המכרז להעביר את הזכויות וההתחייבויות לתאגיד הפרויקט שיוקם לאחר הזכייה בבעלות הזוכים בהתאם לחלקם היחסי בהצעה המשותפת.



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

5. הנני לאשר, כי יראו ברכישת זכויות במקרקעין עבור תאגיד פרויקט שיוקם לאחר הזכייה ע"י הזוכה במכרז במסגרת התקשרות, כאמור, עם החברה, כרכישה בנאמנות לעניין חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), בהתקיים התנאים הבאים:

5.1 הזוכה ציין במסמכי המכרז כי בכוונתו להקים תאגיד פרויקט- תוך פירוט המסגרת המשפטית המיועדת להתאגדות (חברה/ שותפות רשומה/ שותפות מוגבלת), בעלי הזכויות בתאגיד שיוקם וחלקם היחסי בו.

5.2 קיימת זהות מלאה בין הזוכה/ים ו/או בעלי הזכויות בזוכה/ים במכרז לבעלי הזכויות בתאגיד הפרויקט.

5.3 במכרז בו הוגשה ההצעה ע"י מספר מציעים- קיימת זהות מלאה בין חלקיהם היחסיים ברכישה עפ"י ההצעה ובין חלקיהם היחסי בתאגיד הפרויקט שיוקם.

5.4 תאגיד הפרויקט יוקם בתוך עד לא יאוחר מ-45 ימי עסקים ממועד הכרזת ועדת המכרזים על הזוכה במכרז

5.5 תאגיד הפרויקט יישא במימון המלא של הפרויקט ובפרט ברכישת הזכויות במקרקעין.

6. בשלב הדיווח למנהל מיסוי מקרקעין על רכישת הזכויות במקרקעין, כמתחייב בחוק, על החברה ו/או בעל המקרקעין, לפי העניין, והזוכה, שעמדו בתנאים דלעיל, לפעול כדלקמן:

6.1 הסכם הרכישה / חוזה הפיתוח/ חוזה החכירה (להלן: "ההסכם"), לפי העניין, בקשר עם המקרקעין נשוא המכרז, ייתתם מול הזוכה או הזוכים במכרז, כמפורט בסעיפים 3-4 לעיל.

במקרה בו הזוכה או הזוכים, כאמור לעיל, הציגו בפני החברה אישור ממנהל מיסוי מקרקעין המופנה לרשם המקרקעין בדבר היעדר חובות מס בגין העברת הזכויות בינם לבין תאגיד הפרויקט, תהיה רשאית החברה (או בעל המקרקעין, לפי העניין) לחתום על ההסכם ישירות מול תאגיד הפרויקט או להסכים להסבת זכויות והחתייבויות הזוכה ע"פ ההסכם, לתאגיד הפרויקט.



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

- 6.2 הצדדים לעסקה יגישו למנהל מיסוי מקרקעין האזורי הצהרה לפי סעיף 73 לחוק, במועד הקבוע בחוק.
- 6.3 הזוכה שמבקש להקים תאגיד פרויקט יצרף להצהרתו, כאמור, הודעה למנהל מיסוי מקרקעין בהתאם לסעיף 74 לחוק לפיה רכש את הזכויות במסגרת המכרז בנאמנות עבור תאגיד הפרויקט.
7. במקרים העומדים בתנאים לעיל, יראו רכישת זכות במקרקעין עבור תאגיד פרויקט שיוקם בסמוך לאחר הזכייה כרכישה בנאמנות והעברת הזכויות מהזוכה לתאגיד הפרויקט תהא פטורה ממס בהתאם לסעיף 69 לחוק ולתקנה 27 לתקנות מס רכישה.
8. יובהר, כי במקרים כאמור, יראו בנהנה כבעלים המהותי של הנכס לעניין חוק מיסוי מקרקעין ופקודת מס הכנסה וכן לעניין מע"מ ובנאמן יראו כבעלים פורמאלי בלבד של הזכויות, ולכן כל הוראות החיוב ו/או הפטור ממס הקבועות בחוקים הרלוונטיים ייבחנו במישור הנהנה בלבד.

בכבוד רב,

המש"כ
מיכל סופר

מנהלת המחלקה המקצועית- מקרקעין וקבלנים



**החטיבה המקצועית
מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים**

י"ז אדר תשע"ז

15 מרץ 2017

לכבוד

✓ תב' דירה להשכיר- החברה לדיור ולהשכרה בע"מ

הנדון: הבהרה- החלטת מיסוי שכירות ארוכת טווח

הנני להבהיר כי החלטת המיסוי מיום 4.11.2015 בעניין שבנדון תחול על כל מכרזי החברה שיפורסמו באותו מתווה השכרה ארוכת טווח.
שטח הדירות המושכרות על פי אותו מתווה לא משפיע על טיבו, ולכן החלטת המיסוי תעמוד בתוקפה גם אם שטח הדירות פחת מהשטח המופיע בהחלטה המקורית.

בכבוד רב,

ק/מיכ
מיכל סופר

מנהלת המחלקה המקצועית מקרקעין וקבלנים



המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים

כ"ו שבט תשע"ח
11 פברואר 2018

לכבוד
דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ
אפעל 25
קריית אריה, פתח תקווה 3208

הנדון: הבהרה- תקופת הבנייה בהגדרת "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה"

הנני לאשר כי שיהוי במסירת המגרש לזום לשם בנייה עליו, בשל השלמת עבודות הפיתוח במתחם ע"י צד שלישי, שיהוי שאינו נתון לשליטת הצדדים להסכם (החברה או הזום), ינוטרל מתקופת הבנייה הנדרשת בהגדרת "מקרקעין מניבים לצרכי דיור להשכרה" הקבועה בסעיף 2א64 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א – 1961.

לאור האמור, תקופת הבנייה הנדרשת בפקודה (חמש או שבע שנים, לפי העניין) תימנה מיום רכישת המקרקעין ועד להפיכתם למקרקעין מניבים לצרכי דיור להשכרה. כאשר מתוך התקופה, כאמור, תנוטרל תקופת הפיתוח שמיום הרכישה ועד למסירת המגרש לזום.

בכבוד רב,

מיכל סופר

מנהלת המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים



החטיבה המקצועית
מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים

MA50D1-7-861-17

יום ראשון כ"ד סיון תשע"ז

18 יוני 2017

לכבוד

דירה להשכיר- החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ

אפעל 25, קריית אריה

פתח תקווה

הנדון: הבהרה- רכישת שטחים מסחריים ויחידות דיור למימוש מידי בפרויקט השכרה לטווח ארוך על ידי קרן להשקעות במקרקעין (קרן ריט)

הנני להבהיר כי, במכרזים שמפרסמת החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ המהווים חלק מן המיזם לקידום דיור להשכרה לטווח ארוך לצורך שכלולו של שוק שכירות, תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים במחירים מופחתים ומפוקחים (להלן: "רכיבי השכרה למגורים"), וכן שילוב שטחי מסחר בשיעור טפל ליחידות ההשכרה (להלן: "רכיבי מסחר") וכן יחידות דיור למימוש מידי, לאחר גמר בנייתם (להלן: "רכיבי מימוש"), יחולו ההוראות הבאות:


1. כל הפרויקט, על רכיביו התומכים השונים- ההשכרה, המסחר והמימוש, מהווים מקשה אחת של "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה", כהגדרתם בסעיף 2א64 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") בהתקיים התנאים הבאים:
 - 1.1 תקופת הבנייה של כלל רכיבים תהא זהה לתקופת הבנייה הנדרשת לשטחי ההשכרה למגורים, ולא תעלה על חמש שנים מיום הרכישה.
 - 1.2 לאחר סיום הבנייה הפכו כלל הרכיבים למקרקעין מניבים לצרכי דיור להשכרה בידי הקרן, דהיינו הושכרו ע"י הקרן לתקופה שלא תפחת מארבע שנים (להלן: "תקופת ההשכרה").
 - 1.3 יובהר כי הטבות המס הקבועות בפקודה להכנסות קרן הריט ממקרקעין לצרכי דיור להשכרה יחולו על רכיב ההשכרה למגורים בלבד.



החטיבה המקצועית
מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים

2. ככל שקרן הריט בחרה למכור את רכיבי המימוש או את רכיבי המסחר לאחר גמר הבנייה, כמתאפשר על פי הוראות המכרז, מבלי שעמדה בתקופת ההשכרה, כהגדרתה לעיל, יראו במקרקעין הנמכרים כ"מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה", וההכנסה מהם (לרבות השבח ממכירתם) תמוסה בהתאם לסעיף 4א64(ג)(2) לפקודה. יובהר, כי מעמדם של רכיבים אלו כמקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה, לא יפגע במעמדם של רכיבים אלו בתקופת הביניים שעד להשלמת הבנייה, כמקרקעין לצרכי דיור להשכרה, לעניין מבחני השווי בהם נדרשת קרן הריט לעמוד בהתאם לסעיף 3א64(א)(5)(א) ו- (ג) וכן בסעיף 3א64(א)(5)(א) לפקודה.

יובהר כי הטבות המס הקבועות בפקודה להכנסות קרן הריט ממקרקעין לצרכי דיור להשכרה לא יחולו על רכיבי המימוש שנמכרו בטרם חלפה תקופת ההשכרה, כהגדרתה לעיל, וכן לא יחולו על רכיבי המסחר.

בכבוד רב,

מיכל סופר

מנהלת המחלקה המקצועית (מקרקעין וקבלנים)

רשות המסים



**החטיבה המקצועית
מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים**

ל' אב תש"ף
20 אוגוסט 2020

לכבוד

מר יאיר טל, מנכ"ל החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ

דירה להשכיר

רח' אפעל 25

ת.ד. 3208

קרית אריה

פתח תקווה 4951125

הנדון: הארכת מועד - החלטת מיסוי בהסכם שניתנה ביום 4.11.2015 - מכרזים לדיור להשכרה

ארוכת טווח

1. דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ממשלתית, בבעלות מלאה של המדינה, אשר הוקמה מכוח החלטות ממשלה מס' 770 ו-796 משנת 2013.
2. ביום 4.11.2015, ניתנה החלטת מיסוי בהסכם בעניין מכרזים לדיור להשכרה ארוכת טווח שמפרסמת החברה (להלן: "החלטת המיסוי").
3. בסעיף 3.9 להחלטת המיסוי נקבע, כי תוקפה יהיה עד לתום 5 שנים מיום שניתנה, אלא אם היא תוארך ע"י המחלקה המקצועית בהתאם לשיקול דעתה.
4. הריני לאשר כי תוקפה של החלטת המיסוי יוארך בשנתיים נוספות, דהיינו, עד ליום 5.11.2022, ובתנאי שיחולו הנסיבות והוראות המיסוי שנקבעו בה. להלן עיקרי הדברים:
 - 4.1 החברה מפרסמת מעת לעת הזמנות לקבלת הצעות לרכישת זכויות פיתוח וחכירה, להקמת מתחמי מגורים ולניהול והפעלה של פרויקטים למגורים להשכרה למשך כ-10 שנים במתחמים שונים, כאשר במרבית המקרים חלק מהדירות מיועד לדיור בשכר דירה מופחת לזכאים. בתום התקופה, כאמור, רשאי יהיה הזוכה במכרז למכור את הפרויקט כולו או חלקו. מכרזים אלה מהווים חלק מן המיזם לקידום דיור להשכרה לטווח ארוך לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים הן במחירים מופחתים



החטיבה המקצועית מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים

- והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים.
- 4.2 במסגרת תנאי המכרזים היזם הזוכה מתחייב להקים ולבנות את הדירות למגורים, בלוחות זמנים הקבועים במכרז, וכן נושא באחריות המלאה לניהולו ואחזקתו התקינה של הפרויקט באמצעות חברת אחזקה.
- 4.3 בתום תקופת ההשכרה המינימאלית, רשאי היזם למכור את כל הדירות בפרויקט בשוק החופשי.
- 4.4 המכרז פתוח למציעים שונים וביניהם עשויים להיות גם גופים שהם קופות גמל הפטורים ממס הכנסה בהתאם להוראות סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.
- 4.5 ביחס לחבות היזם במס רכישה נקבע בהחלטה כי :
- 4.5.1 מס הרכישה החל על מכירת מקרקעין במסגרת מכרזי החברה להשכרה ארוכת טווח יוטל על שווי המכירה בפועל, כפי שיקבע במכרז. שווי המקרקעין המשווקים במכרזים אלו משקף את התמורה המתקבלת מהיזם בהתחשב במכלול ההתחייבויות והסיכונים הכרוכים בפרויקט. שווי זה אינו משקף בהכרח שווי שוק של מגרש זהה ריק ופנוי בשל המגבלות הכרוכות בהוצאתו אל הפועל - מגבלות שיווקיות, תזרימיות, מימוניות ועוד.
- 4.5.2 יש לציין, כי בהתאם לעקרון כלל התמורות, אם יהיו חיובים נוספים החלים על המוכר ומושגים על הזוכה במכרז, ייוספו רכיבים אלו לשווי המקרקעין בעת קביעת התמורה הכוללת בעסקה.
- 4.6 ביחס למשטר המס אשר יחול על קופות גמל כאמור, במכרזים אשר מפרסמת החברה נקבע :
- 4.6.1 בהתאם לסעיף 2 לחוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), התשע"ב-2012 (להלן: "חוק עידוד מוסדיים"), קופת גמל אשר נצמחה לה הכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירות מגורים בבניין להשכרה, כהגדרתו שם, תהא פטורה ממס על הכנסה זו בהתקיים תנאי הסעיף.
- 4.6.2 הפטור האמור יחול אף אם ההכנסה תסווג כהכנסה מעסק בשל היקף האחזקה (מספר הדירות המינימאלי הנדרש בחוק עידוד מוסדיים).
- 4.6.3 הפטור האמור יינתן, בין היתר, בתנאי שקופת הגמל היא הבעלים של מאה דירות מגורים לפחות בבניין להשכרה או בכמה בניינים להשכרה (להלן: "תנאי



החטיבה המקצועית מחלקת מיסוי מקרקעין וקבלנים

- ההחזקה"). לעניין תנאי ההחזקה בלבד, ל"קופת גמל" ייחשבו גם כמה קופות גמל המוחזקות או מנוהלות, במישרין או בעקיפין, בידי אדם אחד.
- 4.6.4 מתן שירותי אחזקה בפרויקט בהתאם לתנאי המכרז, באמצעות חברה חיצונית שאינה קשורה במישרין או בעקיפין לקופות הגמל, לא תשלול את הפטור ממס בהתאם לחוק עידוד מוסדיים.
- 4.6.5 קופת גמל לפרישה תהא פטורה ממס שבח בעת מכירת המבנים שנבנו על מקרקעי המכרז, בכפוף לעמידה בהוראות סעיף 9(2) לפקודה.
5. לאור זאת, וככל שלא השתנו הנסיבות נשוא ההחלטה, הריני לאשר כי תוקפה של החלטת המיסוי יוארך בשנתיים נוספות, דהיינו, עד ליום 5.11.2022, והיא תחול על מכרזי החברה לשכירות ארוכת טווח (מינימום 10 שנים) שיפורסמו מעת לעת במתווה המתואר לעיל.

בכבוד רב

אפרת אברהם, עו"ד

מנהלת תחום- מח' מקצועית מקרקעין וקבלנים

העתקים:

רולנד עם-שלם, רו"ח (משפטן), סמנכ"ל בכיר לעניינים מקצועיים
מר רואי זרנצ'נסקי, עו"ד, מנהל המחלקה המקצועית - מקרקעין וקבלנים
גב' ליאת שדמי, עו"ד (רו"ח) - ממונה מיסוי מקרקעין, מחלקה משפטית
גב' רונית כהן, רו"ח, מנהלת מחלקת קופות גמל, חטיבה מקצועית
מר ליאור לוי, רפרנט דיור וחדשנות, דירה להשכיר

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960*

1. בחוק זה –
"מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל (להלן – חוק-היסוד);
"קרקע עירונית" – קרקע שייעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הוא למגורים או לתעסוקה;
"תעסוקה" – תעשייה, מלאכה, משרדים, מסחר, תיירות או מלונאות, למעט חקלאות או גידול בעלי חיים.
2. ואלה סוגי העסקאות שסעיף 1 לחוק היסוד לא יחול עליהן:
 - (1) פעולות רשות הפיתוח לפי חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953;
 - (2) העברת בעלות במקרקעי ישראל, לפי כללים שייקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לנפקדים הנמצאים בישראל או ליורשיהם הנמצאים בישראל, תמורת מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים מכוח חוק נכסי נפקדים, תשי"ו-1950;
 - (3) העברת בעלות במקרקעי ישראל למילוי התחייבות שנתחייבו בה כדין או חבות שנוצרה כדין לגבי אותם מקרקעין לפני תחילת חוק היסוד;
 - (4) העברת בעלות במקרקעי ישראל תוך חליפין במקרקעין שאינם מקרקעי ישראל או כפיצוי בעד מקרקעין כאלה שהופקעו על פי חוק, ובלבד שלא תוחלף קרקע חקלאית בקרקע עירונית אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור שר החקלאות;
 - (5) העברת בעלות במקרקעי ישראל במידה שיש בכך צורך ליישר גבולות או להשלים נחלאות, ובלבד ששטח המקרקעין לא יעלה על מאה

* פורסם [ס"ח תש"ך מס' 312](#) מיום 29.7.1960 עמ' 56 ([ה"ח תש"ך מס' 413](#) עמ' 34).
תוקן [ס"ח תשס"ו מס' 2057](#) מיום 15.6.2006 עמ' 314 ([ה"ח הממשלה תשס"ו מס' 236](#) עמ' 298) – תיקון מס' 1 בסעיף 12 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2006), תשס"ו-2006; תחילתו ביום 1.7.2006.
[ס"ח תשס"ט מס' 2209](#) מיום 10.8.2009 עמ' 326 ([ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436](#) עמ' 348, 514) – תיקון מס' 2 בסעיף 13 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 9.9.2009.
[ס"ח תשע"א מס' 2291](#) מיום 5.4.2011 עמ' 754 ([ה"ח הכנסת תשע"א מס' 359](#) עמ' 43) – תיקון מס' 3.

דונם כל פעם; היתה ההעברה ללא תמורה, טעונה היא אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(6) העברת בעלות במקרקעי ישראל בין המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקימת לישראל בשטח מקרקעין העולה על 16 דונם טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(7) העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח שהם קרקע עירונית, ובלבד ששטח כל ההעברות מכוח פסקה זו יחד לא יעלה על 400 אלף דונם – בתקופה שמיום י"ב באלול התשס"ט (1 בספטמבר 2009) עד יום ה' בעלול התשע"ד (31 באוגוסט 2014) (בפסקה זו – התקופה הראשונה), ו-400 אלף דונם נוספים למשך חמש שנים מתום התקופה הראשונה;

ובלבד שהעברת בעלות במקרקעי הקרן הקימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה.

2.א. (א) בסעיף זה –

"זכויות במקרקעין" – זכות בעלות, או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות על חמש שנים או שיש עמה ברירה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, לרבות זכות על פי התחייבות להקנות או העביר בעלות או שכירות לתקופה כאמור;

"זר" – כל אחד מאלה:

(1) יחיד שאינו אחד מאלה:

(א) אזרח ישראלי או תושב ישראל;

(ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950;

(2) תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר, שאינו אחד מהמנויים בפסקה (1);

(3) מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות (1) או (2);

"חוק רשות מקרקעי ישראל" – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;

"יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;

"מדינה" – לרבות כל אחד מאלה:

(1) איחוד, חבר או ארגון שנוסד בידי שתי מדינות לפחות, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות לפחות;

(2) אורגון, רשות או נציגות של מדינה או של איחוד מדינות;

(3) ישות מדינית שאינה מדינה שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;

"מנהל רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;

"מקרקעי ישראל" – לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם הוקנתה לפי חוק רשות מקרקעי ישראל;

"שליטה" – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

(1) (ב) לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא לפי הוראות חוק זה;

(2) המבקש להקנות או להעביר זכויות במקרקעי ישראל לזר, יגיש בקשה לאישור ההקניה או ההעברה ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל;

(3) יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל רשאי לתת אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעי ישראל לזר, על פי המלצה של ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ, ובהתאם ליעוד הקרקע ולזהות המבקש – גם עם גורמים נוספים שייקבעו בתקנות כאמור בסעיף 4(ב);

(4) בבואו להחליט בדבר מתן אישור כאמור בפסקה (3), יביא יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:

(א) טובת הציבור וביטחון;

(ב) זיקתו של הזר לישראל, לרבות נתוניו האישיים, תקופות מגוריו בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;

(ג) המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין יוקנו או יועברו לו;

(ד) היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או שהועברו לו, קודם למועד הבקשה;

(ה) תכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גודל השטח המבוקש, מקום המקרקעין ויעודם;

(5) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי הרשות, רשאי לאשר הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לאחד מאלה:

(א) זר שאינו תאגיד, המבקש לרכוש יחידת מגורים אחת במקרקעין שייעודם למגורים לפי תכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין ביחידת מגורים נוספת; לעניין זה, "תכנית" – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

(ב) זר שמינהלת מרכז ההשקעות אישרה להעניק לו מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, לצורך יישום התכנית שלשמה אושר המענק; לעניין זה –

"חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

"מינהלת מרכז ההשקעות" – כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון;

(ג) מדינה, בהתאם להתחייבות של מדינת ישראל בהסכם בין-לאומי, לצורך ניהול ענייני אותה מדינה בישראל במסגרת ההתחייבות שניתנה.

(ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין בדרך של מכירת מקרקעין מעוקלים, מימוש משכנתה, ביצוע של פסק דין או של מסמך אחר הניתן לביצוע כפסק דין, או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה לפועל או רשות אחרת על פי דין.

(1) (ד) לא יהא תוקף להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין או להתחייבות להקניה או להעברה כאמור שנעשו בניגוד להוראות סעיף זה;

(2) לא תירשם עסקה בפנקסי המקרקעין בניגוד להוראות סעיף זה;

(3) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או בעל עניין, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להצהרה על בטלות עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה, או בבקשה לסעד אחר המתאים לנסיבות העניין, לרבות מחיקת רישום מפנקסי המקרקעין.

3. חוק-היסוד לא יפגע בפעולות הבאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.

4. (א) שר האוצר ושר החקלאות יחד ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(ב) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף 2א, לרבות לעניין דרך הגשת בקשה לקבלת אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין לזרים, לעניין זהות הגורמים שעמם יש להתייעץ כאמור בסעיף 2א(ב)(3), בהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש, לעניין אופן ההתייעצות והמועדים למתן תגובות להתייעצות ולעניין המועדים למענה לבקשה.

משה דיין
שר החקלאות

לוי אשכול
שר האוצר

דוד בן-גוריון
ראש הממשלה

יצחק בן-צבי
נשיא המדינה

נספח א(5) – הזמנה;

תאריך: _____

שם הבנק _____

מס' הטלפון: _____

מס' הפקס: _____

כתב ערבות

לכבוד

רשות מקרקעי ישראל

מרחב עסקי מרכז

אדוניים נכבדים,

הנדון: ערבות מס' _____

הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של _____ ₪ (במילים: ש"ח) (*הערה: יש לציין סך של 12,000,000 ₪ לפחות במקרה של הגשת הצעה לשני המתחמים, או סך של 6,000,000 ₪ לפחות במקרה של הגשת הצעה למתחם אחד בלבד) המגיע או עשוי להגיע לכם מאת _____ (שייקרא להלן - "החייב")

בקשר עם מכרז מס' מר/361/2020.

נזכה חשבונכם בבנק ישראל מספר 8 8478 03 00 1.317 לא יאוחר משבעה ימים מקבלת דרישתכם, בלי שיהיה עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל שנשלם על פי ערבותנו זו, לא יעלה על הסכום הנקוב לעיל.

ערבות זו תישאר בתוקפה מתאריך כתב ערבות זה, עד לתאריך 8.4.2022 ועד בכלל. וכל דרישה על-פיה צריכה להגיע בכתב לידי המשרד החתום מטה שמענו הוא: _____.

מודגש בזה כי דרישה "בכתב" כאמור לעיל אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק/חברת הביטוח באמצעות פקסימיליה, מברק או כל אמצעי אלקטרוני אחר וזו לא תחשב כ"דרישה" בהתאם לכתב ערבות זה.

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או הסבה.

בכבוד רב,

בנק/חברת ביטוח _____

סניף _____

(*ניתן למלא סכום ערבות גבוה יותר ו/או לציין תאריך פקיעת תוקף מאוחר יותר מאלו המפורטים לעיל).

חתימת המציע: _____

נספח א(6) - הזמנה;

התחייבות חברת אם

(טופס זה ימולא על ידי חברת אם של מציע או יחיד המציע, אם ביקש להדגים באמצעותה, בהתאם להוראות המכרז, את תנאי הסף הפיננסיים) או שימולא על ידי כל התאגידים המוכיחים את תנאי הסף שבסעיף 6.11.4 להזמנה לקבלת הצעות (פסקה שנייה)

לכבוד:

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ ("החברה")

אנו הח"מ, _____, פ.ח./צ. _____ ("חברת האם") מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

1. כתב התחייבות וערבות זה ניתן כחלק מהצעת _____, פ.ח., _____ (להלן: "המציע"/"יחיד המציע"), במכרז מס' מר/361/2020 ("המכרז").

2. אנו מצהירים כי אנו מחזיקים ונמשיך להחזיק במישרין או בעקיפין ב % _____ [50.01% ומעלה] זכויות השליטה במציע / ביחיד המציע. **מחק המיותר*

[* במקרה שערבות זו ניתנת על ידי גוף קשור המשמש כחברת האם לפי סעיף 6.11.1 להזמנה לקבלת הצעות, תבוא הפסקה שלהלן, חלף הפסקה לעיל]:
אנו מצהירים כי אופן ההחזקות בנו ובגוף המחזיק *50.01% ומעלה מזכויות השליטה במציע / ביחיד המציע **מחק המיותר* הינו זהה עד לרמת הפרטיים, וימשיך להיות זהה.

[* במקרה שערבות זו ניתנת על ידי התאגידים המוכיחים את תנאי הסף שבסעיף 6.11.4 להזמנה לקבלת הצעות (פסקה שנייה), תבוא הפסקה שלהלן, חלף הפסקה לעיל]:
אנו מצהירים כי אנו מצויים בשליטתו (במישרין או בעקיפין) של אותו בעל שליטה במציע/יחיד המציע עד רמת היחידים (ultimate beneficial owner).

3. אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, בלתי חוזר ובלתי מותנה לעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות והאחרות של המציע/יחיד המציע בקשר עם המכרז, ההסכם העיקרי והפרויקט, כהגדרתם במכרז. התחייבותנו זו תהא בתוקף החל ממועד הכרזתו של המציע/יחיד המציע כזוכה במכרז, וללא תלות בקבלת כל מסמך ו/או אישור נוסף מצידנו;

4. התחייבותנו זו נעשית באופן עצמאי כלפי החברה, וכלפי המציע / יחיד המציע **מחק המיותר*, ולא כערבות. בהתאם, כל הסייגים, ההגנות והזכויות המוקנות לערב בדין ולרבות בחוק הערבות, התשכ"ח – 1968, לא יחולו לגבי התחייבותנו זו.

5. הננו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו, הננו מוסמכים לחתום בשם _____ [שם חברת האם/התאגידים הרלוונטיים] והפרטים שמילאנו בטופס זה נכונים ומדויקים.

6. כתובתנו בישראל להמצאת כתבי בי דין: _____

תאריך

חתימת וחותמת עו"ד
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי הי"ה _____ החתומים בשם _____ פ.ח. ("חברת האם") הינם מורשי חתימה מטעמה, ורשאים לחייב אותה כמו כן הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם חברת האם הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה.

תאריך

חתימה
וחותמת

חתימת המציע: _____

התחייבות בעל שליטה בחברת הניהול

(טופס זה ימולא על ידי על ידי בעל השליטה בחברת הניהול כמוגדר בסעיף 6.9 להזמנה, ככל שהוא מוכיח את תנאי ההון העצמי ו/או את מחזור ההכנסות השנתי הממוצע)

לכבוד

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדירור ולהשכרה בע"מ ("החברה")

אנו הח"מ, _____, מס' חברה _____,

מהווים את בעל השליטה בחברת הניהול של קרן הריט ששמה _____, מס' חברה _____ [יצוינו פרטי קרן הריט]

חברת הניהול הינה _____ מס' חברה _____ [יצוינו פרטי חברת הניהול]

(להלן: "בעל השליטה בחברת הניהול").

אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כדלקמן:

1. כתב התחייבות זה ניתן כחלק מהצעת קרן הריט במכרז מס' מר/361/2020 ("המכרז").

2. אנו מצהירים כי אנו בעלי השליטה בחברת הניהול המעניקה שירותי ניהול לקרן הריט, כנדרש בסעיף 6.9 להזמנה לקבלת הצעות.

3. [סעיף זה ייחתם רק במקרה של הוכחת ההון העצמי על ידי בעל השליטה בחברת הניהול] אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, בלתי חוזר ובלתי מותנה לעמוד בכל ההתחייבויות הכספיות והאחרות של קרן הריט בקשר עם המכרז, ההסכם העיקרי והפרויקט, כהגדרתם במכרז. התחייבותנו זו תהא בתוקף החל ממועד הכרזתה של קרן הריט כזוכה במכרז, וללא תלות בקבלת כל מסמך ו/או אישור נוסף מצידנו; התחייבותנו זו נעשית באופן עצמאי כלפי החברה וכלפי קרן הריט, ולא כערבות. בהתאם, כל הסייגים, ההגנות והזכויות המוקנות לערב בדין ולרבות בחוק הערבות, התשכ"ח – 1968, לא יחולו לגבי התחייבותנו זו.
חתימת וחותמת בעל השליטה בחברת הניהול: _____

4. הסכם הניהול בין קרן הריט לבין חברת הניהול הינו בתוקף במועד חתימת כתב התחייבות זה, וצפוי לעמוד בתוקף לתקופה של חמש שנים לפחות מיום כניסתו לתוקף.

חתימת המציע: _____

5. הרינו להתחייב שלא יבוצע כל שינוי שליטה בחברת הניהול, במסגרתו נחדל להיות בעל השליטה בחברת הניהול המחזיק לפחות 25% מזכויות ההצבעה בחברת הניהול, כל עוד הסכם הניהול בתוקף.

6. הננו מצהירים כי זהו שמנו, זו חתימתנו, הננו מוסמכים לחתום בשם _____ [שם בעל השליטה בחברת הניהול] והפרטים שמילאנו בטופס זה נכונים ומדויקים.

7. כתובתנו בישראל להמצאת כתבי בי דין: _____

תאריך	חתימת וחותמת עו"ד	תאריך	חתימה וחותמת
	<p>הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי ה"ה החתומים _____ בשם _____ ח.פ. _____ ("התאגיד") הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו כמו כן הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם חברת האם הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה.</p>		

נספח א(8) – הזמנה;

הצהרת יחיד מציע

(טופס זה ימולא על ידי כל אחד מיחיד המציע במקרה של הגשת הצעה משותפת)

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. מס' _____, מנהל _____ בחברת _____ מס' חברה _____ ("התאגיד"), לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

שיעור חלקו היחסי של התאגיד בהצעה המשותפת עומד על _____. (*יש לציין את החלק בשבר פשוט, ועליו להיות זהה לחלק היחסי במתחם, כפי שצוין בנספח "ב" (הצעת המחיר))

אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי – אמת.

תאריך	שם מלא	חתימת וחותמת המצהיר

אישור עו"ד

אני החתום מטה _____ עורך דין, מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ שזיהיתיו/שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס' _____ ולאחר שהזהרתי אותה/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישרה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתס/ה עליה בפני.

תאריך	שם מלא של עו"ד	חתימת וחותמת

חתימת המציע: _____

נספח א(9) – הזמנה;

אישור עו"ד/רו"ח בדבר אחזקות יחיד מציע

(טופס זה ימולא על ידי עו"ד או רו"ח עבור כל אחד מיחיד המציע במקרה של הגשת הצעה משותפת)

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. מס' _____, המשמש כרו"ח/עו"ד של חברת _____, ח.פ. _____ ("התאגיד") מאשר בזאת כדלקמן:

שיעור חלקו היחסי של התאגיד בהצעה המשותפת עומד על _____. (*יש לציין את החלק בשבר פשוט, ועליו להיות זהה לחלק היחסי במתחם, כפי שצוין בנספח "ב" (הצעת המחיר))

תאריך	שם מלא של עו"ד/רו"ח	חתימת וחותמת

חתימת המציע: _____

טופס מילוי תנאי סף פיננסיים

(טופס זה ימולא על ידי המציע. במקרה של הגשת הצעה משותפת, ימולא בנפרד על ידי כל אחד מיחיד המציע, ובמקרה של הסתמכות על "חברת אם", גופים קשורים או "בעל השליטה בחברת הניהול" כאמור בהזמנה - ימולא גם על ידי הגופים עליהם מבוצעת הסתמכות)

1. מידע כללי

	<p>שם ממלא הטופס (המציע) / יחיד מציע / חברה אם / בעל השליטה בחברת הניהול) *מחק המייתר</p>
	<p>אם המציע מבקש להוכיח את תנאי הסף באופן המפורט בסעיף 6.4.3 ו/או 6.4.4.2 להזמנה), שמות הגופים הקשורים שעליהם מבוצעת הסתמכות (יש לצרף גם טבלת אחזקות המתארת את הקשר בין הגופים הנ"ל לבין המציע):</p>
	<p>החלק במציע (יחושב בהתאם לנספחים א(8)-א(9))</p>
	<p>במקרה של חברה אם בלבד – שיעור אחזקה [50.1% ומעלה] בזכויות השליטה במציע/ יחיד מציע. *מחק המייתר</p>
	<p>במקרה של גוף קשור המשמש כחברה אם – תיאור האחזקות (הזהות) בחברת האם ובגוף הקשור</p>
	<p>במקרה של בעל השליטה בחברת הניהול בלבד (כמוגדר בסעיף 6.9 להזמנה) – שיעור האחזקה בזכויות ההצבעה</p>

	בחברת הניהול
<input type="checkbox"/>	במקרה של הוכחת תנאי הסף באמצעות המסלול שבסעיף 6.4.3 ו/או 6.4.4.2 להזמנה - אישור שהתאגידים שפרטיו/הם לעיל מצויים בשליטתו (במישרין או בעקיפין) של אותו בעל שליטה במציע עד רמת היחידים (ultimate beneficial owner)

2. מידע פיננסי

2.1 מציע או יחיד מציע או בעל שליטה בחברת הניהול של קרן ריט או חברת אם שאינם "מבטח", "קרן השקעות פרטית" או גורם מוסדי אחר"

שנה פיסקאלית	2018/2017	2019/2018	2020/2019
יש למלא את שנות הדיווח האחרונות כהגדרתן בהזמנה לקבלת הצעות			
שקלים חדשים			
מחזור הכנסות כללי -			
הון עצמי- הון עצמי בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה			
או נכסים נטו (אם מוכח התנאי שבסעיף 6.4.4.2 להזמנה)			

(אם המציע מסתמך על גופים מסוג LLC או LLP (כמפורט בסעיף 6.4.3 ו/או בסעיף 6.4.4.2 להזמנה), יש להמציא את נתוני מחזור ההכנסות והנכסים נטו גם עבור הגופים הקשורים שעליהם מבוצעת הסתמכות, כאשר הנתונים ימולאו על בסיס הדו"חות החזרי מס/מחזורי הכנסות ו/או דו"חות נכסים נטו, לפי העניין, עבור השנים הרלוונטיות).

2.2 מציע או יחיד מציע או חברת אם *מחק המיותר שהם "מבטח"

שנה פיסקאלית	2020/2019
--------------	-----------

חתימת המציע: _____

	יש למלא ביחס לשנת הדיווח האחרונה, כהגדרתה בהזמנה לקבלת הצעות
שקלים חדשים	
	"סך הון מינימלי (MCR)" - כהגדרתו בחוזר ביטוח 2017-1-9 "יישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II" (1.6.17) (להלן: "חוזר סולבנסי")
	"הון עצמי" כהגדרתו בחוזר סולבנסי

2.3. מציע או יחיד מציע או חברת אם מחק המיותו שהינם "קרן השקעות פרטית"

2020/2019	שנה פיסקאלית יש למלא ביחס לשנת הדיווח האחרונה, כהגדרתה בהזמנה לקבלת הצעות
שקלים חדשים	
	סך היקף התחייבויות משקיעים
	סך ההשקעות שבוצעו בעשר השנים האחרונות, שבוצעו על ידי _____ שהינה _____ [יש לפרט את שם הקרן שביצעה ההשקעה בפועל וזיקתה לקרן הניגשת למכרז] [ניתן להוסיף שורות]

2.4. מציע או יחיד מציע או חברת אם מחק המיותו שהינם "גורם מוסדי אחר"

2020/2019	שנה פיסקאלית יש למלא ביחס לשנת הדיווח האחרונה, כהגדרתה בהזמנה לקבלת הצעות
שקלים חדשים	
	היקף הנכסים המנוהלים על ידו

לטופס זה יש לצרף דו"חות כספיים מבוקרים לכל אחת מהשנים המפורטות בסעיף 2 לעיל או את הדו"ח המיוחד שמועדו הינו, עד לכל המוקדם, 3 חודשים טרם המועד האחרון להגשת הצעות באמצעות עותק קשיח או באמצעות דיסק און קי.

לחילופין – מבוקש לבדוק את עמידת תנאי הסף של מחזור הכנסות והון עצמי בהתבסס על הדו"חות הכספיים שהוגשו במסגרת מכרז _____ [יש למלא פרטי מכרז

חתימת המציע: _____

שהמועד האחרון להגשת הצעות בו חל מיום 1.4.2020 ואילך] **אנו מאשרים כי אין לנו דוחות כספיים מאוחרים לדוחות שהוגשו במסגרת המכרז כאמור.**

אם המציע או יחיד המציע או חברת אם הינם "קרן השקעות פרטית", יצורפו דו"חות כספיים לשנת הדיווח האחרונה, כמו גם בגין תקופה שבמהלכה בוצעו השקעות בהיקף שלא יפחת ממאתיים וחמישים מיליון שקלים חדשים (250,000,000 ₪).

אם המציע או יחיד המציע הינו קרן ריט המוכיחה את תנאי ההון העצמי באופן עצמאי, ניתן להגיש דו"ח כספי כמפורט בסעיף 6.11.5 להזמנה (עבור קרן הריט בלבד).

3. הערת עסק חי

הריני לאשר כי לא נכללה הערת עסק חי בדוח הכספי האחרון המבוקר ובדוח הסקור האחרון/בדו"ח המיוחד/בדו"ח הפרופורמה של המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר. כמו כן, למיטב ידיעתי ונכון למועד חתימת טופס זה, בהתבסס על תוצאות פעילות המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר מאז הדו"חות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים ועל מאזני בוחן שהוכנו למציע/ליחיד המציע/חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר (ככל שהוכנו בפרק הזמן האמור), לא בא לידיעתי מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר כ"עסק חי".

(* אין דרישה לסיפה של סעיף 3 זה, בהינתן וממועדי חתימת הדוחות המבוקרים חלפו פחות מ-3 חודשים. כמו כן, אין דרישה לסעיף 3 זה, במקרה בו המציע אינו נדרש להוכיח את תנאי הסף הנוגע להערת עסק חי, כמפורט בסעיף 6.9 להזמנה.

4. **הצהרת מנכ"ל/סמנכ"ל הכספים (*מחק המיותר)** אני, החתום מטה, _____, (שם ממלא המסמך), המשמש כמנכ"ל /סמנכ"ל הכספים *מחק המיותר, המוסמך מטעם המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר למלא מסמך זה על בסיס הדו"חות הכספיים/דו"חות החזרי מס ו/או נכסים נטו של _____ (יש למלא את שמו של התאגיד הרלוונטי נשוא הדו"ח), מצהיר בזאת כי הדו"חות הנ"ל לשנים הפיסקאליות 2018, 2019 ו-2020, (או – 2017, 2018 ו-2019) *מחק המיותר ובמקרה של "מבטח" או "גורם מוסדי אחר" או "קרן השקעות פרטית" – לשנה 2020 (או 2019) *מחק המיותר המצורף/ים בזאת ואשר מהם נלקחו הנתונים המפורטים במסמך זה, הינן/ם הדו"חות הכספיים המבוקרים הסופיים/דו"חות סופיים ונכונים *מחק המיותר. דו"חות אלה נערכו על פי החוק, התקנות המחייבות במדינת הרישום של התאגיד הנ"ל ובהתאם לאחד מן הכללים המפורטים בסעיף 6.11.3 או 6.11.4 להזמנה, לפי העניין.

5. הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי, והפרטים שמילאתי בטופס זה נכונים ומדויקים.

<p>----- תאריך</p> <p>הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם _____ (המציע/יחיד המציע/חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר) הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.</p> <p>הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם _____ (המציע/יחיד המציע/חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר) הוזהרו על ידי להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על טופס זה.</p>	<p>----- חתימה וחותמת המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר</p> <p>----- תאריך</p>
---	--

<p>----- תאריך</p> <p>הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתום הינו מנכ"ל/סמנכ"ל הכספים של _____ (המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר) וכי החתום הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתי כאמור, חתם בפני על טופס זה.</p>	<p>----- חתימה וחותמת מנכ"ל/סמנכ"ל הכספים *מחק המיותר של המציע/יחיד המציע/ חברת האם/בעל השליטה בחברת הניהול *מחק המיותר</p> <p>----- תאריך</p>
--	---

ביחס לקרן השקעות פרטית, ייחתם גם אישור עוה"ד שלהלן -

הריני מאשר בחתימתי שהמשקיעים בקרן המחזיקים בלמעלה מ-50% בה, הינם גורמים מוסדיים ישראלים, לרבות גורמים שהוכרו כמוסד להשכלה גבוהה בישראל לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, וכי הקרן איננה רשומה למסחר.

(תאריך) _____
(חתימת, חותמת) _____
ומס' רישיון) _____

חתימת המציע :

תכנית פיננסית

(טופס זה ימולא על ידי המציע/יחיד המציע)

Financial Information		
Name of Project	XXX	
Developer/Equity Partners	XXX	
Program		
<i>Units & Area</i>		
Total units	XXX	
Total rental units (Out of Total Units)	XXX	XXX%
Total affordable rental units (Out of Rental Units)	XXX	XXX%
Total rental units at Market Rate (Out of Rental Units)	XXX	XXX%
Total units for immediate sale (Out of Total Units)	XXX	XXX%
Residential area (Sq. m)	XXX	
Commercial area (Sq. m)	XXX	
Office area (Sq. m)	XXX	
Community area	XXX	
<i>Construction Costs</i>		
Total Development Cost (Incl. Fees, Levy Supervision & Planning)	XXX	
Construction Cost (Residential)	XXX	
Construction Cost (Commercial)	XXX	
Construction Cost (Office)	XXX	
Construction Cost (Community)	XXX	
Contingency	XXX	
Cost of Land		
Total Construction Costs	XXX	
<i>Income</i>		
Operation Period (Years)	XXX	
Residential Rent (USD/Sq. m/month)	XXX	
Commercial Rent (USD/Sq. m/month)	XXX	

m/month)	
Office Rent (USD/Sq. m/month)	XXX
Total rental income (Residential)	XXX
Total rental income (Commercial)	XXX
Total rental income (Office)	XXX
Total Sale Value (Residential)	XXX
Total Sale Value (Commercial)	XXX
Total Sale Value (Office)	XXX
Occupancy rate (Max.)	95.75%
Management Fee (USD/ Sq. m)	XXX
Operation costs	
Major Maintenance Cost	XXX
Major Maintenance Intervals (Years)	XXX
Management Fee (USD/ Sq. m/Month)	XXX
<i>Finance</i>	
Term Loan (Years)	XXX
Tail (Years)	XXX
Senior Debt	XXX
Leverage During Construction	XXX%
Interest During Construction	XXX%
Margin During Construction	XXX%
Leverage During Operation	XXX%
Increased Leverage Date (From End of Construction/In Years)	XXX
Interest During Operation	XXX%
Margin During Operation	XXX%
Min. / Avg. DSCR	
DSRA (Months)	X
DSRA (USD)	XXX
MMRA (USD)	XXX
Commitment Fee	XXX%
Up Front Fee	XXX%
Rating	XXX
Guarantees	XXX

מכתב גיבוי מאת גוף מממן

לכבוד

_____ [המציע]

א.ג.נ.,

הנדון: מכרז מס' מר/361/2020 - דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "נופי בן

שמן" בלוד

מכתב הגיבוי יכלול את העקרונות כדלהלן -

1. על המכתב להיות מתוארך לחודשיים (לכל היותר) טרם המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
2. על המכתב להיות תקף עד למועד האחרון בו ערבות ההצעה תקפה.
3. היכרות הגוף המממן את המציע, בעלי המניות במציע, ואת יכולותיהם.
4. היכרות הגוף המממן את עיקרי התוכנית העסקית של המציע, לרבות את נספח א(11) שהוכן על ידי המציע במסגרת המכרז (התכנית הפיננסית).
5. היכרות הגוף המממן את עיקרי המכרז.
6. הצהרת המממן כי הוא יכול ומעוניין עקרונית להעמיד לרשות המציע מימון לצורך ביצוע הפרויקט.
7. התייחסות להיקף המימון, היחס בין היקף המימון לבין סך ההשקעה (LTV), ככל שיש חוב מזנין/נחות: היחס בין היקף המימון הכולל לבין סך ההשקעה (כולל עלויות המימון), תוך הפרדה לשכבות המימון השונות, תקופת זמינות של המימון, יחס כיסוי מינימלי¹ שהמציע יידרש לעמוד בו, וכמו כן ריביות/מרווח ריבית בתקופת ההקמה וההפעלה, סוג והיקף קרנות נדרשות כחלק מהעמדת המימון (אם נדרשות כחלק מהעמדת המימון), סוג והיקפי בטוחות וערבויות.
8. התייחסות לשיטת המימון – האם מדובר במימון לטווח ארוך החל מתקופת הבנייה של הפרויקט, או במימון לטווח קצר (תקופת הבנייה) שיומר במימון לטווח ארוך.
9. בנוסף, רצוי לכלול התייחסות לעמלות, תנאים להחזר ופירעון חוב, תנאי ומנגנון הצמדות של המימון.

¹ לצורך כך, "יחס כיסוי מינימלי" הינו היחס (הנמוך ביותר שחושב בתקופת ההשכרה) בין תזרים המזומנים הזמין לשירות חוב במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים שהסתיימו באותו מועד חישוב, לבין שירות חוב (תשלום קרן וריבית) במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים שהסתיימו באותו מועד חישוב.

הצהרת רואה החשבון המבקר לעניין הנתונים הפיננסיים

(טופס זה ימולא וייחתם על ידי רואה החשבון המבקר של המציע, אלא אם מוגש טופס א(14)). במקרה של הגשת הצעה משותפת, הטופס ימולא וייחתם בנפרד על ידי רואה החשבון המבקר של כל אחד מיחיד המציע. במקרה של הסתמכות על "חברת אם" או "בעל שליטה בחברת הניהול" כאמור בהזמנה לקבלת הצעות, ימולא וייחתם גם על ידי רואה החשבון המבקר של חברת האם/בעל השליטה).

(ניתן למלא על "נייר פירמה" של רוה"ח)

פרויקט דיוור להשכרה למגורים

תאריך: _____

לכבוד
[המציע]

הנדון: אישור בדבר הנתונים הכספיים של חברת _____ לשנים הפיסקאליות 2018, 2019 ו-2020 או 2017, 2018 ו-2019 או בהתאם לדו"ח

מתאריך _____ *מחק המיותר

לבקשתכם, וכרואי החשבון של חברת _____ (להלן: "התאגיד"), הרינו לאשר כדלקמן:

1. הננו משמשים כרואי החשבון המבוקרים של התאגיד משנת _____.
2. הדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד לימים 31 בדצמבר 2018, 2019 ו-2020 או לימים 31 בדצמבר 2017, 2018 ו-2019 או הדו"ח שבנדון *מחק המיותר בוקר/ו על ידי משרדנו.

3. נתונים פיננסיים

- (1) בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד, ליום 31 בדצמבר 2020 או 2019 או במועד הדו"ח שבנדון *מחק המיותר ההון העצמי (בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה) של התאגיד הסתכם לסך של _____ אלפי ש"ח.
- (2) בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד, מחזור ההכנסות של התאגיד לשנים שהסתיימו ב- 31 בדצמבר 2018, 2019 ו-2020 או ב-31 בדצמבר 2017, 2018 ו-2019 *מחק המיותר הסתכם לסך של _____ אלפי ש"ח, _____ אלפי ש"ח, ו- _____ אלפי ש"ח, בהתאמה (*).
- (3) אם התאגיד הינו "מבטח":
בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד, סף ההון המינימלי (MCR) של התאגיד ליום 31 בדצמבר 2020 או 2019 *מחק המיותר הסתכם לסך של _____ אלפי ש"ח, והונו העצמי של התאגיד (מעל סף ההון המינימלי (MCR) הסתכם לסך של _____ אלפי ש"ח. ("הון עצמי" וכן "סף הון מינימלי (MCR)" - כהגדרתם בחוזר ביטוח 2017-1-9 "יישום משטר כושר פירעון כלכלי של חברת ביטוח מבוסס Solvency II" (1.6.17)).
- (4) אם התאגיד הינו גורם מוסדי אחר, כהגדרתו בהזמנה לקבלת הצעות - בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד היקף הנכסים המנוהלים על ידו ביחס לשנת 2020 או 2019 *מחק המיותר הסתכם לסך של _____ אלפי שקלים חדשים.

חתימת המציע: _____

- 5) אם התאגיד הינו "קרן השקעות פרטית":
- א. בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד, סך היקף התחייבויות המשקיעים המנוהלים על ידו ביחס לשנת 2019/2020**מחק* *המיותו* הסתכם לסך של _____ אלפי שקלים חדשים.
 - ב. היקף ההשקעות אשר בוצעו על פני תקופה שלא עולה על עשר (10) השנים האחרונות, בין במישרין ובין על ידי קרנות אחרות שבשליטת השותף הכללי בקרן, הסתכם לסך של לא פחות מ- 250,000,000 שקלים חדשים.
4. הרינו לאשר כי לא נכללה הערת עסק חי בדו"ח הכספי האחרון המבוקר ובדוח הסקור האחרון של התאגיד/בדו"ח שבנדון (***)*מחק את המיותו*.
 5. לצורכי דיווח הצהרה זו, קיבלתי דיווח מהנהלת התאגיד לגבי תוצאות פעילותו מאז הדו"חות הכספיים האחרונים המבוקרים/הסקורים וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת התאגיד (***)*מחק את המיותו*.
 6. ממועד החתימה על הדו"חות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על הצהרה זו, לא בא לידיעתי, לרבות בהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 5 לעיל ועל מאזני בוחן שהוכנו לתאגיד (ככל שהוכנו בפרק הזמן האמור), מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של התאגיד עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של התאגיד כ"עסק חי" (**)*מחק את המיותו*.
 7. הרינו לאשר כי לתאגיד אין דו"חות מבוקרים מאוחרים יותר מהדו"ח הכספי ליום 31 בדצמבר 2020/2019**מחק את המיותו* (**).
- (*) אין דרישה לסעיף 3(2), במקרה של תאגיד העומד בתנאי סעיף 6.5.1 להזמנה (פסקה שנייה או שלישית) או במקרה של קרן ריט המוכיחה הון עצמי בלבד.
- (**) אין דרישה לסעיפים 5 ו-6 לתצהיר זה, בהינתן וממועדי חתימת הדוחות המבוקרים חלפו פחות מ-3 חודשים.
- (***) אין דרישה לסעיף 7 לתצהיר זה, אם הנתונים בתצהיר זה מתבססים על הדו"ח המיוחד הנזכר בסעיף 6.5.1 בהזמנה לקבלת הצעות או במקרה של קרן ריט המוכיחה הון עצמי באמצעות דו"ח פרופורמה.
- (***) אין דרישה להתייחס לדו"חות סקורים, אם לא קיימים עבור התאגיד דו"חות כאמור.

תאריך

חתימה וחותמת רו"ח המבקר של התאגיד

הצהרת רואה החשבון

(טופס זה ימלא וייחתם על ידי רואה חשבון מטעם תאגיד המאוגד מחוץ לישראל מסוג LLC או LLP, במקרה בו מבוקש להוכיח את תנאי הסף למחזור הכנסות באמצעות סעיף 6.4.3 להזמנה).

(ניתן למלא על "נייר פירמה" של רואה"ח)

פרויקט דיור להשכרה למגורים

תאריך: _____

לכבוד
[המזיע/ יחיד המזיע]

הנדון: אישור בדבר דו"חות החזרי מס/דו"חות מחזורי הכנסות של לשנים 2018, 2019 ו-2020 או לשנים 2017, 2018, 2019

1. לבקשת _____ (להלן - המזיע), ביקרנו את דו"חות החזרי המס/דו"חות מחזורי ההכנסות המשקפים הכנסות משכירות למגורים של תאגידי בעירבון מוגבל שנוסדו מחוץ לישראל מסוג LLC (limited liability company) או LLP (limited liability partnership), המצויים בשליטתו (במישרין או בעקיפין) של אותו בעל שליטה במזיע עד רמת היחידים (ultimate beneficial owner) עבור שנים 2018, 2019 ו-2020 / 2017, 2018 ו-2019 (להלן – דו"חות).

2. שמות התאגידי שעבורם ביקרנו את הדו"חות כאמור בסעיף 1 לעיל הינם כלהלן:

3. הדו"חות מצורפים בזאת ומסומנים בחותמת משרדנו לשם זיהוי. הדוחות הנ"ל הינם באחריות המזיע ו/או התאגידי הרלוונטיים. אחריותנו היא לחוות דעה על דו"חות אלה בהתבסס על ביקורתנו.

חתימת המזיע: _____

4. מקום פעילות משרדנו הינה במדינת _____, וערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים במדינת _____. הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה ובמטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדו"חות הצגה מוטעות מהותיות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

5. לדעתנו, הנתונים בדו"חות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המפורט בהם, וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה הביקורת.

6. המדינה בה נערכת הפעילות העסקית של התאגיד/ים המפורטים בסעיף 2 הינה מדינות/מדינות _____. *

* אין דרישה לסעיף (6) אם מקום פעילות משרד רוח"ח הוא במדינת ישראל והביקורת נערכה על ידו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.

תאריך

חתימה וחותמת רו"ח

הצהרת רואה החשבון

(טופס זה ימולא וייחתם על ידי רואה חשבון מטעם תאגיד המאוגד מחוץ לישראל במקרה בו מבוקש להוכיח את תנאי הסף למחזור לנכסים נטו באמצעות סעיף 6.4.4.2 להזמנה).

(ניתן למלא על "נייר פירמה" של רוה"ח)

פרויקט דיור להשכרה למגורים

לכבוד _____
[המציע/יחיד המציע]
תאריך: _____

הנדון: אישור בדבר נכסים נטו של _____ לשנת 2019/2020

1. לבקשת _____ (להלן - המציע), ביקרנו את דוחות הנכסים נטו שהוכנו עבור תאגידי בעירבון מוגבל שנוסדו מחוץ לישראל מסוג LLC (limited liability company) או LLP (limited liability partnership), המצויים בשליטתו (במישרין או בעקיפין) של אותו בעל שליטה במציע עד רמת היחידים (ultimate beneficial owner) עבור שנת 2019 / 2020 (להלן – דו"חות נכסים נטו).

"נכסים נטו" משמעים: נכס/י כל תאגיד רלוונטי שעבורו הוכן הדו"ח כאמור בנטרול חובות והתחייבויות של התאגיד.

2. שמות התאגידי שעבורם ביקרנו את דו"חות הנכסים נטו כאמור בסעיף 1 לעיל הינם כלהלן:

3. דו"חות הנכסים נטו מצורפים בזאת ומסומנים בחותמת משרדנו לשם זיהוי. הדו"חות הנ"ל הינם באחריות המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על דו"חות אלה בהתבסס על ביקורתנו.

חתימת המציע: _____

4. מקום פעילות משרדנו הינו במדינת _____ וערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים במדינת _____. הביקורת כללה בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה ובמטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בדוחות הנכסים נטו הצגה מוטעית מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
5. לדעתנו, הנתונים בדו"חות הנכסים נטו משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המפורט בהם, וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססו.
6. נמסר לנו על ידי המציע שהנכסים נשוא הדו"ח נקיים מכל חוב או שעבוד, וכי התאגידים המפורטים בסעיף 2 לעיל אינם ערבים להבטחת התחייבויותיו של גוף אחר.
7. המדינה בה נערכת הפעילות העסקית של התאגידים המפורטים בסעיף 2 הינה מדינות/מדינות _____. *
- * אין דרישה לסעיף (7) אם מקום פעילות משרד רוה"ח הוא במדינת ישראל והביקורת נערכה על ידו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל.

חתימה וחותמת רו"ח

תאריך

הוכחת ניסיון קודם בייזום

(טופס זה ימולא וייחתם על ידי התאגיד באמצעותו מוכח הניסיון בייזום, וכן ייחתם על ידי כל אחד מהגורמים כמצוין בשולי הטופס).

1. התאגיד/ים שבאמצעותו/ם מוכח הניסיון בייזום לפי הוראת סעיף 6.12 להזמנה לקבלת הצעות, לצרכי הצעתנו, הוא/הם _____ (להלן יחד: "התאגיד").

2. התאגיד עונה לאחת מהדרישות המפורטות להלן (יש לסמן את הרלוונטי) –

2.1. תאגיד אשר יזם ומימן, בין באמצעות הון עצמי ובין באמצעות הון זר, הקמה של לפחות שלושה מתחמי נדל"ן למגורים בישראל או בחו"ל, בסדר גודל של 83 יחידות דיור לפחות בכל מתחם, אשר בנייתם הושלמה בתקופה המפורטת בהזמנה לקבלת הצעות.

2.2. תאגיד אשר יזם ומימן, בין באמצעות הון עצמי ובין באמצעות הון זר, הקמה של מתחמים באחד או יותר מהתחומים הבאים: מעונות סטודנטים, בתי מלון, בתי משפט, בתי אבות, נדל"ן למגורים ו/או למסחר ו/או למשרדים, בישראל או בחו"ל, שבנייתם הושלמה בתקופה המפורטת בהזמנה לקבלת הצעות, בהיקף מצטבר של 30,000 מ"ר (שטח עיקרי ושירות) לפחות, מתוכם מתחם אחד בשטח שלא יפחת מ- 10,000 מ"ר (שטח עיקרי ושירות).

"השלמת בנייה" – משמעה מועד מתן טופס 4 למתחם.

3. פירוט הקשר בין ה"תאגיד/ים" המוכיח/ים את הניסיון כאמור, לבין המציע:

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

4. להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים להצגת הניסיון בייזום הקמת פרויקטים (ניתן לעשות שימוש בנספח זה לשם הצגת פרויקטים נוספים):

מתחם מס' 1		
שם המתחם		
שם היזם (צריך להיות זהה לשם ה"תאגיד")		
ייעוד המתחם (מגורים, מעונות סטודנטים, בתי מלון, בתי משפט, בתי אבות, מסחר ו/או משרדים)		
מספר יח"ד		
מקום ביצוע		
תאריך תחילת ביצוע	תאריך השלמת בנייה (מועד מתן טופס 4)	
שטח המתחם במ"ר (שטח עיקרי ושירות)		
היקף תקציבי		

5. לצורך הוכחה בדבר ייזום וסיום ביצוע כל אחד מהמתחמים שפורטו מצורפים העתק מטבלת פירוט שטחים מתוך היתר הבניה שניתן למתחמים הרלוונטיים ו/או אסמכתאות אחרות המעידות על היקף הבנייה בהם, וכן העתק מטופס ה-4 שניתן ביחס למתחמים הרלוונטיים. במקרה שהניסיון שהוצג הינו בפרויקטים שבוצעו מחוץ לישראל, יצורפו התעודות המקבילות הנהוגות במדינה שבה בוצעו הפרויקטים. אסמכתאות שלא הונפקו על ידי רשות מוסמכת, תצורפנה כשהן חתומות כ"נאמן למקור" ע"י עו"ד.

חתימת המציע: _____

6. ידוע לנו שאתם תהיו רשאים לבדוק את תוכנו של מסמך זה, לדרוש פרטים נוספים ו/או לבקר במתחמים שצוינו במסמך זה.

חתימת המציע:

תאריך	שם וחתימה מלאים של החותם בשם המציע	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח מטעם המציע
-------	------------------------------------	-----------------------------------

חתימת התאגיד/ים שבאמצעותו/ם מוכח הניסיון

תאריך	שם וחתימה מלאים של החותם בשם התאגיד	חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח מטעם התאגיד
-------	-------------------------------------	------------------------------------

הערה:

ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם לטבלה זו.

נספח א(16) – הזמנה;

סעיף 4.5 (סימן ג') לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, אפריל 2019 בדבר סרבני רישום, אינו מצורף בפועל ואולם ניתן לאתרו באתר רמ"י בכתובת <http://www.land.gov.il>.

טופס פרטי נציג מוסמך

פרטי המציע

א. שם המציע / שמות יחידים המציע:

ב. מס' מזהה של המציע/יחידים המציע (מס' תאגיד/עוסק מורשה):

ג. שם הנציג המוסמך למכרז זה:

ד. כתובתו של הנציג המוסמך:

ה. טלפונים:

ו. פקסימיליה:

ז. כתובת דואר אלקטרוני:

חתימת המציע/יחידים המציע

----- חתימת המציע:

אישור עו"ד

(ימולא על ידי עו"ד מטעם המציע. במקרה של הצעה משותפת יש להגיש אישור עו"ד בנפרד עבור כל אחד מיחיד המציע)

אני הח"מ, _____, עו"ד, המשמש/ת כעוה"ד של _____ ("התאגיד") מאשר בזה כי:

1. התאגיד הינו חברה רשומה / שותפות רשומה וקיימת כדין (*מחק המיותר) וקיבל את ההחלטות הנדרשות בקשר עם הגשת הצעה למכרז מס' מר/361/2020 (להלן: "המכרז"), לרבות לפי ההזמנה לקבלת הצעות ונספחיה וכל מסמך אחר הקשור במכרז זה ולרבות לצורך ביצוע מלוא ההתחייבויות על פי המכרז במקרה של זכיית הצעת התאגיד, והכל בהתאם למסמכי התאגדותו וכדין.

2. זכויות החתימה בשם התאגיד לצרכי המכרז נתונות לה"ה _____ ת.ז. _____ וה"ה _____ ת.ז. _____ כאשר חתימתם בצירוף חותמת התאגיד או על גבי שמו המודפס יחייבו את התאגיד לכל דבר ועניין לצרכי מכרז זה.

3. ה"ה _____, _____, המוזכרים בסעיף 2 לעיל חתמו על מסמכי המכרז והריני לאשר את חתימתם.

עו"ד

תאריך:

הצהרת המציע

(ימולא על ידי המציע. במקרה של הצעה משותפת יש למלא עבור כל אחד מיחיד המציע)

אני הח"מ _____, נושא ת.ז. מס' _____, מנהל _____ בחברת _____, מס' חברה _____ ("התאגיד"), לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

1. התאגיד מהווה את המציע / יחיד מציע במקרה של הצעה משותפת *מחק

המיותר

2. פרטי המציע מטעמו ניגש התאגיד למכרז: _____, מס' חברה _____ ("המציע").

3. הריני לאשר שלא הוגשה על ידי התאגיד כל הצעה נוספת והתאגיד לא ניגש כחלק מהצעה נוספת למכרז זה, בין במישרין, ובין בעקיפין – באמצעות היותו חלק מהצעה משותפת המהווה מציע אחר, או בכל דרך אחרת. אין לתאגיד שותף, או משקיע ו/או בעל מניות שליטה ו/או בעל עניין סמוי או נסתר (להלן: "בעל עניין נסתר") לרבות הסכם עם בעל עניין נסתר או התחייבות כלפי בעל עניין נסתר.

4. התאגיד אינו מגיש את ההצעה בנאמנות עבור אחר, למעט עבור תאגיד חדש שיוקם בעקבות הזכייה ושיוחזק בבעלות מלאה של המציע/יחיד המציע, אם הדבר צוין על ידי המציע בהצעת המחיר.

5. עד למועד האחרון להגשת הצעות למכרז מס' מר/361/2020 - (יש לסמן את החלופה הרלוונטית)

לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987;

התאגיד ו/או בעל זיקה אליו (כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים) הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואולם, במועד האחרון להגשת הצעות למכרז, חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

6. עוד הריני לאשר בזאת כדלקמן - (יש לסמן את החלופה הרלוונטית)

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, לא חלות על התאגיד.

חתימת המציע: _____

□

הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 חלות על התאגיד והוא מקיימן. בנוסף - אם התאגיד מעסיק 100 (או יותר) עובדים - (א) התאגיד יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לבחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 הנ"ל ובמידת הצורך לקבלת הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 הנ"ל; לחלופין (ב) התאגיד התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי הנ"ל לפי הוראות פסקת משנה (א) לעיל ונעשתה עמו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקה משנה (א) הנ"ל והתאגיד מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור ובמידה וקיבל הנחיות כאמור, אכן פעל ליישומן.

הנני מתחייב בזאת להעביר בתוך 30 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, העתק מתצהיר זה, למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

7. אני מצהיר/ה כי השם דלעיל הוא שמי, החתימה דלמטה היא חתימתי, וכי תוכן תצהירי – אמת.

תאריך	שם מלא	חתימת וחותמת המצהיר

אישור עו"ד

אני החתום מטה _____ עורך דין, מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני מר/גב' _____ שזיהיתו/שזיהיתיה על פי תעודת זהות מס' _____ ולאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה לומר את האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני. הריני לאשר כי מר/גב' _____ הנ"ל הינו מורשה חתימה מוסמך מטעם _____.

תאריך	שם מלא של עו"ד/רו"ח	חתימת וחותמת

האתר: נופי בן שמן תמ"ל 1064

חוזה לביצוע תשתיות ציבוריות חכ"ל - יזם

שנערך ונחתם ב _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

החברה הכלכלית לוד
כתובת: בת שבע 1, מתחם טלרד, לוד

מצד אחד

(אשר ייקרא להלן: "החכ"ל")

ל בין

שם מלא	מס' ח.פ. / ת.ז.	כתובת מלאה	טלפון

כולם ביחד וכל אחד מהם לחוד

(אשר יקראו להלן יחד: "היזם")

מצד שני

- הואיל: ובין משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד") לבין החכ"ל קיימת התקשרות בעניין ניהול, פיקוח וביצוע עבודות פיתוח כללי, כהגדרתן בחוזה זה, על ידי החכ"ל;
- והואיל: והיזם מתעתד לחתום על חוזה עם רשות מקרקעי ישראל ביחס למגרש/מתחם, כהגדרתו בחוזה זה (להלן: "החוזה בגין הקרקע");
- והואיל: והיזם מתעתד לחתום על חוזה בנייה עם המשרד (להלן: "חוזה הבניה");
- והואיל: ובין יתר דרישות רשות מקרקעי ישראל והמשרד לחתימת החוזה בגין הקרקע בין רשות מקרקעי ישראל ליזם, וחתימת חוזה בנייה בין המשרד ליזם, נדרש היזם להתקשר בחוזה זה עם החכ"ל;
- והואיל: והיזם והחכ"ל מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם, לרבות בכל הנוגע לביצוע עבודות הפיתוח על ידי החכ"ל וחובותיו של היזם בביצוע פעולות הבניה ועבודות פיתוח צמוד, כל זאת כאמור בהסכם זה על נספחיו.

אי לכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. **המבוא, נספחים וכותרות :**
- 1.1 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.3 כותרות חוזה זה נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו.
- 1.4 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות חוזה זה לבין הוראות חוזה הבנייה ו/או החוזה בגין הקרקע עליו יחתום היזם באותו עניין, יחייבו הוראות חוזה הבנייה.

2. **הגדרות:**
- 2.1 "האתר" – האתר המתואר בתנאים המיוחדים.
- 2.2 "הוצאות הפיתוח" – תשלומים שעל היזם לשלם בהתאם למכרז ולחוזה בנייה בגין ביצוע עבודות הפיתוח שיבוצעו על ידי המשרד ו/או על ידי מי מטעמו לרבות החכ"ל.
- 2.3 "חוזה בגין הקרקע" – חוזה, שייחתם בין רשות מקרקעי ישראל לבין היזם לרכישת הזכויות במגרש/במתחם דהיינו חוזה מכר, או חוזה חכירה, או חוזה פיתוח בהתאם לתנאי העסקה.
- 2.4 "חוזה בנייה" - חוזה שיחתם בין היזם למשרד המהווה חלק ממסמכי המכרז לשיווק המגרש או המתחם בו זכה היזם.
- 2.5 "המבנה" – המבנה או המבנים, שייבנו על ידי היזם במגרש, על פי היתר בנייה כדן ועל פי תנאי החוזה בגין הקרקע.
- 2.6 "המגרש/המתחם" – מגרש או מספר מגרשים המשווקים כחטיבת קרקע אחת, אשר היזם עתיד להתקשר בקשר אליו בחוזה בגין הקרקע עם רשות מקרקעי ישראל, המסומן במספר הנקוב בתנאים המיוחדים. שטחו של המגרש נקוב בתנאים המיוחדים.
- 2.7 "המועד הקובע" – המועד בו החליטה ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל לבחור ביזם כזוכה במכרז.
- 2.8 "המכרז" – המכרז של רשות מקרקעי ישראל והמשרד בגין המגרש/המתחם בו זכה היזם.
- 2.9 "המפקח" – מי שימונה מטעמה של החכ"ל כמנהל עבודות הפיתוח הכללי, שיבוצעו באתר על ידי החכ"ל.
- 2.10 "משתכנים אחרים" – משתכנים ו/או יזמים שאינם היזם, אשר עימם נחתמו או יחתמו חוזים בגין הקרקע בתחומי האתר.
- 2.11 "מתאם" – נציג מטעם המשרד לתיאום קיום התחייבויותיו של היזם לפי הסכם זה מול החכ"ל ו/או המשרד.
- 2.12 "עבודות הפיתוח הכללי" – עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות באתר ומחוצה לו וכן במקומות נוספים בתחום שטח השיפוט המוניציפלי של עיריית לוד (להלן: "הרשות המקומית) או שטח שיפוט שיועבר לרשות המקומית, שיבוצעו על ידי החכ"ל באמצעות קבלנים מטעמה, לרבות סלילת כבישים, מדרכות, עבודות עפר, תאורה, פיתוח שטחים ציבוריים פתוחים (שצפ"ים) ועבודות נוספות, כמפורט בחוזה זה.

- 2.13 "ערבות נזקים" – ערבות בנקאית אוטונומית שניתנה על ידי היזם לטובת החכ"ל להבטחת תיקון נזקים ומילוי התחייבויות היזם, כמפורט בחוזה זה להלן.
- 2.14 "הפיתוח הצמוד" – פיתוח החצרות והשטחים הפתוחים בתוך תחומי המגרש/המתחם בו זכה היזם.
- 2.15 "הקבלן" – קבלן או קבלני ביצוע אשר יבצעו מטעם החכ"ל את עבודות הפיתוח הכללי.
- 2.16 "התוכנית" - תמ"ל 1064 (כמפורט בנספח ב' לחוזה זה).
- 2.17 "התנאים המיוחדים" – נספח ב' להסכם זה.

3. עיקרי ההתקשרות:

היזם מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח למשרד כמפורט במכרז, וכמו כן למלא אחר כל התחייבויותיו כלפי החכ"ל כמתחייב מתנאי חוזה זה, והחכ"ל מצידה, מתחייבת לבצע את עבודות הפיתוח הכללי כמפורט בהסכם זה.

4. עבודות הפיתוח שבאחריות החכ"ל:

- 4.1 החכ"ל תבצע באתר את כל עבודות הפיתוח הכללי הנדרשות לצורך קבלת היתר בניה, טופס 4 ותעודת גמר למבנה, לרבות כל העבודות המפורטות בנספח א' להסכם זה. באישור מוקדם של המשרד שיינתן בכתב, תהא החכ"ל רשאית לפעול לשינוי התוכנית ו/או לשינוי בתוכניות עבודות הפיתוח בתחום האתר ומחוצה לו.
- 4.2 במידת הצורך ועל פי שיקול דעתה המוחלט של החכ"ל, תהא החכ"ל רשאית להעביר בתחומי המגרש קווי תשתית למיניהם (לרבות קווי ביוב, מים חשמל ותקשורת וכד') לשם מתן פתרונות למגרשים עורפיים ו/או סמוכים ו/או לכל צורך שתחליט עליו החכ"ל וכן לבצע עבודות חפירה, חציבה ומילוי וכן בניית קירות תומכים, בהתאם לאישור המשרד. היזם מצהיר כי הדבר הובא לידיעתו, מוסכם עליו ולא תהא לו כל טענה ותביעה כלפי החכ"ל ו/או המשרד בעניין זה.
- מובהר, כי ככל ויוקמו תשתיות ציבוריות בתחום המגרשים מושא המכרז, הרשות המקומית ואו תאגיד המים הציבורי ו/או מי מטעמם יהיו אחראים לתחזוקה השוטפת של תשתיות אלו בלבד.
- 4.3 אם חלק מעבודות הפיתוח הכללי באתר כבר בוצעו קודם למועד חתימת חוזה זה, אזי מצהיר היזם בזה כי ראה ובדק את האתר ואת עבודות הפיתוח הכללי, וכי מצא את העבודות לשביעות רצונו המלאה ואין ולא יהיו לו כל טענות כלפי החכ"ל או המשרד, מכל סוג, בקשר לעבודות אלה.
- 4.4 ליזם לא תהא כל זכות שהיא בעבודות הפיתוח הכללי, בין קניינית, בין מעין קניינית ו/או זכות חזקה או כל זכות אחרת, לבד מהזכויות לחיבור המגרש והמבנה לתשתיות שבוצעו על ידי החכ"ל עד גבול המגרש במסגרת עבודות הפיתוח, כנזכר במפורש בחוזה זה.
- 4.5 היזם יאפשר לחכ"ל או לכל בא כוח המורשה על-ידיה ולמתאם להיכנס למגרש או לכל מקום שבו נעשית על ידו עבודה כלשהי לביצוע חוזה זה.
- 4.6 פרטי עבודות הפיתוח הכללי, אופן ביצוען, סדרי העדיפויות בביצוען, לוחות הזמנים לביצוען וכל עניין דובר אחרים הנוגעים לעבודות הפיתוח, יהיו כאמור בחוזה זה.

- 4.7 החכ"ל תתחיל בביצוע עבודות הפיתוח במועד הנקוב בתנאים המיוחדים ומתחייבת להשלימן עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב שם.
- 4.8 בכפוף למילוי כל התחייבויות היזם על פי חוזה זה ועל פי החוזה בגין הקרקע, מתחייבת החכ"ל לאפשר ליזם גישה למגרש לצורך תחילת ביצוע עבודות הבנייה בו וזאת במועד הנקוב בתנאים המיוחדים.
- 4.9 החכ"ל מתחייבת כי אותו חלק מעבודות הפיתוח הכללי החיוני למסירת המגרש ליזם, ולקבלת טופס 4, יושלם עד ולא יאוחר מהמועד הנקוב בתנאים המיוחדים. החכ"ל מתחייבת לבצע את כל עבודות הפיתוח הנדרשות על מנת שלא לעכב את היזם בהוצאת היתר בניה.
- 4.10 על אף האמור לעיל ולמרות המועדים הנקובים בתנאים המיוחדים לעניין ביצוע עבודות הפיתוח הכללי ומסירת המגרש ליזם, מובהר כי החכ"ל לא תיחשב כמי שהפרה התחייבויותיה כלפי היזם אם חלו עיכובים שמקורם בגורמים שאין לחכ"ל שליטה עליהם כדוגמת כוח עליון ו/או הוראת דין.
- כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא רשאית החכ"ל לשנות את מועדי השלמת עבודות הפיתוח או כל חלק מהן בהתחשב בקצב אכלוס האתר, וזאת בכפוף לאישור המשרד מראש. ליזם לא תהא כל טענה, תביעה כנגד המשרד ו/או החכ"ל במקרה כזה, ואולם העבודות החיוניות לצורך מסירת המגרש ליזם וקבלת טופס 4 וכל אישור אחר הנדרש לצורך אכלוס המבנה על-ידי היזם, יושלמו ע"י החכ"ל ע"פ לוח הזמנים המופיע בתנאים המיוחדים.
- החכ"ל רשאית לבצע בעצמה חלק מהעבודות שבאחריות היזם לפי נספח א' לחוזה זה בתוך גבולות המגרש, על פי שיקול דעתה המוחלט, וזאת אף לאחר שהיזם ו/או משתכנים אחרים ישלימו את עבודות הבניה במגרשים ואכלוס המבנים, וזאת אם הדבר מתחייב מסיבות תכנוניות ו/או הנדסיות, ובלבד שלא יגרום לעיכוב בקבלת היתר בניה, טופס 4, תעודת גמר וכל אישור אחר הנדרש לצורך אכלוס הבניין/ים על-ידי היזם ו/או יפריע לשימוש הסביר במבנה ובלבד שהרשות לא תגבה מהיזם תשלום בגין עבודות אלו.
- 4.11 החכ"ל תבצע במסגרת עבודות הפיתוח הקמתה של מערכת פניאומטית לפינוי אשפה אשר תתחבר למערכות שיותקנו על ידי יזם הבנייה וקבלן המערכת הפניאומטית לטובת פיתרון אשפה ליח"ד.
- 4.12 החכ"ל תבצע את הפיתוח הסופי של התכנית, הריצוף והגינון בתחום המגרש בין קו הבנייה בפועל לקו המגרש בכל החזיתות אשר פונות לרחוב כמפורט בתוכנית הבינוי והפיתוח 500:1 על פי פרט הנדסי שיאושר על ידי החכ"ל.
- 4.13 במגרשים מושא המכרז קיימים: עמוד תאורה זמני, דרך עפר וחפירה. עמוד התאורה הזמני יפונה ע"י החכ"ל עד למועד מסירת המגרש ליזם.
- 4.14 חכ"ל אחראית על עבודות הפיתוח במהלך ביצוען ועם השלמתן.

5. התחייבויות היזם:

- 5.1 היזם מצהיר כי ראה ובדק את המגרש וסביבתו ומצא אותו מתאים לצרכיו ומטרותיו ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי החכ"ל ו/או המשרד בעניין זה.
- 5.2 היזם מתחייב לבצע את עבודות הבנייה ואת הפיתוח הצמוד מטעמו בתחומי המגרש לפי הקבוע בחוזה הבניה, אך ורק לאחר מסירת המגרש לידי.
- 5.3 היזם לא יגיש בקשה להיתר בניה, אלא לאחר שבדק שהתכנון תואם את הנחיות תכנית הבינוי והפיתוח המאושרת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה; לאחר שהחכ"ל בדקה את התאמת הבקשה לתשתיות באתר וחתמה על הבקשה; ולאחר שקיבל אישור לתכניות הבנייה מאת המשרד.
- 5.4 בכפוף לאמור לעיל, יהא היזם רשאי להתחיל בביצוע עבודות במגרש אך ורק לאחר שיהיה מצוי בידיו היתר בניה כחוק ולא לפני מועד קבלת המגרש.
- 5.5 תפיסת המגרש על ידי היזם ודרכי הגישה אליו לשם ביצוע עבודות הבניה, לרבות גידור היקפי ייעשו רק לאחר תיאום עם החכ"ל ולאחר קבלת אישורה והנחיותיה בכתב. מודגש כי היזם יידרש לגדר את המגרש בגדר איסכורית לבנה וחדשה בגובה של לפחות 2.0 מ' כתנאי לתחילת עבודות באתר. לכל מתחם יהיה שער כניסה אחד, שמיקומו יאושר על ידי החכ"ל, אלא אם היזם יקבל אישור מראש ובכתב מהחכ"ל לביצוע יותר מכניסה אחת למתחם.
- 5.6 ככל שיאושר ליזם שינוי תכנון, לא יהיה בכך כדי להטיל על החכ"ל חבות נוספת לביצוע עבודות פיתוח נוספות או חורגות, מעבר לאלה שבהן התחייבה בחוזה זה. כל עבודות פיתוח נוספות או חורגות אשר יידרשו לביצוע כתוצאה משינוי התכנון, יהיו על חשבון היזם ובאחריותו. החכ"ל תהיה רשאית לקבוע כי עבודות אלו יבוצעו ע"י קבלן של החכ"ל והיזם ישא בכל ההוצאות.
- 5.7 היזם מתחייב כי כל פעולות התכנון של הבנייה במגרש והבנייה בפועל, יבוצעו על פי הוראות החוזה בגין הקרקע וחוזה הבנייה והכל על-פי דין.
- 5.8 היזם לבדו יישא באחריות מלאה ובלעדית בכל הקשור בתכניות הבניה ו/או לבנייה בפועל במגרש, כלפי כל אדם וגוף, לרבות כלפי החכ"ל. להסרת כל ספק, מוסכם ומובהר בזאת במפורש כי החכ"ל והמשרד לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא כלפי כל אדם וגוף, לכל דבר ועניין הנובע מפעולות הקשורות לבנייה של היזם במגרש.
- 5.9 היזם מתחייב לתכנן ולבצע את כל פעולות החיבור של המגרש והמבנה במגרש לתשתיות שביצעה או תבצע החכ"ל במסגרת עבודות הפיתוח, אך ורק בהתאם להוראות והנחיות החכ"ל ו/או המתאם, ובתיאום מלא איתם, כך שלא תהיה כל פגיעה בתשתיות שביצעה החכ"ל ובאופן שלא תיווצר כל הפרעה לעבודות אחרות שיבוצעו ע"י החכ"ל ו/או על ידי משתכנים אחרים, במידה ויבוצעו.
- 5.10 הוראות המתאם והחכ"ל לגבי כל דבר ועניין הנוגע לפעולות הבנייה של היזם, אשר יש להן השלכה על עבודות הפיתוח ו/או פעולות בנייה של משתכנים אחרים ו/או כל פעולות תשתית למיניהן, יחייבו את היזם ללא ערעור. היזם מתחייב לפעול לפי הוראות המתאם בקשר לתיאום עבודות וכן לתאם עם החכ"ל ולקבל את אישורה המוקדם לעניין השימוש בדרכי גישה לאתר ולמגרש ולהשתמש אך ורק בדרכים אלה.

5.11 המתאם וכל נציג מוסמך אחר מטעמם של החכ"ל המשרד, יהיה רשאי להיכנס למגרש בכל עת ביצוע עבודות הבנייה של היזם במגרש, ועד למועד קבלת אישור אכלוס, וזאת על מנת לבדוק את אופן ביצועו של חוזה זה על ידי היזם. אין בזכות זו בכדי להטיל אחריות כלשהי על החכ"ל בגין עבודות היזם במגרש או בכדי לפטור את היזם מהתחייבות כלשהי, שנטל על עצמו בחוזה זה.

5.12 אם הדבר יידרש על פי מיקום המגרש או מיקום מערכות הביוב ומערכות תשתית אחרות במגרש, מתחייב היזם לאפשר התחברות של משתכנים אחרים אל מערכת הביוב המרכזית ואל מערכות התשתית האחרות. כן מתחייב היזם כי במידת הצורך ועל פי דרישת החכ"ל, יאפשר מעבר וניקוז מי גשמים ממגרשים סמוכים דרך מגרשו אל מערכת התיעול המרכזית, וכן מתחייב על פי דרישת החכ"ל, לאפשר מעבר קווי ביוב ותיעול דרך המגרש, בחלק שבין קו הבניין לגבול המגרש.

5.13 היזם, מתחייב לא להפריע בכל דרך לביצוע פעולות הפיתוח ו/או לפעולות הבניה של משתכנים אחרים במגרשים אחרים, וכן לא להניח חומרי בניין, חומרים אחרים, ציוד, כלי עבודה, כלי רכב, פסולת בניין, ערימות עפר וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש. היזם מתחייב שלא לבצע פיצוצים באתר ובמגרש וכן שלא לעשות כל שימוש בכלים זחליים בכל קטע ציבורי בתחום האתר.

5.14 היזם מתחייב, אם יידרש לכך, לשפוך את עודפי העפר או את חלקם בשטחים שמחוץ לגבולות המתחם עפ"י תכניות סימון שתימסרנה לזים על ידי החכ"ל ו/או המתאם, וזאת תוך כדי מילוי בשכבות ובהידוק מבוקר, כולל עבודות סימון וכל יתר העבודות הדרושות בעבודות מילוי בשטח, כל זאת על חשבון היזם.

היזם מתחייב כי חומר פסולת וכן כל חומר אחר, לרבות עודף חומר חפירה/חציבה כפי שיקבע על-ידי החכ"ל ו/או המתאם, יסולק אל אתרי שפיכה מאושרים לפי הנחיות משרד איכות הסביבה והחכ"ל המקומית ובהתאם להוראות המתאם.

5.15 החכ"ל תהייה זכאית לפעול על פי שיקול דעתה ולסלק כל הפרעה, שתיווצר על ידי היזם ו/או מי מטעמו לביצוע עבודות פיתוח, לרבות כל החומרים, ציוד, כלים, פסולת בניין וכיוצא בזה, שהונחו מחוץ לגבולותיו של המגרש.

5.16 החכ"ל תהא זכאית לסלק כל הפרעה שתיווצר על ידי היזם לפעולותיהם של משתכנים אחרים, כתוצאה מהנחת חומרים ציוד, כלים, פסולת בניין וכיוצא בזה מחוץ לגבולות המגרש.

5.17 לשם הסרת כל הפרעה שנוצרה על ידי היזם ו/או מי מטעמו, תהא לחכ"ל הזכות לנקוט בכל האמצעים שתמצא לנכון, לרבות סילוק ההפרעה בכל שיטה שתראה לנכון ולכל מקום הנראה לה – כאשר כל ההוצאות שייגרמו לחכ"ל במהלך פעולותיה דלעיל, בתוספת 15% לכיסוי הוצאות, יהיו על חשבונו של היזם.

5.18 החכ"ל תפעל לסילוק ההפרעה בכוחות עצמה, רק לאחר שמסרה לזים הודעה בעל פה או בכתב על כוונתה לפעול לסילוק ההפרעה ודרשה מהיזם לסלק את ההפרעה בעצמו, והיזם לא מילא אחר הדרישה באופן מלא בתוך 48 שעות מקבלת ההתראה.

5.19 היזם מתחייב לבצע את כל עבודות הבנייה במגרש באופן שלא ייגרמו כל נזקים ישירים ו/או עקיפים לעבודות הפיתוח, שבוצעו על ידי החכ"ל ו/או מי מטעמה. היזם יישא בכל הוצאה ו/או נזק, שייגרמו לחכ"ל במקרה של פגיעה בעבודות הפיתוח עקב מעשי ו/או מחדלי היזם ו/או מי

מטעמו, ובתוספת 15% לכיסוי הוצאות החכ"ל בטיפול בנושא, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה.

5.20 חשבוניתיה של החכ"ל ישמשו כראייה סופית לנכונותם בכל הקשור להוצאותיה כאמור בסעיף 0 להסכם. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מזכותה של החכ"ל לפעול לחילוטן של ערבות הנזקים.

5.21 בכל מקרה בו ייגרם נזק או תגרם הפרעה על ידי היזם והחכ"ל תבחר שלא לתקן או לסלק את הנזק או ההפרעה בעצמה, יהיה היזם מחויב לתקן את הנזק או לסלק את ההפרעה באופן מיידי עם קבלת דרישת החכ"ל ובהתאם להנחיותיה, על אחריותו ועל חשבונו הבלעדיים וכן לפצות את החכ"ל על כל נזק ו/או הפסד שיגרמו לה.

5.22 מובהר ומוסכם כי אין באמור בסעיף זה לעיל בכדי להטיל חובה כלשהי על החכ"ל לסלק הפרעות שיווצרו על ידי יזם כלשהו ליזם אחר, והיזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי החכ"ל ו/או המשרד במקרה של הפרעות כאמור.

5.23 להסרת ספק מובהר ומוסכם כי הפרעה שתיגרם על ידי היזם או מי מטעמו לביצוע עבודות הפיתוח של החכ"ל, תעכב את מילוי התחייבויות החכ"ל לפרק הזמן המתחייב מההפרעה וליזם לא תהיה כל טענה בעניין זה כלפי החכ"ל.

5.24 מבלי לגרוע מאחריות היזם לכל דבר ועניין, הנוגע לפעולות הבנייה של היזם, על פי האמור בפרק זה לעיל, מתחייב היזם לבטח את פעולות הבניה שלו במגרש, עובר למסירת המגרש וכתנאי מוקדם למסירת המגרש, בביטוח עבודות קבלניות, בו יתווספו החכ"ל המשרד כמבוטחים נוספים, הכל כמפורט בחוזה הבנייה. אין בדחיית מועד המסירה כדי לאפשר ליזם לאחר במסירת נספח הביטוח כאמור. לדרישת החכ"ל, יציג היזם בפני החכ"ל אישור חברת הביטוח על קיום הביטוח ותנאיו.

5.25 החכ"ל והמשרד לא יהוו צד לכל סכסוך בין היזמים באתר ולא יישאו באחריות כלשהי לנזקים, שנגרמו על ידי מי מהיזמים למשתכנים אחרים ולרכושם. לפיכך, ליזם לא תהא כל טענה ותביעה מכל סוג שהוא והוא מתחייב להימנע מכל תביעה כלפי החכ"ל ו/או המשרד, וזאת במקרה בו נגרם לו נזק כלשהו כתוצאה ו/או בקשר לעבודות של משתכנים אחרים.

5.26 היה והחכ"ל ו/או המשרד מי מטעמם יתבעו על ידי צד כלשהו לשלם פיצוי ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לפעולות הבנייה של היזם במגרש, מתחייב היזם לשפות את החכ"ל ו/או המשרד מי מטעמם מיד עם דרישתם הראשונה בכתב בגין כל סכום שידרשו לשלם ו/או ששילמו בפועל עקב דרישת אותו צד ועל פי פסק דין, ובתוספת 15% לכיסוי הוצאות משפטיות.

5.27 היזם ידרש להתקשר עם קבלן המערכת הפניאומטית מטעם החכ"ל במחיר קבוע מראש של 6,500 ₪ ליחיד (לא כולל מע"מ) צמוד למדד תשומות הבנייה בכפוף למפורט במכרז המערכת הפניאומטית של החכ"ל.

5.28 היזם יבצע את התשתית לעבודות הפיתוח הסופי של המדרכות והגינון בתחום המגרש בין קו הבנייה בפועל לקו המגרש בכל החזיתות אשר פונות לרחוב כמפורט בתוכנית הבינוי והפיתוח 500:1 – ע"פ פרט שיוגדר על ידי החכ"ל. השלמת התכנית, הגינון והריצופים תבוצע על ידי החכ"ל ועל חשבונו.

6. עבודות גידור ותימוך

- 6.1 אם יהיו הפרשי גובה בין המגרש למגרשים סמוכים ו/או שטחים אחרים סמוכים, ו/או אם הדבר יתחייב על פי תכניות הבניה שאושרו, מתחייב היזם לבנות על חשבונו כפעולת בנייה ראשונית במגרש על פי הנחיית החכ"ל או המשרד, קירות תומכים בגבולות המגרש. האמור לעיל יחול גם במקרה בו ייווצרו הפרשי גובה בין המגרש למגרשים סמוכים או שטחים סמוכים אחרים כתוצאה מעבודות כלשהן, שיבצע היזם ו/או שיבצעו משתכנים אחרים.
- 6.2 יודגש כי באחריות היזם לבצע על חשבונו את כל קירות התמך בגבול המגרש לרבות קירות הגובלים בשטחים ציבוריים או שטחים פתוחים אלא אם תחליט החכ"ל לבצע בעצמה חלק מהקירות וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מודגש כי כל הקירות התומכים יבוצעו על ידי היזם ועל חשבונו ויתואמו עם החכ"ל והמתכננים מטעם החכ"ל בגבולות המגרשים עם שטחים ציבוריים, שצ"פים וכבישים.
- 6.3 כל עבודה של קירות תומכים, דיפון, מילוי, הקמת גדר וכו', שתתבצע כאמור לעיל, תבוצע על חשבונו היזם, אך ורק בתחומי המגרש ובלא חריגה לשטחים ציבוריים או שטחים סמוכים וכן לא תבוצע חפירה בתחומים סמוכים לצורך ביצוע עבודות אלו.
- 6.4 לצורך ביצוע מרתפי חניה ומבנים תת קרקעיים, על היזם לבצע עבודות דיפון בתחום מגרשו בלבד.
- 6.5 היזם לא יהיה זכאי לבוא בכל טענה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או החכ"ל במידה ויידרש לבצע עבודות כאמור.

7. עבודות חשמל ותקשורת

- 7.1 היזם מצהיר, כי ידוע לו שעבודות החשמל באתר יבוצעו על ידי חברת החשמל וכי כתנאי לביצוע עבודות החשמל, יידרש היזם לשלם לחברת החשמל את התשלומים כפי שיידרשו על ידה על פי תעריפיה ותחשיביה - וזאת במועד שייקבע על ידי חברת החשמל על פי המתחייב מהזמנת חיבור חשמל למגרש ולמבנים על ידי היזם.
- 7.2 היזם מצהיר, כי ידוע לו, שעבודות התקשורת, טלפון וטלוויזיה בכבלים (טל"כ) באתר יבוצעו על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ וכי כתנאי לביצוע העבודות על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ, יידרש היזם לשלם לחברות אלה את התשלומים כפי שיידרשו על ידן על פי תעריפיהן ותחשיביהן - ובמועד שייקבע על ידי חברת בזק וחברת הטל"כ.
- 7.3 היזם מצהיר, כי ידוע לו, שאין החכ"ל נושאת באחריות כלשהי לגבי ביצוע עבודות החשמל והתקשורת במועדן, וכי אין החכ"ל נושאת באחריות לטיב העבודות הנ"ל.

8. גבולות המגרש:

- 8.1 סימון גבולותיו של המגרש יבוצע על ידי החכ"ל, באמצעות מודד מטעמה.
- 8.2 היזם יקבל מהחכ"ל הודעה על מועד בו יוכל לקבל את המגרש, לאחר שסומנו גבולותיו, והוא מתחייב בזה לקבל מהחכ"ל את המגרש המסומן במועד עליו יקבל ההודעה כאמור. במועד קבלת המגרש המסומן יחתום היזם על אישור בדבר קבלת סימון המגרש וגבולותיו.
- 8.3 נוסח הודעה על סימון ומסירת מגרש מצורף כנספח ג' לחוזה זה.
- 8.4 אם לא יופיע היזם לקבל מהחכ"ל את המגרש המסומן, במועד עליו הודיעה החכ"ל, יראו אותו כמי שהמגרש נמסר לידיו במועד שנקב בהודעת החכ"ל, וליזם לא יהיו כל טענות כלפי החכ"ל ו/או המשרד בכל דבר ועניין למסירת המגרש המסומן.
- 8.5 היה ומסיבה כלשהי יהיה צורך בחידוש סימון גבולות המגרש, יחודש הסימון על ידי החכ"ל, אך ורק לאחר שהיזם ישלם לחכ"ל את מלוא הוצאותיה לחידוש הסימון, על פי דרישתה, אלא אם נדרש חידוש הסימון עקב פעולה רשלנית של החכ"ל.

9. תנאים לאישור חוזה זה:

- 9.1 היזם יחזיר לחכ"ל חוזה זה חתום וכן כל מסמך אחר הנדרש על ידי החכ"ל, על פי תנאי המכרז וזאת תוך 90 יום מהמועד הקובע, כמפורט בחוזה הבנייה עם המשרד. חוזה זה יחתם על ידי החכ"ל רק לאחר שהיזם שילם את מלוא הוצאות הפיתוח למשרד לפי חוזה הבניה. לא יהיה תוקף לחוזה זה ככל שלא שולמו הוצאות הפיתוח למשרד.
- 9.2 ידוע ליזם כי עליו לקבל אישור בכתב מאת החכ"ל המופנה למשרד, כי נחתם חוזה תשתית בין החכ"ל לבין היזם וכי אין מניעה מצדה של החכ"ל כי יחתם חוזה בנייה בין היזם והמשרד והסכם פיתוח בין היזם ורשות מקרקעי ישראל בגין הקרקע. נוסח האישור מצורף כנספח ד'.
- 9.3 ידוע ליזם כי עליו לקבל אישור בכתב מאת החכ"ל המופנה למשרד, כי נחתם הסכם לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור בעיר לוד בהתאם לנספח 21 למכרז, בין החכ"ל לבין היזם נוסח האישור מצורף כנספח ו

10. היזם, המשרד ורשות מקרקעי ישראל:

- 10.1 הפר היזם תנאי חוזה זה, תודיע החכ"ל למשרד ולרשות מקרקעי ישראל על ההפרה, ובמקרה כזה יהיו המשרד ורשות מקרקעי ישראל רשאים לבטל את זכייתו של היזם במכרז על פי הוראות המכרז ועל פי הדין.
- 10.2 חוזה זה יבוטל מאליו בכל מקרה בו יבוטל, מכל סיבה שהיא, חוזה הבנייה עם המשרד ו/או החוזה בגין הקרקע בין רשות מקרקעי ישראל ליזם ו/או תבוטל זכייתו של היזם במכרז ו/או בהגרלה ו/או במקרה בו תודיע רשות מקרקעי ישראל לחכ"ל כי אין עוד ליזם זכויות במגרש.

10.3 היזם מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי המשרד ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או החכ"ל בכל מקרה בו יפעלו לביטול חוזה הבנייה וחוזה בגין הקרקע עקב הפרת חוזה זה על ידי היזם

11. ערבות נזקים:

11.1 כבטחון למילוי ולביצוע התחייבויות היזם על-פי הסכם זה, ימסור היזם לחכ"ל, עם חתימת היזם על חוזה זה, ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תשלום בגין נזקים צמודה למדד המחירים לצרכן של חודש אפריל 2021 בסכום של: 3,000 ₪ ליחיד ושווי"ע יחיד (במילים: שלושת אלפים ₪). ערבות הנזקים תהא בנוסח המפורט בנספח ה. מוסכם כי אין בערבות הנזקים, ולא במימושה, כדי לשחרר את היזם מאחריותו בהתאם להוראות חוזה זה.

11.2 תוקף ערבות הנזקים הינה עד ל - 66 חודש מהמועד הקובע.

11.3 ערבות הנזקים תשחרר רק לאחר שהסתיימו כל העבודות להן מחויב היזם לפי הסכם זה ולפי חוזה הבניה לשביעות רצון החכ"ל ולאחר שהיזם יגיש בקשה בכתב לחכ"ל.

11.4 החכ"ל תהא רשאית לחלט את ערבות הנזקים, כולה או חלקה, בכל מקרה בו היזם גרם לנזקים, בין במעשה בין במחדל, בין במישרין בין בעקיפין, לתשתיות הציבוריות ו/או לעבודות הנעשות ע"י החכ"ל ו/או יצר מכשול או הפרעה שעיקבו את עבודות החכ"ל ו/או פעל בניגוד להוראות המתאם ו/או החכ"ל בהתאם לחוזה זה.

11.5 היה והנזקים שגרם היזם עולים על סכום ערבות הנזקים, תהיה רשאית החכ"ל לנקוט בכל אמצעי העומד לחכ"ל לפי כל דין לצורך כיסוי מלוא העלויות וההוצאות שיהיו לה בפועל בגין הנזק שגרם היזם, בקיזוז כספים שהתקבלו ממימוש הערבות הבנקאית.

12. רישום המגרש

12.1 החכ"ל ו/או המשרד יבצעו את כל הפעולות הדרושות לצרכי החלוקה ו/או האיחוד והחלוקה של המקרקעין באתר, לרבות הכנת תכנית לצרכי רישום (תצ"ר), וזאת באופן שיאפשר למשרד ו/או לרשות מקרקעי ישראל ו/או לעירייה לרשום את הפרצלציה. היזם לא יידרש לתשלום נפרד בגין פעולותיהם של החכ"ל ו/או המשרד כמפורט לעיל.

12.2 פעולות הרישום של המקרקעין על שם הרוכשים יחולו על היזם ויבצעו על חשבונו.

12.3 יובהר כי במסגרת רישום צו הבית המשותף נדרש היזם לרשום הערת אזהרה לטובת הרשות המקומית בגין קווי התשתיות הציבוריות המונחות בשטח המשותף הנמצא בתחום המגרש.

13. שונות

- 13.1 החכ"ל תהא זכאית להסב ולהמחות את זכויותיה וחובותיה של החכ"ל על פי חוזה זה, כולן, או כל חלק מהן, לגורם אחר שיקבל על עצמו את התחייבויות החכ"ל כלפי היזם – הכל בכפוף לאישור והסכמה מוקדמים של המשרד.
- 13.2 חוזה זה והוא בלבד מגבש את כל ההסכמות בין הצדדים, ולא יהיה עוד תוקף לכל מסמך ו/או מצג ו/או פרוספקט ו/או התחייבות ו/או תכנית, שנחתמו ו/או הוצגו ו/או הוחלפו בין הצדדים קודם לחתימתו, באם כך נעשה.
- 13.3 לא יהיה תוקף לכל שינוי בחוזה זה אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי שני הצדדים.
- 13.4 לא יהיה בכל ארכה, שיהוי, הנחה, הקלה או הימנעות משימוש בזכות מצידה של החכ"ל במקרה מסוים, כדי לגרוע מזכויותיה של החכ"ל המוקנות לה על פי חוזה זה ועל פי דין, או כדי להוות תקדים או להשליך לגבי מקרים אחרים.
- 13.5 כתובות הצדדים הינן כנוכח במבוא לחוזה. הצדדים יודיעו איש לרעהו ללא דיחוי על כל שינוי בכתובותיהם הנ"ל. כל הודעה שתישלח בדואר רשום למי מהכתובות הנקובות במבוא, תיחשב כהודעה שנתקבלה על ידי הנמען בתוך 3 ימי עסקים מהישלח בדואר רשום.

ולראיה באו על החתום,

היזם

החכ"ל

אישור חתימת היזם

אני מאשר כי זיהיתי את החותמים לפי תעודות הזהות כמפורט להלן:

מר/גב' _____ ת"ז _____

מר/גב' _____ ת"ז _____

הריני לאשר כי החותמים הנ"ל הינם מורשי החתימה מטעם היזם.

שם עורכת/הדין

חתימה + חותמת עורכת/הדין

תאריך

רשימת נספחים :

נספח א' – נספח תשתית ותנאים מיוחדים.

נספח ב' – תנאים מיוחדים.

נספח ג' – נוסח הודעה על מועד קבלת מגרש מסומן ואישור קבלת מגרש מסומן.

נספח ד'- – אישור חכ"ל מופנה למשרד בדבר חתימת הסכם תשתית.

נספח ה' – נוסח ערבות נזקים

נספח ו' – אישור חכ"ל מופנה למשרד בדבר חתימת הסכם לביצוע עבודות להקמת מבני

ציבור בעיר לוד

נספח א' - תשתית ותנאים מיוחדים

עבודות פיתוח שיבוצעו באחריות החכ"ל באתר ותנאים מיוחדים

1. תנאים מיוחדים

- 1.1. נספח זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד מחוזה תשתית ותנאים מיוחדים.
- 1.2. הוצאות הפיתוח אשר יגבה המשרד מאת היזם, מיועדים למימון מכלול עבודות הפיתוח הכללי על-פי חוזה זה. אין חיובים אלו מכסים תשלומי אגרות/היטלים ומסים, אשר תגבה החכ"ל המקומית או כל גורם מוסמך אחר מהיזם מכוח כל דין ו/או דמי הקמה אשר יגבה תאגיד המים על פי הדין ובכפוף להסכמות בין החכ"ל לבין המשרד, ואינם מכסים תשלומים בגין עבודות שהחכ"ל אינה מחויבת בביצוען ובתוך זה הקמת מערכת אשפה פניאומטית ועבודות הפיתוח בדופן המגרש.
- 1.3. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי במסגרת התחייבויות החכ"ל עפ"י הסכם זה, החכ"ל לא מתחייבת לבצע בניית מבני ציבור, לרבות: מבני חינוך, מקלטים וכיו"ב.
- 1.4. החכ"ל שומרת לעצמה את הזכות לפעול בתאום ואישור רשות מקרקעי ישראל ו/או המשרד, לשינוי התב"ע או לשינוי תכניות אחרות בתחומי ההרשאה.
- 1.5. מוסכם ומובהר בזאת כי אין החכ"ל מחויבת לבצע כל עבודות נוספות ו/או עבודות אחרות ו/או עבודות החורגות מאלה המצוינות בנספח זה. כמו כן, אין החכ"ל מחויבת לבצע כל עבודות נוספות ו/או אחרות שלא על-פי התוכניות והתב"ע שהיו בתוקף בעת חתימת חוזה זה.
- 1.6. התחייבות החכ"ל על פי חוזה זה ונספחיו, אינן כוללות ביצוע עבודות עפר, דרכים, כבישים, מדרכות וכל עבודות אחרות בתוך שטח המתחם עצמו. ככל שהיזם ידרש במסגרת חוזה הבניה לבצע עבודות בשטחים הציבוריים בתוך המתחם, העבודות יבוצעו בתאום עם החכ"ל. היזם יהיה אחראי למסור העבודות האמורות עם השלמתן לידי החכ"ל ו/או לידי הגוף המוסמך לקבלן, וזאת לשביעות רצונם המלאה של החכ"ל ו/או של הגוף המוסמך, כאמור.
- 1.7. היזם מצהיר כי לפני בחירת המגרש/ים סייר במתחם ובדק אותו על-פי תכניות הפיתוח וכי אין לו ולא יהיו לו כל דרישות ו/או תביעות בגינן.

2. פירוט העבודות המבוצעות על-ידי החכ"ל:

- להלן פרוט העבודות אשר החכ"ל ביצעה ו/או תבצע באתר, והכול בכפוף למילוי מלוא ההתחייבויות של היזם על-פי החוזה:
- 2.1. כבישים ומדרכות:
 - 2.1.1. ביצוע כבישים מאספלט.
 - 2.1.2. ביצוע מדרכות מאבנים משתלבות או מאספלט.
 - 2.1.3. החכ"ל תבצע על-פי הצורך ובכפוף להנחיות התכנון של המשרד, קירות תמך או מסלעות לתמיכת דרכים ומעברים ציבוריים המבוצעים על-ידי החכ"ל בלבד.

2.2. ניקוז/תיעול מי גשם :

2.2.1. על פני הכבישים, ובכפוף לצרכי התכנון גם בצנרת תת-קרקעית.

2.2.2. לחכ"ל שמורה הזכות להעביר קו ניקוז ציבורי בתוך מתחם היזם.

2.3. מים וביוב :

2.3.1. עבודות המים והביוב הנן באחריות התאגיד עפ"י כל דין אלא במקרים בהם החכ"ל מבצעת את העבודות בהתאם להסכמות שבין החכ"ל לבין התאגיד.

2.3.2. ידוע ליזם כי תשתיות המים והביוב בתחום המגרש מושא המכרז תבוצענה על ידי היזם למעט קו מים וביוב ציבורי אשר יבוצע על ידי החכ"ל ו/או התאגיד עד לחיבור הצרכן ו/או שוחת הביוב כפי שיאושר בהיתר הבנייה.

2.4. תשתית תקשורת :

לחכ"ל לא תהא כל אחריות לעבודות שיבוצעו ע"י חברות התקשורת כגון חברת "הוט" ו"בזק" למעט תאום לביצוע צנרת ותאים בשטחים הציבוריים.

2.5. רשת חשמל :

2.5.1. באחריות היזם לבצע גומחות לרשת של חברת החשמל, על-פי תוכניות מאושרות על-ידי חברת החשמל. הגומחות יונחו בגבולות המתחם ויחדרו לתוך המתחם, אולם החכ"ל תהיה רשאית לבצע בעצמה את הגומחות הנ"ל וליזם לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בנושא זה.

2.5.2. תאום תכנון עם חברת חשמל לביצוע הנחת צנרת מגן בחציית כבישים, עבור כבלי חשמל וכן הנחת כבלי חשמל, על-פי תוכניות מאושרות על-ידי חברת החשמל.

2.5.3. המשרד רשאי לגבות מקדמה מיזמים במסגרת עלויות פיתוח שתשולם לחברת חשמל בהתאם להתקדמות העבודות. על היזם להשלים תשלום לחברת חשמל בהתאם להיתר בניה ודרישות חברת חשמל.

2.6. תאורת כבישים :

תאורת כבישים תבוצע בהתאם לתוכניות תאורה המאושרות ע"י החכ"ל והמשרד.

2.7. פיתוח נוף וגינון ופיתוח שטחים ציבוריים פתוחים :

בהתאם לתוכניות מאושרות ועל-פי הסטנדרטים המקובלים ברשות.

2.8. פיתוח נוף וגינון בתחום המגרשים מושא המכרז :

החכ"ל תבצע את התכנית, הגינון והריצופים בתחום המגרש בין קו הבנייה בפועל לקו המגרש בכל החזיתות אשר פונות לרחוב כמפורט בתוכנית הבינוי והפיתוח 1: 500 – ע"פ פרט שיוגדר על ידי החכ"ל.

2.9. עבודות עפר וקירות תמך במגרשים
החכ"ל תבצע לפי הצורך עבודות עפר, קירות תומכים או מסלעות או קירות גדר, לכבישים ולשטחים ציבוריים בלבד.
יתכן ועבודות העפר בתחומים הציבוריים, כבישים ושצפיים, וכן קירות תומכים יחדרו לתוך המגרשים בהתאם לשיקול דעת החכ"ל.
עבודות עפר אלה וקירות תמך תומכי כבישים ושטחים ציבוריים שבוצעו ו/או שיבוצעו ע"י החכ"ל יכול שיחדרו לתחום המגרש עד כ-2.5 מטרים.
במידה והכביש יבוצע במילוי ו/או בחפירה ללא קירות, ידוע ליזם ומוסכם עליו כי המילוי ו/או החפירה יכנסו לתחום המגרש בהתאם לשיפועי המילוי ו/או החפירה בהתאם לשיקול דעת החכ"ל.
עבודות אלה בוצעו או יבוצעו ללא הידוק מבוקר ולא מהווים ביסוס למבנים (ראה סעיף 3.8.3 מטה).

2.10. תשתית על/ראש שטח:

מובהר בזאת כי התקציב המאושר של הפרויקט כולל סעיפי תקציב לביצוע עבודות ראש שטח ועבודות מחוץ לקו הכחול של תכנית בנין הערים לרבות: מים, ביוב, כבישים, מתקנים, ניקוז, חשמל, תקשורת ועוד. היזם מצהיר בזה כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין חיובים אלה.

2.11. מערכת פניאומטית לפינוי אשפה

2.11.1 החכ"ל תקים מערכת פניאומטית לטיפול בפסולת האשפה.

2.11.2 לחכ"ל שמורה הזכות להעביר קו תשתית פניאומטי בתוך מתחם היזם.

2.11.3 באחריות היזם להקים את תשתית הפניאומטיקה בתוך המגרש והמבנים על פי ההנחיות הרלוונטיות בחוזה עם קבלן המערכת ועל פי המפרטים הטכניים המפורטים בתוכנית הבינוי והפיתוח ובחווה הבנייה.

2.12. עבודות אשר תבוצענה מטעם היזם ועל חשבונו:

העבודות הבאות תבוצענה על-ידי היזם ו/או בהתאם להזמנת היזם ועל אחריותו וחשבונו בלבד.

2.13. חיבור מים והתקנת מונה מים:

יבוצע על-ידי תאגיד המים לאחר שהיזם ישלם לתאגיד את דמי ההקמה כדין.

2.14. ביוב:

התחברות לביוב הציבורי לאחר שהיזם ישלם לתאגיד המים ו/או לחכ"ל את האגרות וההיטלים ודמי ההקמה כדין. מודגש כי היזם יבצע בעצמו ועל חשבונו חיבור ביוב למגרשים עורפיים דרך מגרשים סמוכים באותו המתחם והעיריה לא תבצע חיבור לכל מגרש בנפרד.

2.15. ניקוז:

על היזם לדאוג לחיבור הנגר העילי בתחומי המתחם למערכות הניקוז השונות וכן לסילוק נגר עילי שזורם או שעלול לזרום מהסביבה החיצונית של המתחם. על אחריותו ועל חשבונו של היזם לבצע חיבורים אלה על פי הפרט ההנדסי המפורט בתוכנית הבינוי והפיתוח וליזם לא תהיה כל טענה נגד החכ"ל בנושא זה.

2.16. חשמל:

החיבורים לבתים יהיו תת-קרקעיים. החיבורים מרשת החשמל אל המבנה יבוצעו על-פי תכניות חברת חשמל. במידת הצורך, על היזם להקים חדרי שנאים בתחום המגרש בהתאם

לדרישות התב"ע ו/או החכ"ל ו/או חברת החשמל. מודגש כי החכ"ל ו/או חברת החשמל יוכלו לדרוש מהיזם לבצע חדרי שנאים בתחום המגרש מושא המכרז גם כאשר השנאים נדרשים לצורך חיבור המגרש לחשמל.

חדרי השנאים בתחום המגרש ימוקמו בתוך החניון התת קרקעי כמפורט בתוכנית הבינוי והפיתוח.

במידה ויידרש לבצע שנאי בתחום המגרש, היזם ישלים את בנייתו ומסירתו לחברת חשמל בתוך 12 חודשים לכל היותר מיום מסירת המגרש ליזם. היזם ישלם למשרד תשלום עבור חיבורי החשמל שיועברו לחברת חשמל. היזם ישלים תשלומים לחברת חשמל בהתאם ולפי תחשיבי חברת חשמל. היזם יבצע על חשבונו ועל אחריותו את כל העבודות שיידרשו על-ידי חברת החשמל לרבות חפירת תעלות, הנחת שרולים, הקמת גומחת מגן לארון מוניים, מונה לחברת החשמל וכדומה.

2.17. חיבור מערכות למבנה:

ביצוע כל העבודות הדרושות לחיבור מערכות מים, ביוב, חשמל, טלפון וכדומה אל המבנה.

2.18. חיבור טלפון וטלוויזיה בכבלים לבתים:

2.18.1. הוצאות חיבור הטלפון והוצאות אחרות שתידרשנה בעת התקנת הטלפון, יחולו על היזם בלבד.

2.18.2. הזנת חיבור לטלוויזיה בכבלים כולל הנחת המוליכים וכל העבודות הנלוות ייעשו מטעם היזם בהזמנה ישירה מחברת הטל"כ.

2.19. חניה:

על-פי התוכנית והיתר הבניה.

2.20. פיתוח המתחם:

2.20.1. פיתוח המתחם עצמו, הכנתו לבניה, ביצוע עבודות עפר וקירות תומכים, או השלמתם בכל גבולות המתחם ובתוכו, ייעשו על-ידי היזם, על אחריותו ועל חשבונו. על היזם לתכנן ולבצע את המבנה על-פי הוראות התב"ע והתקנון והמפה שתימסר לו מאת החכ"ל. למען הסר-ספק, חובה על היזם לבדוק את תכנון המבנה ואת תכנון הפיתוח כולל חיבורים והתאמתם למערכת שבוצעה על-ידי החכ"ל בפועל והיזם מצהיר כי בדק את כל האמור קודם לחתימת הסכם זה וקודם הגשת הצעתו לרכישת הזכויות במתחם. במקרים בהם יש שוני בין המצב הקיים לבין תכנון המערכות והפיתוח, המצב הקיים הוא הקובע.

מודגש כי כל הקירות התומכים בגבולות המגרש יבוצעו על ידי היזם ועל חשבונו לרבות הכנות לקירות ו/או גידור שטחים ציבוריים ויתואמו עם החכ"ל והמתכננים מטעם החכ"ל בגבולות המגרשים עם שטחים ציבוריים, שצ"פים וכבישים.

2.20.2. היזם יבצע את התשתית לעבודות הפיתוח הסופי של המדרכות והגיגון בתחום המגרש בין קו הבנייה בפועל לקו המגרש בכל החזיתות אשר פונות לרחוב כמפורט בתוכנית הבינוי והפיתוח 1: 500 – ע"פ פרט שיוגדר על ידי החכ"ל.

2.20.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תכנון המבנה ופיתוח המגרשים והמתחם כולו ייעשה בהתאמה למיקומם של גומחות החשמל והתקשורת, מתקני האשפה, עמודי החשמל והתאורה, וכל הפרטים האחרים המצויינים במפה האמורה.

2.20.4. בדגש רב יצוין שייטכן שבמגרש היזם, תבצע החכ"ל עבודות עפר הכוללות חפירה ומילוי, החכ"ל לא תהיה אחראית לאיכות עבודות העפר ובכללן עבודות המילוי האמורות בכל אופן שהוא. היזם יחויב לבדוק את איכות המילוי, מפלסי העבודות

לעת מסירת המגרש ושאר המרכיבים הרלוונטיים ולעת הצורך להתאימם לדרישות התכנוניות שלו כל זאת על חשבונו המלא ובהתאם להנחיות שיקבל מאת היועצים שיעסיק ובכללם יועצי קרקע וביסוס. היזם לא יוכל לבוא לחכ"ל בטענות על איכות עבודות העפר והמילוי בכל אופן שהוא ובייחוד לא בכל הקשור לבניית המבנה ו/או ביסוס אלמנטים הקשורים לעבודות העפר אותן תבצע/ביצעה החכ"ל במגרשו של היזם.

מובהר כי על היזם יהיה לבצע את כל הנדרש, על חשבונו המלא, לשם התאמת עבודות העפר שיבוצעו במגרשו כולל עבודות המילוי לשם התאמתן למבנים ולפיתוח אותם יתכן במגרשו.

2.20.5. יעוץ קרקע וביסוס:

מובהר ומודגש בזאת כי על היזם מוטלת החובה לקבל יעוץ בגין הקרקע וביסוס הקרקע המתאימים באמצעות מומחים לדבר. מובהר בזאת כי כל ההוצאות הכרוכות בקבלת חוות הדעת וביצוען הן במימון ובאחריות היזם לרבות המגרשים בהם החכ"ל ביצעה או תבצע עבודות עפר.

2.20.6. פינוי פסולת ועודפי עפר:

היזם יפנה פסולת ועודפי עפר לאתר שפך מאושר ע"י החכ"ל המקומית. כמו-כן, ישלם היזם במידה ויידרש ע"י החכ"ל המקומית את אגרות הפינוי. היזם לא יורשה לצבור אשפה בכל שטח האתר ומתחייב כי מערבלי בטון לא ישטפו בשטח האתר.

היזם מתחייב לשמור על שלמות המערכות ועבודות הפיתוח הנמצאות בקרבת המתחם שלו לרבות שוחות ביוב, מים, חשמל, תקשורת ואחרות, ארונות טלפון, טלוויזיה וחשמל, אבני שפה או כל מבנה או תשתית אשר בוצע באתר בין אם על-ידי החכ"ל או בין אם על-ידי אחרים.

על היזם לבנות קירות הגובלים במתחם שלו, מיד עם קבלת היתר בניה, בטרם החל בביצוע עבודות עפר.

2.20.7. היזם מתחייב לבצע סקר עצים וסקר גיאופיזיים בתאום עם פקיד היערות ורשות הטבע והגנים ולקבל את הנחיותיהם לביצוע העתקת גיאופיזיים, כריחה, שמירה והעתקת עצים וכדו', מודגש כי כל העבודות שידרשו על ידי פקיד היערות ו/או חכ"ל הטבע והגנים יבוצעו על ידי היזם ועל חשבונו בתאום עם פקיד היערות וחכ"ל הטבע והגנים.

היזם

החכ"ל

נספח ב' – תנאים מיוחדים

האתר :	מס' פרויקט	מגרש/מתחם	
התכנית		שטח מגרש	
		שטח מתחם	

פירוט גוש וחלקות

<u>גוש</u>	<u>חלקות בשלמות</u>	<u>חלקות בחלק</u>
מס' מגרש/מתחם :		

התחייבות למועדי ביצוע

1. מועד תחילת ביצוע עבודות פיתוח כללי	3	חודשים מ "המועד הקובע"
2. מועד מסירת המגרש ליזם	18	חודשים מ "המועד הקובע"
3. מועד השלמת עבודות החיוניות לקבלת טופס 4	32	חודשים מ "ממועד מסירת המגרשים"
4. מועד השלמת עבודות פיתוח כללי במתחם		תוך 16 חודשים מהמועד בו 80% לפחות מהמשתכנים קיבלו היתרי אכלוס.

היזם

החכ"ל

נספח ג – נוסח הודעה על מועד קבלת מגרש מסומן ואישור על קבלת מגרש

מסומן

תאריך: _____

לכבוד

_____ (היזם)

_____ (כתובת היזם)

א.ג.נ.,

הנדון: **סימון ומסירת מגרש, ותשתיות**

אתר: _____

1. הננו להודיעכם כי ביום _____ יערך באתר סימון גבולות במגרשכם בפועל על ידי מודד האתר, באמצעות קביעת יתדות. הנכם מתבקשים להגיע ביום _____ בשעה _____, אל מקום המפגש _____, במטרה לקבל את סימון המגרש במועד, הכל בהתאם לחוזה בגין הקרקע שיחתם ביניכם לבין רשות מקרקעי ישראל וכמפורט בחוזה לביצוע תשתיות ציבוריות, שנחתם עמנו.
2. עליכם להביא עמכם את נספח הביטוח כמתחייב מהוראות הסכם זה. מסירת נספח הביטוח הנו תנאי הכרחי למסירת המגרש.
3. שאלות הקשורות בעניין יש לפנות למפקח או נציגו מר/גבי' _____ בטל': _____

בכבוד רב,

(החכ"ל)

העתקים: _____ מפקח - _____

לכבוד
חכ"ל לוד
ומשרד הבינוי והשיכון
א.ג.,

הנדון: אישור יזם על קבלת תחומי מגרש מס' _____ ותשתיות מבוצעות

1. אני הח"מ מאשר בזה כי ביום _____ נפגשתי עם מודד מוסמך מר/גב' _____ באתר, אשר סימנה ומסרה גבולות המגרש שמספרו נקוב לעיל על ידי קביעת יתדות.
2. הנני מאשר כי במעמד קבלת המגרש הוצגו בפני התשתיות שבוצעו או אלה המיועדות לביצוע לרבות אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש והמפורטות להלן:
אלה המצויות בגבול ובתחום המגרש והמפורטות להלן: (הערה: סמן V במקומות המתאימים והוסף או מחק שורות על פי הצורך)

תא ביוב או קצה צינור ביוב אליו אני אמור לחבר את המגרש לביוב הציבורי.	
גומחה למונה מים ובה זקף מים אליו אחבר את חיבור המים הביתי.	
גומחות מגן מבטון הכוללות ארונות לחשמל, טלפון, טלוויזיה בכבלים, ואשר אליהם אני מתחייב לבצע את החיבורים המתאימים.	
גומחה למיכל אשפה או קצה צינור פניאומטי אליו אני אמור לחבר את המגרש למערכת פינוי האשפה הציבורית.	
עבודות עפר שבוצעו בתחום המגרש.	
קירות תומכים או מסלעות או יסודות לקירות או גדרות שבוצעו בגבול המגרש.	

בדקתי את סימון הגבולות ומצאתי תקין ותואם את שטח המגרש ואני מוותר בזאת על כל טענות ו/או תביעות בגין סימון גבולות המגרש. אני מאשר בזאת כי התשתיות שפורטו לעיל הוצגו בפני וכי אהיה אחראי לתקינותם על פי תנאי ההסכם.

חתימת היזם

חתימה ותאריך

ת.ז

שם מלא

הצהרת המודד

הנני מצהיר בזאת כי היזם קיבל ממני את סימון המגרש ואת התשתיות הקיימות וחתם בפני על מסמך זה.

חתימה ותאריך

מס' רישיון

שם המודד

נספח ד – אישור חכ"ל בדבר חתימת הסכם תשתית

תאריך: _____

לכבוד

מנהל אגף בכיר שיווק

משרד הבינוי והשיכון

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון:

תב"ע

מס' פרויקט

הננו לאשר בזאת כלהלן:

1. היזם:

שם מלא: _____

ת.ז. / ח.פ.:

כתובת: _____

2. אשר זכה במכרז הקרקע במתחם מס' _____ שבפרויקט הנ"ל.

3. חתם הסכם תשתית עם החכ"ל במועד וקיבל מאתנו חוזה חתום.

בכבוד רב,

_____ חתימת מורשי חתימה מטעם החכ"ל

העתק: חשב המשרד

נספח ה' 1

שם הבנק _____

הטלפון _____

מס' _____

לכבוד
חברה כלכלית לוד

א.ג.ג,

**הנדון: ערבות בנקאית אוטונומית מס' _____ - נזקים
בקשר למכרז מס' _____ (להלן "המכרז")
ולחוזה מס' _____ (להלן "החוזה")**

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____
(במילים: _____)
שיוצמד למדד המחירים לצרכן של החודש המשמש בסיס למחיר החוזה.
אשר תדרשו מאת: _____ (להלן: "החייב")
בקשר עם חוזה מספר _____
אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו
במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת
הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק
הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך _____ ועד בכלל.

דרישה על-פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו _____

ערבות זו אינה ניתנת להעברה

שם הבנק _____

כתובת סניף הבנק _____

מס' הבנק ומס' הסניף _____

תאריך _____

שם מלא _____

חתימה וחותמת _____

**נספח ו – אישור חכ"ל בדבר חתימת הסכם לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור
בעיר לוד**

תאריך: _____

לכבוד

מנהל אגף בכיר שיווק

משרד הבינוי והשיכון

ירושלים

א.ג.נ.,

הנדון: _____ **תב"ע**

מס' פרויקט _____

הננו לאשר בזאת כלהלן:

1. היזם: _____
שם מלא: _____
ת.ז. / ח.פ.: _____
כתובת: _____
2. אשר זכה במכרז הקרקע במתחם מס' _____ שבפרויקט הנ"ל.
3. חתם הסכם לביצוע עבודות להקמת מבני ציבור בעיר לוד עם החכ"ל במועד וקיבל מאתנו חוזה חתום.

בכבוד רב,

חתימת מורשי חתימה מטעם החכ"ל

מקור

נספח ד' (לא לחתימה)

מכתב קיזוז אגרות והיטלים – יודפס וייחתם על ידי הרשות המקומית

תאריך:

לכבוד:

משרד הבינוי והשיכון

א.ג.

הנדון: פרויקט (מחוז, יישוב, אתר) בו שמן ונווה נוף צפון מס' תכנית: _____ על שינוייה

אישור קיזוז אגרות והיטלים

הואיל ומשרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד"), יממן את עבודות הפיתוח אשר בתחום אחריות הרשות המקומית בפרויקט האמור על ידי גביית הוצאות פיתוח מהיזמים;

והואיל ומי שיזכה במגרש במסגרת מכרזים/הקצאות המשך, דירה להשכיר ורמ"י לשיווק מגרשים בפרויקט (להלן: "המשתכנים" או "היזמים"), יחויב לשלם למשרד את הוצאות הפיתוח אותן מימן ו/או יממן המשרד (להלן: "הוצאות הפיתוח");

ימחק את המייתר

אי לכך, מתייבת הרשות המקומית לקזוז את היטלי הפיתוח על פי המפורט בטבלה שלהלן:

אגרה/ היטל	שיעור קיזוז (זיכוי) של הוצאות פיתוח מהיטל המלא בגין שטח הקרקע	שיעור קיזוז (זיכוי) של הוצאות פיתוח מהיטל המלא בגין שטח המבונה
היטל סלילת רחובות	קיזוז מלא/חלקי בשיעור 100%	קיזוז מלא/חלקי בשיעור 100%
היטל תיעול	קיזוז מלא/חלקי בשיעור 100%	קיזוז מלא/חלקי בשיעור 100%
היטל פיתוח שטחים ציבוריים (שצפ"ים)	קיזוז מלא/חלקי בשיעור 100%	קיזוז מלא/חלקי בשיעור 100%

שיעור הקיזוז (זיכוי) מתייחס לגודל המגרש ולזכויות הבניה הנכונים למועד פרסום המכרז, ויחול גם על אגרות והיטלים כאמור לעיל בגין זכויות בניה ו/או תוספות בניה ו/או הקלות (לרבות הקלות שבס) שינוצלו מעבר לקבוע בתכנית נכון למועד פרסום המכרז ועד ליום מסירת השכונה לרשות המקומית. הרשות המקומית תגבה כל אגרה או היטל אחר החלים או יחולו על המגרשים שבתכנית, אשר אינם זכרים לעיל לרבות אגרת בניה. התחייבות זו חלה על קיזוז גביה מיזמים להם שווקו קרקעות מדינה, אך לא תחול על גבייה בגין זכויות בניה עתידיות ככל שיתבקשו על ידי דיירי הפרויקטים שייבנו, אף אם עבודות הפיתוח טרם הסתיימו.

15/5/17
גזבר הרשות

ראש עיריית רכינו
ראש הרשות

אישור חתימת

אני הח"מ _____, עו"ד, היועץ המשפטי של הרשות המקומית, מאשר בזה כי הי"ה המפורטים להלן, מוסמכים לחתום ולהתחייב כדן בשם הרשות המקומית על האמור במסמך זה וכי הם חתמו בפני על מסמך זה.

מר _____ תפקיד _____
מר _____ תפקיד _____

וכי כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך התחייבות הרשות המקומית על פי מסמך זה התקבלו כדן.

חתימת עו"ד
אבנר יוסף, עו"ד
מ.ר. 27692
היועץ המשפטי

15/5/17
תאריך

מכתב לעניין קיזוז הוצאות פיתוח מתשלומי דמי הקמה

תאריך: 9.12.2019

לכבוד: _____
מנהלת מחוז _____
משרד הבינוי והשיכון

א.ג.

הנדון: פרויקט לוד בן שמן מס' תכנית: תמל/1064
אישור קיזוז מדמי הקמה 4,300 יח"י

הואיל משרד הבינוי והשיכון (להלן: "המשרד"), מימן/יממן את עבודות הפיתוח אשר באחריות תאגיד המים והביוב בפרויקט שבנדון על ידי גביית הוצאות פיתוח מהיזמים. והואיל ומי שיזכה במגרש במסגרת מכרזים/הקצאות המשרד ורמ"י לשיווק מגרשים בפרויקט (להלן: "המשתכנים" או "היזמים"), יחויב לשלם למשרד ו/או למי מטעמו את הוצאות הפיתוח (להלן: "הוצאות הפיתוח");

והואיל והמשרד והתאגיד הגיעו להבנות ביחס לפרויקט שבנדון לפיו המשרד יגבה מהיזמים ו/או המשתכנים מהמגרשים הסחירים בקרקע המדינה את הוצאות הפיתוח בגין תשתיות מים וביוב והתאגיד יקזז סכומים אלו מדמי ההקמה,

אי לכך, התאגיד יקזז מדמי ההקמה שיגבה מהיזמים ו/או המשתכנים, בהתייחס למימוש זכויות בניה - עד לזכויות הבניה המירביות לפי תכנית תמל/1064 - כפי שהינה בתוקף במועד חתימת נספח קיזוז זה - בגין הבניה נשוא השיווק לעיל את הסכום שיחושב על פי המפורט בטבלה שלהלן:

<u>שיעור קיזוז (זיכוי) של הוצאות פיתוח מדמי הקמה בגין שטח המבונה החייב בדמי הקמה</u>	<u>דמי הקמה</u>
100%	תעריף לנכס שאינו בנוי בצפיפות נמוכה
100%	תעריף לנכס הבנוי בצפיפות נמוכה

שיעור הקיזוז מתייחס לזכויות הבניה המרביות לפי תכנית תמל/1064 כפי שהינן בתוקף נכון ליום חתימת מכתב זה.

שיעור הקיזוז יחול גם על דמי הקמה כאמור לעיל בגין זכויות בניה ו/או תוספות בניה ו/או הקלות (לרבות הקלות שבס) שינוצלו מעבר לקבוע בתכנית נכון למועד חתימת נספח זה, כל עוד לא נמסרו עבודות הפיתוח למים וביוב על ידי המשרד ו/או החברה הכלכלית ללוד בע"מ לידי התאגיד, ובלבד שהמשרד ו/או החברה הכלכלית ללוד בע"מ יבצעו את כל עבודות הפיתוח הנוספות למים וביוב המתחייבות כתוצאה מזכויות בניה/תוספות בניה ו/או הקלות כאמור.

מובהר בזה שמסמך זה מתייחס לקיזוז דמי הקמה בלבד כאמור לעיל ואין בו כדי לפטור מתשלומים אחרים שהתאגיד רשאי לגבות על פי כל דין.

_____ יו"ר התאגיד

_____ מנהל כספים

_____ מנכ"ל התאגיד

אישור חתימות אני הח"מ _____, עו"ד, היועץ המשפטי של התאגיד, מאשר בזה כי הי"ה המפורטים להלן, מוסמכים לחתום ולהתחייב כדין בשם התאגיד על האמור במסמך זה וכי הם חתמו על מסמך זה.

מר עמוס חגי' _____ תפקיד: יו"ר הדירקטוריון

גב' פזית נויברגר _____ תפקיד: מנכ"ל

וכי כל ההחלטות הדרושות על פי הוראות הדין לצורך התחייבות התאגיד על פי מסמך זה התקבלו כדין.

עו"ד
חתימת עו"ד
21193

12.12.2019
תאריך

נספח ג' 13 פינוי אשפה פניאומטית

היזם מצהיר ומתחייב כלפי עיריית לוד והועדה המקומית לתכנון ובניה לוד כדלקמן :

1. להתקשר עם חברת ריקטק בע"מ אשר זכתה במכרז שפרסמה החברה הכלכלית ללוד בע"מ לביצוע עבודות תכנון, הקמת, תפעול ותחזוקת מערכת פניאומטית לאיסוף פסולת בשכונת "נופי בן שמן" בלוד (להלן: "הקבלן", "המערכת הפניאומטית" ו- "המכרז", בהתאמה) וזאת במחיר קבוע מראש, של 6,500 ש"ח ליחיד וכן 150,000 ₪ בעבור כל חיבור מגופים נוסף אשר היזם יבקש (לא כולל מע"מ).
2. להעניק זכות מעבר ושימוש במקרקעין ובמבנה שיוקם על ידי היזם (להלן: "המבנה") לצורך התקנה, תפעול ותחזוקה של המערכת הפניאומטית, על חלקיה ורכיביה לצמיתות וללא תמורה לטובת עיריית לוד ו/או החברה הכלכלית ללוד בע"מ ו/או צדדים שלישיים אשר יפעלו מטעמן ביחס לתכנון ו/או להקמה ו/או לתפעול ולתחזוקה של המערכת הפניאומטית הנ"ל, וכן להימנע מכל הפרעה ו/או גרימת נזק לפעולת ו/או לתקינות המערכת הפניאומטית הנ"ל, על חלקיה ורכיביה.
3. לצורך ביצוע הקמת ו/או תפעול ו/או תחזוקת המערכת הפניאומטית כאמור תהא רשאית עיריית לוד ו/או החברה הכלכלית ללוד בע"מ ו/או גורמים שיוורשו לכך מטעמן להיכנס לתחום המקרקעין והמבנה, ללא צורך בתיאום כלשהו מראש אך בכפוף ליידוע ועד הבית, ולבצע ביחס למערכת הפניאומטית כאמור כל פעולה שתידרש, לפי שיקול דעתם הבלעדי.
4. מובהר ומוסכם כי חדר המגופים במבנה שיוקם על ידי היזם במבנה יהיה נעול באופן קבוע והשימוש בחדר זה ובמתקניו יהיו בסמכות עיריית לוד ו/או החברה הכלכלית ללוד בע"מ ו/או צדדים שלישיים שיפעלו מטעמן ודיירי ו/או בעלי המבנה לא יהיו רשאים לעשות בו כל שימוש.
5. היזם מאשר ומסכים, כי מלוא הזכויות על המערכת הפניאומטית, על חלקיה ורכיביה, תהיינה שייכות, בכל עת, במלואן לעיריית לוד ו/או החברה הכלכלית ללוד בע"מ ו/או לבעלי זכויות אחרים בהתאם להסדרים בין עיריית לוד ו/או החברה הכלכלית ללוד בע"מ לבין אותם צדדים שלישיים, על כל המשתמע והנובע מכך, וכי ליזם ו/או לבעלי המקרקעין ו/או לרוכשי הזכויות מהם (במסגרת המבנה) לא תהיינה זכויות כלשהן ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בעניין זה.
6. בנוסף, היזם מתחייב ליידע כל צד שלישי, אשר ירכוש ו/או יקבל מאת היזם ו/או בעלי המקרקעין זכות כלשהיא במקרקעין ובמבנה, בדבר קיומה של המערכת הפניאומטית והתחייבותו כמפורט לעיל בקשר אליה, ובנוסף מתחייב היזם לכלול בהסכמים שייחתמו מול צדדים שלישיים אשר ירכשו זכויות כלשהן מאת היזם ו/או בעלי המקרקעין וכן בתקנון הבית המשותף של המבנה (לכשיירשם תקנון כאמור) הוראות מתאימות, אשר תבטחנה את המשך ההתקשרות עם הקבלן לצורך תפעול ותחזוקת המערכת הפניאומטית ובכלל זאת שמירת זכות המעבר והשימוש האמורה לצמיתות ובתנאים המפורטים לעיל.



דף מידע - מפרט חדרי האשפה

תכנית בן שמן

מרץ 2019

תוכן עניינים

4 כללי	.1
4 השתלבות המערכת הפנאומטית וחלוקת אחריות	.2
5 מרכיבי המערכת בגבול המגרש	.3
5 חדר אשפה קומתי	
7 מצנחת אשפה (צינור שוט)	
9 חדר מגופים	
11 התחברות לצנרת ראשית	
 מערך תשתיות השינוע	.4
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	
 חדר אצירה מרכזי	.5
 שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.	

1. כללי

בתכנית תמ"ל 1064 מתוכננת מערכת לאיסוף אשפה פניאומטית (להלן: "המערכת"), זוהי מערכת מתקדמת וחדשנית לשינוע פסולת ביתית ממבני מגורים (רוויה וצמודות קרקע), משרדים ומסחר לאתר מרכזי (טרמינל), המערכת עובדת על בסיס גרוויטציה וואקום או ואקום מלא באמצעות מערכת צינורות תת קרקעיים, תוך הפרדה במקור לשני זרמים, רטוב ואריזות. האשפה הביתית נאספת בשקיות ומושלכת על ידי הדיירים לפתחים שהותקנו במבנה, כל סוג אשפה לפתח נפרד. דרך הפתחים עוברת האשפה באמצעות צינור אנכי (שוט) אל מגוף המצוי בתחתית השוט, המשמש כאצירת ביניים עד לפינוי הפסולת לטרמינל. מערכות שליטה ובקרה אלקטרונית, פותחות את המגופים והפסולת נשאבת דרך הצינורות האופקים אל הטרמינל. המערכת תחליף את חדרי האשפה המסורתיים ואת פחי האשפה הממוקמים ברחוב. פסולת מחזור, פסולת חריגה בגודלה, גזם וכו' יאספו בנפרד בשטחים ייעודיים. "זכיין" – הגורם שיקיים את מערך שינוע הפסולת הפנאומטי בתחום התכנית.

2. השתלבות המערכת הפנאומטית וחלוקת אחריות

המערכת משולבת בתיאום התשתיות הכולל של הפרויקט ומקבילה לכל מערכת תשתית אחרת כגון ביוב, חשמל וכד'. תיאום המערכת במבני המגורים יאושר על ידי מכון הרישוי כחלק מהליך היתר הבנייה. הזכיין יהא אחראי לביצוע העבודות בשטח הפרטי באופן שכל העבודות וההכנות למערכת בבניין תבוצענה במסגרת הבנייה, ע"י הקבלן הבונה בתיאום עם הזכיינובכלל זאת פריטי המערכת בתוך הבניינים ובתחום המגרש הפרטי. העבודות הנוגעות למערכת בחלק הציבורי תבוצענה ע"י הזכיין. עומק הצנרת הפניאומטית יהיה בטווח בין 2-4 מ' מתחת לפני הקרקע, העבודות הקשורות במערכת בחלק הציבורי תבוצענה באמצעות זכיין אשר ייבחר על עיריית לוד עבודות ההכנה במגרש הפרטי תבוצענה על ידי הקבלן מטעם היזם, על פי הנחיות פרטניות המפורטות להלן. העבודות תהינה על חשבון ובאחריות הקבלן הבונה ויכללו בין היתר את העבודות המפורטות להלן,

- חדר אשפה קומתי
- פיר אשפה אנכי מקומת הגג ועד לחדר המגופים
- חדר מגופים בקומת מרתף
- תעלת בטון יצוקה ומקורה בקירוי פריק, כהכנה להנחת צינור ראשי מחדר המגופים, תחת רצפת המרתף ועד לגבולות המרתף, לכיוון הרחוב בו תונח הצנרת
- הנחת מצנחות אשפה בפירים (שוט- אשפה) מגג המבנה עד לחדר המגופים, כולל דלתות אשפה בחדרי האשפה הקומתיים
- הצבת ציוד המערכת בחדר המגופים וביצוע חיבור הצינור הראשי מחדרים המגופים אל גבול המגרש הפרטי יבוצע על ידי הזכיין.
- כתנאי להיתר בניה יחויב כל קבלן לתאם מול מכון הרישוי את חיבורי המערכת למגרש ולבניין שיוקם ולעמוד ביתר התנאים הקשורים לנושא אצירה ופינוי האשפה שיקבעו במסגרת מתן ההיתר.

3. מרכיבי המערכת בגבול המגרש


חדר אשפה קומתי

חדרים להשלכת האשפה ימוקמו בכל קומה בקרבת פיר המעלית וחדר המדרגות. האחריות על תכנונם במסגרת תכנון הבניין היא על בעל המגרש / היזם והקבלן הבנייה, בצמוד לחדרים אלה יעבור פיר אשפה אנכי אשר יחבר את כל קומות המבנה (בדומה לפיר אשפה רגיל), בתחתית פיר האשפה ימוקם חדר המגופים.


בינוי-חדר אשפה קומתי

- מצורף שרטוט סכמתי של חדר האשפה הקומתי ושל פיר האשפה האנכי (תשריט 3, תשריט 4 ותשריט 5 להלן).
- מידות המינימום הפנימיות של חדר האשפה יהיו 160/160 ס"מ (155/155 ס"מ לכל הפחות לאחר חיפוי) וזאת בכפוף להנחיות הנגישות למשתמשי כסאות גלגלים. מידות המינימום של פיר האשפה האנכי הצמוד לחדרי האשפה יהיו 160/70 ס"מ.
- מחוץ לחדר האשפה הקומתי, לפני דלת הכניסה אליו, יתוכנן ויבוצע משטח תפקוד פינוי לבעלי מוגבלויות במידות 150/150 ס"מ או 170/130 ס"מ.
- רוחב פתח הבניה לדלת הכניסה לא ירד מ 90 ס"מ, דלת הכניסה תמוקם מול פיר האשפה או בניצב לו.
- בקיר המפריד בין חדר האשפה לפיר האשפה תמוקמנה שתי דלתות השלכת אשפה. גודל הפתחים לבניה יהיה 40/40 ס"מ, גובה תחתון (U.K) לפתחי זריקת האשפה 70-80 ס"מ וגובהם העליון (O.K) 110-120 ס"מ. פרט הדלתות להתקנה יתואמו עם הזכייין.
- פיר האשפה האנכי יהיה פתוח כלפי חדר המגופים.


תשריט 1 תכנית סכמטית מנחה עבור חדר אשפה קומתי, (תלוי טיפוס מבנה)

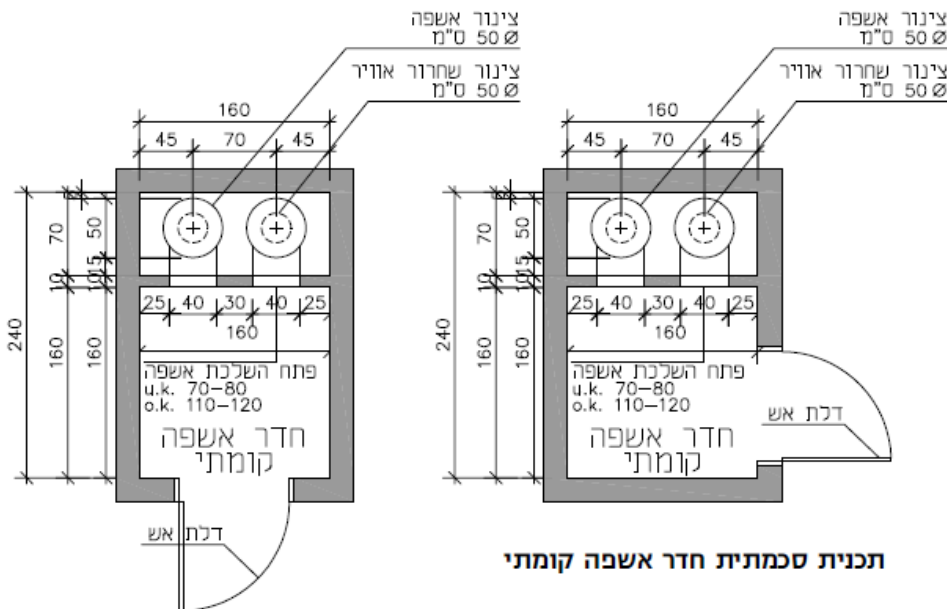

תשריש 4 תכנית סכמטית מנחה עבור חדר אשפה קומתי בקומת קרקע עובר מבנים משולבים עם מסחר/ציבורי

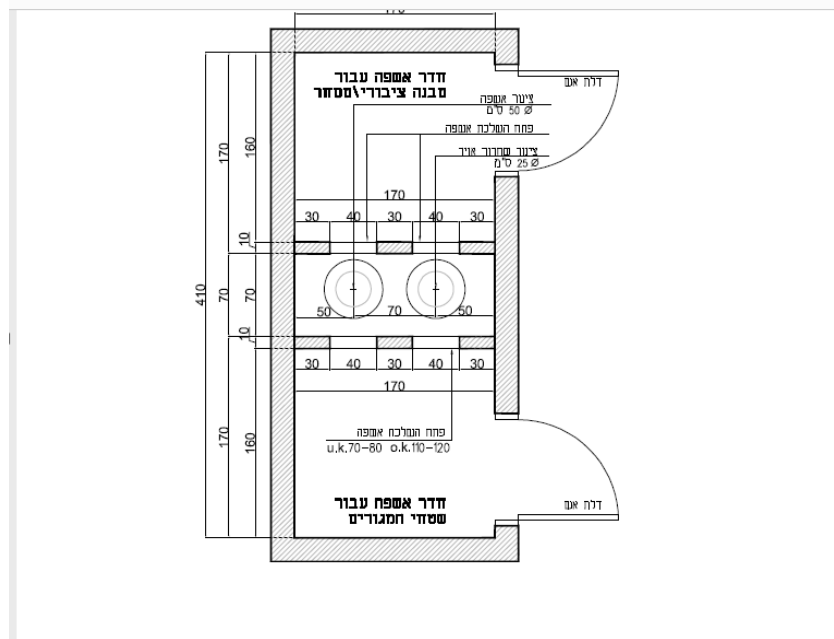

תשריש 5 חתך סכמטי מנחה עבור חדר אשפה קומתי

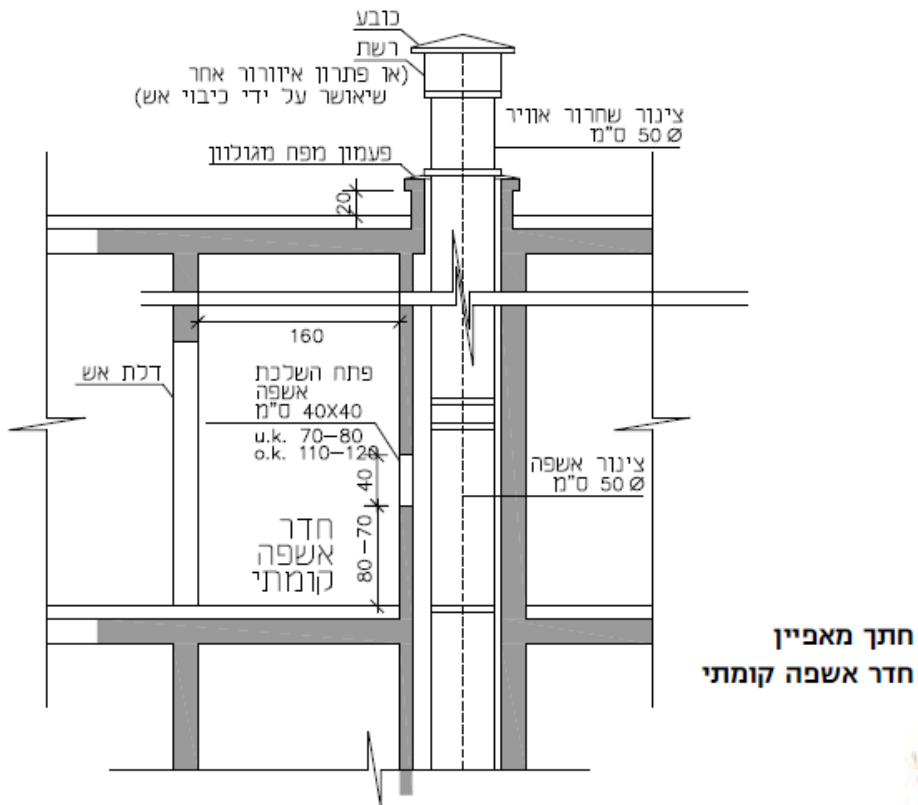

תקנים

- חדר האשפה יכלול רצפה עמידה נגד החלקה - דרגה B (R12) נקודת תאורה מוגנת מים, שקע 15 אמפר מוגן מים, ברז גן 3/4 " ונקודת ניקוז 4/2 " .
- בכניסה לחדר האשפה תותקן דלת חסינת אש לפי תקן. הדלת והמשקופים יהיו בצבע הנוגד לצבע הקיר.
- על דלת הכניסה יותקן מגיף דלת בעל מנגנון השהייה, כך שהזמן שיידרש לסגירת הדלת לא יהיה קטן מ – 5 שניות.
- הקירות יהיו בגימור קשיח ועם כיסוי ברובה אפוקסי עד גובה הדלת.
- החדר יתוכנן להפחתת רעש על לפי "תקנות למניעת מפגעי רעש בלתי סביר 1990 " .
- יש להבטיח פתרון אוורור ושחרור עשן של החדר והפיר תוך עמידה בכל התקנים הנדרשים ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות.
- לחדר האשפה הקומתי יותקנו שלטי הכוונה בגרעין הבניין ושלט תקני יותקן על הקיר לצד ידית דלת החדר בגובה של 150 ס"מ לזיהוי החדר.

מצנחת אשפה (צינור שוט)

מצנחות האשפה עוברות בכל קומות המבנה, מפתח אוורור בקומת הגג, דרך פיר בטון לאורך כל הקומות ומסתיימות בחדר המגופים הממוקם בקומת המרתף העליונה, ומתחברות למגופי המערכת הפניאומטית. בכל בנין תהיינה שתי מצנחות אשפה זהות, שתמוקמנה באותו פיר בטון אחת לצד השנייה. בכל חדר אשפה קומתי יהיו 2 פתחים מקבילים כשכל פתח יחובר למצנחת אשפה אחרת וישמש לפינוי אחד מתוך שני זרמי האשפה המתוכננים בבניין. הדרישות ממצנחות האשפה המותקנות על ידי הקבלן הבונה ובאחריותו, מפורטות במפרט טכני להלן.

תיאור מצנחת האשפה (צינור השוט)

- צינור נירוסטה בקוטר פנימי של 500 מ"מ ובעובי מינימלי של 1.0 מ"מ, עשוי פלדה בלתי מחלידה ASTM 304.
- קטעי הצנרת יהיו מחוברים אחד לשני על ידי ריתוך או על ידי חיבור שקע-תקע או על ידי חיבור באמצעות חבקים חיצוניים לצינור. בכל מקרה יש לוודא אטימות החיבור למניעת דליפת נוזלים וגזים.
- בכל קומה תהיה לכל צינור יציאה אלכסונית לקיר חדר האשפה הקומתי שם יתחבר לדלת השלכת האשפה. קצה הצינור העליון יהיה באותו קוטר של כל הצינור וישמש לאוורור ובו

יותקנו אמצעים למניעת כניסת גשם ובעלי חיים. בנוסף, יותקן בו מתקן לשטיפה ולהזרמת נוזל אנטיבקטריאלי ומפיץ ריח טוב.

- בראש השוט תותקן מערכת ליניקת אוויר אשר תאפשר הפעלה קבועה של 24 שעות לאווורור השוט.

תיאור הדלתות

- בכל קומה תותקנה שתי דלתות, כל אחת בגודל של 40/40 ס"מ.
- הדלתות יפתחו באמצעות ציר תחתון (קיפ) או ציר צידי (כנף). במצב של פתיחת כנף, דלת הציר תפתח משמאל לימין בפתח הימני ומימין לשמאל בפתח השמאלי וזאת על מנת לאפשר גישה נוחה לדלתות.
- הדלתות תהיינה עשויות מפלדה בלתי מחלידה.
- הדלתות תהיינה עמידות לאש לפי דרישת מכבי האש ותעמודנה בתקן NFPA-82 או שווה ערך.
- לכל דלת יהיה סימון לייעוד הדלת (סוג האשפה) אשר יבלוט מפני הרקע לפחות ב - 0.8 מ"מ.
- הסימון ילווה בכתב ברייל תיקני אשר ימוקם במרחק 9.5 מ"מ לכל הפחות ממנו, מתחתיו או לצידו.
- לדלתות יותקן אמצעי הפעלה בגודל נוח לשימוש, בניגוד חזותי לסביבתו, אשר ניתן לזיהוי מישושי ואשר יואר בעוצמה מתאימה, הפעלתו תהיה קלה ביד אחת תוך הפעלת כוח קטן מ – 22 ניוטון (כ – 2.2 ק"ג). לצורך הפעלת הדלתות לא ידרש תמרון עדין של האצבעות, אחיזה חזקה, צביטה חזקה וסיבוב חזק של כף היד או לחיצה רצופה, לדלתות תותקן מערכת סגירה עצמית אוטומטית עם שיכוך הידראולי.
- הדלתות תהיינה אטומות למניעת מטרדי ריח.

התקנה

ההתקנה של מצנחות האשפה תבוצע על ידי מתקינים מומחים מטעם הקבלן הבונה וייושמו חיזוקים לקירות הפיר אשר יחזיקו את משקל מצנחת האשפה (יש לקחת בחשבון שתי מצנחות אשפה אחת על יד השנייה) כולל חישוב לרעידות אדמה ובו זמנית לא יעבירו רטט ו/או רעש לקירות הפיר לדוגמה באמצעות רפידות גומי בחבקים העוטפים את הצנרת.

התחברות למערכת הפנאומטית

הקבלן יעביר את צינורות מצנחות האשפה בתוך הפיר לתוך חדר המגופים עד לגובה של 30 ס"מ מתחת לתקרת חדר המגופים. החיבור הסופי למגופי המערכת הפנאומטית יהיה באחריות הזכין.

בטיחות

- לאורך מצנחות האשפה יותקנו ספרינקלרים על לפי דרישות כיבוי האש ויועץ הבטיחות. הספרינקלר יהיה מוגן בתוך קופסת פלדת אלחלד מעל לפתח הקומתי בתוך המצנחת.
- יבוצעו התקנים המונעים הכנסת חפצים בלתי מורשים למערכת וכן אמצעי בטיחות נגד נפילת ילדים.
- יבוצעו התקנים לשימוש מבוקר בדלתות על ידי גורם מורשה בלבד כגון מפתח למניעת נפילת ילדים בפיר.

תאום ופיקוח

הנחיות הללו לרבות המפרט מחייבות את בעל המגרש הפרטי/היזם. בכל מקרה יידרשו בעלי המגרש הפרטי/היזם לאפשר ליועץ הנדסי מטעם העירייה ו/או החכ"ל ו/או הזכין ו/או מי מטעמם לבצע פיקוח עליון ביחס לביצוע האמור במפרט זה והוראות כאמור יכללו במסגרת ההסכמים אותם יערוך בעל המגרש הפרטי/היזם עם הקבלן הבונה או קבלני משנה אחרים מטעמו.

חדר מגופים


חדר המגופים הינו תחנת המעבר המחברת בין פיר האשפה של הבניין למערכת צינורות ההולכה התת קרקעית, חדר זה ימוקם במרתף העליון של הבניין מתחת לפיר, דרכו נופלת האשפה בגרביטציה בתוך מצנחות האשפה ובו ממוקמים המגופים.

בניית חדר המגופים בבניין הינה באחריות בעל המגרש הפרטי/היזם והקבלן הבונה. בתוך חדר המגופים הזכין אחראי רק על התקנת מרכיבי המערכת הפניאומטית, דהיינו המגוף עצמו וחיבורי הצנרת אליו. מצורף שרטוט סכמתי של חדר המגופים (תשריט 6 להלן).


בינוי

- מידותיו הפנימיות של חדר המגופים לא יקטנו מ - 500 / 350 ס"מ, גובה מינימאלי יהיה 400 ס"מ מרצפה לתקרה.
- חדר המגופים ימוקם ויתוכנן בדרך שניתן יהיה לחברו אל הצנרת המרכזית.
- מיקום חדר המגופים ביחס לפיר האנכי יהיה כזה שיאפשר חיבור של מצנחות האשפה אל מגופי המערכת הפניאומטית בזווית מקסימלית של 30 מעלות, ראה שרטוט נלווה לחדר המגופים (תשריט 6 להלן).
- קירות החדר יתוכננו לתת לחץ של 300 מ"מ עומד מים.

תשריט 6 תכנית סכמטי מנחה עבור חדר מגופים

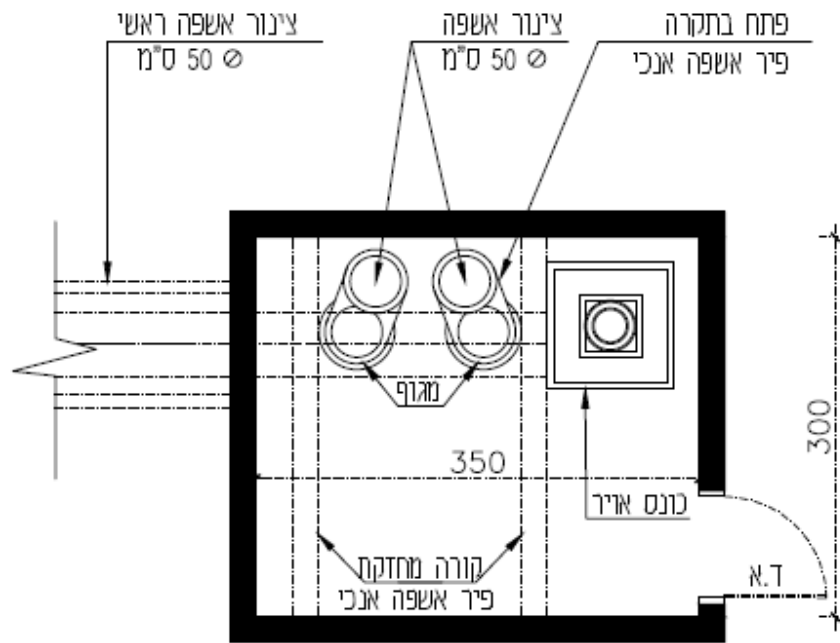

תשריט 7 חתך סכמטי מנחה עבור חדר מגופים

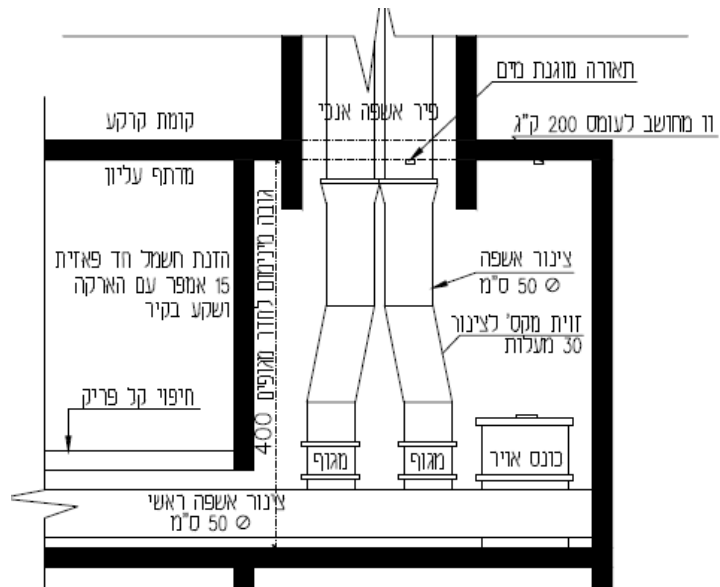

תקנים

- הקבלן יכין לחדרה המגופים הזנת חשמל חד פאזית 15 אמפר הכוללת הארקה ושקע בקיר, תאורה מוגנת מים, תאורת חירום וארון בקרה על פי הנחיות יועץ החשמל מטעם בעל המגרש הפרטי/היזם.
- החדר ירוצף בריצוף למניעת החלקה בדרגה B או R12 וחיפוי קירות קשיח.
- הרובה (קירות ותקרה) תהיה אפוקסית.
- יש להבטיח פתרון אוורור ושחרור עשן מהחדר והפיר תוך עמידה בכל התקנים הנדרשים ובתיאום עם הרשויות הרלוונטיות.
- לחדר המגופים תתוכנן מערכת להפחתת הרעש בדירות המגורים ובבניין כולו לפי התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר. 1990)
- יש להתקין בחדר ברז גן 3/4 " וכן מחסום רצפה 4 "
- במרכז תקרת החדר יש לקבוע וו מחושב לעומס של 200 ק"ג.

התחברות לצנרת ראשית

באחריות הקבלן הבונה ועל חשבונו לתכנן תיעול מחדר המגופים מתחת לרצפת המרתף ומעל רצפת חדר המגופים ועד לגבולות המרתף להנחת הצנרת הראשית, בתיאום עם זכין המערכת ובהתאם לדרשותיו.

- מידות התעלה יהיו - רוחב פנימי של 80 ס"מ ועומק 80 ס"מ.
- התעלה תבנה מגבול חדר המגופים ועד לגבול המרתף מתחת למפלס רצפת המרתף העליון, כאשר תחתיתה בגובה רצפת חדר המגופים ותקרתה בגובה רצפת המרתף העליון. התעלה תהיה מכוסה בכיסוי פריק, או על פי תיאום מול דרישות התכנון, מצורפת תכנית סכמטית כוללת חתך של חדר המגופים (תשריט 7 לעיל).
- יש לקחת בחשבון בתכנית הפיתוח של המגרש הפרטי את תוואי המשך הצנרת מנקודת סיום התעלה הנ"ל בגבול המרתף ועד לגבול המגרש הפרטי עם הרחוב בו תתוכנן נקודת חיבור אל הצנרת הראשית ברחוב, כפי שתקבע על ידי הזכין. ביצוע הצנרת בקטע הנ"ל, מגבול המרתף ועד לגבול המגרש הפרטי, הינו באחריות הזכין.
- יש לאפשר גישה תפעולית לחדר המגופים במפלס (00) ו- (1-) לצוותי הרשות המקומית ו/או הזכין לתפעול שוטף ותקלות במידה ויהיו.

הסכם לביצוע עבודות להקמת

גני ילדים משולבים במבני מגורים בשכונות בעיר לוד

חוזה

שנערך ונחתם בלוד ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין החברה הכלכלית ללוד בע"מ
מר' בת שבע 1, לוד
באמצעות מורשי החתימה כדין
(להלן: "החברה")
מצד אחד;

לבין _____ ח.פ.ח.צ.
מר' _____
טל': _____; פקס': _____
באמצעות מורשי החתימה:
מר/גב' _____ ת.ז. _____
מר/גב' _____ ת.ז. _____
(להלן: "היזם")
מצד שני;

הואיל ותכנית מס' _____, "_____", פורסמה למתן תוקף ביום _____ (להלן: "התכנית" ו/או "התב"ע") וחלה על המקרקעין הידועים כגוש _____ חלקות _____ וחלקי חלקות _____ (להלן: "המקרקעין");
נסח רישום של המקרקעין מצ"ב ומסומן כנספח א';

והואיל ועל המקרקעין חלה תכנית בינוי ופיתוח 1:500 אשר אושרה ע"י הועדה המקומית לתכנון ובניה ביום _____ (להלן: "תכנית הבינוי");

והואיל ובמסגרת התב"ע נקבעו זכויות בנייה למבנים ציבוריים לרבות הוראות לעניין שטחי החצרות הצמודים להם (להלן: "מצב"רים") וזאת במגרשים מספר _____ (להלן: "המגרשים");

והואיל ובמסגרת תכנית הבינוי נקבע מיקומם של המצב"רים במגרשים;

והואיל והרשות המקומית החליטה כי המצב"רים ישמשו כגני ילדים;

והואיל והמצב"רים אמורים לקום כחלק בלתי נפרד ממבנה מגורים ו/או מבנה תעסוקה אשר יוקם במגרשים (להלן: "המבנים");

והואיל והחברה הינה החברה המנהלת מטעם עיריית לוד (להלן: "העירייה") ומשרד הבינוי והשיכון (להלן: "משהב"ש"), ואחראית, בין היתר, על הקמת מבני הציבור בתחום התכנית;

והואיל והמגרשים שווקו במכרז מספר _____ (להלן: "המכרז") על ידי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "רמ"י") ומשהב"ש;

והיזם הינו הזוכה שנבחר במכרז ואמור להקים את המבנים במגרשים;

והואיל ובמסגרת המכרז נדרש היזם על ידי רמ"י ומשהב"ש להקים את המצב"רים עבור העירייה כחלק מהקמת המבנים;

והואיל ובמסגרת המכרז התחייב היזם לשאת בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בהקמת המצב"רים;

והיזם התקשר עם משהב"ש בחוזה לבנייה והשלמת הפיתוח במגרשים (להלן: "חוזה הבניה") וכן התקשר עם החברה בחוזה ביחס לביצוע התשתיות הציבוריות בתחום התכנית;

והואיל והקמת המצב"רים תהא בהתאם לתכנית העמדת המצב"רים שנקבעה כחלק מתכנית הבינוי והמפרטים ההנדסיים, ובהתאם לתכנית העיצוב האדריכלית שתאושר ע"י העירייה ולהיתרי הבניה;

תכנית העמדת המצב"רים מסומנת כנספח ב' ; המפרטים ההנדסיים להקמת המצב"רים (להלן: "המפרטים" או "המפרטים ההנדסיים") מסומנת כנספח ג' ;

והואיל והיזם בדק את כל התכניות והנספחים להסכם והינו מסכים להקים את המצב"רים עבור עיריית לוד, כאמור בהסכם זה ;

והואיל והיזם מצהיר כי יש לו היכולת, הכישורים המקצועיים, האמצעים הכספיים והטכניים וכח האדם המיומן לביצוע הסכם זה ;

והואיל והצדדים מעוניינים לקבוע בהסכם זה את התחייבויותיהם ההדדיות בקשר לעבודות להקמת המצב"רים ומימונן, באופן בו ניתן יהיה להוציא היתרי בניה ואכלוס למבנים בתחום התכנית תוך הבטחת ביצוע הקמת המצב"רים ורישומם על שם העירייה והכל כמפורט בהסכם זה להלן ;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

פרק א' – כללי

1. הגדרות ושונות

(א) בחוזה זה תהיה למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצדס :

"החברה" החברה הכלכלית ללוד בע"מ לרבות נציגיה ומורשיה המוסמכים, וכל מי שמוסמך לפעול מטעמה.

"המנהל" מי שנקבע כמנהל הפרויקט מטעם החברה לרבות סמנכ"ל הביצוע בחברה ו/או מהנדס החברה או כל אדם המורשה בכתב על ידו.

"היזם" לרבות נציגיו של היזם, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים לרבות כל קבלן משנה או יועצו הפועל בשמו, בשבילו או מטעמו, בביצוע העבודות או כל חלק מהן.

"המפקח" מי שנתמנה בכתב ע"י המנהל או החברה לפקח על ביצוע העבודות או חלק מהן מטעם החברה.

"המתכנן" האדם ו/או משרד התכנון שמונו ע"י היזם לתכנון המבנים והמצב"רים.

"העבודות" כל העבודות הנדרשות להקמת המצב"רים שיש לבצען בהתאם לחוזה, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת, תכנון המצב"רים, השגת כל ההיתרים ו/או האישורים הדרושים לביצוע העבודות, לרבות תחילת הביצוע, וכן כל העבודות הנחוצות להבאת העבודות על כל פרטיהן למצב בו הן יהיו תואמות בצורה מוחלטת לכל התכניות, המפרטים, דרישות החברה, העירייה וכל רשות אחרת, כפי שתהיינה מעת לעת, לרבות דרישות הדין השונות וכן תשלום כל ההוצאות הכרוכות בקבלת האישורים הנדרשים באופן מושלם, סופי ומלא וכן מסירת העבודות לחברה ולעירייה וביצוע מלא ומושלם של עבודות הבדק בתקופת הבדק כמוגדר בהסכם ובנוסף אחריות מוגברת לגינון בחצרות המצב"רים למשך 3 חודשים ממועד המסירה.

"ביצוע העבודות" ביצוע העבודות, לרבות השלמתן, בדיקתן ומסירתן הסופית לעירייה.

"החוזה" החוזה על כל חלקיו ונספחיו, שהוסכם בו שיהוו חלק בלתי נפרד הימנו.

"האתר" המקרקעין אשר בהם, דרכם, מתחתם או מעליהם, יבוצעו העבודות, לרבות כל מקרקעין אחרים שיעמדו לרשותו של היזם לצורך החוזה.

"התכניות" תכנית העמדת המצב"רים (נספח ב' להסכם) וכן תכניות מפורטות לביצוע המצב"רים כפי שיאושרו על ידי החברה בהתאם למפורט

בהסכם זה.

"המפרט הכללי" המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הועדה הבין-משרדית בהשתתפות משרד הביטחון אגף בינוי ונכסים, משרד הבינוי והשיכון/אגף תכנון והנדסה ומע"צ או בהוצאת אגף בינוי ונכסים וצה"ל, במהדורה האחרונה לרבות כל התקנים הנזכרים בו, בין שהם מצורפים לו ובין שלא. המפרט הכללי אינו מצורף אך מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה.

"המפרטים ההנדסיים" המפרטים ההנדסיים להקמת המצב"רים (נספח ג' להסכם);

"המפרט" המפרטים ההנדסיים והמפרט הכללי יחדיו.

"חוזה הבניה" ההסכם של היזם לבניה ופיתוח המגרשים מול משהב"ש.

"חומרים" חומרים שהובאו על ידי היזם ו/או החברה למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין לא מוגמרים.

"מודד" מודד מוסמך שימונה על ידי החברה או על ידי המנהל ו/או מודד היזם.

(ב) מונחים שהוגדרו בחוזה ובנספחים יפורשו על פי הגדרתם שם.

(ג) הוראות חוזה זה חלות על ביצוע העבודות וכל הקשור והכרוך בהן, במישרין או בעקיפין, לרבות המצאת כוח האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות, וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

(ד) הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודין הוראותיהם כדין הוראות החוזה.

(ה) כותרות הסעיפים משמשות לצורכי נוחות בלבד ולא תשמשנה לצורך פרשנות החוזה.

(ו) חוק חוזה קבלנות, התשל"ד-1974, כפי שנוסחו מעת לעת, לא יחול על היחסים בין החברה לבין היזם מכוח חוזה זה.

2. **הקמת המצב"רים על ידי היזם**

(א) היזם יקים את המצב"רים, עבור העירייה והחברה, ובכלל זאת יבצע את העבודות, כהגדרתן בהסכם זה על נספחיו, לפי היתרי בניה כדין ובלוחות הזמנים הנקובים בחוזה הבניה.

(ב) במסגרת האמור, היזם יקים את המצב"רים בהתאם לתכנית הבינוי, למפרט ולתכניות, וכן לחוזה הבניה והמכרז, וככל ויידרש גם בהתאם להנחיות התכנון של משרד החינוך לעניין הקמת גני ילדים לרבות פרוגרמה ומפרטים כפי שמעודכנים מעת לעת ובהתאם לכל התקנים והדרישות ולמפרטים של משרד החינוך.

(ג) המצב"רים ייבנו ברמת **ברמת גמר מלא**.

(ד) המצב"רים ייבנו באופן שתהיה להם כניסה נפרדת וכן תשמר הפרדה בכל מערכות המבנה לרבות חשמל, מים, ביוב, גז, תקשורת וכיו"ב.

(ה) מובהר כי התכנון המפורט למצב"רים יעשה על ידי המתכנן כחלק מהתכנון הכולל של המבנים. התכנון המפורט למצב"רים יאושר מראש על ידי החברה והעירייה טרם הגשת הבקשה להיתר למבנים וכתנאי להגשת הבקשה.

(ו) היזם מתחייב לבנות ולהכשיר חניות לטובת המצב"רים בהתאם לתקן החניה כדין. החניות ימוקמו בקומת חניה תת- קרקעית מינוס אחד או במיקום אחר במגרש עליו תורה החברה. החניות יסומנו כנדרש בהיתרי הבניה של המבנים. החניות תהינה מיועדות לשימוש הבלעדי של המצב"רים ויוצמדו אליהם במסגרת רישום צו הבית המשותף.

(ז) כמו כן יוצמדו למצב"רים החצרות הסמוכות המיועדות לשימוש הבלעדי. שטח החצרות יהיה בהתאם לקבוע במפרט ו/או בהוראות המתאימות שיקבעו לעניין במכרז. יובהר כי ככל ותחול סתירה בין האמור לעניין זה בין המפרט להוראות המכרז, יגבר האמור בהוראות המכרז.

(ח) היזם מתחייב להוציא את היתרי הבניה לבניינים ובכללם המצב"רים על חשבונו ולשאת בכל התשלומים הרלוונטים בגין האמור.

(ט) מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם על הצדדים, כי העבודות שיבצע היזם יכללו את המטלות הבאות: תכנון, רישוי, ניהול, תיאום, בנייה ופיקוח צמוד על הביצוע עד להשלמת העבודות ומסירתם של המצב"רים לידי העירייה.

(י) מוסכם כי לאחר אישור מסירת המצב"רים לידי העירייה ע"י החברה והעירייה, תהיה העירייה או מקבל ההקצאה מטעמה, אחראים לתחזוקתם וניהולם של המצב"רים. מובהר כי העירייה לא תידרש להשתתף בעלויות ניהול ואחזקת התשתיות המהוות חלק הרכוש המשותף בבניין ואשר המצב"רים אינם עושים בהם שימוש כגון מעליות, גינון, חדר המדרגות, וכיוצ"ב ותשלם סכום שנתי קבוע בסך של 4 ₪ לכל מ"ר עיקרי משטח המצב"רים. סכום זה יוצמד למדד המחירים לצרכן וזאת החל מיום קבלת טופס 4 למבנה. היזם מתחייב כי הוראות מתאימות לעניין זה יכללו בתקנון הבית המשותף.

(יא) היזם מתחייב להעביר לאישור החברה והעירייה את טיוטת תקנון ותשריט הבית המשותף טרם הגשתם לרישום.

3. תפקידיו וסמכויותיו של המפקח ויומן עבודה

(א) המפקח רשאי לבדוק את ביצוע העבודות בתחום מצב"רים ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים שמשמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית ע"י היזם בביצוע העבודות והכל, בין במקום הביצוע ובין מחוצה לו. כן רשאי הוא לבדוק אם היזם מבצע כהלכה את החוזה, את הוראות המנהל ואת הוראותיו הוא, כדלקמן:

1) המפקח רשאי לדרוש מהיזם תיקון, שינוי והריסה של העבודות אשר לא בוצעו בהתאם לתכניות או למפרט או להוראותיו והיזם יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידי מפקח וכל ההוצאות בגין כך תהיינה על חשבון היזם.

2) המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה, הנראים לו כבלתי מתאימים לביצוע העבודות.

3) המפקח יהיה רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק מהן, או עבודה במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודות מבוצעות בהתאם לתכניות, המפרט או הוראות המנהל.

4) המפקח יהיה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים, לטיב העבודות ולאופן ביצוען לרבות ביחס לשוויין.

5) שום דבר מהאמור בסעיף זה, ובכלל זאת מעשה או מחדל מצד המפקח, לא יפטר את היזם מאחריותו למילוי תנאי חוזה זה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו ולא יטיל על המפקח או על החברה אחריות כלשהי בקשר לכך.

6) היזם ייתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות חלק מהעבודות

אשר בוצעו על ידו בכדי לאפשר למפקח לבקרן ולקבוע לפני כיסוייה, את אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה. במקרה שלא תתקבל הודעה כאמור – רשאי המפקח להורות להסיר את הכיסוי מעל העבודות או להרוס כל חלק מהעבודות על חשבון היזם.

(ב) היזם ינהל יומן עבודה (להלן – **היומן**) כמפורט בחוזה הבנייה.

(ג) מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפקח רשאי לרשום ביומן פרטים בדבר :
(1) הוראות המנהל או הוראותיו שלו, הסתייגויות והערות בדבר מהלך ביצוע העבודות.
(2) כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודות.

4. **אישור התכניות לביצוע המצב"רים**

(א) כאמור לעיל, תכנון מפורט של המצב"רים יעשה על ידי המתכנן כחלק מהתכנון הכולל של המבנים.

(ב) תכנון המצב"רים לרבות תכנון מוקדם, סופי ומפורט, יאושר מראש על ידי החברה והעירייה טרם הגשת הבקשה להיתר למבנים וכתנאי להגשת הבקשה.

(ג) העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה יוחזקו על ידי היזם באתר, והמנהל, המפקח וכל אדם שהורשה על ידם בכתב לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

5. **מסירת הודעות**

כתובות הצדדים הנן כמפורט במבוא לחוזה זה ויראו כל הודעה שנשלחה מצד אחד למשנהו כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות ממועד משלוחה בדואר רשום. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד מסירתה ואילו הודעה ששוגרה בפקס, תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור בפקס.

6. **הסבת החוזה**

אין היזם אינו רשאי למסור או להסב או להעביר לאחר את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, או כל זכות ו/או התחייבות מכוחו לרבות לקבלני משנה, אלא בכפוף להוראות הרלוונטיות בחוזה הבנייה.

7. **הצהרות היזם והתחייבויותיו**

היזם מצהיר ומתחייב בזאת בהתחייבות יסודית כי :

(א) הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק ולפי דרישת רשויות המס, וכי יש בידו אישור תקף לאמור, והוא ממציא בזה לחברה עותק מכל אישור כאמור.

(ב) עיין לפני חתימת החוזה בכל הנספחים, ובכל מסמכי ההתקשרות הקשורים לביצוע העבודות, לרבות מסמכים אשר לא ניסח בעצמו, ולרבות מסמכים אשר הוזכרו אך לא צורפו, כי בחן אותם היטב, כי הם נהירים לו וכי אין לו טענות או הערות לגביהם.

פרק ב' – לוח זמנים לביצוע

8. לוח הזמנים לביצוע העבודות ובכלל זאת המועד לסיום העבודות יהיה בהתאם לקבוע בחוזה הבנייה.

פרק ג' – השגחה, נזיקין וביטוח

9. השגחה מטעם היזם

היזם או בא כוחו המוסמך לצורך השגחה יהיה מצוי במקום ביצוע העבודות וישגיח עליו ברציפות בכל יום ובמשך כל משמרות העבודה בכל תקופת הביצוע של העבודות. היזם ימסור לחברה את זהותו ופרטי בא כוחו, כאמור, לרבות כתובת, טלפון וטל' נייד (להלן – **נציג היזם**).

10. נזיקין לגוף או לרכוש

היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או אבדן כמפורט בחוזה הבניה. למען הסר ספק היזם פוטר את החברה ו/או העירייה ומי מטעמן מכל אחריות לכל אבדן ו/או נזק כאמור.

11. ביטוח

(א) היזם מתחייב לקיים את כל הביטוחים כנדרש בחוזה הבנייה.

(ב) היזם מתחייב להוסיף את החברה ואת העירייה כמוטבים בפוליסות הביטוח.

(ג) כן מתחייב היזם להעביר לחברה אישור בדבר קיום הביטוחים הנ"ל.

פרק ד' – מילוי הוראות חוזה הבנייה

12. היזם מתחייב לפעול בהתאם להוראות חוזה הבנייה.

13. לעניין זה, יובהר כי כל הוראות חוזה הבנייה הרלוונטיות לביצוע העבודות יחולו גם ביחס להתקשרות היזם עם החברה והצדדים יראו בחוזה הבניה כחוזה לטובת צד ג' (החברה).

פרק ה' - עובדים

14. היעדר יחסי עבודה

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי היזם הינו יזם עצמאי והוא לבדו יישא באחריות לכל הזכויות הסוציאליות כלפי עובדיו (כגון, ניכויי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות, איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות עפ"י דין ו/או מכח חוזה קיבוצי רלוונטי ו/או מכח כל נוהג או חבות אחרת על מעביד כלפי עובדיו. כן מוצהר במפורש כי לא קיימים כל יחסי עבודה בין החברה לבין היזם, עובדיו וכל המשתתף מטעמו בביצוע העבודות, והחברה ו/או העירייה אינם חייבים כלפי הנ"ל בכל חובה הנובעת במישרין או בעקיפין מיחסי עבודה. היזם ישפה את החברה ו/או העירייה, לפי דרישה ראשונה, בגין כל תביעה שתוגש כנגד מי מהם על ידי כל פועל ו/או עובד כאמור.

פרק ו' – ציוד, חומרים ומלאכה

15. אספקת ציוד מתקנים וחומרים

היזם ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות בהתאם לאמור במפרט, בתכניות, ובשאר מסמכי החוזה, בין אם צורפו לו ובין אם לאו. כל החומרים למיניהם יהיו חדשים ויחידים לדרשות התקנים כפי שנקבע בחוזה. אם מצויים בתקן יותר מסוג אחד של חומרים – יתאימו החומרים לסוג המובחר ביותר, פרט אם נקבע בחוזה סוג אחר מתוך התקן המתאים.

16. אישור מוקדם

בשלב ביצוע עבודות הגמר במצב"רים היזם נדרש לקבל את אישורו המוקדם של המפקח, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. אולם, מוסכם בזה במפורש, כי בכל מקרה אין באישור המקור משום אישור לטיב החומרים המובאים

מאותו מקור. במקרים בהם דרוש אישור מעבדה, נדרש היזם לקבל אישור מוקדם מן המעבדה.

פרק ז' – השלמה, בדיק ותיקונים

17. תעודת השלמה

(א) הושלמה העבודות – יודיע היזם על כך למפקח בכתב. המפקח יתחיל בבדיקת העבודות תוך 15 (חמישה עשר) יום מיום קבלת ההודעה. תנאי לביצוע הבדיקה כאמור בסעיף זה הוא שהיזם השיג את כל אישורי הרשויות המוסמכות בדבר השלמת העבודות, ככל ונדרש. המפקח ישלים את הבדיקה תוך 30 (שלושים) יום מיום שהחל בה. מצא המפקח את העבודות עומדות בתנאי החוזה ומשביעות רצונו - ייתן ליזם תעודת השלמה בנוסח המצורף **כנספח ד'** לחוזה זה (להלן: "**תעודת השלמה**") עם תום הבדיקה ימסור ליזם רשימת תיקונים דרושים לביצוע והיזם חייב לבצעם תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח. לאחר השלמת התיקונים ואישורם על ידי המפקח תינתן תעודת השלמה. ואולם, המנהל רשאי, על פי שיקול דעתו, לתת ליזם תעודת השלמה גם לפני ביצוע התיקונים ברשימה האמורה.

(ב) לא ביצע היזם את התיקונים כאמור תוך התקופה שקבע לכך המפקח, תהא החברה רשאית לבצעם בעצמה או בכל דרך שתמצא לנכון, על חשבון היזם, והחברה תגבה הוצאות אלה בתוספת 15% (חמישה עשר אחוז) כתקורה מהיזם בכל דרך שתמצא לנכון, לרבות ע"י חילוט הערבויות.

מובהר בזה מפורשות, כי תנאי הכרחי לקבלת תעודת השלמה, חלקית או מלאה, הינו מסירה של העבודות לגורמים המוסמכים בעיריית לוד, לרבות מילוי כל דרישותיהם.

(ג) אין באמור בס"ק (א) לעיל כדי לגרוע מזכות החברה ו/או העירייה להחזיק ו/או להשתמש בעבודות גם אם טרם בוצעו עבודות התיקונים ו/או ההשלמה ולא ניתנה תעודת השלמה, והיזם חייב לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה לכך על ידי המפקח ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין.

(ד) החברה רשאית לדרוש מן היזם שימסור – תוך זמן מוגדר – לשימוש החברה ו/או העירייה – כל חלק מהעבודות וזאת במקרה ובו הוא חורג מלוחות הזמנים על פי הסכם הבנייה ובלבד שדרישה כאמור תהא סבירה בנסיבות העניין.

(ה) לפני קבלת תעודת ההשלמה וכתנאי לקבלתה ימסור היזם למפקח, בשלושה (3) עותקים, תכניות עדות (AS MADE), ממוחשבות, של כל העבודות אשר נמסרו לו לביצוע, ושני (2) העתקים נוספים על גבי מדיה מגנטית כפי שיוורה לו המפקח. מודגש כי כל השרטוטים יוגשו על פי מפרט שכבות של החברה. במידה והיזם יגיש את השרטוטים שלא על פי מפרט השכבות של החברה, הוא יחויב לפי שעות עבודה של מודד (על פי מחירון משהב"ש לעבודות מדידה – שעות משרד) שתידרשנה להעברה לפורמט השכבות של החברה.

18. בדיק, ערבות בדיק ואחריות

(א) תקופת הבדיק פירושה: **24 (עשרים וארבעה) חודשים**. מניינה של תקופת הבדיק יחל מתאריך מתן תעודת ההשלמה, או במקרה של תעודת השלמה לגבי חלקים שונים של העבודות – מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי חלקי העבודות האמורות.

(ב) נתהווה בעבודות, או בכל חלק מהן, תוך תקופת הבדיק, נזק או קלקול אשר לדעת המפקח נגרם כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרים פגומים, או מכל סיבה אחרת הקשורה או תלויה ביזם, מתחייב היזם לתקן או לבנות מחדש כל נזק או קלקול כאמור, הכל לפי דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובתוך המועד שייקבע לכך על ידי המפקח, ובלבד שדרישה כאמור תימסר ליזם לא יאוחר מ-3 (שלושה) חודשים מתום תקופת הבדיק.

(ג) אין בסעיף קטן (ב) דלעיל כדי לגרוע מהאמור לעיל מתקופות הבדיק כפי שקבועות בהוראות כל דין, לפי הארוכה מביניהן.

(ד) כלל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות היזם לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) לעיל יחולו על היזם. היה והיזם לא יקיים את התחייבותו לבדק ו/או תיקונים, תהא רשאית החברה לקיים את התחייבותיה לעירייה באמצעות אחרים ועל חשבון היזם בתוספת של 15% (חמישה עשר אחוז) שיחשבו כהוצאות משרדיות.

(ה) בתום תקופת הבדק כאמור, מתחייב היזם לבצע סקר ביחד עם מי שהוסמך לכך על ידי המפקח (להלן: "המוסמך") לאיתור ליקויים ותיקונים בתוך פרק הזמן שיקבע המוסמך ולשביעות רצונו. התיקונים יהיו על חשבוננו של היזם.

(ו) להבטחת טיב ביצוען של העבודות וביצוע תיקונים בתקופת הבדק, ימציא היזם לחברה בסמוך לפני תום ביצוע העבודות, ערבות בנקאית אוטונומית בשיעור של 5% (חמישה אחוז) משווי סך כל העבודות נשוא החוזה, כולל מע"מ (לעיל ולהלן – **ערבות הבדק**). ערבות הבדק תינתן לטובת החברה ו/או העירייה ביחד ולחוד.

(ז) שווי העבודות לטובת חישוב הערבות הינו 5,500 ₪ למ"ר כפול סך המ"ר הבנוי כפי המפורט בסעיף 20 לעיל.

(ח) ערבות הבדק תהיה צמודה למדד, ובנוסף **שבנספח ה'** לחוזה זה, והיא תהא תקפה למשך 24 (עשרים וארבעה) חודשים.

(ט) ערבות הבדק תוחזר ליזם בתום תקופת הבדק. אין בהחזר ערבות הבדק כדי לשחרר היזם מהתחייבותיו לתקופת האחריות ארוכה יותר הקבועה בהסכם זה אן על פי דין.

(י) בנוסף לכל האמור בחוזה זה, יהא תחול על היזם האחריות לטיב העבודות בהתאם לאמור המכר (דירות), תשל"ג – 1973.

(יא) בנוסף יהא היזם אחראי לתקינות הגיבון בחצרות המצב"רים למשך 3 חודשים ממועד מסירת המצב"רים לידי העירייה.

19. תעודת סיום החוזה

(א) בתום תקופת הבדק, תמסור החברה ליזם תעודה סיום חוזה (להלן – **תעודת סיום החוזה**), בנוסף המצ"ב **כנספח ו'** לחוזה זה – המפרשת כי העבודות בוצעו והושלמו בהתאם לחוזה, וכי כל עבודות הבדק והכרוך בהן בוצעו אף הן בהתאם לחוזה ולשביעות רצונה המלאה של החברה.

(ב) מסירת תעודת סיום החוזה ליזם אינה פוטרת את היזם מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת גם לאחר מועד מסירתה.

פרק ח' – מדידות

20. מדידת השטח לבניה

(א) עם סיום העבודות יועבר AS MADE של העבודות אשר יכלול את השטח העיקרי בתוספת שטחי שירות למחסן, ממ"ד וחדרי אשפה ומחזור המשמשים את המצב"ר באופן בלעדי, אשר יבנו בפועל ואשר אושרו במסגרת היתר הבנייה למבנה. המדידה תכלול רק את שטח הפנים בתוספת מחצית שטח היטל קירות החוץ ומחצית שטח היטל הקירות המשותפים.

(ב) כל המדידות תירשמנה בספר המדידות או ברשימות מיוחדות לכך ותיחתמנה על ידי המפקח והיזם.

(ג) לפני בואו למדוד את העבודות, כולן או מקצתן, ייתן היזם הודעה מראש למפקח על כוונתו לעשות כן ועל המועד הרצוי לו, והמפקח מחויב להיות נוכח בעת המדידה.

פרק ט' – העדר תמורה ליזם בגין הקמת המצב"רים

21. מובהר כי הקמת המצב"רים וביצוע כלל העבודות דלעיל נלקחו בחשבון על ידי היזם בעת הגשת הצעת המחיר למכרז. אשר על כן, ולמען הסר כל ספק ליזם לא תשולם כל תמורה בגין הקמת המצב"רים ולא תהיה כל טענה בגין כך כלפי החברה ו/או העירייה ו/או משהבי"ש ו/או כל צד ג' אחר.

22. **מקום השיפוט**

(א) סמכות השיפוט הבלעדית בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או לביצועו מוקנית לבתי המשפט על פי דין.

(ב) למען הסר ספק מוסכם בזאת, כי בכל מקרה של סכסוך ו/או חילוקי דעות ו/או אי הסכמה שיתגלו בין החברה ו/או כל הבא בשמה ו/או מכוחה לרבות המפקח לבין היזם בקשר לחוזה או הנובע ממנו או ביצועו, כי היזם לא יאט את קצב ביצוע העבודות ו/או כל התחייבות אחרת של היזם על פי חוזה זה על נספחיו ולא יפסיק את ביצועם בהתאם להתחייבויותיו על פי חוזה זה ולא יפגע בכל צורה אחרת בהמשך ביצועם של העבודות ו/או בהשלמתם ו/או במסירתם לחברה, והעבודות ו/או כל יתר התחייבויות היזם על פי חוזה זה על נספחיו, ימשיכו להיות מבוצעות על ידי היזם במלואם ובמועדם על אף חילוקי הדעות.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

היזם

החברה

נספח א' – נסח רישום מקרקעין

נספח ב' – תכנית העמדת המצב"רים

נספח ג' – המפרטים ההנדסיים להקמת המצב"רים

נספח ד' – תעודת השלמה

תעודת השלמה

שם הפרויקט _____ :

תיאור העבודה _____ :

שם היזם _____ :

מנהל פרויקט/מפקח: _____

מועד סיום מסירה _____ : (*) רצ"ב פרוטוקול מנה"פ/מפקח

אנו מאשרים בזה כי העבודה בוצעה והושלמה לפי דרישות כל מסמכי הסכם ההתקשרות ובהתאם לפרוטוקול מסירה של מנה"פ. אישור החברה על תעודת השלמה זו אינה פוטרת את היזם מההתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר נמשכות גם לאחר מועד אישור תעודה זו ואינה מהווה תחליף לתעודת מסירת עבודה (טופס טיולים) של העירייה.

מס"ד	מאשר	חתימה וחותמת	הערות
1	שם נציג היזם: _____		
2	מנה"פ / מפקח: _____		
3	שם נציג החברה: _____		

(*) 1. נדרש לצרף פרוטוקול ללא הערות.

2. במידה וקיימות הערות, נדרש לצרף התחייבות היזם למועד תיקון.

מועד תחילת תקופת הבדק: _____

נספח ה' – נוסח ערבות בדק

לכבוד
החברה הכלכלית ללוד
לוד

א.ג.נ.,

א.ג.נ.,

על-פי בקשת _____ ח.פ.ח.צ.ת.ז. _____ (להלן - **היזם**) אנו ערבים בזאת כלפיכן לסילוק כל סכום עד לסך של _____ נו (במילים: _____ שקלים חדשים) (להלן - **סכום הקרן**) בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת סכום הקרן למדד כמפורט להלן (להלן - **הפרשי הצמדה**) וזאת בקשר עם הסכם שנחתם בין החברה הכלכלית ללוד בע"מ לביצוע עבודות להקמת מבנה של _____ **בשכונת נופי בן שמן בעיר לוד** (להלן - **ההסכם**) ולהבטחת מילוי שלם ומלא, ע"י היזם של כל תנאי ההסכם.

אנו מתחייבים בזאת לשלם לכן **באופן מידי** כל סכום או סכומים עד לסכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם הגעתה אלינו של דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכן לבסס או לנמק את דרישתכן בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הכספים כאמור, או איזה מהם, תחילה מאת היזם, בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכן טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכן.

אתן ביחד או מי מכן תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומי של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי ששך כל דרישותיכן ביחד או לחוד לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

בערבות זו "**מדד**" - משמעו מדד מחירי התשומה בסלילה וגישור המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.

הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה נכון למועד ביצועו של כל תשלום בפועל עפ"י כתב ערבות זה (להלן - **המדד החדש**) כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש _____ שפורסם ביום _____ (להלן - **המדד היסודי**) יהוו סכום הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד היסודי.

התחייבותנו עפ"י כתב זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.

כתב התחייבותנו זה אינו ניתן להעברה וגם/או להסבה.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ לחודש _____ לשנת _____ ועד בכלל.

בכבוד רב,

חשוב: הערבות תוגש בנוסח דלעיל ללא תוספות, ללא השמטות וללא שינויים.

נספח ו' – תעודת סיום (תום תקופת בדק)

תעודת סיום לסוף תקופת הבדק

שחרור ערבות טיב תתאפשר רק לאחר השלמת כל התנאים הנדרשים בהסכם ההתקשרות.

שם הפרויקט _____ :

תיאור העבודה _____ :

שם היזם _____ :

מנהל פרויקט/מפקח _____ :

מועד סיום תקופת הבדק _____ : (*) רצ"ב פרוטוקול מנה"פ/מפקח

אנו מאשרים בזה כי עבודות תיקוני תקופת הבדק (באם נדרשו) הושלמו לפי דרישות כל מסמכי הסכם ההתקשרות ובהתאם לפרוטוקול סיום תקופת הבדק של מנה"פ. אישור החברה על תעודת השלמה זו אינה פוטרת את היזם מההתחייבויות הנובעות מחוזה זה אשר נמשכות גם לאחר מועד אישור תעודה זו.

מס"ד	מאשר	חתימה וחותמת	הערות
1	שם נציג היזם : _____		
2	מנה"פ / מפקח : _____		
3	שם נציג החברה : _____		

(*) 1. נדרש לצרף פרוטוקול ללא הערות מנהל הפרויקט.

2. במידה וקיימות הערות, נדרש לצרף התחייבות היזם למועד תיקון.

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

הערות	פירוט דרישות לתכנון ו/ או ביצוע	שם השטח/ חדר
	1	המבנה
	<ul style="list-style-type: none"> התכנון יעשה ע"י מהנדסים ו/או אדריכלים רשומים ורשויים בהתאם לחוק רישוי המהנדסים והאדריכלים תשי"ח 1958 ותקנותיו, ועל פי כל דין. צוות התכנון יכלול לכל הפחות: אדריכל, מהנדס בניין, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה, אדריכל נוף ופיתוח, יועץ בטיחות, יועץ נגישות, יועץ קרקע, מודד, יועץ קרינה, יועץ אקוסטיקה, יועץ מיזוג אוויר, יועץ איטום, יועץ מיגון, יועץ מעליות (ככל שהמבנה הינו מעל קומה אחת), ניהול פרויקט. 	מתכננים
	<ul style="list-style-type: none"> מבנה גן הילדים לרבות כל חדריו, במבנים, בחללים על ייעודיהם השונים ומערכות המבנה יענו על דרישות חוזר מנכ"ל הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג/ 6 (שבט התשע"ג פברואר 2013) או עדכונים האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל ועל פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך סח/3/ב(ינואר, 2008 או עדכונים האחרון בעת ביצוע העבודות להלן חוזר מנכ"ל. בהתאם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו התקנים הישראלים המפרט הבין משרדי ומפרט זה, המעודכנים בעת ביצוע העבודה. המפרט הטכני המיוחד להלן בא להוסיף על כל הנדרש להלן. במקומות בהם קיימת סתירה בין ההנחיות, תיבחר החלופה המחמירה מבניהם. 	וכללי תכנון
	<ul style="list-style-type: none"> היסודות העמודים והרכיבים הנושאים יתוכננו ויבוצעו לנשיאת שתי קומות ויותר בהתאם לצורך התכנוני. במקרים בהם הביצוע מעל למבנה קיים, סך כל הקומות המתוכננות לעתיד כולל המבנה הקיים לא יעלה על שתי קומות ולא יפחת ממספר הקומות המבוצעות בפועל, בכפוף למתאפשר עפ"י התבי"ע. ביצוע המבנה יכלול עבודות חפירה ו/או חציבה ו/או מילוי עד לגובה +/- חצי מטר בתחום המבנה, אשר כלולים במחיר הפאושלי למבנה ולא ישולמו במסגרת עבודות הפיתוח. גובה קומת מבנה מריצוף ועד לתחתית תקרה בטון 300 ס"מ לפחות. בכל מקרה לאחר התקנת מערכות או תקרה תותבת לא יפחת מ 250 ס"מ, כאשר מרחק בין תקרה אקוסטית לתקרת בטון לא תקטן מ 25 ס"מ. תתוכנן ותבוצע סגירת חלל בין יסודות וקורת קשר של המבנה לבין תחתית רצפה ראשונה. הסגירה תבוצע בבניית קיר בלוקים או קיר בטון בהתאם מפלס הפיתוח המתוכנן, ובהתאם להנחיות היועצים, וכולל ביצוע גמר חוץ על פי תוכנית חזיתות וזאת עד לגובה כולל של 150 ס"מ מהמבנה ימסר כשהוא אטום בהיקפו, כולל אלומיניום, אבן/טיח, איטום יסודות, ניקוז יסודות, במידת הנדרש יבוצע טיפול ראדון, ולאחר אישורי מעבדה לעמידות מגשמים בקירות, חלונות ותקרות. 	המבנה
	<ul style="list-style-type: none"> לפי תנאי הקרקע והנחיות הביסוס לאתר שניתנו ע"י יועץ הביסוס. בדוח קרקע המתייחס למבנה המבונה. במקרים בהם קיים סיכון גיאולוגי וקימת דרישה של יועץ הקרקע יש לבצע בדיקה נוספת ע"י גיאולוג מומחה שיקבע את התנאים לשימוש בשטח המבנה המוצע. 	יסודות כללי

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

הערות	פירוט דרישות לתכנון ו / או ביצוע	שם השטח/ חדר
	<p>הערה כללית: הנחיות אלו הינם לרבות הנחיות התקן, הנחיות מנכ"ל משרד החינוך או כל הנחיה של גורם רשמי- כפי שמפורסמים ומתעדכנים לפני, תוך כדי ועד סיכום תהליך המסירה המלא של מבנה ציבור.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • המבנה יתוכנן ויבנה בהתאם לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש, 2008 בהתאם לתקנות שירותי הכבאות) ציוד כיבוי אש בבתי ספר) התשל"ב 1972 בהתאם למכ"ר, 523 בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות חינוך עג/6א – שבט התשע"ג פברואר 2013 המעודכנים בעת ביצוע העבודה ועל פי הנחיות יועץ הבטיחות.. • השימוש בחומרי בנייה, כולל ציפויים, חיפויים, תקרות אקוסטיות וכדומה, ייעשה לפי דרישות תקן ישראלי 921 חלק 4) דרישות למוסדות חינוך (. יש להציג תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת, המעידה על עמידה בדרישות התקן הנ"ל. • מידור אש - לרבות הפרדת אש של קומות הבניין, חדרי מדרגות מוגנים, הפרדת אש של פירים ורטיקליים, הפרדת אש של חללים בעלי סיכון אש מיוחד וכו' - הכל ע"פ תקנות התכנון והבניה בטיחות באש. 2008 • ועל פי הנדרש בתקנות שירותי הכבאות) לבתי ספר. (והנחיות יועץ הבטיחות יש לקבוע משטר הפעלות מערכות בטיחות באש) אינטגרציה) על פי מכ"ר 536 המעודכן בעת ביצוע העבודה. • בדיקת האינטגרציה תבוצע אך ורק חשמל קבוע במבנה • אישור לבדיקת אינטגרציה יבוצע על ידי מעבדה מוכרת או מת"י בלבד וכן כל דרישה נוספת מעת לעת שתוגש על ידי כיבוי אש לפני היתר או תוך כדי שלבי הבניה = הכל עד מסירה מלאה של הפרויקט. 	בטיחות אש
	<ul style="list-style-type: none"> • מבנה גן הילדים לרבות חצרות ושטחי חוץ יהיה מוגש, יתוכנן ויבוצע בהתאם לחוקים, לתקנות התכנון והבניה, תקנים ישראליים, והנחיות יועץ הנגישות כולל דרכי גישה. 	נגישות

י. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

פירוט דרישות לתכנון ו / או ביצוע	שם השטח/ חדר
2 המבנה שלד	
<ul style="list-style-type: none"> • שלד המבנה יתוכנן ע"י מהנדס אזרחי מורשה 	כללי
<ul style="list-style-type: none"> • חובה להשתמש בבטון ב 30 ומעלה, פרט לאלמנטים משניים (כגון חגורות בבניה, גב קירות אבן, עמודים יעשו בבטון ב 30. חובה לכלול מוספים לצמצום הסדיקה בתערובת הבטון לרצפות ולקירות תת קרקעיים 	כללי
<ul style="list-style-type: none"> • יש לערוך חישוב סייסמי ע"פ תקן 413 לכל מבנה, על מנת לוודא את עמידותו. החישוב יכלול גם את הקומות הנוספות המשוערות ע"פ מפרט זה. אין לתכנן במבנה חינוך קומה חלשה ע"פ הגדרתו בתקן • רמת ההגנה הסיסמית שעבורה יתוכנן המבנה תותאם לחשיבות מבנה בקבוצה א' (מבנה בעל חשיבות ציבורית גבוהה) ובהתאם לנוקים הסביבתיים הצפויים וערכו לא יקטן בכל מקרה מ 1.5 	רעידות אדמה
<ul style="list-style-type: none"> • רצפה תחתונה תתוכנן תמיד כרצפה תלויה, יעשו כל הסידורים למניעת חדירות מים, כולל איטום וניקוז. 	רצפה תחתונה
<ul style="list-style-type: none"> • רכיבי הבניין, חומרי הבנייה והקונסטרוקציה יתאימו לדרישות התקנים הישראליים. • שלד המבנה יבוצע באחת מהאלטרנטיבות ותחול עליו עמידות אש כפוף לחוק התכנון והבניה, תקנותיו והתקנים הישראליים הרלוונטיים. שלד נושא מפלדה יהיה חייב באמצעי הגנה מיוחדים להשגת עמידות באש 	שלד מבנה
<p style="text-align: right;"><u>בניה קונבנציונלית:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • בטון מזוין יצוק באתר (ניתן לשלב תקרות ורצפות טרומיות) 	
<p style="text-align: right;"><u>בניה טרומית / מתועשת</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • בטון מזוין יצוק באתר בשלוב עם אלמנטים טרומיים, ניתן לשלב אלמנטים מפלדה בשלד בכפוף להגנה באמצעים מיוחדים להשגת עמידות נגד אש של שעתיים לפחות - ובאישור מיוחד של הרשות המזמינה. 	אופציה
<ul style="list-style-type: none"> • בכל מבנה מעל קומה אחת יש לתכנן ולבצע פיר מעלית. • כמות ומיקום פיר מעלית על פי הנחיות מתכנן / רשות מקומית. • גודל הפיר יהיה בהתאם להנחיות יועץ מעליות / אדריכל. • יבוצעו כל ההכנות הנדרשות להתקנת מעלית, כולל מפתח/ כרטיס למורשים בלבד. • פיר המעלית ייבנה מבטון מלא בעובי עפ"י הנחיות המתכנן, כולל בור בעומק ע"פ תוכניות האדריכל. • בחלקו העליון של כל פיר יורכב חלון רפפה לפינוי עשן ואוורור כלפי חוץ הבניין בשטח על פי תוכנית. • יבוצעו כל העבודות הנדרשות לחשמל ותקשורת. (ביצוע בפועל ולא רק הכנות) 	פיר מעלית

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

הערות	פירוט דרישות לתכנון ו / או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • חדרי מדרגות, יציאות, מעברים ופרוזדורים יענו מבחינת כמות, מבנה ומידות על הנדרש בתקנות התיכנון והבניה העדכניים. ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך המעודכן, לרבות מאחזי יד, תאורת חרום, שחרור עשן ע"פ תקן. • חדרי מדרגות מוגנים - מופרדים הפרדת אש 2 שעות משאר חלקי הבניין - יבנו לפי דרישות התקנות ו / או שרתי הכבאות. 	<p>כללי חדרי מדרגות</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ראה הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך "הוראות קבע-בטיחות, ביטחון ושעת חירום" • מסעדי יד יקבעו משני צידי המדרגות, ויעוצבו כך שתימנע החלקה עליהן • גובה המעקה 110 ס"מ מקצה אף המדרגה או מהמשטח האופקי ולאורך המהלכים המשופעים, 110 ס"מ לאורך מהלכים מישוריים • רוחבם של המעקים לא יעלה על 5 ס"מ (למניעת ישיבה על גבי המעקה). (לחלופין התקנת אלמנט למניעת החלקה • מרווח במעקים לא יאפשר מעבר כדור בקוטר 10 ס"מ דרכם • גובהם של מסעדי היד המותקנים על הקיר או לצד המעקה יהיה 90 ס"מ (גובה זה יימדד מקצה א' המדרגה) • המעקים ומסעדי היד ייבנו באופן שלא יהיה אפשר להחליק עליהם, אך גם באופן שלא יפצע את מי שינסה להחליק עליהם. • המרווח לקיר לא יפחת מ-4 ס"מ. ולא יבלוט יותר מ 7 ס"מ מפני הקיר. • המעקה ומסעדי היד ייבנו ברציפות וללא הפסקה לאורך כל מהלך המדרגות. • יש להוסיף מסעד יד - מעקה באמצע. על פי הנדרש בתקנות התיכנון והבניה העדכניים ובהתאם להנחיות יועץ הבטיחות. 	<p>מסעדי יד</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • בחדרי המדרגות תהיה יציאה לגג באמצעות סולם ברזל מחוזק לקיר, עפ"י דרישות הבטיחות. • כיסוי פתח יציאה לגג במידות 80x80 ס"מ מפלדה עם מנעול. • בין גגות במפלסים שונים יותקנו סולמות למעבר בין גג לגג. • סולמות יציאה לגג ינעלו באופן שלא יאפשר טיפוס ילדים עליהם וכן שאינו מאפשר טיפוס מי שאינו מורשה עליהם. • סולמות מהם ניתן ליפול 200 ס"מ או יותר יוגנו בכלובי הגנה. הכל לפי תקנות הבטיחות בעבודה, עבודות בגובה 2007. 	<p>יציאה לגג</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • פתחי שחרור עשן יבוצעו מסוג רפפת פח. כמות פתחים לשחרור עשן בהתאם לתקנות התיכנון והבניה בטיחות באש, 2008 בהתאם להנחיות רשות הכיבוי (מכ"ר 532) והנחיות יועץ הבטיחות. • בראש חדר המדרגות בשיעור של 8% משטח המדרגות או ע"פ התקן. • במסדרונות בשיעור 2% משטח הרצפה בשטחים הציבוריים או ע"פ התקן. 	<p>חלונות לשחרור עשן</p>

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

הערות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> ראה הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך - הוראות קבע-בטיחות, ביטחון ושעת חירום, ותקנות התכנון והבניה בטיחות באש 2008 	מידות חדר המדרגות
	<ul style="list-style-type: none"> ראה הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך הוראות קבע-בטיחות, ביטחון ושעת חירום ותקנות התכנון והבניה בטיחות באש 2008 	מידות המדרגות
	<ul style="list-style-type: none"> מספר המדרגות במהלך אחד לא יפחת מ-3 ולא יעלה על 14. מידות הרום והשלח של כל המדרגות באותו חדר מדרגות יהיו אחידות הפרש גובה בין שני משטחים אופקיים, ביניהם מגשר מהלך מדרגות לא יעלה על 185 ס"מ, רום המדרגה לא יעלה על 16.5 ס"מ רוחב המהלך לא יקטן מ 120 ס"מ נטו. הכל בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות ויועץ הנגישות ותקנות התכנון והבניה בטיחות באש, 2008 וחוזר מנכ"ל משרד החינוך המעודכנים בכל מקרה לחישוב מידות המדרגות יש לפעול לפי 2* רום + שלח 63/61 = ס"מ 	מהלכי מדרגות
	<ul style="list-style-type: none"> דלתות הנפתחות אל משטח אופקי של חדר המדרגות לא יפגעו בתנועת התלמידים ולא יגרעו ממידות המשטח הנדרשות. (הדלתות יושקעו בנישה, עומק משטח ביניים נטו יהיה כרוחב נטו של מהלך המדרגות ובכל מקרה לא יפחת מ 120 ס"מ, עומק משטח ביניים בין שני מהלכי מדרגות המשכיים לא יפחת מ 240 ס"מ הכל בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות, תקנות התכנון והבניה בטיחות באש, 2008 וחוזר מנכ"ל משרד החינוך 	משטחי ביניים

3

חוץ קירות

	<ul style="list-style-type: none"> בניית קירות חוץ בהתאם: תקנות התכנון והבניה תרמי תקו (2) 1045, (0) 1045 י"ת ת"י 921 חלק 4 	כללי
	<ul style="list-style-type: none"> לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון והבניה ות"י המעודכנים 	חוזק
	<ul style="list-style-type: none"> (2) 1045 י"ת לפי תרמי בידוד בניית קירות חוץ בהתאם להנחיות לעבודות תכנון משהב"ש יש לבצע חישוב תרמי לאלמנטי המעטפת לפני ביצוע. בהיקף הבניין אלמנטים מבטון יהיו מחופים בצידם החיצוני ע"י לוחות קלקר כולל שכבת אדקס חיצונית בעובי כולל של 10 ס"מ לפחות 	התנגדות תרמית

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • בקירות חללי הלימוד המופנים לכיוון דרום, מערב ומזרח הצללת הפתחים תבוצע באמצעות מסגרות בטון ו/או אלמנטים מפלדה. שימוש בחומר אחר דורש אישור מיוחד • בישום מסגרת הצללה מבטון, יש לבצע רולקה ואיטום בין החלק האופקי והחלק האנכי 	מסגרות הצללה
	<ul style="list-style-type: none"> • קירות חוץ - (יעמדו בדרישות ת"י 1045 חלק (2)) 	קירות חוץ חומרים
	<p><u>בניה קונבנציונלית:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • בלוקי איטונג או ש"ע בעובי מינימאלי 22 ס"מ או בלוקי פומיס בעובי מינימאלי 22 ס"מ. או ש"ע 	
	<p><u>חומרים קירות חוץ בניה טרומית / מתועשת:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • קירות טרומיים מבטון בעובי מינימלי של 22 ס"מ • גימור חוץ לפי פרק גימור חוץ • חובה לצרף לחומר המכרז את המפורט בזאת: <ol style="list-style-type: none"> 1. חתך קיר, חישובים תרמיים המראים את הערכים התרמיים של הקיר ביחס לדרישות ת"י 1045 חלק 2 בכל 4 אזורי הארץ המוגדרים בת"י 1045 חלק 10 2. אישור מהנדס מוסמך או יועץ תרמי לאחר שבדק את החישובים ומאשר כי המבנה עומד בדרישות ת"י 1045 3. חתך קיר חישובים אקוסטיים המראים את הערכים האקוסטיים של הקיר ביחס לדרישות ת"י 1004 <ul style="list-style-type: none"> • עיגונים של אלמנטים טרומיים יחופו בבטון 50 מ"מ או שיוגנו לקבלת עמידות ש"ע לנייל • <u>הערה כללית: אין לעשות שימוש בפולסטרן מוקצף או פוליאוריטן במוסדות חינוך</u> 	

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
4 פנים ומחיצות קירות		
	<ul style="list-style-type: none"> • לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון והבניה ות"י המעודכנים. 	חוזק
	<ul style="list-style-type: none"> • הקירות והמחיצות יוקמו עד תיקרת הבטון ויטווחו משני הצדדים עד לגובה התקרה העליונה 	קירות פנים
	<ul style="list-style-type: none"> • מחיצות אש יבנו כפוף לתקנות התכנון והבניה בטיחות באש, 2008 דרישות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, דרישות שירותי הכבאות, התקנות והתקנים הרלוונטיים. עמידות אש של מחיצות אש תהיה כנדרש שם ובכל מקרה לא תפחת מ 60 דקות • מחיצות אש יענו על דרישות התקנות ותקן ישראלי 931. בחדרים כגון מחסנים משך הפרדת אש ל 120 דקות 	מחיצות אש
	<p style="text-align: center;"><u>בניה קונבנציונאלית:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • בלוקי בטון חלולים בעובי מינימלי של 20 ס"מ 	קירות פנים חומרים
	<p style="text-align: center;"><u>בניה טרומית / מתועשת:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • בטון טרום בעובי מזערי של 15 ס"מ או בלוקי בטון חלולים בעובי מזערי של 20 ס"מ. או קיר גבס דו שיכבתי מכל צד, כולל בידוד אקוסטי. (על פי החלטת הרשות המזמינה בלבד • יש להציג רמת בידוד אקוסטי בהתאם לת"י 2004 חלק מוסדות חינוך 	
	<p>המעקים והמסעדים יתוכננו על פי "תקנות תכנון ובנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) חלק ג' – בטיחות אש בבניינים" וכן לפי חלק ח1 – נגישות" ו חוזר מנכ"ל הוראות קבע סידורי בטיחות במבני מוסדות החינוך עג(6/א) – שבט התשע"ג פברואר 2013 על פי עידכונים האחרון בעת ביצוע העבודות, ולפי ההנחיות הנוספות שלהלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • יש להתקין מעקה בכל מקום בבניין שבו הפרשי הגובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ, וכן בכל מקום שבו מספר המדרגות הוא 3 ומעלה • כל המעקות ב"מבנה (כולל מעקה הגג) יהיו בגובה מזערי של 120 ס"מ • במרפסות גג ובגגות אליהם אפשרות יציאת אנשים וכן בכל מקום בו הפרש בין מפלסים סמוכים עולה על 250 ס"מ, יותקן מעקה בגובה 130 ס"מ לפחות • גגות מגוננים, או גגות המשמשים כמרפסות יותקן מעקה בגובה 150 ס"מ • מבנה המעקות יתאימו לת"י 1142. 	מעקות

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
--------------------------------	---------------------------------	---------------

5. תפרים בבניה טרומית ומתועשת

	<ul style="list-style-type: none"> • אטומים לחלוטין לרוח, מים ורטיבות. בעלי מראה אסטטי ובעלי רוחב אחיד לרבות כל פרטי האיטום למניעת חדירת מים בתפרים ולרבות איטום גמיש בגג במקומות התפר. בגג יבוצע חיפוי לתפר למניעת פגיעה והתיישנות התפר במהלך השנים • מתוכננים ומבוצעים בצורה שלא תגרום להופעת סדק בלתי מתוכנן בבנין 	תפרי חוץ
	<ul style="list-style-type: none"> • בבניה טרומית ביצוע "פזה" במקצועות הקיר (לפי פרט) מאושר 	תפרי פנים

6 גגות

	<ul style="list-style-type: none"> • תקרות בטון • תקרות בטון מלא בעובי ע"פ חישובי התכנון , או תקרת צלעות עם מילוי בלוקי איטונג או בטון או תקרות בטון טרומיות (כל תקרה אחרת באישור קונסטרוקטור והמזמין בלבד). עובי התקרה ע"פ חישובי המתכנן • בביצוע תקרות בטון טרומיות בבניה קונבנציונאלית ו/או טרומית חובה לחפות בתקרה אקוסטית 	תקרות
	<ul style="list-style-type: none"> • שיפועים באמצעות שכבת בטון או בטון תאי (כולל רשת ברזל) לא פחות מ - 1.600 ק"ג/מ"ק בחוזק של 40 ק"ג לסמ"ר לפחות • שפועים לא פחות מ%1.5 • ניקוז הגג יעשה כך שמי גשם לא יעמדו על הגג • רוחב הצינור מי הגשם יתוכנן ע"פ התקן ולא יקטן מ"4 	גג שטוח ניקוז
	<ul style="list-style-type: none"> • בידוד תרמי- באמצעות פוליסטרן מוקצף מעוכב בעירה בעובי ע"פ החישוב ובהתאם לאיזור, לפי ת"י 1045 (2) (מעודכן, ובתנאי שהבידוד יהיה מכוסה מכל צדדיו שכבה עמידת אש 30 דקות לפחות). או בהתאם לדרישות במוסדות חינוך. • לפי הנחיות לעבודות תכנון בהוצאת משרד הבינוי והשיכון, תקנות התכנון והבניה ות"י המעודכנים 	בידוד תרמי
	<ul style="list-style-type: none"> • גמר עליון על הבידוד הנ"ל: - אגרגט מוטבע על יריעות ביטומניות מולחמות. 	גמר
	<ul style="list-style-type: none"> - ע"פ ההנחיה בסעיף מעקות 	מעקה גג

אופציונאלי	<ul style="list-style-type: none"> • ביצוע גגות רעפים יעשה על ידי בעלי מקצוע מוכשרים ובהתאם לתקנות התכנון והבניה והתקנים הישראליים ובהתאם לתקן ישראלי, 215 תקן 	
------------	---	--

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

	<p>ישראלי 1556 ועל פי כל דין</p> <ul style="list-style-type: none"> • כיסוי גג משופע : ברעפי חרט • אגדי עץ לפי דרישות מפכ"מ, עם הגנה נגד ריקבון ומזיקים כולל חיסום נגד אש לפי דרישות מכבי אש 	<p>גג רעפים מעל גג בטון</p>
--	--	---

	7 איטום	
	<ul style="list-style-type: none"> • עבודות האיטום יבוצעו על פי פרק 5 לעבודות איטום של המפרט הבינמשרדי, על פי התקנים הישראליים, על פי הוראות והנחיות יועץ האיטום, על פי מפרט זה • ישום החומרים יהיה על פי הוראות והנחיות היצרן • חובה להשתמש בחומרים ומוצרים בעלי ת"י או אישור • אחריות הקבלן לאיטום • הקבלן יתחייב לתת אחריות בכתב לתקופה של עשר שנים מיום מסירת כל הבנין לכך שכל עבודות האיטום, התפרים וכו', לא יעבירו רטיבות בכל התקופה ההיא. אם יתגלו ליקויים יהיה על הקבלן לתקן אותם ואת כל הקלקולים והנזקים שיגרמו עקב חדירת הרטיבות על חשבונו לפי הוראות מזמין / מתכנן ולשביעות רצונו. • לשם הבטחת ביצוע התיקונים במשך תקופת האחריות על הקבלן למסור למזמין כתב אחריות מתאים 	<p>כללי חובה</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • באזורים בהם נדרש יבוצע כל הנדרש למניעת חדירת גז רדון, על פי הוראות המתכנן, ועל פי תקנות התיכנון והבניה 	<p>גז רדון</p>
	<p>מתחת למרצפים ולקורות תבוצע מעי איטום והפרדה מהקרקע עפ"י דרישות קונסטרוקטור ויועץ גיאולוגי וזאת בהתאם לתנאי הקרקע ודרישות התקן</p>	<p>איטום מתחת למרצפים</p>

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> קורות היסוד יאטמו ויוגנו מכל הכיוונים מריחת חומר יסוד (פריימר) ביטומני על גבי כל השטח בהתאם להוראות היצרן מריחת או התזת חומר האיטום הביטומני במספר שכבות. יש להקפיד על בצוע של 2-3 שכבות בעובי הנדרש ע"י המתכנן ועל פי הוראות הבצוע של היצרן כמות החומר המומלצת ליישום הינה כ 4.5 ק"ג למ"ר. עובי השכבה תלוי הן במפרט המתקבל מהמתכנן והן במפרט הטכני של יצרני החומרים השונים לאחר הייבוש- יש לבצע איטום משלים סביב צנרת חודרת ואלמנטים חודרים אחרים עם מסטיק ביטומני סמיך אשר מיועד לבצוע תיקונים ואיטומים משלימים מסוג זה תבוצע הגנה על שכבת האיטום באמצעות הדבקה של לוחות פוליסטרן מוקצף ("קלקר" - בלוחות דחוסים מסוג F-30) הדבקות הלוחות מתבצעת באמצעות דבק קלקר יעודי או באמצעות ביטומן (זפת) חם כולל הגנה על הארגזים מתחת לקירות ככל שידרש. 	איטום קורות יסוד
	<ul style="list-style-type: none"> בחיבורי קירות / רצפה ו/או תשתית בטון רזה תבוצע רולקה בטון קעורה במידות 5/5 ס"מ על הבטון יש ליישם שכבה של יסוד (פריימר) ביטומית עד לייבוש מלא תבוצע שכבת "יריעות חיזוק" של יריעות ביטומניות משוכללות בעובי 4 מ"מ במפגשי מישורים שונים, אנכיים ו/או אופקיים איטום ביריעות ביטומניות משוכללות בעובי 5 מ"מ כולל ע"ג "יריעות" החיזוק. כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח ישום האיטום עד לגובה של 40 ס"מ מעל פני קרקע סופית או ריצוף חוץ יש להגן על האיטום לפני החזרת הקרקע באמצעות פלטות קלקר בעובי 2 ס"מ ועליהן קיר בלוקים 4 ס"מ. או באמצעות פלטות פוליסטרן מוקצף בעובי 5 ס"מ 	איטום קירות חוץ
	<ul style="list-style-type: none"> בכל היקף החדר הרטוב באזור החיבור לחלקי המבנה האחרים "רצפות שאינן רטובות" ומפגש בין שטח אנכי לאופקי על הקבלן לבנות מחסום מבטון מזוין בחדר 10X12 ס"מ פני המחסום כ-1.5 ס"מ מפני הריצוף אשר עיבודו מצידו הפנימי אל האזור הרטוב, יהיה כדוגמת "רולקה" כמפורט לעיל מטרת המחסום מניעת חדירת לחות מה"אזור הרטוב" ל"אזור היבש". בתחום שמתחת לדלת הכניסה יופרד האיטום על ידי פס פליז יישום האיטום: תבוצע שכבת יסוד על בסיס תמיסה ביטומנית מסוג GS-474 או שווה ערך האיטום יעשה ע"י 3 שכבות ביטומן אלסטומרי מסוג אלסטגום 795 "פזקר" או שווה ערך ושתי שכבות ארג אינרגלס כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ האיטום והמפקח 	איטום רצפות בחדרים רטובים

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> האיטום יעשה ע"י הרבצה צמנטית בתערובת של 1 צמנט, 3 חול ומים "סיקה לטקס" או שוי"ע (20% מכמות המים). עובי מינימלי של השכבה כ-8 מ"מ. בחלקו התחתון של הקיר על גבי האיטום הביטומני העולה על הקיר יש להטביע רשת אינטרגלס משקל 60 ג"ר/מ"ר ברוחב של 10 ס"מ. על גבי הרשת בוצע ההרבצה הצמנטית עד לכיסוי מושלם. האיטום יכול את כל שטח הקיר עד לגובה של 2 מ 	איטום קירות חדרים רטובים
	<ul style="list-style-type: none"> יש לבצע הכנות לביצוע האיטום בגגות, עיבוד טיח של אזור יציאת המים מהגג, ביצוע בטון שיפועים, ביצוע רולקות בהיקף הגג ובכל המפגשים האופקיים והאנכיים. יש לוודא כי משטח הבטון נקי וישר <p>בידוד תרמי</p> <ul style="list-style-type: none"> פלטות בידוד תרמי בעובי 3 ס"מ (יש לוודא הדבקה יציבה לתשתית ללא חללים כדי לעמוד בדרישה לעיל מומלץ להחליק את פני הבטון שעליו תודבק שכבת הבידוד התרמי שיפועים מבטון קל יציקת בטון שיפועים, כולל רשת ברזל. פני הבטון יהיו חלקים האשפחה תעשה על ידי הרטבת פני הבטון במשך 7 ימים רצופים, הבטקל יהיה בחוזק מינימלי של 40 ק"ג/סמ"ר <p>פני הבטון המיועד לאיטום</p> <ul style="list-style-type: none"> פני הבטון, השיפועים, המעקות וההגבהות המיועדים לאיטום יהיו יבשים ונקיים, שטחים אלה יהיו חלקים ומיושרים ללא בליטות ושקעים <p>רולקות</p> <ul style="list-style-type: none"> רולקות יבוצעו מטיח משופר בפולימרים פני הרולקה יהיו קעורים וחלקים ומידותיהם יהיו 50X50 מ"מ בקירוב. <p>מריחת יסוד (פריימיר)</p> <ul style="list-style-type: none"> מריחת פריימר ביטומני בכמות של כ- 300 גר/מ"ר וייבוש למשך 3-5 שעות מריחת שכבת ביטומן אלסטומרי חס במשקל 2.5 ק"ג/מ"ר ברולקות תולחם יריעת חיזוק ברוחב של 30 ס"מ מסוג זהה לסוג היריעה הראשית ללא אגרנט. טיפול דומה יינתן בפרטי המרזבים וההגבהות בגג <p>יריעות ביטומניות</p> <ul style="list-style-type: none"> איטום כולל של הגג בשתי יריעות ביטומניות S.B.S בשיטת "שתי וערב" משוכללות בעובי 5 מ"מ + 4 מ"מ משופרות בפולימר 	איטום גגות עליונים

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
<ul style="list-style-type: none"> יריעת חיפוי בשכבה הראשונה תולחם על הקיר מעל יריעת חיזוק ותדד עד 15 ס"מ על פני האיטום האופקיים, יריעת החיפוי תהיה מהסוג המשמש את שכבת האיטום הראשונה. יריעה שנייה עליונה תהייה עם חצץ גרוס מוטבע ותבוצע מעל השכבה הראשונה כל שיטת איטום אחרת צריכה לקבל אישור מראש מיועץ איטום והמפקח מעל יריעות האיטום, בחיבור עם הקיר, יבוצע פרופיל אלומיניום לקיבוע יריעת האיטום למעקה ושמירה על תקינות האיטום לאורך זמן. 	
<ul style="list-style-type: none"> בדיקת שיפועי הגגות ואטימות השכבות הנ"ל תיעשה על-ידי הצפתן בכל שטחן במים בגובה של 5 ס"מ לפחות במשך 72 שעות. המפקח יהיה רשאי להאריך תקופה זו עד לשבוע ימים על חשבון הקבלן. ההצפה כוללת את כל הסידורים הכרוכים בכך כגון יצירת מחסום למים בשולי התקרות ואטימת המרזבים. אם יתגלו ליקויים ונזילות באיטום יחוייב הקבלן לתקנם על חשבונו, לחזור על ביצוע בדיקת ההצפה כמתואר לעיל, עד שהבדיקה תהיה לשביעות רצונו של המפקח על הקבלן לבצע את בדיקת אטימות הגג באמצעות מעבדת בדיקה מוסמכת, ולספק אישור לכך. 	<p>בדיקת איטום חובה</p>

גשם מי צינורות 8

פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
<p>פי.וי.סי קשיח ע"פ תקן בכל מקרה תבוצע ברך יציאה וקולטן עליון מפלדה מסוג דלמר</p>	<p>צינורות מי גשם חומרים</p>

קולטי ברקים

פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
<ul style="list-style-type: none"> בכל המבנים יבוצעו מערכת קולטי ברקים 	<p>קולטי ברקים</p>

פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
<p>תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות</p>	

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

9 חלונות

	<p>חלונות יענו על כל הנחיות פרוגרמה לתכנון מעונות יום לילדים בהוצאת משרד התמ"ת, משרד הבריאות, ומשרד השיכון</p> <ul style="list-style-type: none"> • החלונות יהיו מאלומיניום מדגם קליל 7000 לפחות או ש"ע, ויהיו מאותו סוג של המבנה כולו. החלונות ייבנו בהתאם לדרישות 'תקן ישראלי 1068' • החלונות יהיו מדגמים המבטיחים את כנף החלון מפני נפילה חופשית, וזאת גם לאחר שימוש ממושך • פרטי תיכנון וביצוע לפי פרטים מאושרים • יש לספק פרטי נגרות, מסגרות, ואלומיניום בקני"מ 1:1 לאישור • גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספריות • גימור פנים עמיד בפני שחיקה - ופגיעות מכניות קל לניקוי • מחיר המוצרים כולל זיגוג, פירזול מהמין המשובח ביותר כל המוצרים יהיו נושאי תו תקן • אביזרים להגבלת פתיחת חלונות ולאגפים נפתחים של סורגי חלונות • בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י 1212 חלק 1) מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן 	<p>כללי</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • צבע בתנור • עבודות אלומיניום יהיו בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאה הבין משרדית בהשתתפות משהב"ט ומשהב"ש ויענו על דרישות התקן הישראלי ועל פרופילי האלומיניום לעמוד בתקן הישראלי <p style="text-align: center;">גוון עפ"י בחירת האדריכל</p>	<p>גימור אלומיניום כללי</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • החלונות יורכבו על מלבן סמוי העשוי פח פלדה מגולוון בעובי 1.6 מ"מ לפחות. יש לוודא מניעת מגע גלווני בין הפלדה לאלומיניום, וכן לוודא עיגון מלא של המלבן הסמוי להיקף הפתח • איטום בין כנף לכנף ובין משקוף לכנף חלונות אלומיניום 	<p>חלונות כללי</p>

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • בכיתת הגן תותר התקנת חלונות הזזה כנף על כנף בלבד – סוג חלון אחר רק באישור מיוחד • חלונות סובבים רק באישור מיוחד מהמזמין • אין להתקין חלונות רפפה • אין להתקין חלונות גרירה אנכיים • אם גובה הסף התחתון של החלונות הוא מתחת ל-2 מ', כנפי החלונות לא יבלטו לתוך המבנה ואף לא כלפי חוץ • כנפי החלונות יצוידו בפרזול המאפשר קביעת אגף החלון במצב פתוח. אין למקם על קיר המבנה עצמים או פריטים המונעים את קיבוע כנף החלון. ובין השאר אביזרי חשמל. • פתיחה פנימה (לחלק החלון שתחתיתו מעל 1.80 מ' מהרצפה) יצויד בפרזול המאפשר קביעת אגף החלון במצב פתוח – רק באישור מיוחד מהמזמין • פתיחת חלונות ממ"מ תהייה "דרי קיפ" 	פתיחה
	<ul style="list-style-type: none"> • $(3+0.76+3)$ זכוכית בעובי מינימלי של 6 מ"מ לפחות מחוסמת או טריפלקס • כל הזיגוג יהיה זיגוג בטיחות המתאים להוראות ת"י 938 חלק 3. העובי המינימאלי ייקבע על פי ת"י 1099 ועל פי נתוני המקום ובהתאמה לגודל הפתח • זיגוג לרבות מראות בשירותים יעשה מחומרים לא מתנפצים 	זיגוג
	<p>סף תחתון של החלון :</p> <ul style="list-style-type: none"> • השפה התחתונה של החלון לפתיחה תהיה בגובה שאינו פחות מ 150 ס"מ מהרצפה או מסף עליו ניתן לעמוד • סף אדן פנימי ברוחב 4 ס"מ מקסימום • שפה תחתונה של חלון קבוע תהיה בגובה שאינו נמוך מ – 60 ס"מ מהרצפה כולל זכוכית בטיחותית כנדרש בתקן וקבועה במסגרתה 	אדן החלון
	<ul style="list-style-type: none"> • רפפות פח לפי הוראות שרותי הכבאות, ולפי נהלי בטיחות משרד החינוך והנחיות יועץ הבטיחות 	חלונות לשחרור עשן
	<ul style="list-style-type: none"> • חלונות חדרי השירותים יהיו עם מסגור מאלומיניום ומדגם "קיפ" או "דרייקיפ" או כנף על כנף. לא תותר הרכבת חלונות רפפה. שטח החלונות לא יפחת מ-10% משטח הרצפה הכולל של חדר השירותים. 	חלונות חדרי שירותים

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<p>חלונות בחללים נגישים לתלמידים, אשר גובה הסף החיצוני שלהם הינו 200 ס"מ ומעלה יצוידו באמצעים כנגד נפילה בהתאם להנחיות יועץ בטיחות</p> <ul style="list-style-type: none"> • מנגנון להגבלת פתיחת החלון כפוף למפרט מת"י ובאופן שאגף החלון לא יכול להיפתח יותר מ 10 ס"מ. יש לספק "רב מפתח" (מסטר קי) לפתיחת המנגנונים מנגנון הגבלת הפתיחה לא יחובר לפרופיל החלון אלא לאלמנט קשוח. • בעניין מניעת נפילה מחלונות בחדר ממ"ד, יש לפעול על פי הנחיות פיקוד העורף • סף הפתיחה של החלון בגן ילדים יהיה בגובה של 1.5 מ' לפחות מעל לרצפה • רוחבו של אדן החלון הפונה כלפי פנים לא יעלה על 4 ס"מ 	<p>אמצעי הגנה לנפילה מחלונות</p>
	<p>אמצעי הגנה לחלונות כנגד פריצה/גניבה</p> <ul style="list-style-type: none"> • חובה לסרג את כל החלונות החיצוניים. בכפוף לאישור יועץ בטיחות 	<p>אמצעי הגנה על חלונות.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • כללי יענו על דרישות התקן הישראלי 1635 • מוטות פלדה מגולוונת עגולים קוטר 14 מ"מ במרחק 10 ס"מ מציר לציר מסגרת פרופיל שטוח 5/50/50 מ"מ • חלוקה אופקית לסורג מעל גובה 90 ס"מ • צבע מגן וצבע 2 שכבות לפי מיפרט • בשום מקום בסורג לא יהיה חלל שמידתו קטנה מ 30 מ"מ 	<p>מבנה הסורג</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • בכל קומה מעל קומת קרקע ובסמוך לרחבת ההערכות של רכב חירום יוגדרו חלונות חילוץ בהתאם להוראות רשות הכבאות / תקנות התכנון והבנייה ויועץ הבטיחות • המרחק בין כל נקודה בכל קומה בבניין לחלון החילוץ לא יעלה על 50 מטר, כשהמדידה תתבצע בקו אלכסוני בין כל נקודה בכל קומה בבניין לבין חלון החילוץ של אותה קומה, ובלבד שקיים מעבר בין כל חלקי הקומה לחלון החילוץ, לרבות מעבר דרך דלתות חדרים אחרים • במידה ולא קיים חלון כנדרש יש לבצע חלון חילוץ כמפורט בזאת: <ol style="list-style-type: none"> 1. רוחבו החופשי של החלון יהיה 0.8 מטר 2. גובהו החופשי של החלון יהיה 1.0 מטר 3. החלון יהיה חלון, צד חלון צירי או חלון הזזה • החלון יהיה ניתן לפתיחה מצדו הפנימי ולפתיחה ופריצה מצידו החיצוני 4. החלון יהיה מסומן במילים "חלון חילוץ" 	<p>חלון חילוץ</p>

. ילדים ע"ב 3.11 גן –מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • פרטי מסגרות למקלט ו/או מרחב מוגן מוסדי יבוצעו על פי דרישות "פיקוד העורף" ועל פי ת"י 4422. • חלון מרחב מוגן יהיה "חלון דור חדש" (חד כנפי נגרר, או דו כנפי נגרר, או דו כנפי ציריבתאום עם הרשות המבצעת את הגן) בכל מקרה יש להתקין חלון פנימי • שטח חלונות עד 9% משטח המרחב המוגן. מידות סטנדרטיות, 80/80, 90/90, 100/100 זיגוג החלון זכוכית על פי דרישות פיקוד העורף • פתיחת החלון "דרי קיפ" • יש לבצע התקן לאחיזה של חלונות ההדף במצב פתוח, לקיר החיצוני 	<p align="center">מקלט או מרחב מוגן</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • קיר מסך מאולגן/צבוע שטוח, מילואות קבועות ונפתחות של זכוכית מונוליטית, חסימה אקוסטית ואיטום מעבר מים בין קומה לקומה, חסימה של מעבר האש בין קומה לקומה כמוגדר בתקנות מכבי אש, או במוסד אחר. עובי המילואה 8 מ"מ רפלקטיבית, גודל המודולים 1.20/1.20 מ' גובה קומה 3.50 מ', חלון נפתח כל מודול שלישי לרוחב. כדוגמת מכלול קליל-8100 או קירום או ש"ע. כל הזיגוג ע"י זכוכית בטיחות לפי ת"י 1099 	<p align="center">קירות מסך (אופציה)</p>

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
		דלתות / 10
	<ul style="list-style-type: none"> • דלתות יענו על כל הנחיות חוזר מנכ"ל משרד "הוראות קבע הבטחת הבטיחות בגן הילדים" המעודכן בעת ביצוע העבודה • פרטי תכנון וביצוע לפי פרטים מאושרים • יש לספק פרטי נגרות, מסגרות, ואלומיניום בקני"מ 1:1 לאישור • גימור חוץ עמיד לאורך ימים בפני השפעות אטמוספיריות • גימור פנים עמיד בפני שחיקה - ופגיעות מכניות קל לניקוי • מחיר המוצרים כולל זיגוג, פירזול מהמין המשובח ביותר כל המוצרים יהיו נושאי תו תקן • ידיות נירוסטה אנטי ונדליות מותאמות למבני ציבור • יש לספק דלת עץ לממ"ד מובנה בתוך משקוף הפלדה בממ"ד. • יש לספק "רב מפתח" (מפתח מסטר) לכל הדלתות • אביזרים להגבלת פתיחת חלונות ולאגפים נפתחים של סורגי חלונות • בפרזול בהלה יתקיימו הדרישות המופיעות בת"י 1212 חלק (1) מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן • דלתות הכניסה לגן ילדים ודלתות הכיתות תיפתחנה כלפי חוץ ובזווית של 180 מעלות • ואם הדלת נצמדת לקיר פינתי - בזווית של 90 מעלות לפחות • אין להתקין בשום אופן דלתות דו כנפיות או דלתות הנפתחות לשני הכיוונים 	כללי
	<ul style="list-style-type: none"> • פורמייקה (שני צדדים) + סרגלים מעץ גושני ב-4 בדפנות קנטלייסטיים 	כללי גימור נגרות כללי
	<ul style="list-style-type: none"> • בכל הדלתות יותקנו אמצעי הגנה למניעת פגיעה בהתאם לת"י 6185 מכללי דלתות למוסדות חינוך הגנה מפני פגיעה וכן על פי המפורט בזאת: • תפס (מעצור דלת) עליון מגנטי התופס את אגף כנף הדלת בסוף תנועת הפתיחה למניעת טריקת הדלת • מחזיר הידראולי יותקן בכל הדלתות (אלומיניום, עץ, פח), מחזירים מסוג – YEL או שו"ע מאושר. בדלתות אלומיניום יותקן מחזיר ארוך אינטגרלי. • גלגל האטה או בלם סגירה או מחזיר הידראולי מתאים לעבודה מאומצת, לצורך מניעת סגירה מהירה של אגף הדלת 	פרזול ואמצעי הגנה

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

	<ul style="list-style-type: none">• מפתחות מפתח מסטאר לכל סוגי הדלתות. -• מנגנון פרפר קבוע בכל דלתות חוץ המשמשות למילוט יציודו במנעולי פרפר – מותקנים בגובה 150 ס"מ מהרצפה. בדלת כפולה יותקן מנגנון כנ"ל בכל כנף.• מגן מעיכת אצבעות יותקן בכל הדלתות (אלומיניום, עץ, פח), מגן מסוג –"אצבעוני" של "שערבני" או ש"ע ייעודי בכל הדלתות בשני הכיוונים לאורך כל הגובה. מכל הסוגים.• מזוזה בכל הדלתות מלבד שירותים. בית מזוזה מאלומיניום –• ידיות בדלתות עץ יותקנו ידיות איכותיות מאלומיניום גלילי. – בדלתות מתועשות בהתאם ליצרן ולאישור המזמין. –• סטופרים בכל דלתות פנים וחוף יותקנו סטופרים עליונים עם מגנט – (מנירוסטה/ אלומיניום) + גלגל האטה ושרשרת קבועה לקיר לתפיסת הדלת במצב פתוח. <p>י היה מסוג איכותי ויובא לאישור המזמין.</p>	
--	--	--

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • דלתות חוץ ניתן לבצע מאלומיניום או פלדה עם סורגים, או דלתות מפרופילים מתוכננות לשמש כדלתות סורג. כל הדלתות החיצוניות מזוגות בזוגיות מחוסמת זכוכית בטיחות שכבות שקוף 8 מ"מ • שלושה צירי פרפר עם מיסב כדורי מנירוסטה הברגת הצירים ע"י בורג פטנט • בכל הדלתות יש להתקין מחזירים הידראוליים מתאימים לעבודה מאומצת. דלת דו כנפית תצויד במתאם לסגירת כנפי הדלת כהלכה זו על גבי זו. • הדלתות תצוידנה באמצעי הגנה – (כמפורט במפרט אמצעי הגנה). יש לקבל אישור המזמין לחמרים, לצורת הדלת ולפרטים • דלתות חוץ בנין ציבורי המשמשות למילוט אוכלוסיית הבניין יצוידו במנעולי בהלה אופקיים מותקנים בגובה - 100-120 ס"מ מהרצפה • יותקן מנעול פרפר (פרפר פנימי) בגובה 1.6 מטר מפני ריצוף • רוחב דלת חוץ נטו לא יפחת מ- 110 ס"מ 	דלתות חוץ
	<p>הדלת תעמוד בתנאים הנדרשים לדלתות חוץ שתי דלתות ראשיות ברוחב שלא יפחת מ – 110 ס"מ. כל אחת. ולפי חישוב תפוסה בחירת אלטרנטיבות על ידי המזמין</p> <ul style="list-style-type: none"> • כנף ומשקוף אלומיניום, מאולגן • כנף ברזל פרופיל 40 משקוף פלדה • משקוף אלומיניום כנף אלומיניום וזכוכית. מרווח מכסימלי בין חלקי אלומיניום 20 ס"מ • משקוף פלדה כנף זכוכית ופרופילי פלדה מרווח מכסימלי בין פרופילי הפלדה 10 ס"מ 	דלת כניסה ראשית
	<p>כל הדלתות הפנימיות תבוצענה לפי התיאור להלן:</p> <ul style="list-style-type: none"> • בניית הפתח - בטון יצוק עם חיזוקים בבניה • משקוף פח פלדה בעובי 1.5 מ"מ ממולא בטון (בחדרים רטובים יבוצע משקוף מגולון) • כנף דלת אטומה מעץ מלא, מילוי 100% עץ לבן לכל הגובה בעובי של 45 מ"מ • דיקט הכנף 5 מ"מ לפחות. עם ציפוי פורמאיקה משני הצדדים • הכנף תהיה מורכבת אל המזוזה בצורה שתימנע את ערעור הבניה תאפשר סגירתה בלא טריקות וחבטות, בלימתה במצב פתוח והפעלה שקטה • במבנה גן הילדים יש להתקין לאורך המשקוף בצד הצירים אביזר למניעת לכידת אצבעות בין המשקוף לכנף הדלת. חובה על כל הדלתות כולל דלתות שירותים. בהתאם לת"י 6185 	דלתות פנימיות

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • מנעול צילינדר, אביזר לבלימת וקביעת הדלת במצב פתוח מותקן באופן שלא יהווה מכשול • שלושה צירי פרפר עם דיסקיות מנחשת, מורכבים בשתי כנפיים המסתובבות על פיין הברגת הצירים ע"י בורג פטנט • כל דלתות יצוידו במחזירי דלת הידראוליים מתאימים לעבודה מאומצת • מנעולי בהלה : דלתות הנמצאות במעברי מילוט ראשיים או במקומות כינוס (50מ איש) יצוידו במנעולי בהלה מותקנים אופקית בגובה 100 ס"מ מהרצפה ומתאימים לעבודה מאומצת • רב מפתח (מסטר קי) לכל המנעולים • יותקן מנעול פרפר (פרפר פנימיל) בגובה תיקני מפני ריצוף • יותקן מנעול פרפר (פרפר פנימיל) בגובה 1.6 מטר מפני ריצוף • פורמאיקה משני הצדדים + קנט מעץ גושני מסביב ל 4 צדדים • שלוט על הדלתות על פי הנחיות הרשות המקומית והנחיות יועץ הבטיחות • דלת במחסן – דלת אש תקנית בעלת צוהר זכוכית חסינת אש • דלתות פח כגון פלדלת, שהרבני או ש"ע יבוצעו ללא תוספת מחיר 	
	<ul style="list-style-type: none"> • פתחים במחיצות אש יוגנו ע"י דלתות אש תקניות, נושאות תו השגחה לפי ת"י 1212 לעמידות אש הנדרשת מצוידות במחזיר דלת מותאם לדלת אש ולמשקל הדלת. דלתות אלו תצוידנה בצוהר זכוכית חסינת אש, כל דלת תאושר באתר לרבות התקנתה על ידי מעבדה מוסמכת 	דלתות אש
	<ul style="list-style-type: none"> • מידות פתח נטו לדלת תא ב"כ 200/70 ס"מ לפחות – יש להתאים את מידות הבניה בהתאם • מידות פתח נטו לדלת תא ב"כ לנכים 200/80 ס"מ לפחות - יש להתאים את מידות הבניה בהתאם • גובה כנף הדלת תהייה 140 ס"מ, בין הרצפה לחלק התחתון של כנף הדלת יהיה רווח של 20 ס"מ לפחות משקוף פלדה • דלת תאי האסלה תצויד בסגר מגנטי בלבד. פתיחה כלפי חוץ • בתאי שירותים אליהם ניתן לחדור מבחוץ, אפשרית פתיחת הדלת כלפי פנים 	דלתות שירותים
	<ul style="list-style-type: none"> • מדידת פתח נטו תבוצע בין כנף הדלת למשקוף הנגדי. על המתכנן ועל הקבלן להתאים מידות בניה כך שפתח נטו המתקבל לא יפחת מהמצוין 	כללי פתח נטו

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • דלת הדף מוסדית אטומה לגז • מידת מינימום 200/85 • מידת מקסימום 200/100 • הכל כפוף לדרישות פיקוד העורף התקפות בכל עת 	<p align="center">מקלט או מרחב מוגן</p>

11 וסרגלים ארונות

	<p>1. 1 ומתלה בגדים - לוח עץ מהוקצע 80/23 מ"מ ומלוטש יפה לפני הצבע אליו יחוברו ווי תליה בלתי מחלידים עבור 40 ילדים. אורך 400 ס"מ לפחות גמר בייץ ולכה שקופה, קיר המלתחה יצבע בצבע שמן עד גובה סרגל מתלים. (מרווח בין הקולבים 12 ס"מ</p> <ul style="list-style-type: none"> • מתלה הבגדים יותקן בגובה 200 ס"מ מהרצפה • מתלה בגדים יותקן בגובה נמוך יותר ובתנאי שעל ווי התליה תותקן הגנה אשר תמנע פגיעה בילדים (על יד חדר השירותים מתלה ל-35 מגבות, בדובה 15 ס"מ מהרצפה 2) 2. מרווח בין הקולבים 3. 12 סרגלי הגנה מעץ בגובה שולחן או מסעד הכיסא לאורך כל הקירות) פרט לקיר הלוח (עשויים עץ אורן מהוקצע ומלוטש יפה לפני הצבע במידות 150/23 מ"מ לפחות גמר בייץ ולכה שקופה <p>4) לוח נעיצה לתליית פלקטים בכל כיתת גן במידות: גובה 100 ס"מ אורך 600 ס"מ. הלוח יהיה עשוי ממסגרת עץ אורן, מהוקצע ומלוטש יפה לפני הצבע במידות 50/23 מ"מ לפחות גמר בייץ ולכה שקופה או צבע לבן ביניהם לוח שעם לנעיצה. או לוח דיקט מצופה בבד לבד עמיד באש ובצבע על פי בחירת האדריכל. גובה סף תחתון מהרצפה 110 ס"מ. ניתן לפצל את הלוח על פי החלטת האדריכל והרשות המזמינה.</p>	<p align="center">סרגלי עץ ומתלים</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • לפי דרישת חברת חשמל ובזק • ארונות ללוח חשמל יעשו מחומרים לא דליקים בלבד. הארונות יענו על דרישות ת"י 4376 • הארונות יהיו ניתנים לסגירה ע"י בריח מותקן בגובה מעבר להישג ידם של הילדים, ניתן לפתיחה ולסגירה בקלות, על ידי הגננת. הארונות יהיו ניתנים לנעילה יסופק רב מפתח לארונות. ארונות הלוח יצופו בחומר ויהיו בנפח אמפרז תקין לגן ילדים- כולל אישור חברה חיצונית להעדר השפטה ממיניית מעבר לתקן. 	<p align="center">ארונות חשמל ותקשורת</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ארון פיברגלס / פח צבוע 	<p align="center">ארונות הידרנט</p>

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • ארון תחתון (מותקן מתחת למשטח שיש) נושא תו תקן, במידות 250 ס"מ אורך, 90 ס"מ גובה, 55 ס"מ עומק • מותקן ומותאם לגובה השיש. עשוי לוחות נגרים מצופה פורמייקה מבחוץ ומבפנים, כולל עמודת מגירות עם מסילות טלסקופיות לכל ארון. כולל צוקל ארונית ומגרות תחתונים נגישים לילדים, יהיו בעלי מנעול • הכנה לארון עליון באורך של 250 ס"מ • משטח שיש ממין משובח מלוטש מכל הצדדים הגלויים, באורך 250 ס"מ. כולל הגבהה בשוליים (קנט • חלק ממשטח השיש בגובה 62 ס"מ עבור הילדים 	<p align="center">ארון מטבח ומשטח עבודה</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • משטחי עבודה מסוג אבן קיסר 20 מ"מ לפחות כולל קנטים מכל הכיוונים • פינות חשופות של משטחי שיש ועבודה שאין מתחת להם ארון והם עלולים להוות מפגע - יעוגלו ברדיוס של 10 ס"מ לפחות • משטח השיש יוצמד עד לקיר הבלוקים ו/או הבטון • הגבהה שוליים (קנטים) מכל צדי המשטח • משטח קרמיקה אנכי מעל כל כיור בגובה 60 ס"מ לפחות 	<p align="center">משטחי עבודה (כללי)</p>

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
12 שירותים		
חובה	<p>סידורים תברואתיים ואספקת מים לפי הנחיות משרד הבריאות ומשרד הפנים/ הוראות למתקני תברואה (הל"ת) וחוזר מנכ"ל משרד החינוך המעודכנים בעת ביצוע העבודה, המחמיר מבניהם</p>	כללי
	<ul style="list-style-type: none"> • ממוקמים על קיר חימוני, עם איורור טבעי חימוני ומכני במקביל. • רצוי למקם את השירותים (או חלקם) בקרבת כניסה משנית למבנה • במבנה קומות יש למקם את השירותים בקו אנכי - אחד מעל השני • מידות התא 140/90 ס"מ לפחות • אין להציב צנרת מי גשם, תברואה והסקה, מתקנים תברואתיים/ צנרת בקיר משותף עם כיתת הגן • מספר האסלות והכיורים וכד' בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך והל"ת המחמיר מבין השניים • אסלות תלויות עם מתקן הדחה גלוי. דו כמותי 6/3 בלבד. עם מכסה כפול ממין "כבד" מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ • משתנות עומדות על הריצפה. ע"פ בחירת המזמין ניתן להוסיף אסלה במקום משתנה בשירותי הבנים • הרצפה בחדרי השירותים והרחצה תהיה בשיפוע של כ,1% - עם מחסום רצפה • הרצפה תהיה אטומה למעבר מים וניתנת לניקוי בקלות. הרצפה תהיה משופעת לכיוון הניקוז. השיפוע יהיה קווי ולמרכז חלל חדר השירותים, ולא לעבר הקירות (השיאים יהיו סמוך לקירות). (רצוי להפריד את מפלס רצפת השירותים ממפלס ריצוף המעבר בהנמכה קלה או בפס הפרדה. גוון הרצפה יהיה בהיר • יש להתקין ברצפה נקודות ניקוז לשטיפת רצפה. נקזי רצפה יהיו מסוג מחסום 4"/8" (עם סל רשת) • אביזרי הקופסאות ברצפה יבוצעו מפליז • איטום לפי ת"י והנחיות משהב"ש • אין להתקין בשירותים אסלות מסוג מזרחי • אספקה והתקנת אביזריים חוסכי מים. "חסכמים" בכל הברזים • שטח החלונות לא יפחת מ-10% משטח הרצפה הכולל של חדר השירותים 	דרי שירותים כללי
	<ul style="list-style-type: none"> • מחיצות פנימיות בנויות - מחיצות פנימיות בחדר השירותים (בין תאים ובין חדר שירותים ותאים) בנויות מבלוקים 10 ס"מ בגובה בין 180 ס"מ ועד 210 ס"מ לפחות מחופות קרמיקה 20/20 ס"מ או 30/30 ס"מ עד גובה 210 ס"מ • ניתן לבצע מחיצות קלות מסוג טרספה או ש"ע ע"פ החלטת המזמין ללא תוספת מחיר • יש להפריד בין שטח השירותים ושטח המטבח – רצוי ככל הניתן לא להיכנס לשירותים דרך המטבח. 	מחיצות

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • תאים וקבועות יותקנו על פי הוראות הלי"ת מעודכנות אך לא פחות משתי אסלות ושלושה כיורים בשירותי ילדים 	<p align="center">תאים וקבועות ילדים</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • יש להתקין תא שירותים, הכולל אסלה וכיור עבור אנשי הסגל • תא שירותים עבור הסגל יהיה מותאם לשימוש אנשים עם מוגבלות • מ"ס 150/200 מידות • כולל מוטות אחיזה וכל האביזרים הנדרשים • כל מבנה מחוייב בשירותי נכים • יש להתקין בתא משטף יד לרחיצת הילדים. נק' המים למשטף תהיה מים קרים וחמים • גובה משטף יד על פי החלטת המתכנן • יש להתקין ברצפה נקודות ניקוז. נקזי רצפה יהיו מסוג מחסום 8"/4" (עם סל רשת) 	<p align="center">תאים וקבועות סגל / נכים</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • בכל חדרי השירותים יותקנו משטחים מסוג אבן קיסר כולל כיורים שקועים וברזי פרח, כולל חסכמים 	<p align="center">משטחים ברזים</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • סגירה מסביב לכל צינורות ביוב / אויר ורטיקלים בשירותים בבלוק 7 ס"מ, גבס ירוק או כל חומר אחר שיאושר ע"י המזמין וישולב כחלק מהקיר כולל חיפוי קרמיקה וטיח פנים כנידרש בכל כיסוי ורטיקלי תבוצע נקודת ביקורת. 	<p align="center">כיסוי צנרת בשירותים</p>

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

חזיתות חוץ קירות גימור 13

	<p>גימור קירות חוץ (חזיתות) כללי:</p> <ul style="list-style-type: none"> • כללי יש להתאים את אופן ביצוע העבודה לדרישות התרמיות של האיזור • חיפוי אבן טבעית יעשה בהתאם לת"י 2378 (על כל חלקיו, ובהתאם לשיטת החיפוי) • בחירת סוג האבן תהיה בהתאם לסביבה ותנאי הסביבה ובהתאם לשיטת החיפוי על פי ת"י 2378 חלק 1 המעודכן בעת ביצוע העבודה • על הקבלן להציג לפני ביצוע חיפוי האבן בדיקות מעבדה מאושרת, את התכונות הפיזיקליות של אבני החיפוי, על פי הנדרש בת"י 2378 חלק 1 המעודכן בעת ביצוע העבודה • חובה לבצע ולהציג בדיקות מעבדה לתכונות אבני החיפוי, לאופן תליית האבן, בדיקת שליפה, וכל בדיקה הנדרשת על פי ת"י 2378 בהתאם לשיטת הביצוע • בכל מקרה יש להתקין את החיפוי באופן שימנע את נפילת החיפוי, ויבטיח את בטיחות השוהים בבנין או בסביבתו 	<p>גימור קירות חוץ חזיתות כללי</p>
	<p>גימור קירות חוץ (חזיתות) בניה קונבנציונאלי:</p> <ul style="list-style-type: none"> • חיפוי 100% משטח המעטפת כולל עיבוד פתחים באבן נסורה מלוטשת או בעיבוד טלטיש או בעיבוד משמשם או בעיבוד מוטבה ללא סימני מסור בעובי 3 ס"מ, (כדוגמת אבן חברונית או ש"ע) לרבות יציקת בטון אל הקיר הקיים. עובי כולל של החיפוי 7 ס"מ • העבודה כוללת קידוחים בכל אבן, (בהתאם לת"י 2378 כולל רשת מגולוונת וחיבור בו פלבי"מ 316 אל הרשת מאחורי האבן • אין לבצע חיפוי אבן בהדבקה • בשאר חלקי מעטפת הבניין בהן אין חיפוי אבן יש לבצע טיח חוץ ושכבת שליכט צבעוני על פי הנחיית המתכנן 	<p>גימור קירות חוץ (חזיתות)</p>
	<p>גימור קירות חוץ (חזיתות) בבניה טרומית / מתועשת:</p> <ul style="list-style-type: none"> • חיפוי 100% שטח המעטפת כולל עיבוד פתחים, באבן נסורה מלוטשת או בעיבוד טלטיש או בעיבוד משמשם כדוגמת אבן חברונית או שו"ע (בהתאם לבחירת המזמין • הביצוע יהיה בהתאם לת"י 2378 המעודכן בעת ביצוע העבודה • הביצוע בהתאם לת"י 2378 חלק 5 • חובה לבצע בדיקת מעבדה לאופן תליית האבן, בדיקת שליפה, ובדיקת ספיגות בגמר העבודה 	
	<ul style="list-style-type: none"> • מובהר בזאת כי בביצוע של חיפוי קשיח מסוג כלשהו (כגון חיפוי HPL, לוחות בטון פייבר צמנט עץ וכדומה) אלומיניום, אלקובונוד • יש לתכנן ולאשר תוכנית ביצוע לפרטי חיבור ותליה על ידי החברה המבצעת כולל אישור קונסטרוקטור המבנה • יש לוודא כי חומר החיפוי עומד בדרישות כיבוי אש בהתאם לת"י 921 ולקבל אישור יועץ בטיחות • יש לקבל אישור על ביצוע ואחריות לביצוע מהחברה המבצעת • יש לקבל אישור מפקח מטעם הרשות לחומר ולספק טרם ביצוע החיפוי. • יש לקבל אישור מפקח על ביצוע בהתאם לתכנון 	<p>גימור קירות חוץ חזיתות – חיפוי קשיח</p>

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
		פנים גימור 14
	<ul style="list-style-type: none"> • טיח פנים רגיל, שתי שכבות, מיושר בסרגל בשני כיוונים, מעובד בעיבוד לבד • בכל הפינות החופשיות "פינות טיח" עד גובה 240 ס"מ מהרצפה. בנישות לדלתות עד גובה 205 ס"מ או חומר אחר בבניה מתועשת באישור מיוחד 	מחיצות תקרות וקירות כללי
	<p>בכל שטח גן הילדים יש להתקין תקרות אקוסטיות על פי המפורט בזאת:</p> <p>חדרי שירותים:</p> <ul style="list-style-type: none"> • פח מחורר ו/או אטום וצבוע עם מזרוני צמר סלעים בעובי 2" עטופים בשלמותם בתוך שקיות פוליאטילן בלתי דליקות. מקדם $NCR=0.9$ בליעה • תקרה מלוחות מינרלים מודולרים. סיווג בשריפה $NCR=0.9$. IV.2.3. גודל לוח אופייני 60/60 בעובי 15 מ"מ. מקדם בליעה <p>בשאר חלקי המבנה:</p> <ul style="list-style-type: none"> • תקרה מלוחות מינרלים מודולרים. סיווג בשריפה IV.2.3: $NCR=0.9$. גודל לוח אופייני 60/60 בעובי 15 מ"מ. מקדם בליעה • גוון לפי בחירת האדריכל ובהתאם לאישור המזמין • הביצוע יכלול פרופילים נושאים ומשניים אלמנטי תליה וגמר זוויתן ו גמר L+Z ליד הקירות • התליה תהיה באמצעות מוטות הברגה ודיבלים ממתכת (פיליפס, ג'מבו וכו') • תליות התקרה לא יעלו על מרחק של 60 ס"מ זו מזו • העיגון של פרופילי הקיר יהיה באמצעות דיבלים וברגים מתאימים • ביצוע תקרות אקוסטיות יהיה בהתאם לת"י, ובין השאר ת"י 5103 יש להעזר במפרטי היצרן, כולל התאמה לתקרות אקוסטיות בממדים. • התליה תלווה ע"י מהנדס רשוי מטעם הקבלן והביצוע יאושר על ידי מעבדה מוסמכת • תעודת בדיקת מעבדה לת"י 921 (התאמה) באתר 	גימור אקוסטי בתקרה
	<ul style="list-style-type: none"> • צבע אקרילי - ע"ג טיח פנים או שליכט או בגר או גבס • תקרות - סיד סינתטי • במקלט - בגר עם שפכטל • שירותים - סיד סינתטי אל עובש. / אקרילי או ש"ע 	צביעת קירות פנים
	<ul style="list-style-type: none"> • פורמיקה בחוץ ובפנים (כולל מדפים) 	צביעת דלתות וארונות עץ

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

שם השטח / חדר	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות
צביעת מסגרות ברזל כללי	<ul style="list-style-type: none"> יסוד 2 שכבות צבע יסוד מונע חלודה מסוג צינקרומט, מיניום או מגינול גמר 2 שכבות צבע סופרלק או פוליאור ש"ע 	

15 וחייבי ריצוף

ריצוף כללי	<ul style="list-style-type: none"> ריצוף כל הרצפות יהיה באריחים בדרגת התנגדות להחלקה R-10 על פי ת"י 2279 ובהתאם תקנות התכנון והבניה בטיחות באש 2008 והנחיות יועץ הבטיחות על הקבלן להציג לפני ביצוע ריצוף בדיקות מעבדה המאושרת, את ההתנגדות להחלקה של אריחי הריצוף, על פי הנדרש בת"י 2279 המעודכן בעת ביצוע העבודה, את הבדיקה יש לבצע מאריחי הריצוף אשר סופקו לאתר העבודה ריצוף כל הרצפות יעשה באריחי גרניט פורצלן, body full במידות 60/60 45/45 בגוון ע"פ בחירת האדר' עמיד בפני שחיקה בשיעור 10% מעל הנדרש בת"י לבנייני ציבור, כולל שיפולים לאורך הקירות עשויים בדומה למרצפות הגבהות לארונות יחופו בשיפולים ממין הריצוף אפשרויות לשילוב סוגי ריצוף שונים, בהתאם לתכנון האדריכלי ללא תוספת תשלום. 	
שטיחים	<ul style="list-style-type: none"> בפינת השקט יותקן שטיח מקיר לקיר על גבי ריצוף סוג ב' או ריצוף במפורט בסעיף ריצוף כללי ע"פ בחירת הרשות לכיתת גן בקומת קרקע סיווג בשריפה 2.III לכיתת גן בקומה מעל קומת הקרקע סיווג בשריפה IV.3.3 	
ריצוף גישות	<ul style="list-style-type: none"> ריצוף נגיש (הכוונה ואזהרה) בהתאם לתקנות הנגישות והנחיות יועץ נגישות 	
ריצוף בנישות סגורות	<ul style="list-style-type: none"> בנישות סגורות כגון ארונות חשמל, מים, הידרנט, תקשורת וכו ריצוף באריחים כדוגמת הריצוף הכללי, כולל שיפולי קיר 	
ריצוף באזורים טובים ושירותים	<ul style="list-style-type: none"> באזורים טובים יש לרצף באריחי קרמיקה איכותיים (כגון גרניט-פורצלן) R-11 לאזורים הרטובים יש לבחור בקפדנות אריחים בדרגת התנגדות להחלקה של לפי ת"י 2279 	

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

שם השטח / חדר	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות
ריצוף ממ"מ/ממ"ד	<ul style="list-style-type: none"> כמפורט בסעיף ריצוף כללי באישור פיקוד העורף 	
מדרגות	<ul style="list-style-type: none"> מדרגות טרצו טרומית המדרגות הפודסטים וכל יתר עבודות המוזיקה ברצפות בין אם נעשו במקום ובין אם בבית חרושת יהיו בדיוק ממין הריצוף כולל הגוון יש להתקין בשלחי המדרגות פסים מונעי החלקה. במדרגות טרצו ייעשו פסים קבועים בתוך שקע 	
ספי דלתות	<ul style="list-style-type: none"> בגמר בריצוף ליד דלתות חיצוניות ספים: ספי טרצו או ספי שיש או ש"ע 	
חיפוי קרמיקה במטבח	<ul style="list-style-type: none"> במטבח גני ילדים קרמיקה לאורך משטח העבודה, עד שני גוונים ע"פ בחירת האדר' (באישור המזמין) במידות 20/20 ס"מ או 30/30 ס"מ 60 ס"מ מעל המשטח הגבוה, 90 ס"מ מעל המשטח הנמוך. חיפוי נישת מקרר בכל הקירות עד לגובה 200 ס"מ כולל סבונה (לסבון נוזלי) ממין משובח, ומתלה מגבות. 	
חיפוי קירות בשירותים	<ul style="list-style-type: none"> קרמיקה עד שני גוונים ע"פ בחירת האדר' באישור המזמין) במידות 20/20 ס"מ או 30/30 ס"מ עד לגובה 210 ס"מ מהריצפה מעל לזה טיח רגיל כמפורט בפרק 15, כולל דקורים, פסי קישוט וכו'. בהתאם לתכנון האדריכלי ללא תוספת תשלום. מחזיק ניר טואלט בכל תא ב"כ, סבונה (לסבון נוזלי) ליד כל קערת רחצה ראי מחומר בלתי שביר לאורך הכיורים ומעליהם מתקן נייר ליבוש ידיים. בכל חדרי השירותים 	
פינות קרמיקה	<ul style="list-style-type: none"> בכל מפגשי קרמיקה אנכיים ו/או אופקיים בקירות יבוצעו פינות אלומיניום מיוחדות לכל גובה / אורך החיפוי של אייל ציפויים או ש"ע 	
אדני חלונות	<p align="right"><u>בניה קונבנציונלית:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> יבוצעו מטרצו מצמנט לבן, או אבן בעובי 3-5 ס"מ ברוחב עד 30 ס"מ לבחירת האדריכל מעוצבים ומבוצעים כך שמי גשם לא יזרמו מן החלון אל הקיר (אף מים) 	

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

	<p align="right">בבניה טרומית או מתועשת:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מבטון מוחלק או מטרצו מצמנט לבן, או אבן בעובי 3-5 ס"מ ברוחב עד 30 ס"מ לבחירת האדריכל • מעוצבים ומבוצעים כך שמי גשם לא יזרמו מן החלון אל הקיר (אף מים)
--	---

שם השטח / חדר	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות
מעקות	<ul style="list-style-type: none"> • שיפוע פנימי כלפי פנים הגג • קופינג טרצו או אבן על מעקות בנויים או יצוקים 	

תברואה 16

המחיר הפאושלי כולל את כל הצנרת בגבול הבנין ויציאות של 1 מ' מקו בנין כל הצנרת מעבר לכך תשולם ע"פ מזידה מסעיף פיתוח		
	<ul style="list-style-type: none"> • מתקן האינסטלציה הסניטארית, מע"י הביוב ואספקת מים והניקוז יתוכננו ע"י מהנדס רישוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים תשכ"ה. 1965 • חדרי השירותים והקבועות התברואתיות יבוצעו לפי תקן של משרד הבריאות למתקני תברואה, הל"ת (מעודכן), חוזר המנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות דרישת משרד הבריאות ודרישתה של הרשות המקומית • תו תקן - כל המוצרים ישאו תו תקן או סמן השגחה • מטבחים - יש להתקין קערות מטבח כמפורט בסעיף ארונות מטבח בפרק ארונות וסרגלים • מקלט / מרחב מוגן: בהתאם לדרישות "פיקוד העורף" • שונות - מחסום ריצפה לפחות אחד בכל קומה בחדר שירותים או במסדרון • חיטוי צנרת מים – יש לבצע הכלרה של מערכת המים לפני מסירת המבנה • אספקה והתקנת אביזרים חוסכי מים "חסכמים" בכל הברזים 	
	<ul style="list-style-type: none"> • כל האביזרים והקבועות הסניטאריים יהיו מתוצרת הארץ כדוגמת "חרסה" סוג א, "חמת" סוג א' או שווה ערך 	קבועות ואביזרי אינסטלציה
	<ul style="list-style-type: none"> • האסלות תהיינה תלויות עם מיכל הדחה גלוי, עם מכסה כפול ממין "כבד" מחומר חזק, חלק, בלתי סופג ורחיץ • מיכלי ההדחה יהיו מסוג הדחה כפולה, של 3 ליטרים 61- ליטרים 	אסלות

. ילדים ע"ב 3.11 גן –מיוחד טכני מפרט

	<ul style="list-style-type: none"> • ברזים בכירי רחצה : ספיקה של עד 6 ליטרים לדקה • ברזים במטבחים ו/או בחדרי ספח: ספיקה של עד 7 ליטרים לדקה 	ברזים
	<ul style="list-style-type: none"> • מים חמים בכל גן הילדים על פי הל"ת 	מים חמים
	<ul style="list-style-type: none"> • פלדה מגולוונת סק. 40 ו/או "פקסגול", "מולטיגול" 	צנרת מים קרים

שם השטח / חדר	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות
צנרת מים חמים	<ul style="list-style-type: none"> • פלדה מגולוונת סק. 40 ו/או פקסגול, "מולטיגול" כולל בידוד תרמי 	
צנרת זלוחין	<ul style="list-style-type: none"> • תקן תו עם) פלסטיק או (H.D.P.E 	
צנרת שופכין	<ul style="list-style-type: none"> • תקן תו עם) פלסטיק או (H.D.P.E • כל צנרת השופכין מתחת לרצפת המבנה תהיה מיציקת ברזל בעטיפת בטון בהתאם להל"ת ות"י 1205 	
צנרת אוויר	<ul style="list-style-type: none"> • קוטר "4 לכל תא כ"ב • עם תו תקן (פלסטיק או H.D.P.E) 	
ברז סגירה	<ul style="list-style-type: none"> • ברז סגירה ראשי מותקן בתוך תא 	
כיבוי אש	<ul style="list-style-type: none"> • בכל מפלס ו/או קומה יוכנו מתקני כיבוי אש בהתאם לדרישות שירותי הכבאות עמדת כיבוי אש תכלול ברז כיבוי 2" עם חצי מצמד שטורץ, שני זרנוקים 2" באורך 15 מ' כ"א מזנק סילון/ריסוס, 2" גלגלון 30 מ"א עם מזנק צמוד מטפה אבקה יבשה 6 ק"ג לסוג דלקות א-ב-ג בלחץ מוכל הציווד יותקן בארון פיברגלס או פח 30/80/120 . בארון כיבוי אש יש להתקין מחסום רצפה בכל כיתה יש למקם מטפה אבקה יבשה בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות 	
מי קר כולל אספקה	<ul style="list-style-type: none"> • ביצוע נקודת מים וביוב במטבח במקום שיוגדר על ידי האדריכל לחיבור מתקן "מי קר" או "משקור" או "תמי 4" על פי החלטת המזמין (כולל אספקת מתקן מתאים) 	
מקלט / ממ"ד	<ul style="list-style-type: none"> • יותקן כסא כימי או אחר מאושר על ידי פיקוד העורף, לכל 20 מ"ר מרחב מוגן או חלק ממנו • השטח המיועד לבית כסא יופרד באמצעות וילון מקובע, או פרגוד • יותקן מיכל מים בעל קיבולת של 5 ליטר לכל מ"ר • צינור לאספקת מים למיכל • מחסום רצפה לניקוז • דלת 	

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

<p>אופציונאלי בכפוף לאישור תשלום נוסף ע"פ המפורט בהצהרת הקבלן בחוזה</p>	<ul style="list-style-type: none"> • תיכנון וביצוע מערכת כיבוי אש אוטומטית באמצעות מים (ספרינקלר) על פי דרישות שירותי הכבאות בהתאם לתקנות שירותי הכבאות ות"י 1596. • על המערכת לכלול את כל הדרוש לשם פעולת מערכת הכיבוי באופן מושלם ותכלול בין היתר, ראש מערכת, מערכת צינוורות (בתוך המבנה ועד לראש המעי והמגופים, מתזי מים, • לא כולל מאגר מים ומערכת משאבות למאגר מים • אישור מעבדה מוסמכת לתוכניות ולביצוע מערכת ספרינקלרים 	<p>מערכת כיבוי אש אוטומטית- ספרינקלר</p>
--	--	---

<p>תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות</p>	<p>פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע</p>	<p>שם השטח / חדר</p>
--	---	-----------------------------

17 אוויר מיזוג

	<ul style="list-style-type: none"> • הכנות כל מערכות התשתית למזגנים, אספקת המזגנים והתקנתם יתאימו ליתקן ישראל' 994 על כל חלקיו • המזגנים יותקנו בצורה שאינה מסכנת את הילדים בתנועתם בתוך מבנה הגן המזגנים יותקנו בידי מתקין מוסמך, בהתאם למפרטי החברה • בחללים להתקלות כל הציוד יהיה בעל אישור לת"י 1001 	<p>מיזוג אוויר כללי</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • המעבה יותקן במקום שיהיה מחוץ להישג ידם של הילדים • המעבה יותקן במקום שיגרום למינימום הפרעות ואי-נוחות למשתמש או לכיתות שכנות • יש לאפשר גישה נוחה לטכנאי השירות • בסיסי בטון על הגג כולל איטום • נקודות חשמל מוגנות מים על גג המבנה ע"י המעבה למזגן תלת פאזי • ליד כל יחידת חוץ תהיה אפשרות לניתוק מוחלט של אספקת המתח 	<p>מיזוג אוויר מעבה יחידה חיצונית</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • כל חיבורי החשמל יבוצעו בידי חשמלאי מוסמך, בהתאם להנחיות חברת החשמל • ביצוע חיבור חשמל מרכזי • יש להתקין מפסק חצי אוטומטי נפרד בהזנה לכל יחידה • מפסק לחצן עם השהיה • ביצוע נקודת ניקוז לכל מזגן • ביצוע שרוול למעבר צנרת גז בין אלמנט הקצה למדחס על הגג (סמוי בקירות). (גמר השרוול בצורת "מקל סבא" 	<p>מיזוג אוויר ביצוע הכנות</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • בכל כיתת גן יותקנו שלושה מזגנים,, בדרוג אנרגטי A בלבד! 	

הקבלן חתימת: _____

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

	<ul style="list-style-type: none"> חישוב תפוקת קירור על פי יועץ מיזוג אוויר מיקום מזגנים, על פי יועץ מיזוג אוויר בכל שאר החדרים כולל כל חדרי ספח, מרחב מוגן, וכדומה, יותקנו מזגנים כנ"ל בהספק ע"פ תכנון מאושר של יועץ מיזוג אוויר ההתקנה כוללת צנרת חשמל וגז עד להתקנה מלאה 	<p>מיזוג אוויר הכנות אספקה והתקנת מזגנים</p>
--	---	---

שם השטח / חדר	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות
מתקני אוורור במרחב מוגן	<ul style="list-style-type: none"> כל האמור לעיל כפוף להנחיות פיקוד העורף המתפרסמות מפעם לפעם בכלמקרה של סתירה יש לפעול לפי הנחיות פיקוד העורף שני צינורות 8" בגובה 190 ס"מ מהרצפה לכל 12 מ"ר מרחב מוגן. מרחק מינימאלי ביניהם 60 ס"מ אוגן בולט 10 ס"מ פנימה, רשת הגנה בחוץ ומפוחים להפעלה מאולצת 	
אווריר מרחב מוגן	<ul style="list-style-type: none"> אספקה והתקנת מתקני סינון אוויר וטיהור כמות וגודל מסנן – בהתאם להנחיות ודרישות פיקוד העורף. התקנת מחיצת הפרדה מטרספה כולל דלת בהתאם להנחיות פיקוד העורף 	

18 חשמל מתקני

המחיר הפאושלי כולל את כל עבודות החשמל בתוך קווי הבניין. עבודות מעבר לקו הבניין ישולמו ע"פ מדידה מתקציב הפיתוח		
	<p>מתקן החשמל יתוכנן ע"י מהנדס רישוי לפי חוק מהנדסים ואדריכלים תשכ"ח 1958 ויבוצע בהתאם לחוק החשמל, לדרישות חברת החשמל והתקנים הישראליים המתאימים והמיפרט הבין משרדי</p> <p>על המתכנן להגיש לאישור המזמין ביחד עם התוכניות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. אשור ח"ח על התחברות לרשת החשמל ארונות ולוח חשמל 2. אשור חב' בזק על התחברות לרשת טלפונים וארונות 3. אשור הרשות המקומית 4. אישור חברת הכבלים המקומית <ul style="list-style-type: none"> על כל האישורים להיות בתוקף, ובתום שנה יש לחדשם כל מכשירי מתקן החשמל ואביזריו חייבים לשאת תו תקן או סימן השגחה מתקני החשמל לרבות הכנות למזגנים ענו על הנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך " הוראות קבע – הבטחת בטיחות בגן ילדים 	<p>כללי</p>

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • הארקה המבנה תכלול הארקה אלמנטי בנין מוליכים בהם משולבים מתקני חשמל (תקרות תותבות, תעלות מ"א, צנרת מים, מוטות תמיכה לקירות גבס וכו) • מוליך ההארקה הראשי מנחושת, יותקן באדמה בנפרד מיתר מוליכי המעגל, ויהיה בעל שטח חתך של 25 ממ"ר לפחות • מוליך ההארקה הראשית יחובר לאלקטרודת הארקה בצורה שלא תאפשר את פירוקה • בבניינים חדשים תותקן הארקה יסוד • מוליך הארקה הראשית יחובר לאלקטרודות הארקה בצורה שלא תאפשר את פירוקה בידי אנשים שאינם מורשים • תבוצע הארקה יסוד בהתאם לתקנות החשמל (הארקות יסוד) תשמ"ד- 1984, • בהתאם להוראות מתכנן החשמל ובהתאם להוראות המהנדס ו/או המפקח • יציקת העמודים, הכלונסאות וקורות היסוד בהם עוברת הארקה יסוד תבוצע רק לאחר אישור המהנדס ו/או המפקח באתר שאלקטרודת הארקה יסוד בוצעה בהתאם לחוק, התקנות ותוכניות הארקה של המבנה • מערכת הארקה הכללית במבנה תכלול בנוסף למערכת הארקה יסודות את הארקה המערכות הבאות: <ul style="list-style-type: none"> - הארקה צנרת מים - גישור שעוני מים - הארקה ארון תקשורת ראשי - הארקה מערכות מיזוג - הארקה צנרת ביוב מתכתית - הארקה תורן אנטנת - הארקה כל המערכות המתכתיות במבנה שלגביהן החוק דורש הארקתן לפס השוואת פוטנציאלים ראשי - לוחות חשמל - מגן ברקים 	הארקה
	<ul style="list-style-type: none"> • יש להכין נספח הנחיות תכנון וביצוע ערוך על ידי יועץ קרינה, למניעת קרינה אלקטרומגנטית מסווגת ממקורות של מתקני שנאים, מרכזי הולכה ו/או תמסורות חשמל במטרה להשגת קרינה אשר אינה גבוהה מהמותר לפי המלצות המשרד לאיכות הסביבה, וכן למתן הנחיות למיגון ארונות ו/או חדרי חשמל • שטף השדה המגנטי יהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך, משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה • חובה לבצע מיגון כנגד קרינה בכל ארונות ו/או חדרי החשמל • מיגון יבוצע על הקירות הפנימיים של ארון החשמל ו/או חדר החשמל, ועל גבי הדלתות • המיגון יבוצע באמצעות לוחות פלדה, לוח אלומיניום, ולוח בידוד, הכל על פי הגדרות יועץ הקרינה 	מיגון כנגד קרינה

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

• לפני איכלוס המבנה על הקבלן לבצע ולספק בדיקת קרינה העומדת בדרישות

תכנון /או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו /או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • חבור המבנה יותאם לחישובי התכנון, אך לא פחות מ 63*3 A 	חיבור לרשת החשמל
	<ul style="list-style-type: none"> • מחמם מים חשמלי נושא תו תקן בקיבול 80 לי לכל, גן ילדים כולל אמצעי בטיחות בפני נגיעה, פריקת לחץ והתקרבות ילדים • טמפרטורת המים החמים לא תעלה על 45° צלזיוס על פי הל"ית • יש לדאוג לרכיבי ביטחון להגבלת חום המים כמפורט 	חימום מים
	<ul style="list-style-type: none"> • מתקן החשמל יבוצע בצניורות פלסטיים תקינים מטיפוס כבה מאליו סמויים מתחת לטיח, ריצוף או צנרת מעל תקרה אקוסטית. המתקן החשמלי יכלול לוח ראשי ולוחות משניים. כמפורט • כל הלוחות יוזנו ע"י קו הזנה מהלוח המזין (ראשי ומשנה). הלוחות יותקנו בתוך נישה (גומחה) עם דלתות או בחדר חשמל נפרד ע"פ הנחיות ח"ח ו/או יועץ בטיחות במקום נוח לגישה וטיפול. ומוגן בפני פגיעה מכאנית, קרינת חום או התזת מים • הלוחות יבנו לפי התקנות שבתוקף ולפי אישור המפקח מהנדס החשמל • המקום יהיה מואר ומאוורר היטב באופן שיבטיח את פעולתם התקינה של הלוחות • במקלט / ממ"מ יבוצעו לוחות לפי דרישות הג"א • הלוחות יותקנו בתוך ארונות חשמל • ארונות החשמל, ראשי ומשניים, יהיו עם סגירה ע"י מנעול, כאשר לכל המנעולים מפתח זהה • לוח החשמל יכלול מקום למעגלים שמורים לעתיד) לפי תיכנון הבניין הסופי • מפסיקי זרם חצי אוטומטיים. למעגלים עבור חיבור קיר יותקן מפסק פחת בגודל מתאים בעל רגישות 30 מילי אמפר • בכניסה לבנין יותקן לחצן חרום עם פיקוד להפסקת חשמל. הלחצן יהיה סגור בקופסא עם מכסה זכוכית בגובה 190 ס"מ מהרצפה לפחות לפי דרישות שירותי הכבאות • לוח ראשי יותקן במעבר ציבורי או בחדר יעודי אם יחויב ע"י תקנות החשמל, הוראות חח"י או גורם מוסמך אחר, כיבוי אש אוטומטי בלוחות חשמל יבוצע ע"פ דרישות שרותי הכבאות. הכיבוי יעשה לפקודת גלאי עשן המותקנים בלוח. יעשה שימוש בגז כיבוי ידידותי לסביבה 	הזנות לוחות וארונות חשמל

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע		שם השטח / חדר	
	הלוח יכול את המספר המיזערי של מעגלים לפי הטבלה דלהלן (לא כולל חימום ומיזוג)		לוח חשמל	
	<u>גודל המפסק החצי אוטומטי</u>	<u>מס' מעגלים</u>		<u>יעד המעגל</u>
	1X10A	3		מאור בכיתות
	1X10A	6		מאור אחר
	1X16A	3		בתי תקע מטבח
	1X16A	1		דוד מים חמים
	1X10A	1		מעגלים רזרביים
	3X32A	1		מעגל ליחידה נוספת
	<ul style="list-style-type: none"> • יש לתכנן ולבצע חבור טלפון ראשי יחיד לכל מבנה שממנו יתפצלו הקווים • נקודות טלפון שקע תיקני מותקן ומחווט לארון טלפונים כולל חיווט בין ארונות התקשורת • כמות ומיקום בפירוט "כמות נקודות שונות" ולפי תיכנון אדריכלי 		חיבור לרשת טלפונים	
	<ul style="list-style-type: none"> • יתוכנן ויבצע על פי הנחיות חברת בזק כולל מנעול תיקני 		ארון בזק ראשי	
	<ul style="list-style-type: none"> • כל גופי התאורה יהיו גופי תאורה חסכוניים מסוג T-5 או שווה ערך מאושר על ידי יועץ החשמל, אדריכל, והרשות המזמינה • מתקני התאורה יתוכננו ויבוצעו לפי הוראות החוק, התקנות והתקנים הישראליים הרלוונטיים המעודכנים בעת ביצוע העבודה. מעגלי המאור יותקנו עם מוליכים 1.5 ממ"ר כולל הארקה. כל גופי התאורה הפלואורסצנטיים כוללים את כל הציוד הדרוש להפעלה תקינה עם משנק, עם סטרטר אלקטרוני. בתי הנורה יהיו מסוג קפיצי, יש לספק נורות. ג"ת יהיו מסוג T-5 והיו מוגנים מפני שבירה והתנפצות יש לספק מיגון כגון שריוול מגן שקופים, מכסה פריזמתי וכד'. • ג"ת תאורה יהיה בעל נצילות אופטית של לפחות 73% עם שטף אחיד • עוצמות ההארה בשטח המבנה תהיה בהתאם לנדרש בתקן ישראלי 8995) עקרונות הנדסת אנוש בתחום הראיה: תאורת מקומות עבודה בתוך מבנים ובהתאם למפרט זה. בהתאם להחלטת הרשות המקומית יש לבצע תאורת LED בהתאם למפרט המפורט בפרק תאורת LED, וזאת ללא תוספת עלות בתקרה אקוסטית כל הגופים יעוגנו לתקרת הבטון ע"פ תקן בממ"ד ינתן דגש לקיבוע גופי תאורה ע"פ תקן לממ"דים. 		תאורה כללי	

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע		שם השטח / חדר
		מיקום	גופי תאורה כללי
	<ul style="list-style-type: none"> גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית 60/60 פלואורסצנטיים 4x14 עם רפלקטור פרבולי כולל נורות, קבל וכל האביזרים להפעלה מספר גופי התאורה בכל מקרה יותאם לגודל כיתת הגן. ולרמת הארה נדרשת 400 לוקס. גופי התאורה יהיו עם אפשרות הדלקה בקבוצות 	כיתת גן	
	<ul style="list-style-type: none"> גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית 60/60 פלואורסצנטיים 4x14 עם רפלקטור פרבולי כולל נורות, קבל וכל האביזרים להפעלה מספר גופי התאורה בכל מקרה יותאם לגודל חדר הגננת. ולרמת הארה נדרשת 400 לוקס 	חדר גננת	
	<ul style="list-style-type: none"> גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית 60/60 פלואורסצנטיים 4x14 עם רפלקטור פרבולי כולל נורות, קבל וכל האביזרים להפעלה מספר גופי התאורה בכל מקרה יותאם לגודל המטבחון. ולרמת הארה נדרשת 400 לוקס 	מטבחון	
	<ul style="list-style-type: none"> גופי תאורה פלואורסצנטיים לפי דרישות פיקוד העורף תאורה ביטחונית נפרדת, במתח 24 וואט, בכל בהתאם לדרישות פיקוד העורף כולל סימון מלא בצבע זוהר כנידרש. כל מקלט יהיה דו תכליתי ולכן יש להוסיף תאורה פלואורסצנטית בהתאם ליעוד המקלט 	מקלטים / מרחבים מוגנים / מחסן	
	<ul style="list-style-type: none"> גופי תאורה פלואורסצנטיים (מוגני מים) 1x28 או גופי תאורה 4x14 או ג"ת קומפקטיים עם נורות 2x11 ואט ע"פ בחירת המזמין. מ"ז לשירותים מרוכזים בתוך לוח החשמל בתא לנכים מ"ז לפי הנחיות תכנון משהב"ש, (1.37, 3.6) 	חדרי שירותים	גופי תאורה כללי
	<ul style="list-style-type: none"> במרחב מוגן ובכניסות יותקנו שילטי יציאה בהתאם לתקנות כמו כן תותקן תאורת התמצאות כנידרש גופי תאורת חירום יותקנו מעל היציאות, במבואות הבניין, במעברים וכן ליד לוחות חשמל ובקרה. כמות גופי התאורה ופיזורם יבטיחו עצמת הארה של 10 לוקס לפחות על רצפת המעברים. תאורת חירום תענה על דרישת תקן ישראלי 20 חלק 2.22 מנורות לתאורת חירום גופי תאורה יזוהו בברור ע"י נורית או מדבקה אדומה 	תאורת חירום והתמצאות	

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

שם השטח / חדר	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע						תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות
גופי תאורה כללי	אורת "מספר בית"	לפני דלת הכניסה יותקן גוף תאורה מטיפוס מאושר ע"י הרשות המקומית מוגן מים, עם כיסוי אנטי ונדל, כולל רישום מספר בית					
	תאורת הצפה	תותקן תאורת הצפה לסביבה על היקף קירות המבנה (בכל חזית שני גופי תאורה). (על מנת להבטיח את הארת השטח. התאורה תותקן על מעגל ניפרד. הפעלה באמצעות שרון פיקוד.					
חיבורי קיר כללי	<ul style="list-style-type: none"> חיבורי קיר יותקנו על מעגל כח, עם מוליכים 2.5 מ"מ"ר כולל הארקה כל בתי התקע יותקנו בגובה 180 ס"מ מהריצפה לכל בתי התקע והמפסקים שהם מתחת לגובה 180 ס"מ יותקן תריס מגן פנימי או מכסה לא יותקן בית תקע נמוך מגובה 100 ס"מ 						
מות נקודות שונות	מיקום	חיבור קיר	נק' מזגן כולל נק' חשמל למזגן	טלפון	טל"כ	נק' למחשב	אינטרקום
	כיתת גן	8	2	2	1	2	1
	חדר גנת	2	1	1	1	1	1
	מטבחון	3 מוגני מים					
	מבואה	1					1
	מקלט/ממ"מ	מוגן מים, ע"פ דרישות פקע"ר. וליד כל צינור איורור ע"פ דרישות פקע"ר	1	1	1	1	1
נק' אינטרקום	<ul style="list-style-type: none"> תתוכנן ותבוצע הכנה לקו אינטרקום בין הגן לשער הראשי. ההכנות יגיעו משער הכניסה ועד לנקודות בגן על פי החלטת האדריכל / הרשות המקומית הנקודות יקושרו באמצעות צינור מריכף 23 תסופק מערכת אינטרקום הכוללת: פאנל חיצוני עם לחצנים כמספר כיתות הגן וחדר מנהלת קודן למערכת האינטרקום לכניסה פאנלים בעלי שפורפרת ואפשרות פתיחה מרחוק 						

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • התכנון והביצוע יבוצע על פי ת"י 1907 ות"י 61439 חלק 1, וכמו כן בהתאם לתקן cat-5e\67 ובהתאם לתקנים זרים ANSI ENA\TIA 568, וחוזר מנכ"ל משרד החינוך לתשתיות תקשוב בבתי ספר המעודכן בעת ביצוע העבודה • תתוכנן ותבוצע הכנה לתקשורת מחשבים כולל חיווט. ההכנות יגיעו לארון ריכוז בכל קומה, ומארון הריכוז הקומתי לארון או חדר תקשורת ראשי כפי שיקבע על ידי המתכנן • במוסדות חינוך בעלי מספר מבנים תתוכנן ותבוצע נקודת ריכוז משני במבנה וממנה בהתאם לתכנון לריכוז ראשי במיקום על פי החלטת המתכנן, הקישור בין ריכוזי המשנה במבנים שונים לבין הריכוז הראשי יבוצע באמצעות שני צינורות 4" לכל ריכוז משני. הכבילה בין ריכוזי המשנה לריכוז הראשי תעשה באמצעות כבל אופטי בעל 6 סיבים מסוג M.M בקוטר 62.5 מיקרון משורין בפריסת כוכב • הכבילה שתיפרס מחדר המחשב או מריכוזי התקשורת לאמצעי הקצה תהיה מסוג CAT7 HFFR העשוי מכבל מסוכך 1Gbps (STP) לא יבוצעו חיבורי הארכה בכבל, הכבל יהיה רציף לאורך כל התוואי • בכל השחלה בין נקודות הקצה ישאיר הקבלן עודף של לפחות 1 מטר בכל נקודת קצה ועודף של 2 מטר לפחות עבור כל כבל בנקודת הריכוז • לגישורים למרחבים מוגנים יושחלו כבלי CAT7 בלבד מסוג W1stp8 קוטר גידים AWG 24/22 ולפי תקן ANSI b568 בקצב של 100Mbps יש לבצע דרך פתח יעודי לתקשורת הכולל אטימה ע"פ הנחיות פיקוד העורף המעדכנות . • יש לתכנן ולבצע הכנות לארון תקשורת בכל קומה כי שיקבע על ידי המתכנן ובנוסף ארון ליד מנהלה לריכוז כלל בית ספרי , עומק 100 ס"מ לפחות רוחב של 80 ס"מ לפחות לפי מידות ארונות תקשורת u25 u10- • בכל ארון תקשורת תבוצע נקודת חיבור A16 עם חיבור במעגל נפרד ללוח לראשי ובנוסף 4 שקעי חשמל רגילים • כל נקודת קצה תקושר באמצעות צינור מריכף 30 מ"מ על גבי תעלת רשת בפרוזדור 8x20 עד לארון תקשורת קומתי ומשם לארון או לחדר התקשורת הראשי של המבנה לחדר התקשורת של המבנה. בכל נקודה תותקן קופ" 45RJ • בכל כיתת גן / מרחב / חלל , , תתוכנן ותבוצע נקודה להתקנת נתב (ראוטר) הכוללת נק' חשמל ונקודת תקשורת.. נקודת החשמל תחובר למ"ז אשר יהיה בצבע שונה ממ"ז תאורה ומשולט • כמות ומיקום בפירוט "כמות נקודות שונות" 	<p align="center">ורת מחשבים כללי</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • הכנה לחיבור טל"כ כולל צנרת לכבלים קואקסלים, שקע טלויזיה תיקני מותקן ומחווט לארון ריכוז כולל חיווט בין ארונות • כמות ומיקום בפירוט "כמות נקודות שונות" ולפי תיכנון אדריכלי 	<p align="center">טל"כ כללי</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • ביצוע נקודת חשמל במקום שיוגדר על ידי האדריכל לחיבור מתקן "מי קר" או "משקור" או "תמי 4" על פי החלטת המזמין (כולל אספקת מתקן 	<p align="center">מתקן שתייה</p>

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • על המתכנן להגיש את החישוב • במידה ויש צורך בהגנה נגד ברקים יש לתכננה ולבצעה בהתאם לדרישות התקן 	הגנה נגד ברקים
	<ul style="list-style-type: none"> • ביצוע מערכת כריזה משולבת במערכת צלצולים מוזיקלית אשר תכסה את כל שטח המוסד כולל החצר על פי מפרט משטרת ישראל 160 ותכלול: • מגבר 150 וואט, רמקולים 6 וואט 8" כולל ארגז עץ בכל הכיתות, מסדרונות, מרחבים מוגנים, חדרי מעבדה, מלאכה וכדומה, אולם התעמלות בכמות מספקת, כולל שופר כריזה / מוזיקה להתקנת חוץ בחצרות, כולל מיקרופון דינאמי כולל מעמד, צוואר גמיש ולחצן דיבור בחדר המנהל, הכל מוכן ומובל אל המקום המרכזי בחדר מזכירות ו/או במקום אחר שיקבע ע"י האדריכל כן יותקנו לחצני PTT לפי הנחיות יועץ הבטיחות . במקום זה יותקן בית שקע עבור המגבר. כל הנקודות כוללות תיבה עם מכסה, צינורות הכל לפי תכנית. שרון צלצולים מוזיקלי (שעון אם) עם שתי תוכניות שבועיות לחצן הביצוע כולל את כל הציוד הנדרש להפעלה תקינה של המערכת • המערכת תגובה בספק כוח עצמי במתח נמוך (מצבר + מטען) המבטיחים פעולתה בהספק מלא • למשך 60 דקות לפחות בעת הפסקת חשמל, פעולתה במצב הכן למשך 8 שעות לפחות, בנוסף ובנפרד ממערכת כריזה של בטיחות אש 	מערכת רמקולים מרכזיים ומערכת צלצולים
	<ul style="list-style-type: none"> • ביצוע מערכת גילוי אש ועשן כולל רכזת, גלאי עשן, נוריות סימון, לחצני התראת אש, צופרים, חייגן דיגיטלי חיבור למערכות כריזה וכל הציוד הנדרש להפעלה תקינה של המערכת. הכל בהתאם לת"י 1220 על כל חלקיו, המעודכן • לצורך הפעלת הרכזת יש להכין קו טלפון ניפרד ישיר (לא דרך המרכזייה). • כל נקודות גילוי אש ולחצני גילוי אש יותקנו בצנרת אדומה "כבה מאליו". קוטר הצנרת 16 מ"מ לפחות • התקנת המערכת בפועל תיבדק ותאושר ע"י מכון התקנים הישראלי • בלוחות החשמל הראשיים ובלוחות מעל 100A יותקנו מערכות אוטומטיות לכיבוי אש באמצעות גז 200 fm או גז חלופי בהצפה, בהתאם לדרישות שרותי הכבאות ובאישור רשות הכבאות • NFPA 2001 - ל בהתאם יהיה התכנון • ניתוקי לוחות חשמל אוטימטיים לפי הנחיות תקן 1220 	מערכת גילוי אש ועשן בכל מבנה
	<ul style="list-style-type: none"> • יבוצעו הכנות למערכת גילוי פריצה: מובילים + חוטי משיכה למקום ריכוז בארון תקשורת • יבוצעו הכנות למערכת מצלמות אבטחה: מובילים + חוטי משיכה למקום ריכוז בארון תקשורת 	מערכת גילוי ופריצה
תכנון ו/או ביצוע בהתאם	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

לדרישות		
	מפרט טכני מיוחד לתאורת LED במוסדות ציבור וחינוך	19
	המחיר הפאושלי כולל את כל עבודות החשמל בתוך קוי הבניין. עבודות מעבר לקו הבניין ישולמו ע"פ מדידה מתקציב הפיתוח	תאורת פנים
	<p style="text-align: right;">מפרט זה מתייחס :</p> <ul style="list-style-type: none"> • להתקנת גופי תאורה בטכנולוגיית לד במוסדות חינוך חדשים וכל העבודות הנלוות במתח נמוך • לביצוע החלפת גופי תאורה קיימים בגופים חסכוניים בטכנולוגיית לד במוסדות חינוך קיימים וכל העבודות הנלוות במתח נמוך • כל מחירי הפריטים כוללים : הובלה, הספקה, טעינה, פריקה, התקנה ופירוק ציוד קיים והובלתו למקום שירה המפקח 	כללי
	<p style="text-align: center;">עבודות החשמל יבוצעו בהתאם לדרישות ולהנחיות המופיעות ברשימת המסמכים המחייבים בהמשך :</p> <ul style="list-style-type: none"> • המפרט הכללי למתקני חשמל ואופני המדידה, מס' 08 בהוצאת משרד הביטחון • חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו • המפרט הכללי למערכות גילוי וכיבוי אש, מס' 34 – בהוצאת משרד הביטחון • חירום ת"ג – 1838 י"ת • הנחיות משרד החינוך למוסדות חינוכיים • הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך • ת"י 1220 – מערכות גילוי וכיבוי אש • חשמל לוחות – 61439 י"ת • בכל המסמכים הנ"ל הכוונה היא למהדורה המעודכנת ביותר הקיימת ומפורסמת. עבודות אשר לגביהן קיימות דרישות או הוראות מיוחדות של הרשויות המוסמכות כגון : חברת החשמל לישראל בע"מ, בזק בע"מ, משרד התקשורת, קופת החולים הכללית, משרד הבריאות, משרד האנרגיה, משטרה, פיקוד העורף וכו' תבוצענה בהתאם לאותן דרישות או הוראות ועל המבצע/קבלן להצטייד באישור שאכן מילא אחרי כל ההוראות המיוחדות מאת הרשויות הנ"ל הקבלן לא יהיה זכאי לשום תוספת מחיר בגין סתירה בין מסמכי המכרז להוראות המיוחדות הנ"ל ולתקנים המפורטים לעיל • המזמין רשאי לדרוש מהקבלן/מבצע הצגת אישור כזה 	מסמכים ישימים

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • כל הציוד המותקן יהיה בעל תקן ישראלי מאושר ע"י מתי"י, ובהעדרו אחד מהתקנים המוכרים באירופה כגון: VDE, B.S. התקן הצרפתי, הספרדי האיטלקי או כדומה • כל הציוד המפורט להלן, לרבות גופי תאורה, ציוד ללוחות חשמל, תקשורת, אביזרי גמר וכו', יסופק ויוקן בהתאם לדגם ותוצרת לפי הכתוב במפרט, בכתב הכמויות ובתוכניות. רשאי הקבלן להציע גם ציוד שווה ערך, בתנאי שאושר ע"י המתכנן/הממונה • יודגש כי חובת ההוכחה כי המוצר המוצע הינו שווה ערך למוצר הנדרש תחול על הספק בלבד. על מנת להסיר ספק, ציוד שווה ערך ייחשב ציוד השווה מבחינת התכונות הבאות: <ol style="list-style-type: none"> 1. חשמליות. 2. מכניות. 3. פיזיות (פוטומטרית וכו 4. עלות. • הקביעה הסופית של מידת התאמת הציוד שהוצע ע"י הקבלן (במידה ולא מוצע ציוד מהתוצרת המצוינת) במסמכי המכרז - תישמר למנהלת הפרויקט/מתכנן החשמל וקביעתו תהיה סופית וללא עוררין. 	חומרים
	<p>כל הציוד, אלא אם צוין אחרת בכתב הכמויות יתאים ל:</p> <ul style="list-style-type: none"> • טמפרטורה של 35 מעלות צלסיוס לפחות • הקבלן יאשר אצל מנהלת הפרויקט/מפקח דוגמא מכל סוג חומר, אביזר, ציוד או חלקי ציוד לפני רכישתם והתקנתם • המפקח רשאי לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע"י מוסד מוסמך שיבוצעו על חשבון הקבלן ובטיפולו. כמו כן, רשאי המפקח לפסול כל חומר, אביזר או ציוד כבלתי מתאים ועל הקבלן יהיה להחליפו מיד ועל חשבונו. 	אישור ציוד וחומרים
	<p><u>כללי</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • מסמך זה מתאר את הדרישות המיוחדות • בחירת הציוד להתקנתו בפועל תעשה רק אחרי קבלת אישור מכל הגורמים בפרויקט • הקבלן לא יעשה שינויים או הוספות בעבודה, אלא אם כן קיבל תחילה הוראה על כך ממנהלת הפרויקט/ממונה בכתב 	הנחיות מיוחדות לביצוע והגדרת ציוד

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<p style="text-align: center;">אביזרים והתקנתם</p> <ul style="list-style-type: none"> • כל הציוד והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו בהתאם למפורט, בכתב הכמויות ובמפרט המיוחד על כל נספחיו, נושאי תו תקן ישראלי ויכללו את כל החלקים, מוכנים להפעלה ובהתאם לדוגמא שתאושר מראש ע"י המפקח והמנהל • לפני הזמנת גופי התאורה יש לקבל אישור המתכנן/מפקח/מנהל על הדגם המוצע, במידה ושונה מהתכניות ו/או כתב הכמויות • המיקום הסופי של האביזרים יקבע בזמן הביצוע בתאום ובאישור המפקח מראש • כל גופי התאורה והאביזרים בתקרה אקוסטית יותקנו ויחוזקו אל תקרת הבטון, כל ג"ת יעוגן ישירות לתקרת הבטון בשתי מקומות לפחות ע"י ווי תליה מברזל מגולוון, בהתאם להנחיות קונסטרוקטור ובאישור המפקח. על הקבלן לקבל אישור קונסטרוקטור לשיטת העיגון. עלות העיגון והחיזוק של גוף תאורה כלולה במחירי היחידה שלהם ולא תשולם כל תוספת בגינם. חל איסור מוחלט על חיזוק לתקרה האקוסטית ולהשענת גופי התאורה עליה בלבד • גופי תאורה שקועים בתקרה אקוסטית יכללו במחירם את האמבטיה בגודל המותאם לגוף התאורה וכן יהיו עם טבעת היקפית מנירוסטה או פח מגולוון צבוע בתנור, כנדרש לחיבור גוף התאורה בצורה הדוקה ודקורטיבית לתקרה אקוסטית • כל גופי התאורה והאביזרים להתקנה בממ"ד יהיו מאושרים ע"י פיקוד העורף • גופי תאורה מוגני מים יהיו בדרגת הגנה IP65 • כל החיזוקים לאביזרי החשמל והציוד החשמלי הנדרש במכרז/חווזה זה יבוצעו מברזל מגולוון בלבד • כל גוף תאורה יחובר במעגל חשמלי דרך קופסת חיבורים תקנית בלבד. גוף התאורה עצמו לא ישמש כקופסת הסתעפות לגופי תאורה אחרים. קופסת חיבורים אחת יכולה לשמש לחיבור מספר גופי תאורה בהתאם למספר היציאות שיצרן הקופסה תכנן. מעבר הכבלים/מוליכים דרך דפנות הקופסאות יבוצע איטום למניעת כניסת מזיקים • הקופסאות המותקנות בחללים כגון מעל התקרה האקוסטית תהיינה מחומר כבה מאליו או בלתי דליק. הקופסאות יחוזקו לתקרת הבטון או לקיר או לסולם כבלים, באמצעות ברגים ולא יונחו בשום מקרה על התקרה האקוסטית <p style="text-align: center;">הנחיות מיוחדות לקבלן בשטח</p> <ul style="list-style-type: none"> • תשומת ליבו של הקבלן מופנית להערות המיוחדות להדגשה המופיעות להלן ואשר מחובתו לקיימן ולשקלל אותן בעלויות הצעת המחיר אפילו שלא צוינו • במפורש בתכניות ו/או בכתב הכמויות • הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ע"י חשמלאים עם רישיון מוסמך • הקבלן יתאים עבודתו לפי סדר עדיפות שיקבע הממונה או המפקח בשטח • כל חציבה תתוקן בבטון לרבות תיקוני צבע 	<p style="text-align: center;">הנחיות מיוחדות ליצוע והגדרת ציוד</p>

י. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • לא יבצע הקבלן חציבות בקורות בטון, עמודי בטון או קירות בטון קונסטרוקטיביים ללא תאום עם מהנדס הקונסטרוקציה. התאום איתם יעשה דרך המפקח • בשום מקרה אין לחתוך ברזלי זיון • בשום מקרה אין להשאיר כבלים בעלי קצוות גלויים או חוטים בין שהם תחת מתח ובין שאינם תחת מתח • יש לאטום את כל קופסאות ההסתעפות או יחידות הקצה של כל אביזר חשמלי, מפסיק שקע וכו' ע"י בטון / גבס ותיקוני צבע, במידה והוא מבוטל ולשלוף מתוכו את החוטים/המוליכים הקיימים • חובה על הקבלן בסיום כל יום עבודה לנקות את הפרוזדורים, המשרדים מפסולת שהצטברה במהלך יום העבודה • אין להשאיר כלים או ציוד במעברים, אלא בחדר נעול • במקרה ויש צורך לבצע הזנות זמניות תבוצענה ההזנות לפי חוק החשמל וכל כללי הבטיחות, לרבות שילוטם ובתאום מלא עם המפקח • על הקבלן לסמן את כל הכבלים בתעלות כל 5 מטר ע"י שלט סנדוויץ' בחריטה בצבעים שונים לכל סוג מעגל • מעגלי כוח בצבע אדום במידות 5x2 ס"מ • מעגלי המאור בצבע לבן במידות 5x2 ס"מ • מעגלי המיזוג בצבע כחול במידות 5x2 ס"מ • מעגלי הפיקוד בצבע ירוק במידות 5x2 ס"מ • על השלט יצוין מס' המעגל, חתך הכבל ויעוד הכבל • על הקבלן לבטח את עצמו בביטוח מיוחד לעבודה מסוג זה לכל מקרה של פגיעה בצד שלישי • כל נזק שיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מעבודת הקבלן בין לרכוש, תשתית אחרת או לאדם יחול על הקבלן ויתוקן על חשבונו • הקבלן יבצע עבודות אם יידרש ע"י המפקח גם בשעות בלתי מקובלות למעט שבתות וחגים ולא תשולם כל תוספת כספית בגין עבודה בשעות חריגות והכל בהתאם לחוק • אין להכניס קווי תקשורת, מחשבים, מערכת כריזה, בתוך תעלות החשמל אלא בתעלה נפרדת • על גבי המכסה של התעלה יתקין הקבלן שילוט סנדוויץ' "חרוט" בצבע אדום במידות 6x6 ס"מ "תעלת חשמל" / מחובר באמצעות ברגים או מסמרות • הכבלים בתעלות החשמל יהיו מחוזקים לתעלה ע"י קשירתם לגב התעלה, בתוך התעלה למניעת נפילתם בעת פתיחת המכסה • קופסאות ההסתעפות של החשמל יהיו עם מכסה הנסגר ע"י ברגים, ותמיד תתאפשר גישה חופשית אליהן 	

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • תוואי התעלות הפנימיות והחיצוניות לא יחצה או יחסום חלונות, דלתות, קופסאות הסתעפות לחשמל, מרזבים ניקוזים או כל דבר הדורש גישה חופשית לצורך אחזקת המבנה • המהדקים בקופסאות ההסתעפות יהיו בעלי לשוניות פנימיות וברגים כך שהבורג לחוץ על הלשונית שבתוכה לוחצת את המוליך ולא לחיצת בורג ישירה על המוליך • בקירות גבס יהיה הציוד והקופסאות מסוג המתאים להתקנה בקירות גבס • הקבלן ישתמש רק בסוג צנרת כפיף כבה מאליו • כל התעלות יהיו עם אלמנטים מיוחדים לחיבור זוויות והתפצלויות ללא חיתוכים • כל התעלות כוללות גם אביזרי הסתעפות והתפצלויות סופיות ללא תוספת מחיר. המחיר כלול במחירי התעלה • גופי התאורה, התעלות וכן כל אביזר אחר אשר יותקן על הקיר או התקרה, תהיה התקנתו מתאימה לקיר אליו מחובר האביזר • חיבורי הקיר יהיו בגובה 80 ס"מ, מפסיקי הזרם יהיו בגובה 160 ס"מ, אלא אם צוין אחרת בתוכניות או בכתב הכמויות, או קיימות הנחיות מיוחדות באחד מהמסמכים הישימים לפרויקט • על הקבלן לקבל מהמפקח לפני תחילת ביצוע העבודה אישור סופי בכתב על מיקומם המדויק של האביזרים המצוינים בתכנית • כל ההנחיות הרשומות במפרט הטכני הכללי והמיוחד לפרויקט זה יבוצעו אפילו אם אין להם ביטוי בכתב הכמויות ולא תהיה לקבלן שום זכות לדרוש תוספת למחירים שהציע בגין טענה שהסעיף לא רשום בכתב הכמויות, למרות שהוא מצוין במפרט • כל הפירוקים של המערכת הישנה יבוצעו ע"י הקבלן אשר ייקח בחשבון עלות זאת בהצעת המחיר. לא תשולם שום תמורה בעד פירוקים כלשהם • כנ"ל עבור תקרות אקוסטיות • אין לערבב בין מעגלי כוח למעגלי מאור אלא אם ניתן אישור המתכנן ובכתב • חתך המוליכים במעגלי מאור יהיו 1.5 ממ"ר לפחות • חתך המוליכים במעגלי כוח יהיו 2.5 ממ"ר לפחות • חתך המוליכים במעגלי מיזוג יהיו 4 ממ"ר לפחות • אספקת ציוד / חומרים שלא על – ידי הקבלן • זכותו של המזמין לספק חלק מהציוד / חומרים כגון: גופי תאורה וכו' או להזמין אצל אחרים ציוד ועבודות. הקבלן מחויב לספק מידע, הדרכה וכל הדרוש להשלמת העבודה ללא תוספת תשלום 	

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו / או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • כל הכבלים והמוליכים יהיו בהתאם למפרט 08. • כל הכבלים יסופקו עם גידים בחתך עגול בלבד • הכבלים בין מקור ההזנה עד לצרכנים יהיו מחתיכה אחת רצופה וללא מופות לכל אורך הכבל • בגמר ההתקנות יבצע הקבלן בדיקת בידוד הכבלים ע"י מכשיר מגר 1000 וולט, באם יידרש – יבצע גם בדיקה במתח 3.4 ק"ו חילופין למשך 1 דקה. הכל בהתאם לתקן ישראלי 547 הוצאה עדכנית • לא יתקבל כבל מתאריך ייצור ישן (מקסימום שנתיים.) הכבל יסומן לכל אורכו שם היצרן ותאריך הייצור • כבלים המותקנים בחפירה משותפת יונחו במרחקים (אחד מהשני) כמפורט להלן – <ol style="list-style-type: none"> 1. מרחק בין כבלי מתח נמוך לביניהם – 10 ס"מ 2. מרחק בין כבל מתח נמוך לבין כבל פיקוד למתח נמוך מאד – 30 ס"מ 3. בין כבלי מתח נמוך לקווי בזק 50 ס"מ • לפני כיסוי הכבלים על הקבלן לבקש אישור המפקח בכתב להתקנת הכבלים כמפורט לעיל • על הקבלן לסמן את כל הכבלים, המוליכים והצינורות הנכנסים ו/או היוצאים בלוחות החשמל על ידי סימון ברור ובר קיימא כגון דסקיות חרוטות או סימניות פלסטיק מיוחדות. סימון ע"י כתיבה על נייר דבק או כדומה לא יתקבל. הכבלים בתעלות יסומנו כל 15' • עם גמר העבודה תיערך בדיקה בנוכחות המפקח, של רציפות והבדדת כל קטעי הכבלים שהותקנו. כל הכבלים בין הלוחות ומוליכי החווט הפנימי בלוחות יהיו חסיני אש למשך 90 דקות ועל הקבלן להתחשב בזה בהצעת המחיר אפילו לא צוין הדבר במפורש בכתב הכמויות ו/או בתוכניות. • הכבלים יהיו מטיפוס FR, N2XY, או NA2XY כנ"ל הכבלים במערכת הגילוי והכיבוי אש והכבלים במערכת הכריזה • במקומות בעלי סכנה מוגברת לאנשים, הכבלים יהיו נטולי הלוגן 	כבלים למתח נמוך

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • צינורות פלסטיים יהיו מטיפוס מאושר ע"י מכון התקנים. כל הצנרת בחללים כגון: פירים, תקרות ביניים או כדומה תהיה מטיפוס כבה מאליו (פ"נ) ללא תוספת מחיר. כנ"ל הצנרת המגיעה ללוחות החשמל • גמר כל הצינורות, לרבות נקודות תאורה יהיה בתיבות הסתעפות תקניות אשר נכללות במחיר הצינורות או הנקודה • אין להתקין צינורות במרחק הקטן מ- 50 ס"מ מצינורות מים • יש להתקין שרול גמיש לצינור בכל מקום בו הוא עובר תפר התפשטות או ירידה מתקרה לקיר • צינורות פלסטיים תת- קרקעיים מפוליאיתלן, יהיו בגוון שחור וצינורות עשויים מפי. וי. סי בגוון אפור • קוד הצבעים עבור הצינורות הפלסטיים כפיפים יהיה כדלהלן: <ol style="list-style-type: none"> 1. וולט 400/230 חשמל מערכות - ירוק צינור 2. אש גילוי מערכות - אדום צינור. 3. תקשורת מערכות - כחול צינור. 4. מחשוב - חום צינור. 5. צינור צהוב - מערכות מתח נמוך מאוד (כדוגמת מערכות הגנה בפני פריצה 6. צינור לבן - רמקולים ואינטרקום 7. בקרת מבנה - כל גוון בהתאם למפרט במיוחד, שונה מהגוונים לעיל ולא בגוון אפור 	צנרת
	<ul style="list-style-type: none"> • יש להאריק את כל חלקי המתכת שבמתקן, כגון קופסאות מכשירים, גופי התאורה המתכתיים וכיו"ב • חיבור ההארקה ייעשה בברגים מיוחדים המיועדים לכך בכל אביזר • ההתנגדות האוהמית בין כל נקודות ההארקה במתקן לא תהיה גבוהה מ- 1 אוהם 	הארקת המתקן

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • באחריות הקבלן ועל חשבונו לבצע חישובי תאורה ככל שיידרש על ע"י מנהלת הפרויקט ו/או עד לעמידה בתקנים/דרישות יש לשמור על איזוני תאורה הנדרשים בהנחיות משרד החינוך לתאורה חשמלית • עוצמת התאורה הממוצעת המינימלית במוסד חינוך תעמוד בהנחיות משרד החינוך כמפורט בטבלה בהמשך • כל כיתה תתוכנן לעוצמת הארה ממוצעת שלא תפחת מ- 500 לוקס על השולחן • מינימום נדרש : 9 גופי תאורה בטכנולוגיית לד במידות 60*60 ניצבים ללוח, בהספק 36 וואט כ"א - לכיתה בשטח סטנדרטי של כ- 55 מ"ר. הדלקה תהיה בקבוצות. • עבור לוח כיתה יותקנו מינימום 2 גופי תאורה בטכנולוגיית לד במידות 30*120 וואט כ"א, במעגל נפרד ממעגל תאורת הכיתה • בכל מקרה, כמות גופי התאורה תתואם להשגת רמת הארה נדרשת ותוכח באמצעות חישובי תאורה שיבוצעו עם גופי תאורה העומדים בדרישות התקן והדרישות הטכניות לגופי תאורת לד המפורטות במפרט זה 	חישובי תאורה
	<ul style="list-style-type: none"> • על הקבלן להזמין בודק מתקנים בעל רישיון מתאים לסוג העבודה לבדיקת המתקן בשלמותו או בחלקו לפי הדרוש ממנו ולשאת בכל ההוצאות הכרוכות בכך, וכן לבצע על חשבונו ובתוך פרק הזמן שיקבע ע"י המפקח, כל התיקונים וההשלמות שהבודק ידרוש. כל זה יחול אפילו אם לא מופיע הסעיף מפורשות בכתב הכמויות של החוזה. בדיקת חברת החשמל נחשבת כתקינה • הקבלן ידאג מבעוד מועד להזמנת נציגי המזמין לביקורת ויודא שהמתקן יהיה מושלם ומוכן ליום הביקורת. כמו כן ליום הביקורת יכין הקבלן 3 סטים של תוכניות "מצב סופי" וספרי מיתקן בהתאם למפורט בהמשך. תשלומים עבור ביקורת וביקורות חוזרות יהיו על חשבון הקבלן וזאת בנוסף לתיקונים של כל הליקויים אשר ימצאו במהלך הביקורות (במידה וימצאו) • ATA100 או Ispec 2000 , S1000D תקני בסיס על – מתקן ספר • ספר המתקן יכלול את המסמכים הבאים : <ul style="list-style-type: none"> • הוראות הפעלה בשפה העברית עבור כל הציודים • הוראות אחזקה בשפה העברית כולל משטר טיפולים נדרש • הוראות טיפול בתקלות בשפה העברית • רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות מספרים קטלוגיים, שם וכתובת היצרן/ ספק • 08.1.05.2 בסעיף כמוגדר AS-MADE עדות תכנון • הוראות בטיחות והתנהגות בשעת חירום לגבי כל ציוד וציוד • (AS MADE) עדות תוכניות 	בדיקת מתקן

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • על הקבלן לספק תוכניות עדות AS MADE ממוחשבות כמוגדר במפרט הכללי פרק 08 – תכניות עדות • תוכניות הלוחות יהיו בגודל פורמט A-4 וכפולות שלו • התוכניות תתארנה במעודכן את ביצוע העבודה על כל חלקיה ויסומנו בהן כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע ביחס לתוכניות המקוריות, לרבות עדכון קבצי מחשב בפורמט DWG. • תוכניות העדות תאושרנה על ידי המפקח, בחתימתו • יחד עם עדכון קבצי המחשב וספר מתקן כאמור להלן. כל האמור לעיל על חשבון הקבלן • לא תבוצע מסירה למבנים ללא השלמת ספרי המתקן ותוכניות העדות <p style="text-align: center;">כללי</p> <ul style="list-style-type: none"> • הקבלן אחראי כלפי המזמין עבור טיב העבודות, המכשירים והחומרים לתקופה של שנה אחת מתאריך קבלת המתקן (למעט פריטים וציוד שהאחריות עליהם תהיה ארוכה יותר כפי שיפורט בסעיפים אחרים במפרט. • במשך תקופה זו על הקבלן לתקן מיד ועל חשבונו כל תקלה ולהחליף כל חומר או ציוד פגום, פרט למקרים שהקלקול נובע משימוש בלתי נכון או רשלנות של האנשים המשתמשים 	
	<p style="text-align: center;">דרישות תקן</p> <ul style="list-style-type: none"> • תקן ישראלי 20 חלק 2 מנורות גומחה – בדיקה מלאה • תקן ישראלי 61347 חלק 2.13 – דרישות מיוחדות לציוד הפעלת LED אלקטרוני • תקן ישראלי 961 חלק 12.3 או תקן IEC 61000-3-2 – תאימות אלקטרומגנטית, גבולות לפליטת זרמי הרמוניות • תקן ישראלי 961 חלק 12.5 או תקן IEC 6100-3-3 – תאימות אלקטרומגנטית, תנודות מתח, שינויים רגועים • תקן ישראלי 961 חלק 2.1 EN-55015 – תאימות אלקטרומגנטית, הפרעות אלקטרומגנטיות מוקרנות • תקן IEC-61547 תאימות אלקטרומגנטית לציוד תאורה • תקן ישראלי RG0, 62471 בטיחות פוטוביולוגית של הנורות ומערכת התאורה • תקן IEC-62031 דרישות בטיחות נורות מודול לד • LM-79 בדיקות פוטומטריות של גופי תאורת הלד • בדיקות אורך חיים של גופי תאורת לד בטמפרטורת סביבה +35 מעלות מבוססת על מודל אמריקאי – LM80/ISTMT/TM21 או מודל אירופי – 	<p style="text-align: center;">דרישות טכניות לגופי תאורה במבנים עם נורות לד</p>

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<p>IEC62722/IEC62717.</p> <ul style="list-style-type: none"> • כל תעודות הבדיקה יהיו ממעבדה מאושרת. ISO17025 • 22% עד UGR □ <p>דרישות טכניות לגוף התאורה</p> <ul style="list-style-type: none"> • הזנה מתח. וולט 230 • דרייברים או גוף התאורה כמכלול מסומן בתו תקן אירופי או אמריקאי • אישור יצרן ממעבדה מוסמכת, שגוף התאורה נבדק בטמפרטורת סביבה של 35 מעלות, לאורך חיים של 50,000 שעות עם ירידת תפוקה של עד 30%. • נורות לד תוצרת סמסונג לומנאקס, סאול סמי קונדקטור, ניציאה • הספק מקדם ומעלה 0.92 • מפרט טכני מלא לכל גוף תאורה מוצע • תפוקה אורית של גוף התאורה מעל ל100- לומן לוואט • מקדם מסירת צבע CRI 80 לפחות • 20% מ יותר לא מלא בעומס THD רמת • 8%- מ קטן (פליקר) הבהוב <p>אחריות יצרן/ספק</p> <ul style="list-style-type: none"> • אחריות ספק למכלול גוף התאורה והדרייבר לפחות 5 שנים באתר הלקוח 	
	<p>הנחיות משרד החינוך לתאורה חשמלית, בהן יידרש <u>בין היתר</u> המציע לעמוד, כפי שפורסם במסמך "הנחיות ומפרטים לבניית מבני חינוך"</p>	

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<p align="center">העקרונות הבסיסיים של התאורה</p> <ul style="list-style-type: none"> • העקרונות שנקבעו בשנת 1974 בת"י 889 (מאור בבתי ספר) נכונים ברובם גם היום (סעיפים 13,14 מטה). המטרה היא יצירת תנאי ראות נעימים ויעילים כמובן מניעת עייפות העיניים, על ידי קביעה נכונה של ארבעה פרמטרים (סעיף 15 מטה) <p align="center">איזוני תאורה</p> <ul style="list-style-type: none"> • מערכת תאורה צריכה לקיים איזון של ערכים נכונים לארבעת הפרמטרים • עצמת ההארה תהיה קרובה לערכים שבטבלה הבאה (סעיף עוצמות ההארה) • יחסי הבהיקויות – ועמם הצללים – יהיו בסדר גודל של 1 ל-3 - במרחב הקרוב ובסדר גודל של 1 ל-1.5 - במישור העבודה (מניעת סנוור משמעותה) • מניעת בהיקות חריגה; • טמפרטורת צבע האור חייבת להיות 4000°K ומעלה במקומות שאין להם תאורה טבעית (מספקת) כגון מרחבים מוגנים) • מקדם מסירת הצבע במרחבי למידה חייב להיות לפחות 80 90) במעבדות ובסדנאות, כולל חדרי ציור, (ויש לבחור נורות בהתאם • המוספים לתקן ורבים מהפרמטרים המעשיים והטכניים שם אינם עדכניים • מידע חיוני נוסף נמצא בחוברת "מערכות חשמל ותאורה בבתי ספר" (חוברת מספר, 59 1992 של המכון לפיתוח מבני חינוך ורווחה, חלק ב' אין להסתמך על ת"י, 8995 כי הוא אינו מתאים למוסדות חינוך • התאורה נמדדת מעשית בפרמטרים הכמותיים הבסיסיים הבאים: • עצמת ההארה, הנמדדת ב"לוקס" (כמות האור המגיעה למישור המואר) • הבהיקות המודדת את כמות האור המופק על ידי מנורה או המוחזר על ידי הגוף המואר, לכל יחידת שטח נראה • טמפרטורת צבע האור, הנמדדת במעלות קלווין ($^{\circ}\text{K}$) ומבטאת את הרכב גוני היסוד (אדום/ירוק/כחול) באור, בהשוואה למקור אור בטמפרטורה דומה (נורות 2700°K עד 6500°K: פלואורניות נורות; 6000°K: השמש אור; 2700°K: ליבון • מקדם מסירת הצבע, (Rd) המבטא את התאמת האור למתן תחושה מלאה ומדויקת של הגוונים לעין; מקדם 100 הוא מסירה מושלמת של הגוונים, בעוד שנורות פלואורניות פשוטות אינן עוברות את מקדם 50. • אמצעי חשוב להשגת איזוני התאורה הוא השימוש בחומרי גמר פנימיים עם מקדמי החזרת אור שונים ומותאמים 	<p align="center">התאורה החשמלית</p>

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר																																										
	<p style="text-align: right;">עוצמות ההארה</p> <p>העוצמות בטבלה להלן הן העוצמות הממוצעות הדרושות בלוקס; מותרת סירבול של עד 10% ± ממקום למקום בתוך המרחב</p> <table border="1" data-bbox="616 459 1626 1042"> <thead> <tr> <th>ה מקו ם</th> <th>מישור אופקי +80</th> <th>לוח ותצוגות, מדפי ספרים</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>כיתות לימוד, כולל חדרי טכנולוגיה</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>כיתות חינוך מיוחד, סרטוט, מעבדות טכנולוגיה</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>למידה חוץ-כיתתית, גני ילדים</td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>הרצאות, הדגמות, חדר מורים, סדנאות</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>מעבדות, חדרי מדעים</td> <td>500</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>כיתות מחשבים, חדרי ספח</td> <td>300</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>תצוגות (מישור אנכי)</td> <td>-</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>ספרייה - מרכז משאבים</td> <td>500</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>בית כנסת, אודיטוריום</td> <td>400</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>מעברים, פרוזדורים, חדרי מדרגות (ללא שימוש אחר)</td> <td>200</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>אולם התעמלות</td> <td>500</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>חדרי מינהלה</td> <td>500</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>שירותים</td> <td>150</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>באולמות מכל סוג, בכיתות מחשבים ובחדרי הרצאות תינתן תאורה המאפשרת עמעות. בחדרי לימוד ובחדרי עיון עם מחשבים יש למנוע השתקפות של גופי תאורה במסכי המחשבים. כן יש לבחור בהם גופי תאורה שנורותיהם אינן חשופות לעין</p>	ה מקו ם	מישור אופקי +80	לוח ותצוגות, מדפי ספרים	כיתות לימוד, כולל חדרי טכנולוגיה	400	400	כיתות חינוך מיוחד, סרטוט, מעבדות טכנולוגיה	500	500	למידה חוץ-כיתתית, גני ילדים	300	300	הרצאות, הדגמות, חדר מורים, סדנאות	400	500	מעבדות, חדרי מדעים	500	400	כיתות מחשבים, חדרי ספח	300	400	תצוגות (מישור אנכי)	-	200	ספרייה - מרכז משאבים	500	300	בית כנסת, אודיטוריום	400	500	מעברים, פרוזדורים, חדרי מדרגות (ללא שימוש אחר)	200	200	אולם התעמלות	500	-	חדרי מינהלה	500	400	שירותים	150	-	<p>התאורה החשמלית</p>
ה מקו ם	מישור אופקי +80	לוח ותצוגות, מדפי ספרים																																										
כיתות לימוד, כולל חדרי טכנולוגיה	400	400																																										
כיתות חינוך מיוחד, סרטוט, מעבדות טכנולוגיה	500	500																																										
למידה חוץ-כיתתית, גני ילדים	300	300																																										
הרצאות, הדגמות, חדר מורים, סדנאות	400	500																																										
מעבדות, חדרי מדעים	500	400																																										
כיתות מחשבים, חדרי ספח	300	400																																										
תצוגות (מישור אנכי)	-	200																																										
ספרייה - מרכז משאבים	500	300																																										
בית כנסת, אודיטוריום	400	500																																										
מעברים, פרוזדורים, חדרי מדרגות (ללא שימוש אחר)	200	200																																										
אולם התעמלות	500	-																																										
חדרי מינהלה	500	400																																										
שירותים	150	-																																										
	<p style="text-align: right;">תאורות חירום והתמצאות</p> <p>בכל כיתה או מרחב למידה, ובכלל זה המעבדות, הספרייה ואולמות מכל סוג, תותקן לפחות מנורת חירום אחת עם הזנה עצמית חלופית אוטומטית ("ממיר"). רצוי שהמנורה תהיה קרובה לדלת היציאה. באולם בעל כמה יציאות תהיה מנורה אחת ליד כל יציאה בפרוזדורים, בחדרי מדרגות ובשירותים יותקנו גם כן מנורות מהסוג הנ"ל, הכוללות שלט מואר "יציאה", כתאורת חירום ולהתמצאות עוצמת ההארה שלהם תהיה לפחות 10 לוקס על הרצפה</p> <p>בכל המקומות שהיינה מנורות החירום הנ"ל עם רזרבה ל-60 דקות, פרט למרחבים מוגנים ולמקלטים, שבהם תהיה הרזרבה ל-120 דקות</p>																																											

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
		20 שילוט
	<ul style="list-style-type: none"> • על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין שלט שעליו כתוב 'סכנה'! • על ברז הכיבוי המיועד לדחיסת מי כיבוי יש להתקין שלט שעליו כתוב 'הסנקת מים לצורכי כיבוי' • על הברז הראשי המוביל את מי הכיבוי יותקן שלט 'מגוף ראשי של מי כיבוי אש' • על פתח שחרור עשן יותקן שלט 'פתח שחרור עשן, אסור לחסום'! • על לוח החשמל הראשי יותקן שלט 'מפסק זרם ראשי' (עם סימון בצורת ברק) • על לוח חשמל קומתי יותקן שלט 'מפסק זרם קומתי' (עם סימון בצורת ברק) • על ארגז לכיבוי אש יוצב שלט שעליו כתוב 'אש' • על ברז הדלק יותקן שלט 'ברז דלק, סגור את הברז במקרה של שריפה' • על מכסה מכל הדלק יותקן שלט שעליו כתוב 'דלק' וכן יצוינו כמות וסוג הדלק • ליד מכלי גז יש להציב שלט שעליו כתוב 'גז, אסור לעשן'! • פנל כבאים • מפסק חשמל ראשי בכניסה למבנה • דלתות אש 	שילוט אזהרה
	<ul style="list-style-type: none"> • אמצעי שילוט והכוונה יתוכננו ויבוצעו על פי הנדרש ב"תקנות תכנון ובניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) חלק ג' – בטיחות באש בבניינים, וכן חלק ח1 – נגישות, ובהתאם לתקנות התכנון והבניה • יש להתקין שלטי הכוונה גם בכל מקום שממנו לא נראה בבירור כיוון היציאה. (דרכי המילוט כוללות פתחי יציאה וכן דלתות, פרוזדורים, פרוזדורים מקשרים, חדרי מדרגות ומערכות מדרגות חיצוניות. באולמי אספות ובמתקני ספורט הן כוללות גם את מסלולי היציאה מחלל המושבים, מהיציעים, מחלל הבמה, ממגרש הספורט ומחדר ההמתנה • שלטי הכוונה יהיו בעלי רקע ירוק ועליהם ייכתב באותיות לבנות 'יציאה' או 'ליציאה' או 'יציאת חירום'; במקרה הצורך יסומן על השלטים גם חץ המורה על כיוון היציאה • בכל המקומות בבניין שאפשר לטעות בהם ולסטות מדרך היציאה מהבניין (בכניסה לפרוזדורים ללא מוצא, בכניסה לאגפים ללא מוצא, בירידות למרתפים וכד') יש להתקין שלט שעליו כתוב 'אין יציאה'. שלט זה יהיה בעל רקע לבן והאותיות ייכתבו באדום • עפ"י תקנות תכנון ובנייה גובה האותיות בכל השלטים הללו יהיה 15 ס"מ לפחות ועוביין 15 מ"מ לפחות 	שילוט הכוונה

. ילדים ע"ב 3.11 גן –מיוחד טכני מפרט

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
	<ul style="list-style-type: none"> • בסמוך לשלטים תותקן תאורה שתאפשר לראותם בזמן מילוט, לרבות מקור חשמל חלופי אמין • אפשר לשלב את שלטי ההכוונה עם גופי תאורת ההתמצאות, כלומר למקם את השלטים על גופי התאורה עצמם • יש להתקין שלטים על דלתות אש המותקנות במעברים בין אגפי אש בהתאם לנדרש בתקנות התכנון והבניה • יש להתקין שלט "חלון חילוץ" מעל חלון כפי שיקבע יועץ הבטיחות • יש להתקין שלט "מעלית" מעל דלתות המעלית בפיר המעליות • יש להתקין שלטי הנגשה והכוונה לאנשים בעלי מוגבלויות • יש להתקין שילוט מידע המתאר את שימוש החדר 	
חובה	<ul style="list-style-type: none"> • בכל מבנה חינוך חדש, בתי ספר, גני-ילדים, הרחבות, תוספת שלב, יותקן שלט סמוך לכניסה הראשית למבנה המרכזי במוס"ח, ו/או סמוך לדלת כניסה ראשית • השלו יהיה עשוי מנירוסטה עם חריטה בגוון כחול פנטון, C2267 פונט אריאל • מידות השלט, רוחב 30 ס"מ, גובה 40 ס"מ • • 	שילוט חוץ

תכנון ו/או ביצוע בהתאם לדרישות	פירוט דרישות לתיכנון ו/או ביצוע	שם השטח / חדר
-----------------------------------	---------------------------------	------------------

21 פיתוח

	<ul style="list-style-type: none"> • המצעים יהיו מחומר מחצבה בלבד ומסוג א' או לפי תכנון והנחיות יועץ קונס' ויועץ קרקע • בשטחי ריצוף ומדרכות תונח שכבת מצע בעובי 30 ס"מ • דרגת הצפיפות הנדרשת במצעים לכבישים ומדרכות תהיה 100% שיפוע מודיפייד או לפי תכנון והנחיות יועץ קונס' ויועץ קרקע • במסגרת עבודה זו יבוצעו קירות תומכים לפי תכניות ופרטים של י. קונס' . 	פיתוח
--	---	-------

הקבלן חתימת: _____

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

	<ul style="list-style-type: none"> • גמר הקירות יהיה חיפוי טבעי • גובה יציקת הקירות בקטע הביצוע יהיה מקסימום 4 מטר כאשר הברזל יסודר ע"פ המתוכנן. פרט הפסקת יציקה האופקי יתואם באמצעות המפקח עם המתכנן • קיר הבטון יכלול גם את שיני הבטון ותושבות הבטון לאבן החיפוי • במסגרת עבודה זו על הקבלן לבצע תפרי התפשטות ביסודות קירות ומעקות כמסומן בתכנית. התפר ברוחב 2 ס"מ יבוצע ע"פ הפרטים בתכנית כאשר המילוי בתפר ויכלול את החומרים הבאים : <ul style="list-style-type: none"> א. פוליסטרן מוקצף בעובי 20 מ"מ ב. עצר מים טיפוס ריאל או ש"ע מאושר ברוחב 19.5 ס"מ ג. מוטות מיתדים מגלוונים בתוך שרוולים מגלוונים ממולאים בגריז. הגילווין יהיה בעובי 80 מיקרון. ד. סתימה בתיקוול 2*2? או חומר אלסטומרי ש"ע מאושר ע"י המפקח. • נקזין בקירות התומכים : • בקירות התומכים יבוצעו נקזים מצינורות PVC בקוטר 4" עטופים בכיס חצץ במידות של 25*25*25 ס"מ עם יריעה גיאוטכנית מנקזת לא ארוגה במשקל 250 גר/מ"ר. • תחתית החפירה ליסודות תהודק לצפיפות 98% מודיפייד א.א.ש.ה.ו. • המילוי החוזר בגב ובחזית הקירות יהיה מחומר לא פלסטי המכיל עד 10% דקים, עובר נפח 200. המילוי יונח בשכבות אופקיות תוך הידוק בכלי מתאים עובי שכבה לא יעלה על 20 ס"מ דרגת ההידוק תהיה לצפיפות 97% מודיפייד א.א.ש.ה.ו. המילוי יאושר ע"י המפקח. <p style="text-align: center;"><u>חיפוי אבן טבעית</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • האבן שתאושר ע"י המפקח בעלת מבנה אחיד לא שכבתי. <p style="text-align: center;"><u>ריצופים ומדרגות</u></p> <p>העבודות שלהלן הכלולות בפרק עבודות פיתוח האתר יבוצעו לפי הוראות הפרק המתאים במפרט המיוחד בנוסף להנחיות המפורטות בפרק זה. הנחיות הפרקים הנ"ל מהוות חלק בלתי נפרד מהנחיות פרק זה.</p> <p style="text-align: center;"><u>דוגמאות הריצוף</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. לפני התחלת העבודה, יספק הקבלן דוגמאות של כל חומרי וסוגי הריצוף ויבצע דוגמא מורכבת בשטח של 4 מ"ר לפחות. 2. חומרי הריצוף והחיפוי יאושרו ע"י האדריכל לרבות הגוונים השונים ואפשרות הבחירה והמיון של החומר מתוך אותה סדרת הייצור. 3. חיתוך וניסור ייעשה לכל מידה ולכל צורה גיאומטרית באמצעות כלים מכניים מתאימים. 4. כל אריחי הריצוף יעמדו גם בדרישות ת.י. 2279 המעודכן לתאריך הביצוע של עבודות ריצוף. טיב האבן - יהיה בהתאם לתקן ישראלי מס' 8. <p style="text-align: center;"><u>השלמת שולי המשטח</u></p> <ol style="list-style-type: none"> א. יש לשאוף במידת האפשר (על-ידי תיאום מידות) לכך שהגמר יהיה באבנים שלמות. יש צורך להשתמש באבני ריצוף חתוכות, על מנת להשלים משטח מרוצף בצורה נקייה ומדויקת עד לקו אבני השפה, הערוגות, מכסי הביוב וכו', הנמצאים לעיתים במרכז המשטח. ב. חיתוך האבנים נעשה ע"י ניסור או באמצעות "גיליוטינה" מיוחדת, שהיא מכשיר קל ופשוט להפעלה. יש להקפיד שהאבן החתוכה תישאר ללא פגמים, עם דופן ניצבת וישרה. ג. השלמה ביציקת בטון תיעשה אך ורק במקרים בהם המרווח שנשאר בין האבנים השלמות לבין אבני השפה אינו עולה על 3 ס"מ <p style="text-align: center;"><u>שלבי ביצוע הריצוף</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. פילוס והידוק המצע. 2. פיזור חול ופילוסו ע"י שבלונה. 3. התקנת הריצוף, כולל השלמות ע"י חיתוכים. 4. הידוק בעזרת פלטה ויברציונית.
--	---

. ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

- 5. פיזור שיכתת חול עליונה.
- 6. הידוק חוזר בעזרת פלטה ויברציונית.
- 7. השלמות ריצוף ע"י תערובת בטון.
- 8. פיזור סופי של חול, טאטוא ומילוי מישקים.

• אבני שפה וגן

כללי

אבני גן ואבני מעבר מבטון טרומי מכל סוג שצוין, יונחו על גבי מסד בטון ב-200 והעבודה כוללת גם את המסד, בטון בגב אבני השפה, ללא מדידה ותשלום נפרד.

• מעקות, גדרות

עבודות ומתכת – כללי

- תקנים ומפרטים:

כל המוצרים יתאימו לדרישות התקנים הישראליים העדכניים כמפורט בפרקים 19, 20 במפרט הבין משרדי.

- מידות המוצרים:

לפני התחלת העבודה יבדוק הקבלן את כל המידות. כמו כן ידאג למדידה ולסימון במקום וחלוקת המרכיבים השונים לשדות שווים.

- גליון:

לא יובא לאתר שום חלק מסגרות מבית המלאכה ללא גליון. הגליון יבוצע בטבילה באבץ חס, כמוגדר בפרק 19 במפרט הבין משרדי.

לא יורשה חיבור בריתוך לאחר הגליון.

- צביעה

בעיקרון הצביעה תבוצע בבית מלאכה. במידה ותאושר צביעה באתר על ידי המפקח או תיקוני צבע, עבודות הצבע יבוצעו תוך כדי שמירה והגנה על ניקיון שאר חלקי המבנה והריצוף הקיים.

ריהוט רחוב ומתקני משחקים

(1) הוראות כלליות

א. עיגון מתקנים וריהוט חוץ/רחוב

1. העבודה/ות כוללת/ות עיגון ביסודות בטון כמצוין במסמכי המכרז/חווזה, או לפי הנחיות היצרן אשר יאושרו מראש וביחד בידי המפקח - בהעדר הנחיות ייחודיות לפריט/מתקן.

2. ראש יסוד הבטון יהא מתחת לריצוף (לרבות אספלט) לפחות 10 ס"מ, ו/או מתחת לפני קרקע גננית (סופית) לפחות 6 ס"מ.

ב. הוראות כלליות לגליון וצביעה

ילדים ע"ב 3.11 גן – מיוחד טכני מפרט

	<p>1. כל רכיבי הגדרות, המעקים ומאחזי היד וכל החומרים שימשו לביצועה יהיו מפלדה ומגולבנים לאחר השלמת כל הייצור והעיבוד בטבילה באבץ חם, עובי ציפוי האבץ 80 מיקרון לפחות, וביצוע הגילבון יהא לפי ת"י 918.</p> <p>ג. <u>הוראות כלליות לעבודות מתקני משחק</u></p> <p>1. מיקום המתקנים יסומן ע"י המתכנן בהתאם לפרוגרמה שתמסר ליזם על ידי הרשות ובהתאם לתקן ישראלי הרלוונטי לפני הביצוע ויקבל אישור בכתב מבודק מוסמך מטעם מכון התקנים לפני המשך העבודה.</p> <p>2. המתקנים יהיו בהתאמה מלאה לכל דרישות התקן הישראלי למתקני משחק, לרבות חומרים, גימור, אופן החיבור של רכיבי המתקנים, אופן העיגון ומיקום העיגון ביחס לרכיבי פיתוח קיימים באתר, ודרישות התחזוקה. הקבלן ימציא לידי המפקח אישור תו תקן בתוקף לגבי כל המתקנים שעליו להתקין, וכן יתן בידו עותק של מפרט האחזקה לכל המתקנים,</p> <p>3. כל המתקנים יבחרו עפ"י דרישת הרשות/מזמין</p> <p>ד. <u>מתקני משחק - חומרים והרכבה</u></p> <p>1. כל רכיבי הפלדה יהיו מגולבנים</p> <p>2. כל רכיבי העץ יעברו טיפול באימפרגנציה לפי התקן הישראלי.</p> <p>3. כל הבטון יהא לפחות ב-30, אלא אם צויין אחרת.</p> <p>4. רכיבי הפלדה ייצבעו בצביעה אלקטרו-סטאטית (בתנור), בגוון כלשהו מסדרת "RAL" – כפי שיקבע המתכנן.</p> <p>5. חל איסור לתמוך חלקי מתקנים (תמיכות אלכסוניות בין רכיב כלשהו במתקן לקרקע) ברכיבי עץ.</p> <p>6. סדקים- לא יאושרו רכיבים/מתקנים בהם נראים סדקים ברוב העולה על 1 מ"מ או עומק מעל 8% ממידת הרכיב. עיניים- רכיבים בהם ה"עיניים" זזות- פסולים. רכיבים בהם קוטר העין (בחלק הכהה) גדול מ- 12% ממידת הרכיב- פסולים.</p> <p>ה. <u>עיגון מתקני משחק</u></p> <p>1. היסודות יבוצעו על-פי הנחיות היצרן ו/או הוראות מהנדס הביסוס או הקונסטרוקציה.</p> <p>ו. <u>משטח SMART PLAY</u></p> <p>1. משטח בטיחותי מסוג "סמרט פליי או ש"ע, בעל תקן מכון התקנים תוצרת דשא עוז או ש"ע, הביצוע מתחת או מסביב למתקני משחק לילדים על גבי כל תשתית שתאפשר את אישור מכון התקנים למגרש כולו. גוונים בהתאם לבחירת המתכנן.</p> <p>2. התקנת המשטחים על גבי תשתית בהתאם לדרישות המתכנן ובהתאם לתקנים.</p> <p>3. המשטח יהיה לפחות 90% משטח החצר.</p> <p>פרגולת בד</p> <p>1. שמשיות בד מתוחות בין עמודי פלדה מגולוונים וצבועים בתנור או בצבע אפוקסי כל הגוונים לפי בחירת המתכנן. או כל סוג הצללה אחר בהתאם לבחירת המתכנן.</p> <p>2. העמודים מצינור פלדה לפי תכנון של קונסטרוקטור מבוטנים לקרקע ע"י סודות בטון מזוין לפי פרט קונסטרוקטיבי.</p> <p>3. שטח ההצללה יהיה 100% משטח החצר</p>
--	---

נספח (א26) – תוכנית בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500

אתר הועדה המקומית לוד / שכונות חדשות- הסכם גג/תוכנית בינוי ופיתוח שכונתיות ב 1:500 /
בן שמן

קישור לאתר הועדה המקומית:

<https://lod.bartech-net.co.il/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D-%D7%94%D7%92%D7%92/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%9E-1500/%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%91%D7%9F-%D7%A9%D7%9E%D7%9F>

נספח ב'

טופס ההצעה

נספח "ב"

לכב'

דירה להשכיר החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ("דירה להשכיר")
רשות מקרקעי ישראל – מרחב מרכז ("רמ"י")

טופס הצעה למכרז מס' מר/2020/361

לאחר שעיינתי בחוברת המכרז שבכותרת (להלן: "**חוברת המכרז**") והבנתי את תוכנה, הנני מגיש הצעתי למכרז כמפורט להלן:

1. חתימתי על נספח זה מהווה ראייה להתחייבות מצדי לקבל עלי את כל תנאיה של חוברת המכרז על נספחיה ומסמכיה בשלמותה לרבות נוסחי החוזים המצורפים לחוברת המכרז, ולרבות מודעות אשר פורסמו באתר רמ"י ודירה להשכיר.
2. הצעתי זו מוגשת לאחר שביקרתי במתחם, ראיתי ובדקתי אותו, אני מעוניין להשתתף במכרז על-פי תנאיו ואני מציע לחכור את המתחם בהתאם להצעתי כמפורט להלן, במטרה לבנות את כל הדירות במתחם ולהפעיל את הדירות להשכרה במתכונת דיור להשכרה לטווח ארוך בהתאם לתנאי המכרז.
3. ידוע לי כי, התחרות במכרז היא על מחיר הקרקע (לא כולל מע"מ, לא כולל הוצאות פיתוח, הוצאות פיתוח נוספות, אגרות והיטלים ודמי הקמה), והכול בהתאם לתנאי המכרז על נספחיו.
4. הצעתי עבור הקרקע לא כולל מע"מ:

בספרות _____ ש

במילים _____ ש

אם תהיה אי התאמה בין הסכום הנקוב בספרות לבין הסכום הנקוב במילים, תבחר רמ"י בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי באחד מבין הסכומים הנזכרים, כאשר תינתן עדיפות לסכום הנקוב בספרות.

ידוע לי כי במידה שהסכום שיוצע יכלול אגורות, ילקח בחשבון הסכום ללא אגורות

5. הערות:

5.1. אם בכוונת המציע/יחידי המציע להקים תאגיד חדש בעקבות הזכייה, יש לכתוב זאת בכתב יד ברור על גבי טופס זה, כדלקמן:

בכוונתי לרכוש את הזכויות בשם תאגיד חדש שיוקם בעקבות הזכייה.

סוג התאגיד החדש: שותפות כללית רשומה/שותפות מוגבלת/חברה בע"מ

(יש למחוק את המיותר/לסמן את החלופה הרלוונטית).

חלקו של המציע בתאגיד יהיה 100% / חלקם של יחידי המציע בתאגיד יהיה כמפורט בנספחים א(9)-א(10).

(יש למחוק את המיותר/לסמן את החלופה הרלוונטית).

אם יידרש תשלום מיסים, על הזוכים יהיה להסדיר את תשלום המס מול שלטונות המס.

5.2. אם מוגשת הצעה משותפת, יש לציין להלן את חלקו היחסי של כל יחיד מציע במתחם (רישום החלק היחסי יהיה **בשבר פשוט בלבד**). אם לא יצוין החלק היחסי כאמור – יראו את הזכויות במתחם כמחולקות באופן שווה בין יחידי המציע. לא ניתן יהיה לשנות את חלוקת הזכויות לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.

5.3. אם מוגשת הצעה משותפת - הרשות תחתום על חוזה חכירה אחד משותף עם כל יחידי המציע המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם, בכפוף לאמור בנספח א(3) לעניין הקמת תאגיד חדש.

טופס זה הינו חלק מנספח ב' ומהווה את הסכמת המציע לכל תנאי המכרז.
יש להגיש טופס זה מלא וחתום ע"י המציע או כלל יחידי המציע (מקור בלבד).

יחיד מציע 3 (אם ההצעה משותפת)	יחיד מציע 2 (אם ההצעה משותפת)	המציע/ יחיד מציע 1	תיאור
הצעה המוגשת על ידי תאגידים			
			שם תאגיד:
			מס' רישום תאגיד:
			רחוב ומספר:
			ישוב:
			מיקוד:
			טלפון:
			נייד:
			פקס:
			דואר אלקטרוני:
			תאריך:
			חתימה וחותמת:
			חלקו היחסי במתחם

כתובת המען למכתבים תהא כמצוין בטבלה לעיל, אלא אם צוין מען למכתבים אחר. אם ההצעה הינה הצעה משותפת, יש לציין את פרטיו וכתובתו של אחד מיחידי המציע שאליו ישלחו המכתבים

אישור עורך-דין

אני מאשר כי החותמים הנ"ל, _____, ת.ז. _____ ו- _____, ת.ז. _____, מוכרים לי אישית/הזדהו בפניי לפי ת.ז. _____ והינם מורשי החתימה מטעם _____ ("המציע"/"יחיד המציע") וחתימתם בתוספת חותמת המציע/יחיד המציע מחייבת את המציע/יחיד המציע, לכל דבר ועניין לרבות לצרכי התחייבות המציע/יחיד המציע במכרז שבנדון ולרבות לצורך ההתחייבות לביצוע תשלום התמורה על פי מסמך זה.

תאריך _____ שם _____ חתימה וחותמת _____

במקרה של יחידי מציע נוספים, יש למלא אישור עו"ד בנפרד עבור כל אחד מהם :

אישור עורך-דין

אני מאשר כי החותמים הנ"ל, _____, ת.ז. _____, ו- _____, ת.ז. _____, מוכרים לי אישית/הזדהו בפניי לפי ת.ז. _____ והינם מורשי החתימה מטעם _____ ("יחיד המציע") וחתימתם בתוספת חותמת יחיד המציע מחייבת את יחיד המציע, לכל דבר ועניין לרבות לצרכי התחייבות יחיד המציע במכרז שבנדון ולרבות לצורך ההתחייבות לביצוע תשלום התמורה על פי מסמך זה.

תאריך	שם	חתימה וחותמת
-------	----	--------------

אישור עורך-דין

אני מאשר כי החותמים הנ"ל, _____, ת.ז. _____, ו- _____, ת.ז. _____, מוכרים לי אישית/הזדהו בפניי לפי ת.ז. _____ והינם מורשי החתימה מטעם _____ ("יחיד המציע") וחתימתם בתוספת חותמת יחיד המציע מחייבת את יחיד המציע, לכל דבר ועניין לרבות לצרכי התחייבות יחיד המציע במכרז שבנדון ולרבות לצורך ההתחייבות לביצוע תשלום התמורה על פי מסמך זה.

תאריך	שם	חתימה וחותמת
-------	----	--------------

הסכם

**במסגרת מכרז לבניית מתחם להשכרה למגורים
לטווח ארוך במתחם "נופי בן שמן" בלוד**

תוכן עניינים

<u>מס' סידורי</u>	<u>סעיף</u>	<u>עמ'</u>
1.	הגדרות ופרשנות	5
2.	עדיפות בין מסמכים	8
3.	נספחים	9
4.	הצהרות והתחייבויות היזם	9
5.	תכנון והיתרים	11
6.	הבניה ולוחות הזמנים לבניה	12
7.	בקרה על קיום ההסכם	14
8.	השכרת הדירות בתקופת ההשכרה, שכר דירה ודמי אחזקה	14
9.	דיווחים לחברה	19
10.	מימון הפרויקט ואיסור בדבר שיעבוד	20
11.	ניהול ואחזקת המתחם	22
12.	שיווק ופרסום הדירות	23
13.	מיסים ותשלומים	23
14.	אחזקה תקינה, בדיק, אחריות ותיקון ליקויים	24
15.	אחריות על נזק או אובדן ושיפוי	24
16.	ביטוח	26
17.	רישום המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין ורישום הערת אזהרה	28
18.	העברת ו/או הסבת זכויות	28
19.	הפרות, סעדים ותרופות	31
20.	ערבויות לקיום ההסכם	36
21.	אירוע נזק	37
22.	קיזוז	38
23.	תשלום במקום היזם	38

38	תחולת ההסכם	.24
38	כללי	.25
39	כתובות והודעות	.26

הסכם
לבניית מתחם להשכרה למגורים לטווח ארוך
במתחם "נופי בן שמן" בלוד
במסגרת מכרז מס' מר/361/2020

אשר נערך ונחתם בעיר _____ ביום _____ לחודש _____
שנת _____

בין:

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ
מס' חברה 515009652 (להלן - "החברה")

מצד אחד;

לבין:

_____ מס' זיהוי/תאגיד _____
(להלן ביחד ולחוד - "היזם")

מצד שני;

הואיל והחברה פרסמה ביחד עם רמ"י את מכרז מס' מר/361/2020- דיור להשכרה לטווח ארוך במתחם "נופי בן שמן" בלוד, לחכירה של המקרקעין כהגדרתם בהזמנה לקבלת הצעות במכרז, לתכנון ולהקמה ולהפעלה של המתחם על גבי המקרקעין (להלן – "המכרז" ו-"הפרויקט");

והואיל והמכרז מהווה חלק מן המיזם לקידום דיור להשכרה לטווח ארוך, לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים, הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות, ותוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים;

והואיל והצעת היזם נבחרה כהצעה הזוכה;

והואיל ובכפוף למילוי כל התחייבויות היזם שבחווה החכירה ובחוברת המכרז, רמ"י תהא מוכנה להחכיר ליזם את המקרקעין בתנאי חווה החכירה, המצורף כחלק מחוברת המכרז, וזאת לשם ביצוע הפרויקט, והכל בהתאם להוראות חוברת המכרז, והיזם מסכים לקבל את המקרקעין לרשותו, בתנאים האמורים;

והואיל והיזם מתחייב לתכנן ולבנות את המתחם ועם סיום בנייתו להשכיר את הדירות במתחם לשוכרים, בהתאם להוראות הסכם השכירות ולדאוג לתחזוקת המתחם למשך כל תקופת ההשכרה;

והואיל והצדדים מעוניינים להסדיר את יחסיהם בהתאם לאמור בהסכם זה להלן;

לפיכך מוסכם ומותנה בין הצדדים כדלקמן:

חתימת המציע: _____

1. הגדרות ופרשנות

- 1.1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. כל מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה ומחייבים כיתר תנאיו.
- 1.3. החלוקה של ההסכם למסמכים, פרקים, סעיפים וסעיפי משנה וקביעת כותרותיהם נעשתה אך ורק לנוחות הקורא ולא תהיה לחלוקה זו ו/או לקביעת הכותרות ערך פרשני כלשהו.
- 1.4. בפרשנות הסכם זה, יהיה פירושו של המונחים שלהלן כרשום בצדם, אלא אם כן הקשר הדברים מחייב אחרת:
- "הבניינים"** ו/או **"המבנים"** המבנים אשר יבנו על המקרקעין, ואשר יכללו את הדירות, את הרכוש המשותף וכן שטחים נלווים ו/או נוספים, אם קיימים, כמפורט בתב"ע ובהוראות חוברת המכרז.
- "דירה"** כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מס הכנסה (תיקוני חקיקה והוראות שונות), התשנ"ב - 1992.
- "דירות"** הדירות בשכר דירה מופחת והדירות בשוק החופשי.
- "דירות בשכר דירה מופחת"** הדירות שתושכרנה לזכאים, כמפורט בחוברת המכרז.
- "דירות בשוק החופשי"** הדירות שתושכרנה על ידי היזם לשוכרים בשוק החופשי, כמפורט בחוברת המכרז, אם הוגדרו דירות כאמור.
- "החלטה בדבר דיוור להשכרה"** סעיף 4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, שעניינו "מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה".
- "ההסכם" "הסכם זה"** או הסכם זה כשהוא כולל את כל נספחיו, בין שצורפו כחלק מחוברת המכרז ובין שלא צורפו, בין שצורפו אליהם בפועל ובין שלא, וכן כל מסמכי המכרז וכל מסמכי ההצעה שהוגשה ע"י היזם ולרבות התנאים הכלליים לביצוע העבודות, המפרט, התוכניות וכל מסמך מכל מין וסוג שיצורף להסכם בעתיד, לרבות מפרטים נוספים ו/או תכניות נוספות.
- "הסכם השכירות"** הסכם השכירות אשר יחתם בין היזם לבין השוכרים בנוסח המצורף להסכם זה **כנספח ג(4)**.
- "הערת האזהרה"** הערת אזהרה על הימנעות מעשיית עסקה לפי סעיף 126 לחוק המקרקעין או הערה מתאימה אחרת, שתירשם בלשכת רישום המקרקעין, על המקרקעין, לטובת החברה, בדבר הימנעות: (1) ממכירה ו/או החכרה של המבנים, ללא הסכמת החברה, וכן (2) משעבוד המקרקעין ו/או של הבנוי עליהם, לטובת צד ג' כלשהו ללא הסכמת החברה ובכפוף להוראות הסכם זה, והכל כמפורט בכתב ההתחייבות, **נספח ג(11)**, וכן כל הערה דומה שתירשם בספרי רשות מקרקעי ישראל.
- "הוועדה המקומית"** הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שבתחומה נמצאים המקרקעין.

הזכאים לשכור דירות בשכר דירה מופחת העומדים בתנאי ההחלטה בדבר דיור להשכרה.	"זכאים"
חברת האחזקה אשר תנהל ותספק את שירותי האחזקה למתחם, בהתאם להוראות הסכם זה.	"חברת אחזקה"
כל המסמכים, המפרטים והתכניות המרכיבים את המכרז והמצורפים אליו ושנסרו למשתתפים במכרז, לרבות כל תוספת ו/או תיקון בכתב שמסרה או תמסור החברה ו/או רמ"י ו/או ועדת המכרזים מטעמן למשתתפים במכרז בכל שלבי המכרז ואף לאחר הכרזת המציע שזכה.	"חוברת המכרז"
חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.	"חוק המקרקעין"
חוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973.	"חוק המכר (דירות)"
חוק התכנון והבניה, תשכ"ה – 1965.	"חוק התכנון והבניה"
כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), תשמ"א-1981.	"טופס 4"
כהגדרתו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאו ואגרות), תש"ל - 1970.	"טופס 5 או תעודת גמר"
מגרש לבנייה כפי שהוא מופיע בתוכנית בניין עיר מאושרת.	"מגרש"
מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אף אם יתפרסם בידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו: אם יבוא מדד אחר תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף.	"מדד המחירים לצרכן"
מדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז.	"מדד הבסיס"
מדד המחירים לצרכן שיהיה ידוע במועד הרלוונטי המפורט בחוברת המכרז.	"המדד הקובע"
מועד בחירת ההצעה הזוכה על ידי ועדת המכרזים.	"המועד הקובע"
המועד בו התמלאו כל התנאים המפורטים בסעיף 4.11 להלן.	"מועד תחילת תקופת ההשכרה"
מנהלת "דיור להשכרה למגורים", אשר תמונה על ידי החברה ואשר לגבי זהותה תישלח הודעה בכתב ליזם, והכל אם תבחר החברה למנותה לפי שיקול דעתה הבלעדי.	"מנהלת"
המפקח אשר ימונה מעת לעת על ידי החברה, אם ימונה, כמפורט בסעיף 7 להלן.	"המפקח"
כהגדרתם בהזמנה לקבלת הצעות.	"המקרקעין"

כהגדרתו בהזמנה לקבלת הצעות.	"המתחם"
כל התחייבויות היזם ללא יוצא מן הכלל על פי הסכם זה ונספחיו, לרבות התחייבויותיו לתכנון ולבנייה, לתפעול ולתחזוקה של המבנים.	"עבודות"
ערבויות (של בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית), אוטונומיות ובלתי מותנות, להבטחת התחייבויות היזם ע"פ המכרז, כמפורט בסעיף 20 להלן. נוסח הערבויות מצורף כנספח ג(7).	"ערבויות ההסכם" או "הערבויות"
לקיום	
הקבלן הראשי כפי שיאושר על ידי החברה, בהתאם להוראת סעיף 6.5 להלן.	"הקבלן"
תשלומים אשר על היזם לשלם לחברה ו/או למי שהחברה תורה, בגין הפרת התחייבויות היזם על פי הסכם זה.	"קנסות"
ריבית חשכ"ל – פיגורים, כפי שתפורסם מעל לעת על ידי החשב הכללי במשרד האוצר.	"ריבית פיגורים של החשב הכללי"
השטחים המשותפים בכל אחד מהבניינים ובמתחם כולו אשר ייועדו לשימוש כלל השוכרים והמחזיקים באותו בניין ו/או במתחם, ולרבות שטחי מבואות, מסדרונות, מקלטים, מעברים, חדרי מדרגות, מעליות וכל רכוש משותף אחר, אשר מטבעם לא ניתן יהיה ליחדם למשתמש מסוים.	"רכוש משותף"
רשות מקרקעי ישראל.	"רמ"י"
הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאים המקרקעין.	"הרשות המקומית" או "העירייה"
הזכאים והשוכרים בשוק החופשי, יחד.	"שוכרים"
כל אדם שיבקש לשכור ו/או ישכור (לפי העניין), דירה מבין הדירות המיועדות להשכרה.	"שוכרים בשוק החופשי"
שטח התחום ע"י קירות החוץ של הדירה לרבות השטח שמתחת לקירות, ובכלל זה שטח עיקרי ושטח שירות כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965.	"שטח דירה"
דמי השכירות החודשיים בגין הדירות בשכר דירה מופחת, כמפורט בסעיף 8 להלן, ובתוספת דמי אחזקה כפי שייקבעו בהתאם להוראות חוברת המכרז.	"שכר הדירה המופחת"
המועדים המפורטים בהזמנה לקבלת הצעות.	"תכנון הבניה"
השמאי אשר יערוך את השומות המפורטות בהסכם זה, בהתאם להחלטת החברה ובכפוף להוראת כל דין.	"השמאי"
תאגיד המים והביוב של הרשות המקומית.	"התאגיד" או "תאגיד הביוב המים"
כהגדרתה בהזמנה לקבלת הצעות.	"התב"ע"
או	

"התכנית"

אישור בכתב שיינתן על ידי משרד השיכון לזכאים לשכור דירה בשכר דירה מופחת.	"תעודת זכאות"
תקופה שתחל במועד הקובע ותסתיים במועד תחילת תקופת ההשכרה.	"תקופת הבניה"
כהגדרתה בהזמנה לקבלת הצעות.	"תקופת ההשכרה"

2. עדיפות בין מסמכים

- 2.1. מסמכי ההסכם וחוברת המכרז ייחשבו כמשלימים זה את זה, בכפוף לאמור להלן. למען הסר ספק, כלל הצהרות והתחייבויות היזם כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות – תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מהסכם זה.
- 2.2. מסמכי ההסכם כוללים את כל חוברת המכרז.
- 2.3. בכל מקרה של סתירה בין מסמכי חוברת המכרז לבין הוראות ההזמנה לקבלת הצעות, תקבענה הוראות ההזמנה לקבלת הצעות.
- 2.4. בכל מקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין התכנית, על כל מסמכיה, תקבענה ההוראות המחמירות יותר כלפי היזם כפי שייקבע על ידי רמ"י והחברה לפי שיקול דעתן הבלעדי.
- 2.5. בכל מקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין ההחלטה בדבר דיור להשכרה **(נספח 4)**, תקבענה ההוראות המחמירות יותר כלפי היזם כפי שייקבע על ידי רמ"י והחברה לפי שיקול דעתן הבלעדי.
- 2.6. במקרה בו חלות הוראות החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014, או הוראות חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011 ו/או הוראות תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דיור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015 על שיווק המקרקעין – במקרה של סתירה בין הוראות דבר החקיקה הרלוונטי לבין הוראות חוברת המכרז, תקבענה ההוראות המחמירות יותר כלפי היזם כפי שייקבע על ידי רמ"י והחברה לפי שיקול דעתן הבלעדי, ובשום מקרה אין לפרש את הסכם זה כאילו הוא גובר על הוראות דברי החקיקה הרלוונטיים.
- 2.7. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם זה לבין הוראות חוזה החכירה, תחייב ההוראה המחמירה כלפי היזם מבין השניים, כפי שייקבע על ידי רמ"י והחברה לפי שיקול דעתן הבלעדי.
- 2.8. בכל מקרה של סתירה, אי-התאמה, דו-משמעות, אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, או באותו מסמך, בעניין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י החברה:
 - 2.8.1. הנחיות התכנון שבהסכם זה.
 - 2.8.2. מפרטי משרד הבינוי והשיכון מס' 2.3, 2.4.
 - 2.8.3. תכניות שערך היזם, לאחר שאושרו בכתב ע"י החברה.
 - 2.8.4. המפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות הבנייה.
 - 2.8.5. תקנים ישראליים.
 - 2.8.6. תקנים זרים של ארה"ב, בריטניה, גרמניה וצרפת, בהיעדר תקנים ישראליים.

הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו לעומת המסמך הקודם, ואז יחייב המסמך המחמיר. במקרה של סתירה, אי התאמה, דו-משמעות או פירוש שונה לגבי הוראות באותו מסמך – יגברו ההוראות המחמירות יותר כלפי היזם, כפי שייקבע על ידי החברה.

2.9. בכל מקרה אחר, יגברו ההוראות המחמירות עם היזם.

2.10. בכל מקרה בו יתגלו בהוראות הסכם זה או בנספחיו אי-בהירות, שיבוש, השמטה, כפילות, טעות וכיו"ב, רשאית החברה למלא את החסר ולתקן את הטעון תיקון ע"י הודעה על כך ליזם.

3. נספחים

3.1. מסמכים המצורפים להסכם זה והמהווים חלק בלתי נפרד ממנו:

3.1.1. נספח "ג(1)" - מפרט טכני (דרישות מינימום) למתחם ;

3.1.2. נספח "ג(2)" - נוהל אישור מסמכי תכנון ;

3.1.3. נספח "ג(3)" - מפרט התחזוקה ;

3.1.4. נספח "ג(4)" – נוסח הסכם השכירות ונספחיו ;

3.1.5. נספח "ג(5)" - סעיף 4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, בדבר דיור להשכרה - אינו מצורף בפועל ואולם ניתן לאתר באתר רמ"י בכתובת <http://www.land.gov.il>.

3.1.6. נספח "ג(6)" - נוהל פרסום ועריכת הגרלות לזכאים ;

3.1.7. נספח "ג(7)" - נוסח הערבויות לקיום הסכם ;

3.1.8. נספח "ג(8)" – נספח הביטוח ;

3.1.9. נספח "ג(9)" – נוסח אישור ביטוחי הבנייה ;

3.1.10. נספח "ג(10)" – נוסח אישור ביטוחי ההשכרה ;

3.1.11. נספח "ג(11)" – נוסח כתב התחייבות בדבר הימנעות מעשיית עסקה ופרוטוקול ;

3.1.12. נספח "ג(12)" – נוסח ייפוי כוח נוטריוני ;

3.1.13. נספח "ג(13)" – נוסח אישור הקבלן בדבר ניסיון ;

3.1.14. נספח "ג(14)" – נוסח התחייבות הקבלן לביצוע העבודות ;

3.2. מסמכים שאינם מצורפים אך המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה

3.2.1. התב"ע.

3.2.2. המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין-משרדית על כל פרקיו המתאימים, במהדורתם האחרונה והמעודכנת.

3.2.3. תקנים ישראליים במהדורתם האחרונה והמעודכנת.

3.2.4. הנחיות לעבודות תכנון של משרד השיכון [חוברות 2.3 2.4] – מהדורה חמישית, אוקטובר 2012. ניתן לאתר באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת

<http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/hanh>

משרד הבינוי והשיכון, תחת לשונית "בנייה חדשה"/"הנחיות לעבודות תכנון".
(אתר [ayot_leavodot_tichnun/hanhayot_leavodot_tichnun.pdf](http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/hanhayot_leavodot_tichnun.pdf))

4. הצהרות והתחייבויות היזם

מבלי לגרוע מהצהרות היזם ומהתחייבויותיו כמפורט ביתר חלקי חוברת המכרז (לרבות ההזמנה לקבלת הצעות), היזם מצהיר ומתחייב בזה בהתחייבות יסודית כדלקמן:

- 4.1 היזם קרא בעיון ובחן בקפידה את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, נספחיו וכל דין רלוונטי, וכי ברורים לו כל הני"ל.
- 4.2 ליזם, בין בעצמו ובין באמצעות הקבלן, יש את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, הכלים, הציוד, הידע, הניסיון כוח העבודה המיומן וכל יתר האמצעים והמשאבים הדרושים לביצוע התחייבויותיו והעבודות לפי הסכם זה, כי יש ביכולתו להשיג את כל ההיתרים והאישורים הדרושים לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבהסכם, והוא יהיה אחראי לפיצוי החברה ורמ"י על מלוא נזקיהן בכל מקרה בו האמור בהצהרה זו או ביתר הצהרותיו שבהסכם זה אינו נכון.
- 4.3 היזם בחן ובדק את מצב הרישום של המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין וברמ"י, לרבות את ההוראות המיוחדות בקשר עם המקרקעין כמפורט בחוברת המכרז ובהסכם זה וכל הקשור והנובע מהן, את חוזה החכירה **נספח א(2)** וידוע לו שהמידע המפורט במסמכי המכרז בקשר עם המקרקעין אינו ממצא ו/או שלם ושעליו לבצע באופן עצמאי את כל הבדיקות בקשר עם המקרקעין ו/או הזכויות במקרקעין ו/או המגבלות הקיימות במקרקעין מכל מין וסוג שהוא.
- 4.4 היזם בדק את התב"ע, את המצב התכנוני של המקרקעין והשטחים הגובלים במקרקעין לרבות ברשות המקומית ובוועדה המקומית, את הוראות מסמכי התכנון, נתוני התכנון, אפשרויות ניצול זכויות הבניה, ייעודם ומצבם כפי שהם, במועד הגשת הצעתו למכרז, (AS IS), ובדק את ההוראות המיוחדות המפורטות בחוברת המכרז באופן עצמאי ואת השלכותיהן על המקרקעין ועל העסקה נשוא הסכם זה וכן הוראות מיוחדות אחרות בקשר עם המקרקעין, ככל ויש כאלה, שאינן מצורפות להסכם זה, בדק את תיק המידע ברשות המקומית ואת התנאים להוצאת היתר בניה ומצא כי כל אלה מתאימים לכל מטרותיו מכל הבחינות, הן הפיזיות הן התכנונית והן המשפטית, וכי לא תהיינה לו תלויות ו/או תביעות ו/או דרישות ו/או טענות ביחס למקרקעין ו/או לאפשרות התכנון והבניה עליהם ו/או בקשר למפורט במסמכי המכרז בקשר אליהם, על כל הקשור והנובע ממנו ו/או שאינו מפורט בו, לרבות בגין אי התאמה ו/או פגם ו/או מום.
- אם בתב"ע קיימים תנאים להוצאת היתר בניה ו/או לאכלוס, באחריות היזם לברר את כל הנוגע אליהם ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י או כלפי החברה בכל הנוגע לכך.
- 4.5 בנוסף לאמור לעיל, אם מצויים מבנים בשטחי המקרקעין ו/או בשטחים סמוכים ו/או תשתיות, יסודות מבנה, חלקי מבנים, הריסות וכיו"ב, בין עיליים ובין תת קרקעים, בין קיימים ובין שימצאו לאחר חתימת הסכם זה, ככל שימצאו, היזם יהא אחראי לפנות ו/או להסיט ו/או להעתיק, על חשבונו את כל אלה, ותוך תיאום עם הרשויות והגורמים המוסמכים, כגון בזק, חברת החשמל וכיוצ"ב.
- 4.6 בדק את התוכניות, הנחיות התכנון, המפרטים, התקנים והדרישות (בין המצורפים להסכם זה ובין לפי כל דין) הנוגעים במישרין או בעקיפין למכלול התחייבויותיו על פי הסכם זה, בין אם הוזכרו בהסכם ובין אם לאו וכל אלה ידועים לו ומצויים ברשותו ומקובלים עליו וניתנה לו האפשרות לבררם ולבדקם והוא יהיה מנוע מלטעון כל טענה של אי ידיעה או אי הבנה של איזה מהמסמכים הני"ל.
- 4.7 היזם בדק את היבטי המס הכרוכים בהתקשרות ביחס להסכם זה ולפרויקט ומבלי לגרוע מכלליות האמור, את היבטי המע"מ, מס הרכישה ומס ההכנסה הרלוונטיים וכן את היבטי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 ו/או דינים נוספים אחרים החלים על מבנים להשכרה.
- 4.8 בכל מקרה שבו תתקבל דרישה מאת הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב לתשלום הוצאות פיתוח, דמי הקמה, היטלים ו/או אגרות בגין המקרקעין נשוא המכרז, אף אם עילת הדרישה היא בגין התקופה שקדמה לפרסום המכרז, מתחייב היזם לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה לשלם.
- 4.9 היזם מתחייב לתכנן ולבנות את המתחם, בהתאם להוראות הדין ולכל הוראות

הסכם זה.

4.10 ידוע ליזם שהשימוש בכל אחת מן הדירות שיבנו במקרקעין וכולן יחד, ללא יוצא מן הכלל, הינו להשכרה למגורים בלבד, לשוכרים כהגדרתם לעיל, במהלך כל תקופת ההשכרה, ברציפות, והיזם מתחייב שלא ליזום שינוי יעוד או שימוש במקרקעין למטרה אחרת שאינה תואמת את הוראות דברי החקיקה החלים על שיווק המקרקעין ו/או את הוראות ההחלטה בדבר דיור להשכרה ו/או את האמור בהסכם זה ו/או את הנחיות החברה בקשר עם כך. האיסור בדבר שינוי הייעוד או השימוש במקרקעין הינו למשך תקופת ההשכרה בלבד. לאחר מכן, יוכל היזם לפעול בקשר עם המקרקעין בכפוף להוראות חוזה החכירה ונוהלי רמ"י שיהיו תקפים באותה העת ובכפוף לכל דין.

4.11 התנאים לתחילת תקופת ההשכרה, במצטבר, הינם: קבלת טופס 4 וטופס 5 לכל המתחם, אישור חברת האחזקה כמפורט בסעיף 11 להלן והמצאת אישור קיום ביטוחים לחברה, כמפורט בסעיף 16 להלן. אין באמור כדי לגרוע מהוראות החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), תשע"ד-2014 ו/או הוראות חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), תשע"א-2011 ו/או הוראות תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דיור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015, במקרה שאלו חלים על שיווק המקרקעין.

4.12 היזם לא ימכור, לא יסב ולא יבצע כל העברת זכויות מכל סוג ו/או לא יעניק אופציה להעברת זכויות – אלא בהתאם להוראות סעיף 18 להלן. במהלך 12 החודשים האחרונים לתקופת ההשכרה, ולא טרם לכן, יהיה היזם רשאי לבצע פעולות שיווק ופרסום לצורך מכירת הדירות, ובלבד שלא יתקשר בהתקשרות מחייבת כלשהי אלא בששת החודשים האחרונים לתקופת ההשכרה ושהתקשרות מחייבת כאמור תיכנס לתוקף רק לאחר תום תקופת ההשכרה.

4.13 היזם לא הסתמך לצורך הגשת ההצעה על הבטחות, מצגים או התחייבויות של החברה ו/או רמ"י ו/או מי מטעמן, לרבות דו"חות ו/או בדיקות שנעשו ו/או נמסרו, אם נעשו, מטעם רמ"י ו/או החברה ו/או מטעם כל גורם אחר הפועל לפי כל דין בקשר עם הפרויקט. כל דו"חות ו/או בדיקות כאמור, הינם לצורך אינפורמציה ראשונית בלבד והמצאתם ליזם, ו/או אי מסירתם ליזם, לא יפטרו את היזם מהחובה המוטלת עליו לבצע בעצמו בדיקות ככל הנדרש לצורך ביצוע עבודות וקיום כל התחייבויותיו של היזם על פי הסכם זה, ולא תהיה לו כלפי החברה ו/או רמ"י ו/או מי מטעמן ו/או כלפי כל צד שלישי שהוא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר עם הדו"חות והבדיקות דלעיל, מידת נכונותם, שלמותם או דיוקם או אי מסירתם ליזם.

4.14 היזם לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות לרבות הארכת לוח זמנים ותקופת ביצוע העבודות עקב אי-ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי חוברת המכרז או השלכותיהם של תנאים כאמור, או על אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובע ממנו והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה וכנגד רמ"י.

4.15 הוא בעל כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי דין להתקשרות נשוא הסכם זה, לרבות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

4.16 אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותו בהסכם זה ולקיום כל התחייבויותיו על פיו במלואן ובמועדן.

5. תכנון והיתרים

5.1 היזם מתחייב לתכנן על חשבונו את המתחם, בהתאם לשלבי התכנון והבנייה, ולהוראות חוברת הנחיות לעבודות תכנון של משרד הבינוי והשיכון, להוראות הדין ו/או כל תקן החל על בנייה מהסוג שתבוצע במתחם וכיו"ב. תכנון היזם יכלול את כל הדירות אשר ניתן לבנות על פי התב"ע במקרקעין.

5.2 היזם מתחייב להמציא לאישור החברה את מסמכי התכנון המפורטים **בנספח ג(2)** בהתאם לשלבי התכנון והבנייה, מבלי לגרוע מחובתו לאשר את התכניות מול כל גורם נוסף, לרבות רמ"י. רק לאחר אישור מסמכים אלה על ידי החברה, יהא רשאי

היזם להחתים את הבקשות להיתר בניה אצל רמ"י ולהגישן לאישור ולחתימת הוועדה המקומית (לעיל ולהלן - "**הבקשות להיתרים**").

מבלי לגרוע מכלל סמכויותיה של החברה להעיר ו/או לאשר ו/או להתייחס לכלל היבטי התכנון העולים ממסמכי התכנון ו/או שאינם עולים מהם, תהיה רשאית החברה להעיר לעניין שטחי הדירות, על מנת לוודא ששטחן יחושב, כמקובל בפרויקטים למגורים, לפי מפתח של כ-25 מ"ר לחדר, ובהתחשב בהוראות התב"ע וכן תהיה רשאית להעיר לעניין תכנון הממשקים בין הדירות לבין שטחים ביעודים נוספים, אם קיימים שטחים כאלו במקרקעין. לעניין זה, "חדר" - משמעו חדר מגורים ו/או חדר המיועד לשמש ללינה.

היזם מתחייב לתקן את מסמכי התכנון לפי דרישות החברה. אין באמור כדי לגרוע מיתר סמכויותיה של החברה לפי חוברת המכרז ומהוראות כל דין לרבות התב"ע.

5.3 מסמכי התכנון והבקשות להיתרים יוכנו על ידי היזם בהתאם להוראות הדין, התב"ע ו**בנספחים ג(1), ג(2)** וחוברת הנחיות לעבודות תכנון של משרד הבינוי והשיכון.

5.4 למען הסר ספק מובהר בזאת, שבאישור החברה לתכנון ו/או לבקשות להיתרים לא יהיה משום אישור שמסמכים אלו תואמים את התב"ע ואין באמור בסעיף זה כדי לפטור את היזם מכל אחריות שהיא.

5.5 היזם מתחייב לתת מענה במסגרת הפרויקט לאנשים עם מוגבלויות בהתאם להוראות הדין, לרבות לפי חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח - 1998.

5.6 ידוע ליזם ששטחי המגרש/ים וגבולותיהם אינם סופיים וייתכן ויחולו בהם שינויים לאחר סימון גבולותיהם בשטח ו/או כתוצאה משינויים בתב"ע ו/או בהסדר קרקעות ו/או תוכניות החלוקה ו/או בביצוע העבודות לפי הסכם זה, ואין ולא תהיה ליזם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד רמ"י ו/או כנגד העיירה בקשר לכל שינויים בשטחים ו/או בגבולות עקב כל האמור לעיל.

5.7 במקרה בו חלות תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דירור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015, על שיווק המקרקעין, ידווח היזם על קבלת היתר הבנייה, בהתאם לתקנה 14(ב) לתקנות הנ"ל.

6. הבניה ולוחות הזמנים לבניה

6.1 היזם מתחייב לבנות את המתחם בהתאם לשלבי התכנון והבניה שבחוברת המכרז לרבות הפיתוח הצמוד, ובהתאם להוראות הדין, התב"ע, היתר הבניה, התקנים הרלוונטים, הוראות הסכם זה על כל נספחיו, ובמיוחד הוראות **נספחים ג(1), ג(2)** וחוברת הנחיות לעבודות תכנון של משרד הבינוי והשיכון.

כן מתחייב היזם לבצע ו/או לשאת בעלויות עבור ביצוען של עבודות פיתוח ותשתית, והכל בהתאם למפורט בהזמנה לקבלת הצעות.

6.2 היזם יהא אחראי לביצוע העבודות, אשר הינן עד "מפתח", במצב סופי ומושלם, כשהמתחם ראוי לאכלוס לפי הסכם זה ובהתאם לתקנים ישראלים ולדרישות המפרטים הנספחים להסכם זה וכן אחראי לקבלת היתר הבניה, וכן לכל האישורים ו/או הרישיונות ו/או ההיתרים הדרושים לצורך ביצוע העבודות המוטלות עליו על פי הוראות הסכם מכל רשות מוסמכת. היזם יהיה אחראי, על חשבונו, להשגת כל אישור ו/או היתר לצורך שימוש בשטחים שמחוץ למקרקעין, לרבות דרכים זמניות, שטחים ציבוריים במידה שאלו נדרשים לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה.

6.3 היזם יהיה אחראי להוצאת טופס 4 (כולל עריכת כל הבדיקות לצורך הוצאתו), להוצאת תעודות גמר לכל המתחם, ולקבלת כל אישור נוסף הנדרש על ידי הרשות המקומית לשם אכלוס המתחם ו/או בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, והכל במועד הקבוע לכך בהסכם זה.

6.4 היזם מתחייב למלא אחר תנאי ההיתרים והרישיונות בנוגע לעבודות המבוצעות על-ידו ו/או מי מטעמו ולנקוט בכל האמצעים הנאותים לשם הבטחת מילוי ההוראות והתנאים של ההיתרים ו/או הרישיונות על-ידי מבצעי העבודות. בוצעו

העבודות בניגוד לאמור לעיל, יפצה היזם את החברה, את רמ"י, וכן את כל צד ג' על נזק שייגרם למי מהם כתוצאה מהפרת תנאי הרישיונות וההיתרים.

6.5 לצורך ביצוע עבודות הבנייה כמפורט בהסכם זה על נספחיו, מתחייב היזם להתקשר עם קבלן ראשי מטעמו, אשר יעמוד בכל התנאים המפורטים **נספח ג(13)** במצטבר. ניתן להתקשר עם מספר קבלנים ראשיים ובמקרה כזה יידרש כל אחד מהם בנפרד לעמוד בתנאי **נספח ג(13)** (להלן - "תנאי הסף לקבלן").

היזם מתחייב להציג לחברה את פרטי הקבלן אשר עונה על תנאי הסף לקבלן, וזאת לא יאוחר מהמועד להגשת התכנון המוקדם לאישור החברה, כקבוע בחוברת המכרז. החברה תהא רשאית לדרוש השלמות ו/או הבהרות בקשר עם הקבלן ו/או בקשר עם איזה מהמסמכים שהוצגו לה.

במסגרת פרטי הקבלן והוכחת עמידתו בתנאי הסף לקבלן, יציג היזם תעודת רישום תקפה מטעם רשם הקבלנים בסיווג הנדרש לעיל, וכן יציג בפני החברה אישור בנוסח המצורף **כנספח ג(13)** ביחס לניסיון הנדרש לעיל בצירוף התחייבות בלתי חוזרת של הקבלן, לפיו קיבל על עצמו את ביצוע עבודות הבנייה של המתחם ואת האחריות הכרוכה בכך, בנוסח **נספח ג(14)**.

אם החברה תסבור שהקבלן אינו עומד בתנאי הסף לקבלן, תהא רשאית החברה לדרוש מהיזם להתקשר עם קבלן אחר, אשר עומד בתנאי הסף כאמור.

לא פעל היזם על פי הוראות סעיף זה לעיל ו/או הקבלן לא עמד ו/או עומד בתנאי הסף לקבלן ו/או לא אישרה החברה את זהות הקבלן ו/או לא החליף היזם את הקבלן כאמור לעיל, רשאית החברה להטיל על היזם קנסות בהתאם להוראות סעיף 19.10 להסכם זה להלן.

6.6 היזם מתחייב לבצע את הבנייה רק באמצעות הקבלן ומתחייב שהקבלן יקרא ויבדוק בעיון את הסכם זה, על נספחיו, טרם ההתקשרות עמו. היזם לא יהא רשאי להחליף את הקבלן בקבלן אחר, אלא במקרים חריגים בלבד שיקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובכפוף לעמידת הקבלן החלופי בתנאי סף שלהלן. לא יהיה בהחלפת הקבלן, כדי לגרוע מאחריותו של היזם לעמוד בלוחות הזמנים לבנייה וביתר התחייבויותיו. החברה תהיה רשאית להחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תהיה ליזם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם החלטתה.

6.7 היזם מתחייב בזאת, שבעת התחלת ביצוע הבנייה ולאורך כל מהלך הבנייה יהיו בידיו היתרי בנייה תקפים וכל הרישיונות הדרושים כחוק.

6.8 היזם מתחייב לבנות את המתחם בהתאם למפרט הטכני (דרישות מינימום) שב**נספח ג(1)**. המפרט הטכני הינו מפרט הכולל את דרישות המינימום של החברה בקשר עם בניית המתחם והינו אחיד לכל הדירות. אם היזם יבקש לשדרג את המפרט לדירות ולשטחים המשותפים במתחם, על חשבוננו, כי אז שדרוג המפרט יבוצע באופן אחיד לכל הדירות במתחם ולשטחים המשותפים בו, ללא יוצא מהכלל. בכל מקרה, נדרש אישור מראש של החברה לכל שינוי במפרט, בהתאם למפורט **בנספח ג(1)**. החברה תהא רשאית (אך לא מחויבת) לאשר שינויים במפרט כאמור, אך כל המשמעויות הנובעות משינויים כאמור תהיינה באחריותו המלאה והבלעדית של היזם והוא לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בגין אישור או אי אישור בקשת שינוי כלשהי על ידי החברה. כמו כן, היזם יהא מחוייב לאשר את השינויים כאמור עם כל גורם מוסמך אחר רלוונטי הנדרש על פי ההסכם ועל פי כל דין.

6.9 היזם מתחייב שבביצוע כל העבודות לפי הסכם זה ישתמש במוצרים ובחומרים הנושאים תו תקן ויבצע בדיקות מוצרים, חומרים ומלאכות בהתאם לדרישות החברה.

6.10 עמידה בלוח הזמנים במהלך תקופת הבניה הינה תנאי יסודי ועיקרי בהסכם זה. היזם מתחייב לסיים את העבודות עד לסיום תקופת הבניה ולעמוד בכל אחד מלוחות הזמנים הקבועים בשלבי התכנון והבניה **ובנספח ג(2)**.

6.11 לא עמד היזם בשלבי התכנון והבניה ו/או באיזה מהם, תהיה החברה רשאית, מבלי לגרוע מכל הסעדים המוקנים לחברה לפי הסכם זה ו/או הדין ובנוסף להם, לחלט מתוך כספי הערבות שבסעיף 20.1 את הפיצויים המוסכמים ו/או הקנסות

הקבועים בסעיף 19.10 להלן, אם היזם לא שילם.

7. בקרה על קיום ההסכם

- 7.1. החברה, תהיה רשאית לערוך בקרה על העבודות באמצעות המפקח. המפקח יהא רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב החומרים בהם משתמש היזם ואת טיב ביצוע העבודות. כן רשאי המפקח לבדוק אם היזם מפרש ומבצע כהלכה את הסכם זה ואת הוראותיו, והיזם מתחייב לעזור ולספק למפקח כל המידע הדרוש לצורך הבדיקות הנ"ל.
- 7.2. היזם מתחייב לאפשר למפקח ולכל הבא מטעמו להיכנס בכל עת לאתר העבודות ולכל מקום אחר בו מבוצעת עבודה כלשהי הקשורה לביצוע הוראות הסכם זה וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם הקשורים לביצוע העבודות או בהם מכינים מוצרים הקשורים בביצוע העבודות. היזם יאפשר למפקח ולכל הבא מטעמו להשתמש בכל המתקנים והשירותים שהותקנו באתר.
- 7.3. היזם מתחייב שהוא וכל המועסקים מטעמו ו/או על ידו בביצוע העבודות, יצייתו להוראות המפקח בכל הנוגע לביצוע העבודות וזאת תוך התקופה שתקבע על ידו.
- 7.4. ביצוע העבודות, בין באתר העבודות ובין בכל מקום אחר אשר בו מבוצעות פעולות לצורך ביצוע העבודות, יהיה נתון לפיקוחו של המפקח והעבודות תבוצענה לשביעות רצונו המלאה. היזם מתחייב בזה למלא אחר ההוראות אשר תינתנה לו מעת לעת על ידי המפקח בין שהן כלולות בהסכם ובין שאינן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומכל סמכות אחרת שניתנה למפקח בהסכם זה, המפקח יכריע בלעדית וסופית בכל שאלה שתתעורר בקשר עם אופן ביצוע העבודות, טיבן ומועדיהן ובקשר עם איכותם וסוגם של החומרים שהיזם ישתמש בהם בביצוע העבודות. שום דבר האמור בסעיף זה, ושום מעשה או מחדל מצד המפקח, בקשר להפעלת סמכויותיו על-פי הסכם זה, לא יפטור את היזם מאחריותו למילוי תנאי הסכם זה ולביצוע העבודות בהתאם להוראותיו. היזם לא יוכל לבוא בטענה ו/או בתביעה כלשהי בגין פיקוח ו/או ניהול כושל ו/או לא משביע רצון.
- 7.5. אין לראות בקיום הבקרה ובסמכויות שניתנו למפקח, אלא אמצעי בידי החברה להבטיח שהיזם יעמוד בהתחייבויותיו על פי ההסכם ואין בו כדי להטיל על החברה ו/או המפקח אחריות. הבקרה אינה נועדה לשרת את היזם והיזם לא יהיה רשאי לפטור עצמו מביצוע התחייבויות המוטלות עליו, על יסוד פרשנות של קביעות המפקח וכן הבקרה ו/או הוראותיו של המפקח ו/או אי מינוי מפקח ו/או אי מתן הוראות על ידו לא ישחררו את היזם מאחריותו המלאה לקיום מלוא התחייבויותיו כלפי החברה, או כדי לגרוע מאחריותו המלאה המוחלטת והבלעדית של היזם לתכנון, לטיב העבודות, לחומרים, ולקיום כל תנאי הסכם זה. היזם מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את המפקח בגין כל תביעה שתוגש כנגדם בקשר עם התחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 7.6. החברה רשאית לקבוע על פי שיקול דעתה הבלעדי את היקף פעולות הבקרה שיתבצעו בקשר עם ההסכם, להקטין ולהגדיל את היקף פעולות אלו מפעם לפעם, ובכל מקרה לא יהיה בכך כדי לגרוע מאחריותו של היזם בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם ליתר תנאי המכרז.

8. השכרת הדירות בתקופת ההשכרה, שכר דירה ודמי אחזקה

- 8.1. כל הדירות תיועדה ותשמשנה להשכרה למגורים בלבד לשוכרים, למשך תקופת ההשכרה. היזם לא יהא רשאי למכור ו/או להשכיר את הדירות ו/או לתת בהן זכות שימוש אחרת ו/או לייעדן לכל מטרה אחרת, פרט להשכרה למגורים לשוכרים, לרבות איסור מוחלט להשכיר ו/או להשתמש בדירות למטרת דיור מוגן ו/או בתאי אבות ו/או דירות נופש וכיוצא"ב.
- 8.2. היזם מתחייב להשכיר את הדירות במשך כל תקופת ההשכרה, בהתאם להסכם השכירות. היזם יהיה רשאי לבצע שינויים בהסכם השכירות, בכפוף לקבלת אישור החברה מראש ובכתב, ובתנאי שמדובר בשינויים אשר מהווים הקלה בתנאי ההתקשרות לטובת השוכרים. לחברה יהיה שיקול הדעת הבלעדי להחליט האם מדובר בתיקונים מקלים לטובת השוכרים או לא.

8.3. לא יאוחר מאשר 6 חודשים טרם המועד הקבוע לקבלת טופס 4 למתחם, מתחייב היזם למסור לאישור החברה חוברת הוראות תחזוקה ביחס לרכוש המשותף במבנים. חוברת הוראות התחזוקה תצורף, לאחר אישורה על ידי החברה, להסכם השכירות **נספח ג(4)**.

8.4. עד למועד תחילת תקופת ההשכרה היזם יהא רשאי להשכיר ולאכלס דירות בבניינים אשר הוצא בגינם טופס 4, בכפוף לקיום הוראות כל דין שהן תנאי לאכלוס, בכפוף לקיום דרישות הביטוחים ובהתאם ליתר תנאי הסכם זה, אך תקופה זו לא תהווה חלק מתקופת ההשכרה ולא תיחשב במניין תקופת ההשכרה.

8.5. היזם יהיה מחויב לכך שכל הדירות שיושכרו על ידו ישמשו למגורים בפועל של השוכר החתום עם היזם על הסכם השכירות ובני משפחתו. במקרה שיתברר ליזם שאיזו מהדירות שהושכרה על ידו אינה משמשת למגורים בפועל של השוכר החתום עמו על הסכם שכירות (בין אם הדירה ריקה ובין אם המתגורר בה אינו השוכר ובני משפחתו), יהווה הדבר הפרה של ההסכם על ידי השוכר והיזם יהיה מחויב לפעול לסילוק יד השוכר באופן מיידי בהתאם לכל דין. כמו כן, שוכר כאמור לא יורשה לממש את זכותו לתקופת שכירות נוספת.

8.6. דירות בשכר דירה מופחת

8.6.1. המתחם יכלול את הדירות בשכר דירה מופחת, אשר תחולקנה בין כל הבניינים (למעט בבניינים שאינם מיועדים להשכרה ארוכת טווח, אם ישנם כאלו בהתאם להוראות ההזמנה לקבלת הצעות), בשיעור דומה בכל בניין. למען הסר כל ספק, היזם יהיה מחויב להעמיד לרשות כל שוכר דירה בשכר דירה מופחת לפחות מקום חניה אחד ומחסן (אם בניית מחסנים כאמור מתאפשרת ע"פ התב"ע), ולא ניתן יהיה לגבות מאת הזכאים תשלום נוסף בשל שטח החניה ו/או המחסן.

8.6.2. הדירות בשכר דירה מופחת תושכרנה לתקופות הנקובות בהזמנה לקבלת הצעות (להלן בסעיף זה - "**תקופת השכירות**" ו - "**תקופות האופציה**"), בהתאמה). לאחר תום תקופות השכירות והאופציה יהיה השוכר רשאי להירשם כמתעניין בשכירת דירה בשכר דירה מופחת בפרויקט, ובכפוף לעמידתו בתנאי ההרשמה וכניסתו לרשימת הזכאים לשכור דירה בשכ"ד מופחת, יהיו הצדדים רשאים להתקשר בהסכם שכירות חדש נוסף.

במקרים בהם תקופת ההשכרה עתידה לבוא לסיומה טרם תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה, יהיה היזם רשאי להתקשר בהסכם כאמור ו/או לאפשר את מימוש האופציה, לפי העניין, רק למשך התקופה שנותרה עד לסיום תקופת ההשכרה, ובלבד שהדבר ייכתב מראש בהסכם השכירות.

8.6.3. למרות האמור לעיל הזכאים יהיו רשאים, 60 ימים לפני סיומה של כל שנת שכירות בתקופת השכירות ו/או בתקופת האופציה, להודיע ליזם על סיום הסכם השכירות בסיומה של אותה שנת שכירות או לחילופין, בכל מועד אחר, בשנת השכירות שלאחריה אשר יפורט בהודעת השוכר כאמור, כמפורט בהסכם השכירות.

8.6.4. תנאי למימוש כל אחת מתקופות האופציה, הינו קיומה של תעודת זכאות לחסרי דירה שתונפק על ידי משרד השיכון, בתוקף למועד חידוש האופציה של הזכאי, בכל אחד ממועדי מימוש האופציה או אסמכתה אחרת שתאושר על ידי החברה.

8.6.5. אופן הפניית ו/או בחירת ו/או הגרלת הזכאים על ידי היזם לשכירות דירות בשכר דירה מופחת, יהא בהתאם למפורט **בנספחים ג(5)-ג(6)** והיזם מתחייב לפעול בהתאם לאמור בהם.

על אף האמור, במקרה ששיווק המקרקעין מבוצע בהתאם לתקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דיר בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015, אופן הפניית ו/או בחירת ו/או הגרלת הזכאים ייעשה בכפוף להוראות התקנות הנ"ל ובהתאם להנחיות משרד הבינוי והשיכון ו/או המנהל, כהגדרתו בתקנות הנ"ל, והוראות והנחיות אלו יגברו על האמור בנספחים ג(5)-ג(6).

8.6.6. שכר הדירה המופחת לכל מ"ר משטח הדירה (כהגדרתו לעיל), יעמוד על 80% מגובה שכר הדירה לכל מ"ר שנקבע בשומה שהוצאה על ידי השמאי (להלן – "השומה"), ובתוספת דמי אחזקה. סכום שכר הדירה המופחת למ"ר בתוספת דמי האחזקה למ"ר, נכון למועד חתימת הסכם זה, פורטו בהזמנה לקבלת הצעות.

8.6.7. כ- 6 חודשים לפני המועד הצפוי לתחילת תקופת ההשכרה, ולאחר מכן - מדי כל שלוש שנים ממועד הוצאת כל שומה, החברה תעדכן את השומה באמצעות שומה שיערוך השמאי (כל קביעה כאמור תקרא להלן - "העדכון" והתאריך שביחס אליו תוצא השומה ייקרא להלן - "מועד העדכון"). החברה תהיה רשאית לעגל את הסכום שיצוין בכל שומה ו/או את סכום שכר הדירה למ"ר שינבע ממנה, לסכום העגול הקרוב ביותר, כלפי מעלה בלבד, לפי שיקול דעתה הבלעדי וליזם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם כך. באחריות היזם יהיה לפנות לחברה, תשעה חודשים טרם המועד הצפוי לתחילת תקופת ההשכרה, על מנת שהחברה תפעל להוצאת העדכון.

שכר הדירה למ"ר שייקבע במסגרת העדכון יעמוד על 80% מגובה שכר הדירה לכל מ"ר שנקבע בשומה המעודכנת ולא יפחת, בכל מקרה, משכר הדירה למ"ר (הנומינלי, ללא הפרשי הצמדה) שנקבע בהזמנה לקבלת הצעות. בעת עריכת כל שומה, תובא בחשבון הצמדה של מקום חניה לפי תקן, ומחסן (אם בניית מחסנים כאמור מתאפשרת ע"פ התב"ע).

על אף האמור בסעיף קטן זה, במקרה בו חלות הוראות תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דירור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015 על שיווק המקרקעין – יגברו הוראות תקנה 6 לתקנות הנ"ל, על הוראות סעיף זה.

8.6.8. שכר הדירה שייקבע בכל עדכון, יחול על דירות בשכר דירה מופחת שייחתם בגינת הסכם שכירות לאחר מועד העדכון, וכן על דירות שתימסר לגביהן הודעה מאת היזם לשוכר, כאמור בסעיף 8.6.13 להלן ובתוך המועד האמור בו, לאחר מועד העדכון.

לדוג' –

דירה בשכר דירה מופחת, שמתקיימים לגביה כל אלה :

תקופת האופציה בגינה אמורה להתחיל ביום 1.1.2032 ;

בהתאם להוראות סעיף 8.6.13, גובה שכר הדירה בתקופת האופציה נמסר על ידי היזם לשוכר עד לתאריך 1.10.2031 ;

אזי :

בוצע עדכון שומה ביחס לשכר הדירה המופחת עד לתאריך 1.10.2031, יחול העדכון על תקופת האופציה ; בוצע עדכון שומה ביחס לשכר הדירה המופחת לאחר תאריך 1.10.2031, לא יחול העדכון על תקופת האופציה.

8.6.9. ביום תחילת תקופת השכירות או תחילת תקופת האופציה, לפי העניין, יתעדכן שכר הדירה המופחת הנומינאלי, בהתאם לשינוי שבין המדד הידוע במועד העידכון ועד למדד הידוע בתחילת תקופת השכירות הרלוונטית, ובלבד שבכל מקרה שכר הדירה המופחת שישולם בפועל לא יפחת משכר הדירה המופחת הנומינאלי שנקבע בשומה.

לאחר מכן, יתעדכן שכר הדירה המופחת הנומינאלי כפי שנקבע בשומה אחת לשנה, בתחילת כל שנת שכירות, בהתאם לשינוי שבין המדד הידוע במועד העידכון, ועד למדד הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטית ובלבד שבכל מקרה שכר הדירה המופחת שישולם בפועל לא יפחת משכר הדירה המופחת הנומינאלי שנקבע בשומה.

8.6.10. לשכר הדירה המופחת יווספו דמי אחזקה למ"ר (אשר יוכפלו ב"שטח דירה" של כל דירה, כהגדרת מונח זה לעיל), עד לתקרת סכום דמי אחזקה למ"ר שנקבע בהזמנה לקבלת הצעות, וכפי שיעודכן בסמוך

למועדי עידכון השומה. דמי האחזקה שייקבעו בכל עדכון, יחולו על דירות בשכר דירה מופחת שייחתם בגינת הסכם שכירות לאחר מועד העדכון, וכן על דירות שתימסר לגביהן הודעה מאת היזם לשוכר, כאמור בסעיף 8.6.13 להלן ובתוך המועד האמור בו, לאחר מועד העדכון. דמי האחזקה למי"ר שייקבעו בכל עדכון לא יפחתו משיעור דמי האחזקה הנומינאלי (ללא הפרשי הצמדה) למי"ר כפי שנקבע בהזמנה לקבלת הצעות. למען הסר ספק, אין בכך כדי לגרוע מהוראת סעיף 8.6.11 סיפה.

על אף האמור בסעיף קטן זה, במקרה בו חלות הוראות תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דירור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015 על שיווק המקרקעין – יגברו הוראות תקנה 7 לתקנות הנ"ל, על הוראות סעיף זה.

8.6.11 סכום דמי האחזקה למי"ר שיגבו על ידי היזם בגין דירות בשכר דירה מופחת יהיה אחיד לכל הדירות בשכר דירה מופחת (בכפוף להפרשים בגין הצמדות, או עדכוני דמי האחזקה על ידי החברה כאמור לעיל ולהלן בלבד). כמו כן, דמי האחזקה למי"ר שיגבו בגין דירות בשכר דירה מופחת לא יעלו על דמי האחזקה למי"ר שיגבו בגין דירות בשוק החופשי.

על אף האמור בסעיף קטן זה, במקרה בו חלות הוראות תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דירור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015 על שיווק המקרקעין – יגברו הוראות תקנה 7 לתקנות הנ"ל, על הוראות סעיף זה.

8.6.12 ביום תחילת תקופת השכירות (או ביום הארכת תקופת שכירות בעקבות מימוש האופציה) יתעדכנו דמי האחזקה הנומינאליים בהתאם לשינוי שבין המדד הידוע במועד העידכון, ועד למדד הידוע בתחילת תקופת השכירות הרלוונטית ובלבד שבכל מקרה דמי האחזקה שישולמו בפועל לא יפחת מדמי האחזקה הנומינאליים שנקבעו במועד העדכון כאמור.

לאחר מכן, יתעדכנו דמי האחזקה הנומינאליים שנקבעו במועד העדכון האמור אחת לשנה, בתחילת כל שנת שכירות, בהתאם לשינוי שבין המדד הידוע במועד העידכון, ועד למדד הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטית ובלבד שבכל מקרה דמי האחזקה שישולמו בפועל לא יפחת מדמי האחזקה הנומינאליים שנקבעו במועד העדכון כאמור.

8.6.13 היזם יהיה מחויב לפנות לשוכרים 90 יום מראש ובכתב טרם המועד הקבוע בהסכם השכירות עימם לתחילת תקופת האופציה, ולהודיע להם על גובה שכר הדירה המופחת ודמי האחזקה לשכר הדירה המופחת העדכניים ושצפויים לחייבם בתקופת האופציה הרלוונטית, וזאת על מנת שאותם שוכרים יוכלו להחליט אם ברצונם לממש את האופציה.

8.6.14 שכר דירה המופחת, כהגדרתו לעיל, הינו סופי וכולל את כל התשלומים בגין שכר דירה ודמי אחזקה שעל הזכאים לשלם לזום.

8.6.15 אם לא יעלה בידי היזם להשכיר דירות בשכר דירה מופחת לזכאים ו/או אם יתפנו דירות בשכר דירה מופחת במהלך תקופת ההשכרה, שלא בשל הפרה של היזם (להלן - "הדירות הפנויות"), מתחייב היזם לדווח על כך מיד לחברה ולציין את מספר הדירות הפנויות, משך היותן פנויות, הסיבה לכך וכל מידע רלוונטי אחר.

8.6.16 היזם מתחייב לפרסם, על חשבוננו, את הדירות הפנויות כמיועדות להשכרה למגורים לזכאים, בהתאם להוראות הפרסום שבסעיף 12 להלן **ובנספח ג(6)**.

8.6.17 אם פעל היזם בהתאם להוראות סעיף 8.6.16 לעיל, אך לא עלה בידו להשכיר את הדירות הפנויות במהלך שלושה (3 חודשים) ממועד הפרסום הרלוונטי, כאמור בסעיף 12 להלן, לזכאים, ושלא בשל הפרה של היזם, יהא רשאי היזם להשכיר את הדירות הפנויות לשוכרים בשוק החופשי, בשכר דירה מופחת, לתקופת שכירות של עד 3 שנים (ללא תקופות אופציה) וביתר תנאי השכירות המפורטים בהסכם זה ובהסכם השכירות

לגבי דירות בשכר דירה מופחת. בתום תקופת השכירות של הדייר בשוק החופשי, ובכל מקרה לא יאוחר משלוש שנים ממועד השכרת הדירה לדייר, תשוב הדירה למאגר הדירות בשכר דירה מופחת ותושכר לזכאי. הוראת סעיף קטן זה לא תחול ביחס לדירות אשר הוגדרו בהוראת דין ו/או בהוראות התב"ע כדירות בשכר דירה מופחת.

8.7 דירות להשכרה בשוק החופשי

8.7.1 שכר הדירה ודמי האחזקה לדירות בשוק החופשי, יקבעו על ידי היזם ויצוינו על ידו בכתב, בגוף הסכם השכירות.

8.7.2 הדירות בשוק החופשי תושכרנה לתקופה הנקובה בהזמנה לקבלת הצעות עם אופציה להארכה, הנתונה לשוכרים בשוק החופשי, לתקופה הנקובה בהזמנה לקבלת הצעות (להלן בסעיף זה - **"תקופת השכירות"** ו - **"תקופת האופציה"**, בהתאמה). לאחר תום התקופות כאמור, יהיו הצדדים רשאים להתקשר בהסכם שכירות חדש נוסף.

במקרים בהם תקופת ההשכרה עתידה לבוא לסיומה טרם תום תקופת השכירות ו/או תקופת האופציה, יהיה היזם רשאי להתקשר בהסכם כאמור ו/או לאפשר את מימוש האופציה, לפי העניין, רק למשך התקופה שנותרה עד לסיום תקופת ההשכרה, ובלבד שהדבר ייכתב מראש בהסכם השכירות.

8.7.3 למרות האמור לעיל, השוכרים בשוק החופשי יהיו רשאים 60 ימים לפני סיומה של כל שנת שכירות בתקופת השכירות ו/או בתקופת האופציה, להודיע ליזם על סיום הסכם השכירות בסיומה של אותה שנת שכירות או לחילופין, בכל מועד אחר, בשנת השכירות שלאחריה אשר יפורט בהודעת השוכר כאמור, כמפורט בהסכם השכירות.

8.7.4 דמי השכירות ודמי האחזקה לאחר תחילת תקופת שכירות או תקופת אופציה, יתעדכנו אך ורק בהתאם להוראות שלהלן:

8.7.4.1 בתקופת השכירות – יתעדכנו דמי השכירות ודמי האחזקה הנומינאליים (כלומר – כפי ששולמו בשנת השכירות הראשונה של תקופת השכירות) אחת לשנה (עדכון ראשון יהיה בתום שנת השכירות הראשונה), בהתאם לשינוי שבין המדד הידוע בתחילת תקופת השכירות ועד למדד הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטית ובלבד שדמי השכירות שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי השכירות הנומינאליים.

8.7.4.2 בתקופת האופציה, יהיה היזם רשאי להעלות את דמי השכירות ודמי האחזקה בשיעור של עד 5% לעומת דמי השכירות ודמי האחזקה הנומינאליים (כלומר – כפי ששולמו בשנת השכירות הראשונה של תקופת השכירות). דמי השכירות ודמי האחזקה העדכניים יוצמדו למדד כאמור בסעיף 8.7.4.1 לעיל.

8.8 היזם מתחייב שתנאי ההתקשרות בינו לבין השוכרים בכל הדירות לרבות על פי הסכם השכירות לא יקנו לשוכרים זכויות קנייניות, לרבות זכויות לפי חוק הגנת הדייר (נוסח משולב) תשל"ב-1972, דיני המקרקעין ודיני הדיור הציבורי.

8.9 היזם מתחייב להטמיע בחוזי השכירות שייחתמו עם השוכרים שזכות השוכר תתמצה בזכות חוזית בלבד, והשוכר לא יהיה רשאי לרשום כל הערה ו/או שיעבוד ביחס לדירה וכי חוק הגנת הדייר לא יחול עליו.

8.10 היזם מתחייב לתאם מראש ובכתב עם החברה כל הודעת דיור רוחבית שיבקש לשלוח לשוכרי הדירות במתחם ו/או לחלקם.

8.11 אם יוקמו במתחם שטחים ו/או חדרים שאינם דירות, אזי אלו ישמשו את כלל שוכרי הדירות במתחם, ולרווחתם, ובכל מקרה לא יושכרו ו/או יועדו באופן בלעדי לשימוש של שוכר מסוים.

9. דיווחים לחברה

- 9.1. החברה תהא רשאית לפקח בכל שלב בתקופת ההשכרה ואף קודם לכן, על עמידת היזם בתנאי ההשכרה בהתאם להסכם זה, בעצמה או על ידי מי מטעמה, ובין היתר לבצע, בקרה ופיקוח על השכרת הדירות ועל שיווקן וכן תהא רשאית לדרוש ולקבל כל מידע ומסמך בקשר עם הפרויקט, והדרושים לה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לצורך ביצוע הבקרה והפיקוח כאמור וכן תהא רשאית לבצע ביקורת שוטפת אצל היזם ובמשרדיו בקשר להשכרת הדירות, ליעודן ולשימוש הנעשה בהן בפועל, לתחזוקתן ולמחיר השכירות בגינן, והיזם מתחייב להמציא כל מסמך ואו מידע שיידרשו כאמור ולשתף פעולה עם עריכת הביקורות.
- 9.2. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היזם מתחייב ש- 4 חודשים לפני המועד הצפוי לתחילת תקופת ההשכרה, היזם יגיש לחברה דו"ח אשר יכלול את הנתונים הבאים:
- 9.2.1. מספר הדירות במתחם ושטח כל דירה (כהגדרת מונח זה לעיל).
- 9.2.2. שכר הדירה המופחת (לרבות דמי האחזקה) שיגבה על ידו בגין כל אחת מהדירות בשכר דירה מופחת.
- (להלן - "הדו"ח המקדמי")
- 9.3. לא המציא היזם את הדו"ח המקדמי, תהיה רשאית החברה לחייב את היזם בקנסות הנקובים בסעיף 19.10 להלן וככל שלא ישלם היזם את הקנסות לחברה, לגבותם לרבות באמצעות חילוט הערבות לקיום ההסכם באופן מלא או חלקי.
- 9.4. בנוסף לדו"ח המקדמי, מתחייב היזם להמציא לחברה ב- 31 לינואר וב- 30 ליוני, במהלך כל תקופת ההשכרה, דו"ח מפורט ומעודכן לגבי החציון החולף, בנוגע לכל הדירות, אשר יכלול את הנתונים הבאים:
- 9.4.1. שם השוכר וכל המתגוררים עמו ובציון מצבם משפחתי, גילים, היות השוכר בן מקום/אינו בן מקום וכן בציון היות הדירה הנשכרת על ידו דירה בשכר דירה מופחת או לא.
- 9.4.2. שטח כל דירה.
- 9.4.3. שטח כל הדירות המיועדות להשכרה, המצטבר מחיבור "שטח דירה" של כל הדירות בפרויקט, יחד.
- 9.4.4. שכר הדירה, לרבות דמי האחזקה להם זכאי היזם בגין אותו חציון, בגין כל דירה וחישוב עדכון שכר הדירה, וכן סך ההכנסות משכר דירה לרבות דמי האחזקה להם זכאי היזם בגין אותו חציון, בגין כל הדירות.
- 9.4.5. תקופת השכירות ו/או האופציה לגבי כל דירה.
- 9.4.6. האם ניתנה לזים הודעה בדבר חידוש הסכם השכירות לתקופת האופציה.
- 9.4.7. מספר הדירות הפנויות. היזם יפרט בדו"ח איזה מתוך הדירות הפנויות הן דירות בשכר דירות מופחת.
- 9.4.8. דיווח על אירוע ביטול של הסכם שכירות ו/או התראה בגין ביטול הסכם שכירות, בין אם על ידי היזם ובין אם על ידי השוכרים, קודם לסיום תקופת השכירות על פי הסכם השכירות והסיבה לביטול.
- 9.4.9. מספר הדירות המושכרות, ואשר לזים ידוע שאינן מאוכלסות בפועל, בציון מיקומן וזהות השוכרים וכן פירוט הפעולות שמבצע היזם לשם סילוק יד השוכרים הנ"ל.
- 9.4.10. דיווח בדבר פעולות התחזוקה שבוצעו באותו חציון לפי נספח ג(3).
- 9.4.11. מידע בדבר הליכים משפטיים המתקיימים בקשר עם הפרויקט;
- 9.4.12. מידע בדבר תכתובות מהותיות המנוהלות מול הגוף המממן;

9.4.13. מידע בדבר כל נזק שנגרם למתחם או כל אירוע בעל השפעה מהותית אחרת שאירע ביחס לפרויקט ו/או למתחם;

(להלן - "הדו"ח החצי שנתי").

9.5. הדו"ח המקדמי והדו"ח החצי שנתי יחתמו בידי מורשי החתימה של היזם הרשאים בחתימתם לחייב את היזם לעניין זה. החברה תוכל מפעם לפעם לדרוש שהדוחות יבוקרו על ידי רוה"ח המבקר של היזם, והיזם מתחייב לפעול בהתאם להנחייתו.

היזם יקיים אחר הוראת כל דין, לרבות בכל הקשור והנוגע לשמירת הפרטיות של השוכרים, לרבות כמפורט בהוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 (להלן בסעיף קטן זה: "החוק"), התקנות מכוחו (להלן בסעיף קטן זה: "התקנות") והנחיות של רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות (להלן בסעיף קטן זה: "ההנחיות"), כפי שישתנו מעת לעת. מבלי לגרוע מהאמור, היזם מתחייב כי המידע אודות השוכרים התקבל, מנוהל במאגר המידע של היזם ומועבר לחברה בין היתר במסגרת הדו"ח החצי שנתי, מועבר בהתאם להוראות החוק, התקנות וההנחיות. החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע אודות השוכרים ובין היתר לנהוג במידע כאמור מנהג בעלים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שליוזם תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם כך.

9.6. לבקשת החברה, היזם מתחייב להמציא גם העתקים מהסכמי השכירות שנחתמו במתחם.

9.7. לא המציא היזם את הדו"ח החצי שנתי, תהיה רשאית החברה לחייב את היזם בקנסות הנקובים בסעיף 19.10 להלן, וככל שהיזם לא ישלם לחברה, לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שבסעיף 20 להלן באופן מלא או חלקי.

10. מימון הפרויקט ואיסור בדבר שעבוד

10.1. **איסור בדבר שעבוד המתחם, המקרקעין וכל זכויות היזם בהם, למעט לטובת הגוף המממן**

היזם מתחייב בזאת מפורשות שהמקרקעין, המתחם והפרויקט (ולמען הסר ספק – בכלל זאת, אף החלקים ו/או השטחים במתחם שאינם הדירות, אם ישנם כאלו), וכל זכויות היזם בהם לא ישועבדו לטובת צד ג' כלשהו, למעט לטובת גוף מממן (כהגדרתו להלן) אשר העמיד ליזם את ההלוואה (כהגדרתה להלן), ואך ורק לצורך הבטחת המימון שיועמד על ידי הגוף המממן בקשר עם הפרויקט. להבטחת התחייבותו זו ירשום היזם את הערת האזהרה לטובת החברה, כמפורט בסעיף 17.5.

יצירת שעבודים כאמור על חלקים ו/או שטחים במתחם, שאינם הדירות (אם ישנם כאלו), תתאפשר רק לאחר שהועבר לעיון החברה ואושר על ידה הסכם המימון שעל פיו תועמד ההלוואה למימון מלוא העבודות בחלקי המתחם המיועדים להשכרה ארוכת טווח.

10.2. היזם מתחייב לכלול בכל אחד מהסכמי המימון:

10.2.1. הוראה לפיה הגוף המממן קרא את הוראות הסכם זה, מכיר את תנאיו ומסכים להם, ובמיוחד בכל הנוגע להוראות סעיף 19 (הפרות, סעדים ותרופות).

10.2.2. הוראה בדבר האמור בהסכם זה ביחס לשעבוד זכויות היזם בפרויקט, במתחם ובמקרקעין, והקובעת שבמקרה של מימוש השעבוד על ידי הגוף המממן, המימוש יהא כפוף לכל הוראות הסכם זה ולנספחיו.

10.2.3. הוראה בדבר שלילה מהגוף המממן של כל זכות קיזוז ו/או עכבון ו/או פירעון מהפרויקט, המקרקעין והמתחם, לרבות כל ההכנסות מאלו, בשל כל חוב ו/או חבות ו/או הלוואה וכיוצ"ב של היזם או מי מטעמו, שאינם קשורים לפרויקט ("פרויקט סגור").

10.3. טיוטת הסכמי המימון וכן השעבודים שיבקש היזם לבצע בקשר עם ההלוואה יובאו

לאישור החברה מראש. החברה מתחייבת לאשר את בקשת היזם, ככל שיבקש, לרשום שעבוד לטובת גוף מממן, אשר העמיד ליזם את ההלוואה, ולו בלבד, והכל בהתאם לתנאי הסכם זה.

10.3.1. לצורכי סעיף 10 זה יוקנו למונחים הבאים הפרשנות הבאה:

10.3.1.1. "ההלוואה" - הלוואה ו/או הלוואות ו/או העמדת מימון שניתנה ליזם על ידי גוף מממן, לצורך מימון הפרויקט, באמצעות הסכמי מימון.

10.3.1.2. "הסכם המימון" או "הסכמי מימון" - כל ההסכמים מכוחם תועמד ההלוואה ליזם, על כל נספחיהם, אשר יובאו לאישור החברה, ויאושרו על ידה טרם חתימתם, לרבות כל נספחי ההסכם ו/או ההסכמים הנ"ל ולרבות המודל הפיננסי.

אם לא קיים מודל פיננסי שנמסר לגוף המממן, אזי ימסור היזם לחברה קובץ אקסל הכולל את הנתונים הבאים (בגליונות נפרדים): סיכום/תוצאות, הנחות, תזרים (בהקמה-רבעוני, בהפעלה-חצי שנתי, לפחות), יחסי כיסוי (חצי שנתי לפחות, בתקופת ההפעלה בלבד), מבנה המימון וההלוואות, מאזן (שנתי, או לפחות הון עצמי וחוב פיננסי, לבחינת היקף המינוף).

להסרת ספק, המודל הפיננסי או תדפיס הגליונות הפיננסיים, לפי העניין, ייחשב כסוד מסחרי ו/או מקצועי של היזם, והחברה לא תחשוף את המידע הכלול בו בפני צד ג', למעט ליועציה, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי דין.

10.3.1.3. "גוף מממן" - אחד או יותר מאלו -

10.3.1.3.1. בנק ישראלי בעל רישיון על פי חוק הבנקאות (רישוי) תשמ"א-1981, או חברת ביטוח ישראלית בעלת רישיון מטעם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בעלי דירוג אשראי מעודכן במהלך שנה לפני מועד הגשת הסכמי המימון לאישור החברה כמפורט להלן. דירוג האשראי לא יפחת מ- (iIAA) בסולם הדירוג של חברת S&P מעלות או מ- (Aa3) בסולם בדירוג של חברת מידרוג.

10.3.1.3.2. קופות גמל, קופות תגמולים קרנות פנסיה ו/או כל סוג משקיע דומה הקבוע בסעיפים 2-4 לתוספת הראשונה של חוק ני"ע, תשכ"ח-1968, אשר בידיהם רישיון לנהל את עסקיהם בישראל ואשר מנוהלות על ידי גוף שהיקף הנכסים המנוהלים על ידו הינו לפחות 2 מיליארד ₪, נכון לשנת הדיווח האחרונה של אותו גוף. ככל שהמשקיע האמור הינו הגורם המארגן את מימון החוב הבכיר, עליו להיות בעל היקף נכסים מנוהלים שאינו פחות מ- 40 מיליארד ₪, נכון לשנת הדיווח האחרונה של אותו גוף.

10.3.1.3.3. בנק מסחרי או חברת ביטוח ממדינה בעלת יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל, בעלי דירוג אשראי מעודכן במהלך שנה לפני מועד הגשת הסכמי המימון לאישור החברה. דירוג האשראי לא יפחת מדירוג (A-) בסולם הדירוג של חברות S&P, Fitch או בדירוג (A3) בסולם הדירוג של חברת Moody's.

11. ניהול ואחזקת המתחם

- 11.1. היזם יהא אחראי לניהולו ותחזוקתו התקינה של המתחם, ומתחייב לנהל את המתחם כמפורט בסעיף 11 זה להלן, ובהתאם למפרט התחזוקה נספח ג(3).
- 11.2. לצורך הענקת שירותי האחזקה המפורטים בהסכם זה ובנספח ג(3), למשך כל תקופת ההשכרה, מתחייב היזם להתקשר עם חברת אחזקה מטעמו שהינה גוף מקצועי, בעל ניסיון קודם בביצוע ובניהול של שירותי ניהול והתחזוקה, בהיקפים, בכישורים ולתקופות כמפורט להלן ואשר זהותה תאושר על-ידי החברה.
- 11.3. היזם מתחייב להתקשר עם חברת אחזקה אשר תעמוד בכל התנאים הבאים, במצטבר:
- 11.3.1. חברת האחזקה תקיים אחר כל הדרישות על פי כל דין, לרבות כל רישוי נדרש, בקשר עם שירותי האחזקה הניתנים על ידה.
- 11.3.2. חברת האחזקה ובעל זיקה אליה, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, לא הורשע ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים ברשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011, בשלוש השנים האחרונות ממועד ההרשעה האחרונה ועד מועד הגשת חברת האחזקה לאישור החברה.
- 11.3.3. חברת האחזקה מתחזקת או מפעילה לפחות 3 מתקנים או מבנים בתחומים הבאים: בנייני דירות או מעונות שבכל אחד למעלה מ- 60 יחידות דיור, בתי מלון, בתי משפט, בתי חולים, בתי אבות בארץ ו/או בחו"ל, הכוללים מתן שירותים מרכזיים לבעלי שטחים שלא יפחתו מ- 5,000 מ"ר שטחים עיקריים לכל מבנה, וזאת במשך תקופה של לפחות שלוש שנים מתוך חמש השנים אשר קדמו למועד הצגת חברת האחזקה לאישור החברה כמפורט להלן. לחילופין – חברת האחזקה מתחזקת או מפעילה מבני משרדים ו/או מסחר בארץ ו/או בחו"ל בשטח מצטבר שלא יפחת מ- 20,000 מ"ר ברוטו (ללא חניונים), במשך תקופה של לפחות שלוש שנים מתוך חמש השנים אשר קדמו למועד הצגת חברת האחזקה לאישור החברה.
- (כולם יחד יקראו להלן - "תנאי הסף לחברת האחזקה").
- היזם יהיה רשאי להעניק את שירותי האחזקה בעצמו, חלף התקשרות עם חברת אחזקה, אם יציג עמידה בתנאי הניסיון שפורט בסעיף זה לעיל בעצמו ו/או באמצעות בעל השליטה ביזם ו/או תאגידים אחרים שבשליטתו של אותו בעל שליטה, במישרין או בעקיפין.
- "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.
- 11.4. היזם מתחייב להציג לחברה את פרטי חברת האחזקה אשר עונה על תנאי הסף לחברת האחזקה שלעיל ואשר התקשר עמה, וזאת עד 18 חודשים לפני המועד הצפוי לקבלת טופס 4. על היזם יהיה להגיש לאישור החברה הסכם סופי ומחייב שנחתם בינו לבין חברת האחזקה, וזאת טרם קבלת אישורה לזהות חברת האחזקה. החברה תהא רשאית לדרוש מסמכים ו/או הבהרות בקשר עם חברת האחזקה. אם החברה תסבור שחברת האחזקה איננה עומדת בתנאי הסף לחברת האחזקה, תהא רשאית החברה לדרוש מהיזם להתקשר עם חברת אחזקה אחרת, אשר עומדת בתנאי הסף לחברת האחזקה.
- 11.5. על אף כל האמור מובהר, שלחברה שמורה הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי לאשר חברת אחזקה שהוצעה על ידי היזם או את היזם עצמו כחברת אחזקה, אף אם אינם מקיימים את תנאי סעיף 11.3.3 דלעיל, ובלבד שלפי שיקול דעת החברה, תכלית הדרישה לניסיון הקודם נשמרת.
- 11.6. הוראות סעיף 11 זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גם במהלך תקופת ההשכרה וככל שחברת האחזקה לא תפעל לשביעות רצון החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, תהא רשאית החברה להורות ליזם להחליף את חברת האחזקה כאמור בסעיף זה לעיל. אם החברה תורה ליזם להחליף את חברת האחזקה בכפוף למתן התראה

ליזם בת 14 ימים לשם תיקון פעולות חברת האחזקה, היזם מתחייב להשלים התקשרותו עם חברת אחזקה החדשה כאמור בתוך 30 ימים ממועד הודעת החברה ולהציג במועד זה את הסכם ההתקשרות עמה.

11.7. ביחד עם הגשת פרטי חברת האחזקה, יגיש היזם לאישור החברה תכנית תפעול ותחזוקה, אשר תהיה מתואמת עם הוראות מפרט התחזוקה, **נספח ג(3)**, (להלן - "תכנית התפעול"). החברה תעביר את אישורה ו/או הערותיה בתוך 45 יום ממועד קבלת תכנית התפעול והיזם מתחייב לתקן בהתאם להוראותיה, במועדים שיאפשרו את הצגת תכנית התפעול הסופית עד 15 חודשים לפני המועד הצפוי לקבלת טופס 4. אין במתן אישור ו/או הערות על ידי החברה כדי לגרוע מאחריות היזם לתכנית התפעול, לקיום הוראות הדין, ולעמידה בכל דרישות הסכם זה על נספחיו.

11.8. לא פעל היזם על פי הוראות סעיף 11 לעיל ו/או חברת האחזקה לא עמדה בתנאי הסף לחברת האחזקה ו/או לא אישרה החברה את זהות חברת האחזקה ו/או לא החליף היזם את חברת האחזקה כאמור לעיל ו/או לא הוצגה או תוקנה תכנית התפעול, רשאית החברה להטיל על היזם קנסות בהתאם להוראות סעיף 19.10 להסכם זה להלן.

12. שיווק ופרסום המתחם והדירות

12.1. היזם מתחייב לכלול, בכל מידע פרסומי ו/או שיווקי שיופץ על ידו ו/או על ידי כל גורם מטעמו בקשר עם הפרויקט, משפט לפיו הפרויקט מוקם במסגרת תכנית "דירה להשכיר", וזאת בצירוף שמה של החברה והלוגו שלה (צבעוני) (כל הנ"ל, במצטבר, ייקרא להלן: "מיתוג הפרויקט"). התחייבות כאמור תחול על כל מידע פרסומי ו/או שיווקי כאמור, יהא אופן הפרסום אשר יהא, לרבות (ומבלי למעט מכלליות האמור) באמצעי התקשורת השונים, בכל המדיות ובכל אמצעי הפרסום, שילוט באתר הפרויקט ועל גבי בנייני הפרויקט וכיו"ב (להלן: "אמצעי פרסום").

12.2. היזם מתחייב להציב (ולתחזק) באתר הפרויקט, במהלך כל תקופת הבנייה, בצמוד ו/או על גבי שלט האתר המרכזי ובמיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ-100*120 ס"מ.

12.3. כמו כן ובכפוף להוראות כל דין, מתחייב היזם להציב (ולתחזק) על כל בניין שייבנה בפרויקט והמיועד להשכרה, מיד עם השלמת הקמתו ולאורך כל תקופת ההשכרה של הפרויקט, במיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ-50*80 ס"מ.

12.4. מובהר, כי מלוא האחריות בקשר עם וכתוצאה ממילוי התחייבויות היזם כאמור בסעיף זה לעיל, תחול על היזם באופן בלעדי ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תחול על היזם האחריות להסדיר את קיום התחייבויותיו כאמור בכל היבט חוקי ו/או רישוי ו/או כספי שהוא. היזם יישא בכל העלויות הכרוכות בקיום התחייבויותיו כאמור ובכלל זה עלויות בקשר עם הפקת, הצגת, פרסום, לרבות אגרות ו/או היטלים (אם וככל שיחולו).

12.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל –

12.5.1. היזם מתחייב להביא לאישור החברה, מראש, כל תוכן פרסומי ו/או שיווקי מטעם היזם (וכל מי מטעמו), אשר יפורסם בכל אמצעי פרסום, בקשר עם הדירות המיועדות לזכאים בשכר דירה מופחת.

12.5.2. שישה חודשים קודם למועד תחילת תקופת ההשכרה, וכן במהלך תקופת ההשכרה, הפרסום ייעשה בהתאם להוראות **נספח ג(6)**. בכל פרסום כאמור ייכלל מיתוג הפרויקט כאמור בסעיף 12.1 לעיל.

12.6. החברה תהיה רשאית לקבוע, בכל עת, כי פרסום המתחם ו/או הדירות, הן בשכר דירה מופחת והן בשוק החופשי, באופן מלא או חלקי, יבוצע גם באתר החברה או בכל מדיה אחרת, ובמקרה כזה יחול האמור בסעיף 3.4 לנוהל ההגרלות המצורף **כנספח ג(7)**.

13. מיסים ותשלומים

13.1. כל המיסים, הארנונות, האגרות, ההיטלים, דמי הקמה ותשלומי החובה למיניהם,

עירוניים או ממשלתיים או אחרים מכל מין וסוג שהם, ותשלומים אחרים כלשהם החלים על המקרקעין ו/או על רכישת המקרקעין ו/או על בניית המתחם על המקרקעין ו/או על השכרת הדירות ו/או על השכרת ו/או על מכירת שטחים ביעודים שונים, אם ישנם ו/או על תחזוקת המתחם ו/או בקשר למתחם ו/או לפרויקט מכל מין וסוג שהוא (להלן - "המיסים") יחולו על היזם החל מהמועד הקובע וישולמו על ידו במועד הקבוע לכך על פי חוק. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של היזם להטיל על השוכרים לשאת בתשלומים שעל פי דין חלים על שוכרי נכסים, בכפוף להוראות הסכם זה והסכם השכירות ו/או להטיל על רוכשים או שוכרים של שטחים ביעודים שונים לשאת בתשלומים שעל פי דין חלים על רוכשי נכסים או שוכרי נכסים, לפי העניין, בכפוף להוראות הסכם זה ולהוראות הדין.

13.2. חבות בהיטל השבחה, בגין השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר המועד הקובע, תוטל במלואה על היזם ללא זכות להשבה מאת רמ"י.

14. אחזקה תקינה, בדק, אחריות ותיקון ליקויים

14.1. היזם יהיה אחראי על חשבונו הבלעדי ובאחריותו המלאה לכל העבודות בפרויקט, לטיב החומרים ואיכותם, ויחויב בניהולו ובאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, מבלי שיהא רשאי להמחות חיובו זה לשוכרים.

"אחזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו רכוש המשותף לאחר מכן על ידי היזם ו/או בהסכמתו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהוראות כל דין, לעניין אחריות היזם תחולנה גם ההוראות שלהלן.

14.2. בכל הנוגע לבדק ואחריות יחולו על היזם, ביחס לדירות ולרכוש המשותף המיוחס לדירות, החובות החלות על "מוכר" הקבועות בחוק המכר (דירות).

14.3. מניין תקופות הבדק והאחריות על פי חוק המכר (דירות), לגבי כל דירה, יחל מתאריך מסירת אותה דירה לשוכר הראשון, ולגבי הרכוש המשותף המיוחס לדירות - החל ממסירת הדירה הראשונה באותו בניין לשוכר הראשון שהתאכלס בבניין וכך לגבי יתר הבניינים. היה וצוינו בפרוטוקול מסירת הדירה ליקויים, תחל תקופת הבדק לגבי אותם ליקויים ממועד תיקונם בצורה מלאה (וזאת רק לגבי תיקונים המונעים שימוש סביר בדירה). היזם יהיה אחראי ישירות כלפי השוכרים לתקן את הליקויים כאמור לעיל בתקופות הבדק והאחריות, ודרישת כל שוכר לביצוע התיקונים תוכל לבוא במקום דרישת החברה. האמור בסעיף זה לעיל יחול גם על אחריות היזם לתיקוני בדק ואחריות לגבי הרכוש המשותף בשינויים המחויבים.

14.4. האמור בסעיף 14 זה לעיל, אינו גורע מאחריות ו/או התחייבויות היזם כלפי השוכרים לפי חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 ובכלל זאת מאחריות היזם לתיקון כל ליקוי או פגם הנובעים מבלאי סביר, והיזם מתחייב לתקן את הליקויים במתחם, למשך כל תקופת ההשכרה, גם לאחר שתסתיימנה תקופת הבדק והאחריות על פי חוק המכר (דירות).

15. אחריות על נזק או אובדן ושיפוי

15.1. היזם יהיה אחראי באופן מוחלט לכל נזק או אובדן שייגרמו לגופו או לרכושו של אדם תוך כדי ביצוע עבודות בין אם העבודות מבוצעות על ידו ובין אם הן מבוצעות על ידי מי מטעמו וינקוט בכל האמצעים האפשריים למניעתם.

15.2. האחריות המלאה הבלעדית לביצוע הפרויקט, על מלוא העבודות הכלולות בו, תחול על היזם ולפיכך אישורי החברה לתוכניות ו/או למסמכים אחרים הקשורים בתכנון הפרויקט ו/או אשר הוכנו ע"י היזם על פי הסכם זה, לא ישחררו את היזם מאחריותו המקצועית המלאה הנ"ל ואין בכך כדי להטיל על החברה אחריות כלשהי לטיב או כשרות או איכות התכנון ו/או התכניות או המסמכים האמורים.

15.3. היזם יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי בגין התכנון ו/או עקב כך שנשוא התכנון בשלמותו או בחלקו אינו משמש בצורה הולמת את המטרות שלשמן תוכנן.

- 15.4. היזם יהיה אחראי בלעדית לשמירת העבודות ואתר העבודות ו/או המקרקעין, לרבות המבנים הארעיים שהוקמו עליו ולהשגחה עליהם. בכל מקרה של נזק לעבודות ו/או לאתר העבודות ו/או למקרקעין ו/או למבנה ו/או לפרויקט מסיבה כלשהי יהיה על היזם לתקן את הנזק על חשבונו בהקדם האפשרי ולהביא לידי כך שעם השלמתן תהיינה העבודות והפרויקט במצב תקין וראוי לשימוש ולשביעות רצון החברה והמתאימות בכל פרטיהן להוראות ההסכם.
- 15.5. הוראות סעיף זה, תחולנה גם על כל נזק שיגרם על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה ו/או עובדיהם ו/או צד שלישי כלשהו הפועל מטעמם ו/או ברשותם תוך כדי ביצוע עבודות הבנייה ו/או עבודות תיקון, תחזוקה ובדק על ידם בתקופת הבדק ו/או בתקופת ההשכרה.
- 15.6. היזם יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או אבדן ו/או חבלה ו/או תאונה מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזק גוף ו/או רכוש אשר יגרמו לכל אדם ו/או איגוד, לרבות החברה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית ו/או לקבלנים אחרים ו/או לכל מבנה המצוי באתר העבודות ו/או במקרקעין ו/או כל מבנה המצוי מחוץ לאתר העבודות ו/או במקרקעין ו/או לפרויקט ו/או לכל צד שלישי אחר ו/או לרכושם של כל אחד מאלה, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות בתקופת הבניה ו/או מהשכרת הפרויקט ו/או הדירות בו בתקופת ההשכרה על ידי היזם ו/או על ידי קבלן מטעמו ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או קבלני משנה המועסקים על ידי מי מהם ו/או כתוצאה מכל מעשה לרבות מחדל של היזם וכל מי שבא מטעמו בין בתקופת הבניה, בין בתקופת ההשכרה ו/או בתקופת הבדק. היזם ישא בתשלום כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת מסוג כל שהוא שיוטלו ו/או יחולו עקב כל מעשה ו/או מחדל כאמור ו/או כתוצאה מהם.
- 15.7. היזם יהיה אחראי לשלומם ולביטחונם של כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ומתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים ו/או שיגיעו לכל עובד ו/או לכל אדם אחר הנמצא בשירותו, לרבות הקבלן ו/או קבלני משנה ועובדיהם, כתוצאה מכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה כל שהם במהלך ביצוע העבודות.
- 15.8. היזם יהיה אחראי בלעדית לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות. היזם יתקן את הנזקים ו/או הקלקול כאמור על חשבונו, באופן יעיל ביותר ולשביעות רצונה של החברה ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטפול ברכוש שניזוק כאמור. על היזם לדאוג מראש לקבל מהרשויות המוסמכות תכניות עדכניות על כל הקווים התת - קרקעיים העוברים במקרקעין.
- 15.9. היזם פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזקים להם אחראי היזם כאמור לעיל ו/או מכל אובדן תוצאתי מכל סוג אשר יגרם ליזם ו/או למי מטעמו. החברה לא תשא בכל נזק או פיצוי ו/או תשלום ו/או אובדן כאמור.
- 15.10. היזם מתחייב לבוא בנעלי החברה, אם תיתבע ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהיזם אחראי להם על פי הוראות ההסכם ו/או על פי הוראות כל דין, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים 15.1-15.9 לעיל.
- 15.11. היזם מצהיר בזאת כי אם יוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד החברה, הוא מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי החברה ו/או אחרים, ובלבד שאם היזם יוזמן ולא יתייצב כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכים היזם מראש לכל הסדר או פשרה אשר החברה תמצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתה המוחלט ולשאת בתשלומם.
- 15.12. כמו כן, מתחייב היזם לפצות ולשפות את החברה באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה בכתב, על כל נזק וכנגד כל תביעה או דרישה ו/או על כל סכום שהחברה תחויב לשלם על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו, מכל עילה שהיא, שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא מן הכלל, נגדו ו/או נגד מי מטעמו בגין כל תאונה, חבלה או נזק שהינם באחריות היזם לפי המפורט בהסכם ו/או לפי קבוע בכל דין, לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו לחברה במלואן.
- 15.13. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של היזם יוצא

כנגד החברה צו מאת בית המשפט, יהיה היזם אחראי לפצות את החברה על כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו של היזם לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את היזם בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו כנ"ל.

15.14. כל סכום שהיזם יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות סעיף 15 זה, והחברה חויבה כדין לשלמו, תהיה החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ליזם מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהיה רשאית לגבותו מהיזם בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות שבסעיף 20 להלן.

15.15. לעניין סעיף 15 זה, "החברה" הינה מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר – החשב הכללי ו/או דירה להשכיר ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או חברות הבנות ו/או חברות קשורות ו/או חברות שלובות ו/או חברי הנהלה ו/או נושאי משרה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או יועציהם של כל הנ"ל ו/או מי מטעמם.

16. ביטוח לתקופת הבנייה ולתקופת ההשכרה

16.1. מבלי לגרוע מאחריות היזם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב היזם לערוך ולקיים על חשבונו המלא את הביטוחים וההוראות כמפורט בנספח הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח ג(8)**, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

16.2. היזם מתחייב שתגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישועבדו לטובת דירה להשכיר, כאשר לאחר אישור הסכמי המימון כמפורט בסעיף 10.3 לעיל, למימון הפרויקט (להבדיל ממימון רכישת המקרקעין בלבד), תסכים דירה להשכיר שתגמולי הביטוח ישועבדו עד גובה סכום ההלוואה לטובת הגוף המממן, ויתרת תגמולי הביטוח מעבר לגובה סכום ההלוואה תשועבד לטובת דירה להשכיר - החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ (להלן בסעיף קטן זה - "דירה להשכיר").

לעניין סעיף זה - "סכום ההלוואה" – קרן ההלוואה והפרשי הצמדה וריבית המגיעים לגוף המממן מכוח הסכם המימון, ובכל מקרה לא עמלות, קנסות, ריביות פיגורים ו/או תשלומים אחרים כלשהם בגין הסכם המימון.

במקרה של אירוע נזק ותשלום תגמולי ביטוח, דירה להשכיר ו/או הגוף המממן, לפי העניין, יעבירו את תגמולי הביטוח ליזם, לאחר שהיזם יציג לדירה להשכיר ו/או לגוף המממן, לפי העניין, תכנית לתיקון הנזק ולהשבת המצב לקדמותו ובהתאם לשלבי ההתקדמות בתיקון הנזק, אשר בכל מקרה תתואם עם דירה להשכיר כך שתהיה לשביעות רצונה.

היזם מתחייב שבמקרה של נזק לפרויקט, המבוטח על פי פוליסות הרכוש, ישמשו תגמולי הביטוח אך ורק לכינון הנזק ולקימום הפרויקט כחדש. קימום הנזקים כאמור יתבצע מהר ככל שניתן ובאיכות זהה לזו שקדמה לאירוע הנזק.

על אף האמור, אם כינון הנזק וקימום הפרויקט אינם ניתנים, באופן מוחלט, לביצוע, אף אם יועמדו מלוא הכספים שידרשו לשם כך, יהיה היזם רשאי להודיע לדירה להשכיר, עד לחלוף 120 ימים מקרות הנזק, על כך שכינון הנזק וקימום הפרויקט אינם אפשריים, תוך נימוק והבאת אסמכתאות לשביעות רצון דירה להשכיר.

בנוסף, במקרה בו כינון הנזק וקימום הפרויקט ניתנים לביצוע, אך לא קיים כיסוי ביטוחי ו/או קיים כיסוי ביטוחי אך תגמולי הביטוח לא יספיקו לכינון הנזק ולקימום הפרויקט (ובלבד שהדבר אינו נובע מהפרה של הסכם זה מצד היזם), ואלו יהיו טעוניהם הוספת סכום נוסף בסך שיעלה על 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון ₪) מעבר למלוא תגמולי הביטוח (הסכום העולה על עשרה מיליון ₪ ייקרא להלן - "הון הנוסף"), יהיה היזם רשאי להודיע, עד לחלוף 120 ימים מהמועד בו קרה הנזק, על היקף הנזק שאירע עם פירוט ואסמכתאות בדבר עלויות קימום וכינון לשביעות רצון דירה להשכיר, ועל רצונו שלא להעמיד את ההון הנוסף. (כל אחת מהודעות היזם לפי סעיף קטן זה, תיקרא להלן - "הודעת היזם").

למען הסר ספק, במקרה בו כינון הנזק וקימום הפרויקט טעונים הוספת סכום (מעבר למלוא תגמולי הביטוח, אם יהיו) שאינו עולה על 10,000,000 (עשרה מיליון) ₪, יהיה היזם מחויב להעמיד סכום זה ויהיה עליו לכוון את הנזק ולקומם את הפרויקט. אם לא ניתנה הודעת היזם בתוך המועדים הקבועים לעיל, לא תקום ליזם כל זכות להודיע על רצונו שלא לכוון את הנזק ולקומם את הפרויקט ו/או שלא ניתן לעשות כן, והוא יהיה מחויב לעשות כן.

במקרה של קבלת הודעת היזם, דירה להשכיר תודיע ליזם בכתב, בתוך 30 ימים ממועד קבלת הודעת היזם, האם היא חולקת על הודעת היזם, ובמקרה בו מדובר באירוע נזק שלגביו נדרש להשקיע את ההון הנוסף האם דירה להשכיר מעוניינת להעמיד את סכום ההון הנוסף בעצמה (מעבר ל-10 מיליון ₪ שיועמדו על ידי היזם כאמור) – הכל לפי העניין (להלן – "הודעת החברה").

אם דירה להשכיר הסכימה להעמיד את ההון הנוסף, לפי העניין, יהיה היזם מחויב לכוון את הנזק ולקומם את הפרויקט. בכל מקרה של אי הסכמה בין היזם דירה להשכיר בקשר עם האפשרות לכינון הנזק ולקימום הפרויקט ו/או בקשר עם ההון הנוסף הנדרש לשם כך, יופקדו מלוא תגמולי הביטוח, אם יהיו, בידי נאמן צד ג' (שזהותו תוסכם על ידי דירה להשכיר) עד להכרעה בסכסוך בהתאם להוראות ההסכם. התגמולים שיופקדו אצל הנאמן ימשיכו להיות משועבדים לטובת דירה להשכיר ו/או לטובת הגוף המממן, בהתאם להסדר הקבוע לעיל.

אם דירה להשכיר לא חלקה על הודעת היזם, וכן (ובמקרה הרלוונטי) לא הסכימה להעמיד את ההון הנוסף, לפי העניין, יבוטל הסכם זה על ידי דירה להשכיר ויחולו ההוראות הבאות:

(1) היזם יפנה בפועל את הפרויקט (בכפוף לזכויות השוכרים

ומחזיקי שטחים בייעודים שונים, אם ישנם), ימסור את המקרקעין והפרויקט וכל הזכויות בהם ויעבירם לידי דירה להשכיר, או למי שדירה להשכיר תורה, הן פיזית והן קניינית, כשאלו נקיים מכל זכות צד ג' (לרבות מזכויות הגוף המממן), והכל בכפוף לזכויות השוכרים בפרויקט וזכויות מחזיקי שטחים בייעודים שונים, אם ישנם. כל המחוברים של קבע, הקיימים בפרויקט, יעברו לבעלות דירה להשכיר ולחזקתה, חופשיים ומשוחררים מכל עיכוב, שיעבוד, או זכות צד ג' אחרת.

(2) תגמולי הביטוח, עד לגובה סכום ההלוואה כהגדרתו לעיל ישולמו

לגוף המממן כנגד כך שהגוף המממן ידאג לביטול כל השעבודים הרשומים לטובתו בקשר עם המקרקעין והפרויקט (גם אם לא יהיה בתגמולי הביטוח כדי לפרוע את מלוא החוב לגוף המממן).

(3) יתרת תגמולי הביטוח מעבר לגובה סכום ההלוואה ישולמו

לדירה להשכיר ויהיו שייכים לדירה להשכיר בלבד ללא כל טענה ו/או דרישה מצד היזם או הגוף המממן בקשר עם כך.

(4) מעבר לאמור לעיל, היזם לא יהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי

ו/או כל תמורה אחרת או נוספת עקב מסירת והעברת הזכויות כאמור, ותשלום תגמולי הביטוח כאמור לעיל יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא מצד היזם כלפי החברה בגין כל העבודות שבוצעו בפרויקט וכן בגין ביצוע כל יתר התחייבויות היזם עד למועד ביטול ההסכם.

כתנאי להסכמת דירה להשכיר לשעבוד תגמולי הביטוח לטובת הגוף המממן כאמור לעיל, יחתום הגוף המממן בעת אישור הסכמי המימון, על התחייבותו לעשות שימוש בתגמולי הביטוח בהתאם להוראות סעיף זה לעיל.

בעת אישור הסכם המימון, ניתן יהיה, בהסכמת דירה להשכיר, לתקן את אישורי הביטוחים (נספחים 9-10), בהתאם להוראות סעיף זה לעיל, כאשר מובהר שהמבטח יהיה רשאי לפעול אך ורק לפי הוראה חתומה על ידי דירה להשכיר והגוף המממן יחד.

16.3 הפרת הוראות נספח הביטוח ו/או הוראות סעיף 16 זה על ידי היזם תהווה הפרה

יסודית של ההסכם.

16.4. כל סכום שהיזם יהיה אחראי לתשלומו לפי הוראות נספח הביטוח ו/או הוראות סעיף 16 זה, והחברה חויבה כדין לשלמו, תהיה החברה רשאית, מבלי לגרוע מיתר זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע ו/או שיגיע ליזם מאת החברה בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית לגבותו מהיזם בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות שבסעיף 20 להלן.

17. רישום המקרקעין בלשכת רישום המקרקעין ורישום הערת האזהרה

17.1. כל הפעולות הכרוכות ברישום המקרקעין, לרבות אלו המפורטות להלן, תתבצענה על ידי היזם ועל חשבונו.

17.2. בטרם ו/או בסמוך לאחר סיום תקופת הבנייה, היזם מתחייב לרשום על חשבונו את זכויות החכירה במקרקעין על שמו וכן מתחייב לרשום את המתחם כבית משותף (או מס' בתים משותפים, לפי העניין) על פי חוק המקרקעין, הכל בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) וללוחות הזמנים המפורטים שם, בשינויים המחויבים.

17.3. מבלי לגרוע מאחריות היזם לביצוע הרישומים האמורים לעיל, אם היזם לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי הוראות חוק המכר (דירות) בקשר עם רישום זכויות, יחשב הדבר כהפרה של ההסכם על ידי היזם והחברה תהיה רשאית לחייב את היזם בקנסות כמפורט להלן. לא ישלם היזם את הקנסות כאמור, תהא רשאית החברה לחלט את הקנסות מתוך הערבויות שבסעיף 20 להלן.

בנוסף, לאמור לעיל במקרה של הפרת התחייבות היזם כאמור, תהא רשאית החברה להורות ליזם והיזם נותן לכך הסכמתו מראש, להעביר את ביצוע הרישומים וכל הפעולות הנזכרות בסעיף זה לעיל או חלק מהם, לכל גוף אשר החברה תורה, על חשבון היזם, ולחייב את היזם בכל ההוצאות והתשלומים לרבות שכר טרחת עו"ד הכרוכים בכך.

17.4. למען הסר ספק כל הפעולות והתשלומים הכרוכים ברישום הזכויות במקרקעין, במתחם ו/או במגרשים, לרבות הוצאות המודדים, הכנת התשריטים תשלומים אחרים, מיסים, אגרות, שכר טרחת עורך דין וכיוצ"ב יבוצעו על ידי היזם ועל חשבונו.

17.5. היזם מתחייב לרשום כנגד וכתנאי לרישום החכירה על שם היזם בספרי רשם המקרקעין, את הערת האזהרה כהגדרתה לעיל על מלוא שטחי המקרקעין, בהתאם לכתב ההתחייבות המצורף **כנספח ג(11)** להסכם זה.

לא רשם היזם את הערת האזהרה כאמור, תהא רשאית החברה לרשום את הערת האזהרה במקום היזם ולחייב את היזם בקנסות הנקובים בסעיף 19.10 להלן. לא שילם היזם את הקנסות, תהא רשאית החברה לחלט הקנסות מתוך הערבויות שבסעיף 20 להלן. לבקשת החברה, היזם מתחייב למסור, מיד עם קבלת הבקשה, את כתב ההתחייבות ו/או את פרוטוקול היזם כשהם חתומים, מאומתים ומעודכנים, במקום אלה שמסר במועד חתימת הסכם זה.

17.6. בתום תקופת ההשכרה ובכפוף לאישור החברה, יהא רשאי היזם למחוק את הערת האזהרה. היזם יפנה לחברה בצירוף כל המסמכים הדרושים למחיקת הערת האזהרה והחברה תחתום על המסמכים הדרושים ותמסור אותם ליזם. עם מחיקת הערת אזהרה תסתיים התחייבות היזם עפ"י כתב התחייבות **נספח ג(11)**.

17.7. להבטחת התחייבויות היזם לרישום הערת אזהרה בדבר הימנעות מעשיית עסקה מתחייב היזם למסור לחברה במעמד חתימת הסכם זה, יפוי כח בלתי חוזר נוטריוני בנוסח **נספח ג(12)** המייפה את כוחה של החברה לרשום במקום היזם את הערת האזהרה וכן את פרוטוקול היזם, בנוסח המצורף.

17.8. מסירת יפוי הכח והפרוטוקול, לא תשחרר את היזם מן החובה לרשום בעצמו ועל חשבונו את הערת האזהרה ו/או לחתום בעצמו על כל המסמכים שיידרש לחתום עליהם לצורך רישומה.

18. העברת ו/או הסבת זכויות

- 18.1. היזם מתחייב שלא להעביר ו/או למכור ו/או להסב ו/או להמחות לאחר ו/או לעשות כל דיספוזיציה שהיא בזכויותיו ו/או בהתחייבויותיו שבהסכם זה ו/או על פי חוזה החכירה, כולן ו/או חלקן, במישרין ו/או בעקיפין, בתמורה ו/או שלא בתמורה לצד שלישי (להלן בסעיף זה - "העברת זכויות אסורה" ו - "הנעבר" בהתאמה).
- אין באמור כדי לגרוע מזכות היזם לשעבד את זכויותיו במקרקעין, במתחם ובפרויקט בהתאם להוראות הסכם זה. אם קיימים במקרקעין שטחים ביעודים שונים (כגון שטחי מסחר או תעסוקה או דירות למכירה) – יחולו לגביהם הוראות ההזמנה לקבלת הצעות.
- 18.2. בכל מקרה בו היזם התאגד באמצעות תאגיד חדש כהגדרתו בהזמנה לקבלת הצעות, היזם מתחייב שלא לבצע כל שינוי, יצירת זכות חדשה, מסירה, מכירה, העברה, הקצאה של מניות או זכויות ביזם. כל פעולה כאמור תיחשב להעברת זכויות אסורה ולהפרה יסודית של הסכם זה.
- כמו כן, בכל מקרה בו יחדל בעל השליטה ביזם, אשר באמצעותו הוכח תנאי כלשהו מתנאי הסף הפיננסיים הנדרשים בסעיף 6 להזמנה להציע הצעות, מלהיות בעל השליטה כאמור – תיחשב פעולה זו להעברת זכויות אסורה על ידי היזם ולהפרה יסודית של הסכם זה.
- אין באמור כדי לאסור על שעבוד זכויות בעלי המניות ו/או השותפים ביזם, לרבות שעבוד הון המניות והזכות לקבלת תקבולים המגיעים לבעלי המניות ו/או לשותפים, לטובת הגוף המממן, ובלבד שהשעבוד ייעשה בהתאם להוראות הסכם זה, ובהתאם להוראות סעיף 10 בפרט.
- 18.3. בכל מקרה בו היזם מורכב ממס' שותפים ו/או מאוגד כשותפות, בין רשומה ובין שאינה רשומה, אזי השותפים בשותפות לא יהיו רשאים לצרף שותף ו/או למכור ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את חלקם בשותפות, לנעבר ו/או בין שותף אחד למשנהו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
- 18.4. על אף האמור, היזם יהיה רשאי לבצע פעולה מן הפעולות האמורות לעיל, אם הנעבר הינו תאגיד חדש כהגדרתו בהזמנה לקבלת הצעות, אשר יהיה בבעלות מלאה של היזם (ואם היזם מורכב ממס' מציעים במסגרת הצעה משותפת – בבעלות יחידי היזם, בהתאם לשיעור חלקם בהצעה המשותפת), ובכפוף להמצאת ערבות בעלי מניות/שותפים, בנוסח **נספח א(7)** להזמנה (בשינויים המחויבים) ולהמצאת כתב הסבת זכויות והתחייבויות, ייפוי כוח, ערבויות ואישור עריכת ביטוחים מתאים, אישור ניהול פנקסים ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ביחס לתאגיד החדש ואת מסמכי ההתאגדות של התאגיד החדש, הכל לשביעות רצון החברה. היזם ישא בכל מס שיוטל עקב העברה כאמור ימציא את העתק הדיווח ואישורי המס עקב ההעברה לידי החברה וידאג לרישום ההעברה במרשמי המקרקעין. אין באמור כדי לגרוע מהצורך בקבלת אישור רמ"י ו/או כל גורם אחר להעברה, אם אישורם נדרש בהתאם לחוזה החכירה ו/או הוראות כל דין. למען הסר ספק, הוראות סעיף קטן זה אלו יחולו גם לגבי העברה לתאגיד חדש, אשר צוינה בהצעת המחיר של היזם, בהתאם להוראות חוברת המכרז.
- 18.5. בנוסף היזם ו/או מי מיחידיו במקרה של הצעה משותפת, יהיה רשאי לבצע העברת חלק בלתי מסוים מזכויותיו והתחייבויותיו למבטח, קרן השקעות פרטית או גורם מוסדי אחר, כהגדרתם בהזמנה לקבלת הצעות, ובכפוף לעמידה בתנאים באים:
- 18.5.1. הנעבר לא יחזיק בלמעלה מ-49% מזכויות השליטה ביזם ו/או בלמעלה מ-49% מהזכויות במקרקעין ובכל מקרה לא יהיו יותר משלושה (3) בעלי זכויות במשותף במקרקעין ובמתחם.
- 18.5.2. תוכח עמידה במלוא תנאי הסף שנכללו בהזמנה לקבלת הצעות, כאילו היה הנעבר שותף להגשת ההצעה במקור וביחס למועד הגשת ההצעה, לשבעות רצון החברה.
- 18.5.3. יומצאו כתב הסבת זכויות והתחייבויות, ייפוי כוח, ערבויות ואישור עריכת ביטוחים מתאים, הכל לשביעות רצון החברה.

- 18.5.4. היזם והנעבר ישאו בכל מס ו/או תשלום שיוטל עקב העברה כאמור, ימציאו את העתק הדיווח ואישורי המס עקב ההעברה לידי החברה וכן אסמכתה בדבר ביצוע כל תשלום נוסף שיידרש, אם יידרש.
- 18.5.5. השלמת העברת הזכויות כאמור תבוצע עד לא יאוחר מ-90 יום מהמועד הקובע כהגדרתו בהסכם העיקרי.
- 18.5.6. אין באמור כדי לגרוע מהצורך בקבלת אישור רמ"י ו/או כל גורם אחר להעברה, אם אישורם נדרש בהתאם לחוזה החכירה ו/או הוראות כל דין.
- 18.6. כמו כן, תותר מכירת חדרים טכניים כדוגמת חדרי טרנספורמציה, תקשורת וכיוצא באלו, ככל שהקמתם מתחייבת על פי דין לשם בניית המתחם ו/או קבלת טופס 4 או תעודת גמר, ובכפוף לקבלת אישור החברה.
- 18.7. לאחר תחילת תקופת ההשכרה, היזם יהיה רשאי לבצע פעולה מהפעולות האמורות בסעיפים 18.1-18.3 לעיל, רק בתנאי שיקבל מראש ובכתב את הסכמתן המפורשת של רמ"י (אם זו נדרשת לפי חוזה החכירה) והחברה ובכפוף לקיום התנאים המפורטים להלן, במצטבר:
- 18.7.1. הנעבר עומד בכל הוראות ו/או בכללי רמ"י, לרבות לפי חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960.
- 18.7.2. היזם קיבל את אישור החברה מראש ובכתב להעברת הזכויות, לרבות לזהות הנעבר, אשר לא תסרב אלא מטעמים סבירים. במסגרת החלטתה, תבחן החברה האם הנעבר הינו בעל היכולת הפיננסית והמקצועית ליטול ולבצע את כל התחייבויות היזם על פי הסכם זה.
- 18.7.3. העברת הזכויות תיעשה ביחס למלוא זכויות היזם במקרקעין ובמתחם כחטיבה אחת או בחלק יחסי בלתי מסוים (במושע).
- 18.7.4. במקרה שהעברת הזכויות תעשה במושע, אזי מס' בעלי זכויות במשותף במקרקעין ובמתחם, לא יעלה על שלושה (3) בעלי זכויות במשותף במקרקעין ובמתחם וכל בעלי הזכויות כאמור יחובו ביחד ולחוד כלפי החברה וכלפי רמ"י, אלא אם מי מהנעברים אינו יכול, על פי דין, לערוב להתחייבויותיו של אחר, ובמקרה כזה החברה תשקול את בקשתו שלא לחוב ביחד ולחוד לאחר המצאת אסמכתאות רלוונטיות מצידו, ותפנה לקבלת עמדת רמ"י לבקשה זו.
- 18.7.5. תישמר מטרת ההקצאה של הדירות להשכרה למגורים על ידי הנעבר למשך יתרת תקופת ההשכרה.
- 18.7.6. הנעבר יתחייב בכתב כלפי החברה להכנס בנעלי היזם לכל דבר ועניין ולמלא אחר כל התחייבויות היזם על פי חוברת המכרז, חוזה החכירה והוראות הסכם זה ויחתום על כל מסמך שיתבקש על ידי החברה ו/או רמ"י בקשר עם כך.
- 18.7.7. יקוימו כל נוהלי רמ"י בקשר עם חתימת מסמכים, המצאת אישורי מסים וכיו"ב, כנדרש בעת ביצוע העברת זכויות.
- 18.7.8. הנעבר יפקיד את הערבויות שבסעיף 20 להלן ואת כתב ההתחייבות, יפוי הכוח והפרוטוקול להבטחת רישום הערת האזהרה, בידי החברה.
- 18.7.9. הנעבר הפקיד אישור קיום ביטוחים בנוסח **נספח ג(9)-ג(10)**.
- 18.8. מבלי לגרוע באמור לעיל ובנוסף לו, מובהר בזאת שהחברה לא תהיה חייבת לנמק החלטתה, ושיקול דעתה, אם ליתן ההסכמה ו/או לגבי התנאים הנדרשים על ידה, הינו מוחלט ובלעדי והיא תהיה רשאית להתנות את הסכמתה במילוי תנאים שונים.
- 18.9. לאחר תום תקופת ההשכרה, יהיה היזם רשאי לבצע את הפעולות הנקובות בסעיף 18 זה לעיל, אף אם לא קוימו מלוא הוראות סעיף 18.7 לעיל, ובכפוף להוראות חוזה החכירה, לנהלי רמ"י וכן להוראות כל דין.

18.10. למען הסר ספק, היזם יהיה רשאי לבצע את הפעולות שבסעיף 18 זה לעיל, ככל שאלו נדרשות לצורך עמידתו בתנאים החלים על "קרן להשקעות במקרקעין", כהגדרתה בפרק שני 1 לפקודת מס הכנסה (להלן - "הפקודה"), ובכלל זאת רישום למסחר בבורסה, ביצוע פעולות של "העברת מקרקעין" כהגדרת מונח זה בפקודה, וכן דילול שליטה בהתאם להוראות הפקודה, ובלבד שטרם ביצע כל פעולה כאמור, יפנה לקבלת הסכמת החברה תוך פירוט בקשתו ומדוע היא נדרשת על פי הוראות הפקודה, ויקבל את הסכמתה בכתב ומראש לכך.

18.11. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות תקנה 12 לתקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דיוור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015, במקרה בו תקנות אלו חלות על שיווק המקרקעין.

19. הפרות, סעדים ותרופות

ידוע ליזם כי מטרת החברה בחתימתה על הסכם זה הינה לקדם דיוור להשכרה לטווח ארוך, הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן יציבות וודאות לשוכר, ולצורך כך, השקיעה החברה משאבים רבים. לפיכך, היזם מאשר שידוע לו שהפרה של התחייבותיו על פי הסכם זה, תזכה את החברה בתרופות וסעדים המפורטים לעיל ולהלן.

19.1. על הפרת הסכם זה, יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות או תרופה של החברה על פי ההסכם על נספחיו.

19.2. בכל מקרה שהיזם יפר הסכם זה הפרה יסודית תהא החברה רשאית, לאחר מתן הודעה מראש של 21 יום ליזם, לבטל הסכם זה ולסלק ידו של היזם מהמקרקעין כאמור בסעיף 19.9 להלן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו יבוטל הסכם זה על ידי החברה יבוטל כתוצאה מכך גם חוזה החכירה. למען הסר ספק, אם בסעיף 19.3 שלהלן ו/או בהוראה אחרת בהסכם זה, נקבע סד זמנים לתיקון הפרה כלשהי, הוא יימנה במקביל ובאופן חופף לתקופת 21 הימים הנזכרת בסעיף זה לעיל.

על אף האמור לעיל ולהלן מובהר, שביחס לכל אחד מהמקרים הנזכרים בסעיף 19.3 להלן, הרי שזכות החברה לביטול ההסכם ולסילוק יד היזם תחול מיידית, ללא צורך במתן התראה כלשהי מראש.

החברה תהיה רשאית לבטל את ההסכם כולו ולסלק את היזם מכל שטחי המקרקעין או לבטלו בחלקו, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

19.3. כל אחת מן ההפרות שלהלן יהיו הפרה יסודית של ההסכם:

19.3.1. כשהיזם הפר את חוזה החכירה.

19.3.2. במקרה שנפתחו כנגד היזם ו/או מי מיחידו ו/או מי מהגופים המחזיקים בו ו/או מי מהגופים אשר היזם הסתמך עליהם להוכחת תנאי הסף בהזמנה לקבלת הצעות) (להלן בסעיף 19.3 זה, לרבות היזם: "הגופים"), הליכי חדלות פרעון לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח – 2018 (להלן – "חוק חדלות פרעון") ו/או הוגשה בקשה להבאת הסדר חוב כנגד מאיזה מהגופים ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים (לרבות זמני) ו/או מפרק (לרבות זמני) ו/או נאמן (לרבות זמני) עבור איזה מהגופים ו/או לנכסיו, כולם או חלקם, ו/או לעסקיו, ו/או הוגשה כנגד איזה מהגופים בקשה לצו על פי סעיף 350 לחוק החברות התשנ"ט-1999, או לעיקול חלק מהותי מנכסיו, הכל לפי העניין, ו/או כל הליך דומה או בעל משמעות דומה, והליכים, צווים ובקשות כאמור נפתחו ו/או הוגשו לבקשת מי מהגופים הנ"ל ו/או בהסכמתו או שלא בוטלו או הוסרו כליל בתוך 21 יום ממועד הגשתם/הוצאתם, לפי העניין;

19.3.3. במקרה שניתנו נגד היזם ו/או מי מהגופים צו או החלטה על פתיחת הליכים ו/או לסעד זמני בהתאם לחוק חדלות פרעון ו/או לכינוס אסיפות לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או צו הקפאת הליכים ו/או צו פירוק ו/או

צו כינוס נכסים ו/או צו אכיפת שעבודים ו/או צו פשיטת רגל ו/או במקרה שהיזם או מי מהגופים הנ"ל עושה סידור עם או לטובת נושיו.

19.3.4. במקרה שהיזם לא עמד באיזה מהמועדים הקבועים בשלבי התכנון והבניה המפורטים בהסכם זה ו/או במועד גמר תקופת הבניה ו/או באיזה מהמועדים הקבועים בהסכם זה.

19.3.5. במקרה שיוטל עיקול על המקרקעין ו/או על המתחם ו/או על הפרויקט, או על כספים המגיעים ליזם ו/או למי מיחידיו בגין המקרקעין ו/או בגין המתחם ו/או בגין הפרויקט, או על כל חלק מהם, או במקרה שיינתן צו שיפוטי בגין המקרקעין ו/או על המתחם ו/או על הפרויקט, ואלו לא יוסרו תוך 30 ימים מיום הטלת העיקול או מיום מתן הצו.

19.3.6. במקרה שיינתן צו שיפוטי ו/או יוטל עיקול ו/או תינקט פעולה למימוש ביחס לנכס מהותי של היזם ו/או של מי מהגופים ו/או הליכים כאמור אשר יש בהם כדי ליצור חשש ממשי, לדעת החברה, ביחס ליכולת היזם ו/או של מי מהגופים לעמוד בהתחייבויותיו כלפי החברה, ואלו לא יוסרו או יבוטלו תוך 30 ימים מיום מתן הצו או הטלת העיקול או מיום נקיטת הפעולה למימוש.

19.3.7. במקרה שהיזם ישעבד את הזכויות במקרקעין ו/או במתחם ו/או בפרויקט ו/או בחלקים מהם בניגוד להוראות הסכם זה, בכלל, והוראות סעיף 10 לעיל בפרט.

19.3.8. כשהיזם יסב ו/או ימחה ו/או יעביר ו/או ישעבד ו/או ינסה להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד את זכויותיו לפי הסכם זה, במלואן או בחלקן, בניגוד להוראות סעיף 18 לעיל.

19.3.9. כשהיזם פעל בניגוד להוראות הסכם זה והשכיר את הדירות ו/או נתן זכות אחרת בהן ו/או באיזה מהן, שלא למטרת שכירות למגורים, כאמור בהסכם זה לעיל ו/או ניסה לשנות את ייעוד המקרקעין לפני תום תקופת ההשכרה ו/או שינה את ייעוד המקרקעין ו/או מכר ו/או ניסה למכור את הדירות ו/או כל חלק מהן קודם לסיום תקופת ההשכרה.

19.3.10. כשהיזם לא מסר לחברה את הערבויות שבסעיף 20 להלן, בהתאם לאמור בהסכם זה או כשהיזם נמנע מלהאריך את הערבויות כאמור בהתאם להוראות הסכם זה או מלהשלים את סכום הערבויות לאחר חילוטן או חילוט כל חלק מהן.

19.3.11. כשהיזם לא רכש כיסוי ביטוחי בהתאם להוראות הסכם זה ו/או לא המציא לחברה העתקים של פוליסות הביטוח ואישור על ביצוע הביטוחים כמתחייב מהוראות הסכם זה.

19.3.12. כשהקבלן או היזם, במהלך תקופת הבניה, הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או כשהיזם או מנהלו או עובד מטעמו הורשע בפלילים בעבירה שיש בה לדעת החברה כדי ליצור חשש לאפשרות לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי הסכם זה.

19.3.13. כשיש בידי החברה הוכחות להנחת דעתה שהיזם או אדם אחר בשמו של היזם, נתן ו/או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

19.3.14. כשהיזם הפר התחייבות יסודית כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם שאינה נזכרת לעיל.

19.3.15. כשהיזם הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על פי ההסכם שאינה יסודית ולא תיקן את ההפרה בתוך 21 ימים מיום שנדרש על ידי החברה בכתב לעשות זאת.

19.4. גוף חליף

- 19.4.1. ביקשה החברה לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי היזם, תודיע החברה ליזם ולגוף המממן, אם יהיה כזה, על כוונתה כאמור (להלן – "הודעת טרום הביטול"). מטרה החברה הודעת טרום ביטול, יהיה הגוף המממן רשאי לבקש מאת החברה להחליף את היזם בגוף חליף (להלן – "בקשה להחלפת היזם" ו-"הגוף החליף", בהתאמה), ובלבד שהבקשה להחלפת היזם התקבלה אצל החברה עד תום 30 ימים ממועד שליחת הודעת טרום הביטול.
- בנוסף, הגוף המממן יהיה מחויב לפנות מיוזמתו אל החברה, בבקשה להחלפת היזם, כהגדרתה לעיל, אף אם לא נשלחה על ידי החברה כל הודעת טרום ביטול, ובלבד שהתרחש אחד או יותר מהאירועים הבאים:
- 19.4.1.1. התקיימה עילה למימוש השעבוד לטובת הגוף המממן, והגוף המממן מבקש לממש את השעבוד;
- 19.4.1.2. היזם הפר את הסכם המימון, בהפרה יסודית המקנה לגוף המממן זכות לבטל את הסכם המימון, והגוף המממן מבקש לבטל את הסכם המימון כאמור;
- 19.4.2. הגוף המממן ימציא לחברה, יחד עם הבקשה להחלפת היזם, כל מידע רלוונטי ביחס לגוף החליף המוצע ובכלל זאת כל מידע שנדרש מהיזם לפני חתימתו של הסכם זה ואישורים כי הגוף החליף עומד בכל התנאים שנדרשה עמידת היזם בהם, טרם ביצוע ההתקשרות עמו. על אף האמור, החברה תהיה רשאית, ככל שתראה צורך בכך, להציב תנאים נוספים ו/או חלופיים, בהם תידרש עמידת הגוף החליף.
- 19.4.3. הומצא לחברה המידע כאמור, תתן החברה את החלטתה בתוך 30 ימים מהמועד שהומצאו לה מלוא המסמכים והמידע כאמור, ותנמק את החלטתה.
- הסכמת החברה לגוף החליף, אם תינתן, תהיה בכל מקרה כפופה לכך שעד תום 90 ימים ממועד משלוח הודעת טרום הביטול על ידי החברה, הושלמה החלפת היזם בגוף החליף והגוף החליף תיקן בפועל את כל הנזקים שנגרמו עקב הפרת היזם, לשביעות רצון החברה.
- 19.4.4. לא אושרה זהות הגוף החליף על ידי החברה ו/או לא הושלמה החלפת היזם בגוף החליף ו/או לא הושלם תיקון הנזקים על ידי הגוף החליף (והכל בתקופות שנקבעו לכך), לשביעות רצון החברה, יבוטל הסכם זה ויחולו הוראות סעיף 19.5 להסכם העיקרי.
- 19.4.5. תוקנו ההפרות לשביעות רצון החברה בתוך התקופה שנקבעה לכך, יחתמו הגוף החליף, היזם והחברה וכן הגוף החליף, היזם והגוף המממן, בהתאמה, על המסמכים שיידרשו על מנת לאפשר לגוף החליף ליטול על עצמו את התחייבויות היזם על פי ההסכם, בנוסח שיידרש על ידי החברה.
- 19.4.6. למען הסר ספק, מובהר כי סעיף 19.4 זה ייחשב כסעיף לטובת אדם שלישי, (הגוף המממן), כמשמעו בסעיף 34 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.
- 19.5. בוטל הסכם זה על ידי החברה עקב הפרתו על ידי היזם, והיזם פינה בפועל את המתחם או חלקיו, לפי העניין, ומסר את המתחם או חלקיו, לפי העניין, והעביר את הזכויות בו לידי החברה, או למי שהחברה תורה, ובמקרה זה בלבד, תשלם החברה ליזם את **הנמוך** מבין שני הסכומים הבאים, ובניכוי הסכומים המפורטים בסעיף 19.5.3 להלן:
- 19.5.1. המחיר ששילם היזם עבור המקרקעין ועלות העבודות שבוצעו על ידי היזם עד למועד ביטול ההסכם (עבודות תכנון והקמת המתחם, ולגבי הדירות והבניינים בהן מצויות הדירות - גם עבודות השיפור והתחזוקה המהותית, אם בוצעו (אך ללא עבודות שבוצעו לצורך תיקונים)). החשבון הסופי יערך על ידי החברה בהתאם לעבודות שבוצעו בפועל עד לאותו

מועד, כאשר הבסיס לחישוב עלות העבודות והחומרים יהיה בהתאם למחירון המאגר המאוחד, ובהנחה של 15% (חמישה עשר אחוזים);
או -

19.5.2. שווי השוק של המתחם (Fair Market Value) כפי שנקבע בקביעתו הסופית של מעריך שמונה ע"י החברה כפי שיהיה במועד ביטול ההסכם, לרבות בהתאם לעבודות שבוצעו במתחם (עבודות הקמה, שיפוץ ותחזוקה), ובהינתן המגבלות החלות על המקרקעין (לרבות ייעודם להשכרה כקבוע בהסכם זה) והערכת שווים.

19.5.3. מהסכום האמור בסעיף 19.5 זה לעיל לפי העניין (להלן – "סכום החזר לחישוב"), ינוכו כל הסכומים המפורטים להלן:

19.5.3.1. בגין העיכוב שיחול לתחילת תקופת ההשכרה ו/או במהלך תקופת ההשכרה, לפי העניין, סך של 50,000 ש"ח לכל יום עיכוב ו/או לכל יום בו לא הושכרו לפחות 10% מהדירות במתחם.

19.5.3.2. הוצאות ועלויות בקשר עם החלפת היזם בצד שלישי אחר.

19.5.3.3. הפער בין הצעת מחיר הצד השלישי לסכום החזר לחישוב, ככל שהצעת המחיר נמוכה יותר מסכום החזר לחישוב.

19.5.3.4. כל הנזקים, ההוצאות והעלויות הנוספות שייגרמו לחברה, לרבות תשלומי פיצויים לצדדי ג' ככל שהחברה שילמה או התחייבה לשלם, כתוצאה ו/או בקשר ו/או עקב ביטול ההסכם.

19.5.4. יתרת הסכום שתיוותר תשולם לזים על ידי החברה אך ורק לאחר ביצוע התשלום המלא עבור רכישת הקרקע והמתחם על ידי זים חליף. התשלום כאמור יבוצע בכפוף לשני תנאים אלה: (1) הזים פינה בפועל את המתחם מכל אדם וחפץ, למעט מחוברים של קבע; (2) בוטלה כל זכות הקיימת לצד שלישי כלשהו, ביחס למתחם. מובהר שהאמור בסעיפים קטנים (1)-(2) הינו בכפוף לזכויות שוכרים ולזכויות המחזיקים בשטחים ביעודים נוספים (אם קיימים כאלו), אם תהינה. במקרה כזה, בעת קביעת הסכום שישולם לזים יילקחו בחשבון ההתחייבויות והזכויות מול אותם צדדי ג'.

לחברה שמורה הזכות שלא לאתר יזם חליף ובמקרה כזה או מכל סיבה אחרת - לבצע את התשלום או תשלום חלקי כלשהו במועד מוקדם יותר.

19.5.5. הסכום שישולם, ככל שישולם יהווה סילוק סופי ומוחלט של כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא מצד הזים כלפי החברה בגין כל העבודה שבוצעה בפרויקט וכן בגין ביצוע כל יתר התחייבויות הזים עד למועד ביטול ההסכם.

19.6. אין באמור בסעיף 19 זה כדי לגרוע מכל זכות אחרת של החברה כלפי הזים לפי הסכם זה ו/או לפי דין.

19.7. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הביטול המוקנות לרמ"י בהתאם להוראות חוזה החכירה וכן אין בזכות הביטול המוקנית לרמ"י כאמור כדי לגרוע מזכות הביטול המוקנית לחברה כמפורט לעיל.

19.8. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לבטל את הסכם זה בגין הפרות כאמור לעיל ולגבות את הפיצויים המוסכמים ו/או הקנסות, תוך התחשבות במהות ההפרה, בהיקפה ובתקופה שעברה מהמועד הקובע ועד למועד ההפרה ו/או ההפרות.

19.9. סילוק יזם

19.9.1. בכל מקרה שהחברה תשתמש בזכותה לבטל הסכם זה ולסלק את ידו של הזים מן המקרקעין והמתחם, תפקע לאלתר זכות הזים במקרקעין

ומלוא הזכויות יועברו לחברה, באותו חלק ממנו סולק והזכות לחזקה (ככל שהיזום תפס כזו) ומלוא הזכויות בחלק הנ"ל (לרבות זכות החזקה) תהיה בלעדית לחברה. במקרה כאמור, היזום, עובדיו, קבלניו (לרבות הקבלן בתקופת הבניה, חברת האחזקה וכל קבלן משנה אחר) וכל הבאים מכוחו יחשבו מאותה עת כמסיגי גבול, על כל המשתמע מכך על פי דין. האמור לעיל לא יחול על שוכרים ו/או מחזיקי שטחי מסחר.

19.9.2. עם פקיעת זכות היזום במקרקעין, מתחייב היזום לסלק ידו מן המקרקעין והמתחם או מחלקו ממנו סולק לאלתר ולהשאיר בהם את כל המחברים של קבע, ואלה יעברו לבעלות החברה ולחזקתה, חופשיים ומשוחררים מכל עיכבון, שיעבוד, או זכות צד ג' אחרת. בנוסף מתחייב היזום להעביר לרשות החברה את כל מסמכי העבודה (לרבות תכניות, תשריטים וכו') בקשר עם ביצוע העבודות, ולחברה יוקנו מלוא הזכויות בכל אלו.

19.9.3. היזום מצהיר, מאשר ומתחייב בזה שאין לו ולא תהיה לו זכות עיכבון כלשהי לגבי האתר ו/או הפרויקט ו/או המבנים ו/או חומרים ו/או חלפים ו/או ציוד ו/או תכניות ו/או מסמכי עבודה (לרבות תכניות, תשריטים וכו') והוא אינו זכאי ולא יהיה זכאי לקבל צו עיכוב ו/או צו מניעה ו/או צו אכיפה ו/או כל צו משפטי אחר אשר יש בו כדי למנוע או לעכב את החברה מתפיסת האתר והשלמת העבודות. היזום מתחייב לכלול הוראות סעיף זה בכל הסכם שיחתום עם צד ג' כלשהו, לרבות עם הקבלן.

19.9.4. לא מילא היזום אחר התחייבותו להסתלק מהמקרקעין והמתחם כאמור לעיל, תהיה החברה זכאית לפנות לביהמ"ש ולקבל צו מניעה במעמד צד אחד בלבד וללא מתן ערובה או התחייבות - שימנע מן היזום ו/או כל מי מטעמו מלהימצא באתר ו/או להפריע להמשך העבודה ו/או להוציא את החומרים, המוצרים החלפים והציוד שיהיו באתר.

19.9.5. שום דבר מן האמור בסעיף זה לעיל, או בהסכם זה בכלל, לא יטיל על החברה חובה להשלים את העבודות ו/או להמשיך את השכרת הדירות, לפי העניין, והחברה תהא זכאית לבטל הסכם זה ולקבל את מלוא הפיצויים והקנסות שלעיל ו/או שלהלן ולמלוא הסעדים המגיעים לו על פי הסכם זה, ועל פי כל דין מאת היזום בשל כל הפרה של התחייבות מהתחייבויות היזום בהסכם זה, בין היתר באמצעות חילוט הערבויות שבסעיף 20 להלן.

19.10. בנוסף לכל סעד אחר או נוסף לו זכאית החברה על פי דין או על פי הסכם זה, תהיה החברה זכאית גם לקנסות המפורטים להלן, במצטבר:

בגין אי עמידה של היזום בכל אחד משלבי התכנון והבניה בלוח הזמנים, מכל סיבה שהיא, ועל פי קביעת החברה ו/או מי מטעמה, ישלם היזום לחברה ו/או למי מטעמה, בהתאם להוראות החברה, את הקנסות שלהלן:

19.10.1. בגין אי עמידה בשלב התכנון הראשוני, סך של 5,000 ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין בגין כל יום של איחור.

19.10.2. בגין אי עמידה בשלב התכנון הסופי, סך של 5,000 ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין בגין כל יום של איחור.

19.10.3. בגין אי עמידה בשלב התכנון המפורט, סך של 5,000 ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין בגין כל יום של איחור.

19.10.4. בגין אי עמידה בשלב הוצאת היתר הבניה לכל המתחם (באבחנה מהיתר חפירה ודיפון, אם יוצא בנפרד) סך של 5,000 ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין בגין כל יום של איחור.

19.10.5. בגין אי עמידה בשלב גמר שלד, בכפוף לאישור החברה, או מי מטעמה, סך של 5,000 ש"ח (חמשת אלפים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין בגין כל יום של איחור.

על אף האמור בסעיפים 19.10.1-19.10.5 לעיל, אם היזום עמד במועדים לקבלת טופס 4 ותעודת גמר בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו לכך

בהסכם זה, יושב ליזם סכום של 100% מכל קנס שהושת עליו ושולם על ידו לחברה, בגין אי עמידה בשלבי תכנון ובנייה קודמים. כל סכום כאמור יושב ליזם בערכו הנומינאלי, וללא תוספת הפרשי הצמדה ו/או ריבית כלשהם, והכל בכפוף להוראות כל דין בדבר ביצוע תשלומים.

19.10.6. בגין אי עמידה בשלב הוצאת טופס 4 וטופס 5 לכל המתחם סך של 10,000 ש"ח (עשרת אלפים שקלים חדשים) בתוספת מע"מ כדין בגין כל יום של איחור. בנוסף ומבלי לגרוע מההוראות האמורות, החברה תהיה רשאית לחלט את כספי הערבות לתקופת הבניה, ו/או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, אם בתוך שלושה חודשים מהמועד הקבוע בהסכם זה להוצאת טופס 4 וטופס 5, לא יתקבלו בגין כל הבניינים במתחם, טופס 4 וטופס 5 יחד, מכל סיבה שהיא.

19.10.7. בגין אי קיום התחייבויות היזם ו/או הפרה של הסכם זה ביחס להצגת התקשרות עם הקבלן, ישלם היזם לחברה סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, לכל יום של איחור במועד הצגתו לשביעות רצון החברה בתוספת מע"מ כדין.

19.10.8. בגין אי קיום התחייבויות היזם במהלך תקופת הבנייה, שאינה נמנית לעיל ולרבות אך לא רק, אי עמידה בלוחות הזמנים המפורטים בהסכם זה לגבי שיווק ופרסום, המצאת אישורי קיום ביטוחים, הצגת התקשרות עם חברת האחזקה, המצאת דיווחים ודוחות, עריכת ההגרלה לזכאים, הצגת חוברת הוראות תחזוקה, רישום הערת האזהרה וכיוצ"ב, ישלם היזם לחברה סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, לכל מקרה של הפרה ו/או לכל יום איחור בלוחות הזמנים, לפי העניין, בתוספת מע"מ כדין, לפי שיקול דעת החברה.

19.10.9. בגין אי קיום התחייבויות היזם במהלך תקופת ההשכרה, ולרבות התחייבויות ע"פ מפרט התחזוקה, הסכם השכירות וכיו"ב, ישלם היזם לחברה קנס בשיעור של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ כדין עבור כל מקרה הפרה ו/או סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין עבור כל הפרה מתמשכת. סכום קנסות שהיזם יידרש לשלם לפי סעיף זה לא יעלה על 150,000 ₪ עבור כל חודש. אם יוטלו קנסות בגין חודש מסוים בסכום העולה על 150,000 ₪, אזי היתרה מעבר ל-150,000 ₪ תבוא בחשבון בגין סכום הקנסות של החודש העוקב.

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לחברה לפי כל דין /או הסכם זה, לא ישלם היזם את הקנסות שבהסכם זה לחברה ו/או למי מטעמה, לפי דרישת החברה, תהא רשאית החברה לחלט את הקנסות מתוך הערבויות שבסעיף 20 להלן, באופן מלא או חלקי.

אין בזכות החברה ו/או מי מטעמה, לגבות ולקבל את הקנסות מהיזם, כדי לגרוע מזכותה לתבוע בנוסף ובמצטבר כל קנס ו/או פיצוי אחר המוקנה לה לפי הוראות הסכם זה ו/או בגין נזק ישיר או עקיף שיגרם לו עקב הפרת ההסכם כאמור וכן כל תרופה אחרת לפי כל דין, לרבות ובלי לפגוע בכלליות האמור, בגין הפסדים ונזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו עקב הפרת ההסכם על ידי היזם.

19.11. הסכומים הנקובים בסעיף 19 זה לעיל לעיל יוצמדו למדד המחירים לצרכן ויתעדכנו בהתאם לשינוי שבין מדד הבסיס לבין המדד האחרון הידוע במועד תשלום הקנס בפועל, אך בכל מקרה לא יפחתו מהסכומים הנומינאליים הנקובים לעיל. לסכומים כאמור יתווסף מע"מ כדין.

19.12. אין באמור בסעיף 19 זה לעיל כדי למצות את זכויות החברה ואין באמור בו כדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה ו/או זכות אחרים המוקנים לחברה בגין הפרת ההסכם על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין.

20. ערבויות לקיום ההסכם

20.1. להבטחת מילוי כל התחייבויות היזם על-פי הסכם זה וכתנאי לכניסתו לתוקף, ימציא היזם לידי החברה במועד חתימת הסכם זה, ערבות אוטונומית, צמודה

- למדד הבסיס, בסכום הנקוב בהזמנה לקבלת הצעות. נוסח הערבות יהיה בנוסח **שבנספח ג(7)** להסכם (להלן - "הערבות לתקופת הבניה").
- 20.2. בגמר בניית השלד של כל הבניינים במתחם, בכפוף לאישור החברה ובתנאי שהיזם עמד במלוא התחייבויותיו עד לאותו מועד, תופחת הערבות לתקופת הבניה, לבקשת היזם, לסכום הנקוב בהזמנה לקבלת הצעות.
- 20.3. הערבות לתקופת הבניה תהא בתוקף עד לתחילת תקופת ההשכרה, ובכפוף למסירת הערבות לתקופת ההשכרה כמפורט להלן.
- 20.4. בתחילת תקופת ההשכרה, בכפוף לאישור החברה, תופחת ו/או תוחלף הערבות לתקופת הבניה, ותעמוד על הסכום הנקוב בהזמנה לקבלת הצעות, צמוד למדד הבסיס, בכפוף לקיום כל התנאים שלהלן, במצטבר. נוסח הערבות יהיה בנוסח **שבנספח ג(7)** להסכם (להלן - "הערבות לתקופת ההשכרה"):
- 20.4.1. התקבל טופס 4 ותעודת גמר לכל המבנים במתחם ;
- 20.4.2. היזם עמד במלוא התחייבויותיו עד לאותו מועד ובכלל זאת אינו נמצא בהפרה כלפי רמ"י ו/או כלפי החברה ;
- 20.4.3. אושרה חברת האחזקה כמפורט בסעיף 11 לעיל ;
- 20.4.4. הומצא אישור קיום ביטוחים לחברה בגין תקופת ההשכרה, בנוסח **שבנספח ג(10)**, כמפורט בסעיף 16.
- 20.4.5. פורסמו הדירות בשכר דירה מופחת להשכרה, בהתאם להוראות סעיף 12 והוראות **נספח ג(6)**.
- 20.4.6. נערכה על ידי היזם ההגדרה הראשונה לבחירת זכאים לבחירת דירות בשכר דירה מופחת, כמפורט ב**נספח ג(6)**.
- 20.5. היזם מתחייב כי הערבות לתקופת הבניה והערבות לתקופת ההשכרה תשארנה בתוקף עד לתחילת תקופת ההשכרה ובמהלך כל תקופת ההשכרה, לפי העניין. היזם מתחייב לחדש את תוקף הערבות הנ"ל 45 ימים לפחות לפני פקיעתה. לא האריך היזם את תוקף איזו מהערבויות במהלך התקופה הרלוונטית, על פי הוראות הסכם זה, תהא החברה רשאית, סמוך למועד סיום תוקף הערבות הרלוונטית, לפנות למוסד אשר הנפיק את הערבות ולדרוש את פרעון הערבות.
- 20.6. מבלי לגרוע מהוראות ההסכם זה לעיל ולהלן ובנוסף, החברה רשאית לחלט את מלוא כספי הערבויות ו/או כל חלק מהן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל מקרה של הפרת הסכם זה על ידי היזם ו/או כל אחד מיחידיו ובגין כל סכום ו/או תשלום ו/או פיצוי ו/או קנסות אשר יגיעו לחברה ו/או למי מטעמה מהיזם לפי הסכם זה. להסרת ספק, חילוט כספי הערבויות אינו מגביל את החברה בתביעותיה מהיזם והחברה תהיה רשאית לגבות מהיזם כל סכום אשר יגיע לה מהיזם לפי הסכם זה, בכל דרך שתמצא לנכון.
- 20.7. היזם מתחייב שאם הערבויות לתקופת הבניה ו/או לתקופת ההשכרה תמומשנה, כולן או חלקן, פעם אחת או יותר, ישלים היזם את סכום הערבויות לאלתר לסכום הערבויות הקבוע בהזמנה לקבלת הצעות.
- 20.8. בתום תקופת ההשכרה, תבוטל הערבות לתקופת ההשכרה ותושב ליזם.
- 20.9. מובהר בזאת כי היזם לא יוכל להעמיד ערבות עצמית (שלו או של מי מיחידיו היזם או המחזיקים בו) אף אם הינו מוסד או גוף אשר יש באפשרותו להעמיד ערבויות אוטונומיות מסוג הערבויות הנדרשות בהסכם זה.
- 20.10. במקרה שהיזם מורכב ממס' גופים, ניתן להגיש מס' ערבויות (אך לא יותר מ-3) ובלבד שסכומן המצטבר מגיע לכדי סכום הערבות הנדרש.

21. אירוע נזק

מובהר בזאת כי בכל מקרה שבו נגרם נזק למתחם, כולו או חלקו, ולרבות במקרים של כוח עליון, רעידות אדמה, מלחמה וכיו"ב, היזם מתחייב לכוון כל נזק שייגרם כאמור ולקומם

את המתחם מחדש, מהר ככל שניתן ובאיכות זהה לזו שקדמה לאירוע הנזק, וזאת לרבות באמצעות שימוש מלוא תגמולי הביטוח שיתקבלו עקב אירוע נזק כאמור, בכפוף לאמור בסעיף 16 לעיל.

22. קיזוז

מבלי לגרוע מכוחן של הוראות אחרות בהסכם זה ומזכות החברה לכל תרופה או סעד אחרים לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לחלט (לרבות באופן חלקי) את הערבויות, תהיה החברה רשאית לקזז ו/או לנכות כל סכום שיגיע לחברה מאת היזם, על פי הסכם זה או בקשר אליו, מכל סכום שיגיע ליזם מאת החברה, על פי הסכם זה או בקשר אליו. בכפוף לאמור לעיל, החברה לא תקזז ו/או תנכה ו/או תעכב כל סכום שיגיע לחברה מאת היזם שלא על פי הסכם זה או בקשר אליו, מכל סכום שיגיע ליזם מאת החברה, על פי הסכם זה או בקשר אליו.

ליזם לא תעמוד זכות קיזוז מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה. כמו כן היזם לא יעניק לצד ג' כלשהו (לרבות הגוף המממן כהגדרתו לעיל) כל זכות קיזוז ו/או עכבון ו/או פירעון מהפרויקט ו/או מהמתחם ו/או מהמקרקעין, לרבות כל ההכנסות מהם, בשל כל חוב ו/או חבות ו/או הלוואה וכיוצא בזה של היזם או מי מטעמו, שאינם קשורים לפרויקט ו/או למתחם ו/או למקרקעין.

23. תשלום במקום היזם

23.1. כל סכום אשר החברה תשלם לצד ג' כלשהו במקום ו/או על חשבון היזם ו/או שהיזם חייב להחזירו לחברה ו/או לשפות את החברה בגין אותו תשלום על פי הוראות הסכם זה, יהיה היזם מחויב להחזירו ו/או לשלמו לחברה לא יאוחר מ-14 ימים ממשלוח דרישת החברה, בצירוף מע"מ ובתוספת 10% על כל הנ"ל לכיסוי הוצאות משרדיות ודמי טיפול של החברה בצירוף ריבית פיגורים של החשב הכללי, ממועד ביצוע התשלום על ידי החברה ו/או מהמועד אשר בו זכאית החברה לקבלת התשלום כאמור ועד למועד אשר בו החזיר או שילם, לפי העניין, היזם את התשלום לידי החברה בפועל.

23.2. תשלום פיצויים או ניכויים בהתאם להוראות הסכם זה אין בהם כשלעצמם משום שחרור היזם מהתחייבויותיו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי הסכם זה.

24. תחולת ההסכם

ממועד חתימת הסכם זה ועד תום תקופת ההשכרה, התחייבויות היזם לפי הסכם זה ונספחיו ועל על פי חוזה החכירה שיחתם בין היזם לבין רמ"י הינן בבחינת תניות שלובות כמשמעותן של אלו על פי כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אי קיום ו/או הפרה של איזה מהוראות חוזה החכירה יחשב כהפרה ו/או קיום של הסכם זה ולהיפך וביטולו כדין של חוזה החכירה יהווה בד בבד גם ביטולו כדין של הסכם זה.

25. כללי

25.1. בכל מקום בו ניתן לחברה שיקול הדעת למתן אישור או לסרב לתת אישור לפעולה כלשהי, היא תהיה רשאית לתת את אותו אישור או לסרב לתתו או להעמידו בתנאים שייראו לה רלוונטיים, ליזם לא תהיה כל טענה החברה בגין כך.

25.2. החברה תהיה רשאית להאציל את הסמכויות, הזכויות ו/או ההתחייבויות המוקנות לה על פי הסכם זה, כולן או חלקן, גם למנהלת כהגדרתה לעיל, באופן בו הן החברה והן המנהלת תוכלנה להפעיל את הסמכויות שהואצלו כאמור, כל אחת לחוד.

25.3. היזם מתחייב לעמוד בכל הוראת חוק ו/או דין ו/או קביעה של רשות שיפוטית ו/או הוראה מטעם רשות מוסמכת, בין אם הינה חלה טרם המועד הקובע ובין אם מדובר בשינוי שיקבע לאחר המועד הקובע, בכל הקשור בהתחייבויות היזם לפי מסמכי המכרז ו/או ו/או בקשר עם הפרויקט ו/או המתחם ו/או איכלוסו ו/או מכירת דירות ו/או השכרת דירות ו/או נכסים ו/או תפעול ותחזוקת נכסים מסוג הפרויקט או דומיו, ולשאת על חשבונות הבלעדי בכל עלות הכרוכה בכך, והוא לא יורשה לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או רמ"י ו/או מי מטעמן.

25.4. למען הסר ספק, מובהר שאין לראות במסמכי המכרז ככאלו שכוללים את דרישות והוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת ו/או ככאלו שעברו את אישורם של רשות שיפוטית כלשהי, ועל היזם בלבד תחול האחריות לוודא עמידה בדרישות אלו, בנוסף לכל דרישות ההסכם, והוא לא יורשה לבוא לחברה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכל חובה נוספת שתחול עליו בקשר עם הפרויקט, מהטעם שלא פורטה בהסכם זה.

25.5. מקום השיפוט יהיה כמפורט בהזמנה לקבלת הצעות.

25.6. לא יהא תוקף לשינוי בהסכם זה ובתנאיו או לכל ויתור, ארכה או הנחה אלא אם נעשה על-ידי שינוי מפורש להסכם שיעשה בכתב בחתימת מורשי החתימה של החברה והיזם.

25.7. חוק הפרשנות יחול על הסכם זה כאילו היה חיקוק במובן החוק האמור.

25.8. החברה לא תיחשב כמוותרת על זכות כלשהי על פי הסכם זה ע"י התנהגותה, אלא אם הויתור כלול במסמך החתום על ידה. ויתור בכתב יהיה תקף רק לגבי הזכות האמורה במסמך הכתוב ולא יהיה בכוחו להשפיע על זכויותיו האחרות של אותו צד.

26. כתובות והודעות

26.1. כל ההודעות על פי הסכם זה תימסרנה בכתב. הודעה שתישלח בדואר תיחשב כנמסרת לצד אליו נשלחה עם תום 72 שעות ממועד משלוחה בדואר רשום לפי כתובות הצדדים כמפורט בכותרת של הסכם זה, או לפי כתובת אחרת בישראל אשר מי מהצדדים יודיע במכתב רשום לצד שכנגד כי היא תשמש כתובתו לעניין הסכם זה.

26.2. הודעות יוכלו להימסר גם באמצעות פקסימיליה ו/או דוא"ל ומועד מסירתן ייחשב במקרה כזה יום העסקים הראשון שלאחר היום בו נתקבלו במכשיר הפקסימיליה או בדוא"ל של הצד אליו נשלחו, או במסירה ביד ומועד מסירתן ייחשב במקרה כזה מועד המסירה בפועל לידי הצד לו נמסרו בכתובת הרשומה במבוא להסכם זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

_____ החברה
_____ היזם

אישור חתימה

מס' הסכם: _____

1. אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח, ת.ז. _____.

מאשר בזה כי המוסמכים לחתום בשם

_____ מספר היזם _____

א. מר/גב' _____ ת.ז. _____

ב. מר/גב' _____ ת.ז. _____

ג. מר/גב' _____ ת.ז. _____

_____ חתימת המציע:

חתימתם בצרוף חותמת היזם מחייבת את היזם.

2. אני מאשר כי הנ"ל חתמו בפני על הסכם זה.

_____	_____	_____
חתימה	שם	תאריך

נספח "ג(1)" להסכם העיקרי;



דירור להשכרה – מפרט אחיד

מהדורה 05/2021

לכל המונחים בנספח זה תהא המשמעות אשר ניתנה להם בהסכם העיקרי.

תכנון הפרויקט ו/או העבודות יהיה כפוף להוראות ההסכם העיקרי וגם להוראות התב"ע החלות על המקרקעין, הוראות והנחיות הרשומות הסטטוטוריות הרלבנטיות, הוראות והנחיות הגורמים בעלי תשתית (חברת החשמל לישראל, בזק, חברת הטלויזיה בכבלים/חברת הטלויזיה בלוויין), הוראות והנחיות הרשות המקומית ו/או חברות כלכליות ו/או תאגידים הפועלים מטעם הרשות המקומית, הנחיות התכנון של משרד הבינוי והשיכון, התקנים הישראליים החלים, הנחיות יועצים, פרקטיקה טובה, הוראות כל דין וההוראות שלהלן.

באחריות היזם ליישם את הוראות ת"י 5281, בהנחיה ועל פי ייעוץ יועץ מומחה לבנייה בת קיימה ("בנייה ירוקה") מטעם היזם, וזאת מבלי לגרוע מהתחייבות היזם לפעול על פי הוראות התב"ע לעניין בנייה ירוקה.

להלן מפורטות דרישות תכנון משלימות/מדגישות ביחס לנדרש במסמכי ההזמנה לקבלת הצעות ו/או בהסכם העיקרי ולהנחיות משרד הבינוי והשיכון/מנהל התכנון וההנדסה, במהדורתן המעודכנת.

תוכן העניינים

1. פרק א': דירת המגורים
2. פרק ב': בניין המגורים
3. פרק ג': דגשים והשלמות – ציבור חרדי ודתי

פרק א': דירת המגורים		
1	רכיבי דירת מגורים	דירת מגורים תכלול, לכל הפחות, את מערכת החדרים כמפורט להלן: מטבח, פינת אוכל, חדר דיור, חדר/חדרי שינה, חדר/חדרי רחצה/שירותים, פתרון מיגון באמצעות מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי (בהתאם לדרישות פיקוד העורף), מעברים ו/או פרוזדורים, מרפסת שירות / מקום מוצנע לתלייה חיצונית של כביסה.
1.2		דירה לא תכלול יותר מחצי חדר/חדרון ו/או חלל אחר אחד למעט חדר שינה או חדר רחצה (כדוגמת חדר דיור, פינת אוכל, מטבח, מרחב מוגן, מרפסת שירות וכו').
1.3		המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר תכנונו של חצי חדר/חדרון בדירה אם השתכנע שנעשה למראית עין ולא מסיבות תכנוניות אמיתיות. תוכנן חדרון/חצי חדר במידות קרובות להגדרת חדר מבחינת רוחב ו/או שטחו, יחולו על הדירה הדרישות הרלוונטיות במפרט כאילו תוכנן חדר ולא חדרון.
1.4		המזמין שומר לעצמו את הזכות לא לאשר תכנונה של דירה אם השתכנע שאיננה נותנת מענה אמיתי ומקצועי, איננה תואמת לאמות מידה מקובלות כיום ולתפקוד הנדרש, ותכנונה לא נעשה מסיבות תכנוניות אמיתיות אלא למראית עין ו/או לצורך "תוספת שטחים" שאינם מנוצלים נכון לאורח החיים בדירה.
1.5		גובה הדירה (הנמדד מהרצוף עד התקרה) לא יקטן מ-2.65 מ' למעט אזורים שמתחת לקורות והנמכות. בכל מקום הגובה לא יקטן מ-2.10 מ'.
2.1	הגדרות שטח מזערי לחדרי דירת המגורים	הגדרות:
2.1.1		"שטח" – השטח הנמדד בגובה של 1.20 מטר מעל הרצפה בין הציפויים של הקירות / אלמנטים בנויים התוחמים את השטח/ החלל/ החדר.
2.1.2		"שטח מזערי" – השטח העומד במידת הרחוב המינימאלי המפורט סעיף הרלוונטי במפרט זה ובמידת הגובה המינימאלי אשר נקבעה לגבי החדר/ החלל בתקנות התכנון הבנייה.
2.1.3		"רוחב" – המידה הנמדדת בין ציפויים, חיפויים, גמר, מסד, מעקות ומסדים, מדוד בגובה של 1.20 מטר מעל הרצפה.
2.2		השטח המזערי של חדרי הדירה, ככל שנדרשים לבנייה לפי התכנית המצורפת לטופס המפרט, יהיה כמפורט להלן (בכל מקרה מידות ושטחים לא יפחתו מהנדרש בתקנות תכנון והבניה):
2.2.1		חדר שינה: שטח מזערי של חדר שינה לא יפחת מ-9 מ"ר מידות הרוחב בין קירות חדר שינה לא יפחת מ-2.80 מ'.
2.2.2		שטח מזערי של חדר שינה הורים לא יפחת מ-11 מ"ר. מידת הרוחב בין קירות חדר שינה הורים לא תפחת מ-2.90 מ'. א. בדירה ששטחה 75 מ"ר ומטה ניתן ששטח מזערי של חדר שינה הורים לא יפחת מ-10 מ"ר ומידת הרוחב לא תפחת מ-2.80 מ'. ב. בדירה ששטחה מעל 75 מ"ר ניתן ששטח המזערי של חדר שינה הורים לא יפחת מ-10 מ"ר ומידת הרוחב לא תפחת מ-2.80 מ' רק אם תוכנן בחלל אחר מקום חלופי לארון בגדים באורך 200 ס"מ לפחות (חדר ארונית, מבואה בחדר וכו')

<p>שטח חדר דיור ופינת אוכל : א. השטח המזערי של חדר דיור ופינת אוכל לא יפחתו מהמפורט להלן : דירת 3, 3.5 חדרים : 21 מ"ר דירת 4, 4.5 חדרים : 23 מ"ר דירת 5, 5.5 חדרים : 25 מ"ר דירת 6 חדרים ומעלה : 26 מ"ר</p> <p>ב. בדירה ששטחה 75 מ"ר ומטה ניתן ששטח מזערי של חדר דיור ופינת אוכל לא יפחת מ-18 מ"ר.</p> <p>ג. בדירת 4 חדרים ומעלה מידת הרוחב של חלל חדר הדיור לא תפחת מ-3.60 מ'.</p>	<p>2.2.3</p>	
<p>חדר רחצה : מרחב שימוש בחזית הקבועות בהתאם לכל דין ;</p>	<p>2.2.3</p>	
<p>מרפסת שירות : א. בדירות 3 חדרים ומעלה – שטח 2.5 מ"ר נטו ולא יעלה על 3.5 מ"ר, רוחב לא יפחת מ-1.30 מ'. בדירה ששטחה 75 מ"ר ומטה ניתן ששטח מזערי לא יפחת מ-1.70 מ"ר לא יעלה על 2.5 מ"ר ומידת הרוחב לא יפחת מ-1.0 מ'. ב. בדירות בנות פחות מ-3 חדרים יש לתכנן מקום מוצנע למכונת כביסה ולמייבש כביסה. בדירות אלו יש לתכנן פתח לאוורור חוץ, אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה החיצונית. ג. הכנות מלאות למכונת כביסה ולמייבש כביסה עם פתח אוורור ומתקן לתליית כביסה, הכולל כמפורט בסעיף 12 במפרט.</p>	<p>2.2.4</p>	
<p>מרפסת שמש - חלק חיצוני של דירה אשר מתקיימים בו התנאים שלהלן : א. רצפתו קושרה לרצפת פנים הדירה ודלת מעבר ביניהם. ב. לא יותר מ-3/4 היקף רצפתו מוקפים קירות. ג. לאורך יתר שוליו ניצב מעקה בהתאם לדרישות ת"י 1142. ד. המרפסת פונה לאוויר החוץ לפחות ב-1/4 מהיקף רצפתו. ה. מובהר שפניה לחצר פנימית או לפיר אינם עונים להוראות אלה. ו. מידת הרוחב לא תפחת מ-1.10 מ' נטו. ז. מרפסת סוכה – ראה סעיף 40. ח. גישה למרפסת שמש תהיה מחדר דיור (סלון). ט. ככל ותוכננו בדירה מספר מרפסות שמש, הגדולה והמשמעותית שבהן תהיה עם גישה מחדר דיור.</p>	<p>2.2.5</p>	
<p>(א) הגדרות : "חדר מקלחת" – חדר הכולל מקלחת, אסלה וכיור רחצה ; "חדר אמבטיה" – חדר הכולל אמבטיה במידות 70/160 ס"מ, אסלה וכיור רחצה ; "חדר שירותים" – חדר בית שימוש הכולל אסלה וכיור קטן ; "חדר רחצה" – חדר מקלחת, חדר אמבטיה וחדר שירותים ;</p>	<p>3</p>	<p>מספר חדרי רחצה בדירת מגורים</p>

(ב) מספר חדרי הרחצה בדירה יהיה כמפורט להלן :					
5 ומעלה	4-4.5	3.5	3	2-2.5	מספר חדרים בדירה
+	+			+	חדר מקלחת
+	+	+	+		חדר אמבטיה
+		+	+		חדר שירותים
עם כיור קטן		עם כיור קטן	עם כיור קטן		

	4.1	<p>קירות ומחיצות הפנים בדירה יהיו עשויים מ: בטון/בלוקי בטון/ בלוקי בטון תאי/ בלוקי גבס או לוחות גבס בתנאים להלן : עובי דופן הפרופילים 0.6 מ"מ לפחות. רוחב הפרופילים 70 מ"מ לפחות. בידוד אקוסטי באמצעות צמר סלעים/זכוכית/מינרלי בצפיפות 12 ק"ג למ"ק ובעובי 2" לפחות. מכל צד של מחיצות גבס יהיו אחד מאלה : 2 לוחות בעובי 12.5 מ"מ לפחות (מחיצה דו קרומית) או לחלופין : לוח בעובי 15.9 מ"מ לפחות, מחוזק ומשופר בעל צפיפות גבוהה (1000 ק"ג/מ"ק לפחות); יצרן/ספק הלוחות יבצע פיקוח צמוד אחר התקנת הלוחות ויאשר בכתב את התאמתם למפרטיו.</p>	קירות ומחיצות
	4.2	<p>בבניה רוויה, כאשר קירות החוץ מבוצעים בשיטה מתועשת/ברנוביץ' ניתן שמעטפת הפנים של קירות אלו תהיה עשויה מלוחות גבס, בלוקי גבס, בלוק בטון או בלוק בטון תאי. הכול בכפוף לעמידה בתקנים הרלוונטיים לרבות בת"י 1045 – בידוד תרמי של בניינים.</p>	
	4.3	<p>בכל מקרה, בחדרי הרחצה הקירות ייבנו מבלוקים המוגדרים כ- "עמידים למים" ע"י היצרן או מבלוק בטון.</p>	

		5.1	עבודות גמר	(א) הגדרות : "קרמיקה" – לעניין עבודות גמר, קרמיקה או גרניט פורצלן ;
				(ב) עבודות הגמר, יבוצעו בהתאם למפורט להלן :
ריצוף	גמר תקרה	גמר קירות		
סוג א' העומד בדרישות התקינה והחקיקה הרלבנטיות: אריחים מסוג טראצו, שיש, גרניט פורצלן, דרגת שחיקה PEI-3 רמת ספיגות %-BIA 0.5 . גודל האריח במטבח, בפינת אוכל ובחדר דיור 80X80 ס"מ לפחות. התנגדות להחלקה לפי ת"י R9 – 2279 . שיפולים בגובה 7 ס"מ.	טיח + סיד סינתטי	טיח (שפכטל ע"ג לוחות/בלוקי גבס) + צבע אקרילי כל צבעי תקרות וקירות פנים יהיו בעלי "תו תקן ירוק" מטעם מכון התקנים הישראלי.		5.2 כל מערכות החדרים בדירה, אלא אם כן מופיע פירוט אחר בלוח זה
	טיח + סיד סינתטי	בהתאם להנחיות פיקוד העורף + צבע אקרילי		5.3 ממ"ד
	טיח + סיד סינתטי	חיפוי קירות בקרמיקה שטח אריח בודד עד 0.18 מ"ר [ספיגות אריח עד 10%] ובגובה 60 ס"מ לפחות לכל אורך משטח העבודה (בין ארון תחתון ועליון). כאשר התנור אינו ביחידת BI – חיפוי קירות תואם מאחורי התנור וסביבו – בקו הסף העליון של החיפוי הקרמי ועד הרצפה (גובה 1.50 מ' מעל הריצוף). מעל החיפוי ובקירות: טיח + צבע אקרילי.		5.4 מטבח
גודל האריח 30X30 ס"מ לפחות. התנגדות להחלקה לפי ת"י R10 – 2279 . רצפת תא מקלחת - R11	טיח+סיד סינתטי	חיפוי קירות בקרמיקה במידות לבחירת היזם עד גובה קו משקוף הדלת או עד לתקרה המונמכת (ככל שבוצע) מעל החיפוי ועד לתקרה – טיח + צבע אקרילי.		5.5 חדר מקלחת, חדר אמבטיה, חדר שירותים
גרניט פורצלן לבחירת היזם ; שטח אריח בודד - לפי בחירת היזם. התנגדות להחלקה לפי ת"י 2279 .	טיח+סיד סינתטי	טיח+צבע אקרילי		5.6 מחסן
גודל האריח 30X30 ס"מ לפחות. התנגדות להחלקה לפי ת"י R10 – 2279 . במקומות שבהם קיר החוץ מחופה בחיפוי קשיח אין צורך בשיפולים.		זוהו לגמר החזיתות של הבניין. עיצוב מעקות המרפסות (באם לא נקבע אחרת) מעקה אלומיניום משולב עם זכוכית מחוסמת או בנוי כדוגמת החזית.		5.7 מרפסות

לצנרת גלויה יש לבצע סגירה מובנית כולל בידוד אקוסטי וחיפוי קרמיקה זהה לגמר הקירות;	5.8	
הקירות, הרצפות והנקזים באזורים רטובים ייאטמו לפי הוראות כל דין ולפי דרישות התקנים הרלבנטיים למניעת מעבר מים לחלקי בניין/חדרים סמוכים;	5.9	
בכל דירה יותקן ארון מטבח תחתון. הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:	6.1	ארון מטבח תחתון
הארון יכלול דלתות, מגירות, מדפים, תושבות לכיור, חיתוך פתח המתאים להתקנה שטוחה של כיור וכריים (כולל חיתוך תואם במשטח עבודה), הכנה למדיח כלים;	6.1.1	
עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ-60 ס"מ;	6.1.2	
גובה סף עליון של משטח העבודה יהיה כ-90 ס"מ מעל פני הריצוף;	6.1.3	
בתחתית הארון תותקן הגבהה (סוקל) בגובה של כ-10 ס"מ ובחיפוי עמיד למים למניעת רטיבות של תחתית הארון;	6.1.4	
לכל אורך הארון התחתון יותקן לבחירת היזם משטח עבודה משיש בעובי לא פחות מ-2 ס"מ העומד בדרישות ת"י 4440 או לחילופין אבן קיסר ועם שוליים בהבלטה של 2 ס"מ ביחס לחזית הארונות בכל היקפים; היזם רשאי לבצע התקנה ללא קנט מוגבה עם עיבוד בחזית המשטח, ככל הנדרש, כולל אף מים בכל היקף המשטח;	6.1.5	
מבנה ארון המטבח התחתון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:	6.2	מבנה ארון מטבח תחתון
גוף הארון ומדפים יהיו מעץ לבד (סנדוויץ') בעובי 17-18 מ"מ לפחות. גב הארון יהיה מדיקט בעובי 5-6 מ"מ. דלתות הארון וחזיתות המגירות תהיינה עשויות עץ לבד (סנדוויץ') או MDF	6.2.1	
הארון יכלול יחידת מגירות ברוב 60 ס"מ לפחות, לכל גובהו ולכל עומקו;	6.2.2	
ארון המטבח התחתון יכלול לכל היותר פינה אחת בלבד. ביחידת הפינה של הארון, יותקנו מדפים נשלפים כדוגמת מג'ק קורנר או ש"ע. אורך החזית הקצרה של הארון (במקרה של פינה) לא יקטן מ-60 ס"מ.	6.2.3	
בכל דירה יותקן ארון מטבח עליון. הארון יבוצע בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:	7.1	ארון מטבח עליון
הארון יכלול דלתות ומדפים	7.1.1	
עומק הארון, כולל חזית הדלתות, יהיה כ-30 ס"מ לפחות; גובה הארון – 60 ס"מ.	7.1.2	
מבנה ארון מטבח עליון יהיה בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן: גוף הארון והמדפים יהיו מעץ לבד (סנדוויץ'). גב הארון יהיה מדיקט בעובי 5-6 מ"מ. דלתות הארון והחזיתות תהיינה עשויות עץ לבד (סנדוויץ') או MDF.	7.2	מבנה ארון מטבח עליון
האורך המזערי של ארון המטבח התחתון ומשטח העבודה לא יפחת מהמצוין: דירת 2-2.5 חדרים: 3.5 מ"א; דירת 3 חדרים ו-4 חדרים: 5 מ"א; דירת 4.5 חדרים ומעלה: 6 מ"א;	8.1	אורך מזערי של ארונות מטבח

<p>האורך המזערי של ארון המטבח <u>העליון</u> לא יפחת מהמצוין : דירת 2-5 חדרים : 1.2 מ"א ; דירת 3 חדרים ומעלה : 1.6 מ"א ;</p>	<p>8.2</p>	
<p>מידת אורך הארון תימדד לאורך קיר המטבח ; פינה מחושבת פעמיים באורך הארון ;</p>	<p>8.3</p>	
<p>חללים המיועדים למדיח, תנור, כיריים וכיו"ב, למעט מקרר, המשולבים בתוך הארונות ייכללו באורך הארונות ;</p>	<p>8.4</p>	
<p>המטבח יתוכנן כך שרוחב של מקום המיועד למקרר לא יפחת מ-95 ס"מ. בדירות 3 חדרים ומטה ניתן לתכנן את המקום המיועד למקרר ברוחב של 85 ס"מ.</p>	<p>8.5</p>	<p>נישה למקרר</p>
<p>סוגי ציפוי ארונות המטבח יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן : ציפוי חיצוני : HPL (פורמייקה) ציפוי פנימי וגמר מדפים : מלמין או HPL (פורמייקה) ;</p>	<p>9</p>	<p>ציפוי ארונות המטבח</p>
<p>ידיעות מתכת, דלתות ארון המטבח ומגירות תהיינה בעלות מנגנון טריקה שקטה.</p>	<p>10</p>	<p>פירזול המטבח</p>
<p>בכל אחד מחדרי הרחצה (אמבטיה ומקלחת) בדירה יהיה ארון תחתון עשוי עץ לבוד או טרספה. הארון יהיה תלוי או מונח, הכולל דלתות, מדפים, צירי נירוסטה משטח עבודה אינטגרלי מחרס/ שיש/ ניאו קוורץ, משולב בכיור שמידותיו 45X30 ס"מ לפחות. בחדר אמבטיה אורך האורך יהיה 80 ס"מ לפחות. במקלחת אורך האורך יהיה 60 ס"מ לפחות.</p>	<p>11</p>	<p>ארון חדר אמבטיה</p>
<p>מרפסת השירות בדירת המגורים תכלול רכיבים והכנה בהתאם למפורט להלן :</p>	<p>12</p>	<p>מרפסת שירות</p>
<p>למרפסת השירות יהיה פתח לאוויר חוץ. אשר ממנו תהיה גישה ישירה למתקן תליית הכביסה. מידות רוחב החלון ואופן הפתיחה יהיו כאלו שיאפשרו לאדם בוגר תליית כביסה והגעה לכל רוחב מתקן תליית הכביסה. בכל מקרה, מידת רוחב פתח נטו לא תפחת מ-65 ס"מ והגישה מול הפתח תהיה פנויה לחלוטין. סף תחתון של הפתח לא יעלה על הגובה הנדרש עפ"י כל דין, והתקנת מתקן תליית הכביסה תהיה בצמוד לסף התחתון של הפתח. לא יאושר להתקין מתקנים (דוגמת דוד חשמל, מזגן) בתחום של מתקן לתליית הכביסה או באופן שיפגעו בגישה ו/או בתליה של הכביסה לכל אורך המתקן. לא ניתן לתכנן גישה/פתח לתליית כביסה מחלון חדר דיור/ חלון פינת אוכל/ חלון חדר שינה.</p>	<p>12.1</p>	
<p>למרפסת תותקן דלת כניסה, לרבות כאשר הגישה למרפסת הינה מהמטבח או מחדר הרחצה. דלת הכניסה תתאים לדרישות המפורטות לגבי דלתות הפנים במפרט זה.</p>	<p>12.2</p>	
<p>הכנה למייבש כביסה : מעבר בקיר חיצוני עבור צינור פליטת אדים בקוטר 4" כולל תריס הגנה עם משקולת לסגירה ; הזנת חשמל ; הערה : ניתן להוציא פליטת אדים אל פיר אוורור.</p>	<p>12.3</p>	
<p>הכנות למכונת כביסה, לרבות נקודת מים קרים, חיבור לניקוז, הזנת חשמל.</p>	<p>12.4</p>	

<p>מתקן חיצוני לתליית כביסה, בעל זרועות מתכת מגולוונות וגלגלים באורך מינימלי של 160 ס"מ, 5 חבלי כביסה מפלסטיק. ניתן שאורך המתקן יהיה קטן מ-160 ס"מ ובתנאי שיותקן מתקן מתרומם שאורך הכבלים לא יפחתו מ-800 ס"מ. עומק הנישה לתליית כביסה לא יפחת מ-60 ס"מ. מסתור כביסה מחומר עמיד העומד בתקן ישראלי מס' 5100 ;</p>	<p>12.5</p>	
<p>לדירות גן / גג : אפשר שיותקן מתקן שווה ערך בחצר הצמודה במקום מוצנע שאינו נצפה בחזית המבנה. המתקן יהיה יציב ומקובע לקיר. המתקן יעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל.</p>	<p>12.6</p>	
<p>בתחתית כל מסתור כביסה יותקן משטח הפרדה מבטון שינוקז למערכת ניקוז של הבניין. המפלס העליון של המשטח יהיה נמוך ב-30 ס"מ לפחות מפני מפלס הריצוף הדירה. ניתן לשלב מערכות טכניות במסתור הכביסה בתנאי שלא יפריעו לתליית הכביסה בתחום המתקן.</p>	<p>13</p>	<p>מסתור כביסה</p>
<p>דלת הכניסה לדירת המגורים תהיה בהתאם למפורט להלן :</p>	<p>14</p>	<p>דלת הכניסה לדירת המגורים</p>
<p>(א) דלת פלדה (ביטחון) רב-בריחית תואמת לתקן ישראלי מס' 5044 וכמפורט להלן : סגר ביטחון פנימי נוסף, עינית הצצה פנורמית/טלסקופית, מערכות צירים, מגן צילינדר, ידית נעה ו"רוזטות", מברשת סף תחתון, מעצור דלת ומספר הדירה ;</p>		
<p>(ב) משקוף בנייה מפלדה מגולוונת בעובי של 1.25 מ"מ לפחות ;</p>		
<p>(ג) כנף הדלת יהיה בגמר "צבע בתנור"/פורניר, משקוף הדלת – צביעה באתר.</p>		
<p>(ד) דלת הכניסה תהיה בגמר ובגוון בהתאם לבחירת היזם ;</p>		
<p>דלתות הפנים בדירת המגורים תהינה בהתאם למפורט להלן :</p>	<p>15</p>	<p>דלתות הפנים</p>
<p>(א) דלתות הכניסה לחדרים ולחללים אחרים בדירה יהיו לפי תקן ישראלי מס' 23 על חלקיו ובפתיחת ציר רגילה ;</p>		
<p>(ב) כנף הדלת תהיה עשויה משני לבידים (דיקטים) מודבקים על מסגרת עץ עם מילוי פלקסבורד או חומר אחר ש"ע בכל היבט תפקודי ; היקף הדלת (קנט) מצופה ב-3 צדדים לפחות. בחדרי האמבטיה והמקלחת כנף הדלת תכלול הגנה מפני תנאי לחות מוגברים עם תחתית פולימרית עמידה למים.</p>		
<p>(ג) גמר הדלתות יהיה בצבע או בפורמייקה או בציפוי חיצוני מתועש.</p>		
<p>(ד) הדלתות תהינה עם מנעול וידיות מתכת משני הצדדים ;</p>		
<p>(ה) משקוף הדלת והלבשות יהיו עמידים במים ובגמר וגוון תואם לדלת ויכלול פסי אטימה.</p>		
<p>(ו) בחדרי האמבטיה והמקלחת מנעול סיבובי דמוי "תפוס-פנוי" וצוהר בכנף הדלת ;</p>		
<p>(ז) דלת הכניסה לממ"ד תהיה דלת פלדה אטומה, בהתאם לדרישות פיקוד העורף.</p>		
<p>במצב פתיחה מרבית, הדלת לא תבלוט יותר מ-18 ס"מ ממישור הקיר אליו נפתחת. סטייה מהוראה זו תתאפשר רק אם הוכח שבפתיחת הדלת אין פגיעה תפקודית בדירה. (ח) בנוסף לדלת פלדה תותקן דלת עץ העונה על הדרישות המפורטות לעיל.</p>		

<p>דלת יציאה לגינה תהיה בעלת אמצעי נעילה כנגד פריצה, בעלת דרגת עמדה בתנאי סביבה 2, הכול כמפורט בת"י 5044.</p> <p>"אמצעי נעילה נגד פריצה" יהיה אחד מאלה:</p> <p>א. תריס גלילה חשמלי.</p> <p>ב. סורג לפתיחה שמתקיימות בו דרישות תקן ישראלי 1635 – סורגים לפתחים בבניינים.</p> <p>ג. מנעול תחתון חבוי לדלת סובבת ומנעול עליון עם בריח העונה לכל הדרישות המפורטות בתקנות התכנון והבניה, סימון ז' תקנה 2.92 אמצעי (1).</p> <p>ד. מנעול ביטחון בעל 4 בריחים המופעלים ע"י מנגנון גלילי העונה על דרישות המפורטות בתקנות התכנון והבניה, סימון ז' תקנה 2.92 אמצעי (2).</p>	<p>16</p>	<p>דלת יציאה לגינה (דירות גן)</p>
<p>חלונות ותריסי דירת המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:</p>	<p>17</p>	<p>חלונות, תריסים ורשתות</p>
<p>חלונות מסוג אלומיניום עם זיגוג כפול (Double Glazing), המורכבים משני לוחות זכוכית עם מרווח אוויר ביניהם. החלונות ורכיביהם יהיו בהתאם לדרישות תקנים ישראליים רלוונטיים. היזם יציג אישור יועץ אלומיניום מטען היזם על התאמת מערכות האלומיניום לדרישות התקן בצירוף אישור מעבדה לכל סוגי מערכות חלונות האלומיניום המותקנות. החלונות יותקנו על ידי מתקין מורשה מטעם היצרן;</p>	<p>17.1.1</p>	
<p>חלון הממ"ד יכלול את המרכיבים הבאים:</p> <p>א. חלון פלדה עם כנף/כנפיים נגרר/נגררות אל תוך כיס/כיסים.</p> <p>ב. חלון אלומיניום כנף על כנף עם זיגוג כפול. (ככל שלא קיים בשוק חלון אלומיניום מאושר ע"י פיקוד העורף עם זיגוג כפול, יותר שימוש בחלון מאושר עם זיגוג טריפלס או אחר.</p> <p>ג. תריס רפה נגרר לתוך כיס. הכל בהתאם להוראות פיקוד העורף;</p>	<p>17.1.2</p>	
<p>חלון חדר הדיור יהיה בעל ויטרינה מסוג אלומיניום מזוגג ונגרר כנף על כנף; רוחב הוויטרינה לא יקטן מ-2.80 מ' (מידת פתח בניה). בדירות 3 חדרים ומטה רוחב הוויטרינה לא יקטן מ-2.60 מ'.</p>	<p>17.1.3</p>	
<p>פתחי הדירה, למעט חדרי אמבטיה, חדרי שירותים וחדר רחצה, יהיו בעלי תריסי גלילה חשמליים;</p>	<p>17.2</p>	
<p>בחדר הדיור יורכב תריס גלילה חשמלי בשילוב מנגנון פתיחה ידנית;</p>	<p>17.2.1</p>	
<p>בממ"ד ובפתח של מרפסת השירות יותקנו תריסי הזזה.</p>	<p>17.2.2</p>	
<p>בתריסי גלילה או הזזה יהיו שלבי התריס עשויים פח אלומיניום במילוי פוליאוריטן מוקצף; עובי הפח יהיה בהתאם למידות הפתח והוראות יועץ אלומיניום מטעם היזם.</p>	<p>17.2.3</p>	
<p>בכל החלונות תותקן כנף הזזה עם רשתות נגד יתושים. הכנף תותקן על נתיב מסילה נפרד. לא יותקנו רשתות על חלונות חדרים רטובים ושירותים. בממ"ד תותקן רשת נגד יתושים נגללת או הזזה.</p>	<p>17.3</p>	
<p>בתכנון והעמדת המבנה והדירות יש להימנע ככל האפשר מהיזק ראייה בין שטח ציבורי ו/או שטח משותף ובין חלונות גובלים של דירות.</p>	<p>17.4</p>	
<p>אין להפנות חלונות של דירה אל השטחים המוצמדים לדירות אחרות</p>	<p>17.4.1</p>	

<p>17.4.2 החברה ראשית לאשר סטייה נקודתית מהוראות אלה אם תשתכנע שתנאי השטח ואילוצי התכנון לא מאפשרים לתת מענה תכנוני אחר וזאת התנאיים להלן:</p> <p>א. תתוכנן רצועת הפרדה של 1.5 מ' לפחות בין החלונות וגבול השטח הציבורי/המשותף/הפרטי האחר לחלונות הדירה.</p> <p>ב. יתוכננו הפרשי מפלסים שימנעו אפשרות הצצה מהשטח הציבורי/המשותף/הפרטי האחר לחלונות הדירה.</p>	<p>17.4.2</p>	
<p>17.4.3 לא תותר הפניית חלונות חדרי שינה ודיור למרחב מקורה המיועד לתליית כביסה/למסתור כביסה לחללי שירות או שטחים משותפים מקורים.</p>	<p>17.4.3</p>	
<p>17.5 מבלי לגרוע מהוראות כל דין, המטבח בדירה יכיל לפחות חלון אחד לפתיחה הפונה אל אוויר החוץ או למרפסת הסגורה בתריס.</p>	<p>17.5</p>	
<p>17.5.1 הפניית חלון למרפסת אשר חזיתה חסומה ע"י מסתור כביסה או הפונה למרחב מקורה וסגור מצדדיו בקירות, לא תחשב כעונה על דרישה זו.</p>	<p>17.5.1</p>	
<p>17.5.2 אוורור מכני לא יכול להיחשב כמענה ו/או כתחליף לחלונות הנדרשים בחדרי המגורים, השינה והמטבח.</p>	<p>17.5.2</p>	
<p>17.5.3 דלת המפרידה בין מטבח למרפסת שירות לא תוכל להיחשב כעונה על הדרישות אלא אם תוכנן בה חלון לפתיחה בשטח הנדרש לפי כל דין.</p>	<p>17.5.3</p>	
<p>18 מתקני התברואה והכלים הסניטריים יהיו בהתאם להוראות כל דין, לתקינה הישראלית ולת"י 1205 על כל חלקיו ובכללו נספחים מומלצים ונספחים למידע ובהתאם להנחיות המפורטות להלן:</p>	<p>18</p>	<p>מתקני תברואה וכלים סניטריים</p>
<p>18.1 חיבור מים קרים וחמים לכל הכלים הסניטריים, לרבות כיור רחצה ולמעט כיור לנטילת ידיים, מכונת כביסה ואסלות.</p>	<p>18.1</p>	
<p>18.2 אמבטיה תהיה מחומר אקרילי בעובי 3.5 מ"מ הומוגני, בעלת חיזוק היקפי, כולל קונסטרוקציית תמיכה מפלדה מגולוונת.</p>	<p>18.2</p>	
<p>18.3 כל הסוללות למים חמים וקרים יהיו בציפוי כרום ניקל, דגם מערביל מיקסר בעל מנגנון קרמי דו כמותי (ויסות מים לחמים/ קרים בעזרת ידית אחת) ויכללו חסכמים.</p>	<p>18.3</p>	
<p>18.4 בכיורי הרחצה ובכיור המטבח יותקנו ברזים מדגם מיקס-פרח והם ימוקמו על מישור משטח העבודה או הכיור; מידות ברז המטבח תהיינה: עומק 20 ס"מ, גובה 25 ס"מ. מידות ברז כיור רחצה תהיינה: עומק 15 ס"מ גובה 15 ס"מ.</p>	<p>18.4</p>	
<p>18.5 במטבח תותקן קערת מטבח בודדת במידות 40/60 ס"מ או קערת מטבח כפולה במידות 80/46 ס"מ, מחרס או מחומר סילי קוורץ או קוורץ גרניט או נירוסטה;</p>	<p>18.5</p>	
<p>18.6 תבוצע הכנה למדיח כלים במטבח, הכוללת ברז והכנה לחיבור לביוב, ולסיפון קערת המטבח;</p>	<p>18.6</p>	
<p>18.7 יותקנו אסלות תלויות ועשויות מחרס עם מיכל הדחה ניסתר (ניאגרה). מיכל ההדחה יהיה דו- כמותי בעל קיבולת הדחה קצרה וארוכה של 6 ליטר ו-3 ליטר עפ"י ת"י 1385; האסלה תסופק עם מושב כבד בעל צירי נירוסטה.</p>	<p>18.7</p>	
<p>18.8 כיורי הרחצה בחדר האמבטיה ובחדר המקלחת - ראה סעיף 11 – "ארון חדר אמבטיה" לעיל.</p>	<p>18.8</p>	
<p>18.9 משטח הרצפה של תא המקלחת לא יפחת מהמידות על פי הנדרש בהוראות כל דין. מידתו הקצרה ביותר תהיה לפחות 80 ס"מ ושטחו לא יפחת מ-0.72 מ"ר. גמר הרצפה העומד בדרישות ת"י 2279 עם שיפועים לניקוז המשטח;</p>	<p>18.9</p>	
<p>18.10 מקלחון – בכל תא מקלחת יותקן מקלחון עשוי זכוכית. כל האביזרים והפרופילים יהיו עשויים אלומיניום ו/או פלדת אל חלד.</p>	<p>18.10</p>	

18.11	במקלחת תותקן סוללה למים חמים וקרים רב-דרך (אינטרפופ 4 דרך) מיקס מהקיר, כולל צינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה אנכי באורך 60 ס"מ לפחות, מזלף וזרוע מהקיר באורך 30 ס"מ וראש מקלחת בקוטר 15 ס"מ	
18.12	בחדר האמבטיה תותקן סוללה למים חמים וקרים, מיקס מהקיר, הכוללת יציאה לפיית מילוי אמבטיה ולצינור שרשורי, מתלה מתכוונן, מוט החלקה אנכי באורך 60 ס"מ לפחות ומזלף.	
18.13	במרפסות שמש יותקן ברז ניל למים קרים	
19	אספקת מים חמים באמצעות מערכת סולארית תהיה על פי הוראות כל דין. התקנת המערכת הסולארית תהיה בהתאם לדרישות תקן ישראלי 579, ולפי ההנחיות המפורטות להלן:	מערכת אספקת מים חמים
19.1	לכל דירה יותקן מכל אגירה (דוד) המחובר למערכת הסולארית וכולל חימום עם אלמנט עזר חשמלי והתקן קוצב זמן ("שעון שבת") המאפשר לתכנן מראש את זמני ההפעלה;	
19.2	היזם יחבר כמה שיותר דירות למערכת הסולארית	
19.3	דירות שלא ניתן לחבר למערכת הסולארית יותקן בהן דוד עם "משאבת חום" או מערכת אחרת כפי שנדרש בתקנה 8286 - פרק יא של תקנות התכנון והבניה (מערכות סולאריות) 2018.	
19.4	מכל האגירה (דוד) יותקן במקום מוסתר אך נגיש כדוגמה באזור של מסתור הכביסה ו/או סמוך אליו ו/או על גג המבנה	
19.5	נפח מכל האגירה לא יפחת מהוראות כל דין או מהמפורט להלן, על פי המחמיר מבניהם:	
	א. יחידת דיור בת חדר אחד – 60 ליטר;	
	ב. יחידת דיור בת שניים או שלושה חדרים – 120 ליטר;	
	ג. יחידת דיור בת ארבעה חדרים ויותר – 150 ליטר;	
20	בכל דירה תותקן צנרת גז עבור נקודת הגז הראשית במטבח לכל דירה יותקן מונה גז דירתי.	מערכות גז
21	בחדרי שירות, בחדרים סניטריים ובמטבחים ללא אוורור ישיר לאויר החוץ, לרבות במטבחים הפונים למרפסת שירות גם אם איננה סגורה בתריס ו/או בחלון, יש להתקין צינור מצויד במאוורר מכני עד לקיר חוץ, לרבות רפפת כיסוי.	מערכת אוורור
22	מתקני החשמל יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטים להלן:	מתקני חשמל ותקשורת
22.1	שקעים, מפסקים ותאורה בחדר המטבח, בחדר האמבטיה ובשטחי חוץ הנספחים לדירה, יהיו מוגני מים לפי תקנות החשמל והתקנים הישראליים;	
22.2	נקודת התקשורת תכלול צינור וחוט משיכה מריכוז תקשורת ועד נקודת ההכנה בקיר;	
22.3	בלוח חשמל ותקשורת דירתי בתוך הדירה, יהיה שטח פנוי בגודל של 6 מודולים לפחות לצורך הרחבה בעתיד;	
22.4	גודל החיבור הדירתי יהיה תלת-פאזי 3X25 אמפר; בדירה הכוללת עד שני חדרים ניתן שהחיבור הדירתי יהיה חד-פאזי 1X40 אמפר;	
22.5	יבוצעו הזנות חשמל ולחצנים לכל התריסים החשמליים;	
22.6	נקודות חשמל למיזוג אוויר בהתאם לתכנון של מתכנן מיזוג אוויר וחשמל;	

מיקום וכמות מתקני החשמל יהיה לפחות בהתאם לטבלה המפורטות להלן. בדירות הכוללות 2 קומות ומעלה יותקן בקומה הראשית לוח חשמל ראשי עם ממסר פחת ובנוסף יותקן בכל קומה לוח חשמל משני עם ממסר פחת ייעודי לקומה.				23	מתקני חשמל ותקשורת – מיקום
מיקום	נקודת מאור קיר/תקרה כולל מפסק	בית תקע כוח במעגל נפרד	נקודת טלויזיה, תקשורת, טלפון. סה"כ 3 נקודות	אחר	
כניסה לדירה או מבואה	1	1		- פעמון + לחצן - אינטרקום עם מסך טלויזיה ציבעוני - לחצן תאורה לחדר מדרגות - לוח חשמל דירתי כולל סגירה (ניתן שיהיה בסמיכות לכניסה או למבואה) - ארון תקשורת כולל שקע - ארון תקשורת	
חדר דיור ופינת אוכל	2	4	1		
פרוזדורים	1	1		בפרוזדור באורך מעל 3 מ' או בפרוזדור הכולל פניית "ר" יבוצעו 2 נקודות מאור לפחות + מחליף	
מטבח	1	2		3 - כל אחד במעגל נפרד עבור: תנור, מקרר, מדיח כלים (מוגן מים) 2 - בתי תקע כפולים. 1 – תלת פאזי עבור כיריים חשמליות	- מיקום בתי התקע יהיה בהתאם לתכנון המטבח. - האביזרים יהיו מוגנים נגד מים לפי דרישות חוק החשמל והתקנים הישראליים
חדר שינה עיקרי (הורים)	1 כולל מפסק מחלף למנורה	6 (מתוכנן 4 ליד המיטה)	1	- אינטרקום עם פומית שמע/דיבור (בדירות 4 חדרים ומעלה)	
ממ"ד	1 לפי הנחיות פיקוד העורף	4	1	לפי תקנות פקע"ר	
חדר משני (ילדים)	1	4	1		
חדר רחצה / חדר אמבטיה	1 (מוגן מים)	1 בדרגת הגנה IP44 (בית תקע לתנור)		התקן קוצב זמן (שעון שבת) הכולל מפסק לדוד השמש במיקום עפ"י התכנון	
שירותים	1			הכנה לאוורור מכני + מפסק ככל ונדרש	
מרפסת שירות	1 (מוגן מים)	2 מוגן מים IP44 למכונת כביסה ולמייבש			
מרפסת שמש	1 (מוגן)	1 IP 44 (מוגן)		במרפסת שמש ששיטחה יותר מ- 15 מ"ר יותקנו גופי תאורה נוספים לפי תכנון של המתכנן.	
מחסן	1				
מסתור כביסה		1 (פקט) למזגן			

ראה סעיף 37	גינה דירתית
<p>הגדרות : "בית תקע כוח במעגל נפרד" – הינו בית תקע המחובר ישירות ללוח חשמל באמצעות מוליכים 2.5 ממ"ר. ההגנה בלוח החשמל באמצעות מז"א 16 אמפר עם אופיין מכשירים.</p> <p>"בית תקע כפול" – אביזר הכולל שני בתי תקע או שני בתי תקע סמוכים אחד לשני ומוזנים מאותו מקור.</p> <p>"בית תקע לתנור חימום באמבטיה" – בית תקע ממעגל נפרד, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר בתוספת מפסק דו קוטבי עם מנורת סימון מחוץ לחדר האמבטיה בסמוך לכניסה.</p> <p>"בית תקע כוח תלת פאזי במעגל נפרד" – הינו בית תקע תלת פאזי המחובר ישירות ללוח חשמל, עשוי במוליכים 2.5 ממ"ר, ההגנה בלוח חשמל באמצעות מא"ז 3X16 אמפר בעל אופיין מכשירים.</p> <p>"בית תקע במעגל מאור משותף" – הינו בית תקע המחובר למעגל מאור, מעורב נקודות מאור ובתי תקע, עשוי במוליכים 1.5 ממ"ר, בהתקנה תחת הטיח. הגנה בלוח באמצעות מא"ז 10 אמפר.</p> <p>"נקודת דוד חשמלי" – תכלול קו חשמל ישיר מלוח החשמל עד לדוד, מוליכים 2.5 ממ"ר, לרבות מפסק בטחון להתקנה חיצונית ליד הדוד; כולל קוצב זמן כאמור לעיל;</p> <p>"נקודת טלוויזיה תקשורת וטלפון" – 3 נקודות כוללות כבילה ייעודית על פי תקנות, מגיעה כקומפלט לחדר וכוללת נקודת טלפוניה, נקודת תקשורת – בין מחשבים, נקודת טלוויזיה – חיבור לקליטת שידורי חובה, ואפשרות לחיבור לקליטת שידורי כבלים. הכול כנדרש על פי כל דין.</p> <p>"נקודת מאור" – נקודה לתאורה על תקרה או קיר כולל מפסק הפעלה.</p>	<p>23.1 מתקני חשמל - הגדרות</p>
<p>מתקני הקירור והחימום יהיו כמפורט להלן :</p>	<p>24 מתקני קירור וחימום</p>
<p>סוגי המערכת האפשריים לבחירת היזם: מיני מרכזי, מזגנים מפוצלים, אינוורטר, VRF.</p>	<p>24.1</p>
<p>התקנה מלאה של מערכת מיזוג אוויר אשר תכלול:</p> <p>א. מיזוג לכל החדרים כולל ממ"ד .</p> <p>ב. ביצוע התשתיות הנדרשות, לרבות "צמה" של צנרת נחושת ופיקוד חשמלי מוכנסת בקיר ונעה במילוי הרצפה בין המיקום המתוכנן למאייד ועד המיקום המתוכנן למעבה, חיבור חשמל על פי סוג מערכת המזוג, ניקוז המאייד למחסום רצפה או לניקוז במסתור הכביסה.</p> <p>ג. ככל שעל פי קביעת מהנדס מיזוג האוויר תכנון הדירה אינו מאפשר מיזוג לכל חלקיה באמצעות מערכת אחת, יותקן בנוסף מזגן/נים ליתרת חלקי הדירה שתכלול את כל התשתיות הנדרשות לרבות הזנות חשמל, צנרת גז וצנרת ניקוז מים.</p>	<p>24.2</p>
<p>מערכת מיזוג אוויר תבוצע על פי חישוב יועץ מיזוג ותכלול בין היתר תעלות אוויר מבודדות, מפזרי אוויר, תקרת משנה, גריל אוויר חוזר, דמפרי ויסות אוויר לחדרים עם פיקוד מרכזי;</p> <p>התקנת המזגנים, לרבות צנרת וחיווט וקיבוע המזגן או יחידותיו על קירות הבניין או על גג הבניין, תהיה על פי תקן ישראלי, ת"י 994 חלק 4 – מזגני אוויר : התקנה 4 ;</p>	<p>24.3</p>

<p>24.4 ביישובים בגובה 700 מ' ומעלה, תותקן מערכת חימום בכל החדרים, כולל חדר אמבטיה ומטבח, לבחירה מהחלופות המפורטות להלן:</p> <p>א. הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירה;</p> <p>ב. הסקה הפועלת על ידי תנור גז דירתי עם רדיאטורים למים, בעלת אפשרות להפרדת חימום מים וחימום הדירה;</p> <p>ג. חימום תת-רצפתי בתפוקה 80-120 קק"ל/מ"ר לפי חישוב המתכנן מטעם היזם;</p>	<p>24.4</p>	
<p>בחדרי המקלחת והאמבטיה תבוצע נקודה לתנור חימום הכוללת שקע מוגן.</p>	<p>24.5</p>	
<p>פרק ב': בניין המגורים</p>		
<p>בניין המגורים יכלול את הרכיבים והשטחים הציבוריים כמפורט להלן:</p> <p>א. קומת כניסה, מבואה ראשית משותפת (לובי כניסה) בכניסה הראשית לבניין הכולל חדר מדרגות משותף ל-4 יח"ד ומעלה.</p> <p>היה ולבניין שתי קומות כניסה, יציין היזם איזו מהכניסות היא הכניסה הקובעת לבניין;</p> <p>ב. בבניין מגורים הכולל 6 יח"ד ומעלה עם גישה מחדר מדרגות משותף וללא מעלית, יותקן חדר עגלות או אופניים, הנגיש לכל דיירי הבניין ובשטח של 6 מ"ר;</p>	<p>25</p>	<p>תיאור בניין המגורים</p>
<p>בכניסה הראשית לבית המגורים המשותף הכולל חדר מדרגות משותף ל-4 יח"ד ומעלה תתוכנן מבואה ראשית משותפת וסגורה שתכלול:</p> <p>א. דלת כניסה ראשית לבנין עם פתיחה מבוקרת.</p> <p>ב. גישה נוחה למעליות ולמדרגות.</p> <p>ג. גישה ישירה לתיבות דואר.</p>	<p>26.1</p>	<p>מבואה ראשית</p>
<p>שטח המבואה הראשית לא יפחת מ- 0.8 מ"ר ליח"ד או מהמצוין מטה עפ"י הגבוה מביניהם:</p> <p>בבניין הכולל 4 קומות ומטה – 10 מ"ר;</p> <p>בבניין הכולל 5 - 9 קומות – 14 מ"ר;</p> <p>בבניין הכולל 9 קומות ומעלה – 20 מ"ר;</p>	<p>26.1.1</p>	
<p>לעניין זה, "שטח המבואה הראשית" (לובי הכניסה) הוא שטח פתוח בצמוד לדלת הכניסה הראשית, שאינו כולל את שטח המדרגות, המעלית, או שטח סגור סמוך אחר; שטח המבואה ישרת את כלל הדירות ויהיה מיועד לשהות אנשים, המתנה ומפגש. בהגדרת שטח המבואה הראשית לא יכללו מעברים המשרתים חלק מהדירות, מעברים לחלקים מוצמדים ו/או למחסנים ולחלקי שירות ודומיהם. ניתן שהמבואה תכלול מעברים משותפים לפונקציות משותפות של כלל הדירות ובתנאי שאלו לא יהיו יותר מ-40% משטח המבואה.</p>	<p>26.1.2</p>	
<p>בבניין מגורים הכולל 6 יח"ד ומעלה עם גישה מחדר מדרגות משותף וללא מעלית, יותקן חדר עגלות נגיש לכל דיירי הבניין בשטח של 10 מ"ר. ככל שנדרשת עפ"י כל דין התקנת חניה לאופניים, היא תיעשה בנוסף לחדר העגלות.</p>	<p>26.2</p>	
<p>תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י 816.</p>	<p>26.3</p>	
<p>בחזית הבניין יותקנו נקודות מאור בכל כניסה וכן מספר בניין חיצוני מואר. עיצוב המספר יהיה לפי דרישת הרשות המקומית.</p>	<p>26.4</p>	

<p>בכל מבנה הכולל 3 קומות ומעלה תותקן מעלית. במספר הקומות תיכללנה כל קומות המבנה ובכללם קומות מגורים, קומת כניסה גם אם לא תוכננו בה דירות, קומת עמודים מפולשת, קומות טכניות, קומות מחסנים וקומות חניה תיכללנה במספר הקומות אלא אם כן מתקיימים לגביהן התנאים האמורים בסעיף 27.1.1</p>	27.1	מעליות בבניין מגורים
<p>קומות חניה לא תיכללנה במספר הקומות רק אם עונות במצטבר על התנאים להלן: א. תוכננה חניה ו/או אחסנה בלבד ואין בה שימושים נוספים מעבר לחניה ו/או אחסנה. ב. קומת החניה ממוקמת בקומה עליונה או תחתונה של מבנה</p>	27.1.1	
<p>הקומות שמתחת למפלס הכניסה של הבניין, לא תיכללנה במספר הקומות אם הבניין עונה במצטבר על כל התנאים שלהלן: א. הכניסה היחידה לבניין היא בקומה האמצעית של הבניין ב. הכניסה מהחניה של המבנה היא רק באותה כניסה כאמור בסעיף א' ג. לא יורדים יותר מ-2 קומות ממפלס הכניסה האמורה בסעיף א'</p>	27.1.2	
<p>בבניין מדורג, או בבניין שהכניסה אליו בקומה אמצעית, ניתן שלא להתקין מעלית, כל עוד עולים/יורדים לא יותר מ-2 קומות ממפלס הכניסה הראשית.</p>	27.2	
<p>המעלית תשרת את כל קומות המבנה ובכללם קומות חניה, קומה טכנית, קומת מחסנים וכו'. היציאה מהמעלית והכניסה לדירה יהיו באותו מפלס. בכל קומה ומכל דירה תהיה גישה ללא מכשולים למעלית הבניין שתאפשר גישה ישירה לכל הקומות.</p>	27.3	

<p>מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מספר המעליות ומהירותן ייקבעו בהתאם למספר בני האדם הגרים בבניין ותכנון של יועץ מעליות אך לא יפחת מהמצוין להלן: "מספר קומות" – כמפורט בסעיפים 27.1.1, 27.1.2, 27.1.3, 27.2. "קומה טיפוסית" – הקומה שחוזרת על עצמה מירב הפעמים בבניין.</p>	27.4																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="247 353 614 515">הערות</th> <th data-bbox="614 353 758 515">מהירות מינימאלית של מעלית (מ"/שניה)</th> <th data-bbox="758 353 885 515">כמות נוסעים למעלית</th> <th data-bbox="885 353 1013 515">כמות מעליות</th> <th data-bbox="1013 353 1133 515">מס' קומות</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="247 515 614 828"> <p>2* מעליות יידרשו במקרים הבאים: א. בניין בן 5 קומות ומעלה כולל 6 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית. ב. בניין בן 6 קומות ומעלה כולל 5 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית. ג. בניין בן 7 קומות כולל 4 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית.</p> </td> <td data-bbox="614 515 758 828">1.0</td> <td data-bbox="758 515 885 828">6</td> <td data-bbox="885 515 1013 828">1 או 2*</td> <td data-bbox="1013 515 1133 828">3 - 7</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 828 614 985"> <p>* בבניינים בני 8-9 קומות הכוללים 2 יח"ד בלבד בקומה טיפוסית ניתן להתקין 2 מעליות 6 נוסעים כל אחד.</p> </td> <td data-bbox="614 828 758 985">1.0</td> <td data-bbox="758 828 885 985">8, 8 או 6, 6*</td> <td data-bbox="885 828 1013 985">2</td> <td data-bbox="1013 828 1133 985">8 - 9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 985 614 1108"> <p>* בבניין הכולל 5 יח"ד ומעלה בקומה טיפוסית המהירות תהיה לפחות 2.0 מ/שניה.</p> </td> <td data-bbox="614 985 758 1108">1.6 או *2.0</td> <td data-bbox="758 985 885 1108">13, 8</td> <td data-bbox="885 985 1013 1108">2</td> <td data-bbox="1013 985 1133 1108">10 - 14</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1108 614 1310"> <p>* בבניין בן 15 קומות הכולל 4 יח"ד ומטה בקומה ניתן להתקין 2 מעליות 8 ו-13 נוסעים, בעלות מהירות 1.6 מ"/שניה לפחות כל אחת.</p> </td> <td data-bbox="614 1108 758 1310">1.75</td> <td data-bbox="758 1108 885 1310">13, 8, 8</td> <td data-bbox="885 1108 1013 1310">3 או *2</td> <td data-bbox="1013 1108 1133 1310">15</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1310 614 1422"> <p>* בבניין הכולל 6 יח"ד ויותר בקומה טיפוסית המעליות יהיו במהירות 2.5 מ"/שניה</p> </td> <td data-bbox="614 1310 758 1422">2.0 או 2.5*</td> <td data-bbox="758 1310 885 1422">13, 8, 8</td> <td data-bbox="885 1310 1013 1422">3</td> <td data-bbox="1013 1310 1133 1422">16 - 19</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1422 614 1579"> <p>* בבניין בן 15 קומות הכולל 6 יח"ד בקומה ופחות ניתן להתקין 4 מעליות כמפורט עבור בניין בן 21 קומות</p> </td> <td data-bbox="614 1422 758 1579">2.0</td> <td data-bbox="758 1422 885 1579">*13, 8, 8</td> <td data-bbox="885 1422 1013 1579">3 או *4</td> <td data-bbox="1013 1422 1133 1579">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="247 1579 614 1668"></td> <td data-bbox="614 1579 758 1668">2.0</td> <td data-bbox="758 1579 885 1668">,8, 8, 8, 13</td> <td data-bbox="885 1579 1013 1668">4</td> <td data-bbox="1013 1579 1133 1668">21 ומעלה</td> </tr> </tbody> </table>	הערות	מהירות מינימאלית של מעלית (מ"/שניה)	כמות נוסעים למעלית	כמות מעליות	מס' קומות	<p>2* מעליות יידרשו במקרים הבאים: א. בניין בן 5 קומות ומעלה כולל 6 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית. ב. בניין בן 6 קומות ומעלה כולל 5 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית. ג. בניין בן 7 קומות כולל 4 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית.</p>	1.0	6	1 או 2*	3 - 7	<p>* בבניינים בני 8-9 קומות הכוללים 2 יח"ד בלבד בקומה טיפוסית ניתן להתקין 2 מעליות 6 נוסעים כל אחד.</p>	1.0	8, 8 או 6, 6*	2	8 - 9	<p>* בבניין הכולל 5 יח"ד ומעלה בקומה טיפוסית המהירות תהיה לפחות 2.0 מ/שניה.</p>	1.6 או *2.0	13, 8	2	10 - 14	<p>* בבניין בן 15 קומות הכולל 4 יח"ד ומטה בקומה ניתן להתקין 2 מעליות 8 ו-13 נוסעים, בעלות מהירות 1.6 מ"/שניה לפחות כל אחת.</p>	1.75	13, 8, 8	3 או *2	15	<p>* בבניין הכולל 6 יח"ד ויותר בקומה טיפוסית המעליות יהיו במהירות 2.5 מ"/שניה</p>	2.0 או 2.5*	13, 8, 8	3	16 - 19	<p>* בבניין בן 15 קומות הכולל 6 יח"ד בקומה ופחות ניתן להתקין 4 מעליות כמפורט עבור בניין בן 21 קומות</p>	2.0	*13, 8, 8	3 או *4	20		2.0	,8, 8, 8, 13	4	21 ומעלה	27.5	
הערות	מהירות מינימאלית של מעלית (מ"/שניה)	כמות נוסעים למעלית	כמות מעליות	מס' קומות																																						
<p>2* מעליות יידרשו במקרים הבאים: א. בניין בן 5 קומות ומעלה כולל 6 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית. ב. בניין בן 6 קומות ומעלה כולל 5 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית. ג. בניין בן 7 קומות כולל 4 או יותר יח"ד בקומה טיפוסית.</p>	1.0	6	1 או 2*	3 - 7																																						
<p>* בבניינים בני 8-9 קומות הכוללים 2 יח"ד בלבד בקומה טיפוסית ניתן להתקין 2 מעליות 6 נוסעים כל אחד.</p>	1.0	8, 8 או 6, 6*	2	8 - 9																																						
<p>* בבניין הכולל 5 יח"ד ומעלה בקומה טיפוסית המהירות תהיה לפחות 2.0 מ/שניה.</p>	1.6 או *2.0	13, 8	2	10 - 14																																						
<p>* בבניין בן 15 קומות הכולל 4 יח"ד ומטה בקומה ניתן להתקין 2 מעליות 8 ו-13 נוסעים, בעלות מהירות 1.6 מ"/שניה לפחות כל אחת.</p>	1.75	13, 8, 8	3 או *2	15																																						
<p>* בבניין הכולל 6 יח"ד ויותר בקומה טיפוסית המעליות יהיו במהירות 2.5 מ"/שניה</p>	2.0 או 2.5*	13, 8, 8	3	16 - 19																																						
<p>* בבניין בן 15 קומות הכולל 6 יח"ד בקומה ופחות ניתן להתקין 4 מעליות כמפורט עבור בניין בן 21 קומות</p>	2.0	*13, 8, 8	3 או *4	20																																						
	2.0	,8, 8, 8, 13	4	21 ומעלה																																						
<p>המעליות יעמדו בדרישות ת"י 2481</p>	27.5																																									
<p>פיקוד המעליות יהיה מאסף מטה מלא (בקומת הקרקע מאסף לשני הכיוונים). בבניין הכולל ארבע מעליות או יותר, שהינן צמודות אחת לשניה באותה שורה, יהיה פיקוד "יעד".</p>	27.6																																									
<p>פתח האור הנקי של דלתות כל המעליות ל-8 נוסעים ומעלה לא יקטן מ-900 מ"מ.</p>	27.7																																									

<p>קירות ודלתות תא המעלית יצופו בפלב"מ. על הקיר האחורי תותקן מראה מגובה מעקה התא ועד לתקרה ולכל רוחב התא. ריצפת התא תצופה בגרניט פורצלן או אבן טבעית מנוסרת מלוטשת בעובי של 27 מ"מ לפחות. תקרת התא תהיה צבועה בצבע סופי צבוע בתנור או תכוסה ע"י תקרה מונמכת ותותקן בה תאורה ישירה או עקיפה.</p>	27.8	
<p>ריצוף בניין המגורים יהיה נגד החלקה בהתאם לדרישות התקן הישראלי למניעת החלקה. אם לא נקבע אחרת במפרט זה, ריצוף כל חלקי המבנה יהיה מסוג גרניט פורצלן.</p>	28	ריצוף בניין המגורים
<p>(א) גימור קירות החוץ של בניין המגורים יהיו על פי התנאים בהיתר הבנייה; (ב) לא תותר השארת צנרת גלויה מכל סוג שהוא במעטפת החיצונית של המבנה או בתוך חלקיו אלא אם כן נדרשת השארתה גלויה עפ"י דין. (ג) כל מערכות צבע הפנים יהיו בעלי תו תקן ירוק ישראלי.</p>	29	גימור קירות חוץ
<p>עבודות הגמר של מבואת הכניסה יהיו בהתאם למפורט להלן:</p>	30	עבודות גמר מבואת כניסה
<p>(א) גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, כדוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד לגובה משקוף דלת הכניסה לפחות; מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי;</p>		
<p>(ב) גימור התקרות יהיה בסיד סינתטי או תקרת משנה או תקרה דקורטיבית;</p>		
<p>(ג) ריצוף המבואה יהיה באבן נסורה [שיש] או אריחים מסוג גרניט פורצלן, דרגת שחיקה PEI-3 רמת ספיגות %0.5-Bia, שטח אריח בודד לא יפחת מ-0.64 מ"ר; התנגדות להחלקה לפי ת"י R9 – 2279.</p>		
<p>(ד) דלת הכניסה לבניין המגורים תהיה דלת אלומיניום מזוגגת, בעלת פתיחה חשמלית הנשלטת על ידי מערכת אינטרקום ומחזיר שמן או מנוע חשמלי;</p>		
<p>(ה) תיבות הדואר ימוקמו בקומת הקרקע ליד דלת הכניסה לבניין, ויהיו בעלות חזית אלומיניום לפי תקנות תכנון ובנייה ות"י 816 (לא פחות מ-115 מ"מ גובה, 260 מ"מ רוחב, 360 מ"מ עומק); בנוסף לתיבות עבור כל יח"ד, תותקן תיבה גדולה יותר עבור ועד בית.</p>		
<p>עבודות הגמר של חדרי המדרגות יהיו בהתאם למפורט להלן:</p>	31	עבודות גמר חדרי מדרגות
<p>(א) חיפוי בשיפולים [פנלים] כדוגמת הריצוף + טיח וצבע אקרילי עד לתקרה;</p>		
<p>(ב) גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי;</p>		
<p>(ג) איטום, בידוד אקוסטי ותרמי בין חללים המשותפים לבין יח"ד יבוצע על פי הוראות כל דין.</p>		
<p>(ד) בבניין המגורים רום ושלח של המדרגות יהיו עשויים מאבן נסורה או טרצו צמנט לבן בהתאם לדרישות התקנים הרלבנטיים, ובעלות שיפולים תואמים לאורך המדרגות והפודסטים ופסים מחוספסים כנגד החלקה;</p>		
<p>עבודות הגמר של המבואה הקומתית יהיו בהתאם לרכיבים ולהנחיות המפורטות להלן:</p>	32	עבודות גמר מבואה קומתית
<p>(א) גימור קירות פנים יהיה בחיפוי קשיח, דוגמת אבן נסורה או קרמיקה או גרניט פורצלן, עד לגובה משקופי הדלתות; מעל החיפוי הקשיח יבוצע טיח וצבע אקרילי עד לתקרה;</p>		
<p>(ב) גמר התקרות הבנויות יבוצע בטיח וסיד סינתטי או תקרת משנה בגימור מתאים;</p>		

<p>(ג) ריצוף המבואה יהיה באבן נסורה [שיש] או אריחים מסוג גרניט פורצלן, דרגת שחיקה PEI-3 רמת ספיגות %0.5-Bia; התנגדות להחלקה לפי ת"י R9 – 2279.</p>		
<p>עבודות הגמר של המרתף והחניה יהיו בהתאם למפורט להלן:</p>	33	עבודות גמר מרתף וחניה
<p>(א) גימור קירות פנים המרתף יעשו בטיח פנים או בבטון צבוע בסיד סינטי; ;</p>		
<p>(ב) גימור רצפת המרתף או החניות יעשה מבטון מוחלק או באבן משתלבת; ;</p>		
<p>עבודות הגמר של הרצפה והקירות בחדר אשפה ייעשו בגרניט פורצלן ובהתאם לדרישות כל דין; ניתן לבצע גימור רצפה בבטון מוחלק בצפוי צבע אפוקסי.</p>	34	חדר אשפה
<p>מתקני החשמל בבניין המגורים יהיו בהתאם למפורט להלן:</p>	35	מתקני חשמל – בניין מגורים
<p>(א) בבניין המגורים יהיו לחצני הדלקת אור בכל קומה, ומנגנון שבת לתאורת לילה קבועה בחדר המדרגות ולחצן מתוך הדירה להדלקת אור במבואת הכניסה; ;</p>		
<p>(ב) בבניין שבו קיימת אפשרות לרדת או לעלות קומות ביחס למפלס הכניסה הראשית, יותקנו שתי מערכות לחצני תאורה נפרדות לקומות העולות ולקומות היורדות.</p>		
<p>(ג) בתי תקע בפרוזדורים עבור מחסנים: בית תקע 1 לכל 10 מחסנים או בית תקע 1 לכל מקבץ נפרד של מחסנים (אף אם המקבץ כולל פחות מ-10 מחסנים).</p>		
<p>(א) במגרש תותקן מערכת השקיה בעלת ראש מערכת ממוחשב</p>	36	פיתוח המגרש
<p>(ב) גינון חסכוני במים בהתאם להנחיית משרד החקלאות.</p>		
<p>(ג) לא תותר שתילת עצי פרי לרבות הדריים.</p>		
<p>(ד) בתחום המגרש תתוכנן רחבת כניסה חיצונית מהרחוב עד למבואת הכניסה לבנין. הרחבה החיצונית תכלול שביל כניסה מרוצף [לפחות ברוחב מבואת הכניסה לבנין] ומואר, בעל גינון מלווה לצידו בשטח של 20 מ"ר לפחות, משותף, מפותח ומואר לשימוש הדיירים.</p>		
<p>(ה) ככל שתוכננה חניה עילית, תותקן בה מערכת תאורה הכוללת גופי תאורה מבוססי LED.</p>		
<p>הצמדת גינה לדירה אפשרית בתנאים שלהלן: א. יש גישה ישירה לגינה ולכל חלקיה מתוך הדירה ב. הגישה לגינה הצמודה הינה בלעדית לדירה זו והיא אינה חלק משטח משותף או ממעבר משותף. ג. הגינה תחומה ומגודרת וגבולותיה ברורים. ד. כל שטח המוצמד מאפשר שימוש וגישה סבירה, השטח יהיה פנוי ממתקנים ומכשולים. ה. רוחב השטח המיועד לשהות לא יפחת מ-2.0 מ' נטו. ו. רוחב השטח המיועד למעבר ו/או לטיפול נופי לא יפחת מ-1.1 מ' נטו. ז. "רוחב נטו" – רוחב בין ציפויים, מסדים, גדרות, מעקות וכו'.</p>	37	חצר צמודה לדירה
<p>ביציאה מחדר הדיור אל החצר יבוצע משטח מרוצף. מידת מינימום של המשטח לא תפחת מ-2.5 מ' ושטחו המינימאלי לא יקטן מ-12 מ"ר. סוג הריצוף: גרניט פורצלן בסיווג נגד החלקה R11</p>	37.1	
<p>בכל יציאה נוספת יש לתכנן משטח מרוצף באורך מינימאלי של 1.20 מ' וברוחב שלא יפחת מרוחב פתח היציאה בתוספת 30 ס"מ מכל צד.</p>	37.2	
<p>בשטח החצר תפוזר אדמה גננית או מצע גידול על פי מפרט אדריכל נוף, ובעומק של לא פחות מ-40 ס"מ.</p>	37.3	

37.4	בהיקף החצר הצמודה לדירה תותקן גדר עם גימור דו-צדדי עפ"י היתר בנייה ועפ"י תכנית פיתוח מאושרת.	
37.5	באזור המשטח המרוצף יותקן גוף תאורה מוגן מים לכל 15 מ"ר של שטח המשטח עם הדלקה מתוך הדירה. כמו כן, יותקן שקע חשמל מוגן. בגינה הצמודה ליותר מחזית אחת של דירה יותקנו נקודת מאור ובית תקע נוספים.	
37.6	תבוצע נקודת מים עם ברז גן לחיבור מערכת השקיה וברז "דלי" לשימוש כללי.	
37.7	תבוצע הכנה למערכת השקיה על ידי פריסת צינור השקיה תת קרקעי מנקודת ברז גן ובהיקף החצר. הצינור יהיה מסוג פוליאתילן בקוטר 20 מ"מ, דרג 6. קצוות הצינור יהיו מעל פני האדמה, עם הגנה מפני כניסת האדמה אל תוך הצינור.	
38	יישום ת"י 5281, בהנחיה ועל פי ייעוץ יועץ מומחה לבנייה בת קיימה מטעם היזם.	בנייה בת קיימה
38.1	באחריות היזם להשיג לגבי כל מבנה הכלול בעבודה לפחות ציון עובר- 55 כוכב אחד.	"בניה (ירוקה")
38.2	דירוג אנרגטי של מבנה יהיה בדרגת B לפי הגדרתו בתקן 5282	
39	חניה, לפי הנחיות תב"ע, תקן תקף והוראות החוזה.	חניה
39.1	כל החניות המתוכננות בתחום המגרשים תוצמדנה לדירות המתוכננות במגרשים או תיועדנה לחניות אורחים.	
39.2	לכל דירה תוצמד לפחות חניה אחת. עודף חניות יוצמד באופן יחסי בין הדירות למכירה לבין הדירות להשכרה.	
39.3	כל החניות המוצמדות ליח"ד תהיינה עצמאיות למעט במקרה של 2 חניות צמודות לאותה דירה שבו מותר שתהיה חניה עוקבת אחת.	
39.4	בכל הפתרונות, תכנון החניות והחניונים יהיו בעלי מאפיינים גיאומטריים המתאימים לרמת שירות 1 כמוגדר ב-"הנחיות לתכנון והבניה" של משרד התחבורה עפ"י המהדורה העדכנית. זאת אם לא הוגדרה רמת שירות אחרת ע"י הרשות, ו/או עפ"י התכנית ו/או עפ"י כל דין.	
39.5	אין מניעה לתכנון חניה באמצעות מתקנים מכניים ככל שהוועדה המקומית מתירה זאת, בכפוף ובהתאם להוראותיה. אם לא נקבע אחרת ע"י הרשות המקומית ו/או ע"י התכנית ו/או עפ"י כל דין, השיעור המירבי של כמות החניות המותקנות באמצעות מתקנים מכניים לא יעלה על סך של 30% מכמות החניות הנדרשות.	
39.6	אם לא נקבעו הוראות מיוחדות ע"י הוועדה המקומית, מתקני חניה מכניים יעמדו בדרישות "הנחיות לתכנון חניה" של משרד התחבורה במהדורתם העדכנית ובהתאם להוראות ת"י 5437. בכל מקרה, גובה ראש מינימלי לתא חניה במתקן לא יקטן מ-1.85 מ'.	
39.7	לא תתאפשר הקצאת חניות נגישות (חניית נכים) במתקני חניה מכניים.	
39.8	בתי תקע – יותקנו בתי תקע 220 וולט מוגן מים לשימוש הדיירים (שירות). יותקן בית תקע 1 לכל 25 מקומות חניה או לפחות בית תקע אחד לכל קומה של חניון (לפי המספר הגדול מביניהם)	
39.9	עמדות טעינה לרכבים חשמליים – יותקנו עמדות טעינה לפי דרישות התקן של בניה ירוקה או כל דין.	
39.10	בחניון תת קרקעי יותקנו מכשירי הגדלת טווח אות סלולרי שיבטיחו קליטה סלולרית בכל חלקי המרתף.	

פרק ג': דגשים והשלמות – ציבור חרדי ודתי		
מבנה	40	א. בבניין עם מעלית – מעלית עם פיקוד שבת בהתאם להנחיות כל דין. ב. שעון שבת לתאורת חדרי מדרגות, מבואות כניסה ומעברים משותפים. ג. מנעול עם לשונית שבת בדלת הכניסה הראשית לבניין או פתרון אחר.
דירה	41	א. לכל דירה תותקן מרפסת סוכה צמודה. בדירות צמודות קרקע ניתן שמרפסת הסוכה תהיה בגינה מוצמדת לדירה. רוחבה יהיה 1.3 מ' לפחות ושטחה לא יפחת מ-7 מ"ר (ניתן שחלק מהשטח יהיה מקורה) ב. כיור כפול במטבח או שני כיורים נפרדים ע"פ החלטת היזם. ג. שעון שבת דירתי ד. בכל מקום בו יותקן תריס חשמלי יותקן גם מנגנון פתיחה ידני. ה. כיור נטילת ידיים יותקן מחוץ אך סמוך לחדר השירותים בתוך גומחה, במידות של כ-25/40 ס"מ, חיפוי קיר ע"פ תכנון אדריכלי, נקודת מאור מעל הכיור.

נספח "ג(2)" להסכם העיקרי;

אישור מסמכי תכנון

1. כללי

- 1.1. לכל המונחים שבנספח זה תהא המשמעות שניתנה להם בהסכם העיקרי.
- 1.2. היזם יכין באמצעות צוותי מתכננים מטעמו תכנון אדריכלי והנדסי מלא למתחם, בשלבים עקרוניים כמפורט דלהלן:
 - 1.2.1. תכנון ראשוני (מוקדם).
 - 1.2.2. תכנון סופי.
 - 1.2.3. תכנון מפורט.
- 1.3. באחריות היזם לאשר אצל גורמי החברה מסמכי תכנון הנוגעים למתחם ולכל בניין אשר יבנה בו במספר שלבים, כפי שמפורט להלן.
- 1.4. לא יוגשו מסמכים לבקשת היתר בניה לרשויות המוסמכות לפני קבלת אישור החברה למסמכים ו/או לתוכניות ו/או לבקשה להיתר בניה.
- 1.5. לא יקודם התכנון לשלב הבא קודם לאישור התכנון ע"י החברה בשלבו הקודם.
- 1.6. לא יבוצע רכיב בינוי הכלול בעבודות קודם לקבלת אישורי התכנון הנדרשים מראש ביחס לאותו רכיב.
- 1.7. אישור החברה ייחשב רק אישור בכתב.

2. אישור תכנון ראשוני

- על היזם להגיש לאישור החברה תכניות אדריכלות ראשוניות (תכנון מוקדם), כמפורט להלן, ביחס לכל המתחם, במועד הנדרש על פי הוראות חוברת המכרז:
- 2.1. תכניות העמדה במגרש, של כל מרכיבי המתחם 1: 250
 - 2.2. תכניות כל מפלסי המבנים במתחם 1: 100
 - 2.3. חזיתות וחתכים עקרוניים של המבנים במתחם (לפחות 2 חתכים צולבים ולפחות 4 חזיתות, לכל מבנה) 1: 100
 - 2.4. פרטים עקרוניים של חלקי מעטפת, איטום, בידוד וכד' 1: 20, 1: 10, 1: 5
 - 2.5. תיאור מילולי המסביר את שיטת הבנייה של המתחם, עקרונות תכנון כלליים, עומסים במבנה, חומרים, תגמירים, אופן שילוב ציוד ומערכות - והכל בהשוואה לדרישות ההסכם העיקרי, ובצרוף תיעוד ופרוספקטים עפ"י הצורך.
 - 2.6. חישוב שטחים מפורט, עפ"י חוק התכנון והבניה ופירוט ניצול זכויות בנייה הנקובים בתב"ע שבתוקף.
 - 2.7. פירוט לגבי שיטות ושלבי הביצוע.
 - 2.8. פירוט לגבי פינוי מטרדים במגרש.
 - 2.9. פירוט לגבי אופן מילוי תנאים החל על מגיש ההיתר בתב"ע, ככל שחל.

הערה: ציון קנה מידה בסעיף זה ובסעיפים הבאים – אינו מחייב. על היזם להגיש את התכניות בקנה מידה הנהוג בתכניות מכל סוג בשלבים המתאימים. אם לדעת החברה

התכניות שהוגשו לאישור אינן קריאות עקב קנה מידה לא מתאים – על היזם להגיש את התכנית הלא קריאות בקנה מידה לשביעות רצון החברה.

3. אישור תכנון סופי

על היזם להגיש לאישור החברה תכניות סופיות (תכנון סופי) ובקשה להיתר בניה כמפורט להלן, ביחס לכל המתחם, במועד הנדרש על פי הוראות חוברת המכרז:

3.1. אדריכלות:

- 3.1.1 תכנית העמדה מעודכנת..... 1: 250 \ 1: 500
- 3.1.2 תכניות אדריכלות של כל מפלסי המבנים במתחם..... 1: 50 \ 1: 100
- 3.1.3 חתכים וחזיתות סופיים..... 1: 50 \ 1: 100
- 3.1.4 תכניות וחתיכים של המרחבים המוגנים וחדרי המדרגות ... 1: 50
- 3.1.5 פרטים סופיים של מעטפת הבניין.
- 3.1.6 רשימות גמר לכל החללים.

3.2. קונסטרוקציה:

- 3.2.1 תכניות חפירה ודיפון קומות מרתף..... 1: 50
- 3.2.2 תכניות ביסוס
- 3.2.3 תכניות רצפות ותקרות..... 1: 50
- 3.2.4 תכניות קורות יסוד + חתכים
- 3.2.5 תכניות חדרי מדרגות ומרחבים מוגנים..... 1: 20
- 3.2.6 חתכים טיפוסיים לכל קומה..... 1: 20
- 3.2.7 חישובים סטטיים, לרבות לרעידות אדמה וכוחות רוח.
- 3.2.8 חישובים תרמיים.

3.3. מתקני תברואה:

- 3.3.1 תכנית שטח-חיבורי חוץ
- 3.3.2 מים וביוב בכל המפלסים לרבות תכניות המים לכיבוי אש, תכניות המתזים (ספרינקלרים) 1: 50
- 3.3.3 סכמות ואיזומטריות.
- 3.3.4 פרוט מאגרי מים.
- 3.3.5 פרוט מתקני פינוי אשפה.
- 3.3.6 פירוט חדרי מכונות
- 3.3.7 פרוט מתקני גז.
- 3.3.8 פרוט מתקני ניקוז מי גשם ומזגנים.

3.4. חשמל ותקשורת:

- 3.4.1 חיבורי חוץ..... 1: 250
- 3.4.2 תכניות פריסה עפ"י קומות לכוח תקשורת ותאורה..... 1: 50
- 3.4.3 הארקות יסוד
- 3.4.4 כליא ברק

- 3.4.5 פריסת לוחות חשמל.
- 3.4.6 חשמל למעליות.
- 3.4.7 חשמל למיזוג אוויר.
- 3.4.8 גנרטור.
- 3.4.9 תכנית פריסת נקודות ותשתית ארונות תקשורת לפי קומות 1: 50
- 3.4.10 תכניות חד-קו - תקשורת.

3.5 מיזוג אוויר :

- 3.5.1 תכניות עקרוניות של שילוב מתקני מיזוג אוויר.
- 3.5.2 תכניות של תוואי צנרת, מיקום יחידות מ"א (מאיידיים ומעבים).
- 3.5.3 תכניות אוורור החניון, חדרי מדרגות

3.6 פיתוח :

- 3.6.1 תכניות במפלסי הקרקע 1: 250
- 3.6.2 תכנית תנועה וחניה בחניון 1: 250 – 1: 100

3.7 מערכות גילוי אש/עשן וכיבוי בגז :

- 3.7.1 תכניות ומפרטים טכניים.

3.8 מעליות :

- 3.8.1 תכניות בניה, והתקנה.
- 3.8.2 תכניות הקבינות.

- 3.9 תכנית בטיחות מאושר על ידי רשויות כיבוי אש.
- 3.10 כל תכנית מפורטת אחרת בדיסציפלינות אלה ובדיסציפלינות המקצועיות האחרות, ככל שיידרש להבהרת התכנון.

4. אישור תכנון מפורט

על היזם להגיש לאישור החברה תכניות מפורטות (תכנון מפורט), כמפורט להלן, ביחס לכל מתחם הכלול בעבודה, במועד הנדרש על פי הוראות חוברת המכרז.

- 4.1 תכניות אדריכלות מעודכנות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים.
- 4.2 רשימות נגרות, מסגרות ואלומיניום.
- 4.3 רשימת תגמירים, ביחס לכל המפלסים.
- 4.4 תכנית קונסטרוקציה ומערכות מעודכנות ומפורטות.
- 4.5 תכניות תאום מערכות (סופרפוזיציה), מושלמות לביצוע, ביחס לכל המפלסים, לרבות חתכים מקומיים ופירוט רחב יותר בצמתים ובהסתעפויות, כמפורט.
- 4.6 מפרטים טכניים מיוחדים לכל העבודות בכל הדיספלינות.

- 4.7. תכניות פיתוח מפורטות, לרבות סט פרטים מלא, ביחס לכל המפלסים.
4.8. רשימות חומרים ומוצרים, מלוות בפרוספקטים.

5. אישור תכניות ע"י החברה

- 5.1. מסמכי התכנון המפורטים לעיל יוגשו ע"י היזם לחברה, בשני עותקים בצירוף מכתב ליווי ורשימה מפורטת של החומר המוגש, כולל רשימת תכניות עם פירוט שם התכנית, מספר גיליון, מהדורה ותאריך. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, להורות ליזם שלא להעביר לאישורה ו/או להתייחסותה מסמכים ותכניות מתוך המפורט לעיל.
- 5.2. החברה תעביר ליזם את אישורה או את הערותיה, תוך 21 ימים מיום קבלת המסמכים האמורים.
- 5.3. מבלי לגרוע מסמכותה הכללית להעיר ו/או לאשר ו/או להתייחס לכלל היבטי התכנון העולים ממסמכי התכנון ו/או שאינם עולים מהם, החברה רשאית גם להעיר לעניין שטחי הדירות, על מנת לוודא ששטחן יחושב, כמקובל בפרויקטים למגורים, לפי מפתח של כ-25 מ"ר לחדר, ובהתחשב בהוראות התב"ע לעניין אופן מיצוי זכויות הבנייה ולעניין תכנון הממשקים בין המגורים לשטחים בייעודים אחרים ו/או נוספים, אם קיימים במתחם.
- 5.4. מסמכים שלגביהם היו לחברה הערות כלשהן, יתוקנו ע"י היזם ויוגשו שוב לאישור תוך 14 ימים מיום קבלת ההערות. המסמכים המתוקנים יוגשו בצירוף מכתב ליווי המפרט את מהות התיקונים והשינויים לעומת החומר שהוגש בהגשה קודמת, בצירוף ורשימה מפורטת של החומר המוגש, כולל רשימת תכניות עם שם התכנית, מספר גיליון, מהדורה ותאריך.
- 5.5. תיקן היזם את המסמכים כנדרש בהערות החברה, תאשר החברה את המסמכים ותעבירם ליזם תוך זמן הנקוב בסעיף 5.2.
- 5.6. לא תוקנו המסמכים כנדרש, יבוצעו שוב השלבים המפורטים לעיל עד לאישורם הסופי.
- 5.7. עם גמר תהליך אישור המסמכים, יספק היזם לחברה שלושה סטים של עותקים מכל המסמכים המאושרים, וכן 2 מערכות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, כמפורט. כמו כן במהלך הבנייה יעביר היזם לחברה כל עדכון לתכנית או פרט לביצוע או מפרט שעודכנו בצירוף מכתב המפרט את מהות השינוי. עם סיום העבודה יעדכן היזם את מערכת התכניות לפי הביצוע "AS-MADE" ויספק לחברה 2 מערכות מעודכנות של תכניות ממוחשבות עג"ב תקליטורים, לרבות הוראות פתיחה והפקה, וכן 2 סטים של תכניות (פלט).
- 5.8. הכנת כל ההעתקים והתקליטורים כמפורט לעיל תהיה ע"ח היזם.
- 5.9. היזם לא יורשה להתחיל בביצוע של חלקים כלשהם בפרויקט, אלא כשיהיה בידו אישור החברה בכתב לתכנון המפורט כמפורט לעיל.

5.10. אישור תכניות ע"י החברה אינו גורע מאחריותו של היזם לאשר התכניות אצל כל הגורמים הסטטוטוריים הנוגעים בדבר, לרבות מהנדס הועדה המקומית, פיקוד העורף, רשות כיבוי אש, משרד הבריאות, חברת חשמל, בזק, חברת הטלוויזיה בכבלים או חברת הטלוויזיה בלוויין, וכיוצ"ב כנדרש.

6. אחריות היזם למסמכי התכנון

על היזם תחול האחריות המלאה והבלעדית לכל עבודות התכנון, לתוכן התכניות, לחישובי היציבות ולמסמכים האחרים שהוגשו לאישור החברה. מטרת אישור התכניות על ידי החברה היא בקרה על קיום תהליך תקין של קידום התכנון, הבטחת קבלת מוצר ראוי לשוכרי הדירות. אין באישור התכנון על ידי החברה אישור לטיב התכנון במקצועות השונים. מתן הערות ו/או אישור מסמכי התכנון על ידי החברה אין בו כדי להטיל עליה אחריות כלשהי ביחס לעבודות התכנון ואינו פוטר את היזם מאחריותו לשגיאות, טעויות, אי-דיוקים, או ליקויים בתכנון ובביצוע העלולים להתגלות במועד מאוחר יותר, בכל זמן שהוא. כל נזק שהוא תוצאה של ליקוי בתכנון, ליקוי בביצוע או הנובע מהם יתוקן במלואו מיד על ידי היזם ועל חשבונו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר בפרט, לעניין תכניות הקונסטרוקציה (ובכלל זה החישובים הסטטיים הכלולים בו), שבדיקת התכניות על ידי החברה כאמור תתמצה בבדיקת עצם הגשת התכניות לידי החברה ועובדת חתימתן על ידי קונסטרוקטור מטעם היזם. האחריות המלאה לתקינות התכניות והתאמתן להוראות ההסכם והוראות כל דין (כמו גם לחישובים הסטטיים הכלולים בתכניות כאמור), תחול על היזם במלואה.

7. בכל מקום בו ניתנה סמכות לחברה לאשר תכניות, אזי ככל שלא העבירה החברה את התייחסותה, לא יהיה בכך כדי להוות לכאורה אישור או הסכמה לתכניות.

תחזוקה – מבנה ודירות בשכירות

מפרט

1. הנחיות כלליות

1.1. כללי

1.2. זמן תגובה לתיקון תקלות וטיפול באירועים בדירות וברכוש המשותף

2. תיקונים, אחזקה ושירותים החלים על היזם

2.1. הרכוש המשותף

2.1.1. אחריות היזם לרכוש המשותף

2.1.2. תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת ושירותים ברכוש המשותף

2.1.3. זמני תגובה לתיקון תקלות ברכוש המשותף

2.1.4. שמירת ערך תשתיות, מבנים ומערכות

2.2. אחזקת דירות

2.2.1. אחריות היזם לדירות

2.2.2. תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת בדירות

2.2.3. זמני תגובה לתיקון תקלות בדירות

2.2.4. מסירת דירה בעת החלפת שוכר

3. עבודות ותיקונים החלים על השוכר

4. פרוטוקול מסירת דירה

1. הנחיות כלליות

1.1. כללי

- 1.1.1. מפרט תחזוקה זה כולל את פעולות התחזוקה המינימאליות שעל היזם לבצע בשטחים ובמערכות המשותפים לכל הבניין ובדירות, ואין בו כדי לגרוע מאחריות היזם על פי כל דין.
- 1.1.2. הפעולות השונות יתבצעו בתכיפיות ותוך פרקי זמן הנדרשים על פי התקנים המתאימים ועל פי כל דין אך בכל מקרה יתבצעו בתדירויות שלא יפחתו מהנדרש במסמך זה.
- 1.1.3. פעולות התחזוקה בבניין מיועדות להבטיח את שלמות הבניין, רכיביו ומערכותיו, לשמור על תפקודו התקין, על חזותו, על הרמה המקורית של הבניין וכן על בטיחות ואיכות החיים של המשתמשים בבניין.
- 1.1.4. כל פעולות התחזוקה יבוצעו עפ"י כללי המקצוע הטובים.
- 1.1.5. פעולות תחזוקה שביצוען דורש הכשרה או הסמכה – יבוצעו רק ע"י איש מקצוע מתאים.
- 1.1.6. כל חלקי החילוף והחומרים שישתמשו בהם במסגרת פעולות התחזוקה יהיו זהים ו/או יתאימו לרמה המקורית של הדירות/המבנים והרכוש המשותף כפי שאושרו בעת התכנון ובהתאם למפרט שצורף למסמכי המכרז, ובאיכות שאינה פחותה מהמוצר הקיים המקורי ולתקנים הישראלים החלים עליהם (אם ישנם).
- 1.1.7. היזם יקיים מוקד טלפוני שייתן מענה לפניות שוכרי הדירות בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה (24/7). המוקד יוכל להשיג עובד מקצועי של היזם ולשלוח אותו לפתור ולתקן את התקלות והאירועים שקרו בדירות או ברכוש המשותף בבניין, תוך פרקי הזמן המתאימים לדחיפות התקלה וכמפורט להלן. המוקד יהיה ממוחשב וניתן יהיה להפיק כל דו"ח על היסטוריית התקלות ועבודות האחזקה התקופתיות המתוכננות בחתכים של סוג העבודה, הבניין / הדירה המטופלים וכדומה.
- 1.1.8. כל פעולות התחזוקה יתועדו בתיעוד ממוחשב. פעולות שנועדו לפתור בעיות בטיחות, יתועדו כולל שיטת הפיתרון והאמצעים שנקטו על מנת למנוע הישנותן.

- 1.1.9. האחריות לתיקון ליקוי בדירות, הנובע משימוש בלתי סביר מצד השוכר או מי מטעמו, לא תחול על היזם. האחריות לתיקון ליקוי ברכוש המשותף, הנובע משימוש בלתי סביר אשר לא תוקנו על ידי אותו שוכר בתוך 14 ימים ממועד מתן התראה בכתב, תחול על היזם, ואולם מובהר שהיזם יהיה רשאי להיפרע מהגורם האחראי לנזק, לפי כל דין ולפי הסכם השכירות.
- 1.1.10. היזם יעביר לחברה לפי בקשתה ומעת לעת, דיווחים שיכללו את פרוט כל הפעולות שבוצעו לרבות פעולות מתוכננות תקופתיות ותיקון ליקויים ברכוש המשותף ובדירות, וכן יעביר דיווח בדבר הפעולות התקופתיות שבוצעו על ידו, כמפורט בהסכם העיקרי.

1.2. זמן תגובה לתיקון תקלות וטיפול באירועים בדירות וברכוש המשותף

- 1.2.1. כל ליקוי שיתגלה – יתוקן על פי דחיפותו בתוך פרק זמן כמפורט להלן:
- 1.2.1.1. תיקון בהול – תוך שעתיים מעת ההודעה.
- 1.2.1.2. תיקון דחוף – תוך 4 שעות מעת ההודעה.
- 1.2.1.3. תיקון בדחיפות בינונית – תוך 24 שעות מעת ההודעה.
- 1.2.1.4. תיקון בדחיפות רגילה – תוך זמן סביר ולא יאוחר מ- 30 ימים מעת ההודעה.
- 1.2.1.5. עלייה ברמת הדחיפות – ליקוי עלול לעלות ברמת דחיפות התיקון אם מצבו ידרדר תוך כדי ההמתנה לתיקון.
- 1.2.2. הגדרת הדחיפויות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ובתוך הדירות
- 1.2.2.1. תיקון בהול – ליקוי בטיחותי שיש בו סכנת חיים או ליקוי הגורם לנזק גדול מיידי ו/או לחוסר אפשרות להשתמש בנכס כדוגמת פיצוץ צינור מים ראשי, פיצוץ בדוד מים או צינור בתוך הדירה, אדם לכוד במעלית, דליפת גז מצינור ראשי, קו חשמל פעיל חשוף וכדומה.
- 1.2.2.2. תיקון דחוף – ליקוי בטיחותי שאין בו סכנת חיים מיידי וניתן לבודדו כדוגמת דליפת גז מצינור משני או תקלה כדוגמת פיצוץ צינור בחצר שניתן לבודדו באמצעות ברז, פיצוץ קו ביוב ראשי או סתימת ביוב בקו ראשי, הפסקה כללית של מים לדירה, הפסקה כללית של חשמל דירה או לשטחי הרכוש המשותף, מעלית (כשהיא יחידה בבניין) שאינה פועלת, או ליקוי הגורם לנזק לבניין ולסביבתו.

1.2.2.3. תיקון בדחיפות בינונית – ליקוי בטיחותי שאינו מידי כדוגמת אבן חיפוי הנראית רופפת, התקן חיצוני כדוגמת כיסוי כביסה או מזגן הנראה רופף, ליקוי המפריע לתפקוד מלא של הבניין או הדירה כדוגמת דוד שאינו מחמם מים, דלת כניסה ראשית שאינה נסגרת, אינטרקום לא תקין, פגם ביציבות מעקות, סורגים וכו', שקיעה בשביל העלולה לסכן עוברים, מעלית (כשאינה יחידה בבניין) שאינה פועלת, מזגן שאינו פועל וכדומה.

1.2.2.4. תיקון בדחיפות רגילה – ליקוי שאין בו כדי להפריע לפעילות המיידית בבניין כדוגמת, סימני רטיבות מהגג או מקירות או מחלונות, דלת פנימית בדירה או דלת ארון מטבח וכדומה שאינה נסגרת, סדקים נימיים בקירות, קילוף חיפוי חיצוני וכדומה.

2. תיקונים, אחזקה ושירותים החלים על היזם

2.1 רכוש משותף

2.1.1 אחריות היזם לרכוש המשותף

2.1.1.1. היזם יעשה כל פעולה הנדרשת לשמירה על הרכוש המשותף ועל אחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ובין היתר הגדרות והשערים החיצוניים, התשתיות, הבניין והמערכות.

"אחזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבנייה, לרבות שיפורים שבוצעו רכוש המשותף לאחר מכן על ידי היזם ו/או בהסכמתו.

אחריות היזם כאמור לעיל תכלול, בין היתר, ביצוע אחזקה מונעת תקופתית, בדיקות תקופתיות של בודקים מוסמכים, בדיקות תקינות הבניין ככל שידרשו על פי דין על ידי הרשויות המוסמכות כדוגמת רשות הכיבוי, משטרה וכדומה, ביטוחים, החלפה וחידוש של חלקים ומערכות שהתבלו וכן ניקיון, הדברה וגינון ברכוש המשותף. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, על היזם לטפל בכל המפורט להלן, הכלול ו/או שייכלל בבניין במהלך כל תקופת ההשכרה על פי דרישת הרשויות כתנאי להיתרי הבניה ו/או על פי החלטת היזם:

2.1.1.1.1 כל כשל הנובע מבלאי סביר.

- 2.1.1.1.2 כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים, שלא נעשו ע"י השוכר ועל חשבונו של השוכר.
- 2.1.1.1.3 החצרות לרבות מתקני אשפה, מדרכות, משטחים, מדרגות, גדרות ושערים, דרכי גישה, ריהוט גינה, מתקני משחקים, גינות, משטחי חניה, ויסודות הבניין.
- 2.1.1.1.4 תשתיות תת קרקעיות, של מים, ביוב, ניקוז, חשמל, תקשורת וכדומה.
- 2.1.1.1.5 אטימות ואי קיום סדקים התקלפויות, התנפחויות, התרופפות וכדומה בכל המעטפת של הבניין (הגגות, הקירות, העמודים, המרפסות, המסדים והמרתפים), מערכת ניקוז גגות, מרזבים, מזחלות וגשמות, תפרים וכיסויים והגנות לתפרים, הקירות החיצוניים, טיח חיצוני וחיפוי חיצוני (לרבות: אבן, אריחים, PVC, עץ וכדומה) הצינורות, סורגים ותריסים, סולמות, מעקות, מתקני תליית מערכות ומתקני הסתרה לכביסה ולמערכות – הכול לרבות יציבותם.
- 2.1.1.1.6 ריצוף בשטחים הנכללים במתחם הבניין לרבות שיפולים, מדרגות, פודסטים וכו'.
- 2.1.1.1.7 מכלולי נגרות עץ, מתכת, פלסטיק ושילוביהם בשטחי הרכוש המשותף בבניין ובפיתוח הצמוד לרבות, ארונות למערכות טכניות, דלתות, חלונות, מעקות, תיבות דואר, דלתות הכניסה לרבות מנגנוני נעילה חשמליים, פתחי אוורור, תריסים ורשתות, אביזרי פרזול וכו'.
- 2.1.1.1.8 מרתפים, חדרי מכונות, חניונים תת קרקעיים ומכלולים הנכללים בהם.
- 2.1.1.1.9 הגינות ומערכת ההשקיה.
- 2.1.1.1.10 מערכות ומתקני חשמל, כוח ותאורה לרבות גנראטור.
- 2.1.1.1.11 מערכות האינסטלציה לרבות ברזי גינה ושטיפה למיניהם.
- 2.1.1.1.12 מכלולי המים והביוב לרבות מאגרי המים ומשאבות המים, הניקוז והביוב.
- 2.1.1.1.13 מעליות.
- 2.1.1.1.14 מערכות גילוי אש ועשן, אינטרקום וטלביזיה במעגל סגור כולל יחידות הקצה.

- 2.1.1.1.15 מערכות ציוד וכיבוי אש במים וכדומה כולל יחידות קצה.
- 2.1.1.1.16 מערכות מיזוג אוויר ואורור.
- 2.1.1.1.17 מערכות דלק וגז.
- 2.1.1.1.18 כל נזק שנגרם ע"י היזם עובדיו או שלוחיו.
- 2.1.1.1.19 כל חלק אחר ברכוש המשותף גם אם לא הוזכר לעיל.
- 2.1.2 תכולת העבודות
- 2.1.2.1 פעולות היזם באחזקת הרכוש המשותף, כנדרש לשמירתו במצב תקין, בטיחותי וראוי לשימוש של השוכרים ומבקריהם יכללו את כל שעות העבודה, החלקים, החומרים לרבות חומרי עזר, דשנים, צמחים, חומרי ניקיון והדברה, כלי עבודה וכדומה הנדרשים לביצוע האחזקה במלואה.
- 2.1.3 תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת ושירותים ברכוש המשותף
- 2.1.3.1 היזם מתחייב לבצע את כל פעולות האחזקה המונעת התקופתיות הנדרשות כדי לשמור על אורך חיי התשתיות, החצרות, הבניין ורכיביו, המערכות וכיו"ב. רכיב או מערכת יכללו את כל תת הרכיבים והחלקים מהם הוא מורכב לרבות צירים, ידיות, מנעולים וכדומה. בכל מקרה בו תוצאות הבדיקות יצביעו על ליקוי יפעל היזם לתיקונו לרבות ככל הנדרש באמצעות החלפתו. בכל מקרה לא יפחתו הפעולות מהנדרש להלן או האמור לפי ת"י 1525 חלק 1 (מבנים – רכיבים וגימור) וחלק 2 (בנייני מגורים וסביבתם הקרובה – מערכות שרות) ובפרוט הרכיבים והמתקנים בסעיפים שלהלן, המחמיר מביניהם:
- 2.1.3.1.1 מאגרי מים – אחת לשנה.
- 2.1.3.1.2 מעליות אחת לחודש שוטף ופעמיים בשנה יסודי.
- 2.1.3.1.3 גגות וניקוזי גגות – פעמיים בשנה.
- 2.1.3.1.4 שערים חשמליים – פעמיים בשנה.
- 2.1.3.1.5 מיזוג אוויר ואורור – פעמיים בשנה.
- 2.1.3.1.6 מערכות גילוי וכיבוי אש – פעמיים בשנה.
- 2.1.3.1.7 מערכות כיבוי אש במים לרבות ארונות כיבוי אש – פעמיים בשנה.
- 2.1.3.1.8 מערכות כריזה, אינטרקום, טמ"ס, גילוי CO וכו' – פעמיים בשנה.
- 2.1.3.1.9 מערכות שאיבה וביוב – פעמיים בשנה.

- 2.1.3.1.10 מערכות חשמל – פעם בשנה.
 - 2.1.3.1.11 מערכות תאורה – פעם בשנה.
 - 2.1.3.1.12 מתקני אצירה ופינוי אשפה – פעמיים בשנה.
 - 2.1.3.1.13 תריסים, רשתות, מעקות, תיבות דואר, מסגרות, גדרות מתכת – פעם בשנה.
 - 2.1.3.1.14 ארונות למערכות טכניות – פעם בשנה.
 - 2.1.3.1.15 מתקני וריהוט גינה ומשחקים – פעמיים בשנה.
 - 2.1.3.1.16 צביעה של חדרי מדרגות ולוביים כולל מעקות – פעם בשלוש שנים. תקרות פעם בשש שנים.
 - 2.1.3.1.17 ניקיון בשטחים משותפים – פעמיים בשבוע.
 - 2.1.3.1.18 הדברה בשטחים משותפים – פעם בשנה.
 - 2.1.3.1.19 גינון והשקיה – שוטף פעם בחודש, יסודי פעמיים בשנה.
 - 2.1.3.1.20 כל רכיב אחר – לפחות פעם בשנה.
- 2.1.4 זמני תגובה לתיקון תקלות ברכוש המשותף
- 2.1.4.1 הגדרת דחיפות תיקון התקלות וזמן התגובה לתיקון תקלות ברכוש המשותף יהיה כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.
- 2.1.5 מדדי טיב תשתיות, מבנים ומערכות
- 2.1.5.1 ירידת הספקים ואיכויות:
 - 2.1.5.1.1 כללי
- שיפוץ או שדרוג או חידוש או החלפה, ע"י היזם, יבוצעו כאשר חלף אורך חייו המתוכנן עפ"י האמור בטבלה שלהלן וכן בכל עת, גם בטרם חלף אורך חייו המתוכנן, כאשר לא ניתן יהיה להחזירו, באמצעות טיפולים ותיקונים, לתפוקה וואו הספקים המפורטים במסמך זה וואו של לפחות 90% מהתפוקה וואו ההספק שנמדדו בעת מסירה ואישור המתקן, לפי הגבוה מביניהם או על פי הטבלה שלהלן. מתקן שלא נמדדו לגביו תפוקות וואו הספקים בעת מסירתו, יחשבו התפוקות וואו ההספקים על פי המצוין בקטלוג היצרן. לעניין תפוקות והספקים יחשבו גם תנאי עבודה כדוגמת

רעשים חריגים, תנודות ורעידות, ריחות, גזים נפלטים, חוסר איטום תרמי ורטיבות, שריטות וסדקים הנובעים מפעולת המתקן, צריכת יתר של חומרים ואנרגיה הנדרשים לתפעול ואחזקת המתקן וכדומה.

מיסעים ומעברים .2.1.5.1.2

הנושא	האלמנט המבוקר	שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ יסודי
כבישים, מדרכות מסעים בחצרות	מתחם הכביש	חריצים מעל 3 מ"מ
	מתחם הכביש	שקיעות מעל 3 ס"מ ליחידת אורך של 5 מטר
קרקע	אחידות השטח	חריצים ברוחב של מעל 5 ס"מ

חלקי המבנה .2.1.5.1.3

הנושא	האלמנט המבוקר	שינוי לעומת המקור המחייב שיפוץ יסודי
קירות	סדיקת הקיר	סדקים ברוחב מעל 2 מ"מ
מישקים בגגות	פתיחת מישק	פתיחה ברוחב מעל 1 מ"מ
דלתות, חלונות וריהוט קבוע	צירים ונעילות	שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר אפשרות לנעילה, התנפחות וקילוף חיפויים, שקיעת מדפים
תקרות ביניים	מתחם	שקיעה של למעלה מ- 10 מ"מ לאורך של 1 מטר
רטיבות	תקרות וקירות	סימני רטיבות ודליפות
מעקות, סורגים	שלמות, חלודה ויציבות	סימני חלודה עמוקים, אי יציבות

מערכות חשמל .2.1.5.1.4

הנושא	האלמנט המבוקר	שינוי לעומת המקור המחייב החלפה
גופי תאורה (רפלקטורים ונורות)	רמת תאורה	15% -
משנקים מגנטיים לגופי תאורה	רמת רעש	20% + מהגדרת היצרן
קבלים של גופי תאורה	איכות הדלקה	הבהוב בנורות
בתי תקע	בקליט ומגעים	סימני חריכה
מפסקי זרם	איכות המיתוג	חריכת מגעים
מוליכים (חוטים וכבלים)	גוון הבידוד	סימני חריכה ובלבד שהשוכר לא הפעיל עומסים חריגים
ציוד מיתוג בלוחות חשמל	אמינות המאמ"תים	ניתוק ללא סיבה
ציוד מיתוג והגנה חשמליים	אמינות	פריט לא יתוקן אלא יוחלף, בעת החלפה יוחלף לסוג חדיש,
דיזל גנרטור	הספק מוצא	ירידה של 10% ביכולת האספקה ו־5% במתח או בתדר האספקה

2.1.5.1.5. מזגנים

הנושא	האלמנט המבוקר	שינוי לעומת המקור המחייב החלפה
מזגן	תפוקת המזגן	ירודה של מעל 10% בתפוקת המזגן, דליפת גז וכדומה ובלבד שהשוכר ניקה את מסנני המזגן
	מצב גוף המזגן	חלודה בגוף המזגן הגורמת לנזילות מים או התפוררות
	רעש	רעש העולה ביותר מ 10% מנתוני היצרן

2.1.5.1.6. ריהוט קבוע

הנושא	האלמנט המבוקר	שינוי לעומת המקור המחייב החלפה
ריהוט קבוע (מקובע לקירות מטבח, ארון אמבטיה)	כל חלקי הריהוט	שקיעה המפריעה לסגירה או חוסר אפשרות לנעילה של דלתות, התנפחות וסדיקה בחיפויים, חריצה בחיפויים, שחיקת ריפוד, שבר בגלגלים, התעקמות שלד הריהוט,

2.2. אחזקת דירות

2.2.1 אחריות היזם לדירות

- 2.2.1.1 כל האמור להלן עוסק באחזקת תכולת הדירות אשר הושכרו על ידי היזם כחלק מהתחייבויותיו בהסכם העיקרי. האמור כולל כל המפורט להלן לרבות נקודות הקצה המותקנות בתוך המושכר והמחוברות אל המערכות המשותפות לבניין כולו, המשרתות את המושכר.
- 2.2.1.2 פעולות היזם באחזקת דירות, כנדרש לשמירת הדירות במצב תקין, בטיחותי וראוי לשימוש של השוכרים ומבקריהם יכללו את כל שעות העבודה, החלקים, החומרים לרבות חומרי עזר, כלי עבודה ואמצעים וכדומה הנדרשים לביצוע האחזקה.
- 2.2.1.3 היזם יהיה אחראי לכשלים בדירות ובתכולתן. ביחס לתכולת הדירות, היזם יהיה אחראי רק לאותם רכיבים בתכולת הדירה אשר הותקנו על ידו. כמו כן, יהיה היזם אחראי לרכוש השוכרים שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו או עקב תקלה במערכת הנמצאת באחריותו.
- 2.2.1.4 כל כשל הנובע מבלאי סביר.
- 2.2.1.5 כל תיקון או פעולה הנובעים מטיב עבודה או חומרים גרועים, שלא נעשו ע"י השוכר ועל חשבונו של השוכר.
- 2.2.1.6 כל רכיבי הבניין לרבות רצפות, קירות, אריחי חיפוי קירות, טיח, תקרות, דלתות, (לרבות פרזול ומנעולים) תריסים, חלונות, רשתות, מעקים, סורגים, מסתורי כביסה ומערכות.
- 2.2.1.7 איטום ותיקון סדקים ומרווחים בקירות ובאריחי חיפוי, השלמת פוגות שהתקלפו.
- 2.2.1.8 מערכת החשמל, כוח ותאורה למעט גופי תאורה, מפסקים, שקעים וכדומה שהתקינו השוכרים.
- 2.2.1.9 מערכות האינסטלציה, מים, ניקוז וביוב, לרבות ברזים למיניהם, דודי חימום מים בשמש וחשמל, חיבור למכונת כביסה (מים וניקוז).
- 2.2.1.10 יחידות הקצה של מערכות גילוי עשן, ספרינקלרים, אינטרקום, אינטרנט וטלביזיה במעגל סגור וכל מערכת כלל בניינית שיש לה יחידות קצה בתוך הדירות.
- 2.2.1.11 מערכות מיזוג אוויר ואוורור, מערכת הסקה דירתית, אם קיימות.

2.2.1.12. מערכות גז.

2.2.1.13. כל הריהוט והאביזרים שסופקו לדירה על ידי היזם לרבות מטבחים, ארונות אמבטיה, ארונות קיר, כיסויים למערכות, קבועות סניטריות לרבות ברזים, משטחי שיש, מקלחונים, אמבטיות, מראות וכדומה כולל אביזרים כדוגמת צירים, מנעולים, ידיות וכדומה.

2.2.1.14. ממ"ד : ראה פרוט בפרק מסירת דירה (סעיף 2.2.4.20).

2.2.1.15. כל נזק שנגרם ע"י היזם עובדיו או שלוחיו.

2.2.1.16. כל נזק או תקלה נוספת להם אחראי היזם מתוקף חוק השכירות והשאיילה תשל"א-1971.

2.2.2. תדירות ביצוע עבודות אחזקה מונעת בדירות

2.2.2.1. היזם יבצע פעולות אחזקה מונעת התקופתיות הנדרשות, לרבות ככל הנדרש ביקורת בטיחות ותקינות, כדי לשמור על אורך חיי הדירה, התשתיות, החצרות, הבניין ורכיביו, המערכות וכיו"ב. רכיב או מערכת יכללו את כל תת הרכיבים והחלקים מהם הוא מורכב לרבות צירים, ידיות, מנעולים, מסילות וכדומה. בכל מקרה בו תוצאות הבדיקות יצביעו על ליקוי יפעל היזם לתיקונו לרבות ככל הנדרש באמצעות החלפתו.

בכל מקרה לא יפחתו הפעולות מהנדרש להלן או האמור לפי ת"י 1525 חלק 1 (מבנים – רכיבים וגימור) וחלק 2 (בניני מגורים וסביבתם הקרובה –

מערכות שרות) ובפרוט הרכיבים והמתקנים בסעיפים שלהלן, המחמיר מביניהם:

2.2.2.1.1. ציוד קצה של מערכות גילוי וכיבוי אש – פעמיים בשנה.

2.2.2.1.2. ציוד קצה של מערכות אינטרקום, טלביזיה במעגל סגור, וכו', ככל שקיימים – פעם בשנה.

2.2.2.1.3. מערכות חשמל החל מלוחות וכלה בשקעים, מפסקים ותאורה – פעם בשנה.

2.2.3. זמני תגובה לתיקון תקלות בדירות

2.2.3.1 הגדרת דחיפות תיקון התקלות וזמן התגובה לתיקון תקלות יהיו כמפורט בסעיף 1.2 לעיל.

2.2.4 מסירת דירה בעת החלפת שוכר

2.2.4.1 היזם יחדש את פנים הדירה בעת החלפת שוכר. חידוש פנים הדירה יכלול בין היתר בדיקה וטיפול כנדרש במכלולים הבאים:

האחריות לביצוע כל המפורט להלן הינה על היזם, ואולם אין באמור כדי לגרוע מהסיכום בין היזם לשוכר במסגרת הסכם השכירות, בדבר הביצוע בפועל או בדבר נשיאה בתשלומים לצורך ביצוע הפעולות המפורטות להלן.

2.2.4.2 קילוף צבע רופף ואזורים לחים ו/או נפוחים בקירות, דלתות וכדומה. מילוי מחדש של קילופים כנדרש, צביעה כללית של כל הקירות, צביעה כללית מחדש של דלתות ומשקופים פגועים.

2.2.4.3 תיקוני נגרות, חיזוק כל חלקי הארונות והאביזרים המקובעים לקירות, החלפת חיפויים רופפים או סדוקים או שבורים. החלפה של דלתות, דפנות ומדפים מקולפים, פגומים, שקועים, נפוחים, מעוותים וכדומה.

2.2.4.4 החלפה של זוגיות שבורות או סדוקות, תריסים ורשתות.

2.2.4.5 החלפת ריצוף וחיפוי קיר רופף, שקוע, סדוק או פגום.

2.2.4.6 טיפול בכל מפגע רטיבות הנובע מליקוי בתוך הדירה או מליקוי בקיר או פתח חיצוני.

2.2.4.7 טיפול במערכות הצנרת לרבות ניקוי יזום של סיפונים וקופסאות איסוף וביקורת של כוורים, אמבטיות ומקלחונים, ניקוזים של מכוונות כביסה, החלפת אטמים בניאגרות וברזים דולפים וכדומה.

2.2.4.8 בדיקה של תקינות ויעילות פעולת דוד השמש לרבות חימום החשמל בדוד ולרבות ברז הביטחון.

2.2.4.9 החלפה של כוורים או אסלות סדוקים, ברזים שציפויים מתקלף, משטחי שיש שרוטים או סדוקים, אטום רווחים והשלמת פוגות בין אריחים ובין משטחי שיש לאריחים, החלפה של מראות סדוקות או עם כתמים, מושבי אסלה ומיכלי הדחה לקויים וכדומה.

2.2.4.10 שימון מנעולים וצירים בכל הדלתות והחלונות.

- 2.2.4.11 טיפול באיטום, בצירים, במסילות, בידיות של חלונות, תריסים וכדומה.
- 2.2.4.12 טיפול ביציבות ושלמות של מעקות, סורגים, מסתורי כביסה ומערכות.
- 2.2.4.13 בדיקה וטיפול במכלול מערכת לוח החשמל ואביזרי הקצה של החשמל.
- 2.2.4.14 הזמנת בדיקה של מערכת הגז.
- 2.2.4.15 בדיקה וטיפול במערכת התאורה והשלמת גופי תאורה חסרים.
- 2.2.4.16 בדיקה וטיפול במערכת הסקה, ככל שקיימת, מיזוג אויר ואורור.
- 2.2.4.17 בדיקה וטיפול במערכות גילוי וכיבוי אש.
- 2.2.4.18 ביצוע ניקיון של הדירה.
- 2.2.4.19 ביצוע הדברה של פנים הדירה.
- 2.2.4.20 ממ"ד: איטומי דלת, חלון, צינורות אוורור, צביעה ושילוט זוהרים, תאורת חירום – הכול ע"פ תקנות פיקוד העורף.
- 2.2.4.21 בדיקה וטיפול בכל רכיב אחר, לקוי, המותקן בדירה.

3. עבודות ותיקונים החלים על השוכר

- 3.1 השוכר יבצע את כל הטיפולים הנדרשים ויתקן כל נזק או כשל במערכת, ציוד או רכיב שנרכש, סופק והותקן על ידי השוכר ועל חשבונו בתוך המושכר.
- 3.2 השוכר מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע משימוש לא סביר במושכר על ידי השוכר או מבקריו.
- 3.3 השוכר מתחייב לתקן כל נזק בפנים המושכר הנובע מהתקנה לקויה שהתקין השוכר.
- 3.4 השוכר מתחייב לבצע את כל פעולות האחזקה השוטפת והחלפת חלקים וחומרים מתכלים ובין היתר ינקה את המסננים במזגני האוויר במושכר לפחות פעמיים בשנה, יחליף נורות שרופות, ינקה סתימות בכיורים ובאסלות וכדומה הכול לפי הצרכים של השוכר, ובלבד שהדבר לא יפריע או יגרום נזק למושכר ו/או לדירות אחרות ו/או לחלקים אחרים במתחם.
- 3.5 השוכר רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי, לצבוע מעת לעת את הקירות הפנימיים של המושכר ובלבד שסוג הצבע יתואם עם היזם. גוון הצבע יהיה

פסטלי. כל גוון כהה אחר יחייב אישור היזם והתחייבות השוכר להחזיר את המצב לקדמותו בעת פינוי הדירה.

3.6. השוכר ינקה את פנים המושכר ויספק את כל החומרים המתכלים הנדרשים לשם כך.

3.7. השוכר יבצע את כל פעולות ההדברה הנדרשות לו.

3.8. בכל תיקון או פעולה כאמור לעיל, וכן בכל תיקון או פעולה נוספת שתעשה על ידי השוכר בהתאם להוראות הסכם השכירות, יעשה שימוש בחומרים באיכות שאינה פחותה מהמוצר הקיים המקורי, והם יעשו בכפוף לאישור מראש של היזם, ובמחיר שיסוכם בין היזם לשוכר. ככל שהסכם השכירות קובע כי תיקונים ופעולות אלו, כולם או חלקם, יעשו על ידי היזם, ועל חשבון השוכר, יעשה שימוש בחומרים באיכות שאינה פחותה מהמוצר הקיים המקורי, והם יעשו במחיר שיסוכם בין היזם לשוכר.

4. פרוטוקול מסירת דירה לשוכר

בכל מסירת דירה על ידי היזם לשוכר יערך ויחתם הפרוטוקול הבא:

עיר/ישוב _____ רח' _____ מס' _____ גוש _____ חלקה _____ דירה מס' _____ קומה _____ מס' _____

בבדיקה הפיזית שנעשתה לצורך העברת רכוש בין חברת (היזם) _____ כצד מוסר

לבין מר/גב' (השוכר) _____ כצד המקבל,

נתגלו הליקויים המפורטים ברשימה שלהלן:

מס'	הפריט הטעון תיקון	תאור התיקון הנדרש

קריאת שעונים –

שעון מים

שעון חשמל

קריאת מונה גז

הערות:

חתימת המציע: _____

הצהרות:

1. היזם מאשר שהדירה מצוידת בכל ההתקנים והקבועות המצויינים במפרט הדירה.
2. היזם מאשר שמערכת החשמל בדירה (לרבת הארקה) נבדקה על ידי חשמלאי מוסמך ונמצאה תקינה.
3. היזם מאשר שמערכות גילוי האש והכיבוי נבדקו על ידי עובד בעל הסמכה ונמצאו תקינות.
4. השוכר מאשר שלמעט הליקויים שנרשמו בטבלה שלעיל, נמצאה הדירה, רכיביה ומערכותיה במצב תקין ומתוחזק. אין באמור כדי לגרוע מזכות השוכר להודיע על ליקויים נוספים במועד מאוחר יותר, ככל שיתגלו.
5. היזם ידאג לתיקון הליקויים בהתאם לאמור בחוזה.

שם וחתימה (השוכר)	שם וחתימה (היזם – קבלן, בעל הנכס) נציג החברה המוסרת	תאריך
------------------------	---	-------

יש לכתוב את שמות החותמים באופן ברור

נספח "ג(4)" להסכם העיקרי;

הסכם שכירות בלתי מוגנת

שנערך ונחתם בעיר _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____.

בין

מס' חברה _____, מרחוב _____
(להלן: "המשכירה")
מצד אחד;

ל בין

ת.ז. _____, ת.ז. _____, מרחוב _____
(להלן ביחד ולחוד: "השוכר")
מצד שני;

ה ו א י ל והמשכירה הינה בעלת זכויות חכירה ו/או זכאית להירשם כחוכרת במקרקעין הידועים כגוש _____ חלקה _____, מגרש _____ לפי תכנית _____ המצויים בעיר _____ (להלן: "המקרקעין"); (להשלמה על ידי המשכירה)

ו ה ו א י ל והמשכירה הקימה על הקרקע מתחם בניה הכולל _____ בנייני מגורים אשר בהם דירות להשכרה (להלן: "המתחם"); (להשלמה על ידי המשכירה)

ו ה ו א י ל וברצון השוכר לשכור מאת המשכירה דירה במתחם, אשר פרטיה ותיאורה הינם כמפורט **בנספח א'** להסכם זה (וכן מקום חניה ו/או מחסן, אם מושכר יחד עם הדירה, כמצוין **בנספח א'** וחלק יחסי ברכוש המשותף) (להלן: "המושכר" או "הדירה"), וזאת למטרת מגורים בלבד כמפורט להלן והמשכירה הסכימה לכך בתנאים המפורטים להלן בהסכם זה על נספחיו;

ו ה ו א י ל והצדדים הסכימו על תנאי ההתקשרות;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא ונספחים
 - 1.1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 - 1.2. רשימת נספחים:
 - 1.2.1. נספח א' – תנאים מיוחדים להסכם;
 - 1.2.2. נספח ב' – תקנון המתחם;
 - 1.2.3. נספח ג' – טופס הרשאה לחיוב חשבון;
 - 1.2.4. נספח ד' – צילום תעודות זהות של השוכר, כולל הספח;

חתימת המציע: _____

- 1.2.5. נספח ה' – נוסח ערבות בנקאית ;
- 1.2.6. נספח ו' – נוסח שטר חוב ;
- 1.2.7. נספח ז' – תכניות ומפרט המושכר ;
- 1.2.8. נספח ח' – טופס מסירת חזקה במושכר ;
- 1.2.9. נספח ט' – טופס הזמנת שיפורים במושכר/שירותים נוספים ;
- 1.2.10. נספח י' – חוברת הוראות תחזוקה ;
- 1.2.11. נספח י"א – מפרט תחזוקה ;
- 1.2.12. נספח י"ב – תוספת להסכם השכירות בעניין איחור במסירה.

2. הצהרות השוכר

- 2.1. השוכר מצהיר ומאשר בזאת, שעייין באופן יסודי ומעמיק בהסכם זה ובנספחיו, וכי בדק כל נתון רלבנטי המתייחס למושכר ולהסכם זה.
- 2.2. השוכר מצהיר ומאשר בזאת, על יסוד הבדיקה שערך, שמצא את המושכר מתאים לצרכיו ומניח את דעתו מכל הבחינות, שהוא שוכר את המושכר כפי שהוא ובמצבו הנוכחי, ושכפוף לנכונות הצהרות המשכירה, אין לו כל טענות ו/או דרישות ביחס למצב המושכר, למעט לגבי פגם או מום נסתרים.
- 2.3. אם הסכימו הצדדים על עריכת תיקונים או שיפורים במושכר, סוג התיקונים/שיפורים ועלותם תהיה כאמור **בנספח ט'** להסכם, והשוכר מתחייב לשאת בעלויות הנ"ל בהתאם למפורט **בנספח ט'**.
- 2.4. השוכר מצהיר, כי בבעלותו חשבון בנק, אשר אינו מוגבל, בבנק ישראלי מוכר. השוכר מצהיר שהוא מסוגל לעמוד במלוא התשלומים הנדרשים על-פי הסכם זה.
- 2.5. ידוע לשוכר שהמתחם, ובכלל זאת המושכר, הוקם במסגרת מכרז לדיור להשכרה לטווח ארוך, שפורסם על ידי דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "**דירה להשכיר**") ובו זכתה המשכירה, ועל כן יחולו הוראות סעיף **שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.** להלן.
- 2.6. זכות השוכר תתמצה בזכות חוזית בלבד. השוכר לא יהיה רשאי לרשום את זכות השכירות על פי הסכם זה ו/או הערת אזהרה ו/או שעבוד בלשכת רישום המקרקעין בגין זכויותיו על פי הסכם זה, והוא מתחייב שלא לרשום זכות שכירות ו/או זכות שכירות ו/או שעבוד כאמור.
- 2.7. השוכר מתחייב בזאת שהדירה תשמש למגורים בפועל על ידו ובני משפחתו. אם הדירה לא תשמש למגורים בפועל על ידי השוכר (בין אם במקרה בו הדירה ריקה ובין אם המתגורר בה אינו השוכר ובני משפחתו), יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם שכירות זה על ידי השוכר והמשכירה תהא רשאית לבטל את הסכם שכירות זה, בהתאם להוראות סעיף 17 להלן ובהתאם לכל דין. כמו כן, במקרה כאמור, השוכר לא יורשה לממש את זכותו לתקופת השכירות הנוספת.

3. הצהרות המשכירה

- 3.1. המשכירה מצהירה ומאשרת בזאת, שהמושכר נבנה על פי היתר בנייה כדין ושלא ידוע לה על כל חריגת בנייה שבוצעה במושכר.
- 3.2. המשכירה מצהירה שהמושכר הינו תקין וראוי לשימוש למגורים בהתאם להוראת כל דין, שכל מערכות החשמל, המים והביוב תקינות ופועלות כראוי וכך יהיו במועד מסירת החזקה במושכר, ושלא ידוע לה על כל פגם או מום או ליקוי כלשהו במושכר, שעליו לא הודיעה לשוכר **בנספח א'**.
- 3.3. המשכירה מתחייבת למסור לשוכר את הזכויות להחזיק ולהשתמש במושכר כשהן חופשיות מכל זכות שנוגדת את זכויות השוכר, ובכלל זה זכות של צד שלישי. המשכירה מתחייבת למנוע את קיומן של זכויות נוגדות כאמור לעיל, במשך כל תקופת השכירות.

3.4. אם הסכימו הצדדים על עריכת תיקונים או שיפורים במושכר, מתחייבת המשכירה שעד למועד מסירת החזקה במושכר תבצע את כל התיקונים/שיפורים המפורטים **בנספח ט'**.

4. אי תחולת חוק הגנת הדייר

4.1. מוסכם ומוצהר בזאת, כי הוראות חוק הגנת הדייר (נוסח משולב), תשל"ב-1972 והוראות התקנות מכוחו, לא תחולנה על השוכר ו/או המושכר ו/או השכירות על-פי הסכם זה, וכי השוכר אינו, ולא יהיה, דייר מוגן ו/או זכאי לאיזו שהיא זכות על-פיהן.

4.2. הצדדים מצהירים ומאשרים בזאת שהשוכר לא שילם ו/או התחייב לשלם ושהמשכירה לא קיבלה ו/או לא הובטח לה שתקבל, בכל צורה ואופן שהם, כל דמי מפתח ו/או תשלום ו/או תמורה אחרת בקשר להשכרת המושכר, למעט דמי השכירות על-פי הסכם זה.

4.3. השוכר מצהיר, כי ידוע לו שהמשכירה אינה חברה לדיור ציבורי, כהגדרתה בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, תשנ"ח-1998, וכי ידוע לו, שלא תוקנינה לו כל זכויות על-פי חיקוק זה ו/או על-פי כל חיקוק אחר המתייחס לדיור ציבורי.

5. תקופת השכירות

5.1. השוכר מתחייב בזאת לשכור מן המשכירה את המושכר, והמשכירה מתחייבת בזאת להשכיר לשוכר את המושכר לתקופה הנקובה **בנספח א'** (להלן: "**תקופת השכירות**").

5.2. לשוכר ניתנת בזה זכות ברירה (אופציה) להאריך את תקופת השכירות לתקופת שכירות נוספת כמפורט **בנספח א'** (להלן: "**תקופת השכירות הנוספת**").

5.3. הארכת תקופת שכירות לתקופת השכירות הנוספת, תיעשה בכפוף לקיום כל התנאים הבאים במצטבר:

(1) השוכר נתן הודעה מוקדמת בכתב, שנמסרה למשכירה לא יאוחר מ-60 יום לפני תום תקופת השכירות, בדבר רצונו במימוש תקופת השכירות הנוספת;

(2) (לזכאים בלבד -) השוכר הציג בפני המשכירה עד לא יאוחר מ-60 יום לפני תום תקופת השכירות תעודת זכאות בתוקף לפיה הינו חסר דירה (ובכפוף לאמור בסעיף 5.6 להלן);

(3) השוכר לא הפר, עד לאותו מועד, את הסכם השכירות בשלוש הפרות יסודיות או יותר וכן השוכר לא הפר את הסכם השכירות בהפרה יסודית המתמשכת לתקופה העולה על 30 ימים;

(4) השוכר המציא, עד לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום תקופת השכירות, את הבטחונות שניתנו על ידו, גם למשך תקופת השכירות הנוספת;

(5) השוכר משתמש בדירה למגורים בפועל על ידו ועל ידי בני משפחתו.

אם על פי **נספח א'** ישנה יותר מתקופת שכירות נוספת אחת (להלן: "**תקופת השכירות הנוספת השנייה**") – יחולו הוראות סעיף זה לעיל, אף על תקופת השכירות הנוספת השנייה, בשינויים המחויבים.

5.4. הוארכה תקופת השכירות על-פי תנאי הסכם זה, יחולו הוראות הסכם זה גם על תקופת השכירות הנוספת, בשינויים המחויבים.

5.5. לשוכר תוקנה זכות להביא את הסכם זה לסיומו כדלקמן:

בתום כל שנת שכירות (כלומר – בתום כל 12 חודשי שכירות במהלך תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת, החל ממועד מסירת החזקה כהגדרתו להלן) באמצעות הודעה בכתב שתימסר למשכירה עד ולא יאוחר מ-60 ימים לפני תום אותה שנת שכירות.

או

באמצעות הודעה בכתב שתימסר למשכירה עד לא יאוחר מ-60 ימים לפני תום שנת שכירות, אודות סיום ההסכם בכל מועד אחר **במהלך שנת השכירות שלאחריה**. במקרה כזה, תבוא תקופת השכירות לסיומה במועד שצוין בהודעת

השוכר, מבלי שהדבר יהווה הפרה מצד השוכר ו/או יזכה את המשכירה בפיצוי כלשהו, ויחולו הוראות הסכם זה בקשר עם פינוי המושכר.

לדוגמה: אם תקופת השכירות החלה ביום 1.5.2030 (כלומר – שנת השכירות מסתיימת ביום 30.4.2031), יוכל השוכר להודיע למשכירה בכתב **עד לא יאוחר מיום 1.3.2031** שברצונו לסיים את תקופת השכירות בסיום שנת השכירות, כלומר ביום 30.4.2031, או שברצונו לסיים את תקופת השכירות במועד מאוחר יותר בשנת השכירות שלאחריה, כלומר בכל מועד שבין יום 1.5.2031 ועד ליום 30.4.2032.

5.6. (לזכאים בלבד -) השוכר מתחייב, שאם יאבד את זכאותו כחסר דירה (בהתאם לנוהלי משרד הבינוי והשיכון), מכל סיבה שהיא ובכל עת במהלך תקופת השכירות, ייתן למשכירה הודעה על כך, מיד עם אובדן זכאותו. להודעה יצרף השוכר אסמכתה על העדר זכאותו. בנסיבות אלו או בנסיבות בהן משרד הבינוי והשיכון יודיע ישירות למשכירה על סיום הזכאות כאמור, יפקע הסכם זה בתום שנת השכירות הקרובה או במועד אחר שיוסכם בין המשכירה לשוכר.

על אף האמור, אם השוכר ירכוש יחידת דיור במהלך תקופת השכירות, ידווח על כך למשכירה מיד עם ביצוע הרכישה וימסור לה העתק מהסכם הרכישה ובו יצוין תאריך מסירת החזקה בדירה החדשה. במקרה כזה: (א) אם מדובר ברכישת יחידת דיור חדשה שעתידה להיבנות, יפקע הסכם זה במועד הכניסה ליחידת הדיור החדשה לפי חוזה הרכישה, ואם נדחתה הכניסה ליחידת הדיור מעבר לתאריך שנקבע בחוזה הרכישה – במועד הכניסה הדחוייה, בכפוף לכך שהשוכר המציא אישור על הדחייה מהמוכר; (ב) אם מדובר ברכישת יחידת דיור שאינה חדשה, יפקע הסכם זה במועד הכניסה ליחידת הדיור שרכש או בתום שישה חודשים ממועד הרכישה, לפי המוקדם.

6. מטרת השכירות וייחודה

6.1. מטרת השכירות הינה למגורים בלבד (להלן: "**מטרת השכירות**"). השוכר מתחייב בזאת להשתמש במושכר בהתאם למטרת השכירות בלבד ולא לעשות בו כל שימוש אחר הנוגד את מטרת השכירות.

6.2. השוכר מתחייב בזאת לקיים הוראות כל דין החל על המושכר ו/או על השימוש בו.

7. שירותי האחזקה ותקנון המתחם

7.1. השוכר מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע לו, שהינו שוכר דירה במתחם של מגורים להשכרה, אשר מופעל ומתוחזק על-ידי המשכירה ו/או מי מטעמה.

המשכירה תספק עבור כלל השוכרים בבניין ובמתחם, במישרין או באמצעות גוף מטעמה, את שירותי האחזקה בהתייחס לשטחים המשותפים ולפנים המושכר, הכל כמפורט במפרט התחזוקה, **נספח י"א** להסכם זה.

(כלל שירותים המוענקים לשוכר מכוח מפרט התחזוקה, **נספח י"א**, ייקראו להלן: "**שירותי האחזקה**").

7.2. בהתחשב במהותו של המתחם, נכללות בהסכם זה, על נספחיו, הוראות מיוחדות, שתכליתן לשמור על ייעודו של המתחם ועל איכותו. השוכר מצהיר בזאת, שידוע לו שתקנון המתחם, המצ"ב להסכם זה **כנספח ב'** (להלן: "**התקנון**"), מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ושהפרה של איזו מהוראות התקנון, תיחשב כהפרה של הוראות הסכם זה.

8. מסירת החזקה במושכר

בכפוף להמצאת הבטחונות, מתן הוראת הקבע וביצוע בפועל של התשלום הראשון של דמי השכירות, המשכירה מתחייבת להעמיד את המושכר לרשות השוכר במועד תחילת תקופת השכירות הנקובה ב**נספח א'**, כשהמושכר נקי ופנוי מכל אדם וחפץ ותואם את האמור במפרט הטכני **נספח ז'** (לעיל ולהלן: "**מועד מסירת החזקה**"). למען הסר ספק, מועד מסירת החזקה לא ישתנה כתוצאה מעיכובים הנובעים מכל מעשה או מחדל של השוכר, גם אם בפועל טרם נמסרה החזקה במושכר לשוכר. במעמד המסירה ייערך וייחתם על ידי הצדדים פרוטוקול מסירה בנוסח **נספח ח'**.

במסגרת חתימת ההסכם, מקבל השוכר את חוברת הוראות התחזוקה בנוסח **נספח י'** והשוכר מתחייב להשתמש ברכוש המשותף ובחלקי המתחם בהתאם להוראות החוברת.

9. שינויים במושכר:

9.1. ידוע לשוכר שנאסר עליו לבצע עבודות, שינויים, שיפוצים, שכלולים או תוספות כלשהם במושכר, חיצוניים או פנימיים, ללא קבלת אישור המשכירה מראש ובכתב ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המשכירה. על שינויים או תוספות שהמשכירה אישרה, יחולו ההוראות הבאות (אם לא סוכם אחרת בכתב): (1) מחוברים למושכר יהיו לרכוש המשכירה; (2) למשכירה נתונה הזכות, בתום תקופת השכירות, לדרוש מהשוכר להחזיר את המושכר, על חשבונו, למצבו לפני ביצוע השינויים/התוספות; (3) אין בהשקעות שביצע השוכר לשנות מתנאי הסכם זה ואין בהן כדי להוות תמורה כלשהי למשכירה, מעבר לדמי השכירות הקבועים בהסכם זה ו/או לגרוע מהצהרות הצדדים בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל.

9.2. למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל העבודות, השינויים, השיפוצים, השיפורים והשכלולים שיעשו במושכר – אם יעשו – על-ידי השוכר, בהתאם להוראות סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, אינם, ולא יהיו, שינויים יסודיים, ולא יהא בהם כדי להקנות לשוכר זכויות מוגנות כלשהן ובכלל זה לא יהיה בהן כדי להקנות לשוכר זכויות דיירות מוגנות.

9.3. המשכירה תקבע כללים סבירים שיתירו עריכת שינויים קלים בדירות על ידי השוכרים, ואשר ביצועם לא ידרוש את קבלת הסכמת המשכירה. המשכירה תעמיד את הכללים לפרסום ולידיעת כלל השוכרים.

10. תשלום דמי השכירות ודמי האחזקה ותנאי התשלום

תמורת שכירת המושכר ותמורת שירותי האחזקה, כהגדרתם לעיל, מתחייב השוכר לשלם למשכירה, באופן ובמועדים המפורטים להלן, את דמי השכירות ואת דמי האחזקה, בגובהם ובעדכונם כפי שמופיעים בתוספת להסכם זה ובהתאם להוראות שלהלן:

10.1. (לזכאים בלבד –) היות שהמתחם הוקם במסגרת מכרז לדיור להשכרה לטווח ארוך, דמי השכירות עבור תקופת השכירות הינם בגובה של עד 80% מסכום דמי השכירות שנקבע בשומה שנערכה על ידי שמאי מטעם דירה להשכיר.

דמי השכירות לא יפחתו מהסכומים שנקבעו בהתאם לשומה הראשונה שהוצאה למתחם – סך של 44 ₪ למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות בנות 2 חדרים; סך של 36 ₪ למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות בנות 3 חדרים; סך של 34 ₪ למ"ר עבור כל חודש שכירות עבור דירות בנות 4 חדרים.

דמי השכירות בשומה נקבעו למ"ר, ויוכפלו בשטח הדירה שהינו _____ מ"ר. (***)יש למלא את שטח הדירה המהווה שטח התחום ע"י קירות החוץ של הדירה לרבות השטח שמתחת לקירות, ובכלל זה שטח עיקרי ושטח שירות כהגדרתם בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965 (התיחום ייקבע עפ"י חתך אופייני בגובה של 1.20 מ' מעל הרצפה כאמור בתקנות התכנון והבניה)).

בנוסף, גובה דמי האחזקה שישולמו על ידי השוכר נקבע על ידי דירה להשכיר ו/או מי מטעמה.

דירה להשכיר או מי מטעמה תעדכן את שומת דמי השכירות מדי שלוש (3) שנים וכן תקבע סכום עדכני לדמי האחזקה, וסכומי דמי השכירות ודמי האחזקה החלים על השוכר יעודכנו בהתאם, ויחייבו את הצדדים למשך כל תקופת שכירות נוספת (אופציה), אם תהיה.

המשכירה תהיה מחויבת לפנות לשוכר בכתב 90 יום מראש טרם המועד הקבוע לתחילת תקופת השכירות הנוספת, ולהודיע לו על גובה דמי השכירות ודמי האחזקה העדכניים ושצפויים לחייב את השוכר בתקופת השכירות הנוספת הרלוונטית, וזאת על מנת שהשוכר יוכל להחליט באם רצונו לממש את האופציה לתקופת השכירות הנוספת.

10.2. דמי השכירות החודשיים בהם מחויב השוכר הינם כמפורט ב**נספח א'**.

(לזכאים בלבד –) מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובכל תקופת שכירות נוספת, יתעדכנו דמי השכירות (החל מתחילת שנת השכירות השנייה), בהתאם לשינוי שבין מדד המחירים לצרכן אליו מתייחסת שומת דמי השכירות, ועד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטית, ובלבד שדמי השכירות שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי השכירות שנקבעו בשומה האחרונה המחייבת את הצדדים, כמפורט בסעיף 10.1 לעיל.

(לשוכרים בשוק החופשי בלבד –) מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובתקופת השכירות הנוספת, יתעדכנו דמי השכירות הקבועים **בנספח א'** אחת לשנה (החל מתחילת שנת השכירות השנייה), בהתאם לשינוי שבין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת תקופת השכירות ועד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטית ובלבד שדמי השכירות שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי השכירות הנקובים בנספח א' או מדמי השכירות שעודכנו לפני תחילת תקופת השכירות הנוספת, לפי העניין.

10.3 דמי האחזקה החודשיים הינם כמפורט **בנספח א'**.

(לזכאים בלבד –) מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובכל תקופת שכירות הנוספת, יתעדכנו דמי האחזקה למ"ר אחת לשנה (החל מתחילת שנת השכירות השנייה), בהתאם לשינוי שבין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום קביעת דירה להשכיר את גובה דמי האחזקה, ועד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטית ובלבד שדמי האחזקה שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי האחזקה שנקבעו על ידי דירה להשכיר כמפורט בסעיף 10.1.

(לשוכרים בשוק החופשי בלבד –) מדי שנת שכירות בתקופת השכירות ובתקופת השכירות הנוספת, – יתעדכנו דמי האחזקה הקבועים **בנספח א'** אחת לשנה (החל מתחילת שנת השכירות השנייה), בהתאם לשינוי שבין מדד המחירים לצרכן הידוע במועד תחילת תקופת השכירות ועד למדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת שנת השכירות הרלוונטית ובלבד שדמי האחזקה שישולמו בפועל לא יפחתו מדמי האחזקה הנקובים בנספח א' או מדמי האחזקה שעודכנו לפני תחילת תקופת השכירות הנוספת, לפי העניין.

10.4 דמי השכירות ישולמו בגין כל חודש מראש, ב- 1 בכל חודש קלנדרי. לדמי השכירות לא יתווסף מע"מ או כל מס אחר, אלא אם יחולו על שוכר של נכס, לפי דין. דמי האחזקה בתוספת מע"מ כדין ישולמו על ידי השוכר ביחד עם דמי השכירות.

10.5 מוסכם בזאת במפורש, שגם אם יפנה השוכר את המושכר לפני תום תקופת השכירות, שלא בהסכמת המשכירה מראש ובכתב או בניגוד להוראות הסכם זה, ימשיך השוכר לשלם את דמי השכירות ואת דמי האחזקה הקבועים הנקובים בהסכם וכן את יתר התשלומים החלים על השוכר לפי הסכם זה, במועדם ובמלואם, עד לתום תקופת השכירות או עד למועד השכרת הנכס בפועל לשוכר חלופי, לפי המוקדם מביניהם, והכל – מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד אחר המוקנה למשכירה ומבלי לגרוע מחובת המשכירה לפעול על מנת להקטין את נזקיה ולאתר שוכר חלופי.

10.6 להקלת תשלום דמי השכירות ודמי האחזקה, ייתן השוכר לבנק בו מתנהל חשבונו, הרשאה לחיוב חשבונו של השוכר בבנק זה (להלן: "**חשבון ההרשאה**"), לפי הודעות או רשימות חיובים שתמציא המשכירה לבנק הנ"ל, מפעם לפעם, ואשר ישאו את שם השוכר, פרטיו של חשבון ההרשאה והסכום לחיוב (טופס הרשאה לחיוב חשבון מצורף להסכם **כנספח ג**). ההודעות או רשימות החיובים שתמציא המשכירה לבנק בו מתנהל חשבון ההרשאה, יחשבו כדרישות תשלום על-פי ההסכם. המשכירה מתחייבת לא למשוך כספים מחשבון ההרשאה, מעבר לסכומים המגיעים לה על-פי הוראות הסכם זה.

10.7 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

11. הוצאות, מיסים ותשלומי חובה

- 11.1. השוכר ישא החל ממועד מסירת החזקה ולאורך כל אורכה של תקופת השכירות בכל תשלומי הארנונה, החשמל, המים, הביוב, הגז, הוצאות תקשורת, כבלים וכו' שיחולו בגין המושכר, וכן ישא בכל ההוצאות ותשלומי החובה, המוטלים או שיוטלו על-ידי כל רשות שהיא ו/או מכח דין כלשהו, על משתמש או מחזיק במושכר (להלן: "התשלומים למוסדות").
- 11.2. השוכר מתחייב לשלם את התשלומים למוסדות לא יאוחר מהמועד האחרון לתשלוםם ללא ריבית.
- 11.3. השוכר מתחייב כי עם מסירת החזקה ובכל מקרה לא יאוחר מ-30 ימים לאחר מסירת החזקה, יעביר על שמו את כל חשבונות התשלומים למוסדות למשך כל תקופת השכירות.
- 11.4. המשכירה תישא בכל מס, תשלום חובה או היטל שמוטל ו/או שיוטל על בעלים של נכס.

12. בטחונות

כבטחון למילוי התחייבויות השוכר על פי הסכם זה, השוכר מתחייב למסור למשכירה, עם חתימתו על הסכם זה את כל הביטחונות המפורטים להלן:

12.1. ערבות בנקאית או פיקדון מזומן

12.1.1. ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית, בתוקף לשנה או פיקדון במזומן, והכל בסכום השווה לשני (2) חודשי דמי שכירות בתוספת שני (2) חודשי דמי אחזקה ובתוספת המע"מ בגין דמי האחזקה.

12.1.2. במקרה של מסירת בטוחה מסוג ערבות - סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כאשר הבסיס לחישוב ההצמדה יהיה מדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה. נוסח הערבות מצורף בזה להסכם ומסומן כ**נספח ה'** להסכם זה.

הערבות יכולה להינתן למשך כל תקופת השכירות ו/או תקופת השכירות הנוספת, לפי העניין ו/או למשך תקופה קצרה יותר ובלבד שהערבות תינתן בכל פעם לתקופה של שנה לפחות.

השוכר מתחייב להאריך את הערבות לשנה נוספת לפחות 60 ימים טרם פקיעתה, כך שתהיה בתוקף לתקופה של שנה נוספת לפחות או עד למועד שהינו 60 ימים לאחר מועד סיום תקופת השכירות ו/או תקופת השכירות הנוספת, לפי המוקדם מביניהם.

המשכירה מתחייבת להשיב לשוכר את כתב הערבות המקורי, אם לא חולט במלואו, בתוך לא יאוחר מ-60 ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר.

12.1.3. במקרה של מסירת בטוחה מסוג פיקדון המשכירה מתחייבת להפקיד את הפיקדון בחשבון פיקדון שקלי קצר מועד נושא ריבית. המשכירה מתחייבת להשיב לשוכר את סכום הפיקדון ולרבות הפירות שנצברו בגינו, אם נצברו, אם לא חולט, בתוך לא יאוחר מ-60 ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר. המשכירה תנכה במקור כל מס שיחול על הפירות שנצברו בגינו כאמור.

12.1.4. במקרה של חילוט סכום הערבות או הפיקדון במלואו או חלקו, מתחייב השוכר להשלים את גובה הסכום שחולט ולהמציא למשכירה ערבות חדשה/פיקדון חדש בגינו בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישת המשכירה לכך.

12.2. שטר חוב

שטר חוב לא סחיר, בסכום השווה לשישה חודשי שכירות וכן שישה חודשי דמי אחזקה ובתוספת המע"מ בגין דמי האחזקה, חתום על-ידי השוכר, בנוסח המצורף כ**נספח ו'** להסכם. שטר החוב יוחזר לשוכר ככל שלא נעשה בו שימוש, בתוך לא יאוחר מ-60 ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר.

- 12.3. המחאות עבור תשלומים למוסדות
- שלוש (3) המחאות ללא ציון תאריך פירעון וללא ציון סכום, חתומות על ידי השוכר, המשוכות כל אחת בהתאמה לפקודת חברת החשמל, תאגיד המים העירוני והרשות המקומית. המחאות יופקדו אצל המשכירה במועד חתימת הסכם זה ויוחזרו לשוכר, אם לא נעשה בהן שימוש, לא יאוחר מ-60 ימים לאחר תום תקופת השכירות ופינוי המושכר על ידי השוכר.
- 12.4. הצדדים יציינו בנספח א' את סוגי הבטחונות שניתנו על ידי השוכר.
- 12.5. המשכירה לא תממש את איזה מהבטחונות שניתנו על ידי השוכר אלא במקרה בו השוכר לא שילם את דמי השכירות במועד הקבוע לכך או במקרה בו השוכר לא תיקן ו/או נשא בעלות התיקון של נזק כאמור בסעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. להלן או במקרה בו השוכר לא נשא בתשלום דמי האחזקה ו/או בתשלום מהתשלומים החלים עליו לפי סעיף שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. או במקרה בו השוכר לא פינה את המושכר בתום תקופת השכירות, והכל בכפוף למתן התראה מוקדמת בכתב בת 15 ימים טרם מימוש הבטחונות, אשר תינתן לשוכר על מנת לאפשר לו לתקן את ההפרה. למען הסר ספק, בכל מקרה הסכום שימומש מתוך הבטוחה לא יעלה על הסכום בו חייב השוכר, בהתאם לנסיבות ההפרה ולהוראות הסכם זה.
- 12.6. השוכר מצהיר ומתחייב שידוע לו, שאין במתן איזה מבין הבטחונות על-פי הסכם זה ו/או במימושם על-ידי המשכירה משום ויתור ו/או פגיעה בכל זכות שהיא של המשכירה, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכותה לכל סעד אחר המוקנה לה על-פי הסכם זה או על-פי דין.
- הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית.

13. העברת זכויות

- 13.1. ידוע לשוכר, כי זכאותו לשכירת המושכר הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. לפיכך, אין הוא רשאי להעביר, במישרין ו/או בעקיפין, כל זכות מזכויותיו לפי הסכם זה, לשום אדם ו/או לישות משפטית כלשהי ו/או למסור ו/או להעביר את החזקה במושכר, כולו או מקצתו לצד ג' כלשהו ו/או לא להשכיר את המושכר בשכירות משנה ו/או להרשות לשום אדם ו/או ישות משפטית כלשהי להשתמש במושכר ו/או בכל חלק ממנו ו/או לשתף שום אדם ו/או גוף בחזקה במושכר או בחלק ממנו.
- 13.2. על אף האמור, השוכר יהיה רשאי להעביר את כל זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לשוכר חליפי ובלבד שיתקיימו כל התנאים שלהלן במצטבר:
- 13.2.1. (לשוכרים בשוק החופשי בלבד -) זהות השוכר החליפי תאושר על ידי המשכירה אשר לא תהיה רשאית לסרב אלא מטעמים סבירים. השוכר יודיע למשכירה בכתב לפחות 60 ימים מראש על רצונו להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לשוכר חליפי, ולמשכירה תהא הזכות להודיע לשוכר בכתב, בתוך 30 ימים ממועד מתן הודעתו כאמור, על כך שהמשכירה תפעל לאיתור שוכר חדש אשר יתקשר עימה בהסכם שכירות חדש, ובמקרה כזה השוכר יהיה משוחרר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, בתוך 60 ימים ממועד מתן הודעת השוכר כאמור.
- 13.2.2. (לזכאים בלבד -) השוכר יודיע למשכירה בכתב לפחות 60 ימים מראש על רצונו להעביר את זכויותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה לשוכר חליפי, וזאת על מנת לאפשר למשכירה לאתר שוכר חליפי העומד בתנאי הזכאות. במשך התקופה שעד לאיתור שוכר חליפי העומד בתנאי הזכאות וביצוע ההתקשרות עמו, יהיה השוכר האחראי הבלעדי לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה.
- 13.2.3. השוכר החליפי יחתום עם המשכירה על הסכם שכירות זה וימציא למשכירה את כל הביטחונות הנדרשים על פי הסכם שכירות זה.
- 13.2.4. השוכר לא יהיה רשאי לקבל תשלום או טובת הנאה כלשהי מהשוכר החליפי.

13.3. המשכירה תהיה רשאית להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה במתחם כולו לאחר, ובלבד שתישמרנה זכויות השוכר לפי הסכם זה. המשכירה תודיע לשוכר בכתב, לפני המועד שבו המשכירה צפויה להעביר את זכויותיה והתחייבויותיה על פי הסכם זה לאחר, על שינוי זהות המשכירה ועל פרטי המשכירה/ה החדשה/ה ודרכי ההתקשרות עמו/ה.

13.4. הפרת הוראות סעיף 13 על תתי סעיפיו לעיל הינה הפרה יסודית של ההסכם.

14. שמירת המושכר, השימוש במושכר וביצוע תיקונים

בנוסף לאמור בתקנון המתחם **נספח ב'** ובמפרט התחזוקה **נספח י"א**, יחולו ההוראות שלהלן:

14.1. השוכר מתחייב להשתמש במושכר בזהירות סבירה, להחזיקו נקי ובמצב תקין ושלם. השוכר מתחייב להודיע למשכירה ולתקן על חשבונו, כל קלקול, ליקוי או נזק במושכר, על מערכותיו והציוד שבו, שנגרם על-ידי השוכר עקב שימוש בלתי סביר מצד השוכר או מי מטעמו, וזאת בהקדם האפשרי בהתחשב בסוג הליקוי, ובאופן שלא יפריע להתנהלות המתחם. התיקון כאמור יבוצע על ידי השוכר באיכות טובה, באופן שבו יושב מצב המושכר לקדמותו, כפי שקיבלו השוכר. השוכר יודיע למשכירה על ביצוע התיקון, טרם ביצעו. המשכירה תהיה רשאית, לאחר מתן התראה בכתב של 14 ימים מראש אשר במהלכם לא תוקנה ההפרה, לתקן כל קלקול, ליקוי או נזק אשר באחריות השוכר היה לתקן על פי סעיף זה לעיל, ולחייב את השוכר בתשלום הוצאות התיקון בפועל, בהתאם לקבלות שתציג המשכירה. האחריות לתיקון ליקוי ברכוש המשותף, הנובע ממעשה או מחדל של השוכר כמפורט לעיל, אשר לא תוקנו על ידי אותו שוכר בתוך 14 ימים ממועד מתן התראה בכתב, תחול על המשכירה, ואולם מובהר שהמשכירה תהיה רשאית להיפרע מהשוכר, לפי כל דין ולרבות באמצעות שימוש בביטחונות כמפורט בהסכם זה להלן.

14.2. המשכירה תהיה מחויבת כלפי שוכרי הדירות, ביחס לדירות עצמן וביחס לרכוש המשותף, בתקופות האחריות והבדק על פי חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, שיחלו להימנות החל ממועד בו אוכלסה של הדירה הראשונה בבניין על ידי השוכר הראשון, כמצוין ב**נספח א'** להסכם זה.

14.3. בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות סעיף זה לעיל, המשכירה תהיה מחויבת, במשך כל תקופת השכירות, במלוא התיקונים החלים על משכיר של נכס, בהתאם לחוק השכירות והשאלה, תשל"א-1971, ובכלל זאת לתיקון כל ליקוי או פגם הנובעים מבלאי סביר, וזאת הן ביחס למושכר והן ביחס לרכוש המשותף.

14.4. המשכירה תהיה רשאית להיכנס לתוך המושכר, בזמנים סבירים, בתיאום מראש עם השוכר ותוך הסבת הפרעה מעטה ככל הניתן לשוכר, על מנת לבצע תיקונים כאמור לעיל ו/או על מנת לוודא שהשוכר שומר על תקינות המושכר ושלא בוצעו במושכר שיפורים או שינויים בניגוד להוראות הסכם זה, והשוכר מתחייב לשתף פעולה עם כך ולאפשר את כניסת המשכירה כאמור.

15. אחריות וביטוח:

15.1. המשכירה אחראית לכל אבדן ו/או נזק אשר יגרמו למבנה המתחם ולמערכותיו והיא פוטרת את השוכר מכל אחריות לאבדן ו/או לנזק כאמור, למעט נזקים שנגרמו על ידי השוכר בכוונת זדון.

15.2. למרות האמור לעיל השוכר אחראי לנזקים שיגרמו למושכר כתוצאה ממעשה או מחדל שנעשו במתכוון על ידי השוכר או בני משפחתו ו/או אלה הגרים עימו במושכר ו/או כתוצאה מרשלנות של הנ"ל.

15.3. השוכר ישא באחריות לאבדן ו/או לנזק כלשהם לתכולת המושכר למעט לגבי רכיבים שהתקינה המשכירה במושכר והוא פוטר את המשכירה מאחריות לנזקים כאמור. למרות האמור לעיל, המשכירה אחראית לנזקים שיגרמו במישרין לתכולת המושכר על ידי מעשה או מחדל רשלני או במתכוון של המשכירה או מי מטעמה.

15.4. המשכירה אחראית על פי דין לנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לכל אדם ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל לשוכרים ולמחזיקים בדירות במתחם, לעובדים ולצד שלישי כלשהו, בתחום השטחים הציבוריים של המתחם וכן לנזקים

הנגרמים כתוצאה ממבנה המתחם וממערכותיו, ולכל נזק שיגרם על ידי מעשה או מחדל רשלני או במתכוון של חברת האחזקה של המתחם או מי מטעמה.

15.5. המשכירה אחראית לנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לכל אדם במושכר כתוצאה מליקוי במבנה המושכר ו/או במערכותיו שנמסרו לשוכר ו/או כתוצאה מאירוע שהתחיל מחוץ למושכר וגרם לנזקים לגוף ו/או לרכוש בתחום המושכר ו/או לנזקים שנגרמו לגוף ו/או לרכוש במהלך ביצוע עבודות תחזוקה ותיקונים במושכר.

15.6. המשכירה (לרבות באמצעות חברת האחזקה מטעמה) מצהירה שהיא עורכת ביטוחים בהתאם להתייבותה כלפי דירה להשכיר, כמפורט להלן:

15.6.1. ביטוח רכוש "אש מורחב" למבנה המתחם ומערכותיו, ולציוד השייך לרכוש המשותף, לרבות מבנה המושכר, מפני הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב" הכוללים בין השאר את הסיכונים הבאים: סיכוני אש, התפוצצות, ברק, רעידת אדמה, סערה, סופה, נזקי מים ונוזלים אחרים, התבקעות צינורות, שיטפון פרעות, שביתות ונזק בזדון, בסכומי ביטוח על בסיס ערך כינון. הביטוח האמור יכלול ויתור על תחלוף כלפי השוכר, בני משפחתו והגרים עימו וכן נגד בעלי זכויות אחרים בבניין ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

15.6.2. ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות ודמי ניהול בשל נזק שנגרם למבנה הבניין (לרבות מבנה המושכר) וכן לכל רכוש נוסף כאמור בסעיף 15.6.1 לעיל למעט פריצה ו/או עקב מניעת גישה אליהם, עקב הסיכונים המפורטים בסעיף 15.6.1 לעיל, וזאת למשך תקופת שיפוי של 12 חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות התחלוף כלפי השוכר ובני משפחתו והגרים עימו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

המשכירה רשאית שלא לערוך ביטוח אבדן תוצאתי המבטח אבדן דמי שכירות ודמי אחזקה כאמור בסעיף זה, במלואו או בחלקו, אולם האמור בסעיף 15.7 להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

15.6.3. ביטוח לכיסוי אחריותה החוקית של המשכירה כלפי הציבור (ביטוח צד שלישי) בגין נזקים לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקי גרר. הביטוח יורחב לכלול את השוכר כמבוטח נוסף בגין אחריותו לנזקים המתרחשים בשטחים הציבוריים ו/או המשותפים בתחום המתחם וסביבתו הקרובה בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המשכירה ו/או חברת האחזקה ולעניין זה ייכלל סעיף אחריות צולבת.

15.6.4. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי אחריות המשכירה וחברת האחזקה לנזק גוף הנגרם למי מעובדיה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלת מקצוע.

15.7. המשכירה (לרבות חברת האחזקה מטעמה) פוטר את השוכר ואת בני משפחתו והגרים עימו, מאחריות בגין נזקים שהיא זכאית לשיפוי בגינם על-פי הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיפים 15.6.1 ו-15.6.2 לעיל (או שהייתה זכאית לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות), אולם פטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

15.8. מבלי לגרוע מאחריות השוכר כאמור לעיל, השוכר יערוך ביטוחים על פי שיקול דעתו לתכולת המושכר, לאחריותו כלפי צד שלישי וכל ביטוח אחר וישא בדמי הביטוח עבורם ובהשתתפויות העצמיות הקבועות בהם.

15.9

15.9.1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השוכר מתחייב לערוך ולקיים ביטוח לתכולת הדירה לרבות תוספות ושיפורים שנערכו על ידו בדירה, בערך כינון. הביטוח יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי המשכירה, חברת האחזקה, מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר - החשב הכללי, דירה להשכיר, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם של כל הנ"ל (להלן, לעניין

סעיף 15.9 זה בלבד: "המשכירה ו/או דירה להשכיר ומי מטעמן" ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת בן אדם שגרם לנזק בזדון.

15.9.2. השוכר רשאי שלא לערוך את הביטוח המפורט בסעיף 15.9.1 לעיל, ובלבד שהפטור הנזכר בסעיף 15.9.3 להלן יחול כאילו נערך הביטוח כאמור במלואו.

15.9.3. השוכר פוטר את המשכירה ו/או דירה להשכיר ומי מטעמן (כהגדרתן בסעיף 15.9.1 לעיל), מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי הביטוח המפורט לעיל או היה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור, בין אם נערך הביטוח ובין אם לא. האמור בסעיף זה לעיל לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

16. פינוי המושכר

16.1. השוכר מתחייב לפנות את המושכר לא יאוחר מתום תקופת השכירות ו/או תקופת השכירות הנוספת ו/או ביטולו של ההסכם כדין, הכל לפי העניין, ולהשיב למשכירה את החזקה הבלעדית במושכר כשהוא פנוי מכל אדם וחפץ, נקי ובמצב טוב ותקין.

16.2. (לזכאים בלבד –) השוכר ישלם למשכירה את הסכום המפורט בנספח א' בגין סידוד/צביעת המושכר לאחר תום תקופת השכירות, ופעולות הסידוד/הצביעה תבוצענה על-ידי המשכירה או השוכר בעצמו או בידי מי מטעמו, ועל חשבונו, יבצע פעולות סידוד וצביעה של המושכר וישיב את מצב המושכר לקדמותו כפי שקיבל אותו, בכפוף לבלאי סביר. הצדדים יפרטו בנספח א' מה הוסכם ביניהם לעניין זה.

[ביחס לשוכרים בשוק החופשי - לשיקול דעת המשכירה כיצד לחייב את השבת המושכר לקדמותו, ובלבד שתכלול הוראה בכתב בקשר עם כך בהסכם השכירות].

16.3. אם יתגלו במושכר, במועד החזרתו למשכירה, קלקולים, נזקים וליקויים, שבאחריות השוכר או מי מטעמו בהתאם לסעיף שגיא! מקור ההפניה לא נמצא. לעיל, תתקן המשכירה את הליקויים ואת הפגמים, על חשבונו של השוכר, ותקופת התיקונים, אם נמשכה מעבר לסוף תקופת השכירות, תחשב כאיחור בפינוי המושכר.

16.4. הצדדים רואים בפינוי המושכר ובהחזרת החזקה בו לידי המשכירה כשהוא נקי ופנוי מכל אדם וחפץ, מיד עם תום תקופת השכירות או תקופת השכירות הנוספת לפי העניין, או מיד עם ביטולו של ההסכם כדין על-ידי המשכירה, תנאי יסודי ובסיסי של הסכם זה, וקובעים, בתום לב ולאחר הערכה זהירה, סך של דמי השכירות היומיים, כשהם מוכפלים ב-1.5 בגין כל יום איחור ועד עשרה ימי איחור, ואת הסך של דמי השכירות היומיים, כשהם מוכפלים ב-3 בגין כל יום איחור מעבר לעשרת ימי האיחור הראשונים, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד חתימת הסכם זה, כפיצויים מוסכמים מראש, לכיסוי הנזק שייגרם למשכירה עקב כל יום איחור בפינוי המושכר והחזרת החזקה בו למשכירה, כנדרש בהסכם זה. בנוסף, השוכר מתחייב לשפות את המשכירה בגין כל הוצאה אחרת שתישא המשכירה עקב אי פינוי המושכר, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד.

16.5. מיד עם תום תקופת השכירות או בתום תקופת השכירות הנוספת או עם ביטולו של הסכם זה כדין, תיערך בין המשכירה לבין השוכר התחשבות סופית. לצורך ביצוע ההתחשבות הסופית ימציא השוכר למשכירה אישור מכל רשות עירונית ו/או ממשלתית ו/או אחרת ו/או מכל גוף אחר, אשר השוכר התחייב בהסכם זה לבצע תשלומים שונים ישירות אליו, המעיד, כי נכון ליום האישור נפרעו על-ידי השוכר כל התשלומים המתחייבים לתקופת השכירות, לרבות קרן ו/או ריבית ו/או הפרשי הצמדה ו/או קנסות ו/או כל חוב אחר, בגין התקופה האמורה.

16.6. מובהר ומוסכם שבמהלך 90 הימים האחרונים טרם המועד הצפוי לפינוי המושכר, המשכירה תהיה רשאית להיכנס למושכר, במועדים סבירים ובתיאום מראש, ביחד עם שוכרים פוטנציאליים והשוכר מתחייב לאפשר זאת. במקרה

כזה, המשכירה תהיה אחראית לכל נזק או אובדן שייגרם לשוכר עקב כניסת אנשים למושכר כאמור.

17. הפרות ותרופות

17.1. הפר צד להסכם זה הוראה מהוראותיו, יהיה הצד הנפגע זכאי לכל הסעדים והתרופות הקבועים לעניין זה בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת החוזה), תשל"א-1970, והכל – בכפוף להוראות סעיף זה. על אף האמור, איחור בתשלום מצד השוכר של עד 14 ימים לא יהווה הפרה ולא יחייב את השוכר בפיצוי כלשהו, למעט תשלום ריבית פיגורים, כמפורט להלן.

17.2. בכל מקרה מובהר כי אם המשכירה תבקש לבטל הסכם זה כדון, תימסר לשוכר הודעה בדואר רשום בדבר כוונתה לעשות כן, וביטול ההסכם ייכנס לתוקפו לאחר 30 ימים מיום מסירת ההודעה, אלא אם תיקן השוכר את ההפרה בפועל במהלך התקופה הנ"ל.

17.3. בנוסף, כל פיגור בתשלום סכום כלשהו שהשוכר חייב למשכירה על-פי הוראות הסכם זה על כל נספחיו, ישא ריבית בשיעור ריבית הפיגורים של החשב הכללי, מהמועד הקבוע לתשלום ועד לתשלום המלא בפועל.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד ו/או תרופה אחרים העומדים למשכירה על-פי דין ו/או על-פי הסכם זה, לרבות זכות המשכירה לקבל מאת השוכר את הפיצוי עבור מלוא הנזקים שנגרמו לה בפועל ולרבות אכיפת הוראות הסכם זה, פינני השוכר מן המושכר וקבלת צווי עשה ו/או צווי מניעה לשם הגנה על זכויותיה.

17.4. מוסכם מפורשות בין הצדדים, שחילוט איזה מהבטחונות לא יפגע בזכות המשכירה לתבוע ולקבל נגד השוכר כל סעד אחר נוסף או חילופי מכל סוג שהוא.

18. מסירת מידע והגנת הפרטיות

18.1. השוכר מסכים שהמידע שהוא מסר וימסור בעתיד למשכירה, בין בע"פ ובין בכתב וכן כל מידע שיתקבל אצל המשכירה בקשר עם השוכר, ניתן בהסכמתו וברצונו ואינו נובע מחובה חוקית. המידע שיימסר למשכירה כאמור יישמר במאגרי המידע של המשכירה וישמש לצרכי ניהול ותפעול המתחם.

כמו כן, המשכירה תהא רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים אשר מעניקים למשכירה שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים למשכירה שירותים בקשר עם פעילותה.

18.2. ידוע לשוכר כי המשכירה תעביר לדירה להשכיר, מעת לעת, מידע, דיווחים ופרטים אודות המתחם בו מצוי המושכר, מידע אודות השוכר (לרבות שם מלא של השוכר ובני משפחתו, ת.ז., גיל של השוכר ושל בני משפחתו, מצב משפחתי, היותו של השוכר בן מקום, פרטים בדבר זכאות השוכר, אם רלוונטי), מידע אודות הסכם השכירות ותנאי השכירות, ועוד. המידע ישמש את דירה להשכיר לצורכי עמידה בהוראות הדין, עריכת בקרה כמפורט בסעיף 18.4 להלן, ולצורך עריכת סקרים, מחקרים, בדיקות סטטיסטיות ועוד.

18.3. (לזכאים בלבד –) השוכר מסכים שדירה להשכיר תהיה רשאית להעביר את מידע אודותיו למשרד הבינוי והשיכון לצורך ביצוע בדיקות ובקורות ועמידה בהוראות דין.

18.4. בנוסף, לדירה להשכיר, באמצעות מי שתמנה לצורך כך (אם תמנה), הזכות והרשות לבדוק ולוודא מול השוכר את תנאי ההשכרה שבין השוכר למשכירה ואת אופן ההתנהלות במתחם, ובכלל זאת את גובה דמי השכירות ודמי האחזקה, גובה הביטחונות שניתנו על ידי השוכר, תשלומים נוספים הנגבים מהשוכר (מבלי שיהא בכך כדי להתיר גביית תשלומים כאמור), תקופת השכירות, היותה של הדירה תפוסה או פנויה ועוד, והשוכר מתחייב לשתף פעולה עם כך ולאפשר את ביצוע הבדיקות כאמור, לרבות על ידי הצגת אסמכתאות שתתבקשנה על ידי דירה להשכיר או מי מטעמה, אם יש ביכולתו להמציאן. ידוע לשוכר שדירה להשכיר אינה מחויבת כלפי השוכר לשמירה על זכויותיו במסגרת הסכם השכירות ו/או על פי כל דין אחר, והוא לא יוכל לבוא אליה ו/או אל מי מטעמה

בכל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך. באחריות השוכר לוודא שבהתקשרותו עם המשכירה ובהתנהלותו עמה טרם ובמהלך תקופת השכירות ואף לאחר מכן - נשמרות זכויותיו לפי כל דין וכן לפי התנאים בהם מחויבת המשכירה במסגרת המכרז.

זכויות דירה להשכיר כאמור בסעיף 18.4 זה הינן בגדר חוזה לטובת צד שלישי (דירה להשכיר ו/או מי מטעמה).

כללי .19

19.1. חובות שהשוכר והמשכירה חייבים זה לזה עקב השכירות נשוא הסכם זה, ניתנים לקיזוז.

19.2. מוסכם בזאת במפורש, כי תנאי הסכם זה משקפים את ההסכם המלא, היחיד והבלעדי בין הצדדים. הסכם זה בא במקום, ומבטל כל מצג, לרבות כזה שנעשה בפרסומים בעיתונים, בפרוספקטים ובכל מסמך אחר שאינו כלול בהסכם זה על נספחיו, ומבטל כל משא ומתן או סיכום, בין אם בעל-פה ובין אם בכתב, הקודמים לחתימתו. כל שינוי בהסכם זה יהיה בר-תוקף מחייב רק אם יעשה בכתב וייחתם כדן על-ידי שני הצדדים.

19.3. כל איחור, ויתור, ארכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה על נספחיו על-ידי מי מהצדדים, לא יהיו ברי-תוקף אלא אם ייעשו בכתב ויחתמו כדן על-ידי הצדדים.

19.4. כל איחור על-ידי צד כלשהו במימוש זכויותיו – לא ייחשב כויתור, ואותו צד יהא רשאי וזכאי להשתמש בזכויותיו ו/או בכל חלק מהן, על-פי הסכם זה ועל-פי כל דין, בכל מועד שימצא לנכון.

19.5. לא יהיה בכל שיהוי ו/או המתנה ו/או העדר פעולה ו/או העדר נקיטת אמצעים מצד אחד הצדדים בכל מקרה של הפרת הסכם מצד השוכר כדי להיחשב כוויתור על זכות מזכויותיו של אותו צד עפ"י ההסכם ו/או על הסכמה להפרה.

19.6. הסכם זה מבטל כל הסכמה קודמת בין הצדדים, בין שניתנו, נעשו או סוכמו בע"פ ובין שנערכו בכתב. כל שינוי של הסכם זה לא יהיה תקף אלא אם כן יעשה בכתב ובחתימת ידם של הצדדים להסכם זה.

כתובות הצדדים .20

הצדדים קובעים את כתובותיהם לצורכי ההסכם כמצוין ב**נספח א'**. לאחר מסירת המושכר תהיה כתובת השוכר במושכר.

מסירה ביד לשוכר או הדבקת מכתב לדלת המושכר, תחשב כמסירה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

המשכירה

השוכר

נספח א' להסכם השכירות - תוספת תנאים מסחריים

המבוא להסכם – הגדרת המושכר
דירה מס' _____, בת _____ חדרים, הנמצאת בקומה _____ של בניין מס' _____ ברחוב _____ מס' _____, כמסומן בתכניות;

סימון הדירה בלשכת רישום המקרקעין: חלק מחלקה/תת חלקה _____; גוש: _____;

וכן -

חניה שמספרה _____ הנמצאת בקומת _____ (הקרקע/מרתף) והמשמשת לחניית כלי רכב אחד בלבד, כמסומן בתכניות.

מחסן שמספרו _____ הנמצא בקומת _____ (הקרקע/מרתף), כמסומן בתכניות.

סעיף 3.2 – פגם, מום או ליקוי במושכר או הפרעה לשימוש בו, הידועים למשכירה

(לזכאים בלבד -)

סעיף 5 – תקופת השכירות ותקופת הנוספות

תקופת השכירות (כמובנה בהסכם השכירות) הינה תקופה שתחילתה ביום _____ וסיומה ביום _____ (סה"כ 3 שנים).

תקופת השכירות הנוספת (כמובנה בהסכם השכירות) הינה תקופה שתחילתה ביום _____ וסיומה ביום _____ (סה"כ 3 שנים).

תקופת השכירות הנוספת השנייה (כמובנה בהסכם השכירות) הינה תקופה שתחילתה ביום _____ וסיומה ביום _____ (סה"כ 4 שנים). (*תקופת אופציה זו לא תחול בפרויקטים שחלות לגביהם תקנות הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (דיוור בהישג יד להשכרה), תשע"ה-2015).

(***משך כל תקופת השכירות, במצטבר, לא יעלה על 10 שנים).

(ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד -)

תקופת השכירות (כמובנה בהסכם השכירות) הינה תקופה שתחילתה ביום _____ וסיומה ביום _____ (סה"כ 5 שנים).

תקופת השכירות הנוספת (כמובנה בהסכם השכירות) הינה תקופה שתחילתה ביום _____ וסיומה ביום _____

חתימת המציע: _____

_____ (סה"כ 5 שנים).

(***משך כל תקופת השכירות, במצטבר, לא יעלה על 10 שנים).

**סעיף 10 - דמי השכירות,
דמי האחזקה ואופן
עדכונם**

(לזכאים בלבד -)

דמי השכירות החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת
השכירות יעמדו על סך של _____ (ובמילים:
שקלים חדשים).

דמי האחזקה החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת
השכירות יעמדו על סך של _____ (ובמילים:
שקלים חדשים), בתוספת מע"מ
כדין.

בכל תקופת שכירות נוספת יעודכנו דמי האחזקה ודמי
השכירות בהתאם לשומת דמי השכירות העדכנית ובהתאם
להחלטת דירה להשכיר ו/או מי מטעמה לדמי אחזקה
עדכניים.

(ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד -)

דמי השכירות החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת
השכירות יעמדו על סך של _____ (ובמילים:
שקלים חדשים).

דמי האחזקה החודשיים בגין המושכר במהלך תקופת
השכירות יעמדו על סך של _____ (ובמילים:
שקלים חדשים), בתוספת מע"מ
כדין.

בתום תקופת השכירות, תהיה המשכירה רשאית להעלות את
דמי השכירות בעלייה של עד 5% לעומת דמי השכירות
הנומינאליים (לא כולל הפרשי הצמדה) ששולמו בשנה
הראשונה של תקופת השכירות.

בתום תקופת השכירות, תהיה המשכירה רשאית להעלות את
דמי האחזקה בעלייה של עד 5% לעומת דמי האחזקה
הנומינאליים (לא כולל הפרשי הצמדה) ששולמו בשנה
הראשונה של תקופת השכירות.

**סעיף 12 - סוגי בטחונות
שניתנו על ידי השוכר**

ערבות בנקאית \ פיקדון מזומן בסך _____ ₪.

פיקדון מזומן בסך _____ ₪.

שטר חוב בסך _____ ₪.

3 המחאות למוסדות.

סעיף 14.2 - מועד תחילת _____ יום

חתימת המציע: _____

**תקופת הבדק (אכלוס
הדירה לראשונה)**

**סעיף 16.2 – אופן השבת
הדירה בעת פינויה**
(ליזכאים בלבד –)

סך של עד 1,500 ₪, צמוד למדד המחירים לצרכן _____ (יושלם
מדד המחירים לצרכן הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז).

לחילופין – השוכר יהיה אחראי לסיוד ולצביעת המושכר ניש
לסמן את הרלוונטי]

(ביחס לשוכרים בשוק החופשי בלבד –)

(לשיקול דעת המשכירה כיצד לחייב את השבת הדירה לקדמותה,
ובלבד שתכלול הוראה בכתב בקשר עם כך בהסכם השכירות).

סעיף 20 – כתובות
הצדדים
כתובת השוכר: _____ ;

לאחר מסירת הדירה תהיה כתובת השוכר במושכר.

כתובת המשכירה: _____ ;

המשכירה

השוכר

נספח ב' להסכם השכירות – תקנון המתחם

תקנון

1. השמירה על הכללים וההוראות הנכללות בתקנון זה היא בבחינת תנאי מהותי לחוזה השכירות שבין המשכירה לשוכר.
 2. אין הוראות תקנון זה באות לגרוע מכל הוראה אחרת בחוזה השכירות ו/או בנספחיו.
 3. כל מונח ו/או עניין ו/או ביטוי ו/או פירוש ו/או הגדרה שלא הוגדרו במפורש בתקנון זה, תהא לו המשמעות המוקנית לו בחוזה השכירות שתקנון זה הינו נספח מנספחיו למעט אם הדבר אינו מתיישב עם ההיגיון.
- התנהלות בשטחי המתחם**
4. השוכר ימנע מלעשות כל מעשה, פעולה או מחדל העלולים בצורה זו או אחרת לגרום ל:
 - 4.1. נזק, אבדן או פגיעה לרכוש, ובכלל זה לדירות או לשטחים הציבוריים של הבניין והמתחם.
 - 4.2. סיכון לפגיעה בגוף ו/או רכוש של כל אדם מקרב ציבור השוכרים ו/או המשתמשים ו/או המבקרים במתחם, לרבות אך לא רק, כל עובד, ספק, מבקר, מוזמן או לקוח מבין הקהל הרחב.
 - 4.3. מטרד או הפרעה מכל סוג שהוא, לרבות (אך לא רק) הקמת רעש העלולים להפריע לשוכרים אחרים במתחם או לציבור הרחב.
 5. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יימנע השוכר מגרימת רעשים ו/או ריחות בלתי סבירים במסגרת מגוריו במושכר ולא יתיר לרעש ו/או לריח כאמור לצאת ו/או לחרוג משטח המושכר. במיוחד אין להקים רעש בדירה בין השעות 14:00-16:00 ובין השעות 00:00-07:23.
 - מבלי לגרוע מהאמור לעיל – עם דרישת המשכירה ו/או חברת האחזקה מטעמה יפסיק ו/או יסיר השוכר לאלתר כל מפגע ו/או מטרד כאמור.
 - לא נענה השוכר לדרישת המשכירה ו/או חברת האחזקה לאלתר, תהא מוקנית לכל אחת מהן הרשות לגרום להפסקת ו/או הסרת המפגע ו/או המטרד באותה דרך שתיראה להן לנכון כמועילה.
6. חל איסור מוחלט על שימוש במתקן צלייה (דוגמת מנגל) בתחום המתחם, הן בדירות והן בשטחים הציבוריים.
 7. אין לקיים אירועים ולערוד התכנסויות בשטחים הציבוריים, אלא בתיאום עם המשכירה או עם חברת האחזקה מטעמה ובכפוף לעמידה בדרישותיה ובהנחיותיה.
 8. על השוכר להודיע למשכירה או לחברת האחזקה על כל מפגע ו/או תקלה בדירה ו/או במתחם בהקדם האפשרי.
 9. השוכר לא יחזיק כל חפצים, כלים, ציוד, אשפה וחפץ כלשהו מחוץ למושכר, לרבות בשטחים הציבוריים, במעברים וכיו"ב. כל פסולת או אשפה אך ורק על פי שיטת פינוי האשפה אשר תונהג במתחם.
 10. הרשות בידי המשכירה ו/או חברת האחזקה ו/או מי מטעמן, לסלק ללא כל התראה מוקדמת כל חפץ, כלי, ציוד, מתקן, או כל דבר אחר אשר יימצא מחוץ לשטח המושכר ואשר יהווה לדעת מי מהן מטרד, ולחייב את השוכר בהוצאות הכרוכות בגין סילוק המטרד כאמור, כאמור בסעיף שגיא/ה! מקור ההפניה לא נמצא. להלן.
 11. השוכר רשאי להחזיק חיות מחמד בדירה, ובלבד שידאג לכך שלא ייווצר מטרד כדוג' ריחות או רעשים לשכניו במתחם. החזקת החיות תהא בכפוף לדין (לרבות בכל הקשור לרישוי, מתן חיסונים, מחסומים ורצועות לכלבים). אין להחזיק בדירה חיות משק בית (לדוגמה: תרנגולות). השוכר יהא אחראי באופן מוחלט לכל מטרד ו/או נזק שתגרום חיית המחמד, במישרין או בעקיפין, לדירה ו/או לשטחים הציבוריים ו/או לצד ג'. אין להאכיל את חיית המחמד מחוץ לדירה.
 12. יש לתאם מראש עם המשכירה או חברת האחזקה כל הובלה של משאות כבדים/גדולים במעליות המתחם. מובהר לשוכר, כי תיאום כאמור נדרש לצורך הגנה על המעליות מנזקים אשר עלולים להיגרם להן כתוצאה מהובלת משאות כבדים/גדולים כאמור.
 13. המשכירה או חברת האחזקה רשאיות (אך לא חייבות) לנקוט באמצעי ביטחון שונים למתחם, לרבות התקנת דלת כניסה בעלת קוד, הקמת מחסומי חניה, התקנת מצלמות וכיו"ב.

שימוש בפנים המושכר ובחניה

14. השוכר יהיה רשאי לתלות תמונות, אביזרי נוי וכו' בתנאי שהתלייה תבוצע באופן שיאפשר הסרתם והשבתה של הדירה למצב חדש באמצעות צבע קיר רגיל וחומר סתימת חורים בקירות (שפכטל).
15. חל איסור מוחלט לקדוח ו/או לחורר באמצעות מסמרים ו/או ברגים בכל חיפוי בדירה (כגון: קרמיקה בקירות חדרי הרחצה), ריצוף או פרקט, או אביזרים (כגון: דלתות, משקופים, ארונות), ואין לעשות שימוש בדבק, מכל סוג שהוא, על כל חיפוי, ריצוף, פרקט או אביזר כאמור.
16. על השוכר לבצע את פעולות האחזקה השוטפת, לרבות החלפת חלקים וחומרים מתכלים (כגון: החלפת נורות שרופות, ניקוי סתימות בכיורים), ניקיון, הדברה וכיו"ב – על חשבונו ובאחריותו.
17. אין לבצע החלפת או הוספת מנעול דלת הכניסה ללא אישור המשכירה או חברת האחזקה מטעמה. עותק מפתח הדירה יימצא בידי המשכירה או חברת האחזקה בכל עת, והן תהיינה רשאיות לעשות בו שימוש במקרי חירום בלבד.
18. תליית כביסה תבוצע במקומות המיועדים לכך בדירה או בקירותיה החיצוניים – ובהם בלבד, באופן שיאפשר שמירה על חזות אסתטית של המתחם.
19. השוכר יעשה שימוש לצרכי חניה אך ורק בשטח החניה שהוקצה לו, ולצורך חניית רכבו בלבד (לפי פרטי הרכב שנמסרו למשכירה או לחברת האחזקה, ולא כל רכב אחר או לכל צורך אחר שאינו חניית רכב).

כללי

20. אין להשתמש בציוד ו/או במתקני המתחם המשותפים אלא לצרכים להם נועדו אותם ציוד או מתקנים.
21. המשכירה או חברת האחזקה מטעמה רשאיות לבצע כל עבודה או פעולה שהשוכר אחראי לביצועה על פי תקנון זה ושלא בוצעה על ידו על אף שניתנה התראה מתאימה מצד המשכירה או חברת האחזקה. במקרה כזה, יחויב השוכר בעלות הטיפול בתוספת תקורות של 10%, והמשכירה תהיה רשאית לעשות שימוש בבטחונות שניתנו לה על פי הסכם השכירות לצורך חילוט חוב השוכר בגין כך.
22. המשכירה או חברת האחזקה מטעמה תהא רשאית לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם, תוך מתן הודעה לשוכרים על השינויים כאמור. הודעה כאמור תימסר באמצעות המצאתה לתיבות הדואר של השוכרים או פרסומה על גבי לוח המודעות של המתחם ו/או של הבניין.

השוכר

המשכירה

נספח ג' להסכם השכירות – טופס הרשאה לחיוב חשבון

קוד מסלוקה		סוג חשבון	מס' חשבון בנק
בנק	סניף		

לכבוד בנק _____
 סניף _____
 כתובת הסניף _____

קוד מוסד	אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה
----------	--------------------------------

1. אני/ו הח"מ, _____ שם בעלי החשבון כמופיע בספר הבנק _____ מס' זהות/ח.פ. _____

כתובת: _____

רחוב _____ מס' _____ עיר _____ מיקוד _____
 נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוננו הנ"ל בסניפיכם בגין דמי שכירות עבור _____ בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם באמצעי מגנטי או רשימות ע"י _____ כמפורט מטה בפרטי ההרשאה.

2. ידוע לי/נו כי:
- א. הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
 - ב. אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודיעה על כך תימסר על ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
 - ג. אהיה/נהיה רשאי/ים לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב ההרשאה, אם נקבעו.
3. ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, נושאים שעלינו להסדיר עם המוטב.
4. ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"י הרשאה זו יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו עפ"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצועו.
6. הבנק רשאי להוציא/נו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
7. נא לאשר _____ בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
8. סכום החיוב ומועדו יקבעו מעת לעת ע"י _____ (המשכירה) עפ"י הסכם שכירות עמנו.
9. **פרטי החיוב:**

מועד חיוב אחרון	מועד חיוב ראשון	סוג הצמדה	תדירות החיוב	מס' חיובים	סכום לחיוב בודד
		בסיס	<input type="checkbox"/> חודשי <input type="checkbox"/> דו-חודשי <input type="checkbox"/>		

חתימת בעלי החשבון _____

אישור בנק

לכבוד _____	קוד מסלוקה	סוג חשבון	מס' חשבון בנק
	בנק	סניף	

קוד מוסד	אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה
----------	--------------------------------

חתימת המציע: _____

קיבלנו הוראות מ- _____ לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי או ברשימות שתציגו לנו מדי פעם בפעם, ואשר מספר חשבוני/נם בבנק יהיה נקוב בהם, והכל בהתאם למפורט בכתב ההרשאה. רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל בהתאם. כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת: כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב על ידי בעל/י החשבון או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר.

תאריך: _____

בכבוד רב,
בנק _____
סניף _____
(חתימה) _____
הסניף) _____
וחותמת

נספח ד' להסכם השכירות – צילום תעודות זהות של השוכר, כולל
הספח

נספח ה' להסכם השכירות – נוסח ערבות בנקאית

בנק _____
סניף _____

לכבוד _____

(המשכירה) _____

א.ג.נ.,

הנדון:

ערבות בנקאית מס' _____

1. על פי בקשת _____, ת.ז. _____ (יחד להלן - "המבקש"), אנו ערבים בזה כלפיכם בערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום כל סכום שהוא עד לסכום של _____ ₪ (_____) שקלים חדשים (להלן - "סכום הערבות") שתדרשו מאת המבקש בקשר עם חוזה שכירות מיום _____.

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בתנאי ההצמדה שלהלן:

א. מדד המחירים - פירושו מדד המחירים לצרכן המתפרסם מדי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ב. אם יתברר בעת תשלום סכום הערבות ו/או חלק ממנו כי מדד המחירים הידוע ביום התשלום כאמור (להלן - "המדד החדש") עלה ביחס למדד המחירים בגין חודש _____ לשנת _____ שפורסם ביום _____ (להלן - "מדד הבסיס") ביחס שבין המדד החדש למדד הבסיס.

(סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד המחירים כאמור יקראו- "סכום הערבות הצמוד").

2. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, אנו נשלם לכם, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך התקבל דרישתכם אצלנו לפי כתובתנו המפורטת מטה, כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות הצמוד, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

3. אתם תהיו רשאים לממש ערבות זו בבת אחת או בחלקים, לפי שיקול דעתכם הבלעדי ובלבד שבשום מקרה לא נשלם לכם בגין הערבות סכום כולל שיעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה.

4. ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום _____ (כולל) או עד ליום _____ (אם תמומש תקופת האופציה) בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת.

5. ערבות זו אינה ניתנת להסבה ו/או להעברה.

נספח ו' להסכם השכירות – שטר חוב

שטר חוב בלתי סחיר

שנעשה ב- _____ ביום _____ בחודש _____ שנת _____

ביום _____ בחודש _____ שנת _____ אני מתחייב לשלם כנגד שטר זה לפקודת _____ (להלן: "המשכירה"), סכום של _____ ש"ח, שיהא צמוד למדד המחירים לצרכן כמפורט להלן:

התמורה קיבלתי בשכירות.

מקום התשלום: _____

בשטר חוב זה יהיה למונח "צמוד מדד המחירים לצרכן" הפרוש הבא:

1. אם יתברר מתוך המדד שיתפרסם לאחרונה, לפני מועד הפירעון בפועל של תשלום כלשהו של דמי השכירות (להלן: "המדד החדש"), כי המדד החדש עלה לעומת מדד חודש _____ אשר פורסם ב-15 לחודש _____ שנת _____ (להלן: "מדד הבסיס"), כי אז יוגדל הסכום לתשלום, בשיעור שבו יעלה המדד החדש לעומת מדד הבסיס.

2. בשטר זה "מדד המחירים לצרכן" או "המדד" משמעו - מדד המחירים לצרכן הכולל פירות וירקות והנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי וכולל אותו מדד, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד או גוף רשמי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהיה בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. אם יבוא מדד אחר, והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי לא תקבע את היחס בינו לבין המדד המוחלף, יקבעו רואי החשבון של המשכירה את היחס בינו לבין המדד המוחלף.

שם עושה השטר: _____ ת.ז. _____ מרחוב _____

חתימת עושה השטר: _____

ערבות אוואל

אני ערב ערבות אוואל לתשלום השטר על ידי עושה השטר ומוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה בגין חוק הערבות, תשכ"ז - 1967.

חתימות הערבים:

_____	_____	_____
1.	2.	1.
שם הערב:	המען:	ת.ז.:
_____	_____	_____
1.		
_____	_____	_____
2.		

חתימת המציע: _____

נספח ז' להסכם השכירות – תכניות ומפרט המושכר

נספח ח' להסכם השכירות – טופס מסירת חזקה במושכר

פרוטוקול מסירת חזקה

תאריך: _____

עיר/ישוב _____ רח' _____ מס' _____ גוש _____ חלקה _____ דירה מס' _____ קומה _____ מס' _____

בבדיקה הפיזית שנעשתה לצורך העברת רכוש בין חברת (המשכירה) _____ כצד מוסר לבין מר/גב' (השוכר) _____ כצד המקבל, נתגלו הליקויים המפורטים ברשימה שלהלן:

מס'	הפריט הטעון תיקון	תיאור התיקון הנדרש

קריאת שעונים –

שעון חשמל _____ שעון מים _____

קריאת מונה גז _____

הערות:

הצהרות:

6. המשכירה מאשרת שהדירה מצוידת בכל ההתקנים והקבועות המצוינים במפרט הדירה.
7. המשכירה מאשרת שמערכת החשמל בדירה (לרבות הארקה) נבדקה על ידי חשמלאי מוסמך ונמצאה תקינה.
8. המשכירה מאשרת שמערכות גילוי האש והכיבוי נבדקו על ידי עובד בעל הסמכה ונמצאו תקינות.
9. השוכר מאשר שלמעט הליקויים שנרשמו בטבלה שלעיל, נמצאה הדירה, רכיביה ומערכותיה במצב תקין ומתוחזק. אין באמור כדי לגרוע מזכות השוכר להודיע על ליקויים נוספים במועד מאוחר יותר, אם יתגלו.

חתימת המציע: _____

10. המשכירה תדאג לתיקון הליקויים בהתאם לאמור בהסכם.

שם וחתימה (השוכר)	שם וחתימה (נציג המשכירה)	תאריך
----------------------	-----------------------------	-------

יש לרשום שמות החותמים באופן ברור

נספח ט' להסכם השכירות – טופס הזמנת שיפורים במושכר/שירותים נוספים

תאריך: _____

לכבוד

חברת _____ (המשכירה)

הנני שוכר דירה מס' _____ בבניין מס' _____. ברצוני לרכוש את התוספות או לבצע שינויים בדירה כמפורט מטה. ידוע לי, כי סה"כ עלות התוספות/שינויים היא _____ ₪.

עלות	תיאור השיפור

סה"כ לתשלום, כולל מע"מ: _____

התשלום יבוצע באופן ובמועדים כדלקמן:

על החתום

חתימת השוכר

חתימת המשכירה

חתימת המציע: _____

נספח י' להסכם השכירות – חוברת הוראות תחזוקה

נספח י"א להסכם השכירות – מפרט תחזוקה

יצורף נספח ג(3) להסכם העיקרי

נספח י"ב – תוספת להסכם שכירות בעניין איחור במסירה

תוספת להסכם שכירות בלתי מוגנת מיום

שנערכה ונחתמה בעיר _____ ביום _____ לחודש _____ שנת _____

בין

_____ מס' חברה _____
מרחוב _____
(להלן: "המשכירה")

מצד אחד;

ל בין

_____ ת.ז. _____
_____ ת.ז. _____
שכתובתם _____
(להלן ביחד ולחוד: "השוכר")

מצד שני;

הואיל ובין הצדדים נחתם ביום _____ הסכם שכירות בלתי מוגנת בקשר עם דירה מס' _____ בבניין _____ בפרויקט _____ במקרקעין הידועים כגוש _____ חלקה _____ המצויים בעיר _____ (להלן: "החוזה");
והואיל ובניית הפרויקט והדירה טרם הושלמו;
והואיל וברצון הצדדים להסדיר את האפשרות של איחור בתחילת תקופת השכירות;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא והגדרות

- 1.1. המבוא לנספח זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
- 1.2. למונחים ולהגדרות המופיעים בנספח זה תהיה המשמעות שניתנה להם בחוזה זולת אם יצוין במפורש אחרת.
- 1.3. הוראות החוזה ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים למעט השינויים המוסדרים בנספח זה.

2. איחור במסירת הדירה

- 2.1. אם יחול עיכוב בתחילת תקופת השכירות, אשר לא יעלה על 15 יום, לא יהיה זכאי השוכר לכל פיצוי.
- 2.2. אם יחול עיכוב בתחילת תקופת השכירות, אשר יעלה על 15 יום אך לא יעלה על 60 יום, יהיה זכאי הקונה לפיצוי בסך של 50% מדמי השכירות היומיים, כשהסכום מוכפל במס' ימי העיכוב. אם ביטל השוכר את החוזה – מס' הימים שבהם יוכפל הפיצוי יהיה מס' ימי העיכוב עד ליום הביטול. אם בחר השוכר שלא לבטל את החוזה – מס' הימים שבהם יוכפל הפיצוי יהיה מס' ימי העיכוב עד למועד המסירה בפועל של הדירה והפיצוי ישולם על דרך הנחה מדמי השכירות שעליו לשלם למשכירה.
- 2.3. אין באמור בסעיף 2.2 לעיל כדי לגרוע מיתר התחייבויותיו הכספיות של השוכר על פי הסכם השכירות, כגון תשלום דמי אחזקה, תשלום ארנונה, תשלום לחברת החשמל,

חתימת המציע: _____

תשלום אגרות מים וביוב, תשלום עבור גז וכיוצ"ב, החל מתחילת תקופת השכירות בפועל.

2.4. אם יחול עיכוב בתחילת תקופת השכירות העולה על 60 יום, ייחשב הדבר כהפרה של המשכירה לכל דבר ועניין, המזכה את השוכר בכל הסעדים לפי כל דין.

2.5. בכל שלב תעמוד לשוכר זכות לבטל את ההסכם, בהתראה של 15 ימים מראש ובכתב, ובלבד שהעיכוב לא בא לסיומו במהלך אותם 15 ימים, וזאת ללא צורך בתשלום פיצוי כלשהו למשכירה.

2.6. על אף האמור לעיל, אם העיכוב בתחילת תקופת השכירות נובע מגורם אשר אין למשכירה שליטה עליו ושהסיכון להתרחשותו ולתוצאותיו אינו מוטל על המשכירה, לא יהיה זכאי השוכר לפיצוי. אין באמור כדי לפגוע בזכות הביטול של השוכר.

2.7. בגין כל עיכוב כאמור – יעודכנו תקופות השכירות בהתאם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

השוכר

המשכירה

נספח "ג(6)" להסכם העיקרי;

**נוהלי פרסום ועריכת הגרלות לזכאים לשכירת דירה בשכר דירה מופחת
בפרויקט "דיור להשכרה"**

לכל המונחים בנספח זה תהא הפרשנות אשר ניתנה להם בהסכם העיקרי ("ההסכם").

תוכן עניינים:

1. כללי.
2. מטרת הנוהל.
3. פרסום הדירות בשכ"ד מופחת.
4. מוקדי המידע הטלפוני.
5. אתר האינטרנט של הפרויקט.
6. משרדי היזם באתר הפרויקט.
7. סיורים בדירות בשכר דירה מופחת במתחם.
8. מועדי ההגרלות.
9. הזכאים להירשם להגרלה.
10. ההרשמה להגרלה ובקשת ההרשמה.
11. עריכת ההגרלה.
12. הודעות על תוצאות ההגרלה.
13. תשלום הפיקדון.
14. בחירת דירות בשכר דירה מופחת במתחם והפניה לחתימת הסכם השכירות.
15. אי עמידת הזכאי בלוחות זמנים.
16. מסירת מידע מטעה ו/או חלקי על ידי הזכאי.
17. חזרה מבקשת הרשמה על ידי הזכאי.
18. רשימת המתנה.
19. סמכויות החברה.
20. נספח א' – נוסח מוצע של תקנון ביצוע ההגרלה.
21. נספח ב' - נוסח אישור נציג היזם.

1. כללי

מטרת המכרז הינה לקדם דיור להשכרה לטווח ארוך לצורך שכלולו של שוק השכירות ויצירת מגוון פתרונות שכירות ברחבי הארץ, וזאת תוך יצירת תמהיל דיור להשכרה לטווחי זמן שונים הן במחירים מופחתים והן בפיקוח על עליית מחיר השכירות תוך מתן יציבות וודאות לשוכר בהתאם לצרכיו התעסוקתיים והמשפחתיים.

בהתאם להוראות המכרז, ישכיר היזם את הדירות בשכר דירה מופחת, והכל בהתאם להוראות ההסכם.

אם קיימות ו/או תיקבענה בעתיד הוראות דין ו/או הוראות על ידי ממשלת ישראל ו/או כל גוף ו/או ועדה מטעמה, ביחס לנהלי השכרה לזכאים ו/או נהלי עריכת הגרלות לזכאים, אשר יוסיפו ו/או ישנו ו/או יתקנו ו/או יחמירו על הוראות נוהל זה, יחולו הוראות אלו בהתאמה גם על פרויקט זה, אם החברה תקבע שהוראות אלו רלוונטיות ביחס לפרויקט.

כמו כן, ההגרלה תיערך בכפוף להיתר הנדרש על פי דין לעריכתה, ולתנאיו.

2. מטרת הנוהל

מטרת הנוהל היא קביעת הנחיות לפרסום ושיווק המתחם על ידי היזם וקביעת נוהל עריכת ההגרלות לזכאים להם תושכרנה הדירות בשכר דירה מופחת, והכל בהתאם להחלטה בדבר דיור להשכרה והוראות הדין החל על פרויקטים לדיור להשכרה. לחברה תהיה הסמכות להורות על תיקון כל הוראה מהוראות הנוהל מעת לעת, לבקשת היזם או בתיאום עמו.

3. פרסום ושיווק הדירות בשכ"ד מופחת

3.1. שיווק הדירות בשכ"ד מופחת ופרסומן לזכאים על ידי היזם, יחל שישה (6) חודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה וכן במהלך תקופת ההשכרה כמפורט להלן.

3.2. היזם מתחייב לכלול, בכל מידע פרסומי ו/או שיווקי שיופץ על ידו ו/או על ידי כל גורם מטעמו בקשר עם הפרויקט, משפט לפיו הפרויקט מוקם במסגרת תכנית "דירה להשכיר", וזאת בצירוף שמה של החברה והלוגו שלה (צבעוני) (כל הנ"ל, במצטבר, ייקרא להלן: "מיתוג הפרויקט"). התחייבות כאמור תחול על כל מידע פרסומי ו/או שיווקי כאמור, יהא אופן הפרסום אשר יהא, לרבות (ומבלי למעט מכלליות האמור) באמצעי התקשורת השונים, בכל המדיות ובכל אמצעי הפרסום, שילוט באתר הפרויקט ועל גבי בנייני הפרויקט וכיו"ב (להלן: "אמצעי פרסום").

3.3. היזם יפרסם את הדירות בשכ"ד מופחת בכל אמצעי תקשורת שיבחר, אך הוא חייב לפרסם גם באמצעי הפרסום שלהלן:

3.3.1. טרם תחילת תקופת ההשכרה ייעשה פרסום הדירות בשכ"ד מופחת בשני עיתונים בתפוצה ארצית ובעיתון מקומי אחד במשך שלושה סופי שבוע לפחות. לאחר תחילת תקופת ההשכרה, ייעשה פרסום הדירות בשכ"ד מופחת אחת לשמונה עשר (18) חודשים (לפחות), כארבעים וחמישה (45) ימים טרם מועד פקיעתה של רשימת ההמתנה כמפורט בסעיף 18.4 להלן, בעיתון יומי מוביל אחד לפחות, ולמשך תקופת זמן שתיקבע לפי שיקול דעת היזם.

3.3.2. טרם תחילת תקופת ההשכרה ובמהלך כל תקופת ההשכרה, ייעשה הפרסום גם באתר האינטרנט של הפרויקט, אשר יופעל על ידי היזם, כמפורט בסעיף 5 להלן.

3.3.3. היזם מתחייב להציב (ולתחזק) באתר הפרויקט, במהלך כל תקופת הבנייה, בצמוד ו/או על גבי שלט האתר המרכזי ובמיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ-120*100 ס"מ.

3.3.4. כמו כן ובכפוף להוראות כל דין, מתחייב היזם להציב (ולתחזק) על כל בניין שייבנה בפרויקט והמיועד להשכרה, מיד עם השלמת הקמתו ולאורך כל תקופת ההשכרה של הפרויקט, במיקום מרכזי ובולט, שלט, בכיתוב ברור, שיכלול את מיתוג הפרויקט, בגודל שלא יפחת מ-80*50 ס"מ.

בכל פרסום כאמור תצוין הכתובת שבה ניתן להשיג עותק של תקנון ההגדרה הנזכר להלן.

מובהר, כי מלוא האחריות בקשר עם וכתוצאה ממילוי התחייבויות היזם כאמור בסעיף זה לעיל, תחול על היזם באופן בלעדי ומוחלט. מבלי לגרוע מכלליות האמור, תחול על היזם האחריות להסדיר את קיום התחייבויותיו כאמור בכל היבט חוקי ו/או רישוי ו/או כספי שהוא. היזם יישא בכל העלויות הכרוכות בקיום התחייבויותיו כאמור ובכלל זה עלויות בקשר עם הפקת, הצגת, פרסום, לרבות אגרות ו/או היטלים (אם וככל שיחולו).

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היזם מתחייב להביא לאישור החברה, מראש, כל תוכן פרסומי ו/או שיווקי מטעם היזם (וכל מי מטעמו), אשר יפורסם בכל אמצעי פרסום, בקשר עם הדירות בשכר דירה מופחת.

3.4. החברה תהיה רשאית לקבוע, בכל עת, כי פרסום המתחם ו/או הדירות, באופן מלא או חלקי, יבוצע גם באתר החברה או בכל מדיה אחרת, ובמקרה כזה יחול האמור להלן:

3.4.1. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בשמו של היזם ו/או בשם הפרויקט במסגרת הפרסום, לדרוש ולקבל מהיזם את תוכן הפרסום ו/או מידע אחר שיידרש לצורך הפרסום (לרבות חומרי צילום, הדמיות, אילוסטרציה, לוגו, טקסט, שרטוטים, מסמכי אדריכלות ותכנון ועוד) (להלן: "**החומר השיווקי**"). אין באמור כדי לגרוע מזכות החברה לפרסום כל חומר שיווקי אחר בקשר עם המתחם, שיגיע לידה או ייווצר על ידה, אף אם לא התקבל מאת היזם.

3.4.2. החברה תהא רשאית להציג באתר החברה קישור לאתר האינטרנט של היזם, לפי שיקול דעתה.

3.4.3. היזם מסכים ומתחייב לביצוע הפרסום באופן האמור לעיל ונותן לחברה הרשאה בלתי חוזרת לכך והכל מבלי שהיזם ו/או מי מטעמו יהיה זכאי לתמורה כלשהי מאת החברה.

3.4.4. אין באמור כדי להטיל חובה על החברה לפרסם את התוכן המלא של כל חומר שיווקי כפי שיועבר על ידי היזם ו/או לפרסמו בכלל, והיזם לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם כך.

3.4.5. היזם מצהיר כי הינו בעל מלוא הזכויות וידאג להיות בעל מלוא הזכויות (לרבות זכויות היוצרים) בכל חומר שיווקי שיועבר על ידו לחברה וכי כל חומר שיווקי שיימסר לא יהווה הפרה של זכויות צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים. היזם יישא בכל תוצאה שתחול כתוצאה מהפרה של התחייבות זו.

3.4.6. להסרת ספק, זכות החברה לעשות שימוש בחומר השיווקי תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההשכרה.

4. המוקד הטלפוני של הפרויקט

שישה (6) חודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה, ובמשך כל תקופת ההשכרה, היזם יפעיל מוקד מידע טלפוני לפרויקט, אשר יפעל חמישה (5) ימים בשבוע בין השעות 08:00-17:00 לקבלת הבהרות והסברים בקשר להרשמת זכאים לשכירות דירות בשכר דירה מופחת במתחם, פרטים לגבי ההגרות, מועדיהן ואופן עריכתן ומידע אודות הפרויקט לשוכרים בשוק החופשי.

5. אתר האינטרנט של הפרויקט

שישה (6) חודשים לפני תחילת תקופת ההשכרה ובמשך כל תקופת ההשכרה, היזם יפעיל אתר אינטרנט ייעודי לפרויקט. באתר יכלול תקנון ביצוע ההגרה, אשר יאושר מראש על ידי החברה, ויכלול בין היתר את הפרטים הבאים:

- 5.1 שם היזם.
- 5.2 הדירות הפנויות בשכר דירה מופחת, המיועדות להשכרה לזכאים. הפירוט יכלול את מספר החדרים בכל דירה בשכר דירה מופחת, מספר הבניין והקומה בבניין, דמי השכירות החודשים ודמי האחזקה נכון למועד הפרסום באתר ומועד תחילת תקופת השכירות הרלוונטית.
- 5.3 מועדי עריכת ההגרות לזכאים, מקום עריכת ההגרה ושיטת ההגרה. על היזם להבהיר באופן ברור מהי סוג תעודת הזכאות הנדרשת מהזכאים לצורך השתתפותם בהגרה לדירות בשכר דירה מופחת (אישור מסוג "חסר דירה מחיר למשתכן"), לרבות פרסום דוגמה גנרית של נוסח האישור הנדרש.
- 5.4 נוהל זה, במלואו.
- 5.5 מועדי הסיורים בדירות בשכר דירה מופחת במתחם.
- 5.6 טפסי בקשה להרשמה למתחם הניתנים להורדה, ללא תשלום (להלן: "**בקשת הרשמה**") ופירוט על אופן הגשתם.
- 5.7 סעיף 4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל בדבר דיור להשכרה, החל על הפרויקט והקובע את תנאי הסף והקריטריונים לזכאות במחיר מופחת (לעיל ולהלן: "**החלטה בדבר דיור להשכרה**").
- 5.8 פרטים אודות תהליך הנפקת אישורי זכאות ופרטי התקשרות של החברות המנפיקות אישורים אלו.
- 5.9 מידע בקשר להשכרת דירות בשוק החופשי לרבות: סוגי הדירות, שטחיהן, תקופות השכירות, ערבויות וכיו"ב.
- 5.10 נוסח הסכם השכירות על נספחיו, אשר ייחתם בין השוכר לבין היזם.
- 5.11 פרטים בדבר אופן תשלום הפיקדון בשיק ו/או בהעברה בנקאית, לידי היזם.
- 5.12 אפשרות יצירת קשר עם נציג היזם באמצעות פקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני ומענה לפניות אלו, לא יאוחר מאשר 3 ימי עסקים ממועד קבלת הפניה אצל היזם.
- 5.13 בכל פרסום כאמור לעיל, יציין היזם כי הדירות להשכרה הן במסגרת פרויקט להשכרה למגורים שיזמה החברה.
- 5.14 מועד ואופן פרסום תוצאות ההגרה.
- 5.15 הבהרה מפורשת כי המידע שיימסר על ידי הנרשמים להגרה (לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים), יועבר לידי

החברה ו/או לידי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות זכאותו של הנרשם, וכי בהגשת המידע על ידי הנרשם – הוא מסכים למסירת המידע למטרה זו.

נוסח מוצע של תקנון ביצוע ההגדרה, מצורף כנספח א' לנוהל זה.

6. משרדי היזם באתר הפרויקט

היזם יפתח באתר המתחם, שישה (6) חודשים לפני מועד תחילת תקופת ההשכרה, משרד, שכתובתו ושעות הפתיחה יפורטו באתר האינטרנט של הפרויקט ובאתר האינטרנט של החברה (להלן: "משרדי היזם במתחם"). משרדי היזם במתחם יהיו פתוחים בתקופת ההרשמה הראשונה, כהגדרתה להלן, מידי יום במשך 6 שעות לפחות בימי חול, ו- 4 שעות לפחות בימי ו' וערבי חגים.

7. סיוורים בדירות בשכר דירה מופחת במתחם

סיוורים יערכו כשבועיים לפני מועד ההגדרה הרלוונטית. הסיוור אינו חובה וזכאי יהא רשאי להשתתף בהגדרה גם אם לא נכח בסיוור.

8. מועדי ההגדרות

8.1. ההגדרה הראשונה לבחירת דירות בשכר דירה מופחת במתחם, תיערך לא יאוחר מאשר ארבעה (4) חודשים לפני מועד תחילת תקופת ההשכרה (להלן: "ההגדרה הראשונה").

8.2. הגדרות לגבי דירות פנויות בשכר דירה מופחת, תתקיימנה אחת לשמונה עשר (18) חודשים במהלך כל תקופת ההשכרה, במועד אשר יקבע על ידי היזם, אך לפחות שלושים (30) ימים ממועד הפרסום כמפורט בסעיף 3.1 לעיל (להלן: "ההגדרות בתקופת ההשכרה").

(להלן ביחד: "מועדי ההגדרות").

9. הזכאים להירשם להגדרה

9.1. זכאים בעלי אישור זכאות במועד ההרשמה להגדרה (לעיל ולהלן: "אישור זכאות"), אשר הגישו את בקשת ההרשמה עד המועד האחרון וקיבלו אישור שבקשתם נקלטה, יהיו רשאים להירשם להגדרה. אישור הזכאות יונפק באמצעות חברות הסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון (להלן: "חברות הסיוע"). סמוך טרם עריכת ההגדרה בפועל ייבדק תוקפם של אישורי הזכאות של הנרשמים, בתיאום עם החברה, ואדם שנרשם להגדרה אך נמצא כי אינו זכאי – לא ישתתף בהגדרה.

9.2. בכל מקרה, לא ישתתפו בהגדרה היזם והמפקח מטעם היזם, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.

לעניין זה, "בן משפחה" – בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.

10. ההרשמה להגדרה

10.1. ההרשמה להגדרה הראשונה תמשך במשך ארבעים (40) ימים ממועד פרסומה על ידי היזם (להלן: "תקופת ההרשמה הראשונה").

10.2. במהלך תקופת ההשכרה, ההרשמה תמשך במשך שלושים (30) ימים ממועד פרסומה על ידי היזם (להלן: "תקופת ההרשמה השנייה").

תקופת ההרשמה הראשונה ותקופת ההרשמה השנייה יקראו ביחד ולהלן "תקופת ההרשמה".

10.3. זכאים בעלי אישור זכאות כאמור לעיל, יהיו רשאים להגיש בקשת הרשמה.

- 10.4. בקשת ההרשמה תוגש במשרדי היזם במתחם (ביחס להגרלה הראשונה בלבד) ו/או באתר האינטרנט של הפרויקט ו/או באמצעות דואר רשום ו/או דואר אלקטרוני ו/או בפקס, ועליה להתקבל אצל היזם במהלך תקופת ההרשמה, על מנת להיכלל בהגרלה.
- 10.5. המועד האחרון להגשת בקשת הרשמה, יהא לא יאוחר מאשר ארבעה עשר (14) ימים לפני מועד ההגרלה הרלוונטי שיפורסם על ידי היזם (להלן: "מועד ההרשמה האחרון").
- 10.6. בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים הבאים:
- 10.6.1. עותק של אישור הזכאות, כפי שהתקבל מחברות הסיוע.
- 10.6.2. צילום תעודות זהות של הזכאי ובן/בת הזוג וכן ספח תעודת הזהות.
- 10.6.3. פרטים לאיתור הזכאים - מספרי טלפון עדכניים וכתובת עדכנית וכן כתובת דואר אלקטרוני.
- 10.6.4. כל מסמך נוסף, מעבר למסמכים המפורטים בנוהל זה, שיידרש על ידי היזם ו/או החברה.
- 10.7. על משק בית להגיש בקשת הרשמה אחת למתחם, לרבות בני זוג ללא ילדים וכן יחידים הנרשמים יחד. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה על שם מועמד אחד ובקשת הרשמה נוספת על שם בן/בת הזוג או שותף עבור אותו מתחם.
- 10.8. "משק בית" משמע – הזכאי, בן זוג/בת זוג (אם קיים), לרבות ידוע/ידועה בציבור וילדים מתחת לגיל 18.
- 10.9. לאחר סגירת ההרשמה להגרלה, תועבר רשימת הזכאים שנרשמו להגרלה (להלן: "הרשימה") - לאישור החברה בצורה מאובטחת בהתאם להנחיות אבטחת המידע של החברה או מי מטעמה. ידוע לזים כי הרשימה תיבדק על ידי החברה בשיתוף עם משרד הבינוי והשיכון ו/או כל גורם אחר.
- יחד עם העברת הרשימה לידי החברה, היזם יעביר לחברה אישור נציג מטעמו מלווה בחתימת מנהל מטעם היזם, על כך שהרשימה ומלוא הפרטים בה, נבדקו לעומת תעודות הזהות ותעודות הזכאות של הנרשמים ונמצאו תקינים ומדויקים.

נוסח אישור נציג היזם, מצורף כנספח ב' לנוהל זה.

11. עריכת ההגרלה

- 11.1. ההגרלה תיערך במשרדי היזם או בכל מקום אחר בתיאום עם החברה, עד ארבעה עשר (14) ימים ממועד ההרשמה האחרון.
- 11.2. הליך ההגרלה יבוקר על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
- 11.3. היזם ימנה עורך דין או רואה חשבון שישמש כמפקח מטעם היזם על הליך ההגרלה, ובכלל זה על הפרסומים בדבר האפשרות להשתתף בהגרלה, על מילוי התנאים להשתתפות בהגרלה ועל עריכת ההגרלה בפועל ופרסום תוצאות ההגרלה (לעיל ולהלן: "המפקח").
- 11.4. היזם מתחייב כי ההגרלה תיערך באופן המעניק הזדמנות שווה לכל זכאי העומד בתנאי נוהל זה להשתתף בהגרלה (ובכפוף להוראות המקנות עדיפות לחלק מהנרשמים להגרלה, כמפורט בתנאי המכרז). לצורך כך, היזם יבצע בדיקה מקדימה של הרשימה טרם עריכת ההגרלה בפועל, ויוודא כי כל זכאי ומשק בית של כל זכאי רשומים להגרלה פעם אחת בלבד וכי תעודות הזכאות תקינות.

הבדיקה תאושר על ידי המפקח מטעם היזם. כמו כן, היזם יבצע את ההגרלה באמצעות תוכנה ממוחשבת בלבד.

11.5. כל הבקשות שהוגשו ע"י זכאים אשר במועד האחרון להרשמה להגרלה, זכאותם, כפי שרשומה בנתוני משרד הבינוי והשיכון, תהיה בתוקף - ישתתפו בהגרלה, אף אם הן עולות על מספר הדירות בשכר דירה מופחת הפנויות במתחם.

11.6. כל מספר בקשה שעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי, בהתאם לסדר הגרלתו, דהיינו, מספר הבקשה שהוגרל ראשון ימוספר "1" ומספר הבקשה שהוגרל שני ימוספר "2" וכך הלאה (להלן: "**המספר הסידורי**"), ובכפוף להוראות המכרז והוראות נוהל זה בדבר מתן עדיפות לבני מקום ו/או עדיפויות אחרות אם קיימות בתנאי המכרז.

11.7. ההגרלה תבוצע בשלושה שלבים, בהתאם למפורט להלן:

11.7.1. **הגדרות:**

11.7.1.1. "**דירות הזכאים**" – כלל הדירות בפרויקט המוקצות לזכאים בשכר דירה מופחת (לרבות לבני מקום).

11.7.1.2. "**דירות בני מקום**" – כלל הדירות בפרויקט המוקצות לבני מקום בלבד, בהתאם להוראות המכרז.

11.7.1.3. "**יתרת דירות הזכאים**" – כלל דירות הזכאים, למעט דירות בני המקום.

דוגמה להמחשה - ככל ובפרויקט הוקצו 100 דירות לזכאים ונקבע בהוראות המכרז כי מתוכן 30 דירות יוקצו לבני מקום, אזי יתרת דירות הזכאים בפרויקט הינה 70.

11.7.2. ככל והוראות המכרז קובעות עדיפות לבני מקום, אזי **בשלב הראשון** תיערך הגרלה בקרב בני המקום בלבד, ביחס לדירות בני המקום. בני המקום הזוכים יהיו אלו שעלו ראשונים בסדר הגרלתם בהתאם לכמות דירות בני המקום בפרויקט (להלן: "**בני המקום הזוכים**"). בשלב זה אין משמעות לסדר העלייה בהגרלה של בני המקום שאינם בני המקום הזוכים.

11.7.3. **בשלב השני**, תיערך הגרלה ביחס ליתרת דירות הזכאים בקרב כלל הזכאים שנרשמו להגרלה, לרבות בני המקום, אך למעט בני המקום הזוכים, כהגדרתם בסעיף 11.7.2 לעיל (להלן: "**יתרת הזכאים**"). יתרת הזכאים הזוכים יהיו אלו שעלו ראשונים בסדר הגרלתם בהתאם לכמות יתרת דירות הזכאים בפרויקט (להלן: "**יתרת הזכאים הזוכים**").

בשלב זה אין משמעות לסדר העלייה בהגרלה ולמספר הסידורי של יתרת הזכאים הזוכים אך יש משמעות לסדר העלייה בהגרלה ולמספר הסידורי של כלל המוגרלים בשלב זה שאינם נמנים על יתרת הזכאים הזוכים (להלן: "**הזכאים שאינם עלו בהגרלה**").

11.7.4. **השלב השלישי** מטרתו לקבוע את סדר בחירת הדירות. בשלב זה תיערך הגרלה בה ישתתפו בני המקום הזוכים ויתרת הזכאים הזוכים בלבד. יובהר כי בשלב זה אין כל עדיפות לבני מקום.

11.7.5. לאחר השלמת שלושת השלבים המפורטים לעיל, יכין היזם רשימה אחת מאוחדת אשר הראשונים בה יהיו כלל המוגרלים בשלב

השלישי בהתאם לסדר עלייתם בהגרלה, ולאחריהם יהיו הזכאים שאינם עלו בהגרלה (כהגדרת מונח זה לעיל), בהתאם לסדר עלייתם בהגרלה בשלב השני (להלן: "הרשימה לפרסום").

לדוגמה, ככל ובני המקום הזוכים ויתרת הזכאים הזוכים מהווים ביחד 30 אנשים, אזי ברשימה לפרסום הם יוצגו ב-30 המספרים הסידוריים הראשונים בהתאם לתוצאות השלב השלישי והחל ממספר סידורי 31 ואילך יוצגו הזכאים שאינם עלו בהגרלה (כהגדרת מונח זה לעיל), בהתאם לתוצאות השלב השני.

הזכאים שאינם עלו בהגרלה יכנסו לרשימת המתנה לבחירת דירה, בהתאם להוראות סעיף 18 להלן.

11.8. היזם ינהל פרוטוקול ההגרלה, שיהיה פתוח לעיון, אשר יכלול בין היתר, רשימה מודפסת של תוצאות ההגרלה. רשימה זו תפורסם לעיון הציבור באתר האינטרנט של הפרויקט. יודגש, כי הרשימה לא תכלול פרטים אישיים מוגנים ("מידע רגיש"), בהתאם לקבוע בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנותיו.

12. הודעות על תוצאות ההגרלה

עד ולא יאוחר מאשר שבעה (7) ימי עסקים ממועד ההגרלה הראשונה, ושני (2) ימי עסקים לאחר יתר ההגרלות, יפרסם היזם באתר האינטרנט של היזם את תוצאות ההגרלה וכן ישלח את ההודעות שלהלן לזכאים:

12.1. הודעת זכייה - לזכאים אשר בקשתיהם הוגרלו במספרים הסידורים הנמוכים ביותר (להלן: "הזוכים") תישלח הודעה בדואר אלקטרוני, בה יצוין דבר זכיייתם, כולל המספר הסידורי, המועד בו הם מוזמנים לבחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם, פרטים לגבי גובה ואופן תשלום הפיקדון. כן יצורף להודעה נוסח הסכם השכירות על נספחיו והסבר לגבי הביטחונות והמסמכים שהזוכה נדרש להמציא לזים (להלן: "הודעת הזכייה" ו- "המועד לבחירת דירה בשכר דירה מופחת", בהתאמה).

12.2. הודעה על כניסה לרשימת המתנה – ליתר הזכאים תישלח הודעה בדואר אלקטרוני כי בקשתם לא עלתה בהגרלה, אך הם נכללים ברשימת המתנה (להלן: "רשימת המתנה").

12.3. ההודעות תישלחנה לכתובת שמסרו הזכאים בבקשת ההרשמה. אם לא נמסרה כתובת דוא"ל, יידרש היזם למסור הודעה באמצעי מקובל אחר, בתיאום עם החברה.

13. תשלום פיקדון להבטחת הזכייה

13.1. הזוכים יידרשו לשלם לזים, עד למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת במתחם וכתנאי לבחירתה, סך של 2,000 ₪ (אלפים שקלים חדשים), אשר ישולמו לחשבון היזם, שפרטיו יפורסמו באתר האינטרנט, קודם למועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת או באמצעות שיק שיומץ במועד בחירת הדירה (להלן: "הפיקדון") וכן להמציא לזים עד ו/או במועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת, אישור על תשלום הפיקדון.

13.2. לאחר חתימת הזוכים על הסכם השכירות והשלמת המצאת כל הביטחונות ו/או המסמכים המפורטים בהסכם השכירות, לזים, יומר הפיקדון למקדמה על חשבון דמי השכירות שישולמו על ידי הזוכים עבור חודש השכירות הראשון לדירה בשכר דירה מופחת, ולא יוחזר לזוכים.

13.3. אם זכאי שילם פיקדון אך חזר בו מרצונו לשכירת דירה טרם שנבחרה על ידו דירה – יושב לו הפיקדון.

14. בחירת דירה בשכר דירה מופחת והפנייה לחתימת הסכם השכירות

- 14.1. לצורך בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יזומנו הזוכים בהודעת הזכייה לימים מרוכזים במהלכם יוצגו לזוכים דירות פנויות בשכר דירה מופחת.
- 14.2. מועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יהיה המועד הנקוב בהודעת הזכייה ולא פחות מאשר ארבעה עשר (14) ימים ממועד ההודעה על תוצאות ההגרלה (להלן: "מועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת").
- 14.3. זוכה שקיבל הודעת זכייה יגיע עם הודעת הזכייה למשרדי היזם ויהא זכאי לבחור דירה בשכר דירה מופחת, מתוך הדירות בשכר דירה מופחת הפנויות.
- 14.4. סדר בחירת דירה בשכר דירה מופחת הנו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה).
- 14.5. על הזוכה לבחור את הדירה בשכר דירה מופחת במועד הנקוב בסעיף 14.2 לעיל.
- 14.6. לאחר בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יופנה כל זוכה לחתימה על הסכם השכירות, בתוך שבעה (7) ימים ממועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת (להלן: "מועד החתימה על הסכם השכירות").
- 14.7. הזוכה יידרש להגיע למשרדי היזם במועד החתימה על הסכם השכירות ולחתום במקום ולהמציא ליזם אישור בדבר תשלום הפיקדון כמפורט להלן, את כל הביטחונות ו/או המסמכים הנקובים בהסכם השכירות ובהודעת הזכייה, ללא יוצא מהכלל.
- 14.8. אם הזוכה לא יגיע לבחור דירה בשכר דירה מופחת ו/או לחתום על ההסכם בתאריך שנקבע, היזם יהא רשאי בתיאום עם החברה לבטל את זכייתו ולאפשר לזוכה הבא בתור אחריו לבחור דירה בשכר דירה מופחת.
- 14.9. למען הסר ספק, זוכה לא יהא רשאי להמחות או להעביר את זכותו כזוכה בהגרלה, לאדם אחר.

15. אי עמידת הזוכה בלוחות זמנים

בכל מקרה של אי עמידה בכל אחד מלוחות הזמנים שנקבעו לעיל, בכל שלב שהוא מהשלבים הקבועים לעיל, לרבות אך לא רק, אי המצאת הפיקדון במועד ו/או במקרה בו הזוכה לא הגיע במועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת ו/או לא הגיע לחתום על הסכם השכירות ו/או לא המציא הביטחונות הנדרשים במועד החתימה על הסכם השכירות, יהיה היזם רשאי, בתיאום עם החברה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי ו/או את הזכייה, לפי שיקול דעתו של היזם ובתיאום עם החברה.

16. מסירת מידע מטעה ו/או חלקי

בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שאינו נכון על ידי הזכאי ו/או מי מטעמו (להלן: "המידע המטעה") בכל שלב שהוא של ההליך, יהיה היזם רשאי, בתיאום עם החברה, עם גילוי דבר מסירת המידע המטעה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי ו/או את הזכייה ו/או לשלול את זכאותו מלהשתתף בפרויקט.

17. חזרה מבקשת הרשמה

זוכה שחזר בו מבקשתו לאחר בחירת הדירה ו/או זוכה שלא ביצע את הנדרש ממנו, על פי התנאים שבנוהל זה ובלוחות הזמנים הקבועים בו, על מנת להשלים את הליך שכירת הדירה, תבוטל זכייתו על ידי היזם, בתיאום עם החברה והיזם יהא רשאי לחלט את הפיקדון, לפי שיקול דעתו של היזם, בתיאום עם החברה.

18. מימוש זכאות לזכאים ברשימת ההמתנה

- 18.1. היזם יהא רשאי להשכיר דירות בשכר דירה מופחת במתחם לזכאים שברשימת ההמתנה, בתיאום עם החברה.
- 18.2. בכפוף להוראות סעיף 18.4 להלן, הזכאי הראשון ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר, יהיה רשאי לשכור דירה בשכר דירה מופחת במתחם, במקרים הבאים:
- 18.2.1. במקום זוכה, אשר לא בחר דירה בשכר דירה מופחת במתחם במועדים שלעיל, וזכייתו בוטלה על ידי היזם, בתאום עם החברה.
- 18.2.2. בכל מקרה שבו תתפנה דירה משוכר קיים, לאחר חתימת הסכם שכירות, מכל סיבה שהיא.
- 18.3. אם ימצא כי הזכאי מרשימת ההמתנה אינו עומד עוד בתנאי הזכאות, תיבחן בקשתו של הזכאי הבא ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הבא בתור, עד שימצא זכאי שבקשתו תקינה.
- 18.4. על אף האמור בסעיף 18.2 לעיל, מובהר כי העדיפות לבני מקום תחול גם ביחס לרשימת ההמתנה. ככל ויחול אחד מהמקרים הקבועים בסעיף 18.2 לעיל ועקב כך תפחת כמות הדירות המאוכלסות בפועל ע"י בני מקום מכמות הדירות המוקצה לבני מקום מסך הדירות בפרויקט (בהתאם לקבוע בהוראות המכרז), אזי הזכאי אשר יהיה רשאי לשכור את הדירה המתפנה הוא הזכאי הראשון ברשימת ההמתנה שהינו בן מקום והוא בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר.
- 18.5. רשימת ההמתנה תהיה בתוקף במשך שמונה עשר (18) חודשים בלבד. אם מספר הדירות הפנויות יעלה על מספר הזכאים בעלי אישור זכאות בתוקף שברשימת ההמתנה, כי אז היזם מתחייב לפרסם ולערוך הגרלה בהתאם לאמור בנוהל זה, גם אם טרם חלפו שמונה עשר (18) חודשים ממועד ההגרלה הקודמת, כאשר הממתינים ברשימת ההמתנה לא ישתתפו בהגרלה, ויזכו למקומות הראשונים בסדר הבחירה, לפי סדרם ברשימת ההמתנה. היזם רשאי לרענן את רשימת ההמתנה במועד מוקדם יותר, בכפוף לקבלת הסכמת החברה, במקרה שיהיה בכך צורך.

19. סמכויות החברה

- 19.1. החברה תהא מוסמכת להכריע בכל סוגיה שתתעורר בכל עת במהלך ביצוע הליך ההגרלה, החל ממועד פרסום הדירות בשכ"ד מופחת ועד לפרסום תוצאות ההגרלה, מימוש הזכייה ומימוש הזכאות על פי רשימת ההמתנה ושכירת הדירות, וזאת אף אם יש בהכרעת החברה כדי להביא לסטייה ו/או לשינוי מתנאי נוהל זה ו/או מתנאי תקנון ההגרלה ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
- 19.2. בכלל זה, לחברה יוקנו שיקול הדעת הבלעדי והסמכות להכריע בשאלת זכאותו של נרשם כלשהו להשתתף בהגרלה, בצורך לתקן ו/או להאריך את איזה מהמועדים הנקובים בנוהל זה ו/או בתקנון ההגרלה באופן נקודתי עבור נרשם או נרשמים מסוימים ו/או באופן גורף, בצורך להורות על מתן הקלה למי מהנרשמים ו/או ליזם לעומת תנאי נוהל זה, והכל אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה קיים לכך צורך ומבלי שהחברה תהיה מחויבת להיענות ו/או להתייחס לבקשות ולפניות בנושאים הנ"ל.
- 19.3. כמו כן, לחברה תהיה הסמכות להורות, בכל עת, על ביטולו של כל שלב בהליך ההגרלה וקיומו מחדש, לרבות על עריכת פרסומים מחדש ו/או תיקונים, ביטול ופתיחת ההרשמה להגרלה מחדש, ביטול תוצאות הגרלה ועריכת הגרלה חוזרת וכיוצא בזה, ביטול הודעות זכייה ו/או אחרות שניתנו לנרשמים, והכל אם לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה קיים לכך צורך ומבלי שהחברה תהיה מחויבת להיענות ו/או להתייחס לבקשות ולפניות כלשהן, בנושאים הנ"ל.

נספח א' לנוהלי פרסום ועריכת הגרלות לזכאים

תקנון הגרלת בחירת זכאים לשכירת דירה בשכר דירה מופחת בפרויקט

"דיוור להשכרה"

[הערה: נוסח זה הינו נוסח מוצע לנוחות היזם בלבד. באחריות היזם להתאים את נוסח תקנון זה למצב המשפטי החל על הפרויקט, להיתר עריכת ההגרלה, לנתוני המכרז ולכל הוראה רלוונטית אחרת.]

21. מטרת התקנון

מטרת התקנון היא קביעת הנחיות וכללים לאופן ביצוע ההגרלה לבחירת הזכאים להם תושכרנה הדירות בשכר דירה מופחת בפרויקט.

במסגרת ההגרלה יושכרו __ דירות בשכ"ד מופחת [הערה: להשלמת היזם. אם אין במועד עריכת ההגרלה דירות פנויות, יש לכתוב: יושכרו דירות שיתפנו בעתיד], לתקופות שכירות של עד 10 שנים, לזכאים העומדים בקריטריונים להשתתפות בהגרלה, הכל כמפורט להלן.

22. הגדרות

בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות.	"בן משפחה"
זכאי שמקום מגוריו נמצא בעבר או בהווה בתחום שיפוטה של הרשות המקומית שבה נבנה הפרויקט, והכל לפי הכללים שיגדיר משרד הבינוי והשיכון וכפי שיצוין באישור הזכאות של הזכאי.	"בן מקום" או "בני מקום"
הליך הכולל פרסומים בדבר האפשרות להשתתף בהגרלה או הגרלות לשכירות, מילוי התנאים להשתתפות בהגרלה ועריכת ההגרלה; הליך ההגרלה יחל ביום הפרסום הראשון של ההגרלה ויסתיים ביום פרסום תוצאות ההגרלה.	"הליך הגרלה"
כהגדרתם בסעיפים 4.8 (מכרז דיוור להשכרה) או 9.1.221 (מסלול ייחודי להקצאת קרקע לבניית דירות להשכרה – שלושה מכרזים) [הערה: על היזם לציין את ההחלטה הרלוונטית למכרז בלבד] לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ובכל החלטה שתבוא במקומה או בנוסף אליהן שעניינה מכרזי דיוור להשכרה.	"זכאים"
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ.	"החברה"
חברת _____ [הערה: להשלמה על ידי היזם], שהינה יוזמת הפרויקט.	"היזם"
עורך דין או רואה חשבון שמונה בידי היזם לפקח על הליך ההגרלה.	"מפקח"
סך של 2,000 (אלפיים שקלים חדשים), אשר ישולמו כמפורט בתקנון זה, על ידי הזוכים בהגרלה בלבד, כתנאי למימוש זכיהם על ידי בחירת דירה.	"הפיקדון"
[הערה: על היזם לציין את שם העיר, שם הפרויקט ופרטים נוספים לזיהוי כגון כתובת או גוש חלקה]	"הפרויקט"
תקופה בת _____ ימים, החל מתאריך _____ בשעה _____ ועד לתאריך _____ בשעה _____. [הערה: הפרטים להשלמה על ידי היזם, כאשר הרשמה להגרלה ראשונה תתאפשר למשך 40 ימים והרשמה לכל הגרלה לאחר אכלוס הפרויקט תתאפשר למשך 30 ימים. ההרשמה תסתיים עד 14 ימים לפני מועד ההגרלה שבסעיף 3.2. כל המועדים הינם בהתאם לנוהל ההגרלות שצורף למכרז]	"תקופת הרשמה להגרלה"

23. מועדים

3.1. ההגרלה תיערך על ידי היזם ביום _____, בפיקוח המפקח. [הערה:

להשלמה על ידי היזם, התאריך יהיה 14 ימים לאחר סיום תקופת ההרשמה]

חתימת המציע: _____

3.2. ההרשמה להגרלה תתאפשר במשך תקופת ההרשמה להגרלה, כהגדרתה לעיל.

24. מספר ופרטי הדירות שלגביהן נערכת ההגרלה:

4.1. בפרויקט קיימות __ דירות פנויות, לשכירות בשכ"ד מופחת לזכאים. **[הערה:**

להשלמה על ידי היזם]

4.2. מתוך סך הדירות הנ"ל, __ דירות הן בנות שלושה חדרים (כולל סלון) ו- __ דירות

הן דירות הן בנות ארבעה חדרים (כולל סלון). **[הערה: להשלמה ולהתאמת הסעיף**

על ידי היזם]

4.3. __ דירות מתוך _____ הדירות הפנויות לשכירות בשכ"ד מופחת לזכאים, יוקצו לבני

מקום. **[הערה: מס' הדירות בעדיפות להשלמה על ידי היזם בהתאם לנתוני**

הפרויקט]

4.4. כמו כן, תינתן עדיפות מוחלטת לנכים רתוקים לכיסא גלגלים, ולפיכך זכאי שיימצא

כעומד בקריטריון זה יקבל עדיפות על פני כל יתר הזכאים, כולל בני מקום. **[הערה:**

רלוונטי בפרויקטים גליל ים (הרצליה), רמת השרון, חיפה וגדנ"ע (תל אביב) בלבד]

4.5. **[הערה: בפרויקט בו אין דירות פנויות וההגרלה היא לרשימת המתנה בלבד, יש**

לכתוב במקום האמור לעיל:]

בשלב זה אין דירות פנויות בשכ"ד מופחת, ולפיכך ההגרלה היא לשם קביעת סדר עדיפות ברשימת המתנה, למקרה בו יתפנו דירות. רשימת המתנה תהא בתוקף למשך 18 חודשים ממועד עריכתה, ולאחר מכן תיערך הגרלה חדשה.

25. הרשמה להגרלה

5.1. בהגרלה ישתתפו זכאים בעלי אישור זכאות (אישור מסוג "חסר דירה מחיר

למשתכן") בתקופת ההרשמה להגרלה (להלן: "אישור זכאות"), אשר הגישו את

בקשת ההרשמה עד המועד האחרון של תקופת ההרשמה להגרלה, וקיבלו אישור

שבקשתם נקלטה.

5.2. בקשת ההרשמה תכלול את המסמכים והפרטים הבאים:

5.2.1. עותק של אישור זכאות. את אישור הזכאות על הזכאי להנפיק באמצעות

חברות הסיוע בשכר דירה מטעם משרד הבינוי והשיכון (להלן: "חברות

הסיוע"), שפרטי ההתקשרות עימן: _____ **[להשלמת היזם]**.

5.2.2. צילום תעודות זהות כולל ספח של הנרשם/ים.

5.2.3. פרטי התקשרות של הנרשם/ים: מספרי טלפון, כתובת, דוא"ל.

5.2.4. כל מסמך נוסף שיידרש מאת היזם/או החברה, אם יידרש.

טופס בקשת ההרשמה ניתן להורדה בכתובת: _____ **[להשלמת היזם]**

5.3. על משק בית אחד להגיש בקשת הרשמה אחת. לא ניתן להגיש בקשת הרשמה אחת

ע"ש בן/בת זוג אחד/ת, ובקשת הרשמה נוספת ע"ש בן/בת זוג השני.

"משק בית" – משמע, הזכאי, בן/בת זוג (אם קיים), לרבות ידוע בציבור וילדים מתחת לגיל 18.

- 5.4. סמוך טרם עריכת ההגרלה בפועל היזם יבדוק את תוקפם של אישורי הזכאות של הנרשמים, בתיאום עם החברה, ואדם שנרשם להגרלה אך נמצא כי אינו זכאי בעל אישור זכאות בתוקף – לא ישתתף בהגרלה, מבלי שתימסר לנרשם הודעה על כך.
- 5.5. בכל מקרה, לא ישתתפו בהגרלה היזם והמפקח מטעמו, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם.
- 5.6. זכאי יהיה רשאי להירשם לכמה הגרלות (כלומר, בפרויקטים נוספים לשכירות ארוכת טווח פרט לפרויקט זה) בעת ובעונה אחת, וללא הגבלת מספר ההגרלות או מועדן.
- במקרה שבו זכה הזכאי בהגרלה אחרת לשכירת דירה בשכ"ד מופחת, וחתם על הסכם שכירות – לא יורשה להשתתף בהגרלה זו.

26. מקום ואופן עריכת ההגרלה

- 6.1. ההגרלה תיערך במשרדי היזם או בכל מקום אחר בתיאום עם החברה.
- 6.2. היזם ימנה עורך דין או רואה חשבון שישימש כמפקח מטעמו על הליך ההגרלה.
- 6.3. ההגרלה תיערך באמצעות תוכנה ממוחשבת.
- 6.4. כל מספר בקשה של זכאי שעלה בהגרלה, ימוספר במספר סידורי בהתאם לסדר עלייתו בהגרלה. דהיינו, מספר הבקשה שהוגרל במקום הראשון ימוספר "1" ומספר הבקשה שהוגרל במקום השני ימוספר "2" וכך הלאה, ובהתאם לסדר העלייה בהגרלה – יזומנו הזוכים לבחירת דירה.
- 6.5. ההגרלה תבוצע בשלושה שלבים, בהתאם למפורט להלן:
- 6.5.1. הגדרות:
- 6.5.1.1. "דירות הזכאים" – כלל הדירות בפרויקט המוקצות לזכאים בשכר דירה מופחת (לרבות לבני מקום).
- 6.5.1.2. "דירות בני מקום" – כלל הדירות בפרויקט המוקצות לבני מקום בלבד, בהתאם להוראות המכרז.
- 6.5.1.3. "יתרת דירות הזכאים" – כלל דירות הזכאים, למעט דירות בני המקום.
- 6.5.1.4. דוגמה להמחשה - ככל ובפרויקט הוקצו 100 דירות לזכאים ונקבע בהוראות המכרז כי מתוכן 30 דירות יוקצו לבני מקום, אזי יתרת דירות הזכאים בפרויקט הינה 70.
- 6.5.2. ככל והוראות המכרז קובעות עדיפות לבני מקום, אזי **בשלב הראשון** תיערך הגרלה בקרב בני המקום בלבד, ביחס לדירות בני המקום. בני המקום הזוכים יהיו אלו שעלו ראשונים בסדר הגרלתם בהתאם לכמות דירות בני המקום בפרויקט (להלן: "**בני המקום הזוכים**"). בשלב זה אין משמעות לסדר העלייה בהגרלה של בני המקום שאינם בני המקום הזוכים.

- 6.5.3. **בשלב השני**, תיערך הגרלה ביחס ליתרת דירות הזכאים בקרב כלל הזכאים שנרשמו להגרלה, לרבות בני המקום, אך למעט בני המקום הזוכים, כהגדרתם בסעיף 6.5.2 לעיל (להלן: **"יתרת הזכאים"**). יתרת הזכאים הזוכים יהיו אלו שעלו ראשונים בסדר הגרלתם בהתאם לכמות יתרת דירות הזכאים בפרויקט (להלן: **"יתרת הזכאים הזוכים"**).
- 6.5.4. בשלב זה אין משמעות לסדר העלייה בהגרלה ולמספר הסידורי של יתרת הזכאים הזוכים אך **יש משמעות** לסדר העלייה בהגרלה ולמספר הסידורי של כלל המוגרלים בשלב זה שאינם נמנים על יתרת הזכאים הזוכים (להלן: **"הזכאים שאינם עלו בהגרלה"**).
- 6.5.5. **השלב השלישי** מטרתו לקבוע את סדר בחירת הדירות. בשלב זה תיערך הגרלה בה ישתתפו בני המקום הזוכים ויתרת הזכאים הזוכים בלבד. יובהר כי בשלב זה אין כל עדיפות לבני מקום.
- 6.5.6. לאחר השלמת שלושת השלבים המפורטים לעיל, יכין היזם רשימה אחת מאוחדת אשר הראשונים בה יהיו כלל המוגרלים בשלב השלישי בהתאם לסדר עלייתם בהגרלה, ולאחריהם יהיו הזכאים שאינם עלו בהגרלה (כהגדרת מונח זה לעיל), בהתאם לסדר עלייתם בהגרלה בשלב השני (להלן: **"הרשימה לפרסום"**).
- לדוגמה, ככל ובני המקום הזוכים ויתרת הזכאים הזוכים מהווים ביחד 30 אנשים, אזי ברשימה לפרסום הם יוצגו ב-30 המספרים הסידוריים הראשונים בהתאם לתוצאות השלב השלישי והחל ממספר סידורי 31 ואילך יוצגו הזכאים שאינם עלו בהגרלה (כהגדרת מונח זה לעיל), בהתאם לתוצאות השלב השני.
- הזכאים שאינם עלו בהגרלה יכנסו לרשימת המתנה לבחירת דירה, בהתאם להוראות סעיף 10 להלן.

27. הודעות לזכאים על תוצאות ההגרלה

7.1. היזם ינהל פרוטוקול ההגרלה, שיהיה פתוח לעיון, אשר יכלול בין היתר, רשימה מודפסת של תוצאות ההגרלה. פרוטוקול ההגרלה והרשימה המודפסת יפורסמו לעיון הציבור באתר האינטרנט של הפרויקט בכתובת: _____, עד ליום _____.

[הערה: להשלמה על ידי היזם. על היזם להשלים תאריך שהינו עד שבעה (7) ימי עסקים ממועד ההגרלה הראשונה בפרויקט, או תאריך שהינו שני (2) ימי עסקים אם מדובר בהגרלה לאחר אכלוס]

7.2. בנוסף, לכל מי שזכה בהגרלה (כלומר, הזכאים שזכו במקומות 1 - _____ להגרלה [הערה: המספר יושלם בהתאם למספר הדירות המוגרלות] תישלח על ידי היזם הודעת זכייה בכתובת הדוא"ל של הזכאי כפי שנמסרה במסגרת ההרשמה.

חתימת המציע: _____

בהודעה יצוין המועד בו מוזמן הזוכה לבחור דירה, פרטים לגבי גובה ואופן תשלום הפיקדון על מנת לשריין את הדירה עד לחתימת הסכם שכירות. כן יצורף להודעה נוסח הסכם השכירות על נספחיו והסבר לגבי הביטחונות והמסמכים שהזוכה נדרש להמציא ליזם.

7.3. לכל זכאי שנרשם להגרלה אך לא נכלל ברשימת הזוכים, תישלח הודעה בדוא"ל על כניסה לרשימת המתנה (להלן: "רשימת המתנה").

7.4. באחריות הזכאים לוודא את תקינות כתובת הדוא"ל הנמסרת על ידם ולקבוע אחר קבלת ההודעה.

7.5. בירור תוצאות ההגרלה או בחירת הדירה לא יהיו מותנים בתשלום, בפעולה או עמידה בתנאי נוסף כלשהו, לרבות לא בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו או תמונתו ולמעט תשלום פיקדון אשר כנגדו תישמר הדירה הנבחרת לזכאי, עד להתקשרותו בהסכם שכירות.

28. בחירת דירה בשכר דירה מופחת והפנייה לחתימת הסכם השכירות

8.1. לצורך בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יזומנו הזוכים בהודעת הזכייה לימים מרוכזים במהלכם יוצגו לזוכים דירות פנויות בשכר דירה מופחת.

8.2. מועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יהיה המועד הנקוב בהודעת הזכייה ולא פחות מאשר ארבעה עשר (14) ימים ממועד ההודעה על תוצאות ההגרלה (להלן: "מועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת").

8.3. זוכה שקיבל הודעת זכייה יגיע עם הודעת הזכייה למשרדי היזם ויהא זכאי לבחור דירה בשכר דירה מופחת, מתוך הדירות בשכר דירה מופחת הפנויות.

עד למועד בחירת הדירה וכתנאי לבחירתה, על הזוכה לשלם את הפיקדון, לחשבון שפרטיו: _____ [להשלמת היזם] או באמצעות שיק שיומץ במועד בחירת הדירה בשכר דירה מופחת, ולהמציא אישור ליזם בדבר תשלום הפיקדון. אם זכאי שילם פיקדון אך חזר בו מרצונו לשכירת דירה לפני שבחר דירה – יושב לו הפיקדון.

8.4. סדר בחירת דירה בשכר דירה מופחת הנו בהתאם למספר הסידורי שעלה בהגרלה, על פי סדר עולה (הזוכה בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר בוחר ראשון, וכן הלאה).

8.5. לאחר בחירת דירה בשכר דירה מופחת, יופנה כל זוכה לחתימה על הסכם השכירות, בתוך שבעה (7) ימים ממועד בחירת דירה בשכר דירה מופחת (להלן: "מועד החתימה על הסכם השכירות").

8.6. הזוכה יידרש להגיע למשרדי היזם במועד החתימה על הסכם השכירות ולחתום במקום ולהמציא ליזם את כל הביטחונות ו/או המסמכים הנקובים בהסכם השכירות ובהודעת הזכייה, ללא יוצא מהכלל.

8.7. אם הזוכה לא יגיע לבחור דירה בשכר דירה מופחת ו/או לחתום על ההסכם בתאריך שנקבע, היזם יהא רשאי, בתיאום עם החברה, לבטל את זכייתו ללא צורך בהודעה מראש ולאפשר לזוכה הבא בתור אחריו לבחור דירה בשכר דירה מופחת.

8.8. למען הסר ספק, זוכה לא יהא רשאי להמחות או להעביר את זכותו כזוכה בהגרלה, לאדם אחר.

29. ביטול השתתפות וביטול זכייה

9.1. בכל מקרה של מסירת מידע חלקי ו/או שאינו נכון על ידי הזכאי ו/או מי מטעמו (להלן: "המידע המטעה") בכל שלב שהוא של הליך ההגרלה, יהיה היזם רשאי, בתאום עם החברה, לפסול את בקשת ההרשמה של הזכאי ו/או את הזכייה.

9.2. זוכה שחזר בו מבקשתו לאחר בחירת הדירה ו/או זוכה שלא ביצע במועד את הנדרש ממנו על מנת להשלים את הליך שכירת הדירה - תבוטל זכייתו על ידי היזם, בתאום עם החברה, והיזם יהא רשאי לחלט את הפיקדון, והכל ללא צורך בהודעה מראש.

30. מימוש זכאות לזכאים ברשימת ההמתנה

10.1. אם לאחר מיצוי רשימת הזוכים תיוותרנה דירות פנויות, היזם יפנה לזכאים שברשימת ההמתנה.

10.2. הזכאי הראשון ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הנמוך ביותר, יהיה רשאי לשכור דירה בשכר דירה מופחת במתחם, במקרים הבאים:

10.2.1. במקום זוכה אשר לא בחר דירה בשכר דירה מופחת במתחם במועדים שלעיל, וזכייתו בוטלה על ידי היזם, בתאום עם החברה.

10.2.2. בכל מקרה שבו תתפנה דירה משוכר קיים, לאחר חתימת הסכם שכירות, מכל סיבה שהיא.

10.3. אם בעת הפנייה לזכאי שברשימת ההמתנה, יימצא כי הזכאי מרשימת ההמתנה אינו עומד עוד בתנאי הזכאות, תיבחן בקשתו של הזכאי הבא ברשימת ההמתנה, בעל המספר הסידורי הבא בתור, עד שימצא זכאי שבקשתו תקינה.

10.4. רשימת ההמתנה תהיה בתוקף במשך שמונה עשר (18) חודשים בלבד.

10.5. אם מספר הדירות הפנויות יעלה על מספר הזכאים בעלי אישור זכאות בתוקף שברשימת ההמתנה, היזם יפרסם ויערוך הגרלה נוספת, גם אם טרם חלפו שמונה עשר (18) חודשים ממועד ההגרלה הקודמת, כאשר הממתינים ברשימת ההמתנה לא ישתתפו בהגרלה, ויזכו למקומות הראשונים בסדר הבחירה, לפי סדרם ברשימת ההמתנה.

10.6. היזם רשאי לרענן את רשימות ההמתנה במועד מוקדם יותר, בתיאום עם החברה, במקרה שיהיה בכך צורך.

31. פרטי התקשרות עם היזם

ניתן ליצור קשר עם נציגי היזם, בנוגע לתקנון זה ולהרשמה, בטלפון שמספרו: _____ בימים א'-ה', בין השעות 08:00-17:00, בפקס מס' _____ או בדוא"ל שכתובתו: _____ . [להשלמת היזם]

32. מסמכים נוספים בהם ניתן לעיין:

12.1. בקשת הרשמה להגרלה ניתנת להורדה בקישור שלהלן: _____
[להשלמת היזם]

12.2. נוסח הסכם השכירות שייחתם על ידי הזוכים ניתן להורדה בקישור שלהלן:
_____. [להשלמת היזם]

33. הוראות כלליות

- 13.1. הנרשמים להגרלה מאשרים כי קראו בעיון את הוראות תקנון זה.
- 13.2. היזם שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות התקנון, לרבות המועדים הקבועים בו, תנאי ההגרלה ו/או אופן ביצוע הבחירה של הדירות, וכן לבטל ו/או לדחות את ההגרלה ואת ימי הבחירה בכל עת, בתיאום עם החברה. שינוי כאמור יפורסם, ככל הניתן ובמועד המוקדם ביותר שאפשר, באתר האינטרנט של היזם.
- 13.3. תקנון זה כפוף לדין הישראלי בלבד, לרבות להיתר הכללי לעריכת הגרלות בפרויקטים לשכירות ארוכת טווח, כפי שפורסם ברשומות.
- 13.4. לידיעת הנרשמים, המידע שיימסר על ידי הנרשמים (לרבות שם, מספר תעודת זהות, מספר תעודת זכאות, כתובת ופרטים מזהים נוספים), יועבר לידי החברה ו/או לידי משרד הבינוי והשיכון ו/או מי מטעמם, לצורך בדיקה ואימות זכאותו של הנרשם. בהגשת המידע על ידי הנרשם – הוא מסכים למסירת המידע למטרה זו.

נספח ב' לנוהלי פרסום ועריכת הגרלות לזכאים

לכבוד
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ

הנדון: רשימת הנרשמים להגרלת דירות בשכ"ד מופחת הצפויה להיערך ביום 00.00.0000
(“הרשימה” ו- “ההגרלה” בהתאמה)
מכרז מס' XX/XX/XX

אני הח"מ, _____ [שם נציג היזם], מאשר/ת בזה שהרשימה שבנדון נבדקה על ידי, וכי:

1. בדקתי את הנתונים המופיעים ברשימה ומצאתי שהרשימה תקינה וכשירה לצורך עריכת ההגרלה.

2. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 1 לעיל, הריני לאשר את הדברים המפורטים להלן:

א. בדקתי את פרטי תעודות הזהות ברשימה אל מול העתקי תעודות הזהות של הנרשמים, ומצאתי כי הם מתאימים.

ב. בדקתי את פרטי השמות ברשימה אל מול העתקי תעודות הזכאות של הנרשמים, ומצאתי כי הם מתאימים.

ג. בנוסף, אם בתעודת זכאות צוינו שמות של שני בני הזוג, אזי שני שמות הזכאים מופיעים ברשימה (באותה שורה). אם בתעודת זכאות צוין שם אחד, אזי שם זה בלבד מופיע ברשימה (ללא בן/בת זוג).

חתימת נציג היזם: _____ תפקיד: _____

חתימת מנהל ביזם: _____ תפקיד: _____

חתימת המציע: _____

נספח "ג(7)" להסכם העיקרי;

לכבוד
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ
א.ג.נ.,

הנדון: ערבות מס'
שם הבנק/חברת הביטוח _____
מס' הטלפון _____
מס' הפקס: _____

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____ ש"ח (במילים: _____ שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות") כשהוא צמוד למדד כמפורט להלן,
אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר עם חוזה לבניית דירות להשכרה לפי מכרז מס' _____.

סכום הערבות יוצמד למדד בהתאם לאמור להלן:

(א) אם יתברר שמדד המחירים לצרכן שפורסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו (להלן: "המדד החדש"), עלה לעומת מדד המחירים לצרכן בגין חודש _____ שפורסם ביום _____ (*ישראל המדד הידוע במועד האחרון להגשת הצעות למכרז) (להלן: "מדד הבסיס"), אזי יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד לעומת מדד הבסיס.

(ב) אם יתברר שהמדד החדש ירד או שווה למדד הבסיס, אזי לא יהיה שינוי בסכום הערבות.

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 7 ימים מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____
דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו _____
שם הבנק/חב' הביטוח _____

_____	_____
מס' הבנק ומס' הסניף	כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח
_____	_____
ערבות זו אינה ניתנת להעברה	_____
_____	_____
תאריך	שם מלא
_____	_____
_____	חתימה וחותמת

חתימת המציע: _____

נספח "ג(8)" להסכם העיקרי;

נספח ביטוח

תאריך: _____:

מוסכם כי התחייבויות היזם לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור להלן אף אם יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת נוסח אחר של אישורי הביטוח (אישור ביטוח אחיד) מכוח החוק לפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 או כל חוק אחר בעניין זה. למען הסר ספק נוסח אחר של אישור ביטוח אשר יוכתב לצדדים על פי חוק לא יפגע בהתחייבות החוזית לעריכת ביטוחים בהתאם למצוין בהסכם על נספחיו. בכל מקרה של אי התאמה בין האמור בנספח זה לבין האמור באישור הביטוח האחיד, מתחייב היזם לגרום לשינוי פוליסות הביטוח על מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

1. מבלי לגרוע מאחריות היזם עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב היזם לערוך ולקיים על חשבונו המלא (בין בעצמו ובין באמצעות הקבלן הראשי ובתנאי שחבותו הישירה והשילוחית תכוסה בכל הביטוחים שיפורטו להלן), לפני תחילת ביצוע העבודות ו/או הכנסת ציוד כלשהו לאתר ו/או עלייה למקרקעין (המוקדם מבניהם) ועד למועד סיום עבודות הבנייה ויציאת היזם ו/או הקבלן מטעמו מאתר העבודות, באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין בישראל, את הביטוחים שלא יפחתו מההיקף המפורט בהסכם להלן ו/או באישור עריכת הביטוח המצורפים להסכם זה **כנספח ג'(9)** (להלן בהתאמה - **"אישור עריכת ביטוחים – תקופת הבנייה" ו/או "אישור ביטוחי הבנייה"**).

2. מיום סיום עבודות הבנייה ו/או חלקן (בהתייחס לחלק שבנייתו הושלמה) אף אם טרם החלה תקופת ההשכרה, מתחייב היזם לערוך ולקיים על חשבונו המלא את הביטוחים בהיקפים שלא יפחתו מהמפורט בהסכם ו/או באישור עריכת ביטוחים – תקופת ההשכרה נשוא **כנספח ג'(10)** (להלן בהתאמה - **"אישור עריכת ביטוחים – תקופת ההשכרה ו/או אישור ביטוחי ההשכרה"**), כשהוא חתום כדין על ידי המבטחת.

(אישור עריכת הביטוחים – תקופת הבנייה ואישור עריכת הביטוחים – תקופת ההשכרה, ייקראו כולם ביחד להלן - **"אישורי עריכת הביטוחים"**) והביטוחים שיערוך היזם לפי הסכם זה ולפי אישורי עריכת הביטוחים, ייקראו להלן, על כל תנאיהם - **"ביטוחי היזם" או "הביטוחים"**, והכל כמפורט להלן.

3. לעניין נספח הביטוח ולעניין אישורי עריכת הביטוחים בהסכם זה, **"החברה"** הינה מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר – החשב הכללי ו/או חברת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או חברי הנהלה ו/או נושאי משרה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם.

4. ביטוחי היזם – לתקופת הבנייה -

4.1. ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות.

4.1.1. הביטוח ייערך ממועד העמדת האתר לרשות היזם או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם מבין השניים) ולמשך כל תקופת העבודות ועד מסירתן המלאה של העבודות. היה ותקופת הביטוח מסתיימת בטרם הושלם ביצוע העבודות ותום תקופת הבנייה, מתחייב היזם בזאת להאריך את תקופת הביטוח הנקובה באישור הביטוח עד למועד השלמת העבודות ותום תקופת הבנייה. היזם יעביר לידי החברה אישור קיום ביטוח עבודות קבלניות המאשר את הארכת תקופת הביטוח כנדרש, וזאת בסמוך לפני מועד תום תקופת הביטוח הנקוב באישור הביטוח האחרון המעודכן שהומצא על ידו, ובכל מקרה טרם סיום תקופת הביטוח.

4.1.2. הביטוח ייערך על שם החברה ו/או היזם ו/או הקבלן, קבלנים ממונים וקבלני משנה (מכל דרגה).

4.1.3. הביטוח יכלול תקופת תחזוקה בת 24 חודשים אשר תחול על כל פרקי הפוליסה.

4.1.4. הביטוח יכלול סעיף השבה לקדמות של סכום הביטוח במקרה נזק לעבודות.

חתימת המציע: _____:

בפרקי החבויות - במקרה שגבולות האחריות הנקובים במסגרת הביטוח ימוצו, במלואם או בחלקם (אך לא פחות מסכום השווה לרבע מגבולות האחריות המקוריים) עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד היזם ו/או הקבלן ו/או החברה ו/או קבלני משנה (מכל דרגה), על היזם להשיב את גבולות האחריות האמורים לקדמותם ולשאת בפרמיה הכרוכה לשם כך.

4.1.5. הביטוח יכלול, בין היתר, את ההוראות כדלקמן-

4.1.5.1. במקרה בו תופסק ההתקשרות עם היזם מכל סיבה שהיא, הביטוח ימשיך להיות בתוקף ויכסה את החברה, וכל יזם אחר שהכללתו תתבקש בהתאם להוראה בכתב למבטח מאת החברה.

4.1.5.2. במקרה של הארכת משך העבודות, תוארך תקופת הביטוח לבקשת החברה ו/או היזם מראש.

4.1.5.3. כיסויי לנזק לגופו ו/או לרכושו של צד שלישי כלשהו הנובע או הנגרם על ידי מנופים, מעליות, מכשירי הרמה וכל ציוד אחר המשמש בעבודות הבניה שאינו מוגדר ככלי רכב מנועי.

4.1.5.4. כיסוי לנזק שנגרם על ידי זיהום מכל סוג שהוא למעט זיהום שאינו תאונתי, פתאומי ובלתי צפוי מראש.

4.1.5.5. כיסוי לנזק שנגרם עקב פרעות, שביתות, השבתה או הפרעת הסדר הציבורי.

4.1.5.6. עבודות בגובה או בעומק.

4.1.5.7. עבודות הריסה.

4.1.5.8. תגמולי הביטוח, בגין נזק לעבודות ו/או לרכוש סמוך ורכוש עליו עובדים, ישמשו אך ורק לקימום ו/או לכינון הנזק עצמו, בכפוף להוראות ההסכם העיקרי.

4.1.5.9. תגמולי ביטוח בגין נזקים לעבודות ישועבדו לטובת דירה להשכיר החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ וישולמו לדירה להשכיר או למי שדירה להשכיר תורה בכתב לשלם, בכפוף להוראות ההסכם העיקרי.

4.1.5.10. הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או גוף, שעל החברה החובה לשפוט או לכלול לטובתו ויתור על זכות התחלוף, ובלבד שחבות זו ניטלה בידי החברה טרם קרות מקרה הביטוח.

4.2. הביטוח יכלול את פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים **באישור ביטוחי הבנייה**, המצורף **כנספח ג'(9)** להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

4.3. ביטוחי רכב וצמ"ה -

מועד העמדת האתר לרשות היזם או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם מבין השניים) ולמשך כל תקופת ביצוע העבודות על היזם לערוך בעצמו ו/או באמצעות קבלנים מטעמו את הביטוחים להלן:

4.3.1. **ביטוח חובה** כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וציוד מכני הנדסי החייבים בביטוח חובה.

4.3.2. **ביטוח אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי** עקב השימוש בכלי רכב ו/או ציוד מכני הנדסי החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של 750,000 ₪ לכלי רכב בגין נזק אחד ומסך של 2,000,000 ₪ לכלי צמ"ה בגין נזק אחד.

4.3.3. **ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים"** לכלל כלי הרכב והציוד המכני ההנדסי המובאים לאתר בקשר עם העבודות. על אף האמור לעיל, ליזם ו/או לקבלנים מטעמו הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" כאמור בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אולם האמור בסעיף 8.16 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים האמורים במלואם.

4.4. ביטוח אחריות מקצועית

- 4.4.1. הביטוח ייערך ממועד העמדת האתר לרשות היזם או מתן האישור לביצוע העבודות (לפי המוקדם מבין השניים), ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על היזם אחריות על פי דין בקשר עם העבודות, ולמצער לתקופה בת שבע שנים נוספות ממועד סיום העבודות.
- 4.4.2. הביטוח יכסה את חבות היזם על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד היזם ו/או הבאים מטעמו שאירעו לאחר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
- 4.4.3. הביטוח יורחב לשפות את החברה כמבוטח נוסף בגין אחריות שעשויה להיות מוטלת על החברה בקשר למעשה ו/או מחדל מצד היזם ו/או הבאים מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היזם כלפי החברה.
- 4.4.4. הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים ואובדן שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח ונזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.
- 4.4.5. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 6 חודשים מתום תוקף הביטוח.
- 4.4.6. הביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת ביצוע העבודות.
- 4.5. הביטוח יכלול את הכיסויים המפורטים באישור ביטוחי הבנייה, המצורף כנספח ג' (9) והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

4.6. ביטוח חבות המוצר

- 4.6.1. הביטוח ייערך ממועד סיום העבודות ו/או כל חלק מהן (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על היזם אחריות על פי דין בקשר עם העבודות, ולמצער לתקופה בת שבע שנים נוספות ממועד סיום העבודות.
- 4.6.2. הביטוח יכסה את חבותו החוקית של היזם על פי דין בקשר עם העבודות בשל תביעה או דרישה, שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שאירעו לאחר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.
- 4.6.3. הביטוח יורחב לכלול את החברה בגין אחריות החברה לעבודות, בכפוף לסעיף "חבות צולבת"
- 4.7. הביטוח יכלול את הכיסויים המפורטים באישור ביטוחי הבנייה, המצורף כנספח ג' (9) והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

5. ביטוחי היזם – תקופת ההשכרה

- 5.1. **ביטוח "אש מורחב"** - ביטוח הפרויקט על מערכותיו וצמודותיו (מבנה או כל רכוש אחר) וכל רכוש ו/או ציוד אחר המובא ע"י ו/או עבור היזם ו/או מי מטעמו על בסיס ערך כינון, מפני אבדן או נזק פיזי עקב הסיכונים המבוטחים בביטוח "אש מורחב" לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון, ובין היתר ההרחבות הבאות על בסיס "נזק ראשון" למקרה ולתקופה - נזקי פריצה עד לסך 1,000,000 ₪, "כל הסיכונים" בסך 5,000,000 ₪, "התמוטטות מבנים" בסך 12,000,000 ₪, הוצאות אדריכלים בסך של 5,000,000 ש"ח. הביטוח כולל סעיף השבה לקדמות של סכום הביטוח במקרה של נזק.

תגמולי ביטוח בגין נזקים לבניינים ולדירות המיועדים להשכרה ישועבדו לטובת המזמין ושולמו למזמין או למי שהמזמין יורה בכתב לשלם, בכפוף להוראות ההסכם העיקרי.

במקרה של נזק לבניינים והדירות המיועדים להשכרה, המבוטחים בפוליסה זו, ישמשו תגמולי הביטוח אך ורק לכינון הנזק ולקימום הבניינים כחדשים, בכפוף להוראות

ההסכם העיקרי.

5.2. **ביטוח חבות כלפי צד שלישי** לכיסוי חבות היזם ו/או החברה על פי דין, בגין כל פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שיגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות הדיירים ו/או השוכרים בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, אדים, התפוצצות, בהלה, מתקנים סניטרים פגומים, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל ובמשקה, זיהום תאונתי ובלתי צפוי, שביתה והשבתה. חריג רכוש הנמצא בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של היזם ו/או מי מטעמו מבוטל עד לסך של 1,000,000 ₪ למקרה ולתקופה. הביטוח מורחב לכלול את הדיירים ו/או השוכרים ו/או החברה כמבוטחים נוספים בגין אחריות לנזקים בשטחים הציבוריים ו/או המשותפים בתחום הפרויקט ובסביבתו הקרובה וכן בגין אחריות למעשי ו/או מחדלי היזם ו/או כל הבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף "אחריות צולבת".

5.3. **ביטוח חבות מעבידים** המבטח את חבות היזם כלפי המועסקים במתן השירותים, על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם – 1980, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב מתן השירותים, בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ לתובע ולאירוע ביטוחי ובסה"כ לתקופת ביטוח. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר שעות עבודה, עבודות בגובה ובעומק והעסקת נוער כחוק. הביטוח יורחב לשפות את החברה היה ותיחשב כמעסיק של מי מעובדי היזם.

5.4. **ביטוח אובדן תוצאתי** המבטח אבדן תוצאתי הכנסות משכר דירה ו/או דמי ניהול ו/או דמי חנייה עקב אבדן או נזק הנגרם לרכוש המבוטח על פי סעיף 5.1 לעיל ו/או לדרכי הגישה לפרויקט, כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחים על-פי סעיף 5.1 לעיל, למעט פריצה, וזאת למשך תקופת שיפוי של לפחות- 24 חודשים.

5.5. **ביטוח אחריות מקצועית** הביטוח ייערך ממועד סיום העבודות ותחילת תקופת ההשכרה ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על היזם אחריות על פי דין, ולמצער לתקופה בת שבע שנים נוספות ממועד סיום העבודות ו/או תחילת תקופת ההשכרה.

הביטוח יכסה את חבות היזם על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בשל הפרת חובה מקצועית ו/או טעות ו/או השמטה מצד היזם ו/או הבאים מטעמו שאירעו לאחר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 8,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח. הביטוח יכלול את ההוראות הבאות:

5.5.1. הביטוח יורחב לשפות את החברה כמבוטח נוסף בגין אחריות שעשויה להיות מוטלת על החברה בקשר למעשה ו/או מחדל מצד היזם ו/או הבאים מטעמו בכפוף לסעיף אחריות צולבת, וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות היזם כלפי החברה.

5.5.2. הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים ואובדן שימוש/עיכוב עקב מקרה ביטוח ונזקים פיננסיים שאינם עקב נזק פיזי לגוף או לרכוש.

5.5.3. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 6 חודשים מתום תוקף הביטוח.

5.5.4. הביטוח יכלול מועד למפרע שאינו מאוחר למועד תחילת תקופת ההשכרה. הביטוח כאמור יכלול תאריך למפרע שאינו מאוחר מתאריך תחילת פעילותו של היזם ו/או מי מטעמו.

5.5.5. הביטוח יכלול תקופת גילוי בת 6 חודשים מתום תוקף הביטוח.

5.6. **ביטוח חבות המוצר** - הביטוח ייערך ממועד סיום העבודות ו/או תחילת תקופת ההשכרה ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על היזם אחריות על פי דין בקשר עם העבודות, ולמצער לתקופה בת שבע שנים נוספות ממועד סיום העבודות ו/או תקופת ההשכרה.

5.6.1. הביטוח יכסה את חבותו החוקית של היזם על פי דין בקשר עם העבודות בשל תביעה או דרישה, שתוגש לראשונה במשך תקופת הביטוח בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש שאירעו לאחר המועד למפרע המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.

5.6.2. הביטוח יורחב לכלול את החברה בגין אחריות החברה לעבודות, בכפוף לסעיף "חבות צולבת"

6. הביטוחים המפורטים בסעיפים 5.1 - 5.6 יכללו את הכיסויים המפורטים באישור ביטוחי ההשכרה, המצורף כנספח ג' (9) והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

7. הוראות כלליות החלות על כל ביטוחי היזם :

7.1. היקף הכיסוי לפי הביטוח יהיה בהתאם לנוסח הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות, הידוע כ"ביטוח" / "מגדלביטוח" / "פסגה" / "הראלביטוח" / "מנוביטוח" / כל נוסח שלא יפחת תנאי ביטוח, (למעט אחריות מקצועית).

7.2. הביטוחים לא יכללו התניות לעניין מיגון ו/או התניות לעניין אמצעי בטיחות כלשהם, באופן שקיומם יהווה תנאי לכיסוי על פי הפוליסות השונות בכל תקופה.

7.3. היזם מתחייב לכלול את החברה כמבוטח נוסף בהתאם להוראות המפורטות בכל אחד מהביטוחים בסעיפים 5.1-5.6 בכל ביטוחי היזם לרבות סעיף "אחריות צולבת" בביטוחים הרלבנטיים, לרבות בהתאם לנדרש באישורי עריכת הביטוחים, וזאת מבלי שהדבר יטיל על החברה חובת תשלום פרמיות או חשיפה לתשלום ההשתתפויות העצמיות או כל חוב אחר, ו/או כל התניה אחרת.

7.4. בכל הביטוחים ייכלל סעיף ויתור על תחלוף של המבטחים כלפי החברה ו/או מי מטעמה ויתור על תחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

7.5. בכל הביטוחים תיכלל הוראה לפיה ביטוחי היזם אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי מצד יחיד מיחיד המבוטח ו/או הבאים מטעמו, ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א – 1981.

7.6. בכל הביטוחים תיכלל הוראה לפיה ביטוחי היזם ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי החברה ו/או כל אדם או גוף שעל החברה החובה בכתב לשפוטו בטרם קרות מקרה הביטוח, וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף ביטוחי הנ"ל.

7.7. ביטוחי היזם יכללו סעיף לפיו הפרת חובות המוטלות על היזם ו/או כל מבוטח אחר על פי הפוליסות לרבות אי קיום, בתום לב, של תנאי כל שהוא מתנאי הפוליסות לא יפגע בזכויות החברה לקבלת שיפוי.

7.8. היזם אחראי לתשלום השתתפויות עצמיות ודמי ביטוח באופן בלעדי וובה זו לא תחול על החברה בשום מקרה.

8. הוראות כלליות החלות על היזם לתקופת הבנייה ותקופת ההשכרה :

8.1. היזם מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הקבועים בפוליסות הביטוח הנזכרות באישורי עריכת הביטוחים, לשלם, בין בעצמו ובין באמצעות מי מטעמו, את דמי הביטוח במלואם ובמועד. היזם מתחייב שלא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים ולהמציא, לבקשת החברה, אישורים על תשלומי הפרמיות.

8.2. היזם מתחייב כי ביטוחי היזם יהיו בתוקף במשך כל תקופת הבנייה ו/או תקופת ההשכרה, לפי העניין, והם יחודשו מעת לעת לפי הצורך, על חשבונו ובאחריותו. לעניין ביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר כמפורט בסעיפים 4.1, 4.6.1, 5.5 ו- 5.6 לעיל, ובין היתר, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישורי עריכת הביטוחים.

8.3. אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי היזם כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את היזם מחובתו לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל נזק ו/או אובדן שהיזם אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

8.4. המצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי היזם :

תקופת הבנייה -

- 8.4.1. על היזם להמציא לידי החברה, לא יאוחר מ-30 ימים טרם תחילת ביצוע העבודות, את אישור עריכת ביטוחי הבנייה המצורף **כנספח ג' (9)** והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו חתום על ידי מבטח היזם.
- 8.4.2. יתרה מכך, על היזם להמציא לידי החברה העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי היזם המפורטים בסעיפים 4.1-4.6 לעיל, וזאת לא יאוחר מ-30 ימים ממועד תחילת ביצוע העבודות.
- 8.4.3. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי היזם או כל חלק מהם, על היזם להפקיד בידי החברה את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הבנייה או כל חלק מהם לתקופה נוספת, וזאת למשך כל תקופת העבודות ולמשך תקופה ממושכת יותר כמפורט בסעיפים 4.1 ו-4.6.1 לעיל.

תקופת ההשכרה -

- 8.4.4. 30 יום טרם תחילת תקופת ההשכרה ו/או טרם אכלוס איזה מהבניינים, לפי המוקדם, על היזם להמציא לחברה את אישור ביטוחי ההשכרה מסומן **כנספח ג' (10)**.
- 8.4.5. יתרה מכך, על היזם להמציא לידי החברה העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי היזם המפורטים בסעיפים 5.1-5.6 לעיל, וזאת לא יאוחר מ-30 ימים ממועד תחילת תקופת ההשכרה ו/או טרם אכלוס איזה מהבניינים, לפי המוקדם.
- 8.4.6. לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי ההשכרה, על היזם להפקיד בידי החברה את אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי היזם לתקופה נוספת, וזאת למשך כל תקופת העבודות ולמשך תקופה ממושכת יותר כמפורט בסעיפים 5.5 ו-5.6 לעיל.
- 8.5. היזם מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישורי עריכת הביטוחים כשהם חתומים כדן על ידי המבטח הינו תנאי מקדמי ומתלה להתחלת העבודות ו/או הכנסת ציוד בקשר לעבודות ו/או מועד עלייה על המקרקעין על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או התחלת תקופת ההשכרה.
- 8.6. כמו כן מוסכם כי אי המצאת "אישורי עריכת הביטוחים" במועדים הקבועים בהסכם זה, אינה פוטרת את היזם מהתחייבות כלשהי על פי כל דין ועל פי ההסכם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות התחייבויות בדבר לוחות זמנים, ובכל חובת תשלום שחלה על היזם גם אם ימנע ממנו ביצוע העבודה.
- 8.7. אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי היזם ו/או בעריכת השינויים כאמור בסעיף 8.8 להלן, כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי היזם לדרישות נספח זה, ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה או לצמצם את אחריות היזם על פי החוזה או על פי כל דין.

8.8. בדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי היזם -

- 8.8.1. לחברה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישורי קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי היזם, שיומצאו על ידי היזם כאמור בנספח זה, ועל היזם לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היזם להתחייבויות היזם עם פי הסכם זה.
- 8.8.2. זכויות החברה לבדיקת אישורי קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי היזם ולדרישת השינויים כמפורט בסעיף 8.8.1 לעיל, אינן מטילות על החברה או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היזם, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היזם על פי נספח זה, וזאת בין אם החברה דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם

- לאו, בין אם החברה בדקה את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי היזם ובין אם לאו.
- 8.9 משך כל התקופות הנקובות בביטוחי היזם לעיל (לפי העניין) על היזם לפעול כדלקמן –
- 8.9.1 לשלם במלואם ובמועד את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי היזם.
- 8.9.2 להאריך את ביטוחי היזם מדי פעם בפעם לפי הצורך.
- 8.9.3 להודיע מיד בכתב למבטח ולחברה, על קרות אובדן או נזק ו/או פגיעה לעבודות ו/או לפרויקט ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים, ולשתף פעולה עם המבטח והחברה לשם בירור האובדן או הנזק, שמירה ומימוש של זכויות החברה על פי ביטוחי היזם.
- 8.9.4 לקיים בקפדנות את כל תנאי ביטוחי היזם (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המלצות הסקר החיתומי ואת תנאי המיגון ו/או כל תנאי ביטוחי היזם);
- 8.9.5 לערוך טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין צדדים שלישיים, דו"ח הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי מניעה, אותן ימלא ההיזם טרם תחילת ביצוע העבודות.
- 8.9.6 לוודא טרם תחילת ביצוע העבודות אצל הרשויות המתאימות, את המיקום המדויק, בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא.
- 8.10 דרישות הביטוח המפורטות במסגרת נספח זה ועריכת ביטוחי היזם בהתאם להן, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של היזם על פי החוזה ו/או על פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את היזם מאחריות כלשהי בגין אובדן או נזק או הפסד, המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי היזם.
- 8.11 על היזם האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי היזם. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי החזרה מכל סכום שיגיע ליזם על פי ההסכם.
- 8.12 על היזם מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנזקים שיגרמו לחברה ו/או לבאים מטעמה כתוצאה מהפרת תנאי ביטוחי היזם על ידי היזם ו/או הבאים מטעם היזם, באופן המפקיע את זכויות היזם ו/או את זכויות החברה על פי ביטוחי היזם, וליזם לא תהיינה דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כספיות ו/או אחרות כלפי החברה ו/או הבאים מטעמה בקשר לכך.
- 8.13 היזם מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה – 1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שהיזם וכל עובדיו ו/או שליחיו ו/או הקבלן הראשי ו/או קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, לרבות אלה שיעסקו באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הני"ל.
- 8.14 ככל שלדעת היזם קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי היזם או לערוך ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היזם, על היזם להרחיב את היקף ביטוחי היזם ו/או לערוך על חשבון היזם את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור לעיל, ולהחיל על הביטוח הנוסף או המשלים את ההוראות המפורטות בנספח זה.
- 8.15 מוסכם בזאת, כי קביעת טיב הביטוחים וגבולות האחריות כמפורט באישורי עריכת הביטוחים הנה בבחינת דרישת מינימום המוטלת על היזם שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על היזם לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם. היזם מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו.
- 8.16 היזם מצהיר, בשמו ובשם מי מטעמו, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה בגין כל נזק, לרבות נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב לערוך כאמור לעיל ולהלן, או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות וכן לכל אבדן ו/או נזק אשר עלול להיגרם לרכוש ו/או לציוד של היזם ו/או הנמצא בפיקוחו או באחריותו, לרבות רכוש המובא על ידי מי מטעמו ו/או עבורו (לרבות כלי רכב, ציוד, כלים, ציוד מכני הנדסי וכו') ו/או לנזק

תוצאתי וזאת בין אם נערך ביטוח על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ובין אם לאו. היזם פוטר את מי מהאמורים לעיל מכל אחריות לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיזוי זכויותיו על פי הפוליסות. יובהר כי פטור כאמור מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

8.17. היזם מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלן ראשי ו/או קבלני משנה ו/או יועצים ו/או מתכננים אחרים במסגרת ו/או בקשר עם ביצוע הפרויקט ו/או העבודות ו/או השירותים נשוא הסכם זה (ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות: מהנדסים, אדריכלים, ארכיטקטים, מתכננים, מודדים, מפקחים, מנהלי טיב ובקרה וכיוצ"ב) (להלן: "נותני השירותים ליזם"), הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות עמהם סעיף לפיו נותני השירותים ליזם יתחייבו לאחוזו בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם היזם ולעניין אחריות מקצועית ו/או חבות המוצר, למשך כל תקופה בה הם עשויים להיות אחראים על פי דין ולמצער לתקופה נוספת של 7 שנים לאחר תום ההתקשרות עמם.

8.18. לבקשת החברה ימציא היזם לחברה אישור קיום ביטוחים חתום ע"י המבטחים של נותני השירותים ליזם, המאשרים את קיום הביטוחים כאמור לעיל. מעת לעת ולבקשת החברה ימציא היזם לחברה אישורי ביטוח מעודכנים של נותני השירותים ליזם כאמור לעיל.

8.19. היזם מתחייב לכלול בהסכמי ההתקשרות עם נותני השירותים ליזם הוראה לפיה פוליסות ביטוח אחריות מקצועית של נותני השירותים ליזם (כהגדרתם לעיל), יורחבו לשפות את החברה ו/או היזם בקשר עם מעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי מטעמו. כמו כן, היזם יוודא כי התאריך הרטרואקטיבי הקבוע בביטוח אחריות מקצועית, כאמור, אינו מאוחר ליום תחילת מתן השירותים על ידי נותני השירותים ליזם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיומו ו/או להיעדרו של כיסוי ביטוחי נאות לנותני השירותים, מוטלת על היזם בלבד.

8.20. בכל פעם שמבטח היזם יודיע ליזם ו/או החברה כי איזה מביטוחי היזם עומד להתבטל או עומד לחול בו שינוי לרעה מתחייב היזם לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא לחברה אישור עריכת ביטוחים חדש, לפחות 30 יום לפני מועד הביטול או השינוי לרעה של הביטוח כאמור.

8.21. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על היזם תחול החובה לתקן, על חשבוננו, כל נזק שנגרם לעבודות ו/או לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו ו/או בחזקתו וכן לפצות ו/או לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק נגרם להם ו/או לכל צד שלישי אחר, גם אם הנזקים אינם מכוסים על פי הביטוחים שנערכו על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או עבורה כאמור לעיל ולהלן.

8.22. הפר היזם ו/או הקבלן ו/או מי מטעמם את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות היזם ו/או הקבלן ו/או את זכויות החברה, יהא היזם אחראי לנזקים שיגרמו לחברה באופן מלא ובלעדי ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי החברה והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה, כאמור, כלפי החברה.

8.23. כל סעיפי הביטוח לעיל, יהיו בתוקף למשך כל תקופת ההסכם ויחולו, בשינויים המחויבים, על כל שלבי הפרויקט.

8.24. **נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.**

נספח "ג(9)" להסכם העיקרי;

אישור ביטוחי הבנייה

תאריך: _____:

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים - ביטוח עבודות קבלניות / בבנייה						
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.								
מבקש	מעמד האישור *	מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות *	המבוטח	מבקש האישור *				
<input type="checkbox"/> יזם הביצוע <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input type="checkbox"/> שוכר <input checked="" type="checkbox"/> אחר: מזמין			שם	מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר – החשב הכללי ו/או חברת דירה להשכיר ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או חברי הנהלה ו/או נושאי משרה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם (להלן: "החברה")				
			ת.ז. / ח.פ.	515009652 - ת.ז. / ח.פ.				
			מען	מען- אפעל 25, קריית אריה, פתח תקווה 4951125				
כיסויים								
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' בהתאם	גבול האחריות/ סכום הביטוח/ שווי העבודה		תאריך סיום	תאריך תחילה	נוסח ומהדורת הפוליסה	מספר הפוליסה	פרקי הפוליסה חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	
	מטבע	סכום						
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 313 כיסוי בגין נזקי טבע 314 כיסוי גניבה פריצה ושוד 316 כיסוי רעידת אדמה 317 מבוטח נוסף אחר (קבלנים) וקבלני משנה בכל דרגה) 318 מבוטח נוסף - מבקש האישור 324 מוטב לקבלת תגמולי ביטוח - מבקש האישור 328 ראשוניות		כלול					כל הסיכונים עבודות קבלניות הרחבות לדוגמה (ניתן לפרט בהתאם לפרקי הפוליסה):	
							גניבה ופריצה	
		₪	15,000,000					רכוש עליו עובדים
		₪	15,000,000					רכוש סמוך
		₪	5,000,000					רכוש בהעברה/אחסנה
		₪	10,000,000					פינוי הריסות
		₪	15,000,000					הוצאות תכנון ופיקוח, שכ"ט אדריכלים
		₪	2,000,000 (מקסימום לפריט 40,000)					ציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהפרויקט הסופי
			כלול במלוא סכום הביטוח					נזק עקיף מתכנון לקוי, עבודה לקויה

חתימת המציע: _____:

							והומרים לקויים
	₪	1,000,000					הוצאות הכנת תביעה
	₪	עד לסך של 15,000,000					נזק ישיר
	₪	בסכום של 20% מהנזק ולא יפחת מ- 5,000,000 ₪					הוצאות להחשת נזק ותיקונים זמניים
	₪	עד לסך של 15% מהנזק					דרישת רשויות
		כלול במלוא סכום הביטוח					הוצאות מנע
	₪	1,000,000					שחזור מסמכים, נתונים ומודלים
302 אחריות צולבת – 307 הרחבת צד ג' – קבלנים וקבלני משנה	₪	40,000,000					צד ג'
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור	₪	10,000,000					רעד והחלשת משען
312 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה		כלול					חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה
315 כיסוי לתביעות המל"ל							חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות הנהוגים בפוליסת רכב סטנדרטית הנהוגה ביום מקרה הביטוח בסך
317 מבוטח נוסף אחר (קבלנים וקבלני משנה בכל דרגה)	₪	2,000,000					כיסוי נזק תוצאתי שייגרם עקב פגיעה בכבלים ו/או מתקנים תת קרקעיים,
318 מבוטח נוסף – מבקש האישור	₪	5,000,000					הגנה בהליכים פליליים/מנהליים
322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה							
328 ראשוניות							
329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'							
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור	₪	40,000,000					אחריות מעבידים
317 מבוטח נוסף אחר (קבלנים וקבלני משנה בכל דרגה)							
318 מבוטח נוסף – מבקש האישור							
328 ראשוניות							
302 אחריות צולבת על 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור	₪	8,000,000					ביטוח חבות מוצר
321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור							

328 ראשוניות 332 תקופת גילוי (12 חודשים)							
301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת 303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור 321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור 325 מרמה ואי יושר עובדים 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות 332 תקופת גילוי (6 חודשים)	שח	8,000,000					ביטוח אחריות מקצועית
פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'):							
009 – בניה – עבודות קבלניות גדולות							
ביטול / שינוי הפוליסה *							
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.							
חתימת האישור המבטח:							

נספח "ג(10)" להסכם העיקרי;

אישור ביטוחי ההשכרה

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
<p>אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.</p>			
מבקש האישור *	המבוטח	אופי העסקה *	מעמד מבקש האישור *
מדינת ישראל באמצעות משרד האוצר – החשב הכללי ו/או חברת דירה להשכיר ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד הבינוי והשיכון ו/או חברי הנהלה ו/או נושאי משרה ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם (להלן: "החברה")	שם	<input checked="" type="checkbox"/> נדל"ן <input type="checkbox"/> שירותים <input type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input type="checkbox"/> אחר:	<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input checked="" type="checkbox"/> זכיון <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input type="checkbox"/> מזמין שירותים <input type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר:
ת.ז. / ח.פ. - 515009652	ת.ז. / ח.פ.		
מען - אפעל 25, קריית אריה, פתח תקווה 4951125	מען		

כיסויים							
כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'	גבול האחריות/ סכום הביטוח		תאריך סיום	תאריך תחילה	נוסח ומהדורת הפוליסה	מספר הפוליסה	סוג הביטוח חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח
	מטבע	סכום					
309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, דיירים ו/או שוכרים							רכוש
313 כיסוי בגין נזקי טבע							אובדן תוצאתי
314 כיסוי גניבה פריצה ושוד							
316 כיסוי רעידת אדמה							
328 ראשוניות							
324 מוטב לקבלת תגמולי ביטוח – מבקש האישור							
302 אחריות צולבת							
307 הרחבת צד ג' – קבלנים וקבלני משנה	₪	20,000,000					צד ג'

<p>309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, דיירים ו/או שוכרים 315 כיסוי לתביעות המל"ל 318 מבוטח נוסף – מבקש האישור / דיירים ו/או שוכרים 322 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה 328 ראשוניות 329 רכוש מבקש האישור ייחשב כצד ג'</p>							
<p>309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, דיירים ו/או שוכרים 319 מבוטח נוסף - היה וייחשב כמעבידם של מי מעובדי המבוטח 328 ראשוניות</p>	<p>₪</p>	<p>20,000,000</p>					<p>אחריות מעבידים</p>
<p>302 אחריות צולבת 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, דיירים ו/או שוכרים 310 כיסוי למשווקים במסגרת חבות המוצר 321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור ראשוניות 332 תקופת גילוי (12 חודשים)</p>		<p>₪ 8,000,000</p>					<p>אחריות המוצר</p>
<p>301 אובדן מסמכים 302 אחריות צולבת 303 דיבה, השמצה והוצאת לשון הרע 309 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור, דיירים ו/או שוכרים</p>		<p>₪ 5,000,000</p>					<p>אחריות מקצועית</p>

321 מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח – מבקש האישור 325 מרמה ואי יושר עובדים 326 פגיעה בפרטיות במסגרת כיסוי אחריות מקצועית 327 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח 328 ראשוניות 332 תקופת גילוי (12 חודשים)							
---	--	--	--	--	--	--	--

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג'): *

ביטול / שינוי הפוליסה *
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח:

נספח "ג(11)" להסכם העיקרי;

לכבוד

דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ (להלן: "דירה להשכיר")
א.ג.נ.,

הנדון: התחייבות להימנע מעשיית עסקה

גוש חלקה בעיר

אנו הח"מ _____, מס' תאגיד _____ אשר רכשנו זכויות חכירה במקרקעין הידועים כגוש _____ חלקה _____ בעיר _____ (מגרש _____ לפי תכנית _____) או כל גוש או חלקה או חלקת משנה אחרת שייווצרו כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף (איחוד) וגם/או הפרדה (פרצלציה) (להלן: "המקרקעין"), עפ"י חוזה חכירה מיום _____, מתחייבים בזאת להימנע ממכירה ו/או החכרה ו/או שעבוד של המקרקעין כולם ו/או כל חלק מהם ו/או כל זכות בהם ו/או של הבנוי עליהם ו/או כל חלק מהבנוי ו/או דירה ו/או דירות שייבנו במקרקעין, ללא הסכמת דירה להשכיר ו/או מי מטעמה, אשר תינתן בהתאם להוראות ההסכם בינינו לבין דירה להשכיר מיום _____ (להלן: "ההסכם"). עם רישום זכויות החכירה במקרקעין על שמנו, תירשם על זכויותינו במקרקעין, בגין התחייבותנו זו, הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה, לטובת דירה להשכיר ו/או מי מטעמה. התחייבות זו תבוטל בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם.

אישור

אני מעיד כי היום _____ התייצב/ו לפניי, _____ ולאחר שזהיתי אותו/ם והסברתי לו/הם את מהות ההסכמה הנ"ל, ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנעתי שהדבר הובן לו/הם כראוי, חתם/מו לפניי מרצונו/ם. אני מאמת את החתימות על הסכמה זו לפי הוראות תקנה 14(א) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום) התשע"ב-2011.

_____ חתימה

_____ חותמת (שם וכתובת)

_____ תאריך

(שם החברה)

מס' חברה _____
להלן- ("החברה")

פרוטוקול משיבת דירקטוריון החברה אשר נערכה
במשרדה של החברה ביום _____

נוכחים: _____

ליו"ר נבחר: _____

על סדר היום:

חתימה על התחייבות להימנעות ממכירת ו/או החכרת ו/או שעבוד המקרקעין הידועים כגוש _____ חלקה _____ בעיר _____ (מגרש _____ לפי תכנית _____) או כל גוש או חלקה או חלקת משנה אחרת שיווצרו כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף (איחוד) ו/או הפרדה (פרצלציה) (להלן: "המקרקעין"), כולם ו/או כל חלק מהם ו/או כל זכות בהם ו/או כל הבנוי עליהם ו/או כל חלק ממנו ו/או דירה ו/או דירות שייבנו במקרקעין, ללא הסכמת דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ (להלן: "דירה להשכיר"), אשר תינתן בהתאם להוראות ההסכם בין החברה לבין דירה להשכיר מיום _____ (להלן: "ההסכם"), וחתימה על כל הבקשות, מסמכים, ייפויי הכוח הנדרשים לצורך רישום הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה, לטובת דירה להשכיר על המקרקעין וכן חתימה על כל המסמכים שיידרשו לצורך רישום כל הערה דומה שתירשם בספרי רשות מקרקעי ישראל לטובת דירה להשכיר ו/או בגין המגבלות החלות על המקרקעין.
ההתחייבות נשוא החלטה זו תבוא לסיומה בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם.

הוחלט:

1. לאשר לחתום על התחייבות להימנעות ממכירת ו/או החכרת ו/או שעבוד המקרקעין כולם ו/או כל חלק מהם ו/או כל זכות בהם ו/או כל הבנוי עליהם ו/או כל חלק ממנו ו/או דירה ו/או דירות שייבנו במקרקעין, ללא הסכמת דירה להשכיר וכל הבקשות והמסמכים הנדרשים לצורך רישום הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה, לטובת דירה להשכיר על המקרקעין וכן חתימה על כל המסמכים שיידרשו לצורך רישום כל הערה דומה שתירשם בספרי רשות מקרקעי ישראל לטובת דירה להשכיר ו/או בגין המגבלות החלות על המקרקעין.
2. ההתחייבות נשוא החלטה זו תבוא לסיומה בתום תקופת ההשכרה, כהגדרתה בהסכם.
3. לייפות את כוחה של דירה להשכיר ו/או מי שהיא תסמך לרשום הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה, לטובת דירה להשכיר, ו/או לרשום הערה דומה כנוצר לעיל על המקרקעין ולחתום על כל מסמך ו/או בקשה הדרושים לכך.
4. להסמך את ה"ה _____ ו- _____ לחתום בשם החברה על כל המסמכים הדרושים לשם ביצוע הפעולות לעיל.

חתימת המציע: _____

5. חתימתם של מורשי החתימה הנ"ל, בצירוף חותמת החברה או על גבי שמה המודפס או שמה המוטבע תחייב את החברה בכל הקשור לביצוע ההחלטות דלעיל.

_____, יו"ר

אישור עורך דין של החברה

- אני הח"מ, _____, עו"ד מ _____, מאשר בזה כי:
1. _____ בע"מ (להלן: "החברה") היא חברה רשומה וקיימת כדין וקיבלה החלטה כמפורט לעיל בהתאם למסמכי התאגדותה.
 2. מנהלי החברה המפורטים לעיל השתתפו בישיבת הדירקטוריון.
 3. ה"ה _____ חתם על הפרוטוקול הנ"ל מטעם החברה.
 4. בהתאם למסמכי התאגדותה של החברה ה"ה _____ מוסמך לחתום בשם החברה על ההחלטה הנ"ל.
 5. החברה מוסמכת בהתאם למסמכי התאגדותה לקבל את ההחלטה דלעיל ולבצע את האמור בה.

_____ : חתימה

_____ : תאריך

נספח "ג(12)" להסכם העיקרי;

יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר

אנו הח"מ

מס' תאגיד _____

ממנים בזה את דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, מס' חברה 515009652 (להלן: "דירה להשכיר") ו/או מי שהיא תסמך (להלן: "מיופי הכוח"), להיות מורשינו לשם עשייה בשמנו ובמקומנו של הפעולות הבאות או חלק מהן:

1. לרשום הערת אזהרה בגין הימנעות מעשיית עסקה לטובת דירה להשכיר בלשכת רישום המקרקעין, על המקרקעין הידועים כגוש _____ חלקה _____ בעיר _____ (מגרש _____ לפי תכנית מס' _____) או כל גוש או חלקה או חלקת משנה אחרת שיווצרו כתוצאה מרישום ו/או חידוש רישום ו/או צירוף (איחוד) וגם/או הפרדה (פרצלציה) (להלן: "המקרקעין"), בגין התחייבותינו להימנע ממכירה ו/או החכרה ו/או שעבוד של המקרקעין כולם ו/או כל חלק מהם ו/או כל זכות בהם ו/או של הבנוי עליהם ו/או של כל חלק ממנו ו/או של דירה ו/או דירות שייבנו במקרקעין, ללא הסכמת דירה להשכיר ו/או מי מטעמה;
2. לצורך ביצוע האמור לעיל, הריני מסמך ומייפה את כוחם של מיופי הכוח לחתום על כל בקשה ו/או התחייבות ו/או מסמך ו/או תצהיר ו/או שטר במקומי ו/או בשמי, לשם רישום כל הערת אזהרה על זכויותינו במקרקעין/בקשר עם המקרקעין ומבלי לגרוע מכלליות האמור, וכן חתימה על כל המסמכים שיידרשו לצורך רישום כל הערה דומה שתירשם בספרי רשות מקרקעי ישראל לטובת דירה להשכיר ו/או בגין המגבלות החלות על המקרקעין, הריני מסמך ומייפה את כוחו של מיופי הכוח להופיע בלשכת רישום המקרקעין, רשות מקרקעי ישראל, מחלקת אגף מירשם והסדר מקרקעין ובכל מקום אחר לצורך ביצוע האמור;
3. להעביר יפוי כח זה ו/או חלקו לאחר ו/או לאחרים ו/או למנות מידי פעם בפעם מורשה ו/או מורשים תחת באי כוחנו הנ"ל לשם ביצוע כל הפעולות המנויות ביפוי כח זה ו/או חלקו ולפטור כל נעבר ו/או מורשה כאמור לפי שיקול דעתם של באי כוחנו הנ"ל או כל אחד מהם;
4. באופן כללי לעשות כל פעולה ולחתום על כל מסמך בקשר ולצורך ביצוע האמור ביפוי כח זה כפי שימצא מיופה הכח לנכון;
5. יפוי כח זה הנו החלטי ובלתי חוזר ואין אנו זכאים לבטלו, לשנותו או לתקנו, והוא ישאר בתוקף גם לאחר מותנו, פירוק ו/או מתן צו קבלת נכסים ו/או מינוי כונס נכסים ו/או הטלת עיקול על נכסנו הואיל וזכויות דירה להשכיר תלויות בו;
6. ביפוי כח זה לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהפך, ולשון זכר משמעה גם לשון נקבה ולהפך, לפי המקרה;
7. הננו מאשרים ומסכימים בזה מראש לכל המעשים ו/או הפעולות שיעשו מיופי הכוח או מי שיתמנה על פיהם;

ולראיה באתי על החתום ביום _____ באמצעות מורשי חתימה

ו- _____

חתימת המציע: _____

נספח "ג(13)" להסכם העיקרי;

נוסח אישור הקבלן ביחס לניסיון

להלן פירוט ניסיון קבלני, המוצג על ידי הקבלן הראשי מטעם היזם (להלן: "הקבלן הראשי"):

1. הקבלן הראשי הינו חברת _____.
2. הקבלן הראשי הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים בענף ראשי בניה 100 בקבוצה ג' 5 לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח 1988. מצורפת לנספח זה תעודת רישום תקפה של הקבלן הראשי מטעם רשם הקבלנים בסיווג הנדרש.
3. הקבלן הראשי הינו בעל ניסיון מוכח בהקמה של לפחות שלושה מתחמי נדל"ן למגורים בישראל או בחו"ל, בסדר גודל של 83 יחידות דיור לפחות בכל מתחם, אשר בנייתם הושלמה בעשר שנים האחרונות, ולחילופין בהקמה של מתחמי מעונות סטודנטים, בתי מלון, בתי משפט, בתי אבות, נדל"ן למגורים ו/או למסחר ו/או למשרדים, בישראל או בחו"ל, שהקמתם הסתיימה במהלך 10 (עשר) השנים האחרונות בהיקף מצטבר של 30,000 מ"ר לפחות (שטח עיקרי ושירות), מתוכם מתחם אחד בשטח שלא יפחת מ- 10,000 מ"ר (שטח עיקרי ושירות).
4. להלן טבלה בה מפורטים הפרויקטים להצגת הניסיון בהקמה (ניתן לעשות שימוש בנספח זה לשם הצגת פרויקטים נוספים):

פרויקט מס' 1	
שם הפרויקט וסוג הפרויקט	
דואר אלקטרוני של מזמין העבודה: _____	המזמין
מס' טלפון: _____	
תיאור העבודה – הקמה	
מקום ביצוע	

חתימת המציע: _____

תאריך תחילת ביצוע	
תאריך גמר הביצוע	
שטח מבונה של הפרויקט במ"ר	
היקף תקציבי של העבודה	

5. לצורך הוכחה בדבר סיום כל אחד מהפרויקטים שפורטו מצורף "טופס 4" ו/או אסמכתאות אחרות המעידות, לשביעות רצונה של דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ, על השלמת הבנייה ועל מועד השלמת הבנייה, כגון תעודות השלמה, תעודות גמר, אישור מסירה וכיו"ב. אסמכתאות שלא הונפקו על ידי רשות מוסמכת, תצורפנה כשהן חתומות כ"נאמן למקור" ע"י עו"ד.
6. ידוע לנו שאתם תהיו רשאים לפנות למזמיני העבודה כממליצים בכתובת המייל שצורפה.
7. הערות והבהרות נוספות מצורפות בנפרד.

חתימת הקבלן הראשי:

תאריך	שם מלא של החותם בשם הקבלן הראשי	חתימה וחתימת הקבלן הראשי
-------	---------------------------------	--------------------------

הערה:
ניתן להוסיף פרויקטים בדפים נפרדים בהתאם לטבלה זו.

נספח "ג(14)" להסכם העיקרי

נוסח התחייבות הקבלן לביצוע עבודות

לכבוד
דירה להשכיר – החברה הממשלתית לדיוור ולהשכרה בע"מ (להלן: "דירה להשכיר")
א.ג.נ,

אני הח"מ _____, (להלן: "הקבלן הראשי") התחייבתי בזאת כלפי
_____ (להלן: "היזם"), בקשר לעבודות הבנייה נשוא מכרז _____
(להלן: "המכרז") לבצע את כל עבודות הבנייה, כמפורט במסמכי המכרז על הסכמיו ונספחיו
(להלן: "הפרויקט" ו-"העבודות" בהתאמה).

הנני מתחייב כי אשמש כקבלן ראשי ביחס לעבודות, על בסיס "גב אל גב" והכל בהתאם להוראות
המכרז, לרבות ההסכם העיקרי.

הנני מאשר כי קראתי את מסמכי המכרז ואני מכיר את כל תנאיו.

הנני מאשר כי אני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים מקבלן ראשי, המפורטים במסמכי המכרז, כי
אין כל מניעה על פי כל דין והסכם מלספק ליזם את העבודות.

הנני מאשר כי ומתחייב כי התקשרותי במתכונתה הנוכחית הינה עם היזם ועמו בלבד.

תאריך	שם מלא של החותם בשם הקבלן הראשי	חתימת וחותמת הקבלן הראשי

אישור

אני החתום מטה _____ עורך דין, המשמשות כעורך/ת הדין של _____
("החברה") מאשר בזה כי ביום _____ הופיע בפני ה"ה _____ (ת.ז. _____) ו
_____ ת.ז. _____ אשר חתמו בשם החברה, וכי הם מוסמכים בחתימתם לחייב את
החברה לכל דבר ועניין.

תאריך	שם מלא של עו"ד	חתימת וחותמת

חתימת המציע: _____